

GOMB ACÉL INDEXELŐ HERNYÓCSAVARRAL ÉS HOSSZÚ ORRCSAPPAL

Spintori filettati passo fine - con pomello

Anyagok:

- (3) Rozsdamentes acélrugó (AISI 301).
- (4) Merevített poliamid marogomb. Nem szerelhető szét. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

W912:

- (2) Menetes, nagy ellenállású acél hatlapú gyűrűs csavaranya.
- (1) Edzett, nagy ellenállású acél dugattyúcsap.

W912CIN:

- (2) Menetes rozsdamentes acél hatlapú gyűrűs csavaranya (AISI 303).
- (1) Rozsdamentes acél dugattyúcsap (AISI 303).

Felületkikészítés:

- (4) Szatén.
- (1-2-3) Sima.

Szín:

- (4) Fekete (RAL 9011).

W912:

- (1-2) Fekete oxiddal kezelt.

W912CIN:

- (1-2) Természetes.


FIGYELEM:

> A dugattyú szárának furatához H7 toleranciát javasolunk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a táblázatban jelzett színekben tudjuk szállítani a gombot.



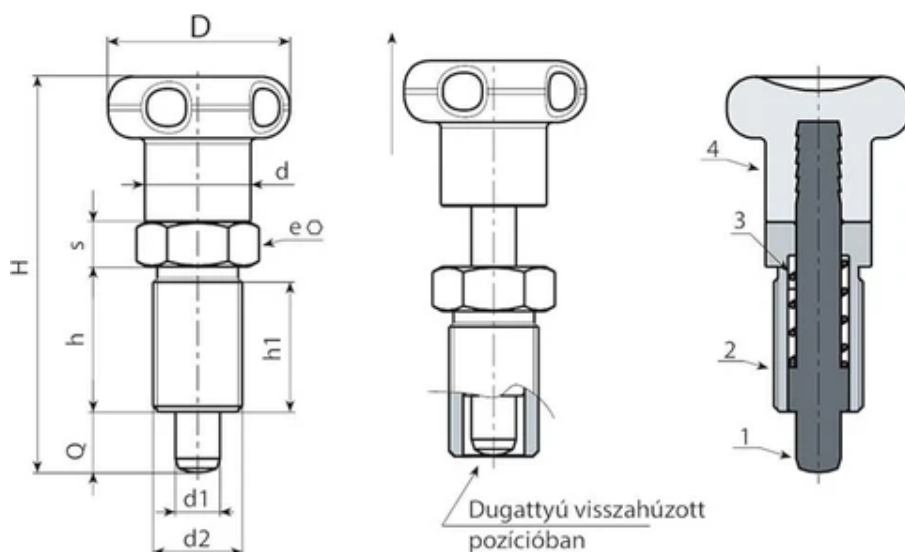

W912 változat - fekete oxiddal kezelt acél

Kód	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W912010.0001	W912010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0002	W912012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0004	W912016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0006	W912016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0001	W912020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128

W912 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Tömeg (g)
W912010.0002	W912010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0001	W912012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0005	W912016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0001	W912016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0002	W912020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128