

MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W912:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e
temperado.

W912CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-3) Lisa.

Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W912:

(1-2) Preto do óxido.

W912CIN:

(1-2) Natural.


ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do
êmbolo de indexação com tolerância H7.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores
conforme a tabela de cores.



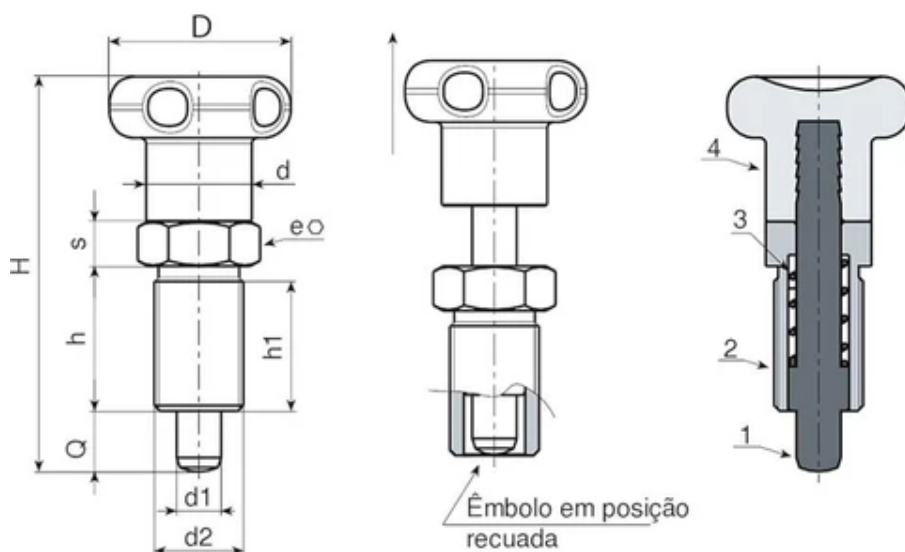

Versão W912 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W912010.0001	W912010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0002	W912012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0004	W912016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0006	W912016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0001	W912020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128

Versão W912 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W912010.0002	W912010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0001	W912012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0005	W912016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0001	W912016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0002	W912020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128