

DIN 6303 - PERILLA MOLETEADA CON ORIFICIO ROSCADO

Vol. Zigrinati metallo

Materiales:

Y303:

Acero automático.

Y303PIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Lisa, torneada.

Color:

Y303:

Pavonado.

Y303PIN:


Natural.

Orificio:

Orificio roscado pasante (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Ninguna.

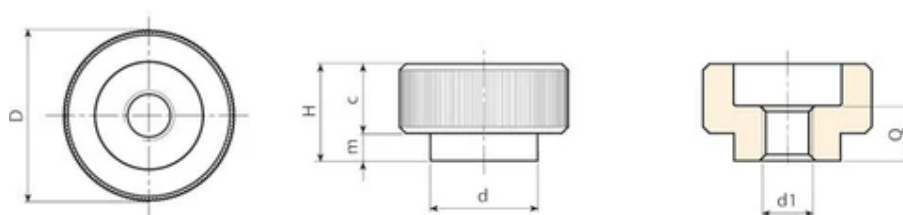

Versión Y303: de acero pavonado

Código	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Peso (g)
Y303020.0002	Y303020.VBM05	20	14	12	4	8	M5	7	17
Y303024.0002	Y303024.VBM06	24	16	14	4	10	M6	8	30
Y303030.0002	Y303030.VBM08	30	20	17	5	12	M8	10	50
Y303036.0002	Y303036.VBM10	36	28	20	6	14	M10	12	90
Y303040.0002	Y303040.VBM12	40	32	24	8	16	M12	16	124

Versión Y303 PIN: de acero inoxidable (AISI 303)

Código	Art.	D	d	H	m	c	d16H	Q	Peso (g)
Y303020.0001	Y303020.INM05PIN	20	14	12	4	8	M5	7	17
Y303024.0001	Y303024.INM06PIN	24	16	14	4	10	M6	8	30
Y303030.0001	Y303030.INM08PIN	30	20	17	5	12	M8	10	50
Y303036.0001	Y303036.INM10PIN	36	28	20	6	14	M10	12	90
Y303040.0001	Y303040.INM12PIN	40	32	24	8	16	M12	16	124