

## DIN 6319 ed. 10/01 - HOMORÚ G KIALAKÍTÁSÚ ROZSDAMENTES ACÉL ALÁTÉT

Rondelle DIN6319

### Anyagok:

Y321:

Edzett és temperált acél.

Y321PIN:

Rozsdamentes acél (AISI 303).

### Felületkikészítés:

Y321:

Hőkezelt HV 390± 40.

Y321PIN:

Természetes, kezeletlen.

### Szín:

Y321:

Standard fekete oxidos kezelés.

Y321PIN:

Természetes.


### Speciális kérések:

Nincs.

### Megjegyzések:

Figyelem: az Y321 homorú alátétet az Y319 domború alátéttel kell használni (külön rendelhető).



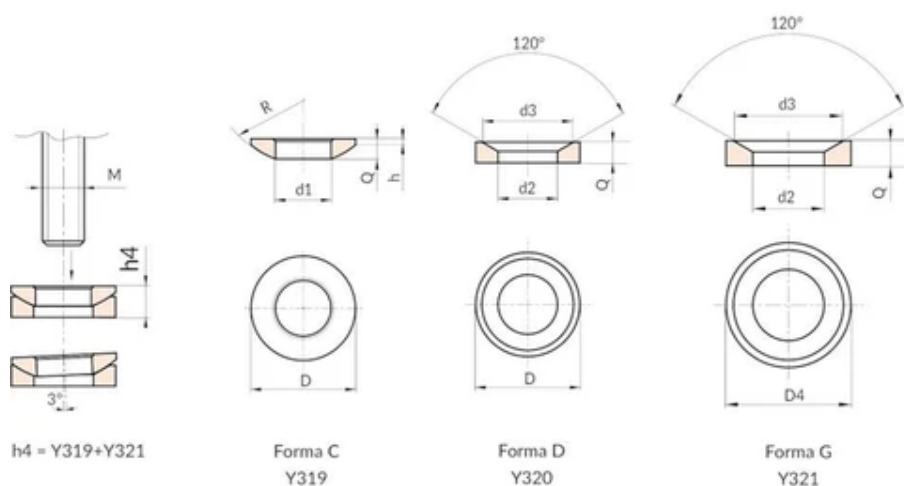

#### DIN 6319 G kialakítás - fekete-oxiddal kezelt homorú acél alátét

| Kód          | Art.           | D  | d3   | h4 (Y319+Y321) | d2 H13 | M   | Q   | Max. megengedett statikus terhelés kN | Tömeg (g) |
|--------------|----------------|----|------|----------------|--------|-----|-----|---------------------------------------|-----------|
| Y321015.0001 | Y321015.SD06   | 15 | 9.25 | 3.5            | 6      | M05 | 2.5 | -                                     | 3.6       |
| Y321017.0002 | Y321017.SD07.1 | 17 | 11   | 5.2            | 7.1    | M06 | 4   | 9                                     | 3.6       |
| Y321024.0002 | Y321024.SD09.6 | 24 | 14.5 | 6.8            | 9.6    | M08 | 5   | 17                                    | 10        |
| Y321030.0002 | Y321030.SD12   | 30 | 18.5 | 7.1            | 12     | M10 | 5   | 26                                    | 18        |
| Y321036.0002 | Y321036.SD14.2 | 36 | 20   | 9              | 14.2   | M12 | 6   | 38                                    | 30        |
| Y321040.0001 | Y321040.SD16.5 | 40 | 24.8 | 8.6            | 16.5   | M14 | 6   | 53                                    | 38        |
| Y321044.0002 | Y321044.SD19   | 44 | 26   | 10.1           | 19     | M16 | 7   | 73                                    | 61        |
| Y321050.0002 | Y321050.SD23.2 | 50 | 31   | 12             | 23.2   | M20 | 8   | 117                                   | 124       |
| Y321060.0002 | Y321060.SD28   | 60 | 37   | 15.5           | 28     | M24 | 10  | 168                                   | 232       |
| Y321068.0002 | Y321068.SD35   | 68 | 49   | 18.7           | 35     | M30 | 12  | 269                                   | 360       |
| Y321080.0001 | Y321080.SD42   | 80 | 60   | 20.3           | 42     | M36 | 12  | 394                                   | 633       |

#### DIN 6319 G kialakítás - rozsdamentes acél (AISI 303) homorú alátét

| Kód          | Art.              | D  | d3   | h4 (Y319+Y321) | d2 H13 | M   | Q | Max. megengedett statikus terhelés kN | Tömeg (g) |
|--------------|-------------------|----|------|----------------|--------|-----|---|---------------------------------------|-----------|
| -            | Y321017.SD07.1PIN | 17 | 11   | 5.2            | 7.1    | M06 | 4 | 6                                     | 3.6       |
| Y321024.0001 | Y321024.ID09.6PIN | 24 | 14.5 | 6.8            | 9.6    | M08 | 5 | 12                                    | 10        |
| Y321030.0001 | Y321030.ID12PIN   | 30 | 18.5 | 7.1            | 12     | M10 | 5 | 16                                    | 18        |
| Y321036.0001 | Y321036.ID14.2PIN | 36 | 20   | 9              | 14.2   | M12 | 6 | 24                                    | 30        |
| Y321044.0001 | Y321044.ID19PIN   | 44 | 26   | 10.1           | 19     | M16 | 7 | 45                                    | 61        |

| Kód          | Art.              | D  | d3 | h4<br>(Y319+Y321) | d2<br>H13 | M   | Q  | Max. megengedett statikus terhelés<br>kN | Tömeg<br>(g) |
|--------------|-------------------|----|----|-------------------|-----------|-----|----|------------------------------------------|--------------|
| Y321050.0001 | Y321050.ID23.2PIN | 50 | 31 | 12                | 23.2      | M20 | 8  | 71                                       | 124          |
| Y321060.0001 | Y321060.ID28PIN   | 60 | 37 | 15.5              | 28        | M24 | 10 | 105                                      | 232          |
| Y321068.0001 | Y321068.ID35PIN   | 68 | 49 | 18.7              | 35        | M30 | 12 | 191                                      | 360          |