

ACÉL FŰZŐLYUK ÉS SZERELVÉNY

Componenti vari DIN

Anyagok:

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

Felületkikészítés:

Finoman esztergált kivitel.

Szín:

Standard fekete oxidos kezelés.


Furat:

(d1) Tömör fémből megmunkált belsőmenetes furat (6H menettolerancia).

(d2) Tömör fémből megmunkált sima átmenő furat (H7 furattolerancia).

Speciális kérések:

A termék kérésre horganyzott kivitelben is elérhető (kódszám: Y442018.VZM06 - figyelem: H9 furattolerancia).

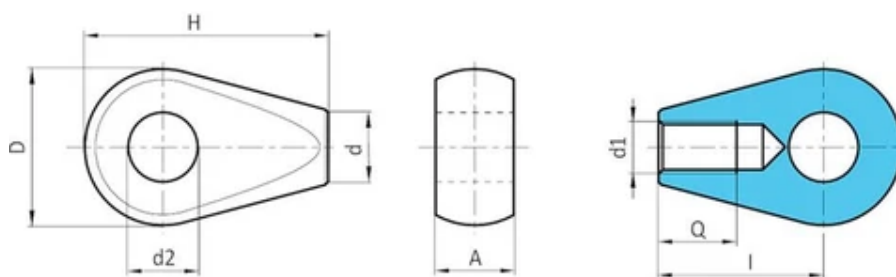

Kód	art.	D-0,3	H	A-0,15	I	d	d2 H7	d1 6H	Q+1	Tömeg (g)
Y44218.0001	Y44218.SBM06	18	37	9	19	8,5	7,1	M6	9	1,4