

DIN 508 - T-MOER IN STAAL VOOR SLEUF

Volantini e Leve DIN

Materiaal:

Staal met treksterkte klasse 8.

Oppervlak:

Glad.

Kleur:


Gebruineerd.

Boring:

Doorlopende schroefdraadboring (tolerantie schroefdraad 6H).

Speciale verzoeken:

Het product kan worden verzinkt. Vervang in dit geval het codegedeelte "SBM" door "SZM".

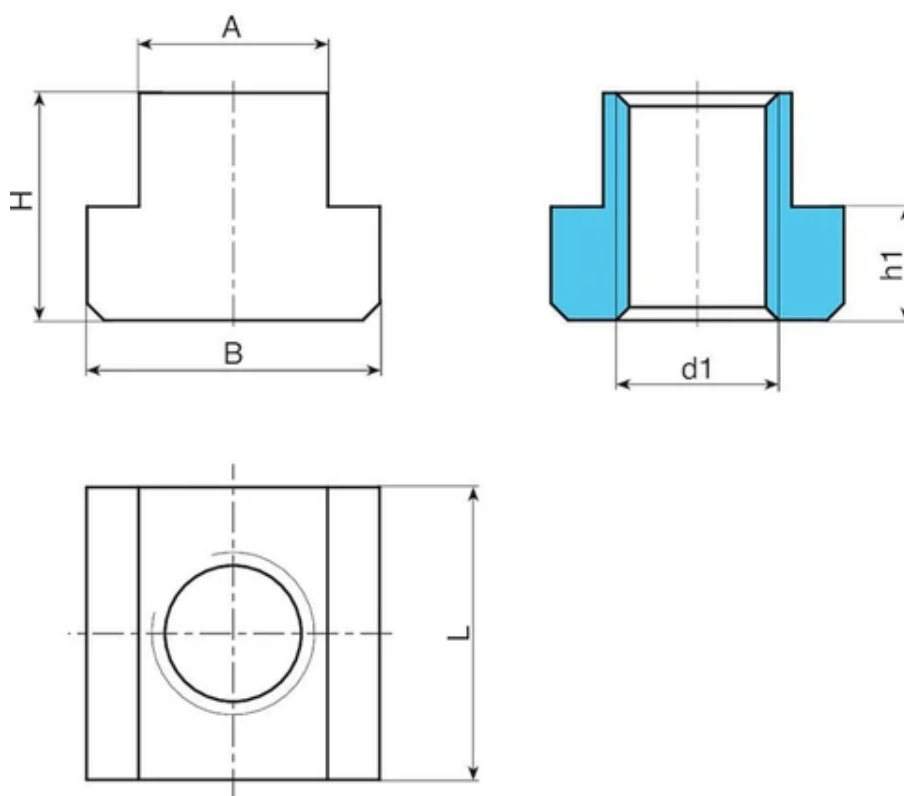

Code	art.	A -0,3/+0,5	B -0,5	L -0,5	h1 -0,5	H	T-sleuf DIN508	d1 6H	Gewicht (g)
Y508005.0001	Y508005.SBM0408	5	9	9	3	5,5	5	M4	2
Y508006.0001	Y508006.SBM0508	6	10	10	4	8	6	M5	4
Y508008.0001	Y508008.SBM0608	8	13	13	6	10	8	M6	8

Code	art.	A -0,3/+0,5	B -0,5	L -0,5	h1 -0,5	H	T-sleuf DIN508	d1 6H	Gewicht (g)
Y508010.0001	Y508010.SBM0808	9,5	16	20	6,5	12	10	M8	12
Y508012.0001	Y508012.SBM1008	12	19	22	6,5	12	12	M10	20
Y508014.0001	Y508014.SBM1208	14	22	26	8	16	14	M12	34
Y508018.0001	Y508018.SBM1608	18	28	30	10,5	20	18	M16	62
Y508022.0001	Y508022.SBM2008	22	35	39	14,5	27	22	M20	149
Y508028.0001	Y508028.SBM2408	27	41	42,5	17	33,5	28	M24	314
Y508036.0001	Y508036.SBM3008	35	53	53	22,5	44	36	M30	586