

KLEMMRINGE MIT GEWINDEBOHRUNG, GESCHLITZT AUS STAHL UND EDELSTAHL

Anelli di serraggio

Materialien (1):

Y711:

Gedrehter Automatenstahl.

Y711PIN:

Gedrehter Edelstahl (AISI 303).

Oberfläche:

Feingedreht.

Farbe:

Y711:

Brünierung Standard.

Y711PIN:

Natur.

Befestigungsschrauben (2):

Y711:

1 Schraube mit Innensechskant aus brüniertem Stahl, Klasse 12.9 DIN 912.

Y711PIN:

1 Schraube mit Innensechskant aus Edelstahl (AISI 304) DIN 912.


ACHTUNG:

Es wird empfohlen, die Welle mit einer Toleranz auszuführen, die unterhalb der Klasse h11 liegt.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



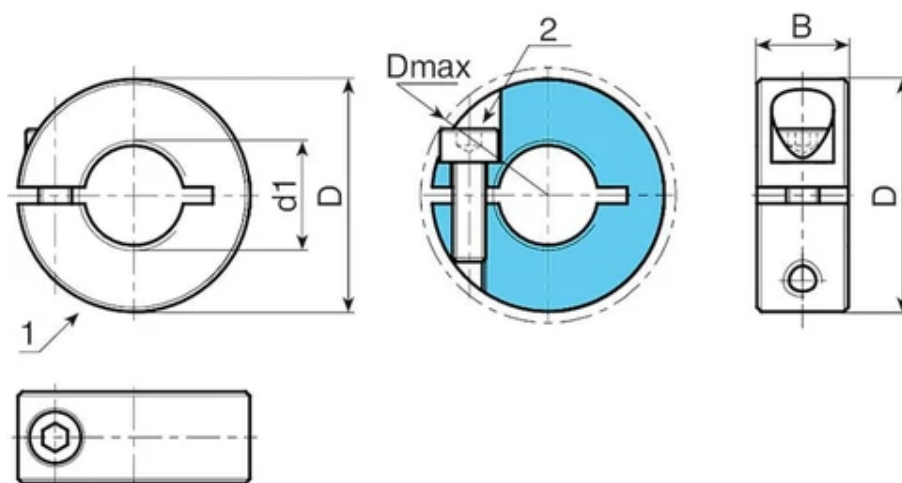

Ausführung Y711: Ringe aus brüniertem Stahl

Code	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	Gewicht (g)
Y711016.0004	Y711016.VBM04	16	20,7	9	M4	M03x8	14
Y711016.0005	Y711016.VBM05	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5
Y711016.0006	Y711016.VBM06	16	20,7	9	M6	M03x8	12
Y711018.0002	Y711018.VBM08	18	22,4	9	M8	M03x8	15
Y711024.0002	Y711024.VBM10	24	26	9	M10	M03x10	24,5
Y711028.0002	Y711028.VBM12	28	31,8	11	M12	M04x12	40
Y711034.0002	Y711034.VBM16	34	39,4	13	M16	M05x16	71
Y711040.0002	Y711040.VBM20	40	46,4	15	M20	M06x18	107

Ausführung Y711 PIN: Ringe aus Edelstahl (AISI 303)

Code	Art.	D	Dmax	B	d1	DIN 912	Gewicht (g)
Y711016.0001	Y711016.INM04PIN	16	20,7	9	M4	M03x8	14
Y711016.0002	Y711016.INM05PIN	16	20,7	9	M5	M03x8	13,5
Y711016.0003	Y711016.INM06PIN	16	20,7	9	M6	M03x8	12
Y711018.0001	Y711018.INM08PIN	18	22,4	9	M8	M03x8	15
Y711024.0001	Y711024.INM10PIN	24	26	9	M10	M03x10	24,5
Y711028.0001	Y711028.INM12PIN	28	31,8	11	M12	M04x12	40
Y711034.0001	Y711034.INM16PIN	34	39,4	13	M16	M05x16	71
Y711040.0001	Y711040.INM20PIN	40	46,4	15	M20	M06x18	107