

23

VINKEL-SAMLESTYKKE AF STÅL - DIN 71802 - C-FORM

Giunti angolari

Materialer:

Stål med styrkeklasse 5.8.

Overflade:

Drejet med lav ruhed.

Farve:

Blå standardforzinkning.

Indsatser:

- (1) Kugleled af stål med gevindskåret hul.
- (3) Elastisk pakningsring af fjederstål.
- (4) Møtrik med gevindskåret hul af stål (DIN 934).
- (2) Kugleformet indsats med fræset nøglesæde og gevindskåret bolt bearbejdet af massivt stål (gevindtolerance 6g).

Standardversion:

Højregevind (gevindtolerance 6H).


Version SX:

Venstregevind (gevindtolerance 6H). Genkendelig på tilstedeværelse af rillen på drejeleddet.

Andre muligheder:

Ingen.



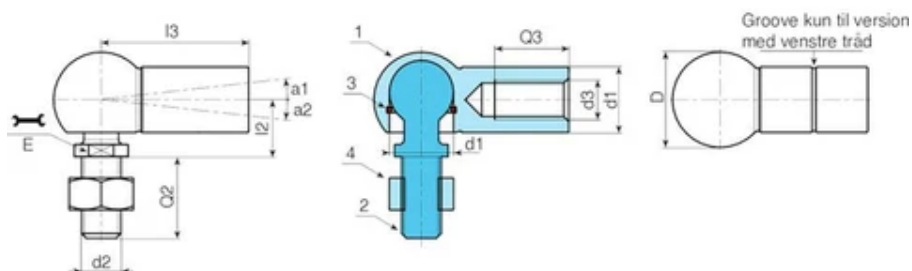

Version 718 - drejeled med standardgevind

Kode	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Weight (g)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Version 718 - drejeled med VENSTRE gevind

Kode	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Weight (g)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221