

JOINT À ROTULE ANGULAIRE EN ACIER - DIN 71802 - FORME C

Giunti angolari

Matériaux :

Acier avec classe de résistance 5.8.

Surface :

Usinée au tour à faible rugosité.

Couleur :

Zingage bleu standard.

Inserts :

(1) Joint à rotule en acier avec trou fileté.

(3) Bague de retenue élastique en acier à ressort.

(4) Écrou avec trou fileté en acier (DIN 934).

(2) Insert sphérique avec logement pour clé fraisé et goujon fileté en acier réalisé dans la masse (tolérance filetage 6g).

Version standard :

Filetage à droite (tolérance filetage 6H).


Version SX (gauche) :

Filetage à gauche (tolérance filetage 6H). Identifiable par la présence de la gorge sur la rotule.

Demandes spéciales :

Aucune.



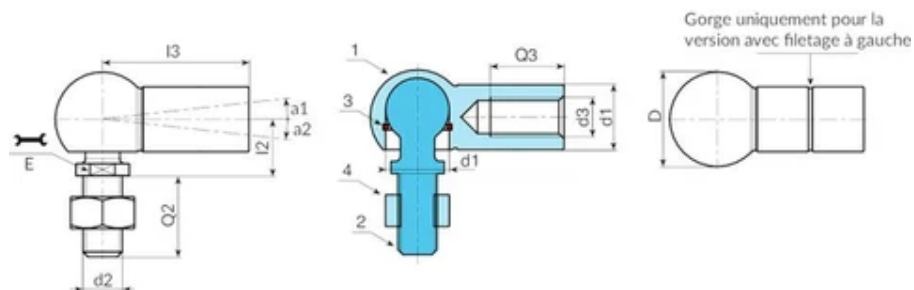

Version 718 - joint avec filetage standard

Code	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Poids (g)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Version 718 - joint avec filetage GAUCHE

Code	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Poids (g)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221