

ACÉL GOLYÓS CSUKLÓ - DIN 71802 - C KIALAKÍTÁS

Giunti angolari

Anyagok:

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

Felületkikészítés:

Esztergált, kis érdességű.

Szín:

Standard kék horganyzás.

Betétek:

- (1) Acél golyós csukló átmenő menetes furattal.
- (3) Harmonikus acélrugó gyűrű.
- (4) Acél csavaranya átmenő menetes furattal (DIN 934).
- (2) Tömör acélból megmunkált golyósbetét menetes csappal és maratott foglalattal a csavarkulcshoz (6 g menettolerancia).

Standard változat:

Jobb oldali menet (6H menettolerancia).


SX változat (LH):

Bal oldali menet (6H menettolerancia). Az illesztésen lévő barázdáról azonosítható.

Speciális kérések:

Nincs.



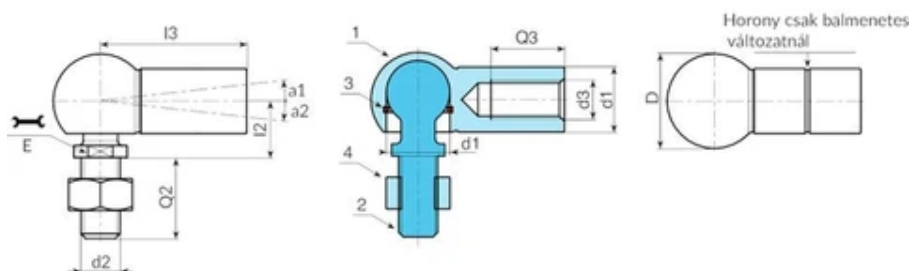

718 változat - csukló szabványos menettel

Kód	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Tömeg (g)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

718 változat - csukló balmenettel

Kód	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Tömeg (g)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221