

УГЛОВОЙ ШАРНИР ИЗ СТАЛИ - DIN 71802 - ФОРМА С

Giunti angolari

Материалы:

Сталь, класс прочности 5.8.

Поверхность:

Выточен. с низкой шероховатостью.

Цвет:

Стандартный синий цинковый.

Вставки:

- (1) Сферический шарнир из стали с резьбовым отверстием.
- (3) Упругое уплотнительное кольцо из пружинной стали.
- (4) Гайка из стали с резьбовым отверстием (DIN 934).
- (2) Сферическая вставка с фрезерованной лыской под ключ и резьбовым болтом, изготовленный из сплошной стали (допуск резьбы 6g).

Стандартная версия:

Правая резьба (допуск резьбы 6H).


Версия SX:

Левая резьба (допуск резьбы 6H). Отличается наличием бороздки на шарнире.

Специальные запросы:

Нет.



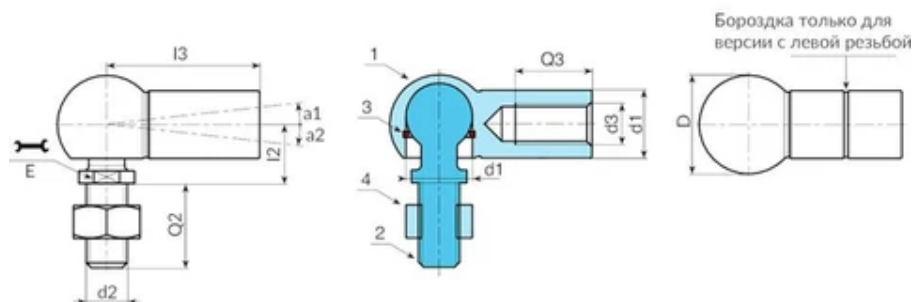

Версия 718 - шарнир со стандартной резьбой

Код	Арт.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Вес (г)
Y71808.0001	Y71808.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0001	Y71810.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0001	Y71813.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0001	Y71816.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0001	Y71819.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	-	15	221

Версия 718 - шарнир с ЛЕВОЙ резьбой

Код	Арт.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Вес (г)
Y71808.0002	Y71808.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	18	15
Y71810.0002	Y71810.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	18	25
Y71813.0002	Y71813.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	18	53
Y71816.0002	Y71816.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	18	104
Y71819.0002	Y71819.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	18	221