

RÓTULA ANGULAR DE ACERO CON SEGURO EN LA BOLA - DIN 71802 - FORMA CS

Giunti angolari

Materiales:

Y719:

Acero con clase de resistencia 5.8.

Y719CIN:

Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Torneada con baja rugosidad.

Color:

Y719:

Galvanizado azul estándar.

Y719CIN:

Natural.

Insertos:

(2) Inserto esférico con alojamiento para llave fresado y perno roscado obtenido en el material macizo (tolerancia rosca 6g).

Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 303).

(3) Anillo elástico de retención de acero armónico.

(4) Tuerca con orificio roscado (DIN 934).

Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 304).

(5) Seguro antisalida con muelle perfilado. (Y719: de acero armónico) (Y719CIN: de acero inoxidable natural).

(1) Articulación esférica con orificio roscado y orificio para muelle de seguridad.

Y719: de acero - Y719CIN: de acero inoxidable (AISI 303).

Versión estándar:

Rosca derecha (tolerancia rosca 6H).


Versión SX:

Rosca izquierda (tolerancia rosca 6H). Distinguible por la presencia de una ranura en la articulación.

Requerimientos especiales:

Ninguna.



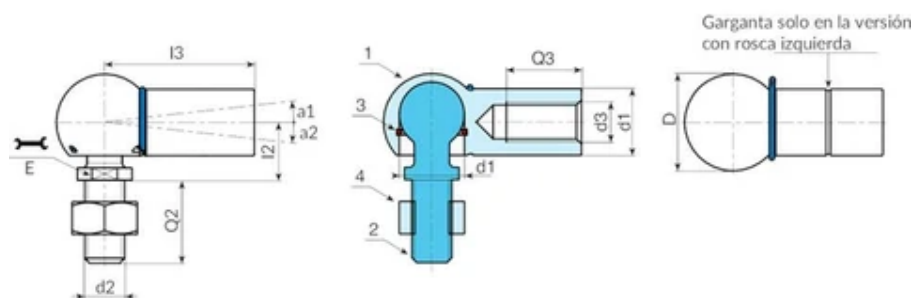

Versión 719 - articulación con rosca estándar

Código	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71908.0003	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0003	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0003	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0003	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0003	Y71919.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versión 719 - articulación con rosca IZQUIERDA

Código	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71908.0004	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0004	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0004	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0004	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0004	Y71919.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versión 719CIN - articulación con rosca estándar - ACERO INOXIDABLE

Código	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71908.0001	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0001	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0001	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53

Código	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71916.0001	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0001	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versión 719CIN - articulación con rosca IZQUIERDA - ACERO INOXIDABLE

Código	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71908.0002	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0002	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0002	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0002	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0002	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221