

GIUNTO ANGOLARE IN ACCIAIO CON SICURA SU SFERA - DIN 71802 - FORMA CS

Giunti angolari

Materiali:

Y719:

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

Y719CIN:

Acciaio inox, (Aisi 303).

Superficie:

Tornita a bassa rugosità.

Colore:

Y719:

Zincatura blue standard.

Y719CIN:

Naturale.

Inserti:

(2) Inserto sferico con sede chiave fresata e prigioniero filettato ricavato dal pieno, (tolleranza filetto 6g).

Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 303).

(3) Anello elastico di tenuta in acciaio armonico.

(4) Dado con foro filettato, (DIN 934).

Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 304).

(5) Sicura anti-uscita fatta con molla sagomata. (Y719: in acciaio armonico) (Y719CIN: in acciaio inox naturale).

(1) Snodo sferico con foro filettato e foro per molla di sicurezza.

Y719: in acciaio - Y719CIN: in acciaio inox, (Aisi 303).

Versione standard:

Filetto destro, (tolleranza filetto 6H).


Versione SX:

Filetto sinistro, (tolleranza filetto 6H). Distinguibile da presenza gola su snodo.

Richieste speciali:

Nessuna.



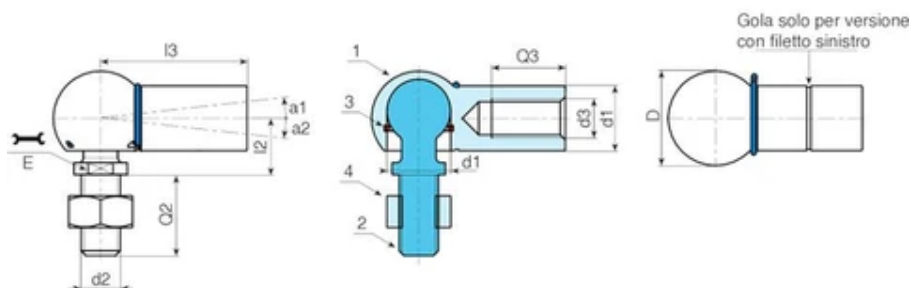

Versione 719 - snodo con filetto standard

Codice	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71908.0003	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0003	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0003	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0003	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0003	Y71919.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versione 719 - snodo con filetto SINISTRO

Codice	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71908.0004	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0004	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0004	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0004	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0004	Y71919.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versione 719CIN - snodo con filetto standard - INOX

Codice	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71908.0001	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0001	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0001	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53

Codice	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71916.0001	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0001	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Versione 719CIN - snodo con filetto SINISTRO - INOX

Codice	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Peso (g)
Y71908.0002	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0002	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0002	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0002	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0002	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221