

PRZEGUB KĄTOWY ZE STALI Z ZABEZPIECZENIEM NA KULI - DIN 71802 - KSZTAŁT CS

Giunti angolari

Materiały:

Y719:

Stal o klasie wytrzymałości 5.8.

Y719CIN:

Stal inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Toczenie o niskiej chropowatości.

Kolor:

Y719:

Cynkowanie na niebiesko standard.

Y719CIN:

Naturalny.

Wkładki:

(2) Wkład kulowy z frezowanym gniazdem na klucz i gwintowanym kołkiem, uzyskanym z litego materiału (tolerancja gwintu 6g).

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 303).

(3) Elastyczny pierścień uszczelniający ze stali sprężynowej.

(4) Nakrętka z gwintowanym otworem (DIN 934).

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 304).

(5) Zabezpieczenie przed wypadnięciem wykonane z kształtowanej sprężyny. (Y719: ze stali sprężynowej) (Y719CIN: z naturalnej stali inox).

(1) Przegub kulowy z otworem gwintowanym i z otworem na sprężynę zabezpieczającą.

Y719: ze stali - Y719CIN: ze stali inox (AISI 303).

Wersja standard:

Gwint prawoskrętny (tolerancja gwintu 6H).


Wersja SX:

Gwint lewoskrętny (tolerancja gwintu 6H). Wyróżnia się obecnością rowka obwodowego na przegubie.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



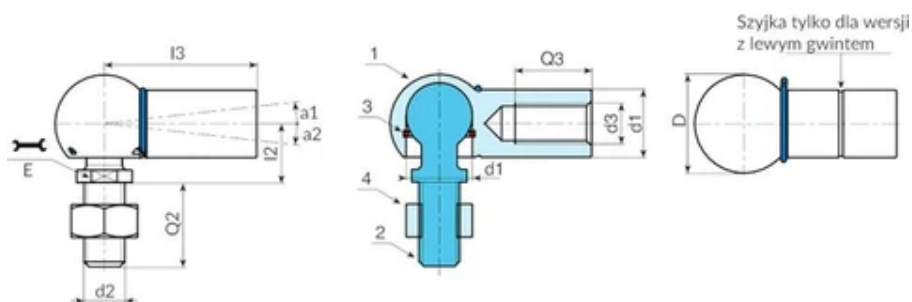

Wersja 719 - przegub ze standardowym gwintem

Kod	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Waga (g)
Y71908.0003	Y71908.VZM05	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0003	Y71910.VZM06	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0003	Y71913.VZM08	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0003	Y71916.VZM10	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0003	Y71919.VZM14X1,5	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Wersja 719 - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM

Kod	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Waga (g)
Y71908.0004	Y71908.VZM05SX	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0004	Y71910.VZM06SX	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0004	Y71913.VZM08SX	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0004	Y71916.VZM10SX	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0004	Y71919.VZM14X1,5SX	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Wersja 719CIN - przegub ze standardowym gwintem - INOX

Kod	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r# h9-H9	Q3	a1	a2	Waga (g)
Y71908.0001	Y71908.INM05CIN	M5	M5	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0001	Y71910.INM06CIN	M6	M6	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0001	Y71913.INM08CIN	M8	M8	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53

Kod	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	Waga (g)
Y71916.0001	Y71916.INM10CIN	M10	M10	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0001	Y71919.INM14X1.5CIN	M14X1,5	M14X1,5	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221

Wersja 719CIN - przegub z gwintem LEWOSKRĘTNYM - INOX

Kod	Art.	d2 6g	d3 6H	D	E	I2	I3	Q2	d1#r#h9-H9	Q3	a1	a2	Waga (g)
Y71908.0002	Y71908.INM05SXCIN	M5	M5 SX	12,8	7	9	22	10,2	8	10,2	18	10	15
Y71910.0002	Y71910.INM06SXCIN	M6	M6 SX	14,8	8	11	25	11,5	10	11,5	18	15	25
Y71913.0002	Y71913.INM08SXCIN	M8	M8 SX	19,3	11	13	30	14	13	14	18	15	53
Y71916.0002	Y71916.INM10SXCIN	M10	M10 SX	24	13	16	35	15,5	16	15,5	18	15	104
Y71919.0002	Y71919.INM14X1.5SXCIN	M14X1,5	M14X1,5 SX	30	16	20	45	21,5	19	21,5	18	15	221