

04

KONISK HÅNDHJUL MED INDSATS GLAT OG GEVINDSKÅRET HUL

Volantini di manovra vari

Materialer:

Forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Primær indsats:

Bøsning med blindt glat hul af forzinket stål og hultolerance H10.

Version TM:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af forzinket stål og gevindtolerance 6H.

Andre muligheder:


På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer eller anden beklædning.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.



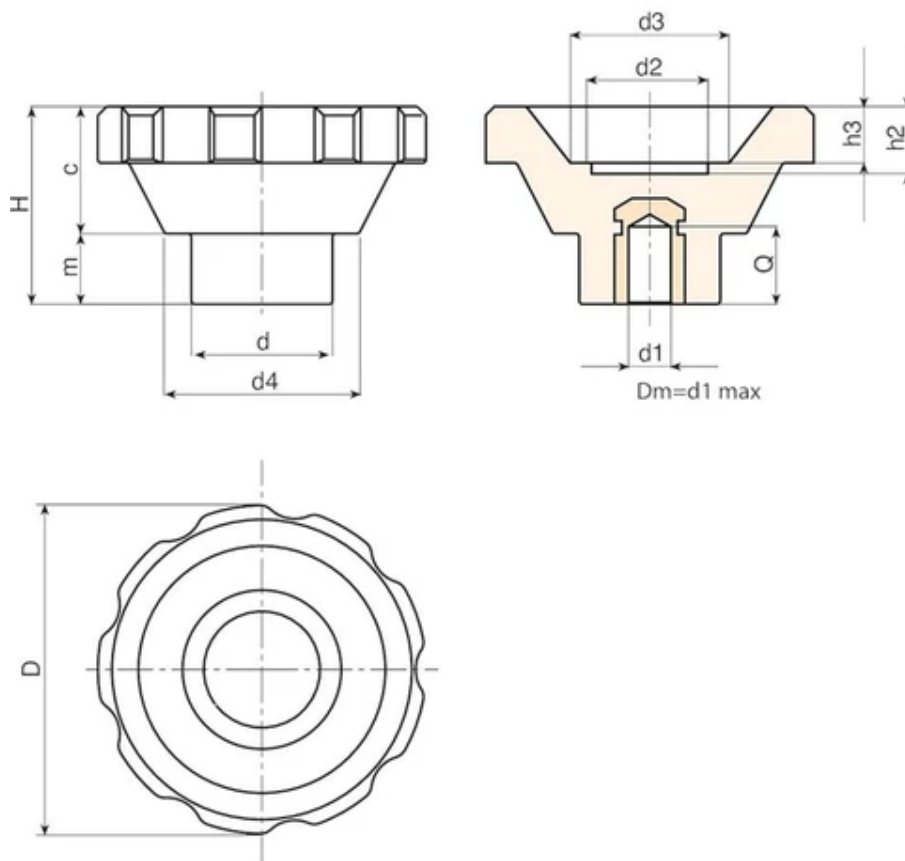

Kode	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D16195.0006	D16195.TD0801	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	22	8	27	340

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Version TM med blindt gevindskåret hul.

Kode	Art.	D	H	d	c	m	d2	d3	d4	h2	h3	d1 6H	Q	Weight (g)
D16195.0019	D16195.TM1201	93	56.5	40	36.5	20	32	45	55.5	20	17	M12	25	338

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse (tolerance 6H).

STYREHÅNDHJUL MED TO EGER

Volantini a razze

La sua forma con due razze ed una comoda corona impugnabile, ben si adatta per la movimentazione di un asse di un macchinario, la chiusura di una morsa oppure per piccole o grandi regolazioni. Il foro dell'inserto ha un piccolo diametro pilota, ma BOTECA è in grado, anche su piccoli lotti, di personalizzare tale foro e adeguarlo alle esigenze del cliente. A chiusura di tale foro troviamo un comodo tappo asportabile, disponibile di diversi colori e facile da personalizzare mediante tampografia. Prodotto adatto per macchine utensili manuali, trapani, foratrici, macchine per imballaggio, seghe e segchetti, macchine per confezionamento, attrezzature alimentari. Il volante di manovra a razze D205 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata con additivi stabilizzanti, per garantire una ottima planarità e circolarità. Questo modello è una versione base, ma può essere richiesto con diversi modelli di manici girevoli, pieghevoli, (volantino a razze con manico pieghevole, volante a razze "EUROMODEL", volante a disco pieno, volante pieno con manico ad incasso, volante in metallo, ecc.)

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Nav:

Massivt nav.

(*) Letvægtsnav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.



På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på håndhjul med eger på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

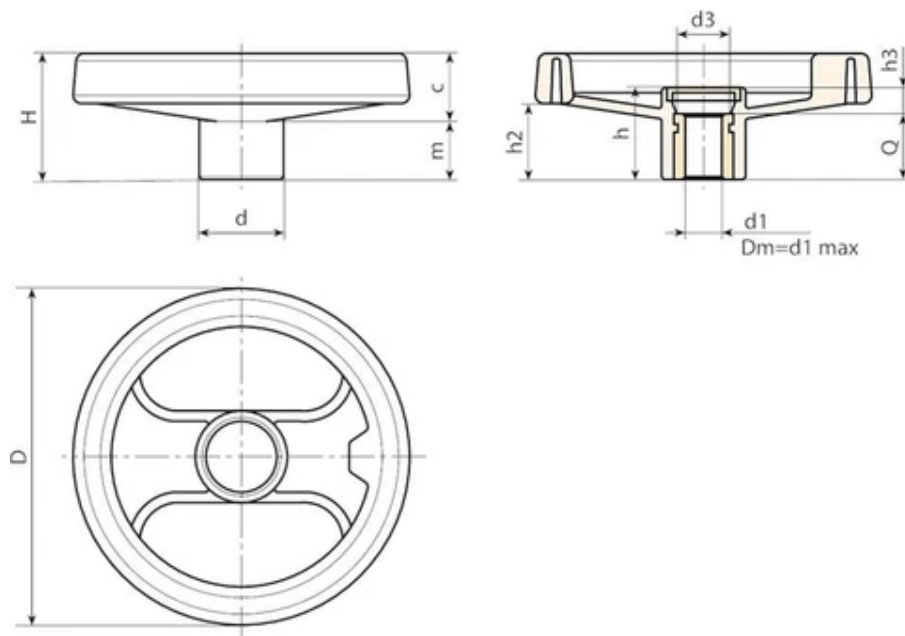

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D205080.0014	D205080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	12	5	20	94
D205100.0020	D205100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	16	5	24	152
D205130.0038	D205130.TP0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	5	24	230
D205130.0009	D205130.TD1201P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	12	24	205
D205160.0003	D205160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	8	32	390
D205160.0013	D205160.TD1401P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	14	32	370
D205160.0020	D205160.TD1601P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	16	32	360
D205200.0002	D205200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	8	32	630
D205200.0004	D205200.TD1001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	10	32	620
D205200.0006	D205200.TD1201P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	12	32	626
D205200.0021	D205200.TD2001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	20	32	615
D205250.0001	D205250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	8	36	990
D205250.0003	D205250.TD1201P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	12	36	970
D205350.0001	D205350.TD0801P	349	78	49	67	21	57	42	17	34	30	(*) 8	32	1490

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

04

STYREHÅNDHJUL MED TO EGER OG DREJELIGT HÅNDTAG

Volantini a razze

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).



Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

Sidehåndtag:

Drejeligt håndtag art. M144.

Nav:

Massivt nav.

(*) Letvægtsnav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på håndhjul med eger, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

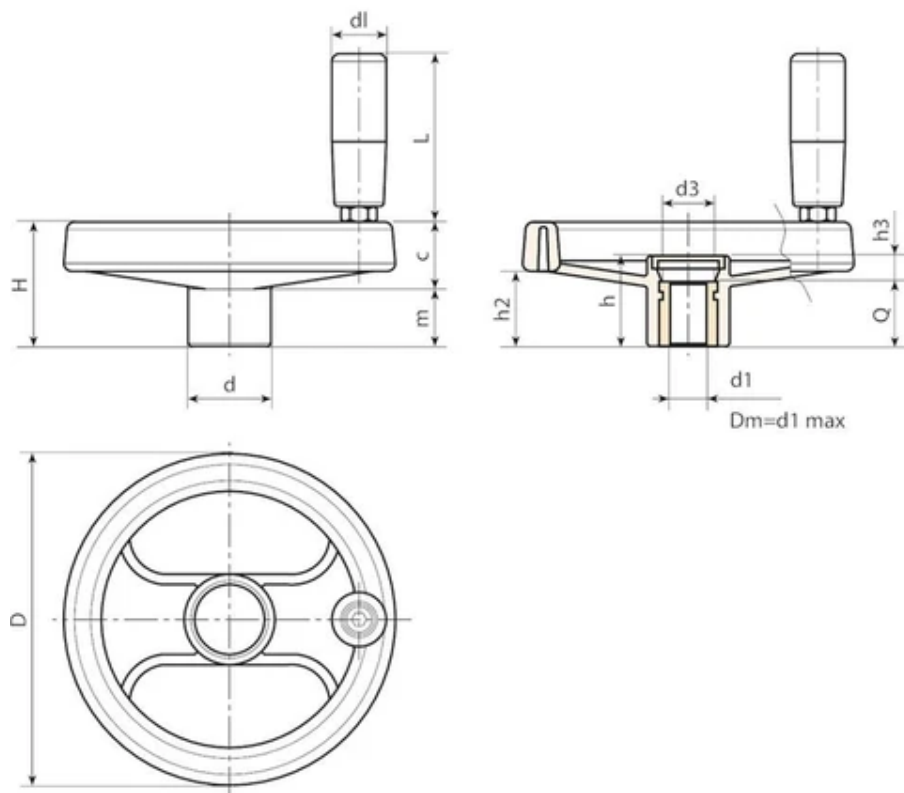

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D206080.0014	D206080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19	54	12	10	20	113
D206080.0002	D206080.TD0801P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19	54	12	5	20	115
D206080.0006	D206080.TD1001P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19	54	12	10	20	110
D206100.0021	D206100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19	54	16	5	24	182
D206100.0003	D206100.TD0801P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19	54	16	8	24	176
D206100.0009	D206100.TD1001P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19	54	16	10	24	160
D206100.0011	D206100.TD1201P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19	54	16	12	24	177
D206130.0046	D206130.TP0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	21	65,5	18	5	24	285
D206130.0004	D206130.TD0801P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	21	65,5	18	8	24	293
D206130.0008	D206130.TD1001P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	21	65,5	18	10	24	290
D206130.0014	D206130.TD1201P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	21	65,5	18	12	24	280
D206160.0007	D206160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	23,5	75	22	8	32	440
D206160.0019	D206160.TD1401P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	23,5	75	22	14	32	430
D206160.0043	D206160.TD2001P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	23,5	75	22	20	32	375
D206200.0002	D206200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	23,5	75	22	8	32	685
D206200.0012	D206200.TD1601P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	23,5	75	22	16	32	640
D206200.0020	D206200.TD2001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	23,5	75	22	20	32	685
D206250.0007	D206250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	25,5	87	28	8	36	1100
D206250.0022	D206250.TD2001P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	25,5	87	28	20	36	1015

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D206350.0002	D206350.TD0801P	349	78	49	67	21	57	42	17	34	26,5	97,5	30	(*) 8	32	1650

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

04

STYREHÅNDHJUL MED 2 EGER MED DREJELIGT OG FOLDELIGT SKJULT HÅNDTAG

Volantini a razze

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i håndhjulet, med sekskantet indvendig profil. Håndtag af forstærket polyamid.

Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.

Nav:

Massivt nav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.



Farver på håndhjul med eger, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

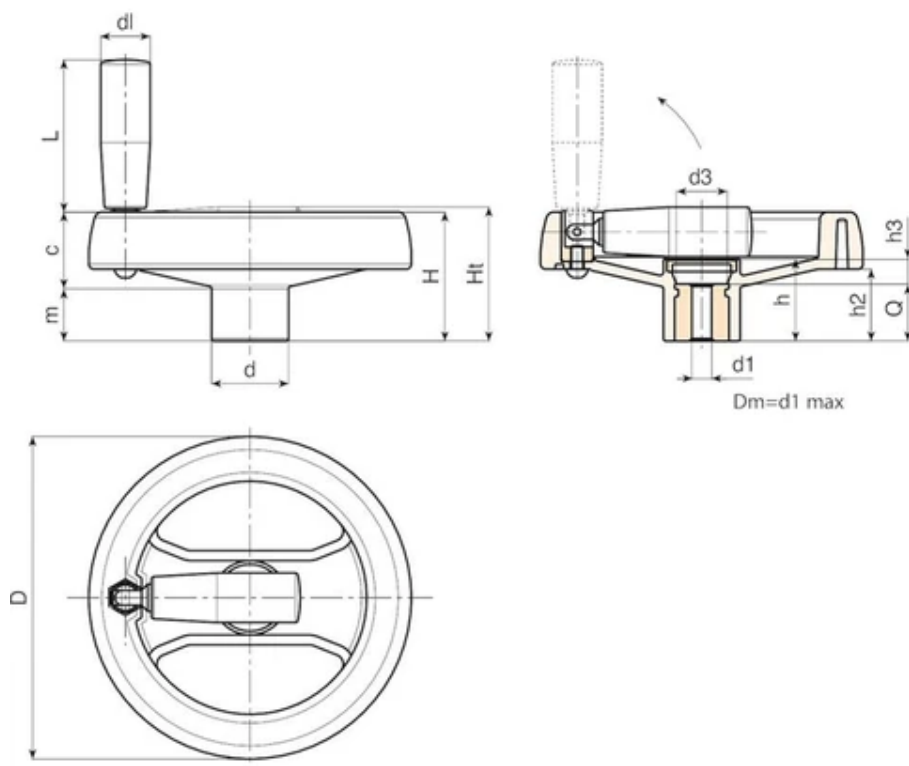

Kode	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D207130.0001	D207130.TD0501P	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	5	20	300
D207130.0004	D207130.TD0801P	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	8	20	297
D207130.0016	D207130.TD1201P	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	20	58	18	12	20	294
D207160.0024	D207160.TD0501P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	5	24	450
D207160.0001	D207160.TD0801P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	8	24	447
D207160.0006	D207160.TD1201P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	12	24	443
D207160.0010	D207160.TD1401P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	14	24	440
D207160.0014	D207160.TD1601P	159	55	59	33.5	40	20.5	34.5	31	9.5	26	25	71	22	16	24	436
D207350.0001	D207350.TD0801P	346	78	86	49	67.5	24	57	42	17	34	40	64	30	8	32	1650

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

04

“EUROMODEL” STYREHÅNDHJUL MED 2 EGER MED DREJELIGT OG FOLDELIGT SKJULT HÅNDTAG

Volantini a razze

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).



Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i håndhjulet, med sekskantet indvendig profil. Håndtag af forstærket polyamid.

Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.

Nav:

Massivt nav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på håndhjul med eger, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

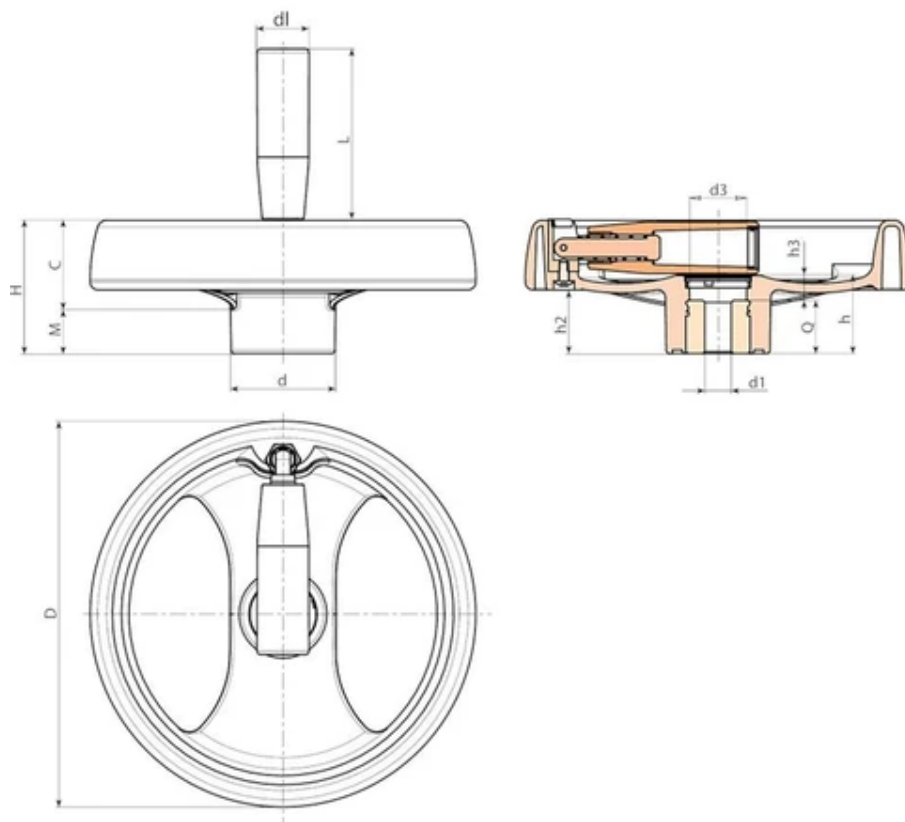

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D207200.0001	D207200.TD0801P	200	69	41	54	23	46	13	30	27	91	24	8	28	660

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

STYREHÅNDHJUL MED TO EGER OG DREJELIGT OG FOLDELIGT HÅNDTAG

Volantini a razze

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).



Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

(+) Sekskantet gevindskåret gennemgående bøsning af poleret stål.

Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.

Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt håndtag art. M136.

Nav:

Massivt nav.

(*) Letvægtsnav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på håndhjul med eger, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

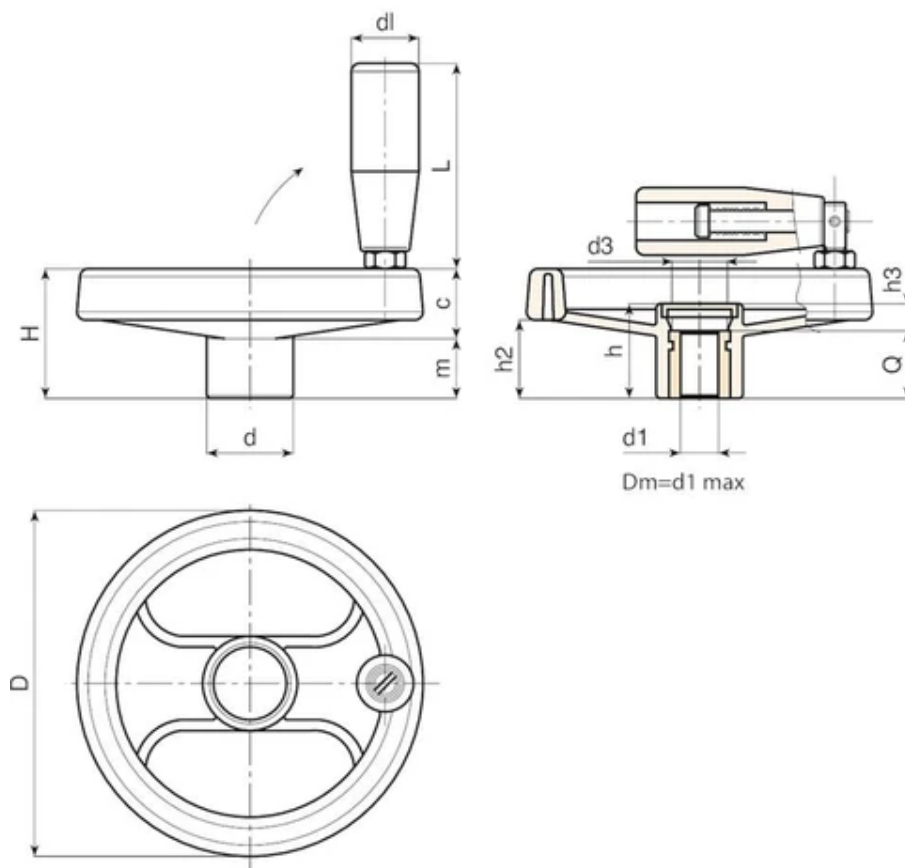

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D208080.0008	D208080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19,5	55	12	5	20	135
D208080.0003	D208080.TD0801P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19,5	55	12	8	20	132
D208080.0005	D208080.TD1001P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	19,5	55	12	10	20	129
D208100.0010	D208100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19,5	55	16	5	24	192
D208100.0001	D208100.TD0801P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19,5	55	16	8	24	189
D208100.0003	D208100.TD1001P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19,5	55	16	10	24	186
D208100.0004	D208100.TD1201P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	19,5	55	16	12	24	183
D208130.0011	D208130.TP0501P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	5	24	311
D208130.0002	D208130.TD0801P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	8	24	308
D208130.0003	D208130.TD1001P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	10	24	305
D208130.0004	D208130.TD1201P	129	50	36	32	21	29	32	12	26	25	76	18	12	24	302
D208160.0001	D208160.TD0801P	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	25	76	22	8	32	460
D208160.0006	D208160.TD1401P	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	25	76	22	14	32	452
D208160.0010	D208160.TD2001P	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	25	76	22	20	32	448
D208200.0001	D208200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	26	25	76	22	(*) 8	32	704
D208200.0003	D208200.TD1601P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	26	25	76	22	(*) 16	32	694
D208200.0008	D208200.TD2001P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	26	25	76	22	(*) 20	32	689

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D208250.0002	D208250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	24	26	97	28	(*) 8	36	1080
D208250.0009	D208250.TD2001P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	24	26	97	28	(*) 20	36	1065
D208350.0001	D208350.TD0801P	346	78	49	67.5	21	57	42	17	34	26	97	30	(*)(+) 8	32	1690

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

STYREHÅNDHJUL MED TO EGER OG DREJELIGT HÅNDTAG M145

Volantini a razze

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

Sidehåndtag:

Drejeligt håndtag art. M145.

Nav:

Massivt nav.

(*) Letvægtsnav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.



På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på håndhjul med eger, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

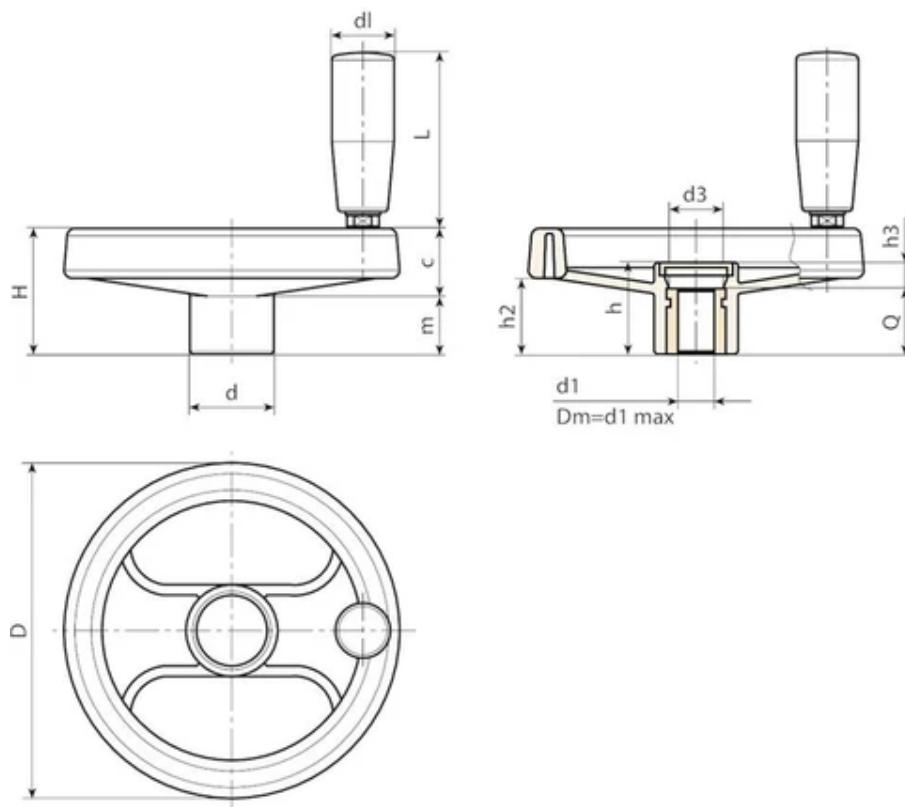

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D209080.0001	D209080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	20	55,5	12	5	20	126
D209100.0004	D209100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	20	55,5	16	5	24	180
D209130.0001	D209130.TD0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	23,5	67,5	18	5	24	295
D209160.0002	D209160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	25	77	22	8	32	460
D209200.0001	D209200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	25	77	22	8	32	700
D209250.0001	D209250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	26	85,5	28	8	36	1100
D209350.0001	D209350.TD0801P	349	78	49	67	21	57	42	17	34	28	96	30	(*) 8	32	1650

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

STYREHÅNDHJUL MED TO EGER OG DREJELIGT HÅNDTAG M129

Volantini a razze

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

Sidehåndtag:

Drejeligt håndtag art. M129.

Nav:

Massivt nav.

(*) Letvægtsnav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.



På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på håndhjul med eger, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

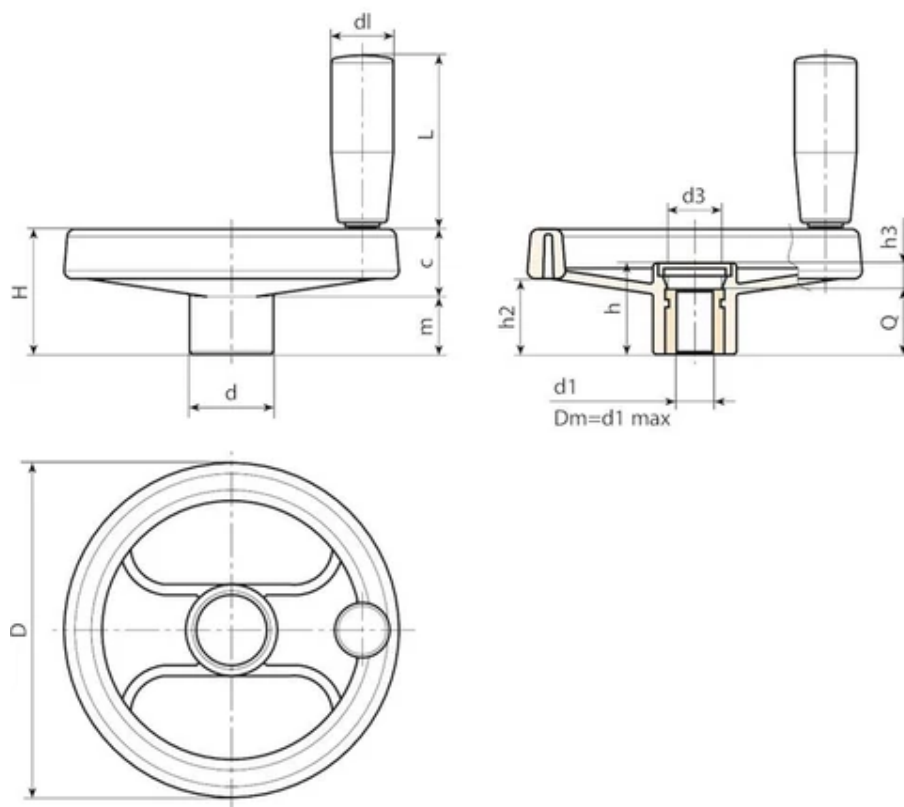

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D210080.0002	D210080.TP0501P	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	20	52	12	5	20	130
D210100.0002	D210100.TP0501P	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	20	52	16	5	24	185
D210130.0001	D210130.TD0501P	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	23,5	62,5	18	5	24	280
D210160.0001	D210160.TD0801P	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	25	72	22	8	32	455
D210200.0001	D210200.TD0801P	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	25	72	22	8	32	700
D210250.0001	D210250.TD0801P	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	26	81,5	28	8	36	1050
D210350.0001	D210350.TD0801P	349	78	49	67	2	57	42	17	34	28	89,5	30	(*) 8	32	1600

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

04

STYREHÅNDHJUL MED TO EGER OG DREJELIGT HÅNDTAG M202

Volantini a razze

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

Sidehåndtag:

Manico girevole art. M202.

Nav:

Massivt nav.

(*) Letvægtsnav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.



Farver på håndhjul med eger, håndtag og prop på forespørgsel og i funktion af antal (begrænset udvalg) iht. farvetabel.

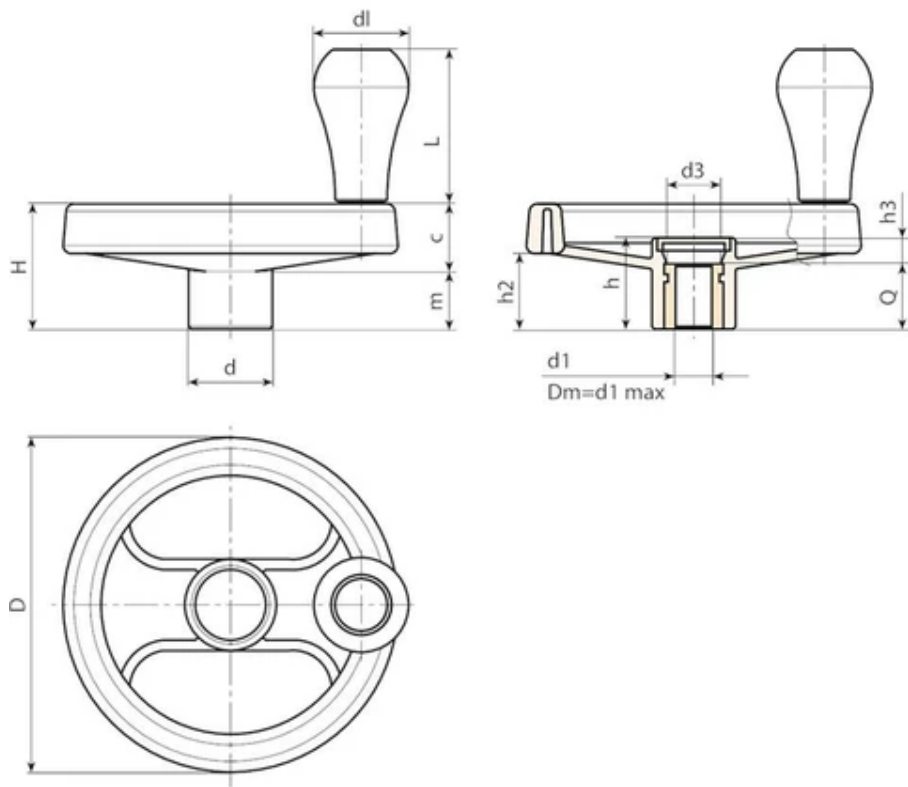

Kode	Art.	D	D2	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D211250.0001	D211250.TD0801P	252	257	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	40	63,5	28	8	36	1100
D211350.0001	D211350.TD0801P	349	-	78	49	67	21	57	42	17	34	40	63,5	30	(*) 8	32	1630

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

STYREHÅNDHJUL MED TRE ARME OG GLAT OG GEVINDSKÅRET HUL

Volantini a braccia

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).



Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Version PON:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Version TM:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af forzinket stål (gevindtolerance 6H).

Version TD:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan håndhjulet leveres i farven Orange (RAL 2004 kod. 02).

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

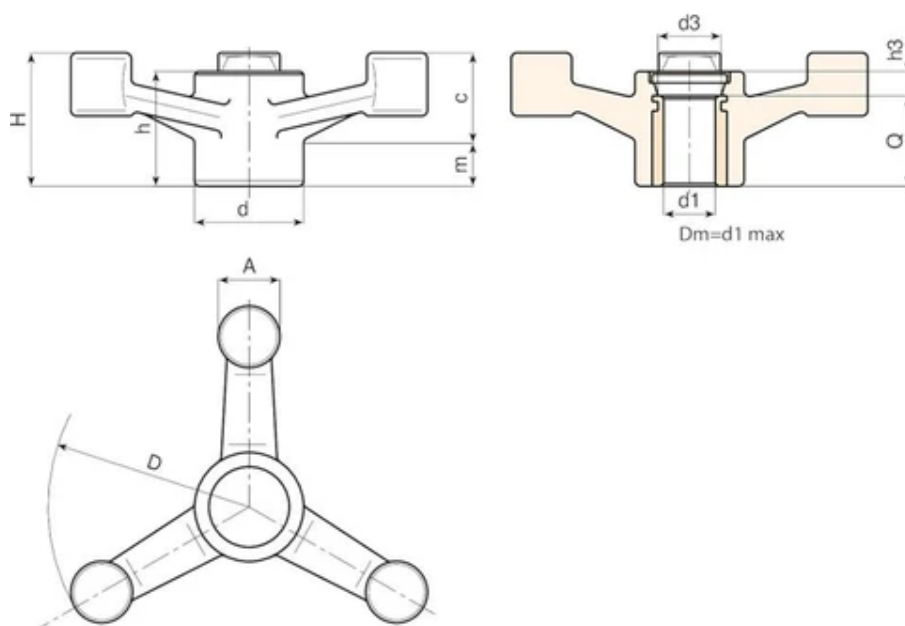

Version PON med bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Weight (g)
D214140.0020	D214140.TM1401PON	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M14	32	127

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse.

Version TM med bøsning med gennemgående gevindskåret hul af forzinket stål.

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	d1 6H	Q	Weight (g)
D214140.0019	D214140.TM1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M12	32	195
D214140.0021	D214140.TM1601P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	M16	32	205
D214180.0015	D214180.TM1601P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M16	32	265
D214180.0017	D214180.TM1801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	M18	32	270
D214220.0013	D214220.TM1401P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M14	32	290
D214220.0014	D214220.TM1601P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M16	32	290
D214220.0018	D214220.TM1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	M18	32	274

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan diameteren d1 fremstilles med tilpasset størrelse.

Version TD med bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål og tolerance H10.

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D214140.0005	D214140.TD0801P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	8	32	232

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	A	h3	d3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D214140.0006	D214140.TD1201P	137	45	39.5	38	19	26	22	7.5	26	22	12	32	220
D214180.0002	D214180.TD0801P	177	56	42.5	38	20	35	23	10.5	26	22	8	32	264
D214220.0003	D214220.TD0801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	8	32	338
D214220.0010	D214220.TD1801P	221	61	46	38	22	39	25	14	26	22	18	32	330

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

“EUROMODEL” STYREHÅNDHJUL MED FIRE ARME

Volantini a braccia

Materialer:

Speciel teknopolymer forstærket med højstyrkeglasfiber.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange (RAL 2004 kod. 02).

Blå (RAL 5015 kod. 07).

Gul (RAL 1021 kod. 10).

Rød (RAL 3000 kod. 16).

Grøn (RAL 6024 kod. 17).

Sort (RAL 9011 kod. 01).



Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Nav:

Letvægtsnav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med gevindskåret d1-åbning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

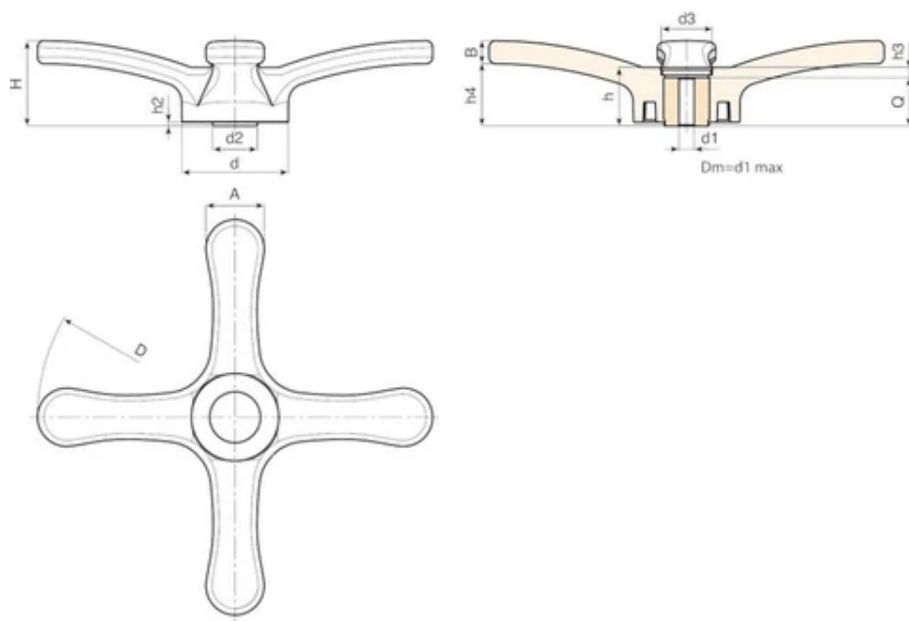

Kode	Art.	D	H	h	d	d2	A	B	h2	h3	h4	d3	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D454310.0001	D454310.TD0801P	308	66	45.5	83	35.5	45.5	20	3	7.5	46	34	26	08	38	900

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

HÅNDHJUL MED 2 EGER, FOLDELIGT SKJULT HÅNDTAG OG STEMPEL TIL BLOKERING

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Denne produkttype affødes af bunden til vores traditionelle D207-350 håndhjul. Ved at tilføje et specielt monteringsæt tilpasses dette produkt til et særligt markeds behov: De sammenkoblede magasiner (arkivskabe på skinner). Dette håndhjul bruges til at flytte reolerne på skinnerne. Tilstedeværelse af et låsetøj eller et stempel til blokering anvendes til at blokere, fastholde og placere reolerne på en ønsket position.

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Blokeringsstempelsæt:

(1) Ring der dækker hullerne af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Trykmonteret. Aftagelig.

(2) Stempelunderstøtning af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Montering vha. n°2 gevindskærende skruer TC 3,5x30 af forzinket stål.

(3) Gearstang d.26 af PA6+GF med bøjler til positionering. Sort farve (RAL 9011). Med blind gevindskåret bøsning i messing på M04.

(5) Understøtning til gearstang med positioneringsenhed af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011).

(6) Returfjeder af forzinket stål.

(7) Underlagsskive af forzinket stål.

(8) Blokeringsstempel af forzinket stål. Med sæde til unbrakonøgle på 5 mm til fastspænding. Stempelvandring 10 mm. Anvendeligt fremspring fra håndhjulet på 8 mm.

Indsatser:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål og tolerance H10.

(Inklusive sæde til tungestykke på 6 mm).



Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

Kode	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Weight (g)
D601350.0006	D601350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

04 HÅNDHJUL MED 2 EGER, DREJELIGT HÅNDTAG OG STEMPEL TIL BLOKERING

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Denne produkttype affødes af bunden til vores traditionelle D207-350 håndhjul. Ved at tilføje et specielt monteringsæt tilpasses dette produkt til et særligt markeds behov: De sammenkoblede magasiner (arkivskabe på skinner). Dette håndhjul bruges til at flytte reolerne på skinnerne. Tilstedeværelse af et låsetøj eller et stempel til blokering anvendes til at blokere, fastholde og placere reolerne på en ønsket position.

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Blokeringsstempelsæt:

(1) Ring der dækker hullerne af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Trykmonteret. Aftagelig.

(2) Stempelunderstøtning af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Montering vha. n°2 gevindskærende skruer TC 3,5x30 af forzinket stål.

(3) Gearstang d.26 af PA6+GF med bøjler til positionering. Sort farve (RAL 9011). Med blind gevindskåret bøsning i messing på M04.

(5) Understøtning til gearstang med positioneringsenhed af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011).

(6) Returfjeder af forzinket stål.

(7) Underlagsskive af forzinket stål.

(8) Blokeringsstempel af forzinket stål. Med sæde til unbrakonøgle på 5 mm til fastspænding. Stempelvandring 10 mm. Anvendeligt fremspring fra håndhjulet på 8 mm.

Indsatser:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål og tolerance H10.

(Inklusive sæde til tungestykke på 6 mm).



(4) Fæsteskrue til håndtag af poleret stål med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.

(9) Sekskantet bøsning med gennemgående gevindskåret hul af poleret stål.

Sidehåndtag:

Drejeligt håndtag M202 "Euromodel", sort RAL 9011. Prop til håndtag af grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

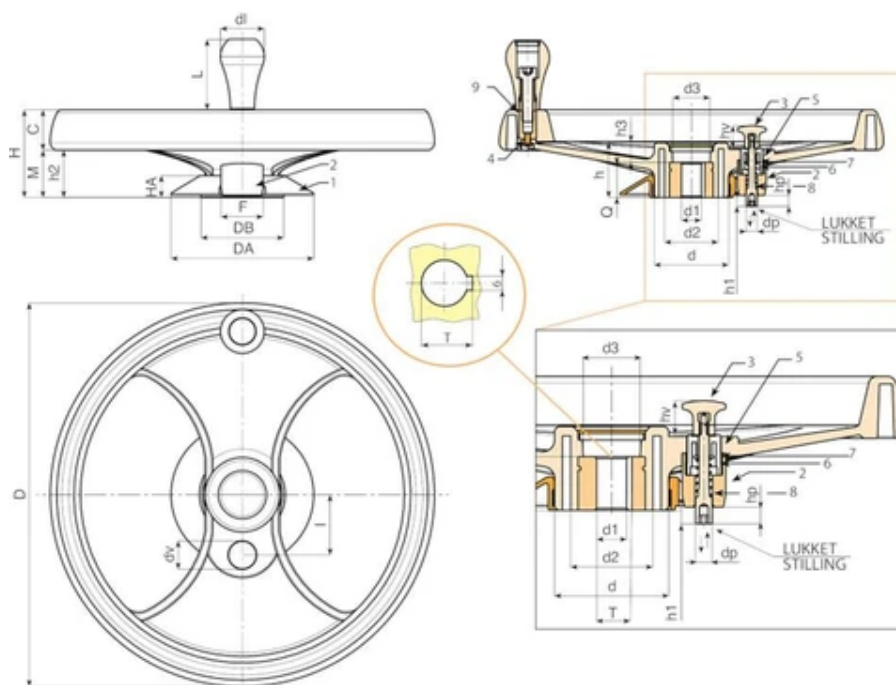

Kode	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1 H10	T	Q	I
D602350.0004	D602350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

Kode	Art.	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Weight (g)
D602350.0004	D602350.TD2001H	20	21	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

04 HÅNDHJUL MED 2 EGER, FOLDELIGT SKJULT HÅNDTAG OG LÅS TIL BLOKERING

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Denne produkttype affødes af bunden til vores traditionelle D207-350 håndhjul. Ved at tilføje et specielt monteringsæt tilpasses dette produkt til et særligt markedes behov: De sammenkoblede magasiner (arkivskabe på skinner). Dette håndhjul bruges til at flytte reolerne på skinnerne. Tilstedeværelse af et låsetøj eller et stempel til blokering anvendes til at blokere, fastholde og placere reolerne på en ønsket position.

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Sæt til fastspænding af låsetøj:

(1) Ring der dækker hullerne af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Trykmonteret. Aftagelig.

(2) Stempelunderstøtning af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Montering vha. n°2 gevindskærende skruer TC 3,5x30 af forzinket stål.

(3) Låsetøj af forniklet stål. To nummererede nøgler til rådighed. Nøgle, der kan trækkes ud i begge positioner. Tryk og drej nøglen 90°, for at blokere håndhjulet. Låsetøjets vandring er på 10 mm. Anvendeligt stift-fremspring fra håndhjulet på 8 mm. Medfølgende nøgler fastgjort til håndhjulets krans.

Indsatser:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål og tolerance H10.

(Inklusive sæde til tungestykke på 6 mm).

(4) Fæsteskrue til håndtag af poleret stål med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.



Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i "Euromodel" håndhjulet M202, med sekskantet indvendig profil. Håndtag i PA6+GF sort RAL 9011. Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838. Prop til håndtag af grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

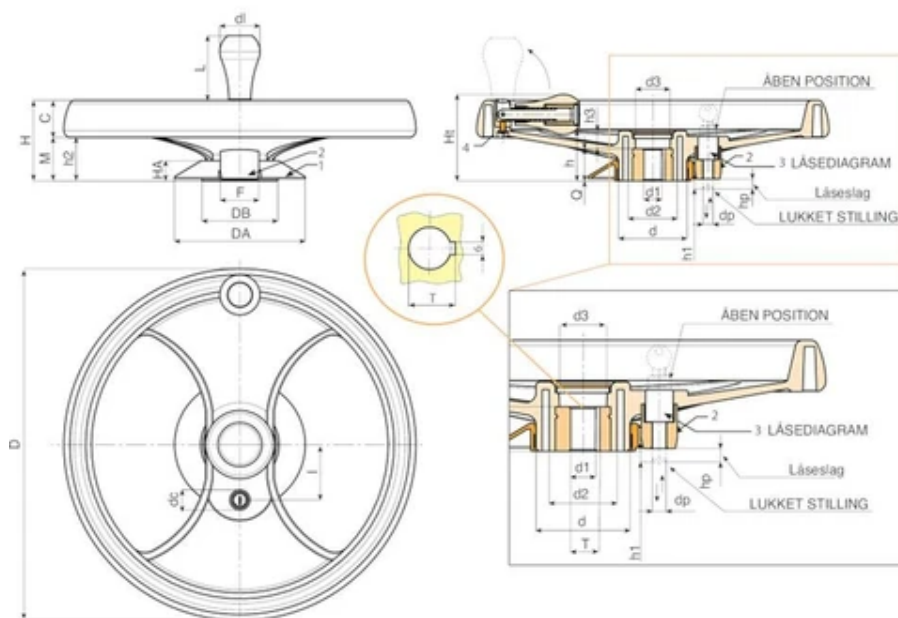

Kode	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1 H10	T	Q	I
D603350.0004	D603350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

Kode	Art.	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Weight (g)
D603350.0004	D603350.TD2001H	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

HÅNDHJUL MED 2 EGER, DREJELIGT HÅNDTAG OG LÅS TIL BLOKERING

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Denne produkttype affødes af bunden til vores traditionelle D207-350 håndhjul. Ved at tilføje et specielt monteringssæt tilpasses dette produkt til et særligt markedes behov: De sammenkoblede magasiner (arkivskabe på skinner). Dette håndhjul bruges til at flytte reolerne på skinnerne. Tilstedeværelse af et låsetøj eller et stempel til blokering anvendes til at blokere, fastholde og placere reolerne på en ønsket position.

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Sæt til fastspænding af låsetøj:

(1) Ring der dækker hullerne af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Trykmonteret. Aftagelig.

(2) Stempelunderstøtning af PA6+GF. Sort farve (RAL 9011). Montering vha. n°2 gevindskærende skruer TC 3,5x30 af forzinket stål.

(3) Låsetøj af forniklet stål. To nummererede nøgler til rådighed. Nøgle, der kan trækkes ud i begge positioner. Tryk og drej nøglen 90°, for at blokere håndhjulet. Låsetøjets vandring er på 10 mm. Anvendeligt stift-fremspring fra håndhjulet på 8 mm. Medfølgende nøgler fastgjort til håndhjulets krans.

Indsatser:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål og tolerance H10.

(Inklusive sæde til tungestykke på 6 mm).

(4) Fæsteskrue til håndtag af poleret stål med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838.

(9) Sekskantet bøsning med gennemgående gevindskåret hul af poleret stål.



Sidehåndtag:

Drejeligt håndtag M202 "Euromodel", sort RAL 9011. Prop til håndtag af grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.


Andre muligheder:

På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

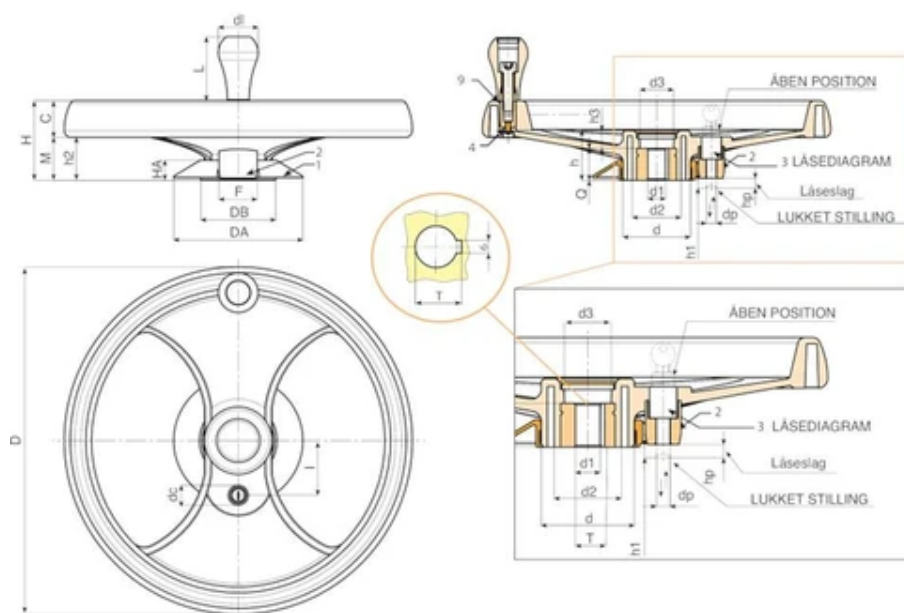

Kode	Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Dm	d1H10	T	Q	I
D604350.0003	D604350.TD2001H	346	80	86	49.5	67.5	24	56	43.5	17.5	49	35	28	20	22,8	32	55

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

Kode	Art.	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F	Weight (g)
D604350.0003	D604350.TD2001H	20	8	10	10	131	20	76	38	1800

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

A.R. = På forespørgsel og med en mindstebestilling på 50 stk.

EUROMODEL HÅNDHJUL MED EGER, DREJELIGT OG FOLDELIGT HÅNDTAG MED CENTRAL DREJEKNAP TIL BLOKERING

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Dette produkt er en videreudvikling af vores D601-D604 serie. Udtænkt til hovedsageligt at blive brugt i kompatible magasiner. Håndhjulet har form af en eger med det moderne design, der er typisk for vores Euromodel linje, som vi har tilføjet en centrale drejeknap der styrer en speciel mekanisme, som blokerer håndhjulets rotation (og dermed lågen på magasinet hvorpå det er monteret). Blokeringen forhindrer enhver bevægelse og gør, at håndhjulet ikke kan demonteres, for at forcere åbning af lågen. På denne måde får man mulighed for at lukke magasinets skydelåger sikkert og forhindre en uønsket adgang eller en utilsigtet bevægelse. Produktet er beskyttet af to patenter (blokeringsmekanisme og anti-demonteringssystem).

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

- (2) Trykknop af grønt polyamid (RAL 6024).
- (3) Glideskinne med indskæringer til drejeknappens positionering, af forzinket stål.
- (4) Tvangskoblingsplade til drejeknap, fjeder, sikkerhedsstift og låsestifter. Af forstærket og stabiliseret polyamid.
- (5) Fastholderfjeder af fjederstål (AISI 302).
- (6) Låsestift af forzinket stål, med sekskantet sæde og em mekanisme, der kan trækkes bagud, for at lette isætning af stiften i strukturens hul.
- (7) Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål, med hultolerance H10 og kilenot.
- (8) Stødstift til fastspænding M8x12, i poleret stål med sekskantet sæde og konisk fæstepunkt (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Stift af forzinket stål, forbundet med drejeknappen via den centrale flange, som når drejeknappen er blevet trykket ned, tager plads foran håndhjulets fæstestift. Således forhindres muligheden for at stikke en unbrakonøgle i, for at fjerne stiften og demontere skabets håndhjul. Det er en sikkerhedsfunktion.

Central drejeknap:

- (1) Central drejeknap af forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Sidehåndtag:


Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i "Euromodel" håndhjulet M202, med sekskantet indvendig profil. Håndtag i PA6+GF sort RAL 9011. Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838. Prop på håndtag af grønt polyamid (RAL 6023 kod. 17).



Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

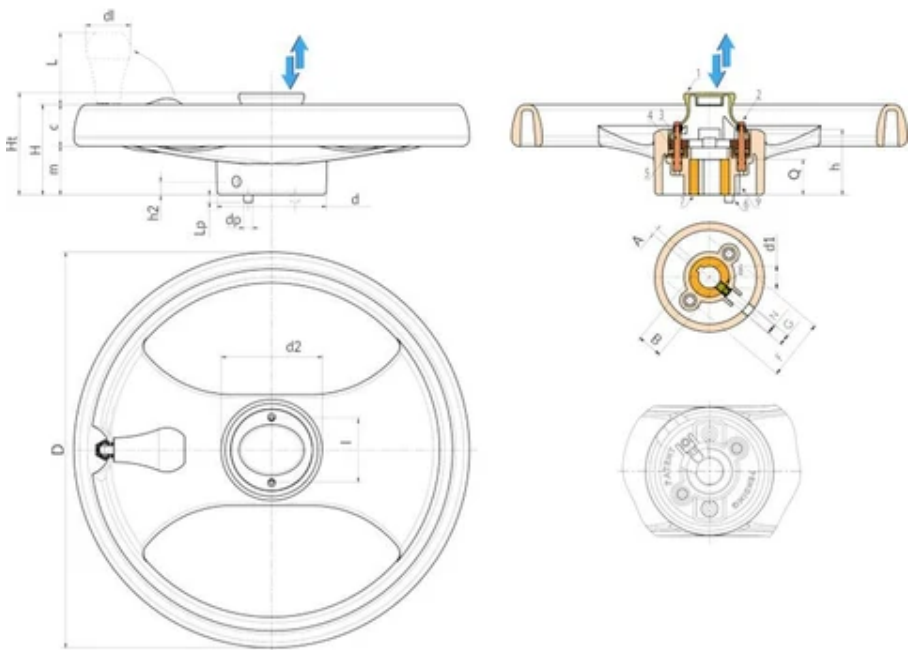

Kode	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D610350.0006	D610350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Kode	Art.	d2	dI	L	d1 H10	Q	Weight (g)
D610350.0006	D610350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800

EUROMODEL HÅNDHJUL MED EGER, DREJELIGT OG FOLDELIGT HÅNDTAG MED CENTRAL DREJEKNAP TIL BLOKERING OG LÅSETØJ

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Dette produkt er en videreudvikling af vores D601-D604 serie. Udtænkt til hovedsageligt at blive brugt i kompatible magasiner. Håndhjulet har form af en eger med det moderne design, der er typisk for vores Euromodel linje, som vi har tilføjet en centrale drejeknap der styrer en speciel mekanisme, som blokerer håndhjulets rotation (og dermed lågen på magasinet hvorpå det er monteret). Blokeringen forhindrer enhver bevægelse og gør, at håndhjulet ikke kan demonteres, for at forcere åbning af lågen. På denne måde får man mulighed for at lukke magasinets skydelåger sikkert og forhindre en uønsket adgang eller en utilsigtet bevægelse. Produktet er beskyttet af to patenter (blokeringsmekanisme og anti-demonteringssystem).

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

- (2) Trykknop af grønt polyamid (RAL 6024).
- (3) Glideskinne med indskæringer til drejeknappens positionering, af forzinket stål.
- (4) Tvangskoblingsplade til drejeknap, fjeder, sikkerhedsstift og låsestifter. Af forstærket og stabiliseret polyamid.
- (5) Fastholderfjeder af fjederstål (AISI 302).
- (6) Låsestift af forzinket stål, med sekskantet sæde og en mekanisme, der kan trækkes bagud, for at lette isætning af stiften i strukturens hul.
- (7) Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål, med hultolerance H10 og kilenot.
- (8) Stødstift til fastspænding M8x12, i poleret stål med sekskantet sæde og konisk fæstepunkt (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Stift af forzinket stål, forbundet med drejeknappen via den centrale flange, som når drejeknappen er blevet trykket ned, tager plads foran håndhjulets fæstestift. Således forhindres muligheden for at stikke en unbrakonøgle i, for at fjerne stiften og demontere skabets håndhjul. Det er en sikkerhedsfunktion.
- (10) Låsetøj af forniklet stål. To nummererede nøgler til rådighed. Nøgle, der kan trækkes ud i begge positioner. Tryk drejeknappen nedad og drej nøglen 90°, for at blokere håndhjulet. Låsetøjets vandrings er på 10 mm. Medfølgende nøgler, fastgjort på drejeknappen.

Central drejeknap:

- (1) Central drejeknap af forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.




Sidehåndtag:

Drejeligt og foldeligt skjult håndtag internt i "Euromodel" håndhjulet M202, med sekskantet indvendig profil. Håndtag i PA6+GF sort RAL 9011. Indvendig mekanisme af poleret stål. Fastgøring vha. poleret skrue med knaphoved med indvendig sekskant ISO 7838. Prop på håndtag af grønt polyamid (RAL 6023 kod. 17).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

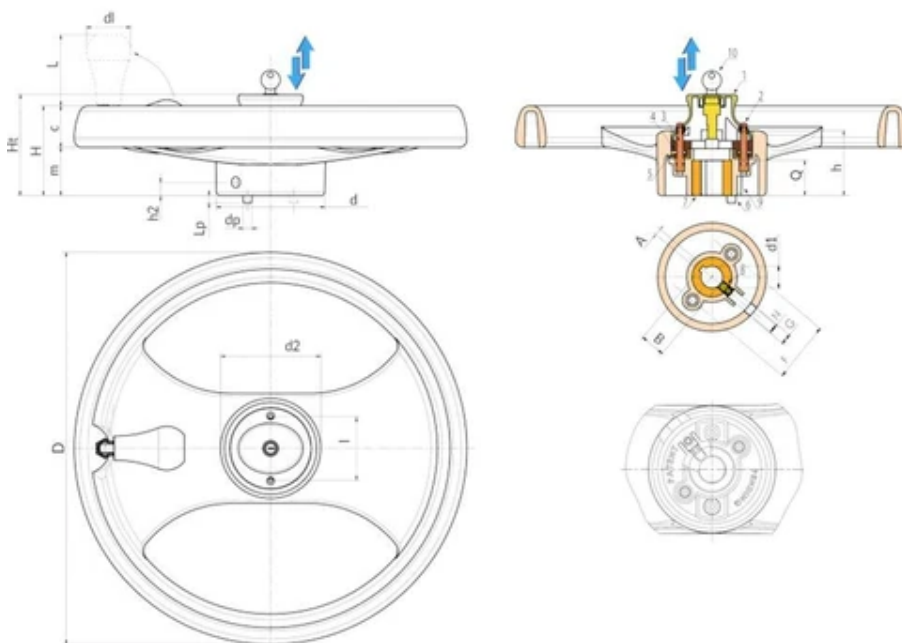

Kode	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D611350.0001	D611350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Kode	Art.	d2	dl	L	d1 H10	Q	Weight (g)
D611350.0001	D611350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800

MASSIVT HÅNDHJUL AF ALUMINIUM, MED DREJELIGT HÅNDTAG OG CENTRAL DREJEKNAP TIL BLOKERING

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Metalversion af vores produkt D611. Udtænkt til hovedsageligt at blive brugt i kompatible magasiner. Håndhjulet har et enkelt drejet design, hvor vi har tilføjet en centrale drejeknap, der styrer en speciel mekanisme, som blokerer håndhjulets rotation (og dermed lågen på magasinet hvorpå det er monteret). Blokeringen forhindrer enhver bevægelse og gør, at håndhjulet ikke kan demonteres, for at forcere åbning af lågen. På denne måde får man mulighed for at lukke magasinets skydelåger sikkert og forhindre en uønsket adgang eller en utilsigtet bevægelse. Produktet er beskyttet af to patenter (blokeringsmekanisme og anti-demonteringssystem).

Materialer:

Aluminium.

Overflade:

Glat, med alle dele drejet, bortset fra den sandblæste centrale del.

Farve:

Naturligt nikkel.

Central drejeknap:

(1) Central drejeknap af forstærket polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Indsatser:

(2) Trykknop af grønt polyamid (RAL 6024).

(3) Glideskinne med indskæringer til drejeknappens positionering, af forzinket stål.

(4) Tvangskoblingsplade til drejeknap, fjeder, sikkerhedsstift og låsestifter. Af forstærket og stabiliseret polyamid.

(5) Fastholderfjeder af fjederstål (AISI 302).

(6) Låsestift af forzinket stål, med sekskantet sæde og en mekanisme, der kan trækkes bagud, for at lette isætning af stiften i strukturens hul.

(7) Stødstift til fastspænding M8x12, i poleret stål med sekskantet sæde og konisk fæstepunkt, (DIN 914 - UNI 5927).

(8) Låsetøj af forniklet stål. To nummererede nøgler til rådighed. Nøgle, der kan trækkes ud i begge positioner. Tryk drejeknappen nedad og drej nøglen 90°, for at blokere håndhjulet. Låsetøjets vandring er på 10 mm. Medfølgende nøgler, fastgjort på drejeknappen.





Sidehåndtag:

Drejeligt håndtag M202 "Euromodel", af forstærket polyamid sort RAL 9011. Fastgøring vha. forzinket DIN skrue. Prop på håndtag af grønt polyamid (RAL 6024 kod. 17).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.



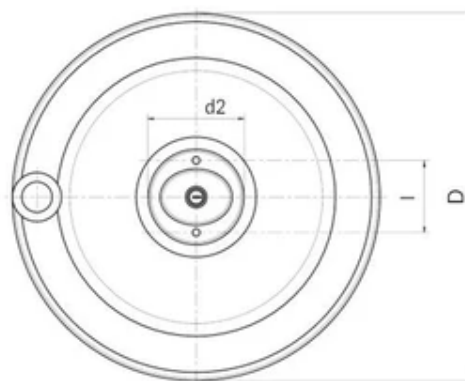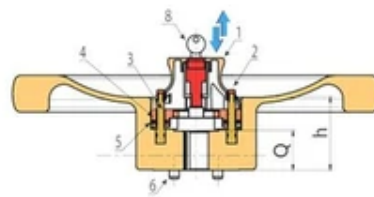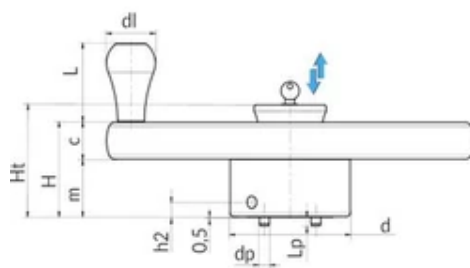

Kode	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
-	D615300.TD2001H	300	77,5	92	59	47,5	30	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Kode	Art.	d2	dl	L	d1 H10	Q	Weight (g)
-	D615300.TD2001H	78	40	64	20	32	3750

LETVÆGTSSTYREHÅNDHJUL MED DREJELIGT HÅNDTAG

Volantini di manovra vari

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

Sidehåndtag:

Drejeligt håndtag art. M144.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



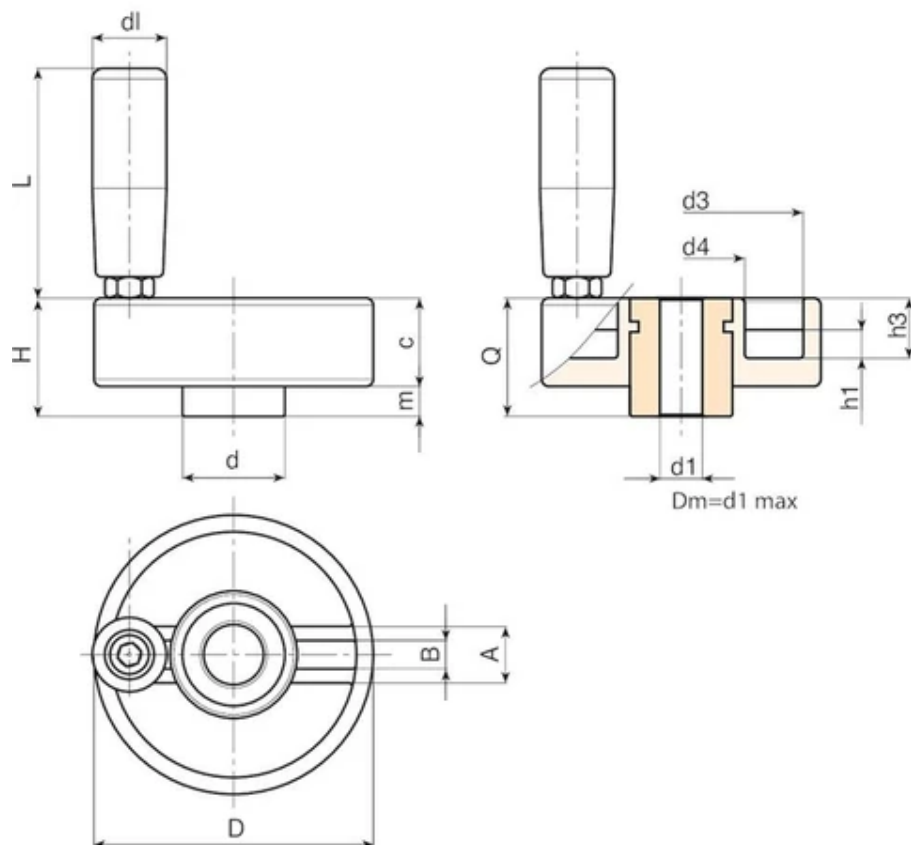

Kode	Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	dl	L	Dm	d1 H10	Q
D77980.0011	D77980.TP0501P	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	21	65	20	5	34
D77980.0003	D77980.TD1201P	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	21	65	20	12	34

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

Kode	Art.	Weight (g)
D77980.0011	D77980.TP0501P	285
D77980.0003	D77980.TD1201P	279

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

LETVÆGTSSTYREHÅNDHJUL

Volantini di manovra vari

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



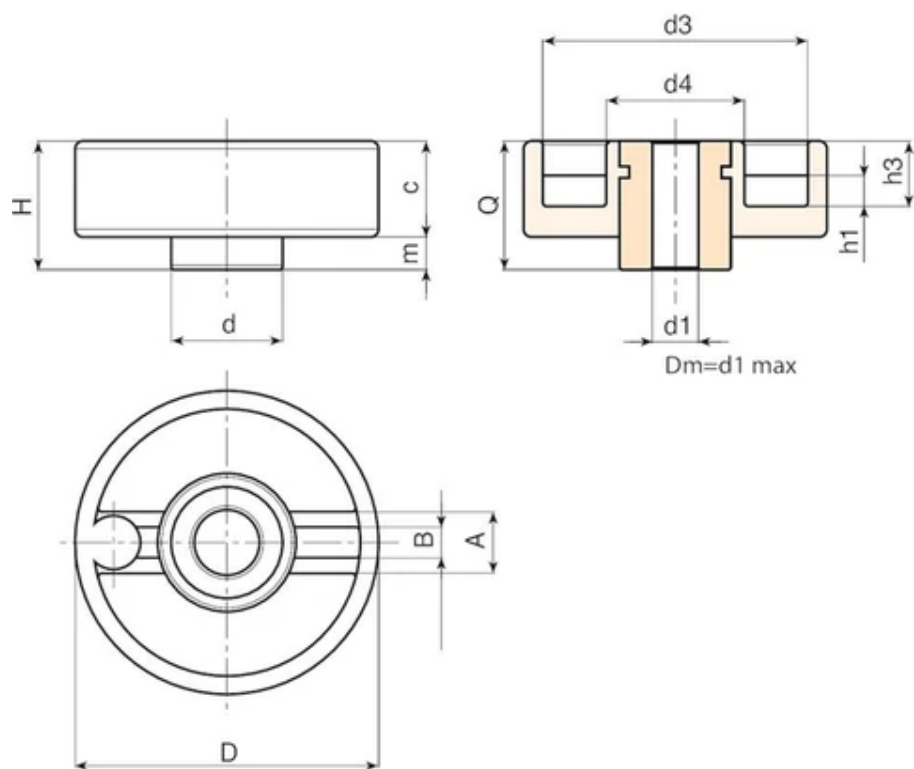

Kode	Art.	D	H	d	c	m	h1	h3	A	B	d3	d4	Dm	d1 H10	Q	Weight (g)
D78280.0001	D78280.TD0801	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	20	8	34	230
D78280.0002	D78280.TD1201	80	34	29	25	9	8	17	16	7.5	69	36	20	12	34	227

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

Dm = Maksimal diameter, der kan opnås som efterfølgende bearbejdning (udvidelse).

04

BUND TIL STYREHÅNDHJUL MED 2 EGER OG FABRIKSFORBEREDELSE TIL HÅNDTAG

Volantini a razze

Materialer:

Forstærket og stabiliseret polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Central prop:

Grå polyamid (RAL 7035 kod. 13).

Alternative propfarver:

Orange	(RAL 2004 kod. 02).
Blå	(RAL 5015 kod. 07).
Gul	(RAL 1021 kod. 10).
Rød	(RAL 3000 kod. 16).
Grøn	(RAL 6024 kod. 17).
Sort	(RAL 9011 kod. 01).

Primær indsats:

Bøsning med gennemgående glat hul af forzinket stål (hultolerance H10).

Sideindsats:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing.

Nav:

Massivt nav.

(*) Letvægtsnav.

Fastspænding:

Indhent eventuelt oplysninger om fæstesystemer, udformning af kilenoter og/eller firkantede åbninger i katalogets medfølgende tekniske specifikationer.

Andre muligheder:


På forespørgsel og en bestilling af mindst 50 stk. kan indsatsene leveres med en d1-åbning med H7 tolerance og poleret finish.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med en d1-åbning efter tegning.

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer/med anden beklædning.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



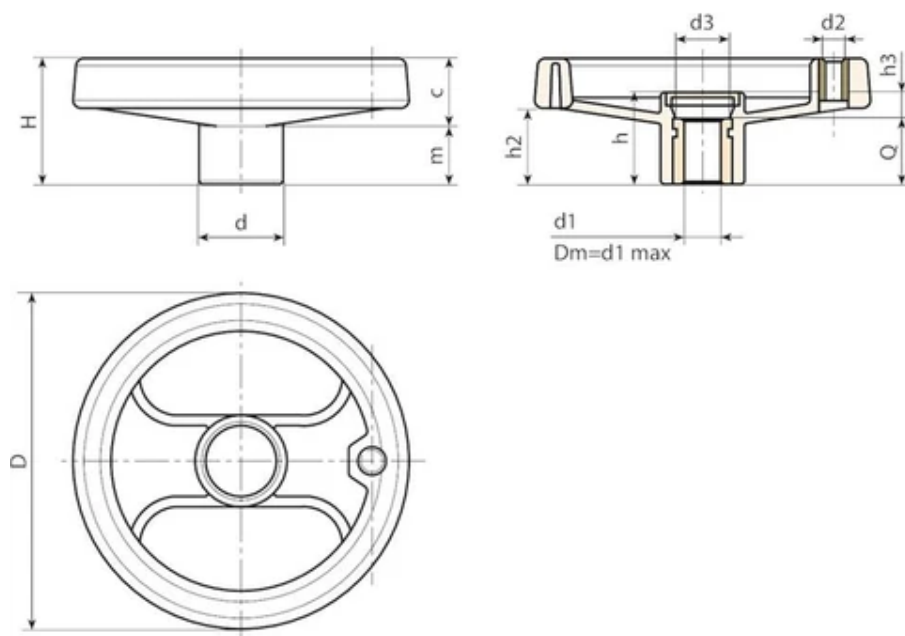

Kode	Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	Dm	d2 6H	d1 H10	Q	Weight (g)
D080.TP0501PZ1	D080.TP0501PZ1	80	34	26	24,5	15,5	18,5	20	6	16,5	12	M6	5	20	90
D100.TP0501PZ1	D100.TP0501PZ1	100	43	33	28,5	20,5	22,5	26,5	9	16,5	16	M6	5	24	150
D130.TP0501PZ1	D130.TP0501PZ1	129	50	35,5	32	20	30	30	11,5	25,5	18	M8	5	24	230
D160.TD0801PZ1	D160.TD0801PZ1	160	57,5	41	40	20	37,5	34	9	26	22	M8	8	32	375
D200.TD0801PZ1	D200.TD0801PZ1	198	60,5	38,5	51	16,5	44	31,5	7,5	27	22	M8	8	32	615
D250.TD0801PZ1	D250.TD0801PZ1	252	70	48	56	23	47	38,5	12	31,5	28	M10	8	36	920
D350.TD0801PZ1	D350.TD0801PZ1	349	78	49	67	21	57	42	17	34	30	M10	(*) 8	32	1510

OBS: Ved bestilling af mindst 50 stk. kan størrelsen på d1 fremstilles med en påkrævet diameter (hultolerance forzinket H10 og poleret H7).

04 BLOKERINGSFLANGE TIL POSITIONERING (TILBEHØR TIL ART. D601-D602-D603-D604)

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Materialer:

Slagfast polystyren.

Overflade:

Glat.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Huller:



Huller udført vha. stansning af plastikket. Huller afmærket med diameteren d2 kan ikke modificeres. Såvel diameter som placering af huller afmærket med d1, d3, d4 kan modificeres.

Fastspænding:

Brug de 4 centrale huller d3. Skruer medfører ikke.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan placering og diameter for hullerne d1, d3, d4 leveres efter tegning.

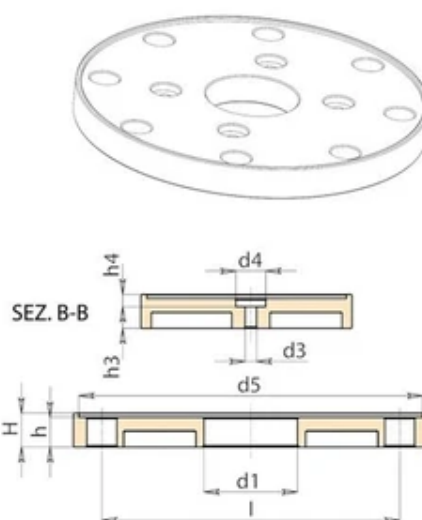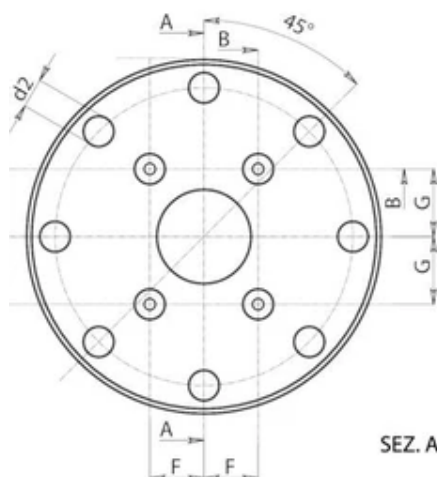

Kode	Art.	D	H	h	h3	h4	I	F	G	d2	d3	d4	d5	d1	Weight (g)
DFLAN.0001	DFLAN.T131X34,5X4,2	131	12.5	11	8	3	110	20	25	11	4.5	11	127	34.5	80

A.R. = På forespørgsel.

Kode	Art.	D	H	h	h3	h4	I	F	G	d2	d3	d4	d5	d1	Weight (g)
DFLAN.0001	DFLAN.T131X34,5X4,2	131	12.5	11	8	3	110	20	25	11	4.5	11	127	34.5	80
-	DFLAN.T131X.....	131	12.5	11	A.R.	A.R.	110	A.R.	A.R.	11	A.R.	A.R.	127	A.R.	-

A.R. = På forespørgsel.