

10

NØGLE AF RØD PLASTIK TIL LÅSE MED 1/4 OMDREJNING

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.



Farve:

Rød: (RAL 3000 kod. 16).

Andre muligheder:

Nøglen kan leveres med en sikkerhedskæde på 200 mm.



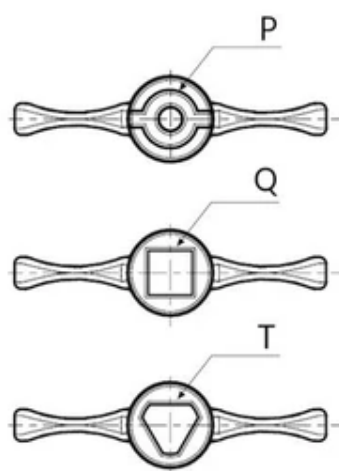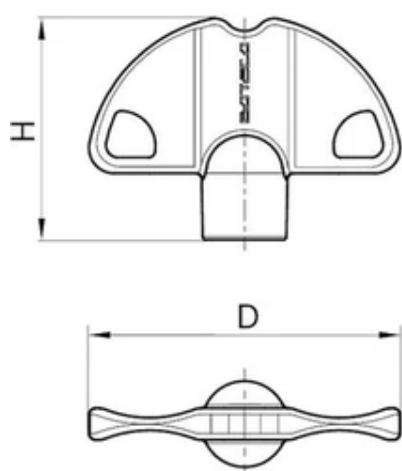

Kode	Art.	D	H	Form	Weight (g)
J09050.0001	J09050.TP0316	49	35	P - 3	10
J09050.0002	J09050.TP0516	49	35	P - 5	10
J09050.0006	J09050.TQ0716	49	35	Q - 7	10
J09050.0003	J09050.TQ0816	49	35	Q - 8	10
J09050.0005	J09050.TT0616	49	35	T - 6.5	10
J09050.0004	J09050.TT0816	49	35	T - 8	10

10 UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF ZAMAK GEVIND M22 MED NØGLE MED TAP MED VINGER

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i trykstøbt zamak.
- (2) Pal med form til tap med vinger, i trykstøbt zamak.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

L114-01

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

L114-L

Glat.



Farve:

L114-01

- (1) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

L114-L

- (1) Blank forkromning.
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):


Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.

Rotation: 90°

Andre muligheder:



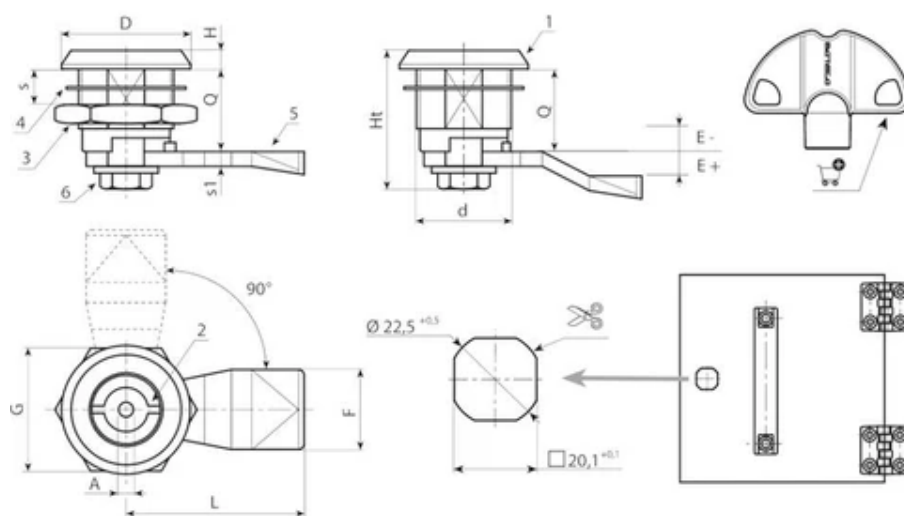

Version J114-01: malet sort.

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J11422.Z03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J11422.Z05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

Version J114-L: forkromet.

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J11422.Z03E-4X45L	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X45L	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X45L	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X45L	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X45L	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X45L	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X45L	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X45L	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X45L	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X45L	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X45L	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E00X45L	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X45L	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X45L	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X45L	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X45L	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X45L	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X45L	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

10 UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF ZAMAK GEVIND M22 MED TREKANTET NØGLE

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i trykstøbt zamak.
- (2) Pal med trekantet form i trykstøbt zamak.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

L115-01

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

L115-L

Glat.



Farve:

L115-01

- (1) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

L115-L

- (1) Blank forkromning.
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraustyr):


Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.

Rotation: 90°

Andre muligheder:



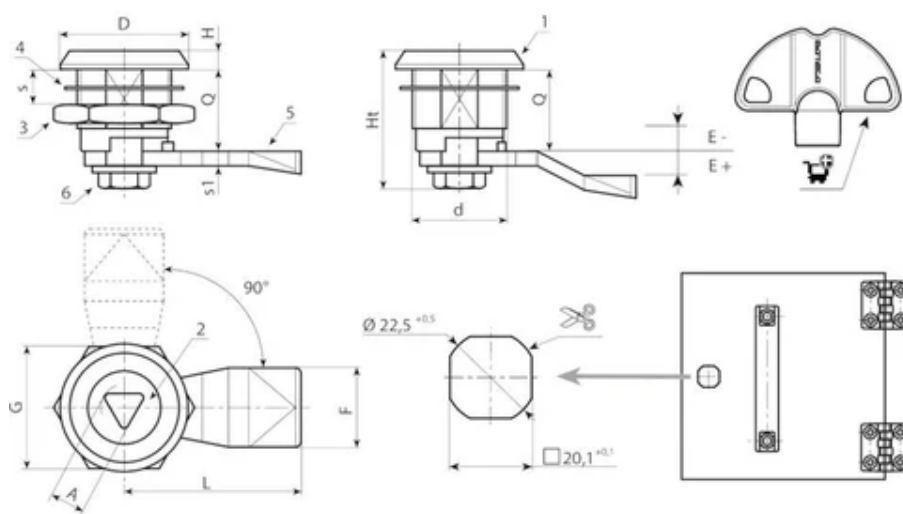

Version J115-01: malet sort.

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J11522.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

Version J115-L: forkromet.

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J11522.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X45L	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

10 UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF ZAMAK GEVIND M22 MED FIRKANTET NØGLE

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i trykstøbt zamak.
- (2) Pal med firkantet form i trykstøbt zamak.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

L116-01

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

L116-L

Glat.



Farve:

L116-01

- (1) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

L116-L

- (1) Blank forkromning.
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):


Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.

Rotation: 90°

Andre muligheder:



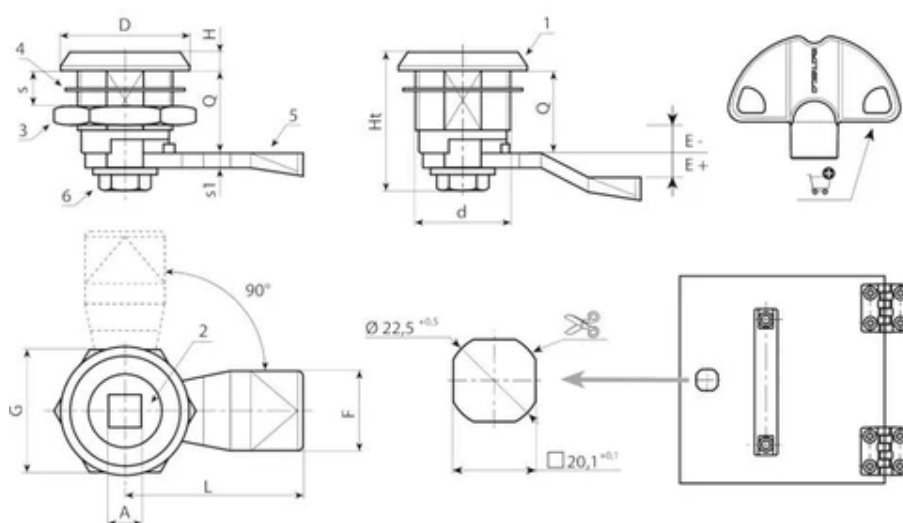

Version J116-01: malet sort.

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J11622.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

Version J116-L: forkromet.

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J11622.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF ZAMAK GEVIND M22 MED KÆRV

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i trykstøbt zamak.
- (2) Pal med indskåret kær, i trykstøbt zamak.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

L117-01

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

L117-L

Glat.

Farve:

L117-01

- (1) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

L117-L


- (1) Blank forkromning.
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.

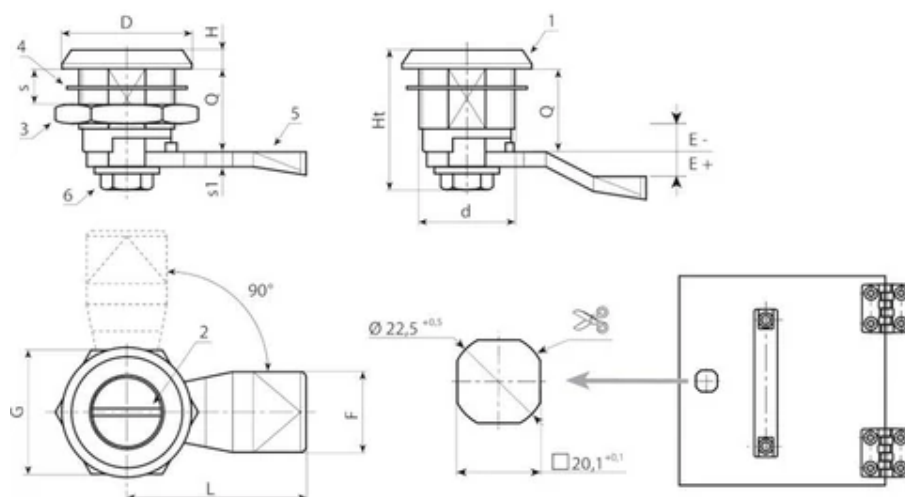

Version J117-01: malet sort.

Kode	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J11722.Z00E-4X4501	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X4501	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X4501	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X4501	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X4501	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X4501	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X4501	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X4501	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E12X4501	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

Version J117-L: forkromet.

Kode	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J11722.Z00E-4X45L	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X45L	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X45L	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X45L	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X45L	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X45L	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X45L	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X45L	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-

Kode	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J11722.Z00E12X45L	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK LYNINDKOBLING OG MED TREKANTET NØGLE

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus på 20mm med deformerbare vinger, til trykmontering på metalplader. I forstærket polyamid PA6.6. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med trekantet form, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Gevindskærende fæsteskrue 4,2x10 med krydsskåret hoved i stål.
- (4) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).



Overflade:

- (1-2) Satineret.
- (3-4) Glat.

Farve:

- (1-2) Sort (RAL 9011).
- (3-4) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.
OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.




Rotation:

90°.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan låsen leveres med en nøgle. Føj bogstavet C til i enden af hovedkoden.

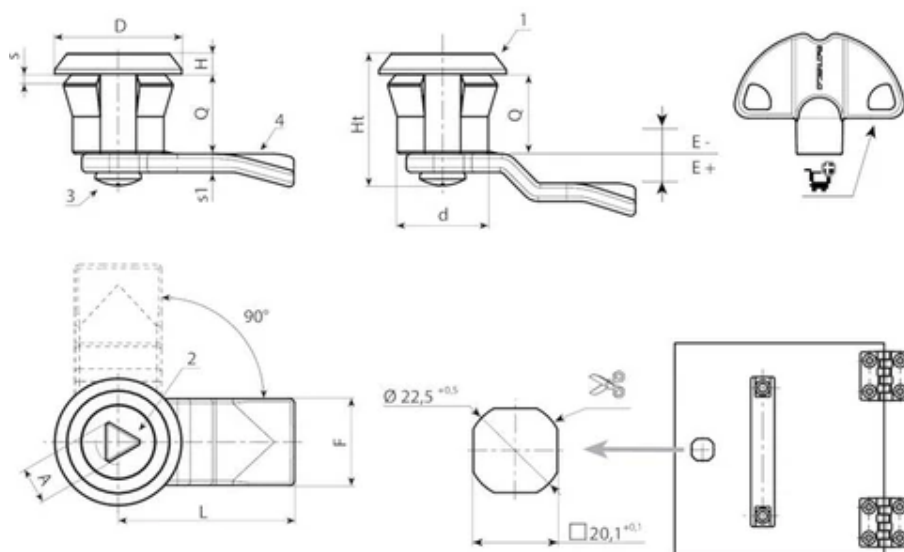

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK LYNINDKOBLING OG MED KÆRV TIL SKRUETRÆKKER

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus på 20mm med deformerbare vinger, til trykmontering på metalplader. I forstærket polyamid PA6.6. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med kærve til skruetrækker, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (4) Gevindskærende fæsteskrue 4,2x10 med krydsskåret hoved i stål.

Overflade:

- (1-2) Satineret.
- (3-4) Glat.

Farve:

- (1-2) Sort (RAL 9011).
- (3-4) Standardforzinkning.


Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.



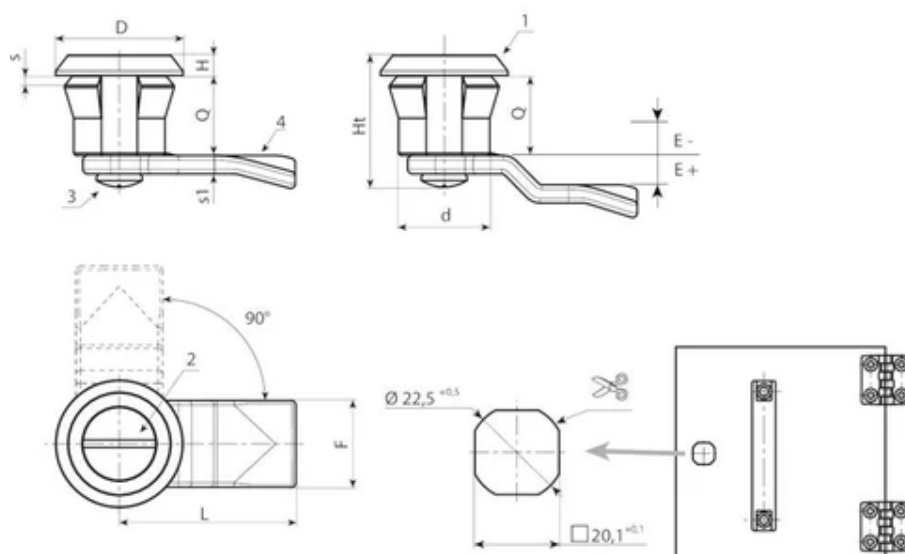

Kode	Art.	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J12120.T00E-4X4501	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E-2X4501	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E00X4501	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E02X4501	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E04X4501	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E06X4501	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E08X4501	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E10X4501	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E12X4501	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK LYNINDKOBLING OG MED TAP VINGER

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus på 20mm med deformerbare vinger, til trykmontering på metalplader. I forstærket polyamid PA6.6. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med indskæring til tap med vinger, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (4) Gevindskærende fæsteskrue 4,2x10 med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

- (1-2) Satineret.
- (3-4) Glat.

Farve:

- (1-2) Sort (RAL 9011).
- (3-4) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.
OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.




Rotation:

90°.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan låsen leveres med en nøgle. Føj bogstavet C til i enden af hovedkoden.

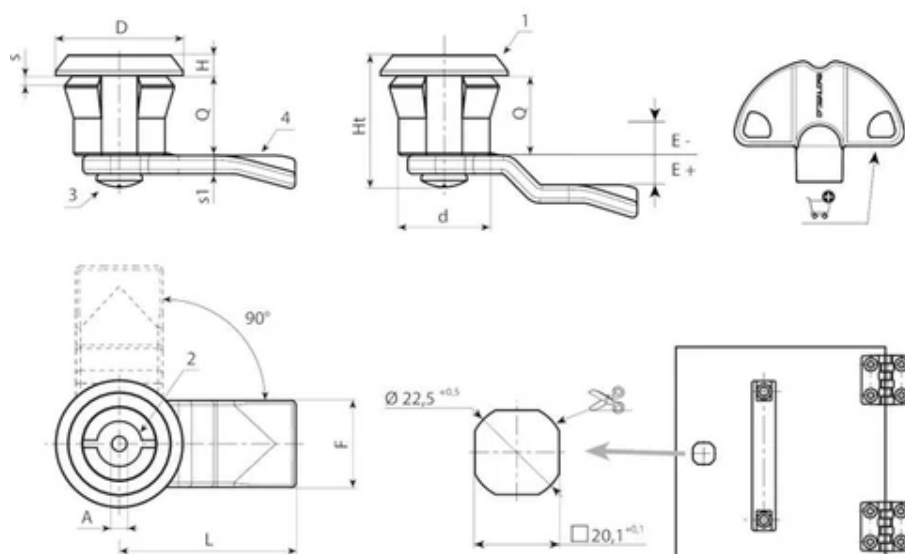

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316

10 UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK GEVIND M22 MED NØGLE MED TAP MED VINGER

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i forstærket polyamid PA6.6.olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med form til tap med vinger, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

Farve:

- (1) Sort (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):


Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.



Rotation: 90°

Andre muligheder:

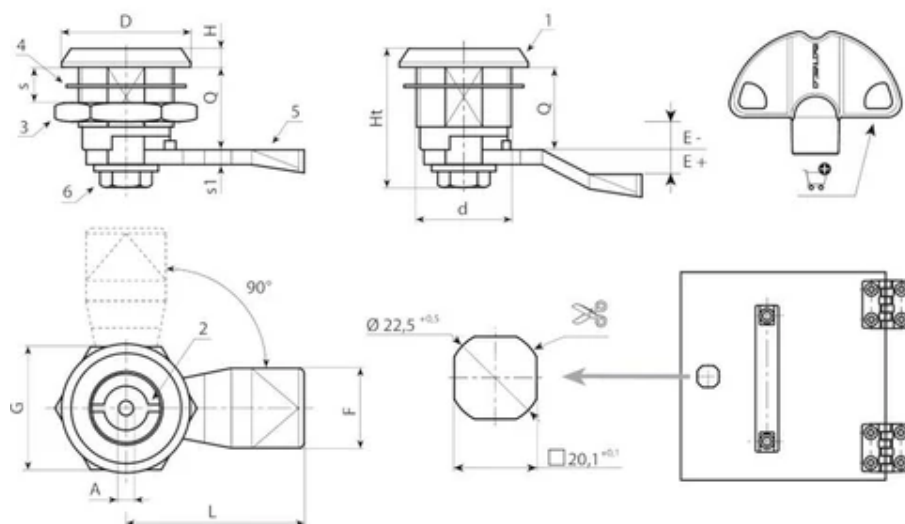

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J12422.T03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

10

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK GEVIND M22 MED NØGLE MED FIRKANT

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i forstærket polyamid PA6.6.olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med firkantet form, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

Farve:

- (1) Sort (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.
OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.




Rotation:

90°.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan låsen leveres med en nøgle. Føj bogstavet C til i enden af hovedkoden.

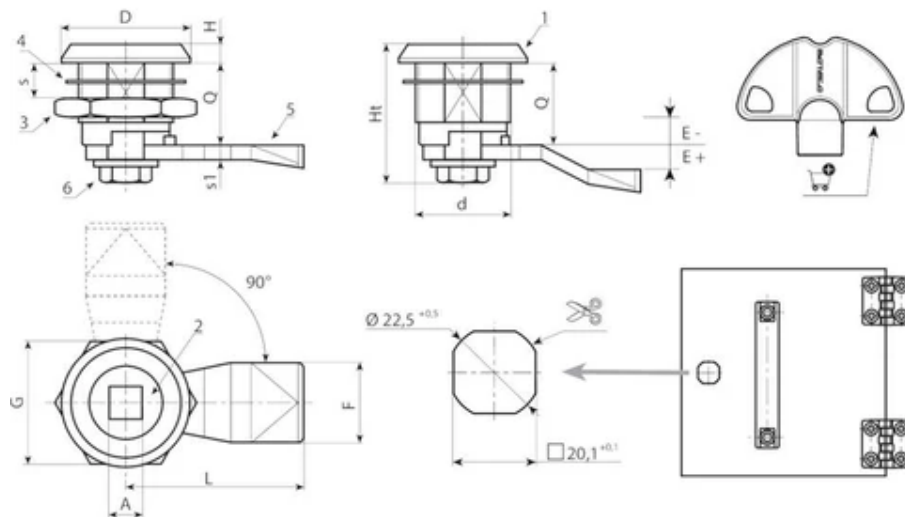

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J12622.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF PLASTIK GEVIND M22 MED NØGLE MED TREKANT

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) Lås-korpus M22x1,5 (stator), i forstærket polyamid PA6.6. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Pal med trekantet form, i forstærket polyamid PA6.6.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.



Overflade:

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

Farve:

- (1) Sort (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

Nøgle af polyamid (PA6) rød art. J090.

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.




Rotation:

90°.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan låsen leveres med en nøgle. Føj bogstavet C til i enden af hovedkoden.

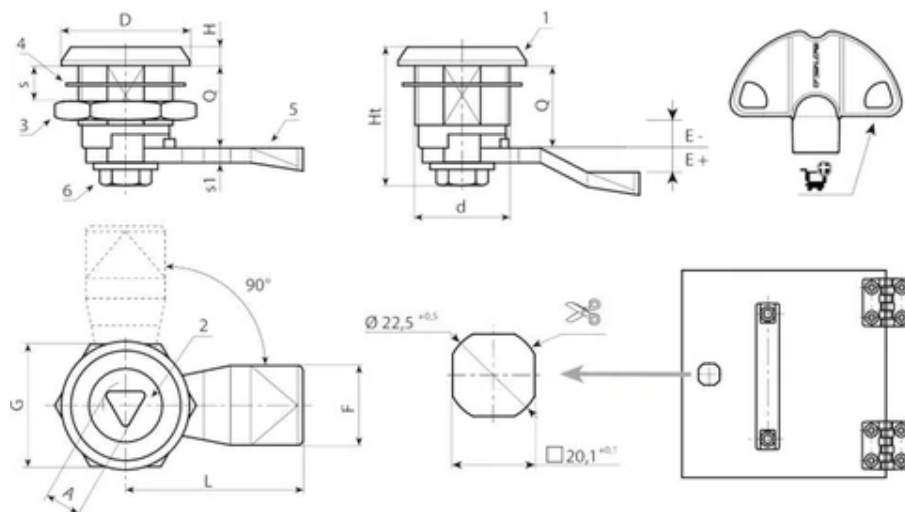

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
-	J12722.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING GEVIND M22 MED T-GREB

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) T-greb af zamaklegering (zink, aluminium, kobber).
- (2) Lås-korpus M22x1,5 (stator) og rotor, i trykstøbt zamak.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.

Overflade:

L128-01

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

L128-L

Glat.

Farve:

L128-01

- (1) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.


L128-L

- (1) Blank forkromning.
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

Rotation: 90°

Andre muligheder:



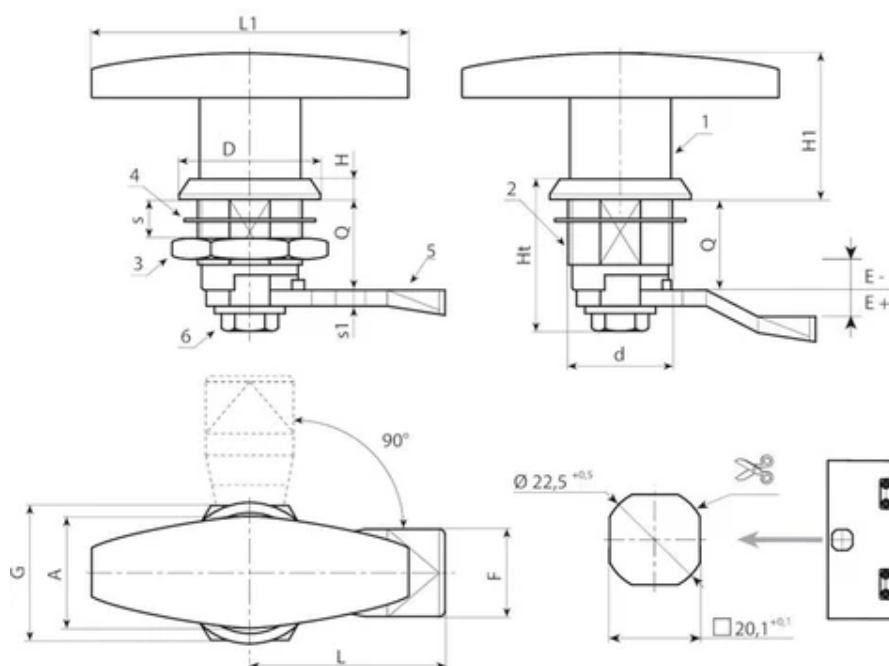

Version J128-01: malet sort.

Kode	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J12822.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0002	J12822.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Version J128-L: forkromet.

Kode	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J12822.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0001	J12822.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Kode	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Weight (g)
-	J12822.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

10

UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING GEVIND M22 MED T-GREB OG LÅS

Serrature 1/4 giro M22

Materialer:

- (1) T-greb af zamaklegering (zink, aluminium, kobber).
- (2) Lås-korpus M22x1,5 (stator) og rotor, i trykstøbt zamak.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M22x1,5, i trykstøbt zamak.
- (4) Gummipakning.
- (5) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,4,6,8,10 udbuende form).
- (6) M6x10 fæsteskrue med krydsskåret hoved i stål.
- (7) Låsecylinder af rustfrit stål, nøgle med unik kryptering.

Overflade:

L129-01

- (1) Satineret.
- (2-3-4-5-6) Glat.

L129-L

Glat.

Farve:

L128-01

- (1) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.

L128-L

- (1) Blank forkromning.
- (2-3-4-5-6) Standardforzinkning.


Nøgle:

To nøgler med unik kryptering og kropstykke af plastik.

Rotation: 90°

Andre muligheder:



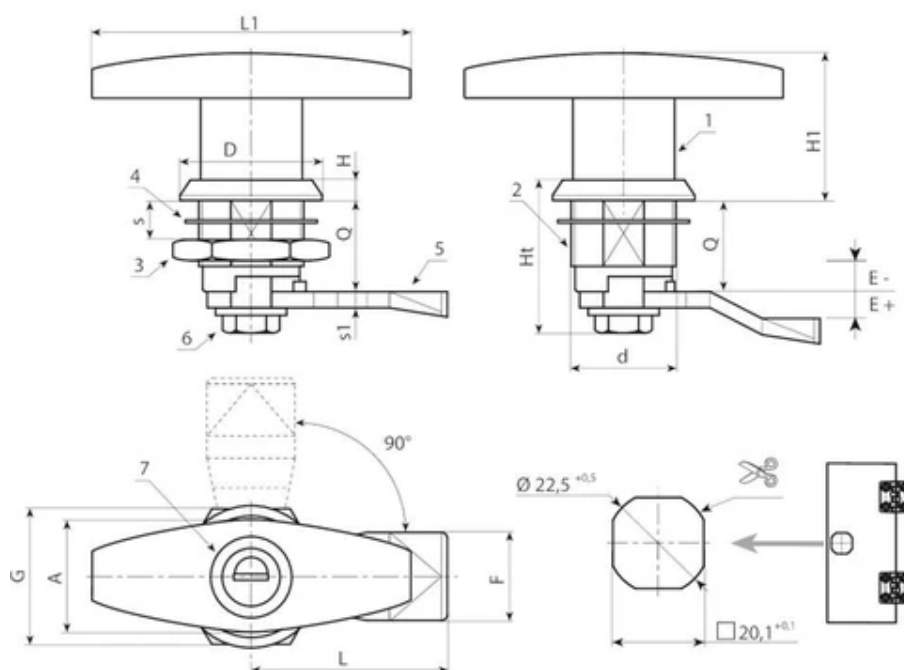

Version J129-01: malet sort.

Kode	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Weight (g)
J12922.0004	J12922.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0005	J12922.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0001	J12922.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0006	J12922.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0007	J12922.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0008	J12922.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0003	J12922.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0009	J12922.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0010	J12922.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Version J129-L: forkromet.

Kode	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Weight (g)
J12922.0011	J12922.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0012	J12922.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0002	J12922.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0013	J12922.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0014	J12922.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0015	J12922.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0016	J12922.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0017	J12922.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Kode	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Weight (g)
J12922.0018	J12922.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

10

UNIVERSAL LUKNING MED DREJEKNAP

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1) Lås-korpus M19 (stator), rotor og drejeknap i trykstøbt zamak.
- (2) Fjedrende underlagsskive d. 24x1 med hul på 19,4 i stål.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i forzinket stål.
- (4) Rigel af forzinket stål. (Qn lige form N - Qe udbuende form E).
- (5) Fjedrende underlagsskive d. 12x1,5 konisk i stål.
- (6) M5x8 fæsteskrue med krydsskåret hvælvet hoved af forzinket stål.



Overflade:


- (1) Forniklet.
(2-5) Poleret.
(3-4-6) Blå standardforzinkning.

Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.

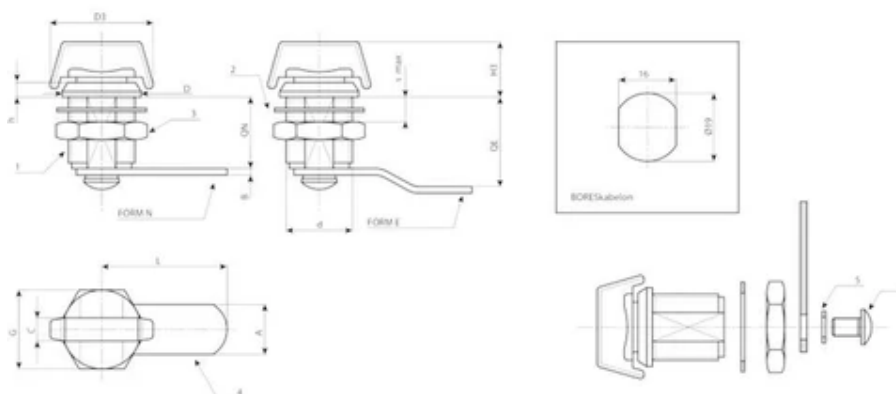

Kode	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60

10 UNIVERSAL LUKNING 1/4 OMDREJNING AF ZAMAK GEVIND M19 MED DREJEKNAP OG HUL TIL HÆNGELÅS

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1-4) Lås-korpus M19 (stator), rotor og drejeknap i trykstøbt zamak.
- (2) Blokerende pal i zamak. Ved tryk herpå kører låsen i ring. Det er mulighed for at isætte buen på en hængelås (med en maksimal diameter på 7,5mm).
- (3) Rigel af stål (E=0 lige form, E=2,7 udbuende form, E=-2 indbuende form).
- (5) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i messing.
- (6) Blokeringsgaffel af stål. Skal sættes i det relevante hulrum, for at fastholde låsen på panelet.
- (7) Brudt rotationshæmmende spændskive af poleret stål.



Overflade:

Glat.

Farve:

- (1) Forkromet.
- (3-4-6) Forzinket.

Rotation:

J131-O:

90° med lukkebevægelse med uret.

J131-A:

90° med lukkebevægelse mod uret.

Andre muligheder:

Disponible rigler til låse med E=0:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

Disponible rigler til låse med E=2:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

Disponible rigler til låse med E=7:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

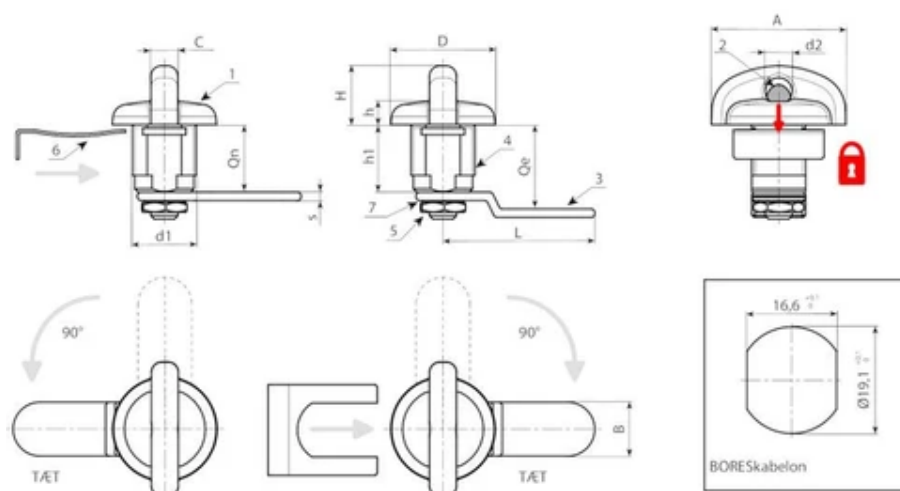

Version J131-O: Med rotation med uret.

Kode	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Weight (g)
J131019.0004	J131019.ZN45X200	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X250	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

Version J131-A: Med rotation mod uret.

Kode	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Weight (g)
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

UNIVERSAL LUKNING MED TREKANTET NØGLE

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1) Lås-korpus M19 (stator), rotor i trykstøbt zamak. Nøgle med trekant på 6.
- (2) Fjedrende underlagsskive d. 24x1 med hul på 19,4 i stål.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i stål.
- (4) Rigel af stål (Qn lige form N - Qe udbuende form E).
- (5) Fjedrende underlagsskive d. 12x1,5 konisk i stål.
- (6) M5x8 fæsteskrue med krydsskåret hvælvet hoved af stål.

Overflade:

- (1) Forniklet.
- (2-5) Poleret.
- (3-4-6) Blå standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

- (7) Nøgle af rød plastik art. J090.

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.


Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.



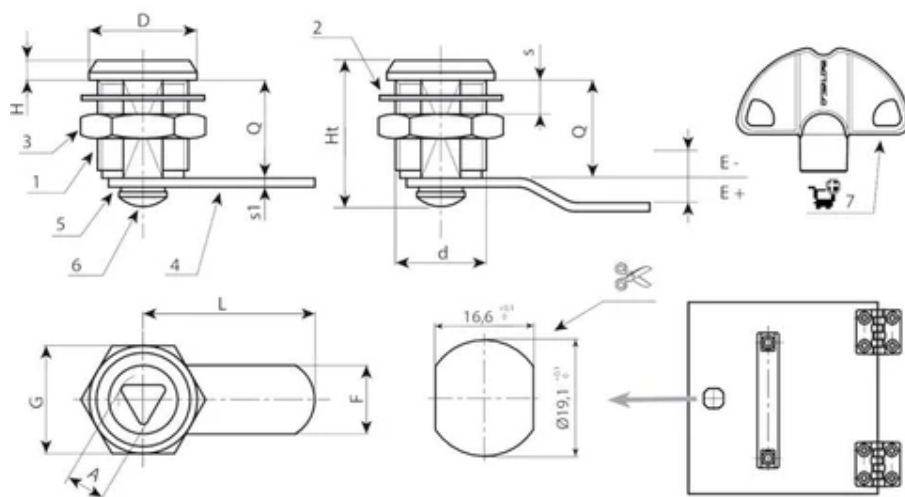

Ny version af produktet: med trekant på 6.5 mm

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Ny version af produktet: med trekant på 8 mm

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004

10

UNIVERSAL LUKNING MED NØGLE OG TAP MED VINGER PÅ 3 mm

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1) Lås-korpus M19 (stator), rotor i trykstøbt zamak. Nøgle med tap med vinger på 3 mm.
- (2) Fjedrende underlagsskive d. 24x1 med hul på 19,4 i stål.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i stål.
- (4) Rigel af stål. (Qn lige form N - Qe udbuende form E).
- (5) Fjedrende underlagsskive d. 12x1,5 konisk i stål.
- (6) M5x8 fæsteskrue med krydsskåret hvælvet hoved af stål.



Overflade:

- (1) Forniklet.
- (2-5) Poleret.
- (3-4-6) Blå standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

- (7) Nøgle af rød plastik, Art. J09050.TP0316

OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.

Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.



10

UNIVERSAL LUKNING MED NØGLE MED FIRKANT PÅ 7 MM

Serrature 1/4 giro M19

Materialer:

- (1) Lås-korpus M19 (stator), rotor i trykstøbt zamak. Nøgle med firkant på 7 mm.
- (2) Fjedrende underlagsskive d. 24x1 med hul på 19,4 i stål.
- (3) Sekskantet fæstemøtrik M19x1 i stål.
- (4) Rigel af stål. (Qn lige form N - Qe udbuende form E).
- (5) Fjedrende underlagsskive d. 12x1,5 konisk i stål.
- (6) M5x8 fæsteskrue med krydsskåret hvælvet hoved af stål.



Overflade:

- (1) Forniklet.
- (2-5) Poleret.
- (3-4-6) Blå standardforzinkning.

Nøgle (Ekstraudstyr):

- (7) Nøgle af rød plastik. Art. J09050.TQ0816.
- OBS: Nøglen medfølger ikke. Den skal bestilles separat.


Rotation:

90°.

Andre muligheder:

Ingen.



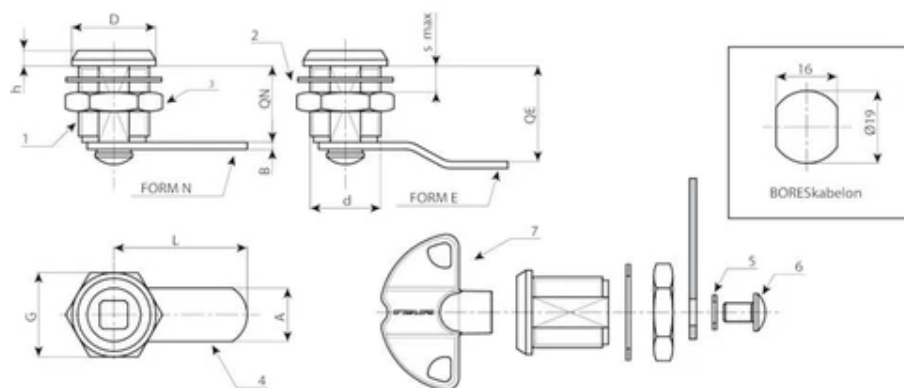

Ny version af produktet

Kode	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Weight (g)	Nøgle
J14419.0001	J14419.Z07E00X38L	7	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0002	J14419.Z07E02X38L	7	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0003	J14419.Z07E05X35L	7	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0004	J14419.Z07E09X35L	7	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816

LUKNING MED JUSTERBAR KROG AF STÅL

Chiusure a gancio ed incontri

Materialer:

J180:

Lukning med justerbar krog af forzinket skåret stål.

J180CIN:

Lukning med justerbar krog af skåret rustfrit stål (AISI 304).

Overflade:

Blank.

Farve:

J180:

Blå standardforzinkning.

J180CIN:

Naturlig.

OBS:

Lasken skal bestilles separat udover lukningen med krog.

Andre muligheder:

Ingen.


KOMBINERBARE LASKER:

Artikel J180048 der kan kombineres med lasker: J183048-J184048

Artikel J180065 der kan kombineres med lasker: J183065-J184065-J185065

Artikel J180112 der kan kombineres med lasker: J183065-J184065-J185065



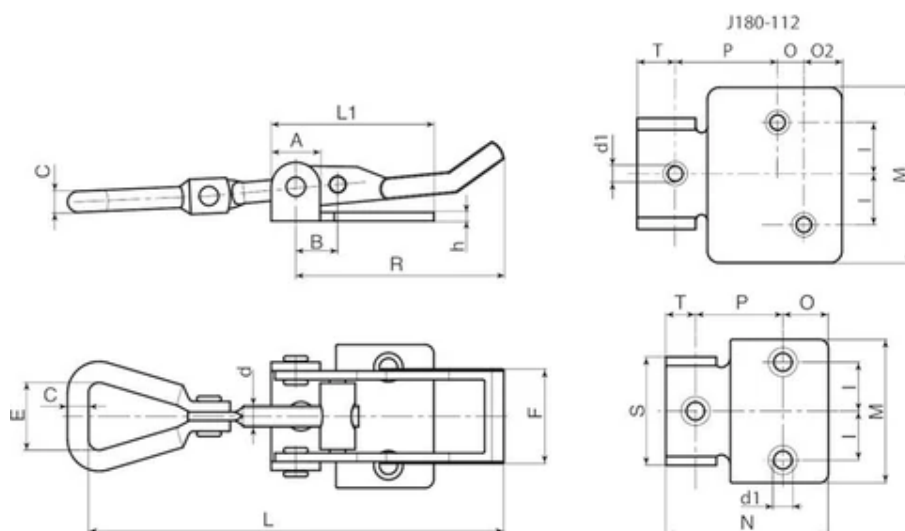

Version J180: Version af forzinket stål. (1/2)

Kode	art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P
J180048.0001	J180048.FZ	48	66-75	35	10	11	4.3	M5	5.5	18	17	2	7.5	28	9	-	12
J180065.0001	J180065.FZ	65	104-124	46	14	12	6	M6	5.1	24	25	3	13	41	13.5	-	24.5
J180112.0001	J180112.FZ	112	160-175	70	20	14	7	M8	7.5	34	30	2.5	17.5	60	9	13	35

Kode	art.	T	S	Weight (g)
J180048.0001	J180048.FZ	14	20	35
J180065.0001	J180065.FZ	8	31	110
J180112.0001	J180112.FZ	13	37	210

Version J180CIN: Version af rustfrit stål AISI 304. (1/2)

Kode	art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P
J180048.0002	J180048.FZCIN	48	66-75	35	10	11	4.3	M5	5.5	18	17	2	7.5	28	9	-	12
J180065.0002	J180065.FZCIN	65	104-124	46	14	12	6	M6	5.1	24	25	3	13	41	13.5	-	24.5

Kode	art.	T	S	Weight (g)
J180048.0002	J180048.FZCIN	14	20	35
J180065.0002	J180065.FZCIN	8	31	110

LUKNING MED JUSTERBAR KROG OG HÆNGELÅS AF STÅL

Chiusure a gancio ed incontri

Materialer:

J182:

Lukning med justerbar krog af skåret stål med hul til hængelås.

J182CIN:

Lukning med justerbar krog af skåret rustfrit stål med hul til hængelås (AISI 304).

Overflade:

Blank.

Farve:

J182:

Blå standardforzinkning.

J182CIN:

Naturlig.

OBS:

Lasken skal bestilles separat udover lukningen med krog.

Andre muligheder:

Ingen.


KOMBINERBARE LASKER:

Artikel J182048 der kan kombineres med lasker: J183048-J184048

Artikel J182065 der kan kombineres med lasker: J183065-J184065-J185065

Artikel J182112 der kan kombineres med lasker: J183065-J184065-J185065



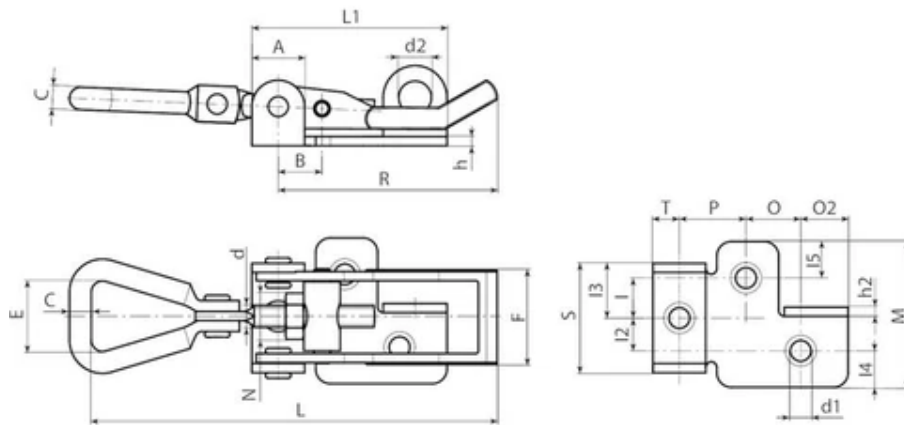

Version J182: Version af forzinket stål. (1/2)

Kode	art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h	h2	I	I2	I3
J182048.0001	J182048.FZ	48	66-75	42.5	11	11	4.3	M5	5.3	7	17	17	2	2	7	7	10
J182065.0001	J182065.FZ	65	104-124	53	14	12	5	M5	5.3	9.5	25	26	2.5	2.5	10	10	15
J182112.0001	J182112.FZ	112	160-175	70	17	14	7	M6	7	9	31	30	3	3	17.5	16.5	19

Kode	art.	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	Weight (g)
J182048.0001	J182048.FZ	6.5	6.5	27	11	9	11	11.5	20	43
J182065.0001	J182065.FZ	10	10	40	15	12	18	8	30	100
J182112.0001	J182112.FZ	13.5	12.5	60	22	13	22	13	38	216

Version J182CIN: Version af rustfrit stål AISI 304. (1/2)

Kode	art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h	h2	I	I2	I3
J182048.0002	J182048.FZCIN	48	66-75	42.5	11	11	4.3	M5	5.3	7	17	18	2	2	7	7	10
J182065.0002	J182065.FZCIN	65	104-124	53	14	12	5	M5	5.3	9.5	25	26	2.5	2.5	10	10	15
J182112.0002	J182112.FZCIN	112	160-175	70	17	14	6.5	M6	7	9	31	30	3	3	18	18	18

Kode	art.	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	Weight (g)
J182048.0002	J182048.FZCIN	6.5	6.5	27	11	9	11	11.5	20	43
J182065.0002	J182065.FZCIN	10	10	40	15	12	18	8	30	100
J182112.0002	J182112.FZCIN	60	22	13	22	13	38	216	-	-

MODSATVENDT LASKE AF STÅL TIL LUKNING AF JUSTERBAR KROG

Chiusure a gancio ed incontri

Materialer:

J183:

Boret og skåret laske af stål.

J183CIN:

Boret og skåret laske af rustfrit stål (AISI 304).

Overflade:

Blank.

Farve:

J183:

Blå standardforzinkning.

J183CIN:

Naturlig.

OBS:

Lukningen med krog skal bestilles separat udover lasken.

Andre muligheder:



Ingen.

KOMBINERBARE LASKER:

Laske J183048 kan kombineres med lukning: J180048-J182048.

Laske J183065 kan kombineres med lukning: J180065-J182065-J180112-J182112.



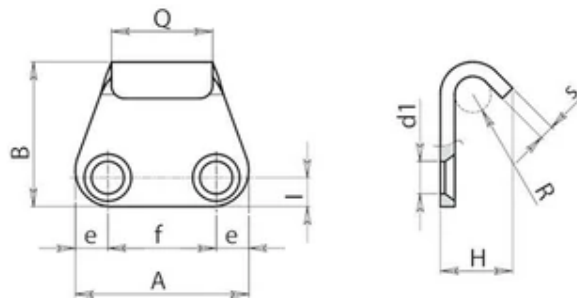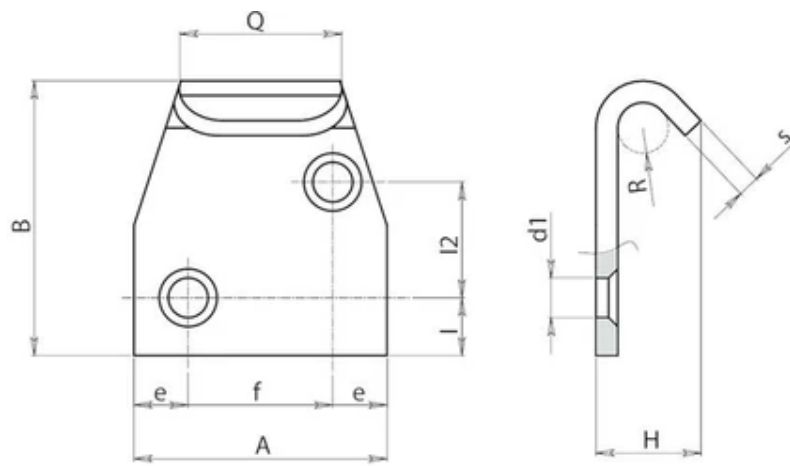

Version J183 - af forzinket stål

Kode	Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	Weight (g)
J183048.0001	J183048.FZ10	10	5	-	26	21	14	5.5	15	2.5	5.1	2	7
J183065.0001	J183065.FZ14	14,5	8.5	16	35	38,5	22	7.5	20	3.5	5,5	3	32

Version J183CIN - af rustfrit stål

Kode	Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	Weight (g)
J183048.0002	J183048.FZ10CIN	10	5	-	26	21	14	5.5	15	2.5	5,1	2	7
J183065.0002	J183065.FZ14CIN	14,5	8.5	16	35	38,5	22	7.5	20	3.5	5,5	3	32

10

MODSATVENDT LASKE AF STÅL TIL LUKNING AF JUSTERBAR KROG

Chiusure a gancio ed incontri

Materialer:

Modsatvendt boret og skåret laske af stål.

Overflade:

Blank.

Farve:

Blå standardforzinkning.

OBS:

Lukningen med krog skal bestilles separat udover lasken.


Andre muligheder:

Ingen.

KOMBINERBARE LASKER:

Laske J184048 kan kombineres med lukning: J180048-J182048.

Laske J184065 kan kombineres med lukning: J180065-J182065-J180112-J182112.

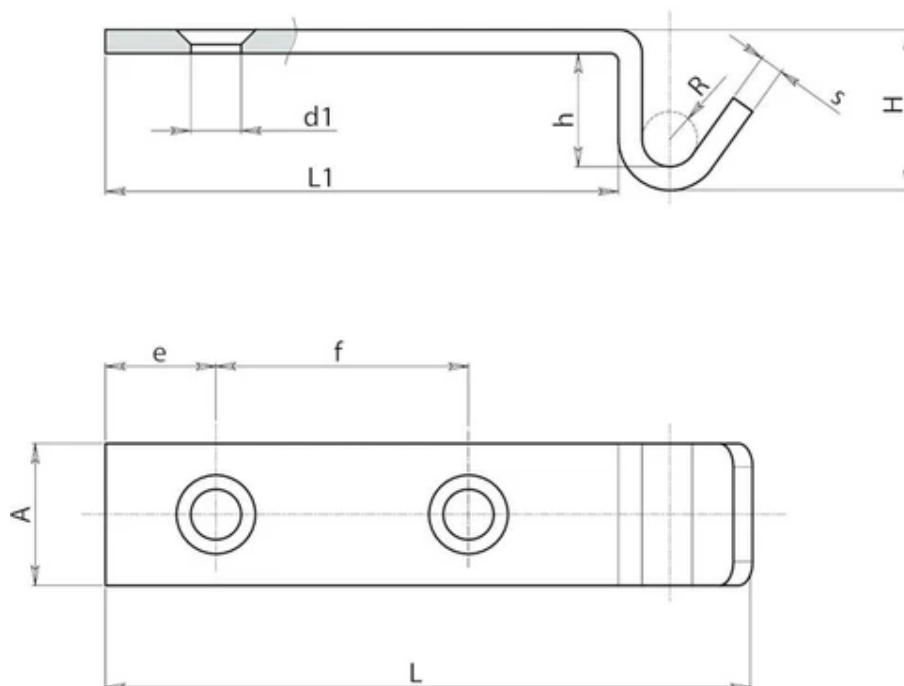

Kode	Art.	H	L	L1	h	A	e	f	R	d1	s	Weight (g)
J184048.0001	J184048.FZ09	9	40	29	5	16	7	14	2.5	5.1	2	7
J184065.0001	J184065.FZ21	21	82	65	16	18	14	32	3.5	6.5	3	31

MODSATVENDT LASKE AF STÅL TIL LUKNING AF JUSTERBAR KROG

Chiusure a gancio ed incontri

Materialer:

J185:

Boret og skåret laske, der kan forlænges, af stål.

J185CIN:

Boret og skåret laske, der kan forlænges, af rustfrit stål (AISI 304).

Overflade:

Blank.

Farve:

J185:

Blå standardforzinkning.

J185CIN:

Naturlig.

OBS:

Lukningen med krog skal bestilles separat udover lasken.


Andre muligheder:

Ingen.

KOMBINERBARE LASKER:

Laske J185065 kan kombineres med lukning: J180065-J182065-J180112-J182112.



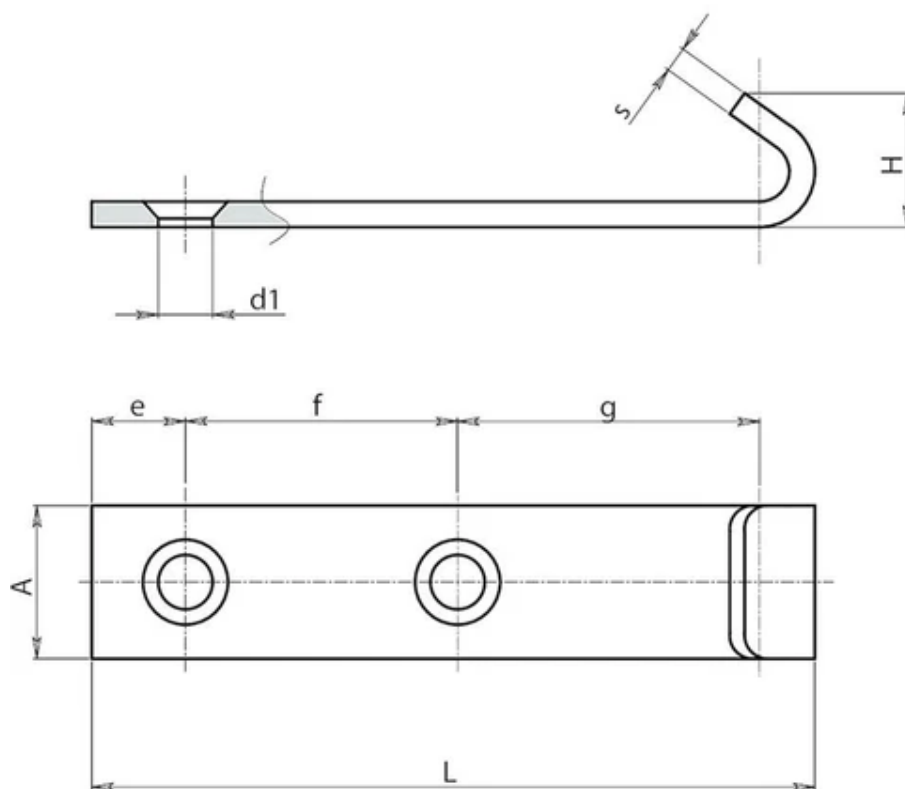

Version J185 - af forzinket stål

Kode	Art.	H	L	A	e	f	d1	s	Weight (g)
J185065.0001	J185065.FZ16	16.5	85	18	13.5	29	7	3	40

Version J185CIN - af rustfrit stål

Kode	Art.	H	L	A	e	f	d1	s	Weight (g)
J185065.0002	J185065.FZ16CIN	16.5	85	18	13.5	29	7	3	40

LET SNAPLÅS

Chiusure a gancio ed incontri

Materialer:

- (1) Skåret og bukket lukke-korpus af stål.
- (2) Skåret og bukket laske af stål.
- (3) Presset og gevindskåret krog af stål.
- (4) Fæstenitter af rustfrit stål (AISI 304).

Overflade:

Glat.

Farve:


Naturlig.

Pakning:

Artiklen leveres med standard laske.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan artiklen leveres i rustfrit stål.

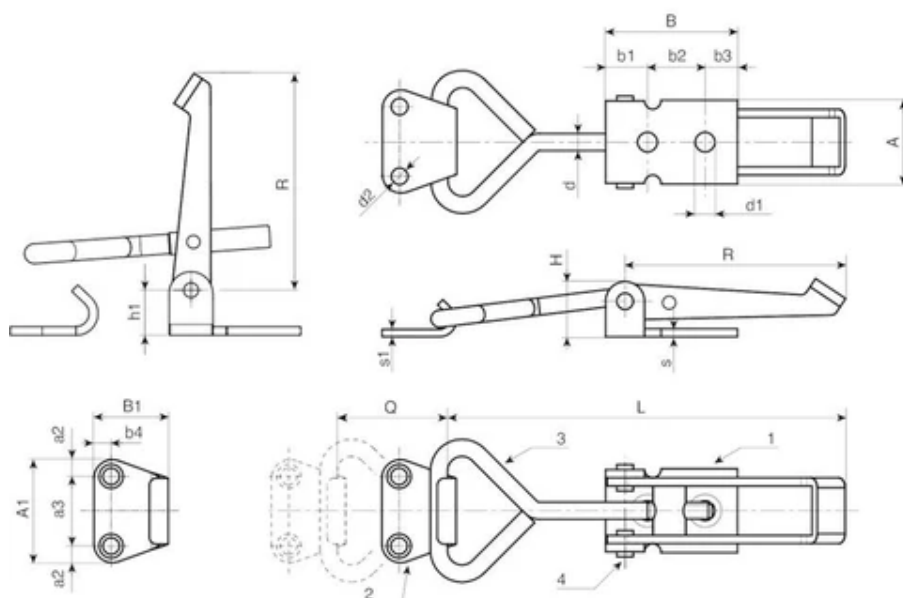

Kode	art.	R	L	Q	H	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	a3	h1	s
J188040.0001	J188040.FZ	50	73,5	0÷13	15	20,5	30	25	20	5,5	18	6,5	4,5	5,5	14	10	2

Kode	art.	R	L	Q	H	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	a3	h1	s
J188060.0001	J188060.FZ	69	98	0÷23	17	25.5	40	30	24	13	17.5	9.5	6	6.5	17	11	2.5

Kode	art.	s1	d	d1	d2	Weight (g)
J188040.0001	J188040.FZ	2	4,5	4.7	4.5	56
J188060.0001	J188060.FZ	3	5	6	4.5	83

MODSATVENDT SNAPLÅS

Chiusure a gancio ed incontri

Materialer:

- (1) Skåret og bukket lukke-korpus af stål.
- (2) Skåret og bukket laske af stål.
- (3) Presset og gevindskåret krog af stål.
- (4) Fæstenitter af rustfrit stål (AISI 304).

Overflade:

Glat.

Farve:


Naturlig.

Pakning:

Artiklen leveres med standard laske.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan artiklen leveres i rustfrit stål.

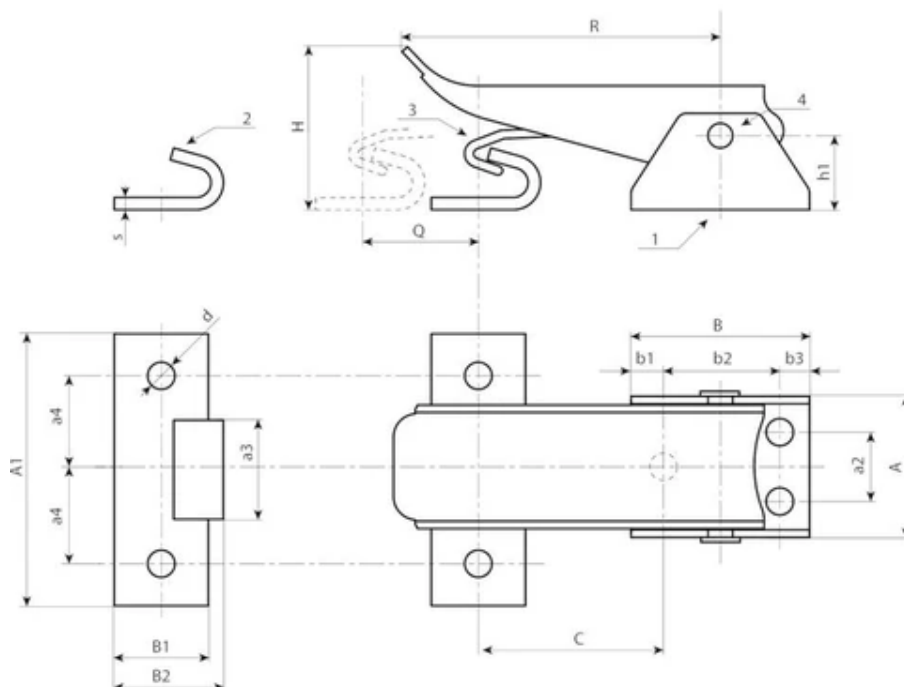

Kode	art.	R	Q	H	C	h1	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	a2	a3	a4	s
J190036.0001	J190036.FZ	65,5	18	29	39÷57	16	28,5	35	55	17,5	5,5	24	5,5	14	20	20	2,5

Kode	art.	d	Weight (g)
J190036.0001	J190036.FZ	5,5	115

SNAPLÅS MED HAGEKROG OG LASKE

Chiusure a gancio con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag i teknopolymer. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Skåret og bukket løftestang af stål.
- (3) Fæstemøtrik af stål.
- (4) Fæstenitter af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Krog af hærdet stål.
- (6) Hærdet og fedtbehandlet kontrabøsning.
- (7) Skåret og bukket laske af stål.



Overflade:

- (1) Let satinering.
- (2-3-5-6-7) Glat.

Farve:


- (1) Tofarvet rød og sort.
- (2-3-5-6-7) Blå standardforzinkning.

Pakning:

Artiklen leveres med standard laske.

Andre muligheder:

Ingen.

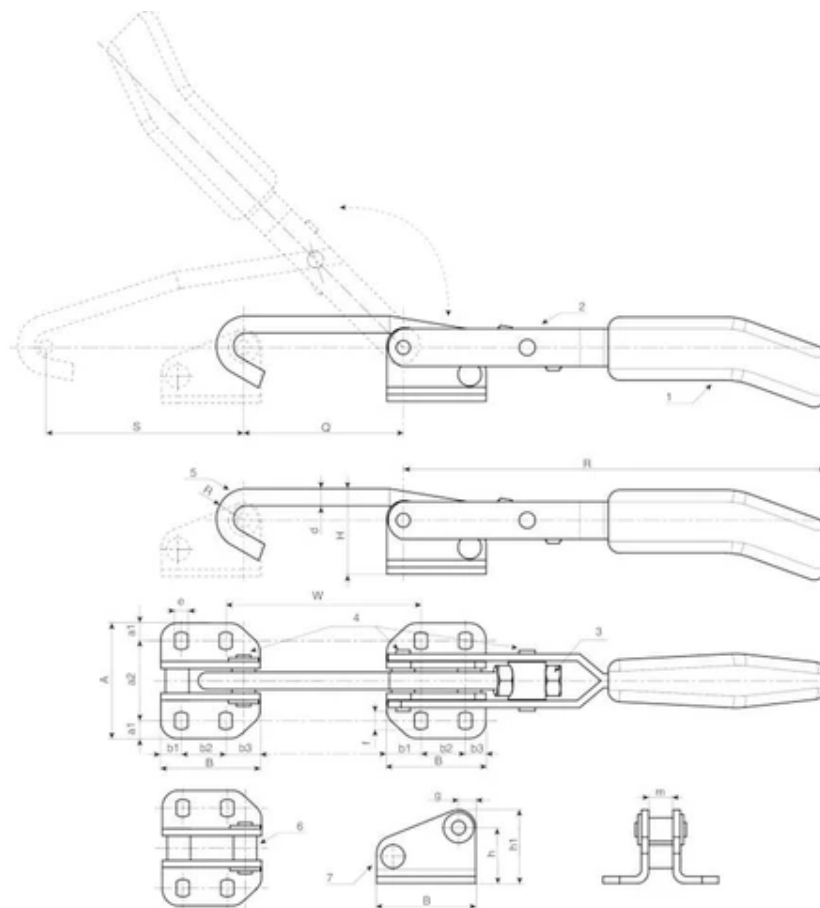

Kode	art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	R	d	W	A	a2	B	b1	b2	b3	e	f
J250020.0001	J250020.FZ	2	97	40	40	30÷38	97	6	32÷41	43	29	33	7	19	7	4.5	6.5
J250030.0001	J250030.FZ	3	160	40	98	53÷63	160	6.5	71,5÷81	43	34	42	14.5	19	8.5	5.5	7.5
J250050.0001	J250050.FZ	5	236	70	144	59÷70	236	11	61÷70	86	60	55	12.5	30	12.5	11	14.5

Kode	art.	g	h	h1	m	Weight (g)
J250020.0001	J250020.FZ	185	27.5	35	6.8	185
J250030.0001	J250030.FZ	410	23	31	10.8	410
J250050.0001	J250050.FZ	1260	49	60	13.8	1260

10

SNAPLÅS MED HAGEKROG – SMAL – MED LASKE

Chiusure a gancio con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag i teknopolymer. Olie- og fedtbestandig.
- (2) Skåret og bukket løftestang af stål.
- (3) Fæstemøtrik af stål.
- (4) Fæstenitter af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Krog af hærdet stål.
- (6) Hærdet og fedtbehandlet kontrabøsning.
- (7) Skåret og bukket laske af stål.



Overflade:

- (1) Let satinering.
- (2-3-5-6-7) Glat.

Farve:


- Tofarvet rød og sort.
- (2-3-5-6-7) Blå standardforzinkning.

Pakning:

Artiklen leveres med standard laske.

Andre muligheder:

Ingen.

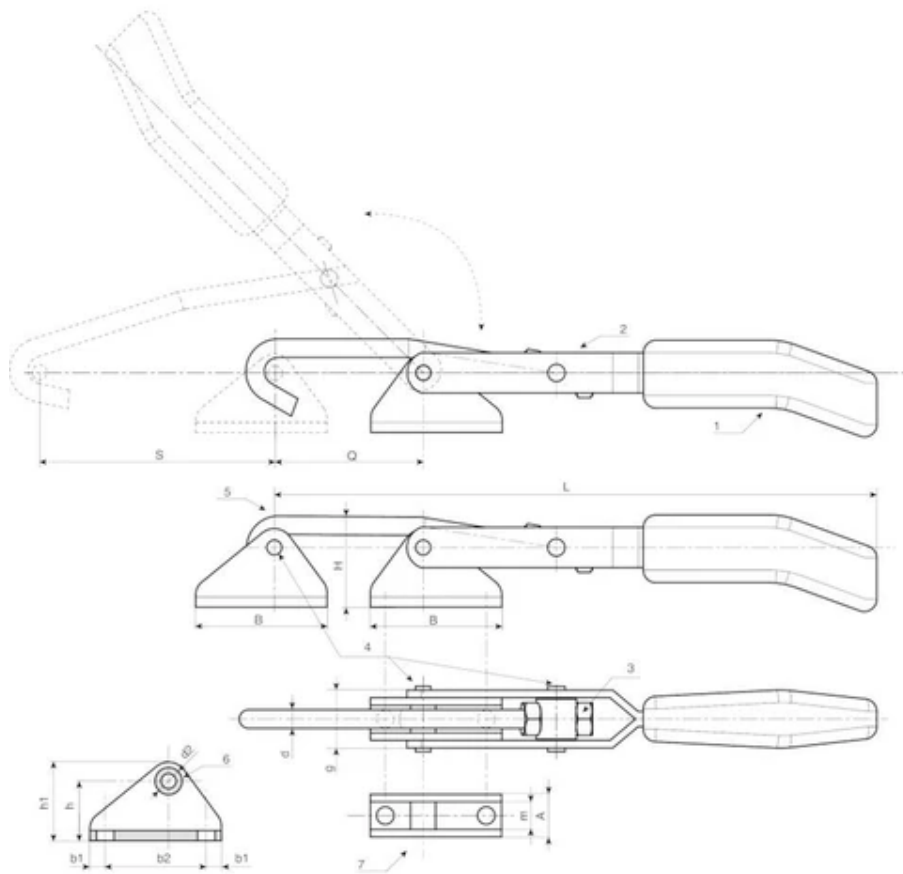

Kode	art.	F1 (kN)	L	H	S	Q	d	d2	A	B	b1	b2	g	h	h1	m	Weight (g)
J255030.0001	J255030.FZ	3	235÷247	36	93÷105	12	7	7	17	52	7	38	23	23	31	11	23

SNAPLÅS MED KNÆLED

Chiusure a gancio con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag i teknopolymer. Olie- og fedtbestandig.
- (3) Skåret og bukket løftestang af stål.
- (4) U-formet krog med gevindskårne ender af hærdet stål.
- (5) Fæstemøtrik af stål.
- (6) Selvlåsende fæstemøtrik af stål.
- (7) Skåret og bukket laske af hærdet stål.
- (8) Kontra- og drejebøsning af hærdet og fedtbehandlet stål.
- (9) Fæstenitter af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (1) Let satinering.
- (3-4-5-6-7-8-9) Glat.

Farve:

- (1) Tofarvet rød og sort.
- (3-4-5-6-7-8) Blå standardforzinkning.
- (9) Naturlig.


Pakning:


Koden indbefatter lukningen med krog og dennes laske. Lasken kan også bestilles separat med de følgende koder:

- J261010.FZ til krogen J260010.FZ
- J261014.FZ til krogen J260014.FZ
- J261025.FZ til krogen J260025.FZ
- J261045.FZ til krogen J260045.FZ

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan produktet leveres i rustfrit stål.

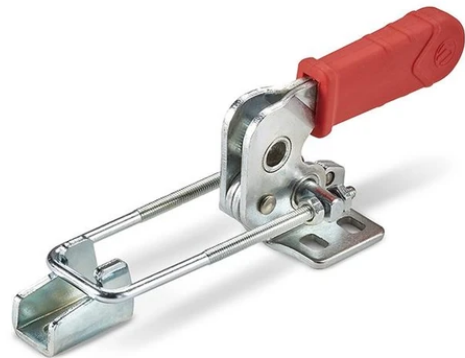

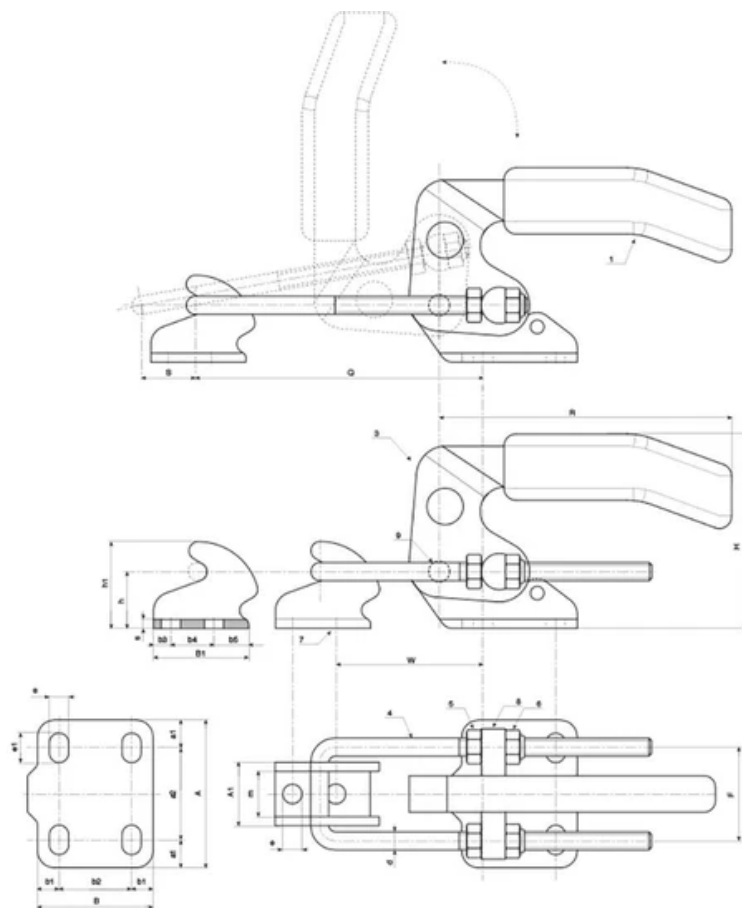

Kode	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	W	d	F	A	A1	a1	a2	B	B1	b1	b2
J260010.0001	J260010.FZ	1	89	28	16	21÷65	14÷24	3.5	18.5	27	13.5	4.5	18	26	20	5	16
J260014.0001	J260014.FZ	14	83	49	11	48÷86	32÷70	3.5	24	38	16	8	22	26	26	6.25	13.5
J260025.0001	J260025.FZ	25	104	70	21	48,5÷95,5	43÷90	5	31	48	21	10	28	35	32	8	19
J260045.0001	J260045.FZ	45	124	84	28	66÷104	60÷116	7	41	64	28	12	40	51	40	9.5	32

Kode	Art.	b3	b4	b5	e	e1	h	h1	m	s	Weight (g)
J260010.0001	J260010.FZ	5	10	5	4.5	4.5	12	18	9	2	80
J260014.0001	J260014.FZ	7.75	10.5	7.75	5.2	7.5	12	20	11	2.5	150
J260025.0001	J260025.FZ	6	14	12	6.5	10	19	29	15	3	330
J260045.0001	J260045.FZ	8	19	13	8.5	13	25	39	20	4	750

TUNGT KNÆLED

Chiusure a gancio con leva e manico

Materialer:

- (1) Smalt håndtag af plastik.olie- og fedtbestandig.
- (2) Løftestang og bund af støbt stål.
- (3) Laske i støbt stål.
- (4) U-formet krog med gevindskårne ender af hærdet stål.
- (5-6) Fæstemøtrikker i forzinket stål.
- (7) Drejetap af hærdet og forzinket stål. Med smurt styreløje. Fastspænding vha. låseringe.
- (8) Kontra- og drejebøsning af hærdet og forzinket stål. Med smurt styreløje. Fastspænding vha. låseringe.
- (9) Fæstenitter af rustfrit stål (AISI 303).

Overflade:

- (1-4-5-6-7-8-9) Glat.
- (2-3) Sandblæst satinering.

Farve:

- (1) Rød.
- (2-3-4-5-6-7-8) Blå standardforzinkning.
- (9) Naturlig.


Pakning:

Koden indbefatter lukningen med krog og dennes laske. Lasken kan også bestilles separat med de følgende koder:
J266150.FZ til krogen J265150.FZ

Andre muligheder:

Ingen.



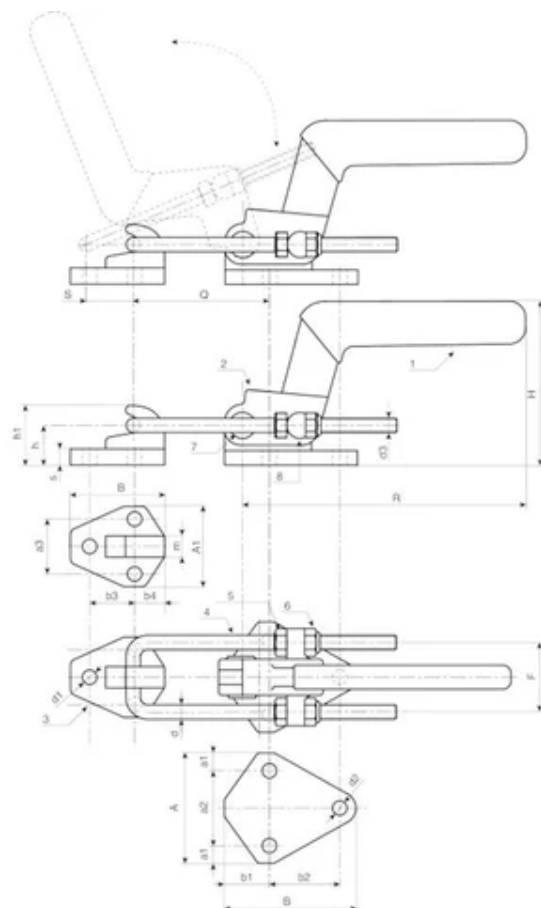

Kode	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	F	A	A1	a1	a2	a3	B	B1	d	d1	d2
J265150.0001	J265150.FZ	15	168	94	50	81÷132	54	82	60	13	56	42	98.5	70	9	10.5	10.5

Kode	Art.	d3	b1	b2	b3	b4	h	h1	m	s	Weight (g)
J265150.0001	J265150.FZ	M10	33.5	52.5	35	23	33	50	15.5	11	1800

VANDRET MINIKNÆLED MED BUND AF STÅL

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag beklædt med termoplastikgummi.
- (2) Gevindskåret bolt af automatstål.
- (3) Trykkespids af TPV gummi.
- (4) Fæstemøtrik af stål (DIN 934).
- (5) Skåret og bukket bund og løftestangsmekanismer af metal (DD13).
- (6) Drejetapper og nitter af rustfrit stål (AISI 304).
- (7) Skårede og bukkede spændskiver af metal (DD13).

Overflade:


Glatte.

Farve:

- (1) Gul.
- (3) Rød.
- (2-4-5-7) Blå standardforzinkning.

Andre muligheder:

Ingen.

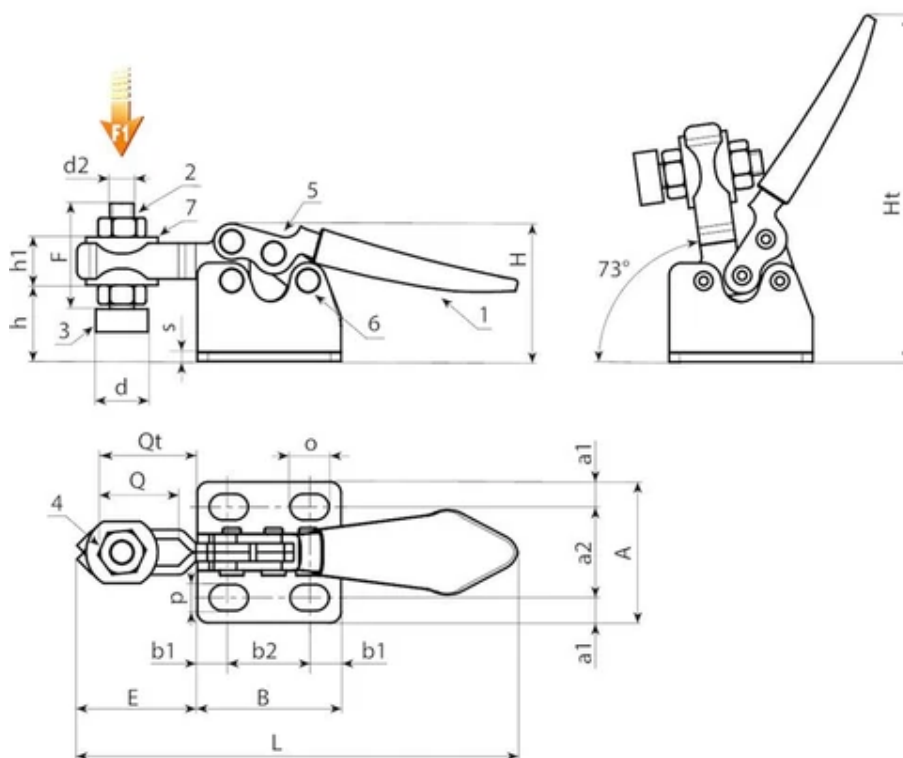

Kode	art.	h	L	A	B	E	F	H	Ht	Q	Qt	d	d2	o	p	a1	a2
J270008.0001	J270008.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	18	54	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5
J270014.0001	J270014.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	24	60	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5

Kode	art.	b1	b2	h1	s	F1 (kg)	Weight (g)
J270008.0001	J270008.FZ10	5,5	13,5	6	1,5	40	26
J270014.0001	J270014.FZ10	5,5	13,5	6	1,5	40	29

VANDRET KNÆLED AF STÅL MED BUND OG HÅNDTAG AF GUMMI

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag af TPV termoplastikgummi. Shore-hårdhed 75.
- (2) Gevindskåret bolt af automatstål.
- (3) Trykkespids af chloroprengummi. Shore-hårdhed 75.
- (4) Fæstemøtrik af stål (DIN 934).
- (5) Skåret og bukket bund og løftestangsmekanismer af metal (DD13).
- (6) Drejetapper og fæstenitter af rustfrit stål (AISI 303).
- (7) Bukkede spændskiver af metal (DD13).

Overflade:


Glat.

Farve:

- (1) Rød RAL 3000.
- (3) Sort RAL 9011.
- (2-4-5-7) Blå standardforzinkning.

Andre muligheder:

Ingen.

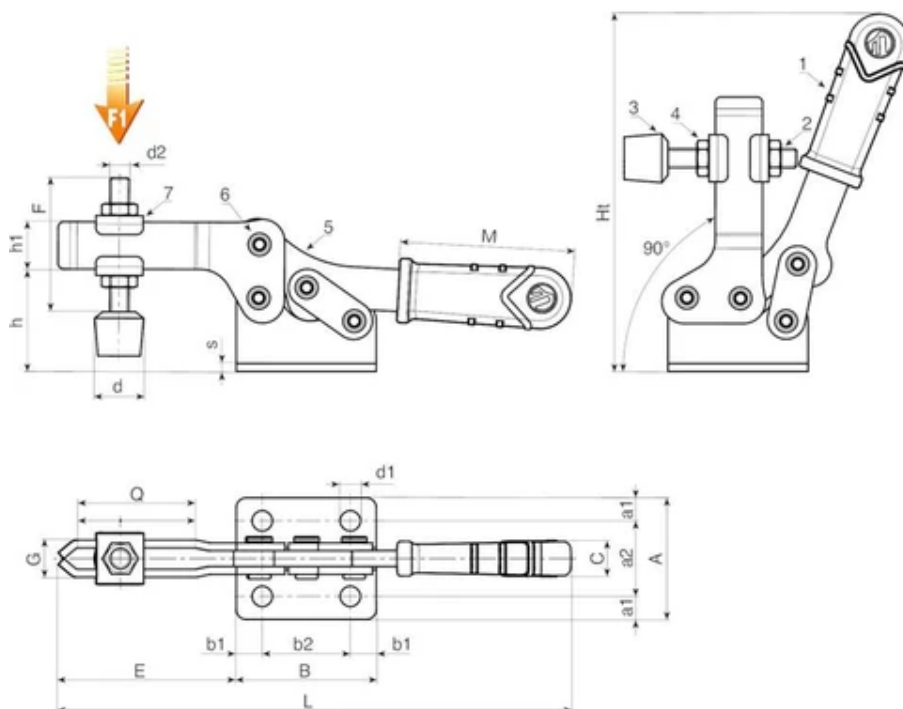

Kode	art.	F1 (kg)	L	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d1	d2	a1	a2
J272010.0001	J272010.FZ16	100	120	25	29	12	42	32	12,5	86	20	40	15	4,5	M6	4	17
J272012.0001	J272012.FZ16	120	162	38	44	12	57	44	12	115	32	55	15	6,5	M6	7	24
J272020.0001	J272020.FZ16	200	190	43	58	12	68	54	14	135	30	65	20	6,5	M8	8	27
J272030.0001	J272030.FZ16	300	260	62	79	14,5	100	75	18	204	60	75	25	8,5	M10	11,5	39
J272035.0001	J272035.FZ16	350	288	62	79	14,5	118	75	18	204	77	75	25	8,5	M10	11,5	39

Kode	art.	b1	b2	h	h1	s	Weight (g)
J272010.0001	J272010.FZ16	7,75	13,5	20,5	11	3	151
J272012.0001	J272012.FZ16	8	28	32	15	2,5	220
J272020.0001	J272020.FZ16	9	40	37	16	3	380
J272030.0001	J272030.FZ16	11,5	56	51	23	4	840
J272035.0001	J272035.FZ16	11,5	56	51	23	4	860

10 LODRET KNÆLED AF STÅL MED BUND OG HÅNDTAG AF GUMMI

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag af TPV termoplastikgummi. Shore-hårdhed 75.
- (2) Gevindskåret bolt af automatstål.
- (3) Trykkespids af chloroprengummi. Shore-hårdhed 75.
- (4) Fæstemøtrik af stål (DIN 934).
- (5) Skåret og bukket bund og løftestangsmekanismer af metal (DD13).
- (6) Drejetapper og fæstenitter af rustfrit stål (AISI 303).
- (7) Bukkede spændskiver af metal (DD13).

Overflade:


Glat.

Farve:

- (1) Rød RAL 3000.
- (3) Sort RAL 9011.
- (2-4-5-7) Blå standardforzinkning.

Andre muligheder:

Ingen.

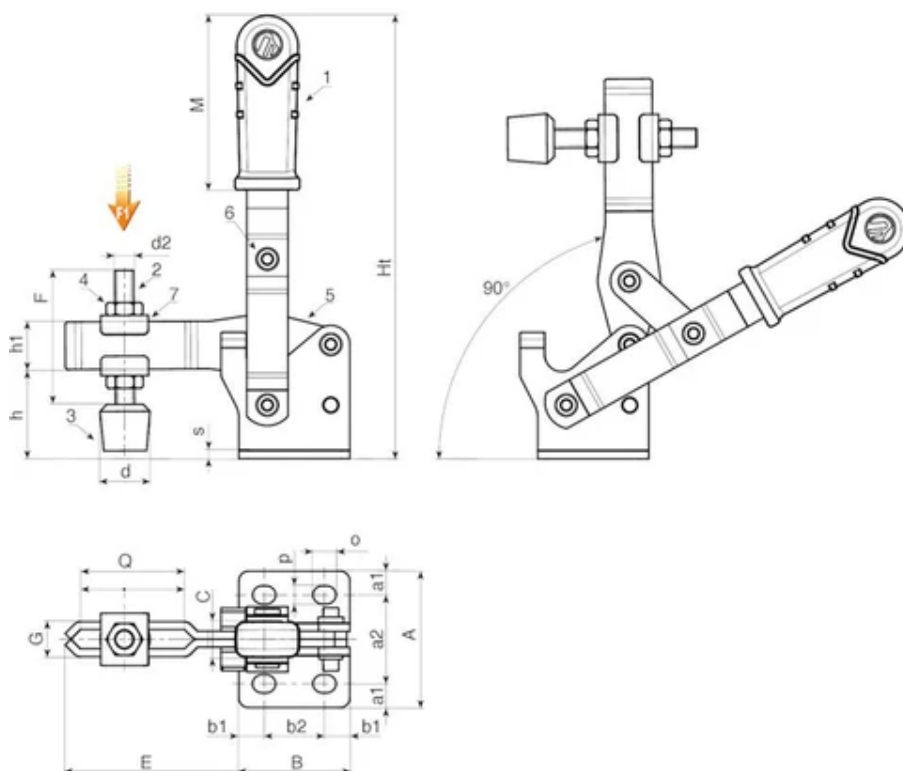

Kode	art.	F1 (kg)	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	a1	a2
J276009.0001	J276009.FZ16	90	40	25	12	42	32	12,5	101	20	40	15	M6	5,5	5,5	6,6	26,8
J276012.0001	J276012.FZ16	120	43	35	12	50	44	11	140	32	55	15	M6	5,5	5,5	7	29
J276020.0001	J276020.FZ16	200	45,5	43	12	64	54	14,5	165	35	65	20	M8	9	6,5	6,5	32
J276030.0001	J276030.FZ16	300	64,5	56,5	14,5	84	75	18	205	55	75	25	M10	10,5	8,5	9,3	46

Kode	art.	b1	b2	h	h1	s	Weight (g)
J276009.0001	J276009.FZ16	6,15	12,7	23	10	3	168
J276012.0001	J276012.FZ16	8	19	28	15	2,5	247
J276020.0001	J276020.FZ16	10,5	22	34	17,5	3	400
J276030.0001	J276030.FZ16	13,8	29	43	20,5	3,5	790

10 LODRET KNÆLED AF STÅL UDEN BUND AF STÅL OG HÅNDTAG AF GUMMI

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag af TPV termoplastikgummi. Shore-hårdhed 75.
- (2) Gevindskåret bolt af automatstål.
- (3) Trykkespids af chloroprengummi. Shore-hårdhed 75.
- (4) Fæstemøtrik af stål (DIN 934).
- (5) Skåret og bukket bund og løftestangsmekanismer af metal (DD13).
- (6) Drejetapper og fæstenitter af rustfrit stål (AISI 303).
- (7) Bukkede spændskiver af metal (DD13).

Overflade:


Glat.

Farve:

- (1) Rød RAL 3000.
- (3) Sort RAL 9011.
- (2-3-4-5-7) Blå standardforzinkning.

Andre muligheder:

Ingen.

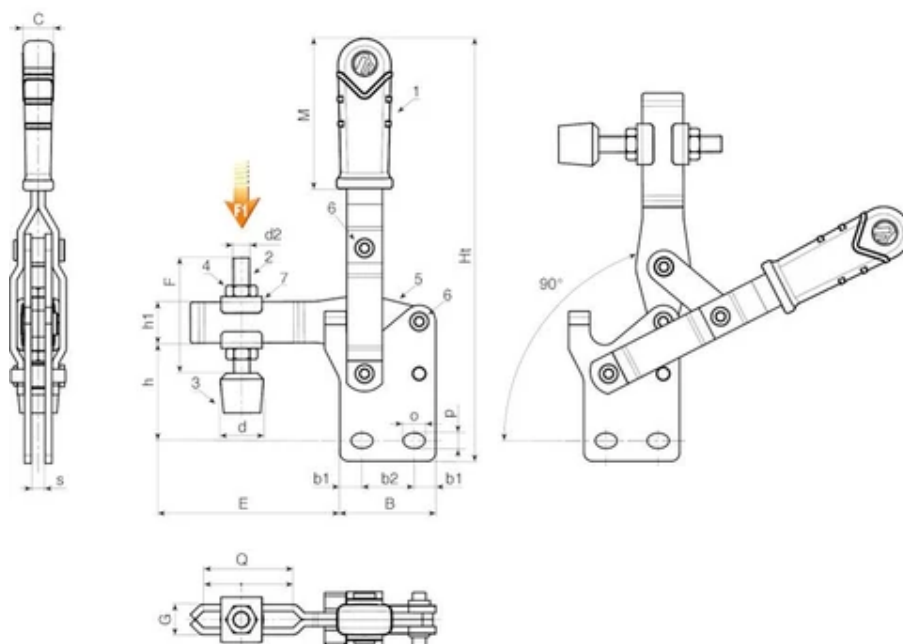

Kode	art.	F1 (kg)	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	b1	b2	h
J278009.0001	J278009.FZ16	90	25,5	12	42	32	12,5	112	20	40	15	M6	5,3	5,3	6,4	12,7	29
J276012.0001	J276012.FZ16	125	35	12	50	44	11	155	32	55	15	M6	5,3	5,3	8	19	36
J278020.0001	J278020.FZ16	200	42,5	12	64	54	14,5	180	40	65	20	M8	9	6,5	10,25	22	42
J278030.0001	J278030.FZ16	300	56	14,5	83	75	18	225	60	75	25	M10	10,5	8,5	13,5	29	55

Kode	art.	h1	s	Weight (g)
J278009.0001	J278009.FZ16	10	6	167
J276012.0001	J276012.FZ16	15	5	245
J278020.0001	J278020.FZ16	17,8	6	401
J278030.0001	J278030.FZ16	20,5	8	783

KNÆLED MED LET STØDSTANG OG HÅNDTAG AF GUMMI

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag af TPV termoplastikgummi. Shore-hårdhed 75.
- (2) Skåret og bukket bund og løftestangsmekanismer af metal (DD13).
- (3) Drejetapper og fæstenitter af rustfrit stål (AISI 304).
- (4) Stødstang med gevindskåret hul af automatstål.

Overflade:


Glat.

Farve:

- (1) Rød RAL 3000.
- (4) Poleret.
- (2) Blå standardforzinkning.

Andre muligheder:

Ingen.

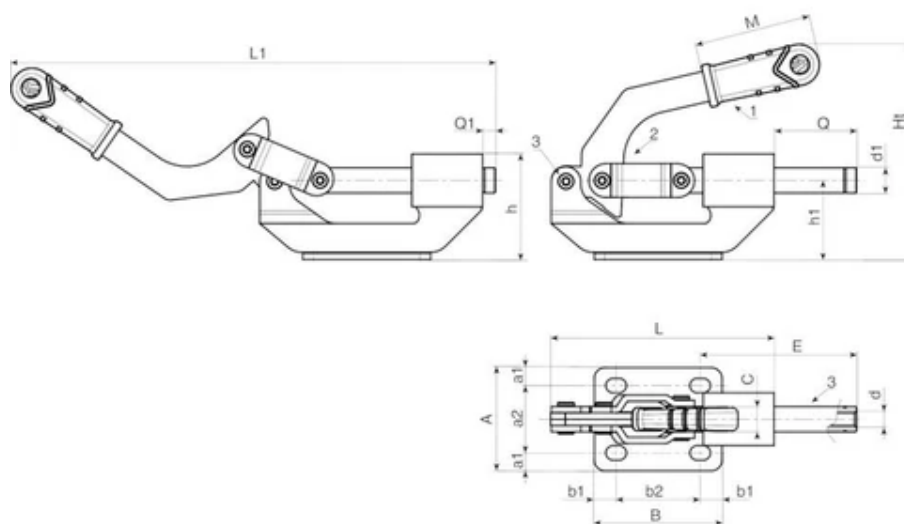

Kode	art.	F1 (kg)	L	L1	Ht	h	h1	A	B	C	E	M	Q	Q1	s	a1	a2
J290022.0001	J290022.FZ16	220	107	234	98	47	34	49	60	12,5	79	65	41	3	3	8,5	32

Kode	art.	b1	b2	d	d1	o	p	Weight (g)
J290022.0001	J290022.FZ16	10	40	M8	12	10	7	458

KNÆLED MED LET STØDSTANG OG GEVINDSKÅRET TILKOBLING

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag af TPV termoplastikgummi. Shore-hårdhed 75.
- (2) Skåret og bukket bund og løftestangsmekanismer af metal (DD13).
- (3) Drejetapper og fæstenitter af rustfrit stål (AISI 304).
- (4) Stødstang med gevindskåret hul af automatstål.
- (5) Fæstemøtrik af stål, lav serie med fin stigning.
- (6) Rektangulære skårede og bukkede spændskiver af metal (DD13), til fastspænding på panel.



Overflade:


Glat.

Farve:

- (1) Rød RAL 3000.
- (4) Poleret.
- (2-5-6) Blå standardforzinkning.

Andre muligheder:

Ingen.

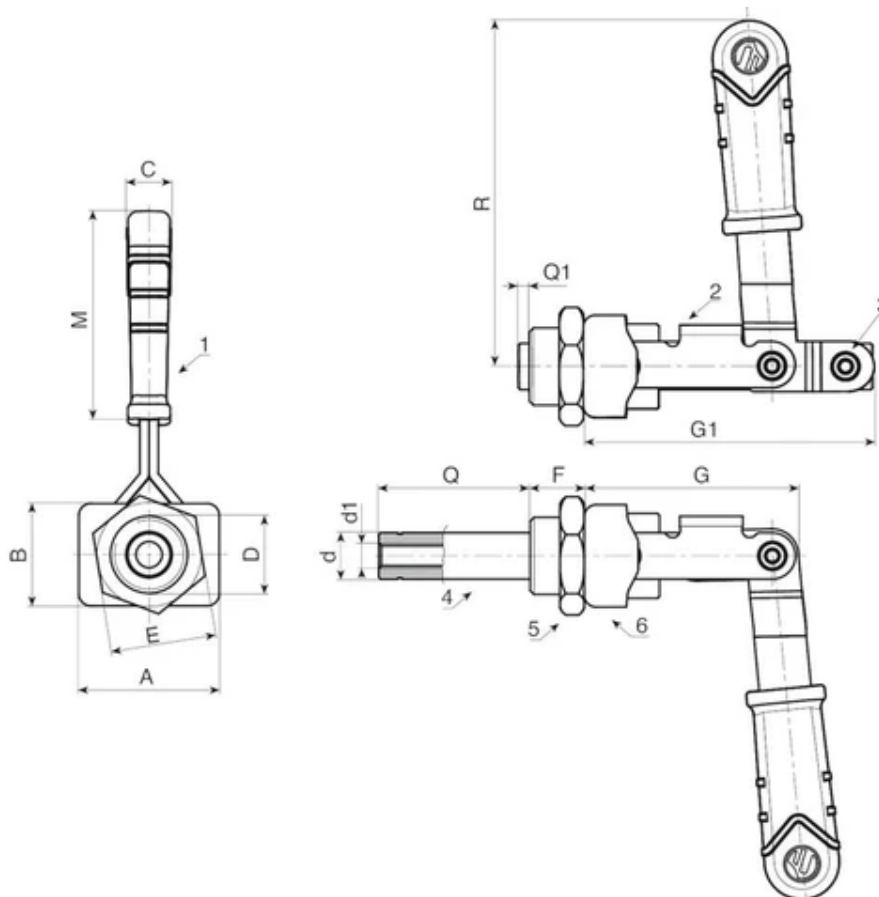

Kode	art.	F1 (kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	Weight (g)
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280

LUKKEBESLAG MED GENNEMGÅENDE HUL

Chiusure in plastica

Beslaget J300 skal anvendes i kombination med en drejeknap med gevindskåret tap. En effektiv kombination kunne være den med en T-greb art. L271. Til sammen fungerer de som et lyn-blokeringsystem til paneler på generelt maskineri. Særligt velegnet til sandwichpaneler til store eksterne køleenheder til klimatisering.

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).


Hul

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.



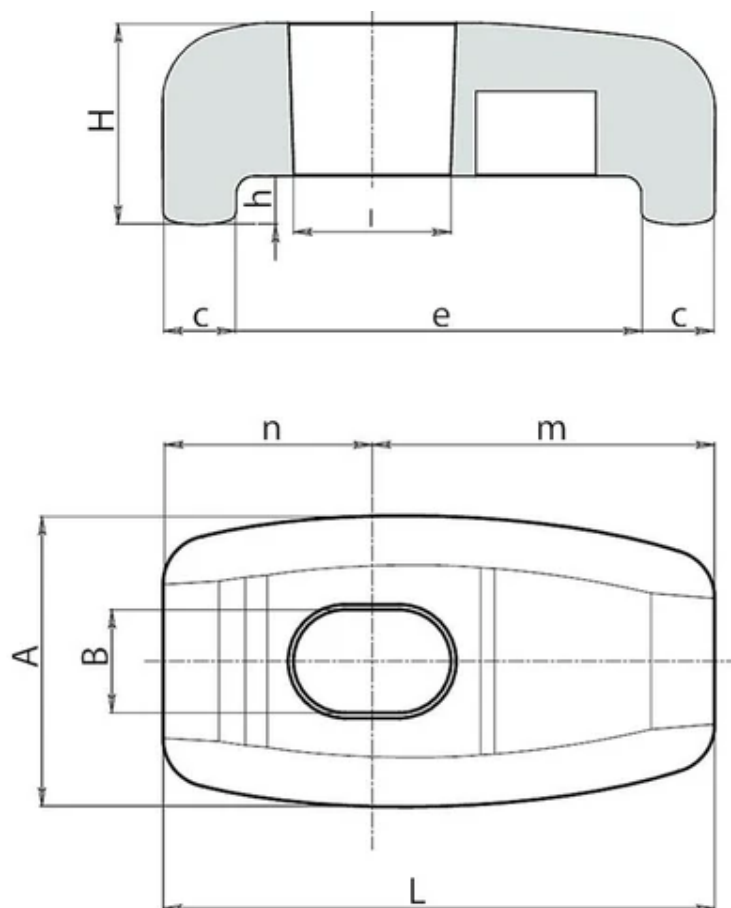

Kode	Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	Weight (g)
J30046.0001	J30046.TG08.501	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	17	28.5	15
J30068.0001	J30068.TG08.501	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	17.5	50	19

10

KNAST AF PLASTIK TIL SIMPEL LUKNING

Chiusure in plastica

Denne knast skal kombineres med et hvilken som helst håndhjul med tap. På denne måde, og som vist i skitsen her ved siden af, bliver helheden til en simpel lås til låger. Når håndhjulet drejes, vil knasten også dreje og da den er spiralformet, vil den ændre gribe-tykkelsen og herved spænde sig fast på den dertil forberedte låge.

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Bøsning med gennemgående gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Ingen.

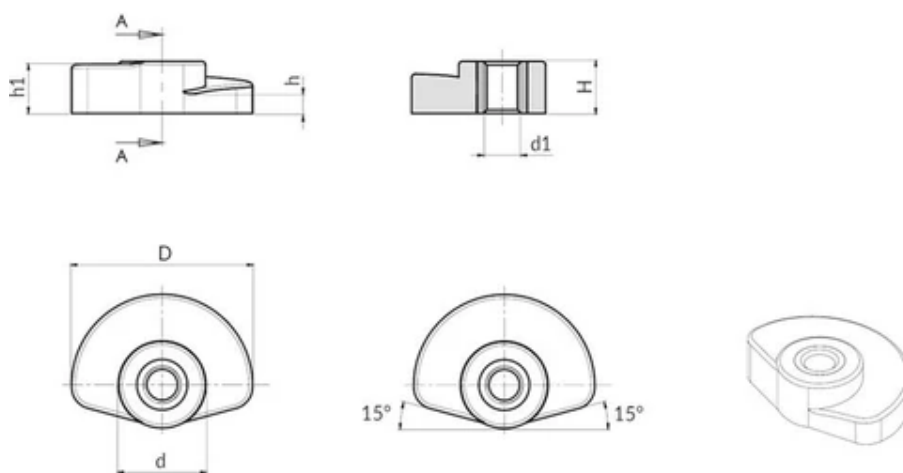

Kode	art.	D	d	H	h	h1	d16H	Weight (g)
J30525.0001	J30525.TM0501	25	12	7,2	3	6,8	M5	3

TRYKKESPIDS (RESERVEDEL)

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

- (1) Gevindskåret bolt af automatstål.
- (2) Par af gevindskårne fæstemøtrikker af stål (DIN 913).
- (3) Trykkespids af chloroprengummi (neopren). Shore-hårdhed 75.

Overflade:

Glat.

Farve:


- (2) Sort RAL 9011.
- (1-2) Blå standardforzinkning.

Pakning:

Spids med to monterede møtrikker.

Andre muligheder:

Ingen.

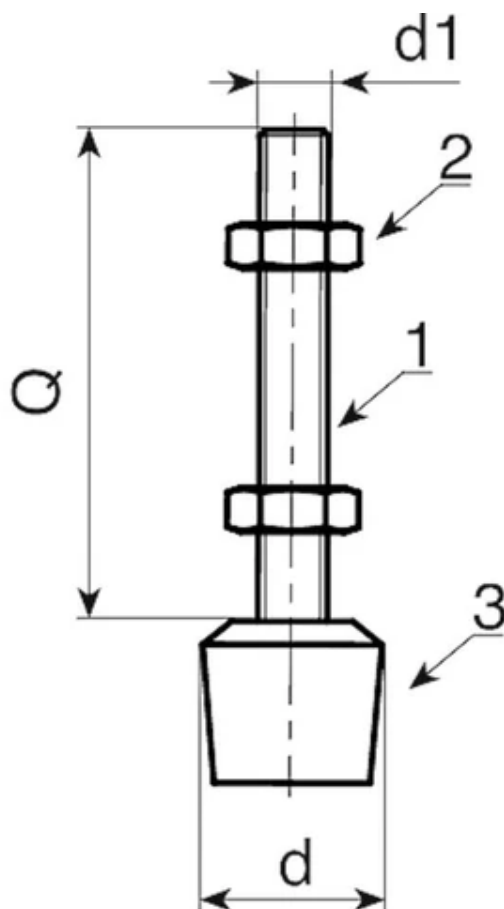

Kode	art.	d	d1	Q	Weight (g)
J80015.0001	J80015.TM06X3201	15	M6	32	14
J80015.0002	J80015.TM06X4401	15	M6	44	14

Kode	art.	d	d1	Q	Weight (g)
J80020.0001	J80020.TM08X5401	20	M8	54	35
J80025.0001	J80025.TM10X7501	25	M10	75	74

10

BUKKEDE SPÆNSKIVER AF METAL (RESERVEDEL)

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

Skåret og bukket spændskive af metal (DD13).

Overflade:

Glat.

Farve:


Blå standardforzinkning.

Pakning:

Ingen pakning, sælges enkeltvist.

Andre muligheder:

Ingen.

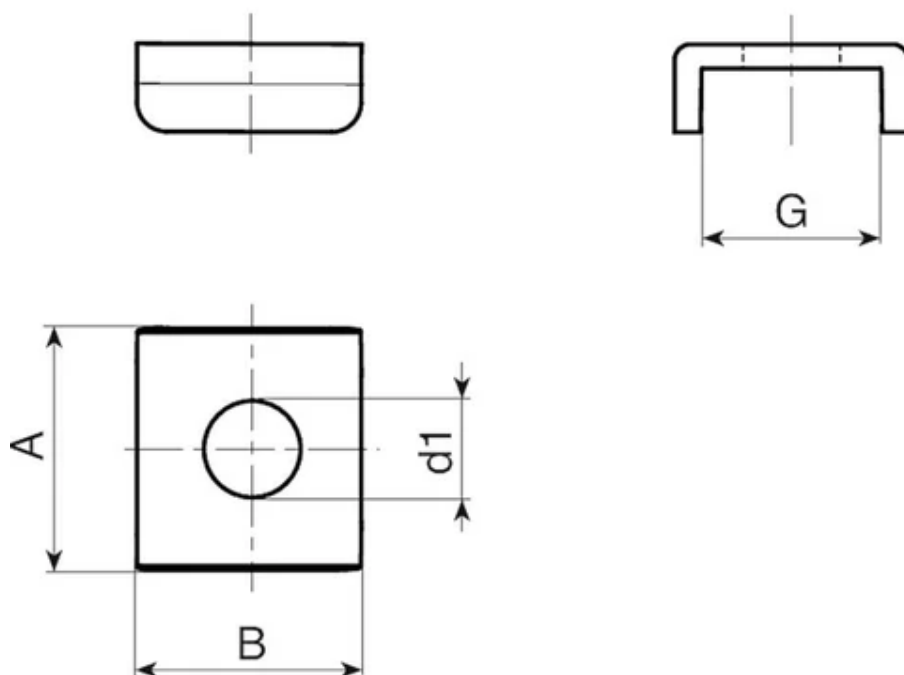

Kode	art.	A	B	G	d1	Weight (g)
J801010.0001	J801010.F06.5Z	17	15	12	6,5	5
J801012.0001	J801012.F06.5Z	18	15	13	6,5	5
J801014.0001	J801014.F08.5Z	19	18	14	8,5	7
J801018.0001	J801018.F10.5Z	24	25	18	10,5	14

10

HÅNDTAG MED REKTANGULÆRT HUL TIL KNÆLED (RESERVEDEL)


Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:
TPV termoplastikgummi Shore-hårdhed 75.

Overflade:
Glat.

Farve:
Rød (Ral 3000 kod. 16).

Andre muligheder:
Ingen.

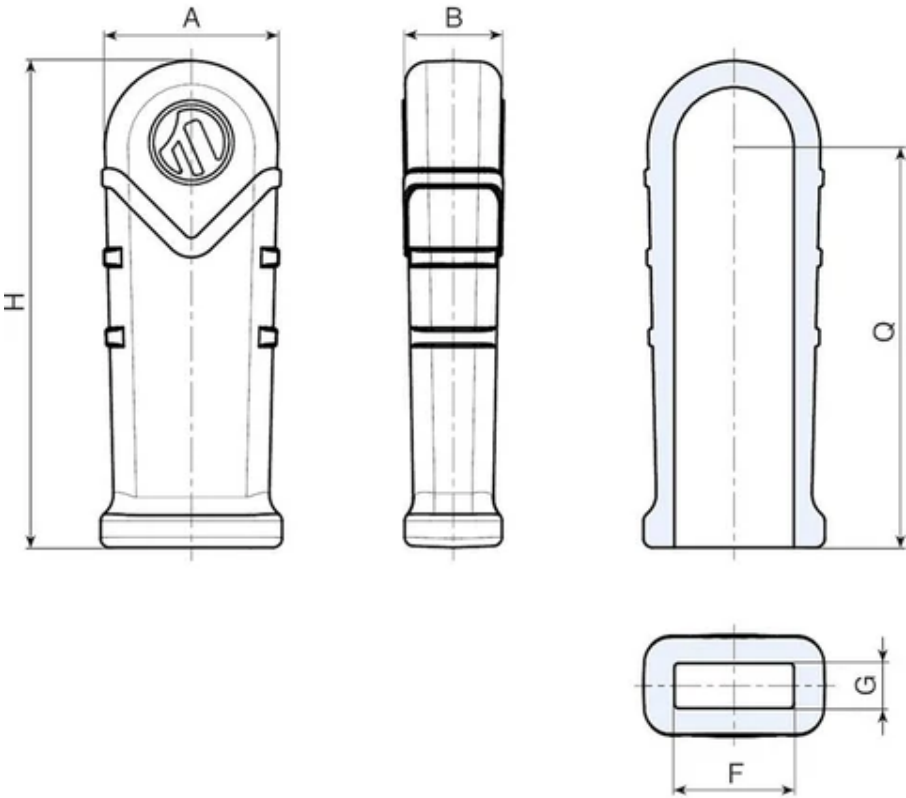

Kode	art.	H	A	B	F	G	Q	Weight (g)
MANICO.LEVA4216	MANICO.LEVA4216	42	17	12,5	10	6	34	4
MANICO.LEVA5516	MANICO.LEVA5516	55	20,5	11,5	13	5	44	6
MANICO.LEVA6516	MANICO.LEVA6516	65	22	12,5	15	6	54	8
MANICO.LEVA7516	MANICO.LEVA7516	75	23	14,5	16	8	64	10