

11

ILMAISIMELLA VARUSTETTU PYÄLLETTY NUPPI

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650050. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650.

HUOMAA:

Tilausvaiheessa on ilmoitettava seuraavat tiedot ja valittava koodiin lisättävä kirjain:

Kiertosuunta

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä. A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä.

Välityssuhde ja vastaava asteikko:

Valitse sopiva välityssuhde päättämällä mitä numeroa suuren mustan nuolen tulee osoittaa sen jälkeen kun nuppi on tehnyt täyden kierroksen. Asteikko suhteutetaan valittuun välityssuhteeseen. Välityssuhteella 12 on asteikko, jonka arvot ovat 0 – 12.

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Kiinnitys:

Nuppi kiinnitetään akseliin käyttämällä siinä olevaa radiaalista kierteitettyä reikää (d2) (vaarna ei kuulu toimitukseen).

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.


Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d3=52,4 --> K650050

d3=66,8 --> K650070

d3=87,4 --> K650080 tai K660080



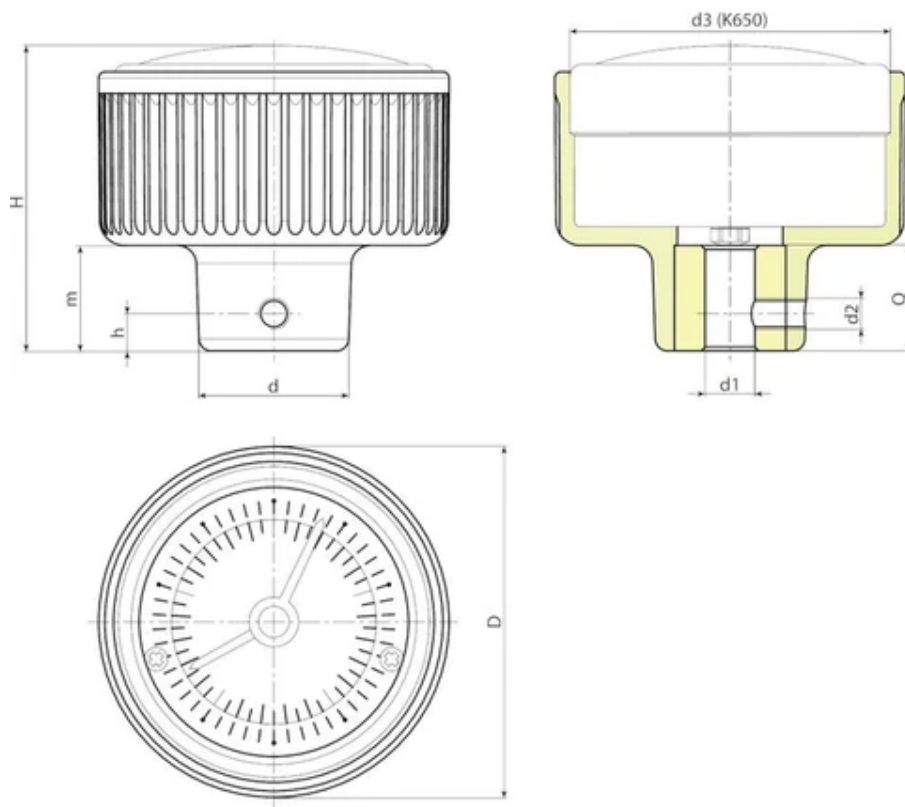

Koodi	art.	D	d	H	h	m	d3	d2	d1 H10	dm	Q	Paino (g)
-	K150057.TD0801...	57	24	50	6	17	52,4	M5	8	12	16	105
-	K150057.TD1001...	57	24	50	6	17	52,4	M5	10	12	16	104
-	K150057.TD1201...	57	24	50	6	17	52,4	M5	12	12	16	103
-	K150072.TD0801...	72	28	56	6	21	66,8	M5	8	12	20	165
-	K150072.TD1001...	72	28	56	6	21	66,8	M5	10	12	20	163
-	K150072.TD1201...	72	28	56	6	21	66,8	M5	12	12	20	161
-	K150094.TD1001...	94	36	60	6	24	87,4	M5	10	15	24	376
-	K150094.TD1201...	94	36	60	6	24	87,4	M5	12	15	24	373
-	K150094.TD1401...	94	36	60	6	24	87,4	M5	14	15	24	370

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Käytettävissä olevat välityssuhteet:

1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100.

Lisää tilausvaiheessa koodin kolmeen pisteeseen kiertosuunta ja alennussuhde. Esimerkki: myötäpäivään kulkeva ilmainen, suhde 12, nupilla d.57, reikä 10 H10: tilattava koodi: K150057.TD1001O12.

11

ILMAISIMELLA VARUSTETTU SAKARALLINEN KÄSIPYÖRÄ

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650080. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650.

Istukka:

Holkissa sileä läpireikä, sinkittyä terästä, (reiän toleranssi H10), kieleke riippuu reiän koosta.

Ilmaisimen kiinnittäminen:

Ilmaisin kiinnitetään kierteitetellä vaarnalla M05 (ei kuulu toimitukseen), joka laitetaan kyseiseen M05-reikään.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.


Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 tai K660080



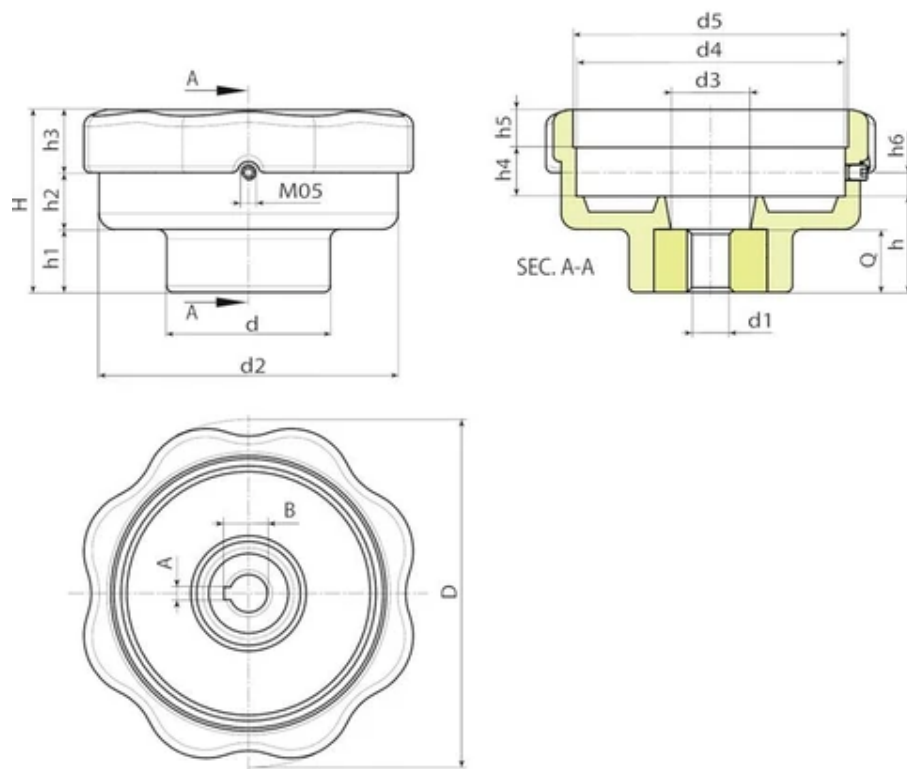

Koodi	art.	D	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	d	d2	d3	d4	d5	A	B
K170110.0001	K170110.T80D1201H	110	58	30.5	20	18	20	15.5	12	7.5	52	95	25	85.5	87,4	4	13.1

Koodi	art.	d1 H10	Q	Paino (g)
K170110.0001	K170110.T80D1201H	12	20	230

PUOLALLINEN KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Napa:

Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, jonka halkaisija on 50 mm ja 80 mm (mallit K650-K660). Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimella on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650.

Ilmaisimen kiinnittäminen:

Kiinnitä ilmaisin kierteisellä M05-vaarnalla, joka laitetaan d4:n reikään (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

Käsiympyrän kiinnitys:

Käsiympyrä kiinnitetään akseliin työnnettävällä vaarnalla (ei kuulu toimitukseen), joka sijoitetaan kierteitettyyn reikään d2.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.


Tilauksesta käsiympyrät voidaan toimittaa ilmaisimella varustettuina. (ei asennettu kuljetuksen vuoksi).

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 tai K660080



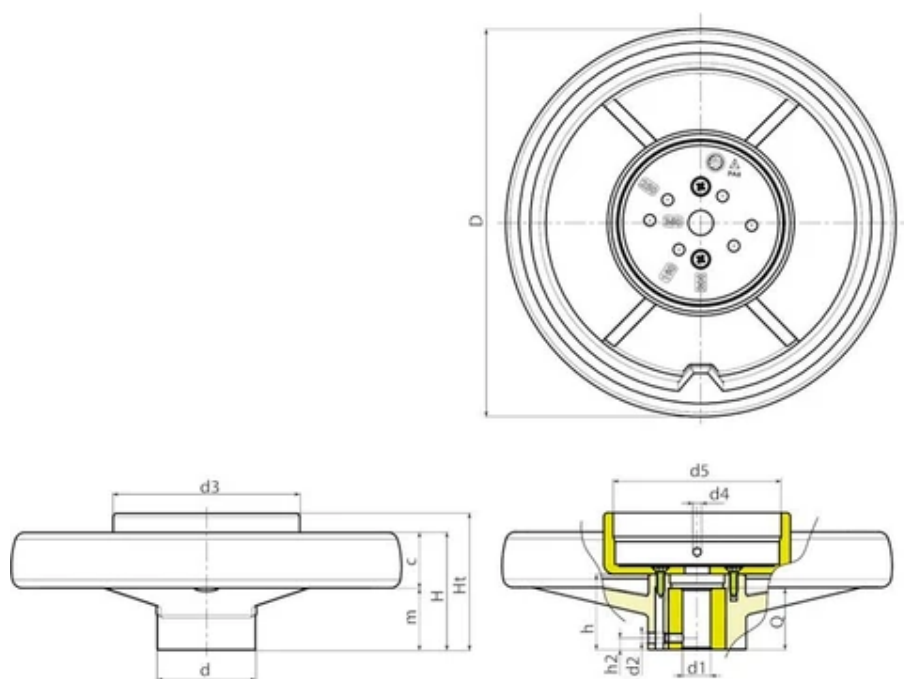

Koodi	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5 ±0,5	Dm	d1 H10	Q	Paino (g)
K405130.0001	K405130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,7	18	8	24	314
K405160.0002	K405160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,7	22	8	32	464
K405160.0003	K405160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8	32	485
K405200.0005	K405200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8(*)	32	725
K405250.0001	K405250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,6	28	8(*)	36	1015
K405350.0001	K405350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,6	30	8(*)	32	1625

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

PUOLALLINEN KAHVALLINEN KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

(+) Kuusiomainen kierteitetty läpiholkki, mustattua terästä. Kiinnitys mustatulla pallokantaisella ruuvilla, ISO 7838.

Napa:

Aukoton napa.

(*) Ontto napa.

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, jonka halkaisija on 50 mm ja 80 mm (mallit K650-K660). Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimella on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650.

Ilmaisimen kiinnittäminen:

Kiinnitä ilmaisin kierteisellä M05-vaarnalla, joka laitetaan d4:n reikään (vaarna kuuluu toimitukseen sovittimen kanssa).

Käsiympyrän kiinnitys:

Käsiympyrä kiinnitetään akseliin työnnettävällä vaarnalla (ei kuulu toimitukseen), joka sijoitetaan kierteitettyyn reikään d2.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.


Tilauksesta käsiympyrät voidaan toimittaa ilmaisimella varustettuina. (ei asennettu kuljetuksen vuoksi).



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=52,4 --> K650050

d5=87,4 --> K650080 tai K660080

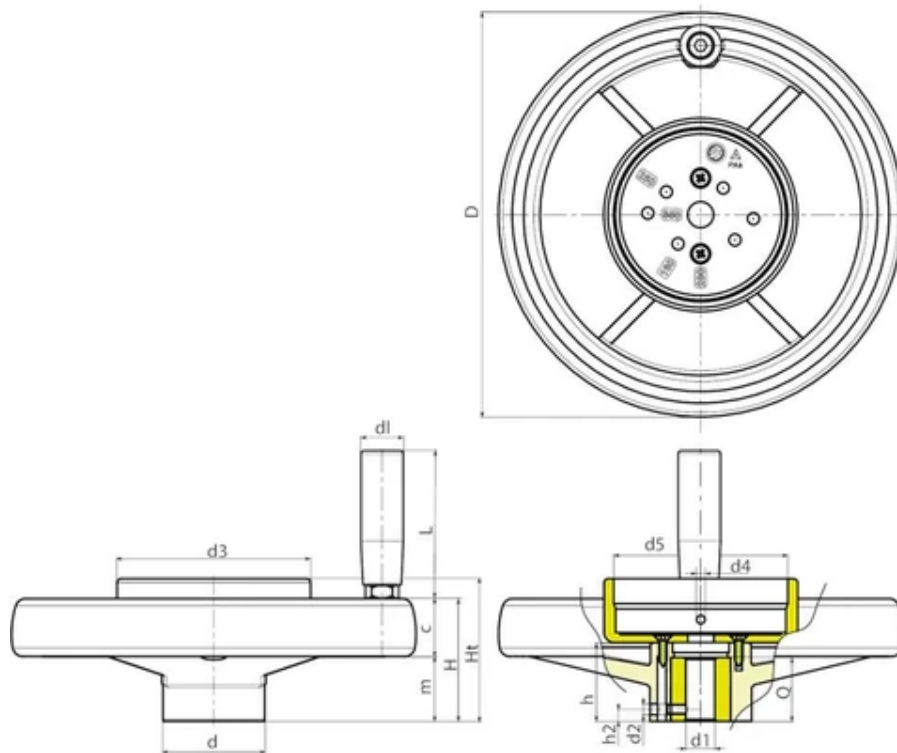

Koodi	art.	D	d	m	c	H	Ht	h	h2	d2	d3	d4	d5 ±0,5	Dm	d1 H10	d1	L
K406130.0001	K406130.T050D0801	129	32	32	18	50	65.5	36	8	M5	62	M5	52,7	18	8	21	65
K406160.0001	K406160.T050D0801	159	40	34	23	57	69	40.5	8	M5	62	M5	52,7	22	8	23	76
K406160.0002	K406160.T080D0801	159	40	34	23	57	72	40.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8	23	76
K406200.0001	K406200.T080D0801	198	51	33	28.5	61.5	71	39.5	8	M5	97	M5	87,6	22	8 (*)	23	76
K406250.0001	K406250.T080D0801	252	55.5	38.5	31.5	70	79	47	8	M5	97	M5	87,6	28	8 (*)	25	86
K406350.0002	K406350.T080D0801	346	67.5	43.5	36.5	80	81.5	49.5	8	M5	97	M5	87,6	30	8 (*+)	25	86

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	Q	Paino (g)
K406130.0001	K406130.T050D0801	24	370
K406160.0001	K406160.T050D0801	32	532
K406160.0002	K406160.T080D0801	32	553
K406200.0001	K406200.T080D0801	32	795
K406250.0001	K406250.T080D0801	36	1125
K406350.0002	K406350.T080D0801	32	1725

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

ILMAISIMEN SOVITIN

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Tulpan ensisijainen väri:

Musta (RAL 9011).

Tulpan toissijainen väri:

Harmaa (RAL 7035).

Tulppien värivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Sininen (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen (RAL 1021 koodi 10).

Punainen (RAL 3000 koodi 16).

Vihreä (RAL 6024 koodi 17).

Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Tulppien kiinnitys:

Painamalla. Irrotettava.


Erikoistilaukset:

Ei mitään.

Tampopainatus:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa personoidulla tampopainatuksella varustettuja tulppia.



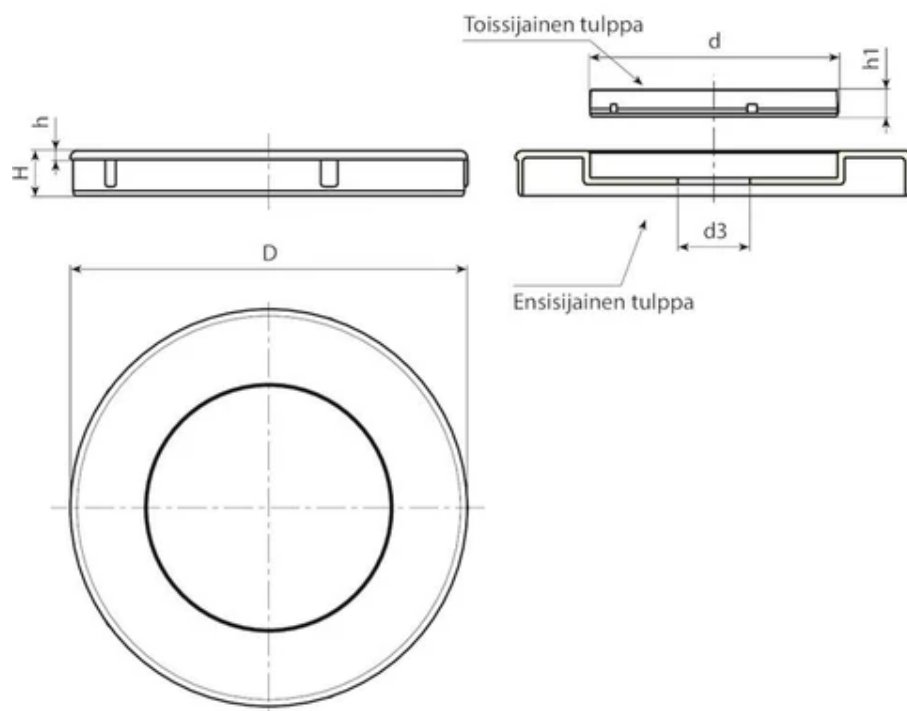

Koodi	art.	D	d	d3	H	h	h1	Paino (g)
K500.0001	K500.0500113	K650050	34	10	8	2	5	10
K500.0003	K500.0800113	K650080	55	16	10	2	6	25

NUMEROLASKURIN KIINNITYSLEVY

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaali:

Levy:

Painevalettua sinkkiseosta (zamak).

Vipu:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Katso tuoteartikkelin A580 tarkemmat tiedot.

Pinta:

Levy:

Sileä, maalattu epoksijauheella.

Vipu:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Kiinnitysjärjestelmät:


Lieriökantainen kuusiokoloruuvi, M4, sinkittyä terästä.

Yhteensopivuus:

K590047: Laskurille K610047.

K590067: Laskurille K620067.



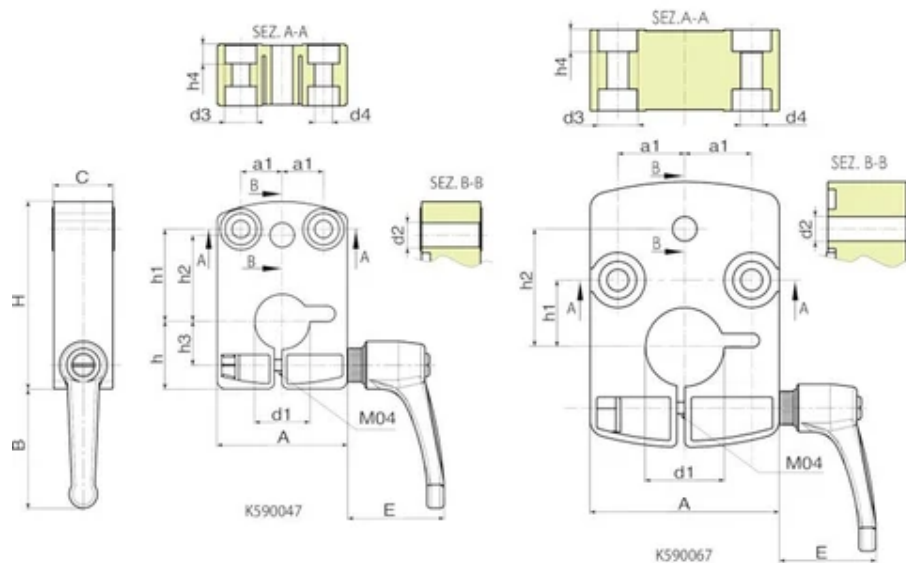

Koodi	art.	H	A	C	B	E	a1	h	h1	h2	h3	h4	d2	d3	d4	d1	Paino (g)
K590047.0001	K590047.TD14P1	47,5	33	15	38	33	10.5	17	23.5	22	11	4.9	6.2	8	4.5	14	105
K590067.0001	K590067.TD20P1	67.4	48	20	34	33	17	-	17	30	-	5.5	6.2	10	5.5	20	165

3-NUMEROINEN NUMEROLASKURI

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaalit:

(1-2) Numerolaskurin kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

(3) Kiinnitysvaarna:

K600: Teräs C45

K600CIN: Ruostumaton teräs (AISI 304).

(4) Liitoshylsy akseliin:

K600: Automaattiterästä.

K600CIN: Ruostumaton teräs (AISI 303).

(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

Pinta:

(1-2-6) Sileä

(4) Sileä, hienosorvattu.

(5) Sileä, luentaa helpotettu.

Väri:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K600: Musta (RAL 9011 koodi 01).

K602: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

K603: Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

(3) Kiinnitysvaarna:

K600: Mustattu.

K600CIN: Käsitlemätön.

(4) Liitoshylsy

K600: Mustattu.

K600CIN: Käsitlemätön.

(5) Ikkuna:

Läpinäkyvä.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.

Numerorenkaiden numerot:

Valkoinen tampopainatus. Numeron korkeus noin 4 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikä numero näkyy numerolaskurissa täyden kierroksen jälkeen (360°). Jos esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen jälkeen ikkunassa näkyy 015.



Desimaalipisteen paikka auttaa pienentämään mittaa mittakaavassa; desimaalipisteellä luvusta 015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa käyttökohteeseen neljään eri asentoon. Valitse käyttötarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yläosassa

P2 = Pystyasento, numerot pystyseinässä.

P3 = Vaaka-asento, numerot kaltevassa seinässä

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseinässä



Kiertosuunta (SR):

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä

A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myös desimaalipisteellisenä versiona. Tässä tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun kanssa on jokin seuraavista:

PD = 0 - ei mitään desimaalia (000)

PD = 1 - yksi desimaali (00.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (0.00)



Kotelon pohjan tiiviste:


Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteiden kanssa. Niitä voidaan tilata lisää koodilla K607033.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua terästä akselin reikää varten; saatavana ovat seuraavat halkaisijat: 06 - 07 - 08.

Tilauksesta on saatavana kiertymistä estävä tappi, joka kompensoi välystä.



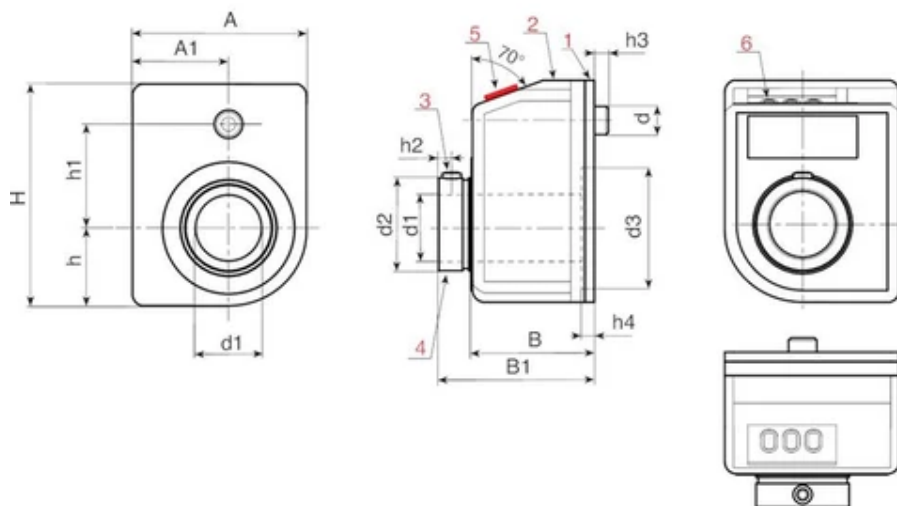

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	A1	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K600033.TD10.....	33	22	9,3	18	2,5	5	3,4	12,7	21	26	6	13,8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K602033.TD10.....	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K603033.TD10.....	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K600033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K602033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K603033.TD10.....CIN	33	22	9.3	18	2.5	5	3.4	12.7	21	26	6	13.8	16	10	7/5 - 10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4

Huomautuksia: Väleille "7/5" ei näytetä aritmeettisia arvoja.

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 3-numeroiselle laskurille (K600033), jolla on 10 mm:n akseli (d1), - jonka väri on oranssi (K602), - alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - yksi desimaali (PD) 1, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K602033.TD10015OP21.

tai

Esimerkki 2: 3-numeroiselle laskurille (K600033), jolla on 10 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terästä, - jonka väri on musta (K600), - alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta vastapäivään (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - kaksi desimaalia (PD) 2, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K600033.TD10015AP32CIN.!

art.	H	DP	Paino (g)
K600033.TD10.....	33	0-1-2	20
K602033.TD10.....	33	0-1-2	20
K603033.TD10.....	33	0-1-2	20
K600033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20
K602033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20
K603033.TD10.....CIN	33	0-1-2	20

Huomautuksia: Väleille "/5" ei näytetä aritmeettisia arvoja.

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 3-numeroiselle laskurille (K600033), jolla on 10 mm:n akseli (d1), - jonka väri on oranssi (K602), - alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - yksi desimaali (PD) 1, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K602033.TD10015OP21.

tai

Esimerkki 2: 3-numeroiselle laskurille (K600033), jolla on 10 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terästä, - jonka väri on musta (K600), - alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta vastapäivään (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - kaksi desimaalia (PD) 2, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K600033.TD10015AP32CIN.!

4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaalit:

(1-2) Numerolaskurin kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

(3) Kiinnitysvaarna:

K610: Teräs C45

K610CIN: Ruostumaton teräs (AISI 304).

(4) Liitoshylsy akseliin:

K610: Automaattiterästä.

K610CIN: Ruostumaton teräs (AISI 303).

(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

Pinta:

(1-2-6) Liscia

(4) Sileä, hienosorvattu.

(5) Sileä, luentaa helpotettu.

Väri:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K610: Musta (RAL 9011 koodi 01).

K612: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

K613: Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

(3) Kiinnitysvaarna:

K610: Mustattu.

K610CIN: Käsitlemätön.

(4) Liitoshylsy

K610: Mustattu.

K610CIN: Käsitlemätön.

(5) Ikkuna:

Läpinäkyvä.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.

Numerorenkaiden numerot:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikä numero näkyy numerolaskurissa täyden kierroksen jälkeen (360°). Jos esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen jälkeen ikkunassa näkyy 015.



Desimaalipisteen paikka auttaa pienentämään mittaa mittakaavassa; desimaalipisteellä luvusta 015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa käyttökohteeseen neljään eri asentoon. Valitse käyttötarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yläosassa

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseinässä

Kiertosuunta (SR):

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä

A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myös desimaalipisteellisenä versiona. Tässä tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun kanssa on jokin seuraavista:

PD = 0 - ei mitään desimaalia (0000)

PD = 1 - yksi desimaali (000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (00.00)

PD = 3 - kolme desimaalia (0.000)

Kotelon pohjan tiiviste:

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteen kanssa. Niitä voidaan tilata lisää koodilla K607047.


Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua terästä akselin reikää varten; saatavana ovat seuraavat halkaisijat: 04 - 06 - 08 - 10 - 12.

Tilauksesta on saatavana kiertymistä estävä tappi, joka kompensoi välystä.

Tilauksesta voidaan toimittaa erikseen pienikokoinen jatkokappale peruskoteloa varten (K606047).



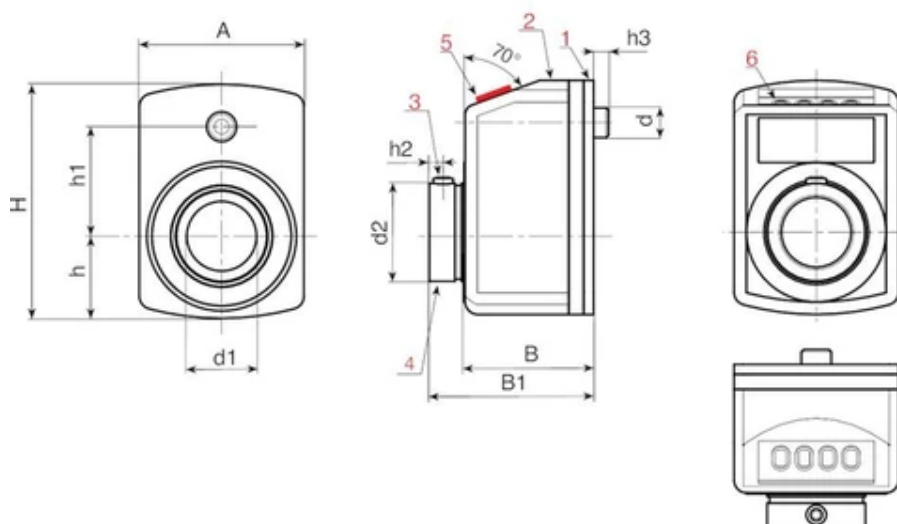

art.	H	A	h	h1	h2	h3	B	B1	d	d2	d1 H7	GR	SR	PL	PD	Paino (g)
K610047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K610047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K612047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50
K613047.TD14.....CIN	47	33	16,5	22	2,5	5	24	31	6	19,7	14	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4	0-1-2-3	50

Huomautuksia: Väleille "/5" ei näytetä aritmeettisia arvoja.

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 4-numeroiselle laskurille (K610047), jolla on 14 mm:n akseli (d1), - jonka väri on oranssi (K612), - alennussuhde (GR) 60, - kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, luenta-asento (PL) P1, - ei yhtään desimaalia (PD) 0, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K612047.TD14060OP10.

tai

Esimerkki 2: 4-numeroiselle laskurille (K610047), jolla on 14 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terästä, - jonka väri on harmaa (K613), - alennussuhde (GR) 12/5, - kiertosuunta vastapäivään (SR) A, luenta-asento (PL) P2, - kolme desimaalia (PD) 3, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K613047.TD14125AP23CIN.

4-NUMEROINEN NUMEROLASKURI - VARUSTETTU SÄÄTÖNUPILLA

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaalit:

(1) Säätönuppi:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.

(5) Laskuri

Polyamidia ja PMMA:ta.

Liitoshylsy akseliin:

Automaattiterästä.

(2-3) Kiinnitysvaarna:

Teräs C40.

Pinta:

(1-4) Satinoitu.

(5) Sileä.

Väri:

(1) Säätönuppi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(5) Laskuri

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

(2-3) Kiinnitysvaarna:

Mustattu.

Liitoshylsy akseliin:

Mustattu.

(4) Tulppa:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Kiinnitysjärjestelmä:

(2) Numerolaskurin hylsy kiinnitetään käyttökohteen akseliin vaarnalla DIN 914.

(2) Säätönuppi kiinnitetään käyttökohteen akseliin vaarnalla DIN 914.

HUOMAA:

Laskuria ja säätönuppia ei kiinnitetä toisiinsa. Numerolaskuri kiinnitetään ensin akseliin vaarnalla (2) ja tämän jälkeen säätönuppi asennetaan samaan akseliin vaarnalla (3).

Istukat:

Holkki sinkittyä terästä, läpireikä (reiän toleranssi H10), halkaisija sama kuin numerolaskurin hylsillä.




Numerolaskurin ominaisuudet:

Numerolaskurin teknisistä ominaisuuksista on kerrottu tuoteartikkelin K610 kohdalla.

Erikoistilaukset

Ainoastaan numerolaskuria koskien.

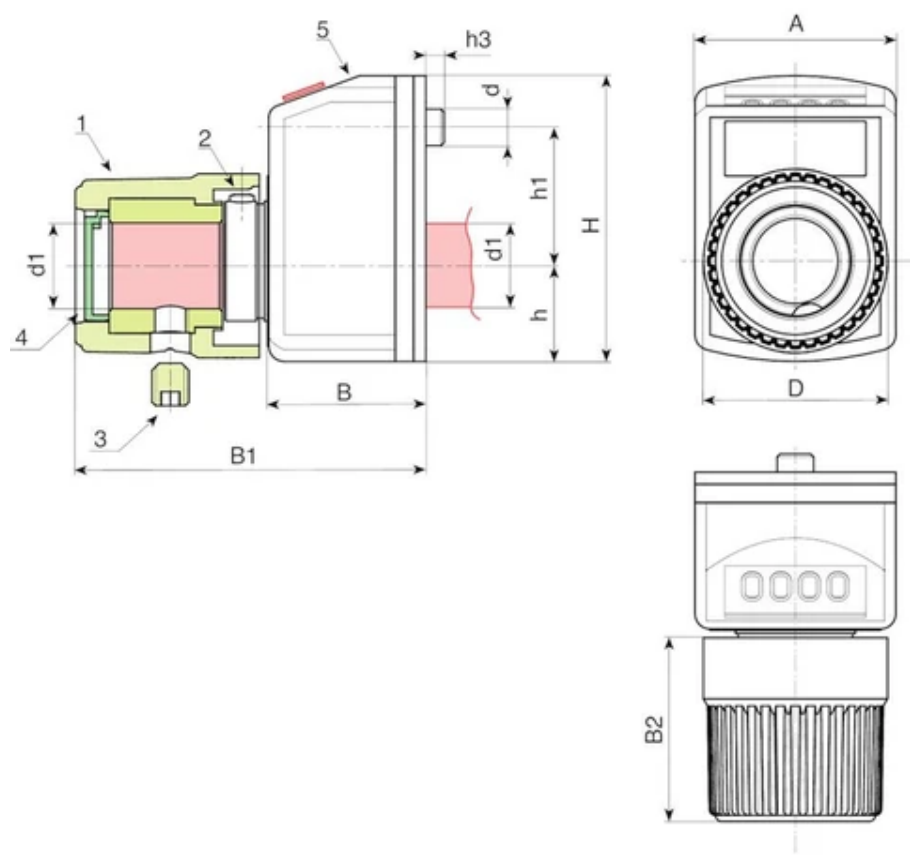

Koodi	art.	A	H	B	B1	B2	h	h1	h3	D	d	d1	H10	Paino (g)
-	ART_K617047.TD140102.....	33	47	24	55	32	16,5	22	5	30	6	14		130

5-NUMEROINEN NUMEROLASKURI

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaalit:

(1-2) Numerolaskurin kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

(3) Kiinnitysvaarna:

K620: Teräs C45

K620CIN: Ruostumaton teräs (AISI 304).

(4) Liitoshylsy akseliin:

K620: Automaattiterästä.

K620CIN: Ruostumaton teräs (AISI 303).

(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.

Pinta:

(1-2-6) Liscia

(4) Sileä, hienosorvattu.

(5) Sileä, luentaa helpotettu.

Väri:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K620: Musta (RAL 9011 koodi 01).

K622: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

K623: Harmaa (RAL 7035 koodi 13).

(3) Kiinnitysvaarna:

K620: Mustattu.

K620CIN: Käsittelemätön.

(4) Liitoshylsy

K620: Mustattu.

K620CIN: Käsittelemätön.

(5) Ikkuna:

Läpinäkyvä.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.

Numerorenkaiden numerot:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 4 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikä numero näkyy numerolaskurissa täyden kierroksen jälkeen (360°). Jos esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen jälkeen ikkunassa näkyy 015.



Desimaalipisteen paikka auttaa pienentämään mittaa mittakaavassa; desimaalipisteellä luvusta 015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa käyttökohteeseen neljään eri asentoon. Valitse käyttötarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yläosassa

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseinässä

Kiertosuunta (SR):

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä

A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myös desimaalipisteellisenä versiona. Tässä tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun kanssa on jokin seuraavista:

PD = 0 - ei mitään desimaalia (00000)

PD = 1 - yksi desimaali (0000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (000.00)

PD = 3 - kolme desimaalia (00.000)

PD = 4 - neljä desimaalia (0.0000)

Kotelon pohjan tiiviste:

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteen kanssa. Niitä voidaan tilata lisää koodilla K607067.


Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyshylsy K605 mustattua terästä akselin reikää varten; saatavana ovat seuraavat halkaisijat: 08 - 10 - 12 - 14 - 18.

Tilauksesta on saatavana kiertymistä estävä tappi, joka kompensoi vällystä.

Tilauksesta voidaan toimittaa erikseen pienikokoinen jatkokappale peruskoteloa varten (K606067).



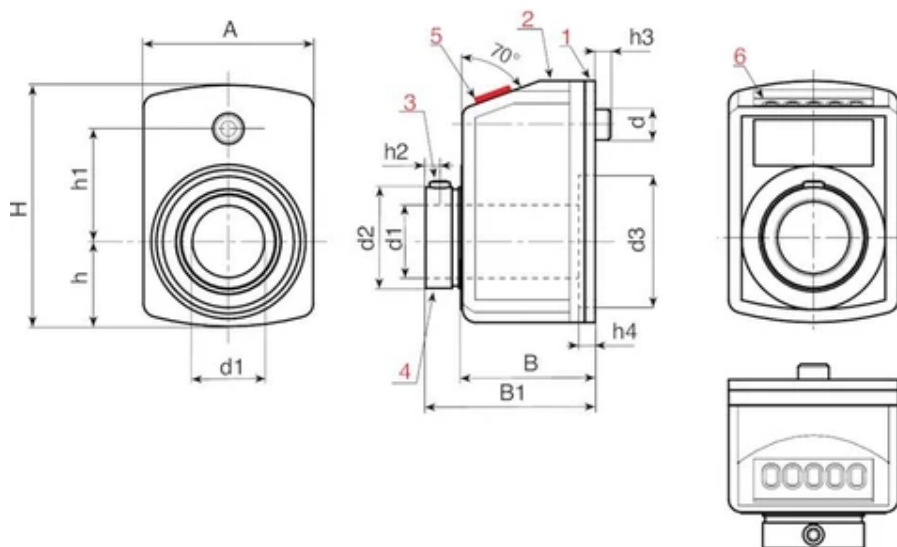

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL	PD
K620067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K622067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K623067.TD20.....	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K620067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K622067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4
K623067.TD20.....CIN	67,5	48	25,5	30	3,5	6	2	30	38,5	6	27	40	20	10 - 12/5 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/375 - 40 - 50 - 60 - 78/75 - 80 - 100	O- A	P1- P2- P3-P4	0-1-2-2-4

Huomautuksia: Väleille "/5" ei näytetä aritmeettisia arvoja.

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 5-numeroiselle laskurille (K620067), jolla on 20 mm:n akseli (d1), - jonka väri on oranssi (K622), - alennussuhde (GR) 50, - kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - neljä desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K622067.TD20050OP24.

tai

Esimerkki 2: 5-numeroiselle laskurille (K620067), jolla on 20 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terästä, - jonka väri on musta (K620), - alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta vastapäivään (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - neljä desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K620067.TD20015AP34CIN.

art.	H	Paino (g)
K620067.TD20.....	67,5	100
K622067.TD20.....	67,5	100
K623067.TD20.....	67,5	100
K620067.TD20.....CIN	67,5	100
K622067.TD20.....CIN	67,5	100
K623067.TD20.....CIN	67,5	100

Huomautuksia: Väleille "/5" ei näytetä aritmeettisia arvoja.

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1:

Esimerkki 1: 5-numeroiselle laskurille (K620067), jolla on 20 mm:n akseli (d1), - jonka väri on oranssi (K622), - alennussuhde (GR) 50, - kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - neljä desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K622067.TD20050OP24.

tai

Esimerkki 2: 5-numeroiselle laskurille (K620067), jolla on 20 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terästä, - jonka väri on musta (K620), - alennussuhde (GR) 15, - kiertosuunta vastapäivään (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - neljä desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K620067.TD20015AP34CIN.

5-NUMEROINEN NUMEROLASKURI - AKSELIN REIKÄ SUURENNETTU

Blocchetti numeratori ed accessori

Materiaalit:

(1-2) Numerolaskurin kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.

(3) Kiinnitysvaarna:

K630: Teräs C45

K630CIN: Ruostumaton teräs (AISI 304).

(4) Liitoshylsy akseliin:

K630: Automaattiterästä.

K630CIN: Ruostumaton teräs (AISI 303).

(5) Ikkuna:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

(6) Numerorenkaat:

Polyamidia.



Pinta:

(1-2-6) Liscia

(4) Sileä, hienosorvattu.

(5) Sileä, luentaa helpotettu.



Väri:

(1) Kotelon kansi:

Musta (RAL 9011 koodi 01).

(2) Kotelo:

K630: Musta (RAL 9011 koodi 01).

K632: Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

(3) Kiinnitysvaarna:

K630: Mustattu.

K630CIN: Käsitlemätön.

(4) Liitoshylsy

K630: Mustattu.

K630CIN: Käsitlemätön.

(5) Ikkuna:

Läpinäkyvä.

(6) Numerorenkaat:

Musta rengas, numerot valkoiset.



Numerorenkaiden numerot:

Valkoinen tampopainatus. Numeron korkeus noin 7 mm.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhteesta riippuu, mikä numero näkyy numerolaskurissa täyden kierroksen jälkeen (360°). Jos esimerkiksi alennussuhteeksi valitaan 15, yhden kierroksen jälkeen ikkunassa näkyy 015.

Desimaalipisteen paikka auttaa pienentämään mittaa mittakaavassa; desimaalipisteellä luvusta 015 tulee 01,5.

Luenta-asento / asennus (PL):

Numerolaskuri voidaan sijoittaa käyttökohteeseen neljään eri asentoon. Valitse käyttötarkoitukseen sopivin asento:

P1 = Pystyasento, numerot yläosassa

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Vaaka-asento, numerot pystyseinäessä

Kiertosuunta (SR):

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä

A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myös desimaalipisteellisenä versiona.

Tässä tapauksessa desimaalin paikka kolmen luvun kanssa on jokin seuraavista:

PD = 0 - ei mitään desimaalia (00000)

PD = 1 - yksi desimaali (0000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (000.00)

PD = 3 - kolme desimaalia (00.000)

PD = 4 - neljä desimaalia (0.0000)


Kotelon pohjan tiiviste:

Jokainen numerolaskuri toimitetaan kotelon pohjalla sijaitsevan mustasta paisutetusta polyuretaanista valmistetun tiivisteiden kanssa. Niitä voidaan tilata lisää koodilla K607075.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta on saatavana pienennyskylsy K605 mustattua terästä akselin reikää varten; saatavana ovat seuraavat halkaisijat: 25.

Tilauksesta on saatavana kiertymistä estävä tappi, joka kompensoi välystä.

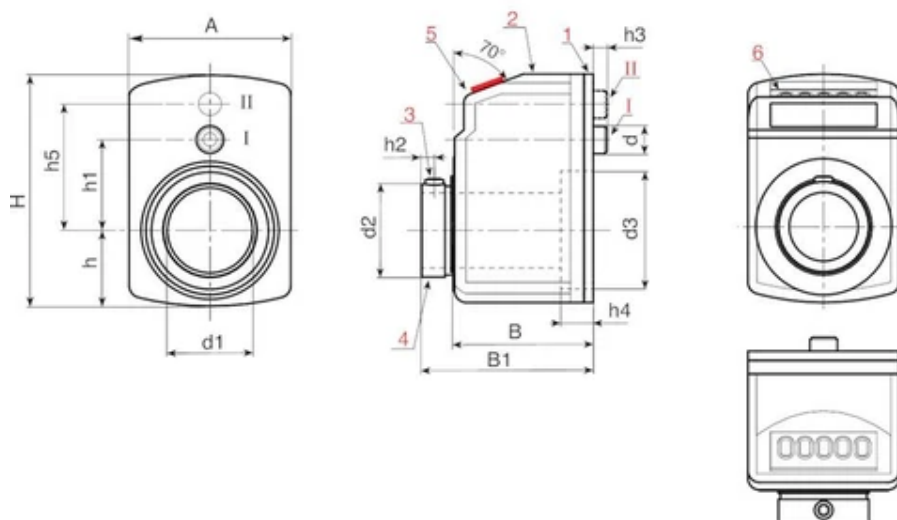

art.	H	A	h	h1	h2	h3	h4	h5	B	B1	d	d2	d3	d1 H7	GR	SR	PL
K630075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K632075.TD30.....	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K630075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4
K632075.TD30.....CIN	75	56	27	30	4	5	10	40	44	52	6	37	47	30	6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100	O- A	P1-P2- P3-P4

Huomautuksia: Väleille "/5" ei näytetä aritmeettisia arvoja.

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1: 5-numeroiselle laskurille (K630075), jolla on 30 mm:n akseli (d1), - jonka väri on oranssi (K632), - alennussuhde (GR) 50, - kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - neljä desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K632075.TD300500P24.

tai

Esimerkki 2: 5-numeroiselle laskurille (K630075), jolla on 30 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terästä, - jonka väri on musta (K630), - alennussuhde (GR) 15/75, - kiertosuunta vastapäivään (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - neljä desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K632075.TD301575AP34CIN.

art.	H	PD	Paino (g)
K630075.TD30.....	75	0-1-2-2-4	100
K632075.TD30.....	75	0-1-2-2-4	100
K630075.TD30.....CIN	75	0-1-2-2-4	100
K632075.TD30.....CIN	75	0-1-2-2-4	100

Huomautuksia: Väleille "/5" ei näytetä aritmeettisia arvoja.

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1: 5-numeroiselle laskurille (K630075), jolla on 30 mm:n akseli (d1), - jonka väri on oranssi (K632), - alennussuhde (GR) 50, - kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, luenta-asento (PL) P2, - neljä desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K632075.TD30050OP24.

tai

Esimerkki 2: 5-numeroiselle laskurille (K630075), jolla on 30 mm:n akseli (d1) ruostumatonta terästä, - jonka väri on musta (K630), - alennussuhde (GR) 15/75, - kiertosuunta vastapäivään (SR) A, luenta-asento (PL) P3, - neljä desimaalia (PD) 4, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K632075.TD301575AP34CIN.

PAINOVOIMAAN PERUSTUVA ILMAISIN

Indicatori gravitazionale ed accessori

Materiaalit:

Ilmaisimen kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Läpinäkyvä kupu:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

Pinta:

Kaikki sileitä.

Väri:

Ilmaisimen kotelo:

Musta.

Kupu:

Läpinäkyvä.

Kotelon tyyppi:

Normaali:

Pölyltä suojattu.

Alennussuhde:

Alennussuhde määrittää tietyllä kierrosmäärällä katettavan etäisyyden. Jos esimerkiksi osoitinnuolia on vain yksi ja alennussuhde on 20, hammaspyörän käyttämä nuoli kulkee asteikon 360 astetta käsipyörän 20 kierroksen aikana, eli säätöetäisyyden kokonaisuudessaan tulee mahtua nuolen yhteen ainoaan kierrokseen.

Kiertosuunta (SR):

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä

A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä

Nuolet:

Ilmaisimella voidaan toimittaa yhdellä tai kahdella nuolella varustettuna.

Yksi nuoli (F1) 1:



Yksi nuoli, joka pyörii alennussuhteen mukaisesti.

Kaksi nuolta (F2) 2:

Toinen nuoli pyörii alennussuhteen mukaisesti ja toinen suhteella 1:1.

Asteikko:

Painettu musta asteikko. Vakioasteikolla, asteikon alku- ja loppukohta valitun pienennysasteen mukaisesti. Jos esimerkiksi alennussuhde on 20, asteikon ensimmäinen numero on 0 ja viimeinen 20. Numerot kulkevat myötä- tai vastapäivään valitun kiertosuunnan mukaisesti.

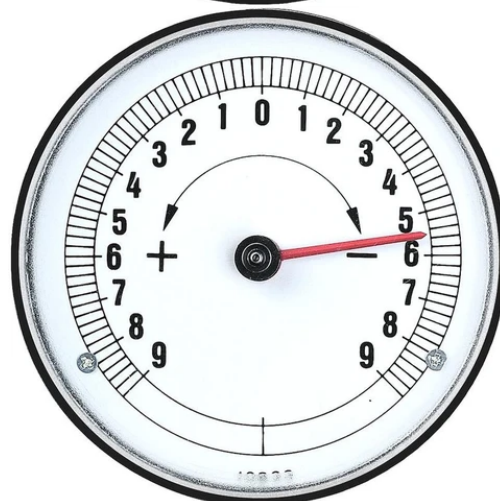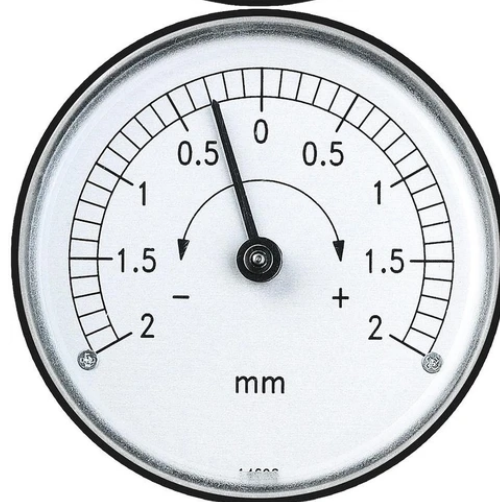

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen ja ainoastaan ilmaisimille K650-50 ja K650-80 voidaan toimittaa läpinäkyvä PA6-materiaalista valmistettu kupu, joka kestää asetonia.

Määrästä riippuen ja ainoastaan ilmaisimelle K650-80 voidaan läpinäkyvä kupu tilauksesta korvata mineraalilasista valmistetulla.



Määrästä riippuen ilmaisimet voidaan tilauksesta toimittaa kondenssia ja tärinää estävällä parafiiniöljyllä täytettyinä.


Määrästä riippuen ja tilauksesta ainoastaan ilmaisim K650-80 voidaan toimittaa nollan asetusmahdollisuudella.

Määrästä riippuen voidaan ilmaisimet tilauksesta toimittaa vedenkestävällä kotelolla varustettuina.

Määrästä riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa piirustuksen mukaisena (sekä asteikkoarvojen että logojen ja graafisten merkkien osalta).

Määrästä riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa kahdella tai kolmella värillä painettuna.

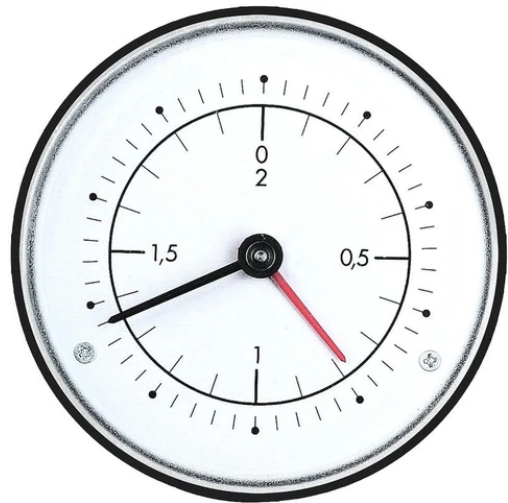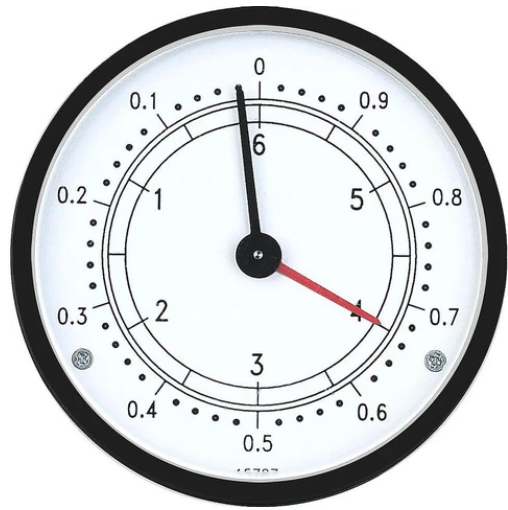

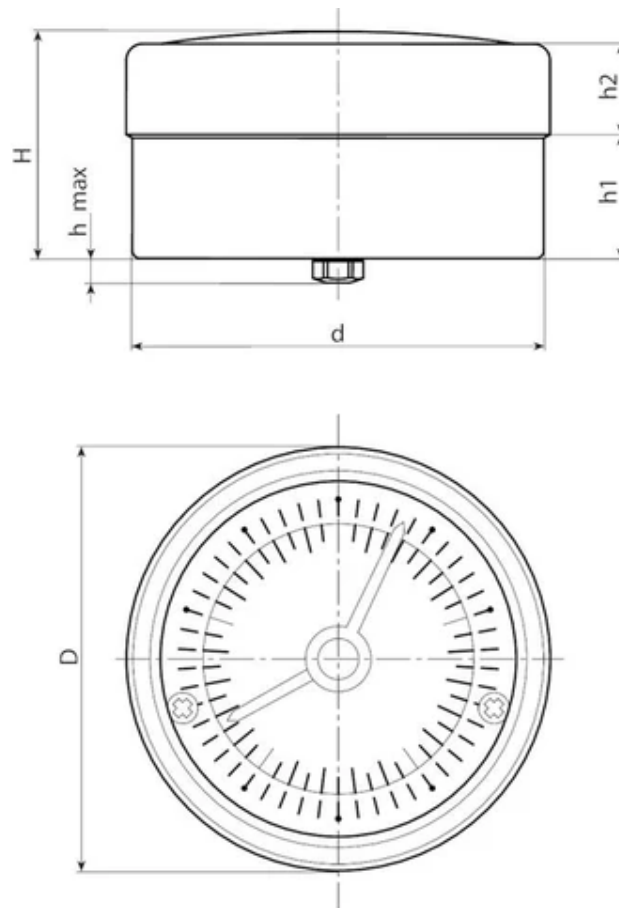

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	SR	F1	F2	Paino (g)
K650050.....	51.7	50.2	29.2	4.2	14.7	11.5	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650070.....	66.8	65	28.5	5	16.2	11.3	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100
K650080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	1-2-3-6-10-12-15-18-20-24-30-36-48-50-60-72-84-96-100	O-A	1	2	100

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1: ilmaisimelle, jonka halkaisija on 80 mm. (K650080), - alennussuhde (GR) 12,- kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, kaksi nuolta (F2) 2, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K650080.012O2.

tai

Esimerkki 2: ilmaisimelle, jonka halkaisija on 70 mm. (K650070), - alennussuhde (GR) 100,- kiertosuunta vastapäivään (SR) A, yksi nuoli (F1) 1, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K650070.100A1.

PAINOVOIMAAN PERUSTUVA ILMAISIN, JOSSA DIGITAALINEN IKKUNA

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materiaalit:

Ilmaisimen kotelo:

Lasikuidulla vahvistettua polyamidia. Kestää öljyä ja rasvoja.

Läpinäkyvä kupu:

Polymetyylimetakrylaatti (PMMA).

Numeroidut renkaat:

Polyamidia.

Pinta:

Kaikki sileitä.

Väri:

Ilmaisimen kotelo:

Musta.

Kupu:

Läpinäkyvä.

Numeroidut renkaat:

Musta rengas, numero valkoinen.

Kotelon tyyppi:

Normaali:

Pölyltä suojattu.

Alennussuhde (GR):

Alennussuhde määrittää tietyllä kierrosmäärällä katettavan etäisyyden. Jos esimerkiksi osoitinnuolia on vain yksi ja alennussuhde on 20, hammaspyörän käyttämä nuoli kulkee asteikon 360 astetta käsipyörän 20 kierroksen aikana, eli säätöetäisyyden kokonaisuudessaan tulee mahtua nuolen yhteen ainoaan kierrokseen.

Desimaalipiste (PD):

Numerolaskuri voidaan valita myös desimaalipisteellisenä. Koska tässä tapauksessa käytettävissä on viisi numeroa, desimaalipisteen paikka on jokin seuraavista:

PD = 0 - ei mitään desimaalia (00000)

PD = 1 - yksi desimaali (0000.0)

PD = 2 - kaksi desimaalia (000.00)

PD = 3 - kolme desimaalia (00.000)

PD = 4 - neljä desimaalia (0.0000)

Kiertosuunta (SR):

O= arvot kasvavat myötäpäivään kierrettäessä

A= arvot kasvavat vastapäivään kierrettäessä



Nuolet:

Ilmaisin voidaan toimittaa joko ilman nuolta tai yhdellä nuolella varustettuna.

Ei nuolta (F0) 1:

Ei nuolta, ainoastaan numerolaskuri.

Yksi nuoli (F1) 2:

Nuoli, joka kiertää suhteella 1:1.

Asteikko:

Painettu musta asteikko. Vakioasteikolla, asteikon alku- ja loppukohta valitun pienennysasteen mukaisesti. Jos esimerkiksi alennussuhde on 20, asteikon ensimmäinen numero on 0 ja viimeinen 20. Numerot kulkevat myötä- tai vastapäivään valitun kiertosuunnan mukaisesti.


Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen läpinäkyvä kupu voidaan tilauksesta toimittaa asetonia kestävästä PA6-materiaalista valmistettuna.

Määrästä riippuen ilmaisimet voidaan tilauksesta toimittaa kondenssia ja tärinää estävällä parafiiniöljyllä täytettyinä.

Määrästä riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa piirustuksen mukaisena (sekä asteikkoarvojen että logojen ja graafisten merkkien osalta).

Määrästä riippuen asteikko voidaan tilauksesta toimittaa kahdella tai kolmella värillä painettuna.

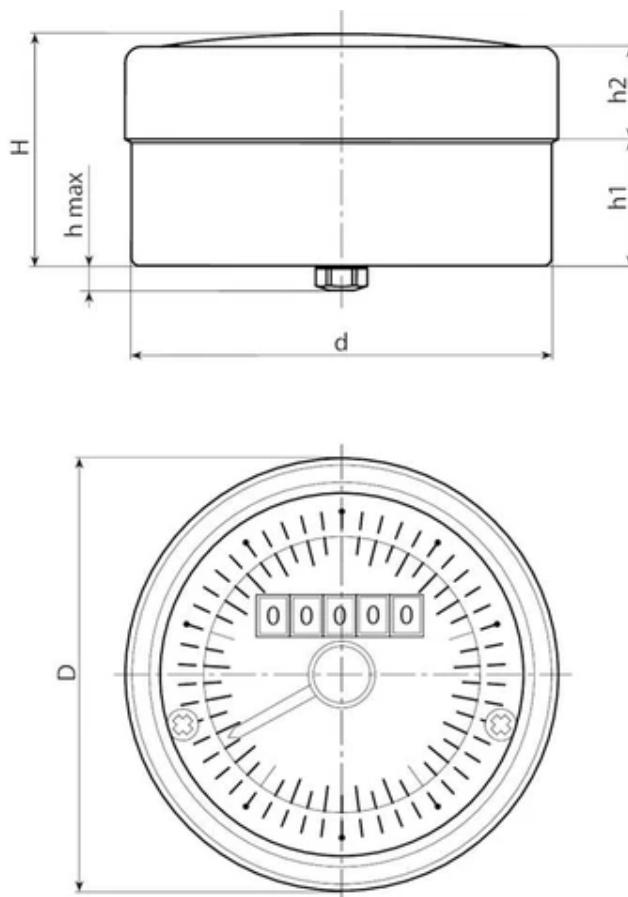

art.	D	d	H	h	h1	h2	GR	PD	SR	F0	F1	Paino (g)
K660080.....	86.8	84.8	29.8	5	15.6	12.7	2-2/5-3-4-5-6-8-10-15	0-1-2-3-4	O-A	1	2	200

Pyydämme lisäämään valitut vaihtoehdot koodin pisteiden tilalle tilausvaiheessa.

Esimerkki 1: ilmaisimelle, jonka halkaisija on 80 mm. (K660080), - alennussuhde (GR) 08, - kahdella desimaaliluvulla (PD) 2,- kiertosuunta myötäpäivään (SR) O, yksi nuoli (F1) 2, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K660080.0082O2.

tai

Esimerkki 2: ilmaisimelle, jonka halkaisija on 80 mm. (K660080), - alennussuhde (GR) 15, - neljällä desimaaliluvulla (PD) 4,- kiertosuunta vastapäivään (SR) A, ei nuolta (F0) 1, koodi kokonaisuudessaan muodostuu seuraavasti: K660080.0154A1.

11

ILMAISIMEN SOVITIN PUOLALLISELLE KÄSIPYÖRÄLLE

Indicatori gravitazionale ed accessori

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Kiinnitysreiät:

Yhtä sovitinta voidaan käyttää useimpien puolallisten käsipyörien kanssa. Kiinnitystä varten on ensin valittava käytössä olevan käsipyörän halkaisijaan sopiva reikäpari (tämän helpottamiseksi halkaisijat on merkitty jommankumman reiän viereen); tämän jälkeen reiät on porattava läpiviikiksi poranterällä d. 4,5. Huomio: reikää on avarrettava, jotta saataisiin kartiopääruuville sopiva reikä. Sovittimen mukana toimitetaan kaksi itsekierteittävää ruuvia (TPS 4x16). Viereisessä piirustuksessa näytetään esimerkkinä K870.T8001-malliin avarretut reiät Botecon puolallista käsipyörää varten, halkaisija 200 mm.

Ilmaisimen kiinnittäminen:

Kiinnitä ilmaisin kierteisellä M05-vaarnalla, joka laitetaan d4:n reikään (vaarna kuuluu toimitukseen sovitin kanssa).

Sovittimien yhteensopivuus:

Sovitin K870.T5001 ilmaisimella K65050, käsipyörille, joiden D. 130-160

Sovitin K870.T8001 ilmaisimella K65080, käsipyörille, joiden D. 160-200-250-350


Tuoteartikkelisarjat, joihin on mahdollista asentaa sovitin, ovat: D205-D206-D208.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:



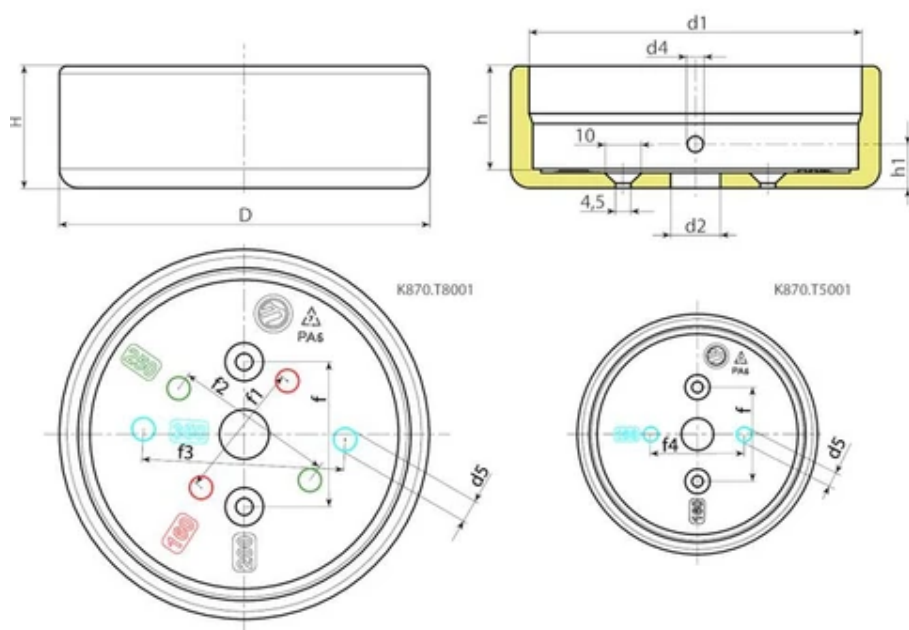

Koodi	art.	D	H	h	h1	d1±0,5	d2	d3	d4	d5	f	f1	f2	f3	f4	Paino (g)
K870.TS5001BASE1	K870.TS5001BASE1	62	29.5	24	12	52,7	13	4.5	M5	6	36	-	-	-	25	74
K870.TS8001BASE1	K870.TS8001BASE1	97	32	27	11.5	87,6	13	4.5	M5	6	36	38	42	53	-	95

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseinen kiinnitysvara d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

Kestää öljyä ja rasvoja.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisimien K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisimien on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080



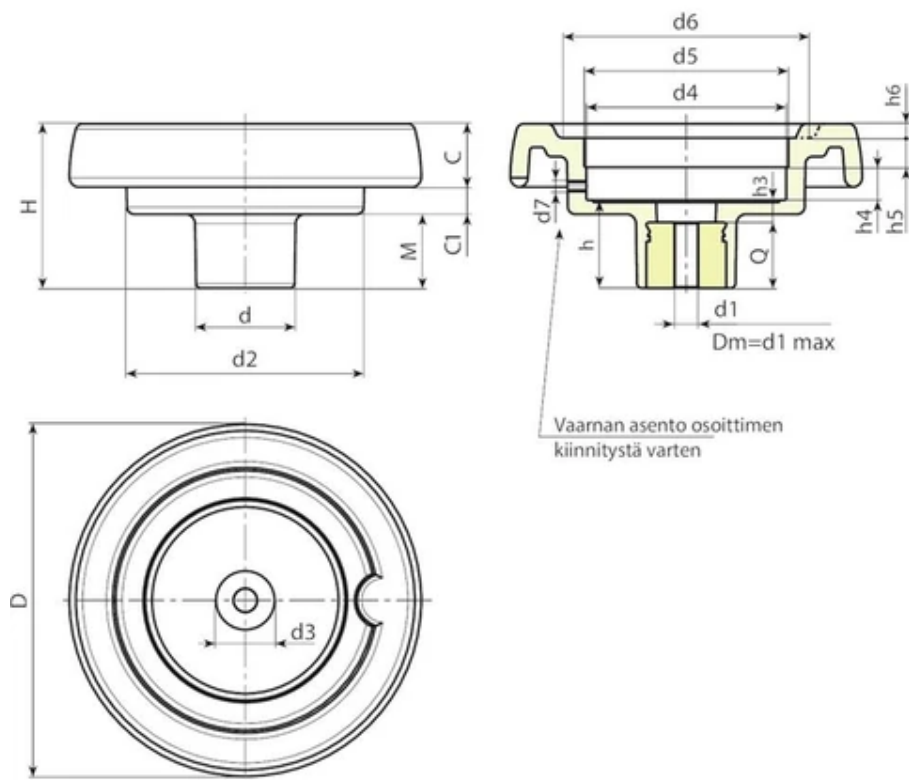

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K900087.0004	K900087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12
K900100.0003	K900100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12
K900130.0005	K900130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K900150.0002	K900150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K900175.0002	K900175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K900200.0001	K900200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.5	13.6

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	h6	Dm	d1	Q	Paino (g)
K900087.0004	K900087.T050P5.801P	3	12	5.8	20	155
K900100.0003	K900100.T050P6.801P	3.5	12	6.8	20	170
K900130.0005	K900130.T080P6.801P	5	20	6.8	24	350
K900150.0002	K900150.T080P6.801P	6.5	20	6.8	28	430
K900175.0002	K900175.T080P6.801P	8	20	6.8	28	650
K900200.0001	K900200.T080P6.801P	10	22	6,8	23	810

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

11 AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ LUKITUSNUPPI

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisimien K650050.

Kiinnitysnuppi:

Lieriöm. käsip. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisimien on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080



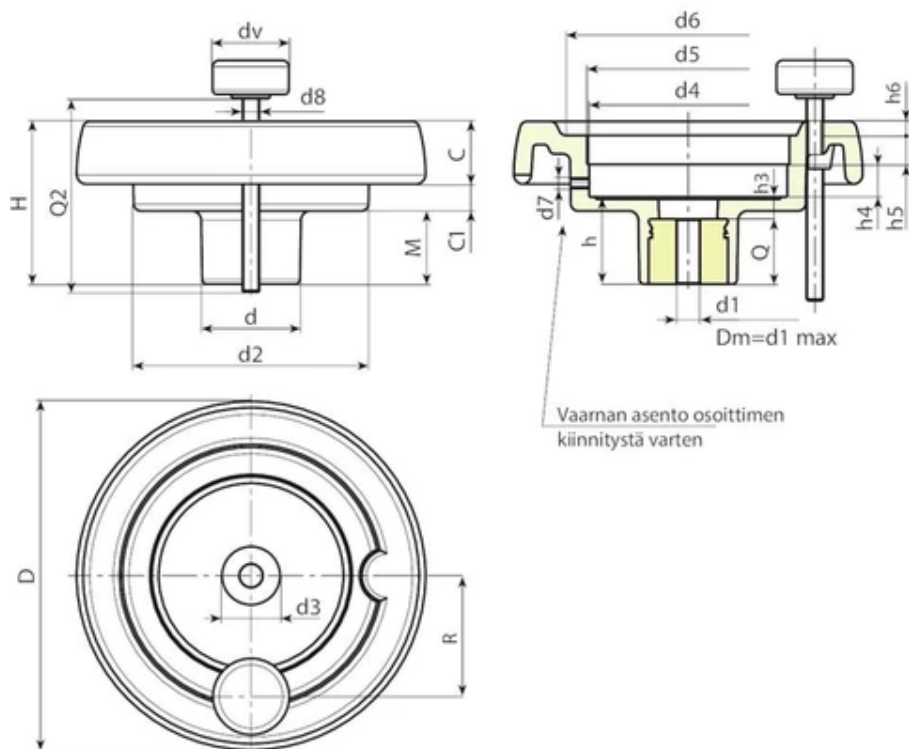

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K901130.0001	K901130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K901150.0001	K901150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K901175.0001	K901175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K901200.0001	K901200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.5	12.5

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Q2 = tilauksesta.

dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)

Koodi	art.	h6	R	d8	Dm	d1	Q	Paino (g)
K901130.0001	K901130.T080P6.801P	5	54	M8	20	6.8	24	370
K901150.0001	K901150.T080P6.801P	6.5	57	M8	20	6.8	28	470
K901175.0001	K901175.T080P6.801P	8	60	M8	20	6.8	28	690
K901200.0001	K901200.T080P6.801P	10	74	M8	22	6.8	23	850

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Q2 = tilauksesta.

dv = 36 mm. (K901130 dv=32 mm.)

11

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M144.

Asennettava ilmaisin:

Utilizzare Indicatori gravitazionali modelli serie K650 o K660. L'indicatore può essere usato solo in posizione verticale (asse macchina orizzontale). L'indicatore e il relativo grano di fissaggio d7 sono da acquistare separatamente. Per informazioni ulteriori sugli indicatori consultare le pagine relative agli articoli K650 e K650.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisin on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

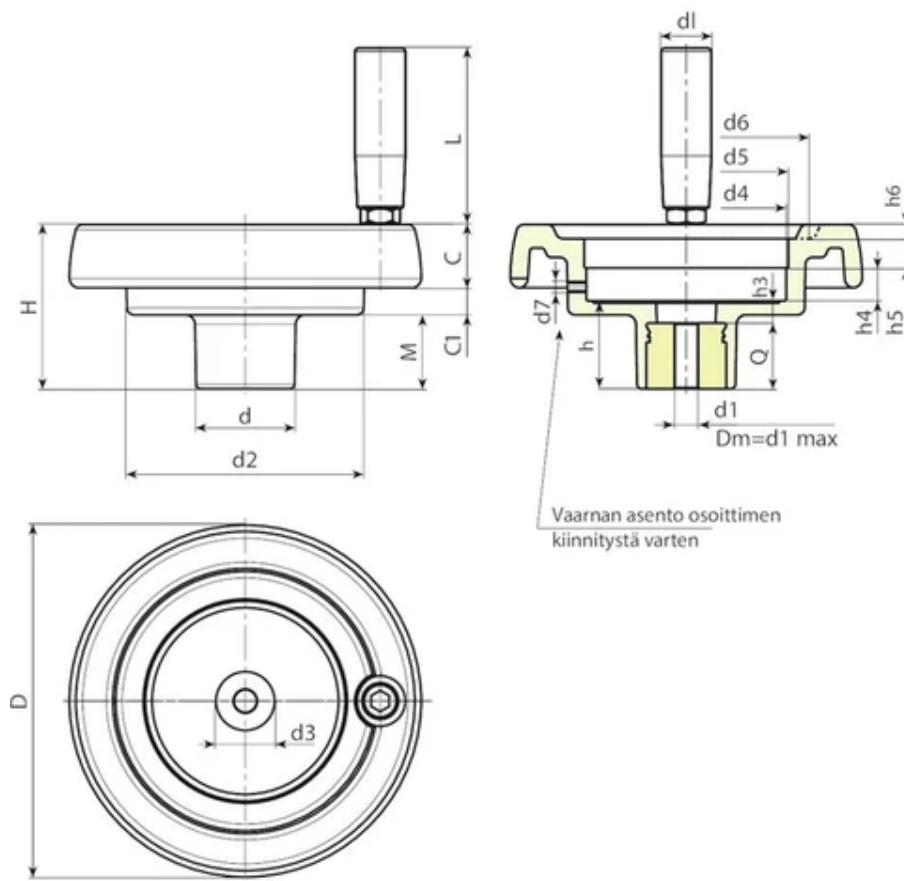

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K902087.0002	K902087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12
K902100.0003	K902100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12
K902130.0002	K902130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K902150.0005	K902150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K902175.0002	K902175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K902200.0001	K902200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	h6	d1	L	Dm	d1	Q	Paino (g)
K902087.0002	K902087.T050P5.801P	3	20	56	12	5.8	20	185
K902100.0003	K902100.T050P6.801P	3.5	20	56	12	6.8	20	200
K902130.0002	K902130.T080P6.801P	5	21	65	20	6.8	24	406
K902150.0005	K902150.T080P6.801P	6.5	23	76	20	6.8	28	530
K902175.0002	K902175.T080P6.801P	8	25	86	20	6.8	28	760
K902200.0001	K902200.T080P6.801P	10	25	86	22	6.8	23	920

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

11

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE, VARUSTETTU KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA SEKÄ LUKITUSNUPILLA

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiiloitu polyamidi.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseisen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisimien K650050.

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M144.

Kiinnitysnuppi:

Lieriöm. käsip. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.




Ilmaisimien on tilattava erikseen.

Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

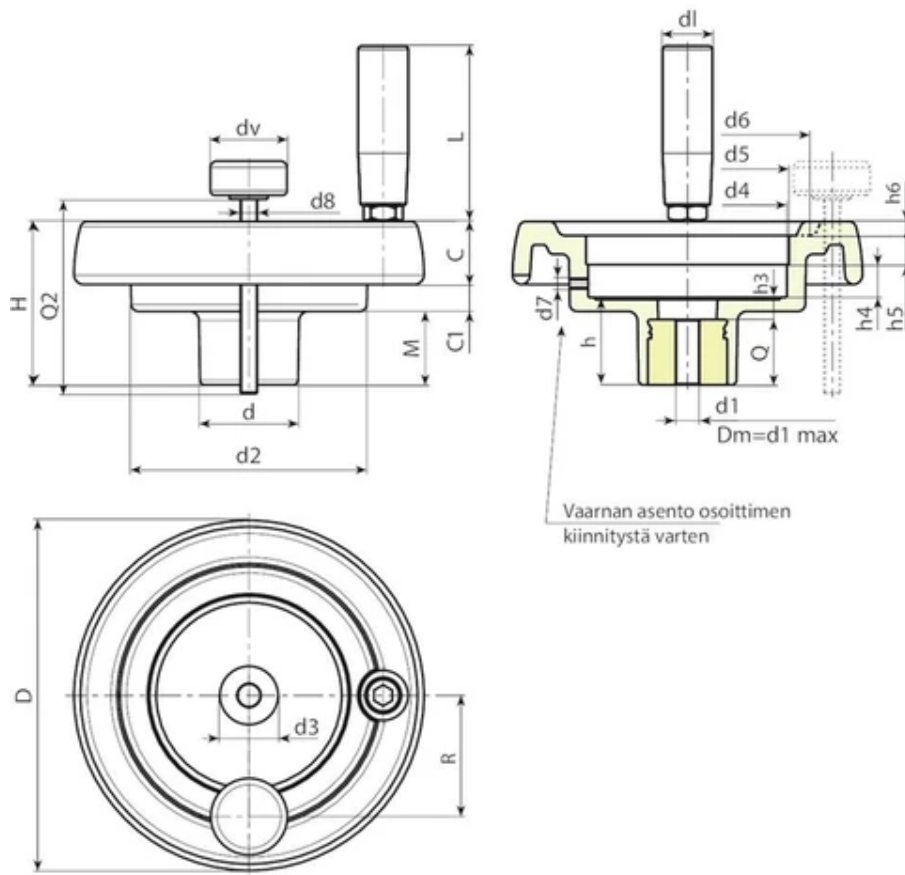

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K903130.0002	K903130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	87.5	23,5	13,5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K903150.0001	K903150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K903175.0001	K903175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K903200.0001	K903200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Q2 = tilauksesta.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)

Koodi	art.	h6	R	d8	dl	L	Dm	d1	Q	Paino (g)
K903130.0002	K903130.T080P6.801P	5	54	M8	21	65	20	6.8	24	426
K903150.0001	K903150.T080P6.801P	6.5	57	M8	23	76	20	6.8	28	555
K903175.0001	K903175.T080P6.801P	8	60	M8	25	86	20	6.8	28	782
K903200.0001	K903200.T080P6.801P	10	74	M8	25	86	22	6.8	23	950

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Q2 = tilauksesta.

dv = 36 mm. (K903130 dv=32 mm.)

11

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ JA TAITTUVA KAHVA

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M136.

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseisen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisimien on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

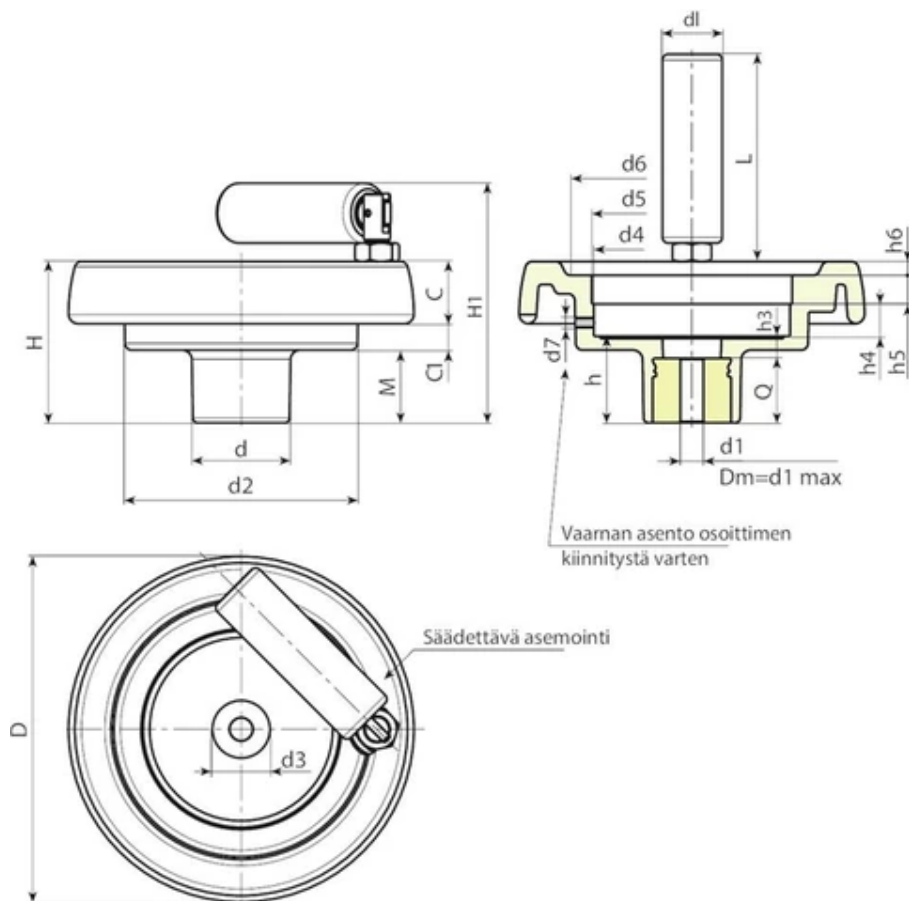

Koodi	art.	D	H	H1	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4
K904087.0001	K904087.T050P5.801P	86	53	77	32	62	21	17	15	20	50,8	50	63	M6	26,5	6,5	11,5
K904100.0001	K904100.T050P6.801P	99	55,5	80	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,8	50	68	M6	29	9	11,5
K904130.0005	K904130.T080P6.801P	130	65,5	94	42	98	28,5	23,5	13,5	29	85,2	80*	90	M6	34	10	13,5
K904150.0002	K904150.T080P6.801P	149	69	104	42	101	31	25,5	12,5	29	85,2	80*	106	M6	37	9	13,5
K904175.0001	K904175.T080P6.801P	174	73	107	41	114	30	31,5	11,5	26	85,2	80*	126	M6	39	11	13,5
K904200.0002	K904200.T080P6.801P	201	71	106	46	136	24,5	32	14,5	30	85,2	80*	145	M6	35	12	13,6

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	h5	h6	d1	L	Dm	d1	Q	Paino (g)
K904087.0001	K904087.T050P5.801P	12	3	20	56	12	5,8	20	195
K904100.0001	K904100.T050P6.801P	12	3,5	20	56	12	6,8	20	210
K904130.0005	K904130.T080P6.801P	12,5	5	25	76	20	6,8	24	420
K904150.0002	K904150.T080P6.801P	12,5	6,5	26	89	20	6,8	28	580
K904175.0001	K904175.T080P6.801P	12,5	8	26	89	20	6,8	28	800
K904200.0002	K904200.T080P6.801P	12,5	10	26	97	22	6,8	23	970

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

11

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE, VARUSTETTU KIERRETTÄVÄLLÄ JA TAITETTAVALLA KÄDENSIJALLA SEKÄ LUKITUSNUPILLA

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseisen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisimien K650050.

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M136.

Kiinnitysnuppi:

Lieriöm. käsip. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.




Ilmaisimien on tilattava erikseen.

Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

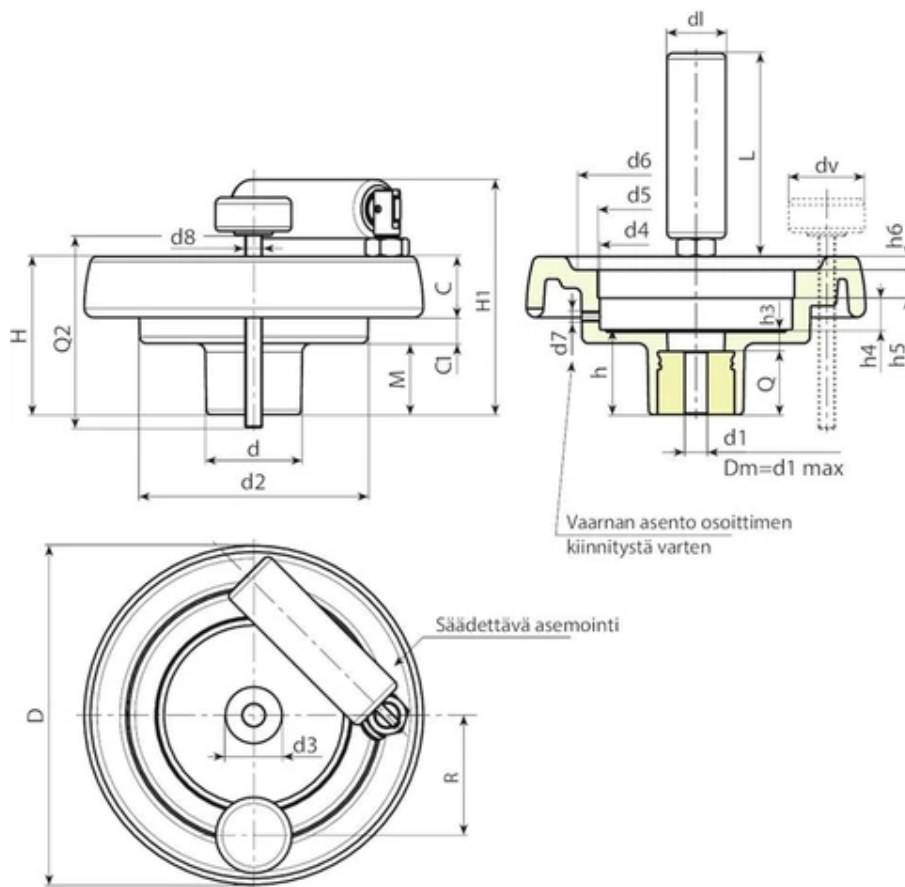

Koodi	art.	D	H	H1	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4
K905130.0002	K905130.T080P6.801P	130	65.5	94	42	98	28.5	23,5	13,5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5
K905150.0003	K905150.T080P6.801P	149	69	104	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5
K905175.0006	K905175.T080P6.801P	174	73	108	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5
K905200.0001	K905200.T080P6.801P	201	71	106	46	136	24,5	32	14,5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6

Koodi	art.	h5	h6	R	d8	dl	L	Dm	d1	Q	Paino (g)
K905130.0002	K905130.T080P6.801P	12.5	5	54	M8	25	76	20	6.8	24	430
K905150.0003	K905150.T080P6.801P	12.5	6.5	57	M8	26	89	20	6.8	28	615
K905175.0006	K905175.T080P6.801P	12.5	8	60	M8	26	89	20	6.8	28	835
K905200.0001	K905200.T080P6.801P	12.5	10	74	M8	26	97	22	6.8	23	999

11

AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M129

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M129.

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseisen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisimien on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

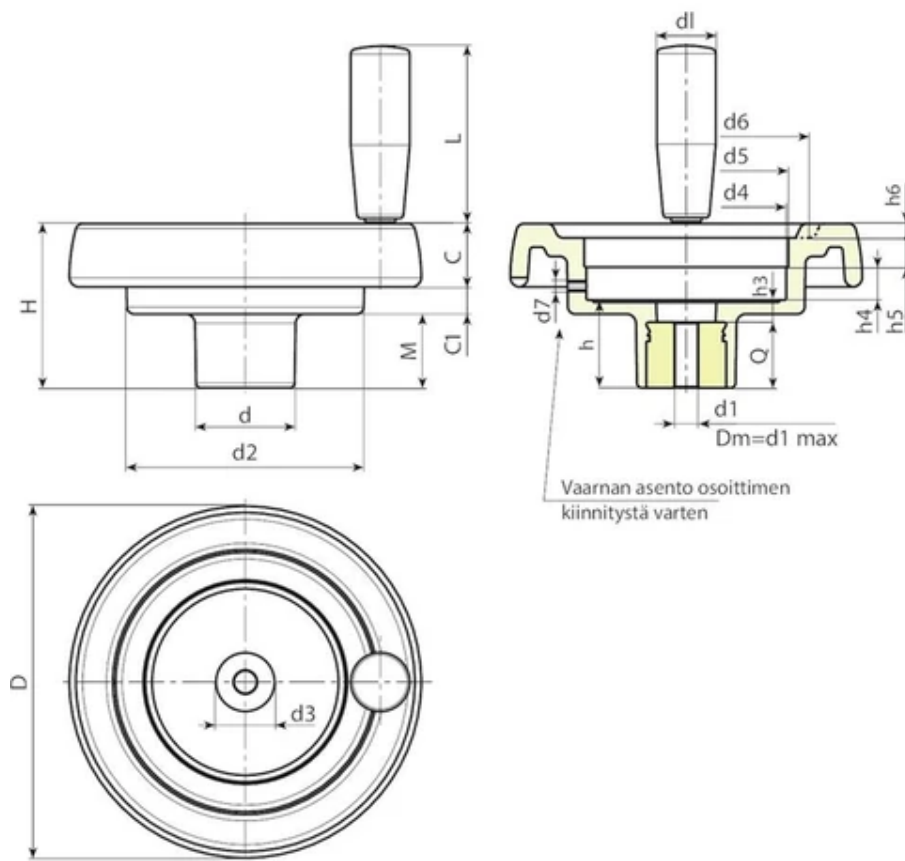

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K906087.0002	K906087.T050P6.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12
K906100.0002	K906100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12
K906130.0001	K906130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K906150.0004	K906150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K906175.0001	K906175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K906200.0001	K906200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	h6	dl	L	Dm	d1	Q	Paino (g)
K906087.0002	K906087.T050P6.801P	3	20	52	12	5.8	20	197
K906100.0002	K906100.T050P6.801P	3.5	20	52	12	6.8	20	212
K906130.0001	K906130.T080P6.801P	5	23	62	20	6.8	24	410
K906150.0004	K906150.T080P6.801P	6.5	25	72	20	6.8	28	522
K906175.0001	K906175.T080P6.801P	8	25	81	20	6.8	28	750
K906200.0001	K906200.T080P6.801P	10	25	81	22	6.8	23	910

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

11 AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M145

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M145.

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisimien on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

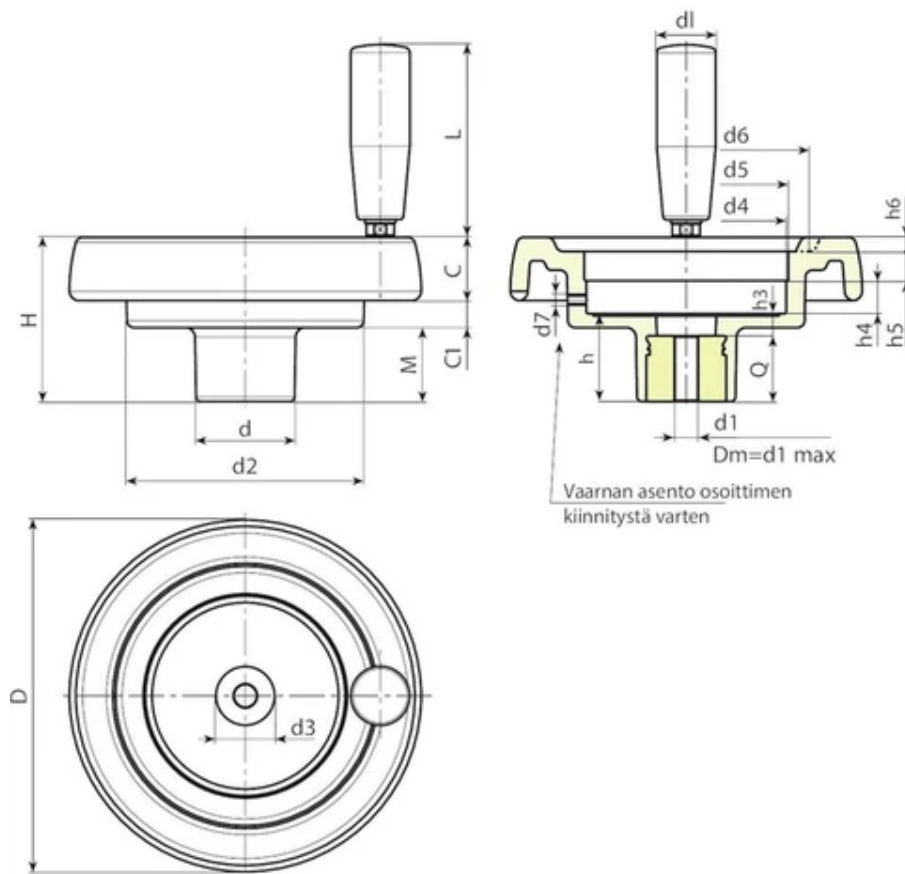

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K907087.0001	K907087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50.8	50	63	M6	26.5	6.5	11.5	12
K907100.0002	K907100.T050P6.801P	99	55.5	32	63	23.5	20.5	11.5	20	50.8	50	68	M6	29	9	11.5	12
K907130.0001	K907130.T080P6.801P	130	65.5	42	98	28.5	23.5	13.5	29	85.2	80*	90	M6	34	10	13.5	12.5
K907150.0001	K907150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85.2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K907175.0001	K907175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31.5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13.5	12.5
K907200.0001	K907200.T080P6.801P	201	71	46	136	24.5	32	14.5	30	85.2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	h6	dl	L	Dm	d1	Q	Paino (g)
K907087.0001	K907087.T050P5.801P	3	20	55	12	5.8	20	187
K907100.0002	K907100.T050P6.801P	3.5	20	55	12	6.8	20	205
K907130.0001	K907130.T080P6.801P	5	23	66	20	6.8	24	424
K907150.0001	K907150.T080P6.801P	6.5	25	76	20	6.8	28	516
K907175.0001	K907175.T080P6.801P	8	25	87	20	6.8	28	745
K907200.0001	K907200.T080P6.801P	10	27	87	22	6.8	23	900

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

11 AUKOTON KÄSIPYÖRÄ, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ KIERRETTÄVÄ KAHVA M202

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Sivukahva:

Kierrettävä kahva art. M202.

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisimien ja kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisimien on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.



Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080

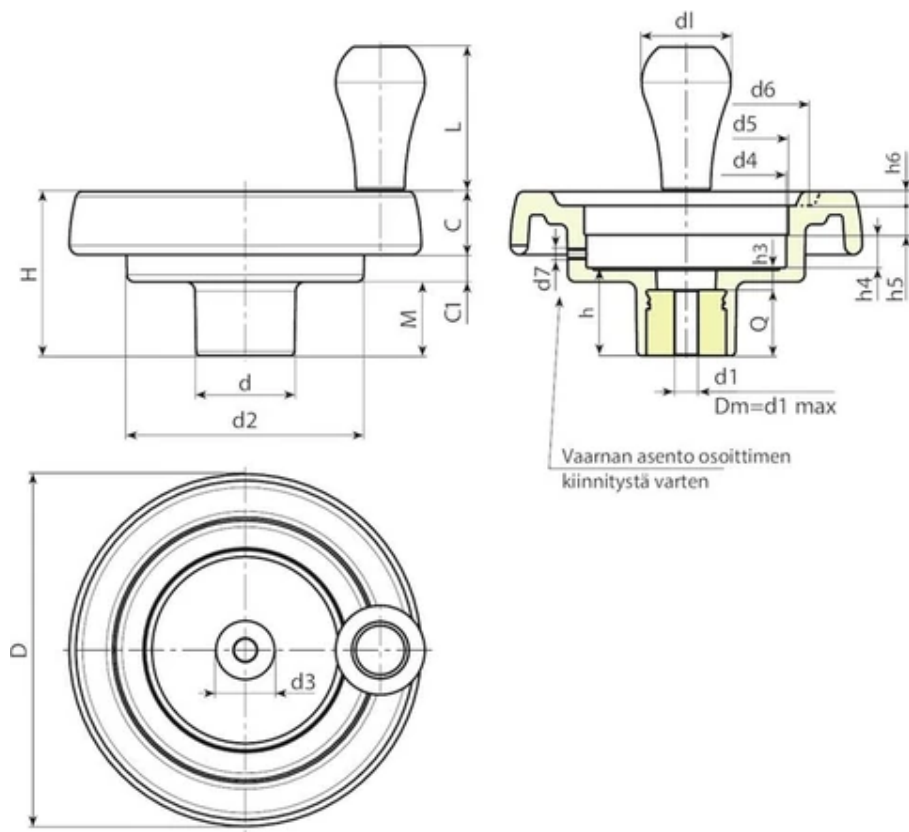

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K908150.0001	K908150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85,2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K908175.0001	K908175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31,5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13,5	12,5
K908200.0001	K908200.T080P6.801P	201	71	46	136	24,5	32	14,5	30	85,2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	h6	d1	L	Dm	d1	Q	Paino (g)
K908150.0001	K908150.T080P6.801P	6.5	40	64	20	6.8	28	525
K908175.0001	K908175.T080P6.801P	8	40	64	20	6.8	28	745
K908200.0001	K908200.T080P6.801P	10	40	64	22	6.8	23	905

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

PYÄLLETTY SÄÄTÖNUPPI, VALMIUS ILMAISIMELLE K650-50

Pomelli con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi. Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Asennettava ilmaisin:

Painovoimaperusteinen ilmaisin, malli K650050. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin on hankittava erikseen. Lisätietoja varten ks. tuote K650.

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Kiinnitys:

Nuppi kiinnitetään akseliin käyttämällä siinä olevaa radiaalista kierteitettyä reikää (d4) (vaarna ei kuulu toimitukseen).

Ilmaisimen kiinnittäminen:

Ilmaisin kiinnitetään kierteitetyllä vaarnalla M4 (ei kuulu toimitukseen), joka laitetaan d6-reikään.

Erikoistilaukset:


Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina.

Tilauksesta säätönuppi voidaan toimittaa harmaalla laipalla varustettuna. Tuotteen koodiksi tulee: K96178.TD080116.



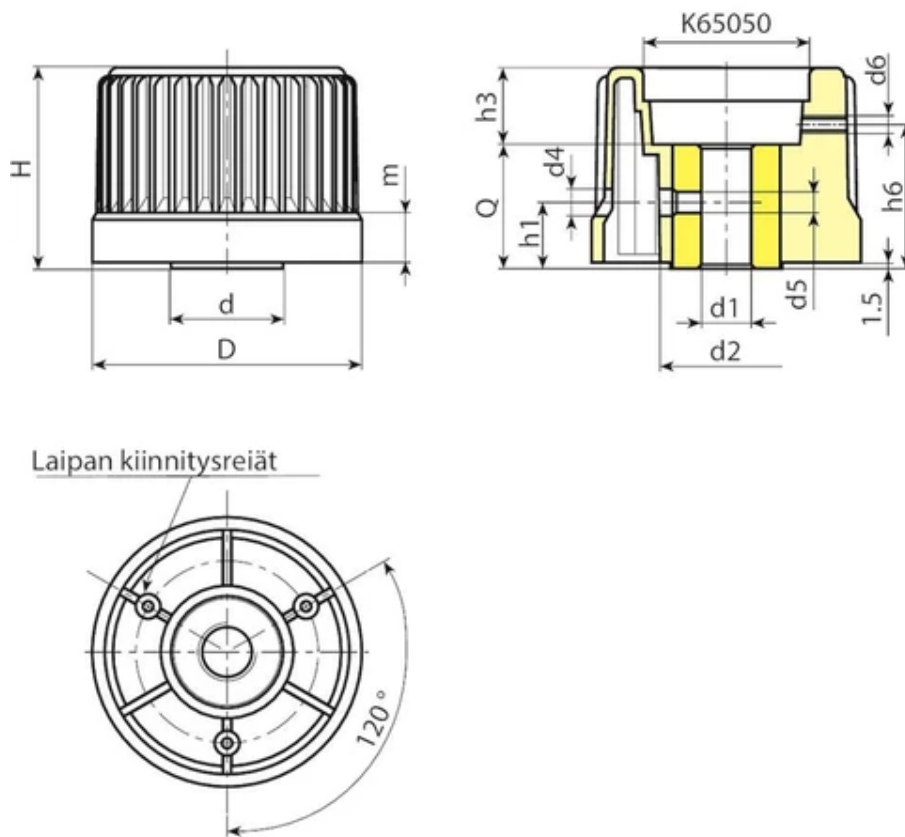

Koodi	art.	D	H	m	d	d2	d4	d5	d6	h1	h3	h6	Dm	d1 H10	Q	Paino (g)
K96078.0002	K96078.TD0801	78	56	15	31	36	6.5	M6	M4	18	24	38.5	18	8	32	230

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

11

ALUSTA AUKOTTOMALLE KÄSIPYÖRÄLLE, JOSSA ON PAIKKA ILMAISIMELLE SEKÄ VALMIUS KAHVALLE

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Messinkiholkki, kierteitetty läpireikä.

Asennettava ilmaisin:

Käytä mallisarjojen K650 ja K660 painovoimaperusteisia ilmaisimia. Ilmaisinta voidaan käyttää ainoastaan pystyasennossa (koneen akseli vaakasuuntainen). Ilmaisin ja kyseinen kiinnitysvaarna d7 on hankittava erikseen. Lisätietoja ilmaisimista on saatavana artikkeleja K650 ja K660 koskevilta sivuilta.

(*) Sovittimen KS08050.T01 kanssa on mahdollista asentaa ilmaisin K650050.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Ilmaisin on tilattava erikseen.


Ilmaisimen paikkaa on mahdollista muuttaa tilauksesta, määrästä riippuen.

Halkaisijoiden/ilmaisimien vastaavuudet:

d5=50 --> K650050

d5=80 --> K650080 tai K660080



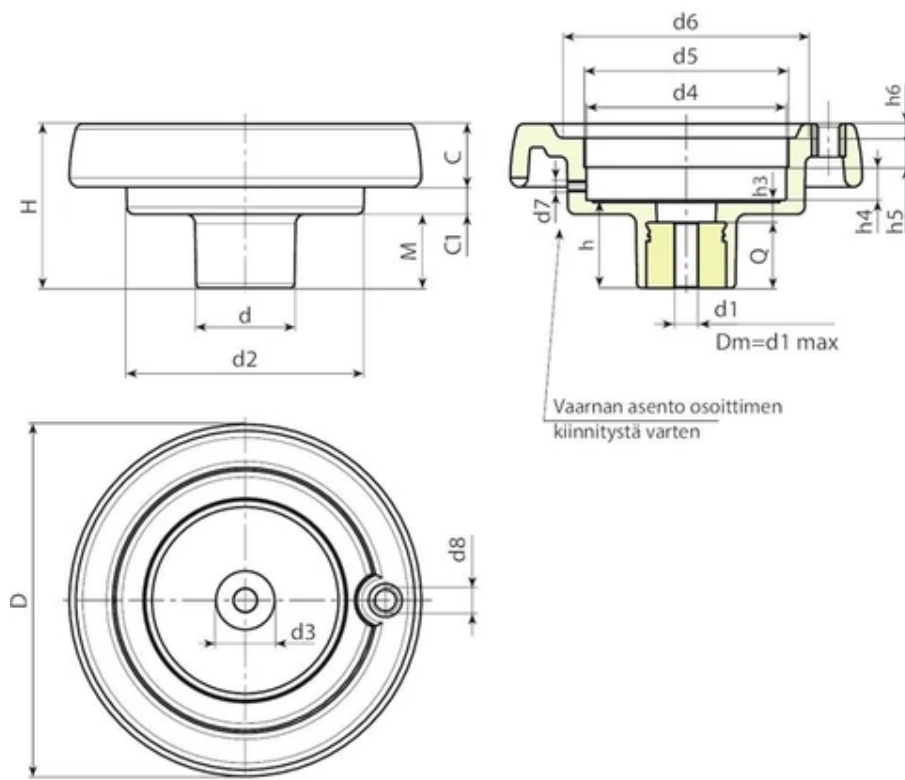

Koodi	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h	h3	h4
K087.T050P5.801P	K087.T050P5.801P	86	53	32	62	21	17	15	20	50,8	50	63	M6	M6	26,5	6,5	11,5
K100.T050P6.801P	K100.T050P6.801P	99	55,5	32	63	23,5	20,5	11,5	20	50,8	50	68	M6	M6	29	9	11,5
K130.T080P6.801P	K130.T080P6.801P	130	65,5	42	98	28,5	23,5	13,5	29	85,2	80*	90	M6	M8	34	10	13,5
K150.T080P6.801P	K150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25,5	12,5	29	85,2	80*	106	M6	M10	37	9	13,5
K175.T080P6.801P	K175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31,5	11,5	26	85,2	80*	126	M6	M10	39	11	13,5
K200.T080P6.801P	K200.T080P6.801P	201	71	46	136	24,5	32	14,5	30	85,2	80*	145	M6	M10	35	12	13,6

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

Koodi	art.	h5	h6	Dm	d1	Q	Paino (g)
K087.T050P5.801P	K087.T050P5.801P	12	3	12	5,8	20	155
K100.T050P6.801P	K100.T050P6.801P	12	3,5	12	6,8	20	170
K130.T080P6.801P	K130.T080P6.801P	12,5	5	20	6,8	24	350
K150.T080P6.801P	K150.T080P6.801P	12,5	6,5	20	6,8	28	430
K175.T080P6.801P	K175.T080P6.801P	12,5	8	20	6,8	28	650
K200.T080P6.801P	K200.T080P6.801P	12,5	10	22	6,8	23	810

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

11

ILMAISIMEN SOVITIN

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Sovittimen värivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Sininen (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen (RAL 1021 koodi 10).

Punainen (RAL 3000 koodi 16).

Vihreä (RAL 6024 koodi 17).

Harmaa (RAL 7035 koodi 13).


Huomaa:

Ilmaisimen kiinnitysvara ei kuulu toimitukseen.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



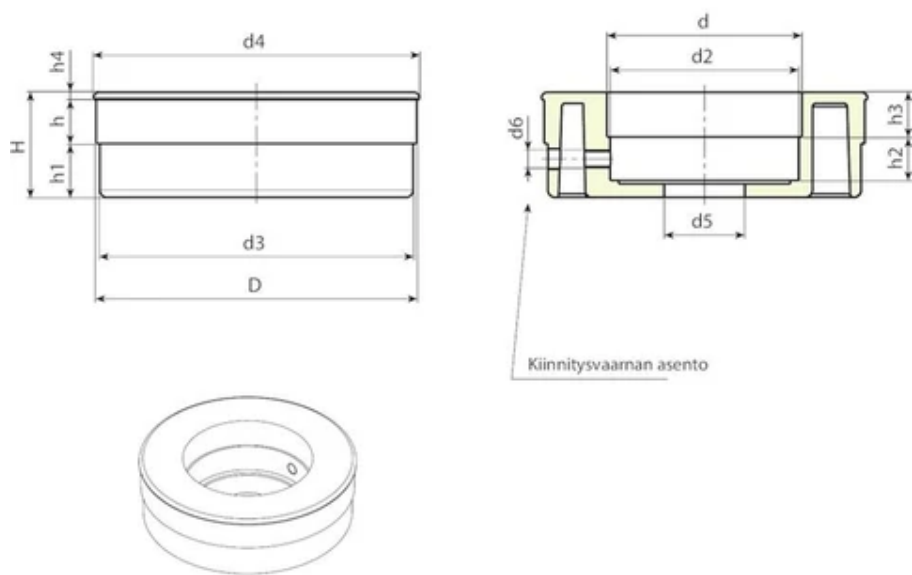

Koodi	art.	D	d	d2	d3	d4	d5	d6	H	h	h1	h2	h3	h4	Paino (g)
KS080.0001	KS080.05001	87.4	52.4	51.5	85.5	89	22	M6	28.5	14	14.5	11.8	12.2	2	80