

12

## ÉCROU PAPILLON EN ACIER INOX INTÉGRAL AVEC TROU FILETÉ BORGNE

Galletti in acciaio

### Matériaux :

Microfusion d'acier inox (Aisi 304).

### Surface :

Satinée.

### Couleur :




Naturelle

### Trou :

Trou fileté borgne, obtenu par usinage ultérieur (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes l'écrou papillon peut être fourni en acier inox Aisi 316.

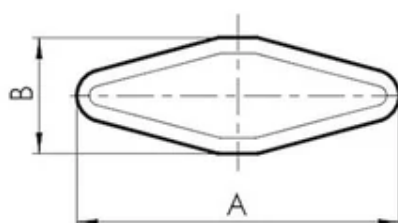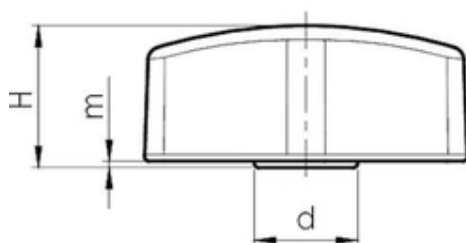

| Code        | Art.           | A  | B  | H    | m   | d  | d16H | Q | Poids (g) |
|-------------|----------------|----|----|------|-----|----|------|---|-----------|
| L25025.0001 | L25025.HM06CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6   | 6 | 8         |
| L25030.0001 | L25030.HM08CIN | 30 | 11 | 13.5 | 0,5 | 10 | M8   | 8 | 16        |

| Code        | Art.           | A  | B  | H    | m   | d  | d16H | Q | Poids (g) |
|-------------|----------------|----|----|------|-----|----|------|---|-----------|
| L25036.0001 | L25036.HM10CIN | 36 | 13 | 15.5 | 0,5 | 12 | M10  | 9 | 27        |

12

## ÉCROU PAPILLON EN ACIER INOX INTÉGRAL AVEC PIVOT FILETÉ

Galletti in acciaio

### Matériaux :

Microfusion d'acier inox (Aisi 304).

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Naturelle

### Inserts :




Goujon fileté en acier inox (Aisi 303), (tolérance filetage 6g).

ATTENTION : Le goujon est collé.

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes l'écrou papillon peut être fourni en acier inox Aisi 316.

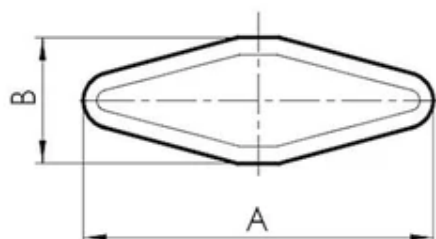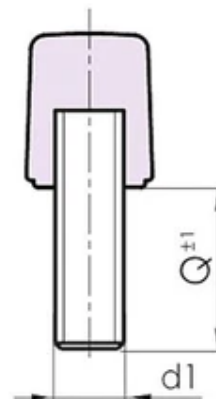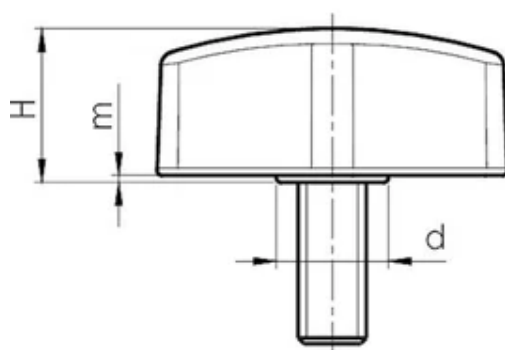

| Code        | Art.              | A  | B | H  | m   | d | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|-------------------|----|---|----|-----|---|-------|----|-----------|
| L25125.0002 | L25125.HM06X16CIN | 25 | 9 | 11 | 0,5 | 8 | M6    | 16 | 11        |

| Code        | Art.              | A  | B  | H    | m   | d  | d16g | Q  | Poids (g) |
|-------------|-------------------|----|----|------|-----|----|------|----|-----------|
| L25125.0003 | L25125.HM06X20CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6   | 20 | 12        |
| L25125.0004 | L25125.HM06X25CIN | 25 | 9  | 11   | 0,5 | 8  | M6   | 25 | 13        |
| L25130.0001 | L25130.HM08X16CIN | 30 | 11 | 13.5 | 0,5 | 10 | M8   | 16 | 22        |
| L25130.0002 | L25130.HM08X20CIN | 30 | 11 | 13.5 | 0,5 | 10 | M8   | 20 | 24        |
| L25130.0003 | L25130.HM08X25CIN | 30 | 11 | 13.5 | 0,5 | 10 | M8   | 25 | 26        |
| L25130.0004 | L25130.HM08X32CIN | 30 | 11 | 13.5 | 0,5 | 10 | M8   | 32 | 29        |
| L25136.0001 | L25136.HM10X20CIN | 36 | 13 | 15.5 | 0,5 | 12 | M10  | 20 | 41        |
| L25136.0002 | L25136.HM10X30CIN | 36 | 13 | 15.5 | 0,5 | 12 | M10  | 30 | 46        |
| L25136.0003 | L25136.HM10X40CIN | 36 | 13 | 15.5 | 0,5 | 12 | M10  | 40 | 50        |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 100 pièces.

## POIGNÉE EN T AVEC DOUILLE FILETÉE

Tiranti

La poignée en T, équipée d'un insert avec trou fileté borgne, a été conçue pour offrir deux modes d'utilisation : le premier, le plus important compte tenu du design, est le mode push-pull. C'est-à-dire qu'elle est reliée à une tige et « tirée » ou « poussée ». Le second combine rotation et mouvement de traction/poussée. Ce produit est robuste et dépourvu de cavités, ce qui le rend adapté aux secteurs alimentaire et médical. Il est également disponible en plusieurs variantes, notamment avec un insert en acier inoxydable ou un filetage directement usiné dans le plastique, sans insert. Il est idéal pour les applications nécessitant l'absence totale de métal. Son utilisation est légèrement plus restreinte par rapport à d'autres poignées plus polyvalentes. Il est en effet principalement employé sur des machines-outils manuelles, des équipements pour l'automobile, des machines de travail du bois ainsi que divers équipements sportifs et de musculation. La poignée en T L270 est fabriquée avec des matériaux à base de polyamide renforcé. Elle est disponible également avec un insert à trou lisse ou avec un pivot fileté.

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir : (RAL 9011 code 01).

Orange : (RAL 2004 code 02).

Rouge : (RAL 3000 code 16).



### Inserts :


Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.



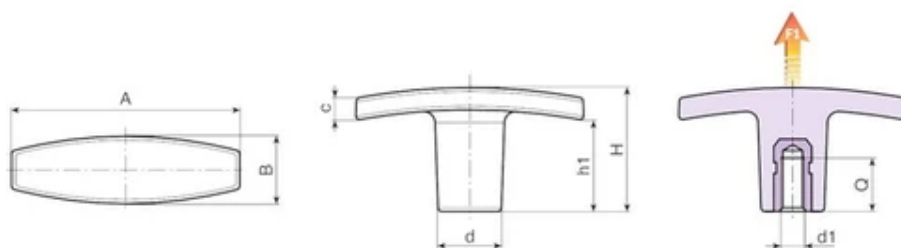

#### Version L270 - 01 Poignée en T noire (RAL 9001 code 01)

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 6H | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|-------|----|-----------|--------|
| L27050.0002 | L27050.TM0501 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M5    | 12 | 13        | 4100   |
| L27050.0009 | L27050.TM0601 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6    | 10 | 11        | 4100   |
| L27050.0015 | L27050.TM0801 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M8    | 14 | 12        | 4100   |
| L27060.0003 | L27060.TM0501 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M5    | 12 | 19        | 5800   |
| L27060.0006 | L27060.TM0601 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M6    | 10 | 16.5      | 5800   |
| L27060.0010 | L27060.TM0801 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8    | 14 | 17.5      | 5800   |
| L27060.0014 | L27060.TM1001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M10   | 21 | 21        | 5800   |
| L27072.0003 | L27072.TM0601 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M6    | 15 | 25        | 6500   |
| L27072.0006 | L27072.TM0801 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M8    | 20 | 28        | 6500   |
| L27072.0010 | L27072.TM1001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10   | 21 | 30        | 6500   |
| L27072.0017 | L27072.TM1201 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M12   | 17 | 30        | 6500   |

#### Version L270 - 02 Poignée en T orange (RAL 2004 code 02)

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 6H | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|-------|----|-----------|--------|
| L27050.0012 | L27050.TM0602 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6    | 10 | 11        | 4100   |
| L27060.0012 | L27060.TM0802 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8    | 14 | 17.5      | 5800   |
| L27072.0013 | L27072.TM1002 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10   | 21 | 30        | 6500   |

**Version L270 - 16 Poignée en T rouge (RAL 3000 code 16)**

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 6H | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|------|-------|----|-----------|--------|
| L27050.0006 | L27050.TM0516 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M5    | 12 | 13        | 4100   |
| L27050.0014 | L27050.TM0616 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M6    | 10 | 11        | 4100   |
| L27060.0013 | L27060.TM0816 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8    | 14 | 17.5      | 5800   |
| L27072.0015 | L27072.TM1016 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10   | 21 | 30        | 6500   |

12

## POIGNÉE EN T AVEC DOUILLE FILETÉE EN ACIER INOX

Tiranti

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :


Noir (RAL 9011).

### Inserts :

Douille avec trou fileté borgne en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

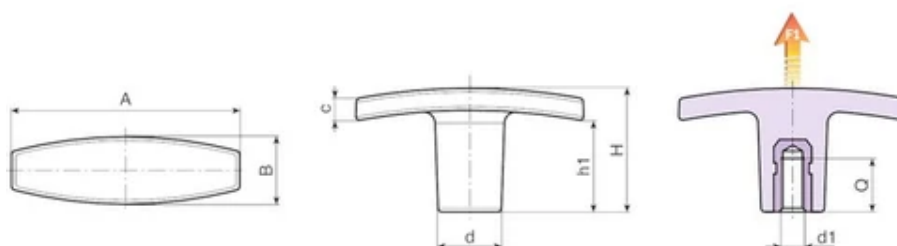

| Code        | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c | d  | d1 6H | Q | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|---|----|-------|---|-----------|--------|
| L27050.0003 | L27050.TM0501CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | M5    | 9 | 14        | 4100   |
| L27050.0010 | L27050.TM0601CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | M6    | 9 | 14        | 4100   |

| Code        | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 6H | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|-------|----|-----------|--------|
| L27050.0016 | L27050.TM0801CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | M8    | 12 | 16        | 4100   |
| L27060.0007 | L27060.TM0601CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M6    | 9  | 20        | 5800   |
| L27060.0011 | L27060.TM0801CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M8    | 12 | 21        | 5800   |
| L27060.0015 | L27060.TM1001CIN | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | M10   | 18 | 24        | 5800   |
| L27072.0007 | L27072.TM0801CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M8    | 19 | 32        | 6500   |
| L27072.0011 | L27072.TM1001CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M10   | 18 | 33        | 6500   |
| L27072.0018 | L27072.TM1201CIN | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | M12   | 15 | 34        | 6500   |

## POIGNÉE EN T AVEC PIVOT FILETÉ

Tiranti

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

L271 :

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

L271CIN :

Goujon fileté en acier inox. (Aisi 303) (tolérance filetage 6g).


### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



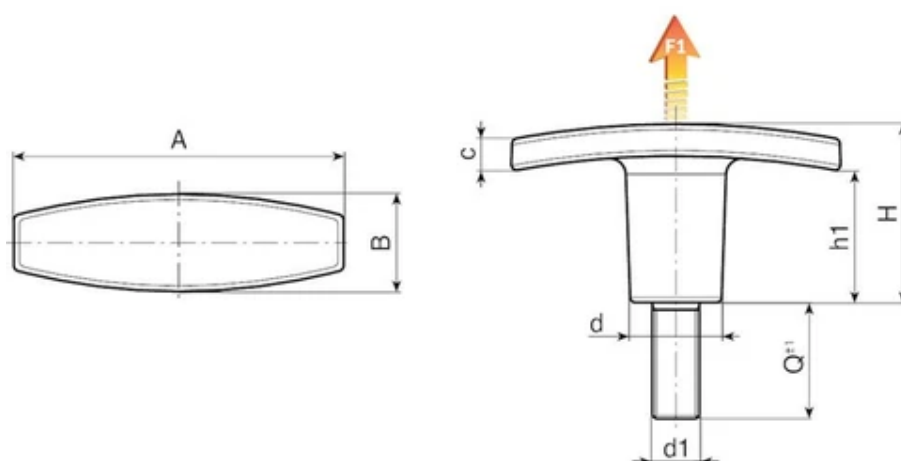

**Version L271 : avec insert en acier zingué.**

| Code        | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|----|-------|----|-----------|--------|
| L27150.0003 | L27150.TM05X2001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M5    | 20 | 13        | 4100   |
| L27150.0004 | L27150.TM05X3001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M5    | 30 | 14        | 4100   |
| L27150.0010 | L27150.TM06X1501 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6    | 15 | 14,5      | 4100   |
| L27150.0011 | L27150.TM06X2001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6    | 20 | 15        | 4100   |
| L27150.0012 | L27150.TM06X3001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6    | 30 | 16,5      | 4100   |
| L27150.0014 | L27150.TM06X4001 | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 30 | M6    | 40 | 18        | 4100   |
| L27160.0003 | L27160.TM05X1501 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M5    | 15 | 20        | 4100   |
| L27160.0004 | L27160.TM05X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M5    | 20 | 21        | 4100   |
| L27160.0005 | L27160.TM05X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M5    | 30 | 20-21     | 4100   |
| L27160.0009 | L27160.TM06X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M6    | 20 | 23        | 5800   |
| L27160.0011 | L27160.TM06X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M6    | 30 | 25        | 5800   |
| L27160.0016 | L27160.TM08X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M8    | 20 | 28        | 5800   |
| L27160.0019 | L27160.TM08X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M8    | 30 | 31        | 5800   |
| L27160.0020 | L27160.TM08X4001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M8    | 40 | 34        | 5800   |
| L27160.0024 | L27160.TM10X2001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M10   | 20 | 30        | 5800   |
| L27160.0025 | L27160.TM10X3001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M10   | 30 | 35        | 5800   |
| L27160.0027 | L27160.TM10X4001 | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 30 | M10   | 40 | 30-35     | 5800   |
| L27172.0003 | L27172.TM06X2001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6    | 20 | 30        | 6500   |
| L27172.0005 | L27172.TM06X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6    | 30 | 32        | 6500   |
| L27172.0006 | L27172.TM06X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M6    | 40 | 34        | 6500   |
| L27172.0009 | L27172.TM08X2001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 80 | M8    | 20 | 39        | 6500   |

| Code        | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d  | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|-----------|--------|
| L27172.0012 | L27172.TM08X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M8    | 30 | 42        | 6500   |
| L27172.0015 | L27172.TM08X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M8    | 40 | 45        | 6500   |
| L27172.0021 | L27172.TM10X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M10   | 30 | 56        | 6500   |
| L27172.0027 | L27172.TM10X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M10   | 40 | 61        | 6500   |
| L27172.0033 | L27172.TM12X3001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M12   | 30 | 58        | 6500   |
| L27172.0034 | L27172.TM12X4001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M12   | 40 | 64        | 6500   |
| L27172.0035 | L27172.TM12X5001 | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18 | 80 | M12   | 50 | 71        | 6500   |

Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.

LM = Longueur maximale moulable.

**Version L271CIN : avec insert en acier inox (Aisi 303).**

| Code | Art.                | A  | B  | H  | h1 | c | d  | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|------|---------------------|----|----|----|----|---|----|----|-------|----|-----------|--------|
| -    | L27150.TM06X2001CIN | 50 | 15 | 24 | 17 | 5 | 14 | 30 | M6    | 20 | 15        | 4100   |

Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.

LM = Longueur maximale moulable.

12

## POIGNÉE EN T AVEC TROU FILETÉ DANS LE PLASTIQUE

Tiranti

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).


### Trou :

Trou fileté borgne obtenu par moulage dans le plastique (tolérance de filetage non applicable).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.



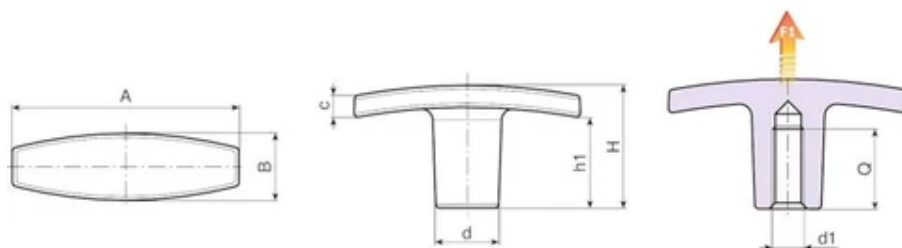

| Code        | Art.          | A  | B  | H    | h1 | c  | d    | d1  | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|---------------|----|----|------|----|----|------|-----|----|-----------|--------|
| L27250.0003 | L27250.TM0501 | 50 | 15 | 24   | 17 | 5  | 14   | M5  | 20 | 8         | 2800   |
| L27250.0004 | L27250.TM0601 | 50 | 15 | 24   | 17 | 5  | 14   | M6  | 20 | 8         | 2800   |
| L27260.0006 | L27260.TM0501 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 16,5 | M5  | 19 | 14        | 3000   |
| L27260.0007 | L27260.TM0601 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 16,5 | M6  | 19 | 14        | 3000   |
| L27260.0008 | L27260.TM0801 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 17   | M8  | 19 | 14        | 3000   |
| L27260.0009 | L27260.TM1001 | 60 | 18 | 33,5 | 24 | 6  | 18   | M10 | 19 | 13        | 3000   |
| L27272.0004 | L27272.TM0801 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M8  | 21 | 20        | 4600   |
| L27272.0006 | L27272.TM1001 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M10 | 21 | 20        | 4600   |
| L27272.0007 | L27272.TM1201 | 72 | 19 | 34   | 20 | 10 | 18   | M12 | 20 | 19        | 4600   |

12

## POIGNÉE EN T AVEC DOUILLE ET TROU LISSE

Tiranti

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

Douille avec trou lisse borgne en laiton (tolérance trou H9).


ATTENTION : trou non réusinable

(\*) Douille avec trou lisse borgne en acier zingué (tolérance trou H10).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

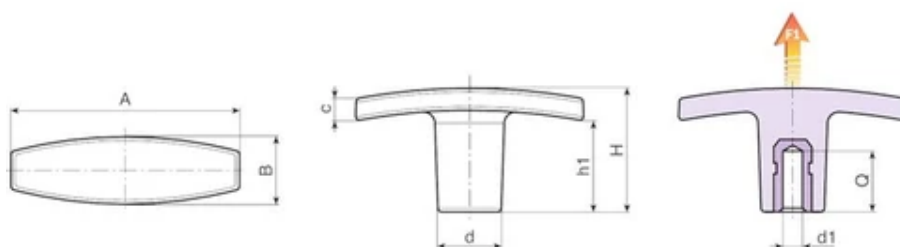

| Code        | Art.             | A  | B  | H  | h1 | c  | d    | d1 H9  | Q  | Poids (g) | F1 (N) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|------|--------|----|-----------|--------|
| L27350.0001 | L27350.TD0601CON | 50 | 15 | 24 | 17 | 5  | 14   | 6      | 14 | 12        | 4100   |
| L27360.0001 | L27360.TD0601CON | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 6      | 14 | 19        | 5800   |
| L27360.0002 | L27360.TD0801CON | 60 | 18 | 33 | 24 | 6  | 16.5 | 8      | 13 | 21        | 5800   |
| L27372.0002 | L27372.TD0801CON | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | 8      | 13 | 28        | 6500   |
| L27372.0003 | L27372.TD1001    | 72 | 19 | 34 | 20 | 10 | 18   | (*) 10 | 24 | 30        | 6500   |

# L274HIN



Aisi  
304



12

## POIGNÉE EN T EN ACIER INOX INTÉGRAL AVEC TROU FILETÉ BORGNE

Tiranti in acciaio

### Matériaux :

Microfusion d'acier inox (Aisi 304).

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Naturelle


### Trou :

Trou fileté borgne, obtenu par usinage ultérieur (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, le trou peut être réalisé sur dessin.

Sur demande et pour des quantités importantes la poignée en T peut être réalisée en acier inox Aisi 316.

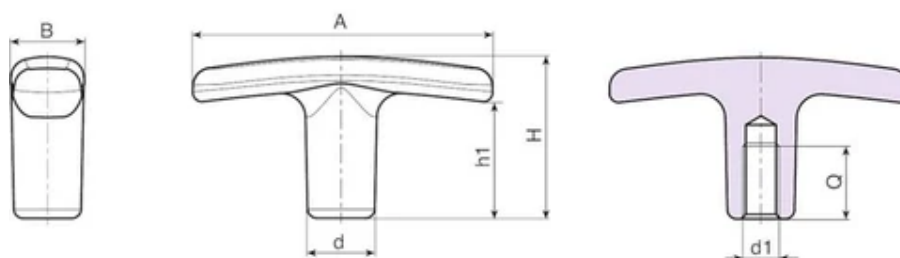

| Code        | Art.            | A  | B  | H  | h1 | d  | d16H | Q  | Poids (g) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|------|----|-----------|
| L27450.0001 | L27450.HNM06HIN | 50 | 12 | 27 | 19 | 11 | M6   | 12 | --        |

| Code        | Art.            | A  | B  | H  | h1 | d  | d16H | Q  | Poids (g) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|------|----|-----------|
| L27460.0001 | L27460.HNM08HIN | 60 | 14 | 34 | 24 | 13 | M8   | 16 | --        |
| L27472.0001 | L27472.HNM08HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M8   | 16 | --        |
| L27472.0002 | L27472.HNM10HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M10  | 16 | --        |

12

## POIGNÉE EN T EN ACIER INOX INTÉGRAL AVEC AVEC PIVOT FILETÉ

Tiranti in acciaio

### Matériaux :

Pommeau:

Microfusion d'acier inox (Aisi 304).

Goujon:

Acier inox (Aisi 303).

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Naturelle



### Inserts :

Goujon fileté passée au tour (tolérance filetage 6g).

ATTENTION : Le goujon est collé.

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, avec un minimum de 50 pièces, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

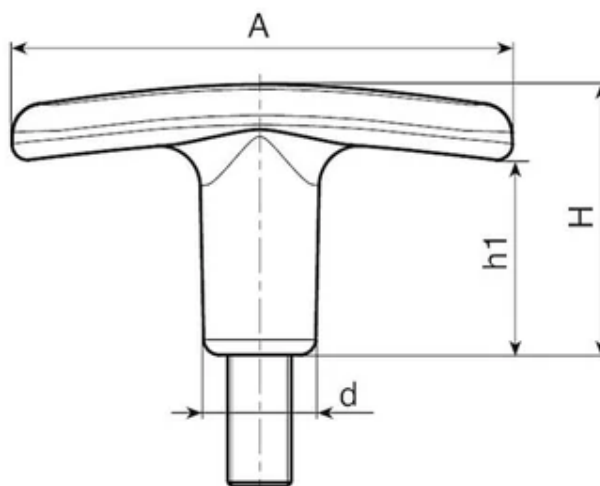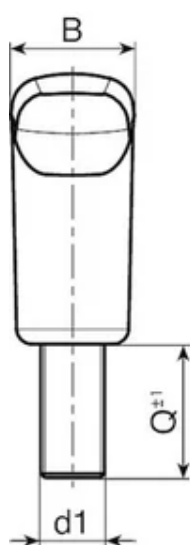

| Code        | Art.               | A  | B  | H  | h1 | d  | d16H | Q  | Poids (g) |
|-------------|--------------------|----|----|----|----|----|------|----|-----------|
| L27550.0001 | L27550.HNM06X30HIN | 50 | 12 | 27 | 19 | 11 | M6   | 30 | --        |
| L27560.0001 | L27560.HNM08X30HIN | 60 | 14 | 34 | 24 | 13 | M8   | 30 | --        |
| L27572.0001 | L27572.HNM08X30HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M8   | 30 | --        |
| L27572.0002 | L27572.HNM10X30HIN | 72 | 16 | 40 | 30 | 15 | M10  | 30 | --        |

12

## ÉCROU PAPILLON 28 mm AVEC DOUILLE ET TROU FILETÉ

Galletti standard

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).


### Inserts :

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

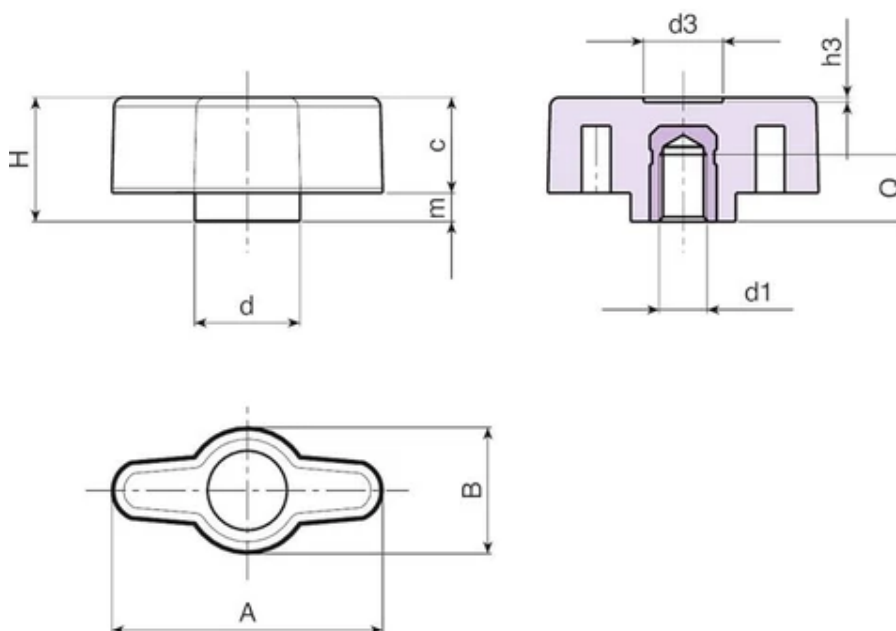

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | d1 6H | Q | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|-------|---|-----------|
| L74728.0001 | L74728.TM0401 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M4    | 8 | 4         |

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | d1 6H | Q | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|-------|---|-----------|
| L74728.0002 | L74728.TM0501 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M5    | 8 | 5         |
| L74728.0003 | L74728.TM0601 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M6    | 8 | 6         |

12

## ÉCROU PAPILLON 28 mm AVEC DOUILLE ET TROU FILETÉ PASSANT

Galletti standard

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).


### Inserts :

Douille avec trou fileté passant en laiton (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

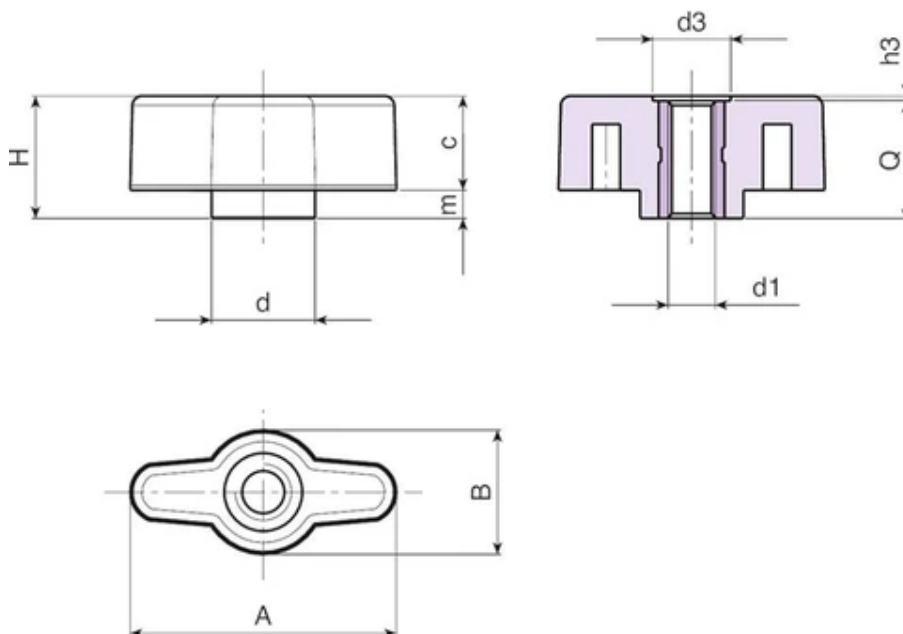

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | d1 6H | Q    | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|-------|------|-----------|
| L74828.0001 | L74828.TM0401 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M4    | 12.5 | 5         |
| L74828.0002 | L74828.TM0501 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M5    | 12.5 | 5         |
| L74828.0003 | L74828.TM0601 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | M6    | 12.5 | 6         |

12

## ÉCROU PAPILLON 28 mm AVEC PIVOT FILETÉ

Galletti standard

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :


Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

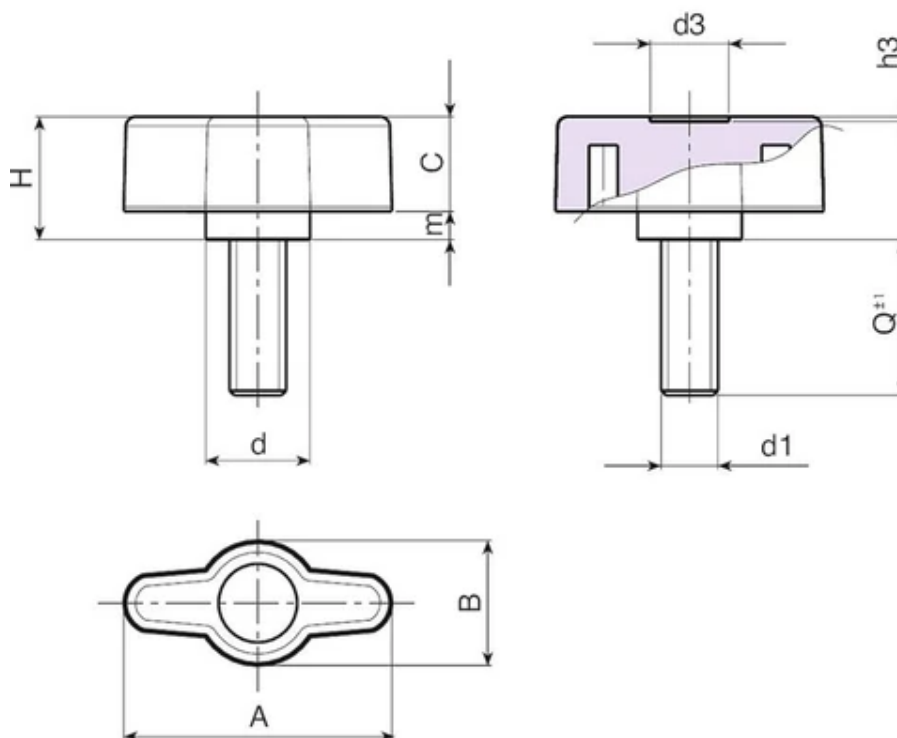

| Code        | Art.             | A  | B  | H  | m | c  | d  | d3 | h3  | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|---|----|----|----|-----|----|-------|----|-----------|
| L74928.0024 | L74928.TM06X4001 | 28 | 13 | 13 | 3 | 10 | 11 | 8  | 0.5 | 75 | M6    | 40 | 11        |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 150 pièces.

LM = Longueur maximale moulable.

12

## ÉCROU PAPILLON AVEC DOUILLE ET TROU FILETÉ BORGNE

Galletti standard

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

L750 :


### Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

L750CIN :

### Douille avec trou fileté borgne en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6H).

Demandes spéciales :



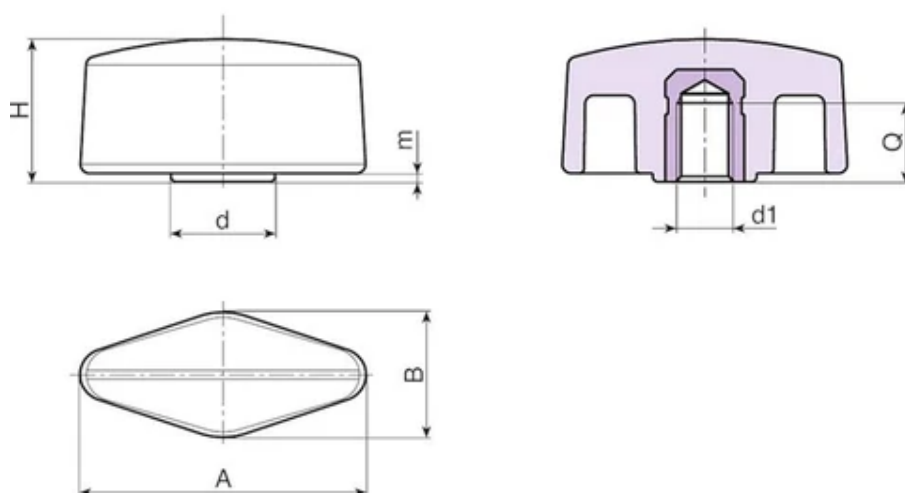


**Version L750 : insert en laiton.**

| Code        | Art.          | A  | B  | H    | m | d    | d1 6H | Q | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|------|---|------|-------|---|-----------|
| L75032.0001 | L75032.TM0501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M5    | 7 | 7         |
| L75032.0003 | L75032.TM0601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M6    | 7 | 6         |
| L75032.0007 | L75032.TM0801 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M8    | 7 | 6         |
| L75048.0001 | L75048.TM0601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M6    | 8 | 10        |
| L75048.0002 | L75048.TM0801 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M8    | 8 | 10        |

**Version L750CIN : insert en acier inox Aisi 303.**

| Code        | Art.             | A  | B  | H    | m | d    | d1 6H | Q | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|------|---|------|-------|---|-----------|
| L75032.0002 | L75032.TM0501CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M5    | 7 | 9         |
| L75032.0004 | L75032.TM0601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M6    | 7 | 8         |
| L75032.0008 | L75032.TM0801CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | M8    | 7 | 8         |
| L75048.0003 | L75048.TM0801CIN | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | M8    | 7 | 8         |

# L751



PA6  
+G.F.

RoHS  
COMPLIANT

12

## ÉCROU PAPILLON AVEC PIVOT FILETÉ

Galletti standard

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

L751 :

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

L751CIN :

Goujon fileté en acier inox (Aisi 303), (tolérance filetage 6g).


### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



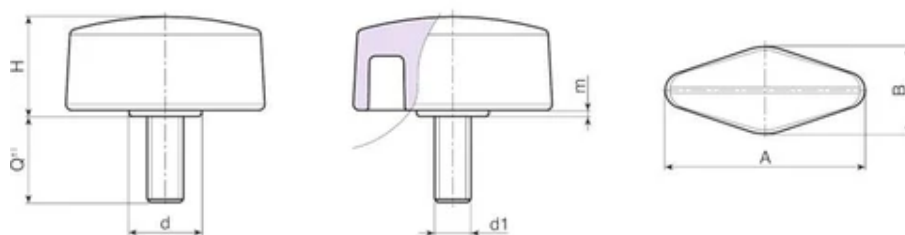

**Version L751 : avec goujon fileté en acier zingué.**

| Code        | Art.             | A  | B  | H    | m | d    | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|------|---|------|----|-------|----|-----------|
| L75132.0006 | L75132.TM05X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5    | 16 | 8         |
| L75132.0009 | L75132.TM05X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5    | 25 | 9         |
| L75132.0011 | L75132.TM05X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5    | 30 | 11        |
| L75132.0012 | L75132.TM05X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M5    | 40 | 15        |
| L75132.0017 | L75132.TM06X1001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6    | 10 | 9         |
| L75132.0021 | L75132.TM06X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6    | 16 | 11        |
| L75132.0029 | L75132.TM06X2001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6    | 20 | 12        |
| L75132.0033 | L75132.TM06X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6    | 25 | 12        |
| L75132.0036 | L75132.TM06X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6    | 30 | 12,5      |
| L75132.0040 | L75132.TM06X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M6    | 40 | 15,5      |
| L75132.0047 | L75132.TM08X1001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8    | 10 | 13,5      |
| L75132.0055 | L75132.TM08X1601 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8    | 16 | 14,5      |
| L75132.0061 | L75132.TM08X2001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8    | 20 | 16        |
| L75132.0064 | L75132.TM08X2501 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8    | 25 | 17,5      |
| L75132.0067 | L75132.TM08X3001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8    | 30 | 19        |
| L75132.0071 | L75132.TM08X4001 | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12   | 60 | M8    | 40 | 22        |
| L75148.0001 | L75148.TM06X1001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | 70 | M6    | 10 | 13        |
| L75148.0002 | L75148.TM06X1601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | 70 | M6    | 16 | 15        |
| L75148.0003 | L75148.TM06X2001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | 70 | M6    | 20 | 16        |
| L75148.0014 | L75148.TM08X1601 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | 70 | M8    | 16 | 18        |
| L75148.0016 | L75148.TM08X2001 | 48 | 15 | 16   | 1 | 12.5 | 70 | M8    | 20 | 20        |

| Code        | Art.             | A  | B  | H  | m | d    | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|---|------|----|-------|----|-----------|
| L75148.0020 | L75148.TM08X2501 | 48 | 15 | 16 | 1 | 12.5 | 70 | M8    | 25 | 21,5      |
| L75148.0021 | L75148.TM08X3001 | 48 | 15 | 16 | 1 | 12.5 | 70 | M8    | 30 | 23        |
| L75148.0023 | L75148.TM08X4001 | 48 | 15 | 16 | 1 | 12.5 | 70 | M8    | 40 | 27        |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 150 pièces.

LM = Longueur maximale moulable.

**Version L751 CIN : insert en acier inox Aisi 303.**

| Code        | Art.                | A  | B  | H    | m | d  | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|---------------------|----|----|------|---|----|----|-------|----|-----------|
| L75132.0018 | L75132.TM06X1101CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6    | 11 | 11        |
| L75132.0022 | L75132.TM06X1601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6    | 16 | 13        |
| L75132.0037 | L75132.TM06X3001CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M6    | 30 | 17        |
| L75132.0057 | L75132.TM08X1601CIN | 33 | 15 | 16.5 | 1 | 12 | 60 | M8    | 16 | 15        |

Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.

LM = Longueur maximale moulable.

12

## GRAND ÉCROU PAPILLON AVEC DOUILLE ET TROU FILETÉ

Galletti standard

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).


### Inserts :

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

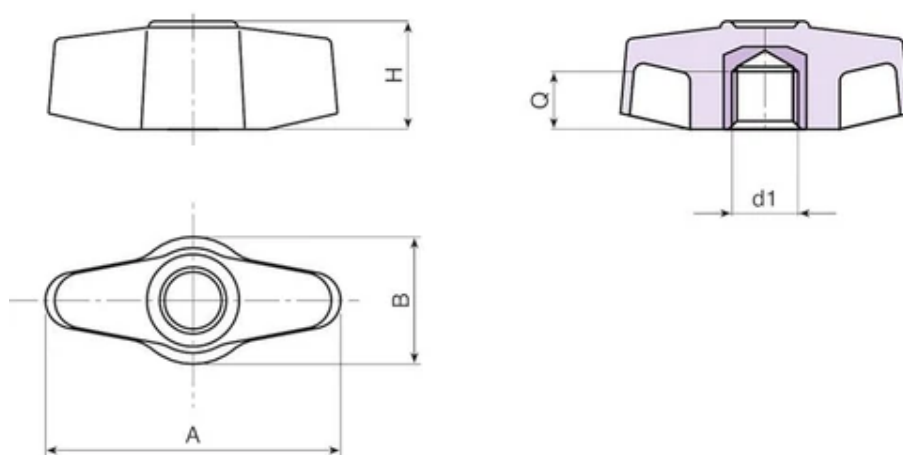

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | d1 6H | Q | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|----|-------|---|-----------|
| L75448.0001 | L75448.TM0601 | 45 | 20 | 17 | M6    | 7 | 11        |

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | d16H | Q | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|----|------|---|-----------|
| L75448.0002 | L75448.TM0801 | 45 | 20 | 17 | M8   | 7 | 11        |
| L75448.0005 | L75448.TM1001 | 45 | 20 | 17 | M10  | 6 | 12        |

12

## GRAND ÉCROU PAPILLON AVEC DOUILLE ET TROU FILETÉ PASSANT

Galletti standard

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).


### Inserts :

Douille avec trou fileté passant en acier zingué (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.

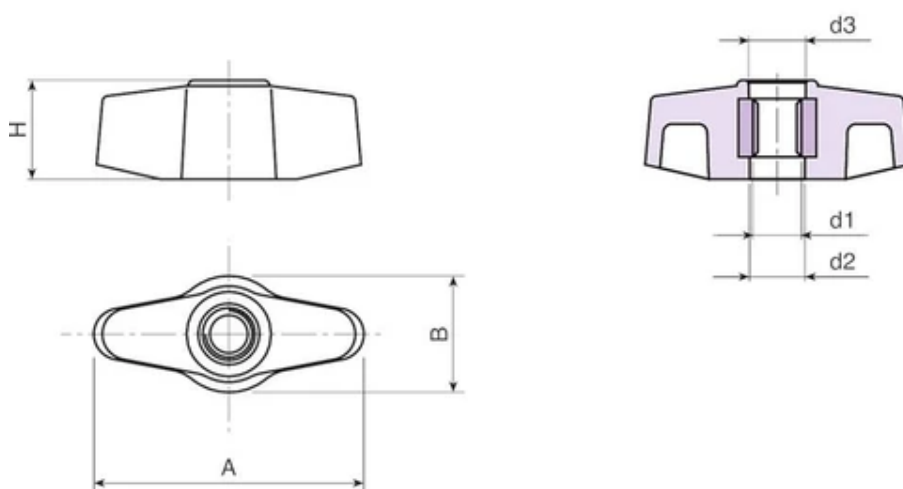

| Code        | Art.          | A  | B  | H  | d2  | d3 | d16H | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|----|-----|----|------|-----------|
| L75548.0001 | L75548.TM0601 | 45 | 20 | 17 | 9.5 | 10 | M6   | 17        |
| L75548.0002 | L75548.TM0801 | 45 | 20 | 17 | 9.5 | 10 | M8   | 16        |

12

## GRAND ÉCROU PAPILLON AVEC PIVOT FILETÉ

Galletti standard

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :



Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.

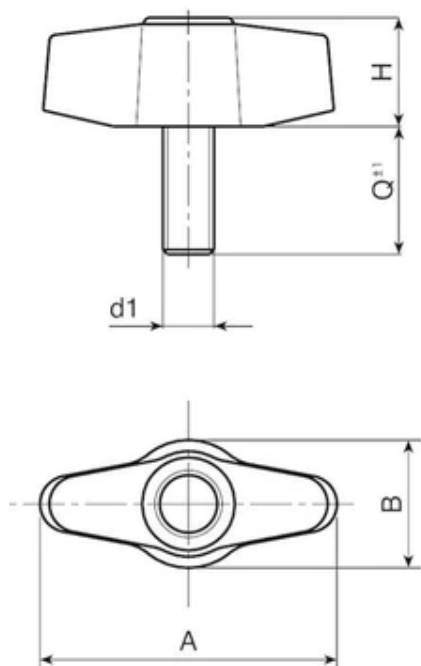

| Code        | Art.             | A  | B  | H  | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|-------|----|-----------|
| L75648.0004 | L75648.TM06X1601 | 45 | 20 | 17 | 50 | M6    | 16 | 14,5      |
| L75648.0005 | L75648.TM06X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M6    | 20 | 15        |
| L75648.0013 | L75648.TM08X1601 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8    | 16 | 17        |
| L75648.0014 | L75648.TM08X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8    | 20 | 18,5      |
| L75648.0016 | L75648.TM08X2501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8    | 25 | 20        |
| L75648.0018 | L75648.TM08X3001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8    | 30 | 21,5      |
| L75648.0021 | L75648.TM08X3501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8    | 35 | 23        |
| L75648.0026 | L75648.TM08X5001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M8    | 50 | 26        |
| L75648.0028 | L75648.TM10X2001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10   | 20 | 26        |
| L75648.0029 | L75648.TM10X2501 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10   | 25 | 28,5      |
| L75648.0030 | L75648.TM10X3001 | 45 | 20 | 17 | 50 | M10   | 30 | 30        |

Longueurs pivot sur demande avec un minimum de 150 pièces.

LM = Longueur maximale moulable.

## ÉCROU PAPILLON « EUROMODEL » AVEC DOUILLE FILETÉE PASSANTE

Galletti Euromodel

Il Galletto "Euromodel" con boccia filettata fa parte della famiglia dei galletti, ma presenta un design più ricercato ed un tappo colorato, caratteristiche comuni di tutti i prodotti facenti parte della linea Euromodel. Il design del galletto è molto sinuoso e rotondo, presenta inoltre due incavi disegnati per inserire le dita e facilitare la rotazione e l'applicazione della forza sul galletto. Tutta la serie di questi galletti ha il design depositato. L'articolo presenta una boccia in ottone o, in alternativa una boccia in acciaio inox, con foro filettato passante, che poi viene chiuso da un tappo colorato senza però agire come fermo. In questo modo è possibile dare un tocco di colore al prodotto e renderlo più accattivante o personalizzato. Il Galletto "Euromodel" con boccia filettata L803 è fatto con materiali a base di poliammide rinforzata. Colori disponibili per il tappo: Arancio, Blu, Giallo, Rosso, Verde, Grigio.

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

### Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

### Inserts :

L803:

Douille avec trou fileté passant en laiton (tolérance filetage 6H).

L803PIN:


Douille avec trou fileté passant en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



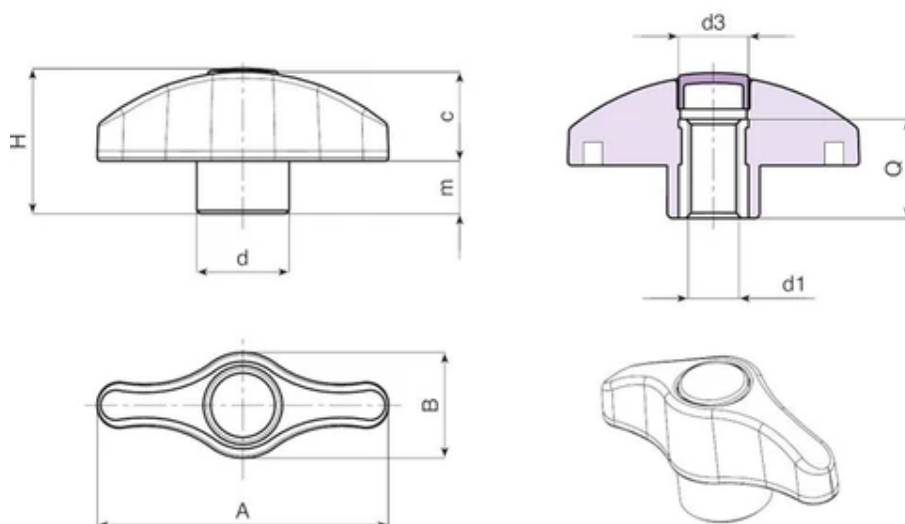

**Version L803 : insert standard en laiton.**

| Code        | art.            | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 6H | Q  | Poids (g) |
|-------------|-----------------|----|----|------|-----|------|----|----|-------|----|-----------|
| L80344.0004 | L80344.TM050113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M5    | 15 | 10        |
| L80344.0010 | L80344.TM060113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M6    | 15 | 10        |
| L80344.0017 | L80344.TM080113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M8    | 15 | 11        |
| L80352.0017 | L80352.TM050113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M5    | 18 | 15        |
| L80352.0005 | L80352.TM060113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M6    | 18 | 15        |
| L80352.0013 | L80352.TM080113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8    | 18 | 16        |
| L80352.0016 | L80352.TM100113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10   | 18 | 16        |
| L80367.0002 | L80367.TM060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M6    | 18 | 26        |
| L80367.0004 | L80367.TM080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M8    | 18 | 26        |
| L80367.0011 | L80367.TM100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10   | 18 | 27        |
| L80367.0015 | L80367.TM120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M12   | 18 | 27        |

**Version L803 PIN : insert en acier inox (Aisi 303).**

| Code        | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 6H | Q  | Poids (g) |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-------|----|-----------|
| L80344.0011 | L80344.TM060113PIN | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | M6    | 15 | 10        |
| L80352.0014 | L80352.TM080113PIN | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8    | 18 | 16        |
| L80367.0012 | L80367.TM100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10   | 18 | 27        |

## ÉCROU PAPILLON « EUROMODEL » AVEC PIVOT FILETÉ

Galletti Euromodel

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Bouchon central :

PA6 Gris (RAL 7035 code 13).

### Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

### Inserts :

L804:

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

L804CIN:

Goujon fileté en acier inox (Aisi 303), (tolérance filetage 6g).


### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



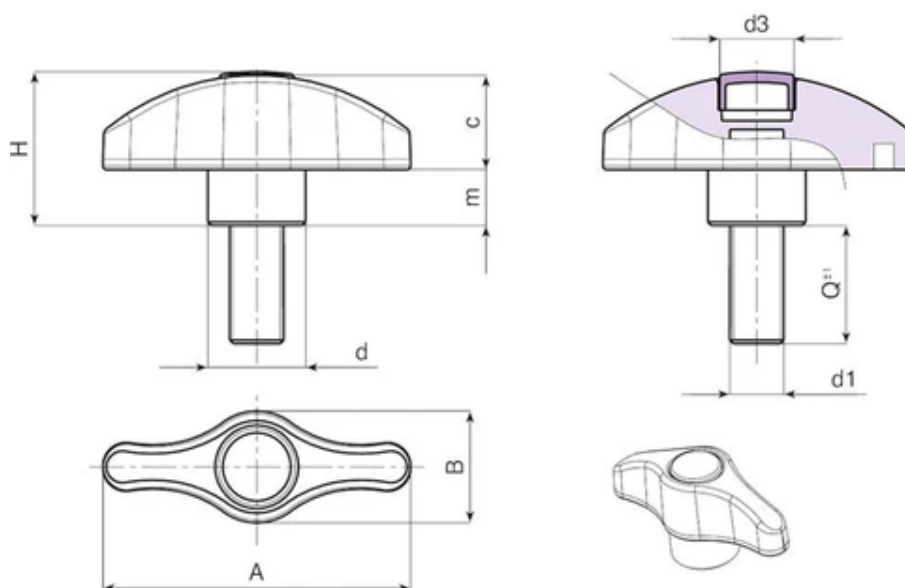

**Version L804: goujon en acier zingué.**

| Code        | art.               | A  | B  | H  | m   | c    | d  | d3 | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|--------------------|----|----|----|-----|------|----|----|----|-------|----|-----------|
| L80444.0004 | L80444.TM05X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 16 | 11        |
| L80444.0008 | L80444.TM05X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 20 | 11,5      |
| L80444.0012 | L80444.TM05X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 25 | 12        |
| L80444.0014 | L80444.TM05X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 30 | 12,5      |
| L80444.0016 | L80444.TM05X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 40 | 13,5      |
| L80444.0018 | L80444.TM05X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 50 | 14,5      |
| L80444.0023 | L80444.TM06X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 16 | 12        |
| L80444.0029 | L80444.TM06X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 20 | 13        |
| L80444.0035 | L80444.TM06X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 25 | 14        |
| L80444.0038 | L80444.TM06X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 30 | 15        |
| L80444.0042 | L80444.TM06X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 40 | 16        |
| L80444.0046 | L80444.TM06X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 50 | 17        |
| L80444.0050 | L80444.TM08X160113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 16 | 19        |
| L80444.0054 | L80444.TM08X200113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 20 | 20,5      |
| L80444.0058 | L80444.TM08X250113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 25 | 22        |
| L80444.0060 | L80444.TM08X300113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 30 | 23,5      |
| L80444.0063 | L80444.TM08X400113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 40 | 26        |
| L80444.0066 | L80444.TM08X500113 | 44 | 16 | 22 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 50 | 29        |
| L80452.0002 | L80452.TM06X160113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 16 | 17        |
| L80452.0004 | L80452.TM06X200113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 20 | 18        |
| L80452.0006 | L80452.TM06X250113 | 52 | 19 | 26 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 25 | 19        |

| Code        | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM  | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|-------|----|-----------|
| L80452.0007 | L80452.TM06X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 30 | 20        |
| L80452.0012 | L80452.TM06X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 40 | 21        |
| L80452.0015 | L80452.TM06X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 50 | 22        |
| L80452.0017 | L80452.TM08X160113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 16 | 24        |
| L80452.0024 | L80452.TM08X200113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 20 | 25,5      |
| L80452.0031 | L80452.TM08X250113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 25 | 27        |
| L80452.0033 | L80452.TM08X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 30 | 28,5      |
| L80452.0038 | L80452.TM08X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 40 | 31        |
| L80452.0043 | L80452.TM08X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 50 | 34        |
| L80452.0049 | L80452.TM10X200113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 20 | 32        |
| L80452.0054 | L80452.TM10X250113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 25 | 35        |
| L80452.0058 | L80452.TM10X300113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 30 | 38        |
| L80452.0060 | L80452.TM10X400113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 40 | 42        |
| L80452.0063 | L80452.TM10X500113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 50 | 47        |
| L80467.0004 | L80467.TM08X160113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 16 | 32        |
| L80467.0008 | L80467.TM08X200113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 20 | 33,5      |
| L80467.0010 | L80467.TM08X250113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 25 | 35        |
| L80467.0013 | L80467.TM08X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 30 | 36,5      |
| L80467.0016 | L80467.TM08X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 40 | 39,5      |
| L80467.0019 | L80467.TM08X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 50 | 42,5      |
| L80467.0027 | L80467.TM10X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10   | 30 | 44,5      |
| L80467.0033 | L80467.TM10X500113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10   | 50 | 54,5      |
| L80467.0036 | L80467.TM12X300113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12   | 30 | 52        |
| L80467.0037 | L80467.TM12X400113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12   | 40 | 59        |

Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.  
LM = Longueur maximale moulable.

#### Version L804CIN : goujon en acier inox (Aisi 303).

| Code | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 6g | Q | Poids (g) |
|------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|-------|---|-----------|
|------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|-------|---|-----------|

Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.  
LM = Longueur maximale moulable.

## ÉCROU PAPILLON « EUROMODEL » AVEC DOUILLE ET TROU LISSE PASSANT

Galletti Euromodel

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Bouchon central :

Polyamide gris (RAL 7035 code 13).

### Couleurs alternatives pour le bouchon :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).

Noir (RAL 9011 code 01).

### Inserts :

L805:

Douille avec trou lisse passant en laiton (tolérance trou : H9).

L805PIN:


Douille avec trou lisse passant en acier inox (Aisi 303) (tolérance trou H9).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



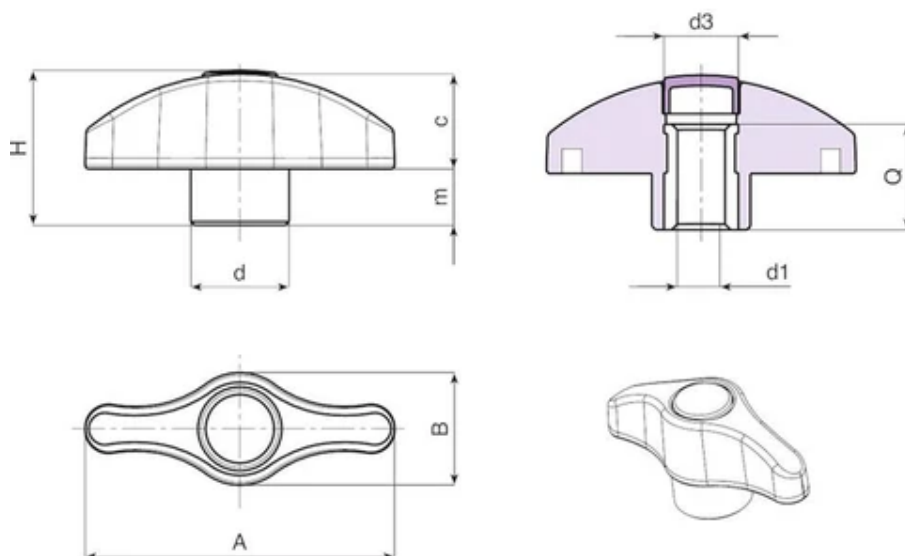

**Version L805 : insert standard en laiton.**

| Code        | art.            | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 H9 | Q  | Poids (g) |
|-------------|-----------------|----|----|------|-----|------|----|----|-------|----|-----------|
| L80544.0007 | L80544.TD050113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 5     | 15 | 9         |
| L80544.0002 | L80544.TD060113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 6     | 15 | 9         |
| L80544.0006 | L80544.TD080113 | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 8     | 15 | 10        |
| L80552.0001 | L80552.TD050113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5     | 18 | 14        |
| L80552.0003 | L80552.TD060113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6     | 18 | 14        |
| L80552.0004 | L80552.TD080113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8     | 18 | 15        |
| L80552.0007 | L80552.TD100113 | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10    | 18 | 16        |
| L80567.0001 | L80567.TD060113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 6     | 18 | 25        |
| L80567.0002 | L80567.TD080113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 8     | 18 | 25        |
| L80567.0003 | L80567.TD100113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10    | 18 | 26        |
| L80567.0005 | L80567.TD120113 | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 12    | 18 | 26        |

**Version L805PIN : insert en acier inox (Aisi 303).**

| Code        | art.               | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 H9 | Q  | Poids (g) |
|-------------|--------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-------|----|-----------|
| L80544.0003 | L80544.TD060113PIN | 44 | 16 | 22   | 8   | 14   | 14 | 10 | 6     | 15 | 9         |
| L80552.0005 | L80552.TD080113PIN | 52 | 19 | 26   | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8     | 18 | 15        |
| L80567.0004 | L80567.TD100113PIN | 67 | 24 | 32.5 | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10    | 18 | 26        |

## ÉCROU PAPILLON « EUROMODEL » AVEC DOUILLE FILETÉE PASSANTE SANS BOUCHON

Galletti Euromodel

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

L806: Douille avec trou fileté passant en laiton (tolérance filetage 6H).


L806PIN: Douille avec trou fileté passant en acier inox (Aisi 303) (tolérance filetage 6H).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



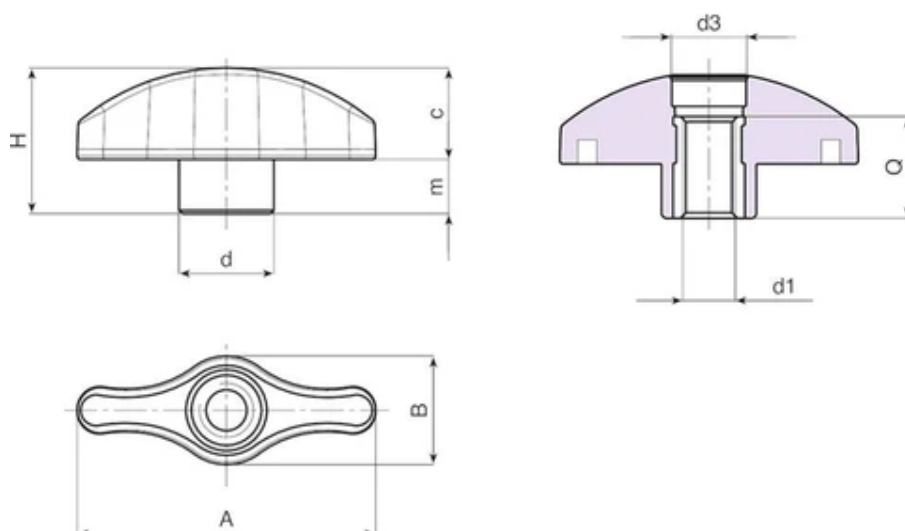

**Version L806 : insert standard en laiton.**

| Code        | art.          | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d16H | Q  | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|------|-----|------|----|----|------|----|-----------|
| L80644.0001 | L80644.TM0501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M5   | 15 | 9         |
| L80644.0002 | L80644.TM0601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M6   | 15 | 9         |
| L80644.0004 | L80644.TM0801 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M8   | 15 | 10        |
| L80652.0001 | L80652.TM0501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M5   | 18 | 14        |
| L80652.0002 | L80652.TM0601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M6   | 18 | 15        |
| L80652.0003 | L80652.TM0801 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8   | 18 | 16        |
| L80652.0005 | L80652.TM1001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M10  | 18 | 16        |
| L80667.0001 | L80667.TM0601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M6   | 18 | 25        |
| L80667.0002 | L80667.TM0801 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M8   | 18 | 25        |
| L80667.0004 | L80667.TM1001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10  | 18 | 26        |
| L80667.0006 | L80667.TM1201 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M12  | 18 | 26        |

**Version L806PIN : insert en acier inox Aisi 303.**

| Code        | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d16H | Q  | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|------|----|-----------|
| L80644.0003 | L80644.TM0601PIN | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | M6   | 15 | 9         |
| L80652.0004 | L80652.TM0801PIN | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | M8   | 18 | 16        |
| L80667.0005 | L80667.TM1001PIN | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | M10  | 18 | 26        |

## ÉCROU PAPILLON « EUROMODEL » AVEC PIVOT FILETÉ SANS BOUCHON

Galletti Euromodel

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

L807:

Goujon fileté en acier zinguée (tolérance filetage 6g).

L807CIN:

Goujon fileté en acier inox (Aisi 303), (tolérance filetage 6g).


### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis avec longueurs sur demande.

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



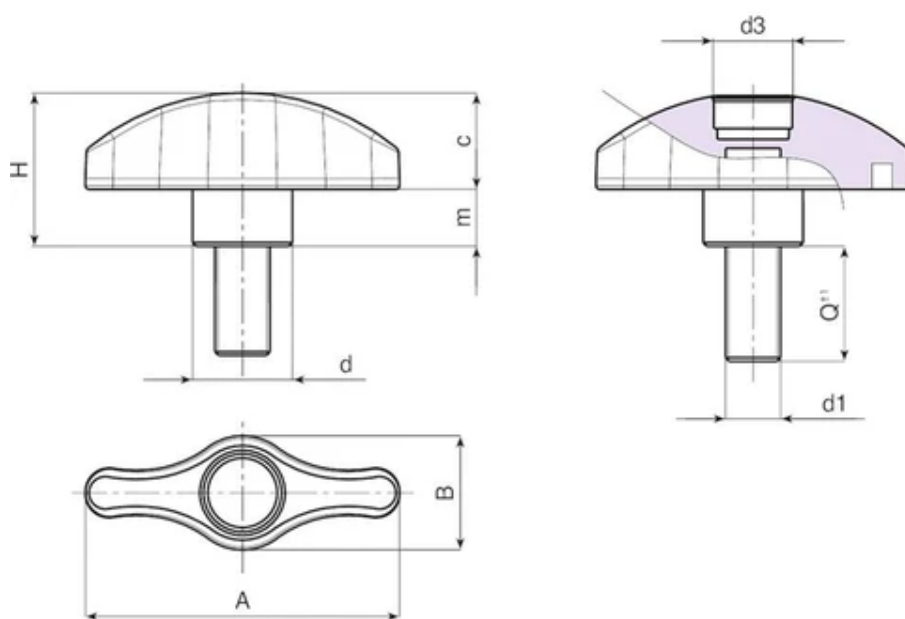

**Version L807 : goujon en acier zingué.**

| Code        | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|----|-------|----|-----------|
| L80744.0001 | L80744.TM05X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 16 | 10        |
| L80744.0002 | L80744.TM05X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 20 | 10,5      |
| L80744.0003 | L80744.TM05X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 25 | 11        |
| L80744.0004 | L80744.TM05X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 30 | 11,5      |
| L80744.0005 | L80744.TM05X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 40 | 12,5      |
| L80744.0006 | L80744.TM05X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M5    | 50 | 13,5      |
| L80744.0008 | L80744.TM06X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 16 | 11        |
| L80744.0010 | L80744.TM06X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 20 | 12        |
| L80744.0012 | L80744.TM06X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 25 | 13        |
| L80744.0013 | L80744.TM06X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 30 | 14        |
| L80744.0015 | L80744.TM06X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 40 | 15        |
| L80744.0017 | L80744.TM06X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M6    | 50 | 16        |
| L80744.0018 | L80744.TM08X1601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 16 | 18        |
| L80744.0019 | L80744.TM08X2001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 20 | 19,5      |
| L80744.0021 | L80744.TM08X2501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 25 | 21        |
| L80744.0022 | L80744.TM08X3001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 30 | 22,5      |
| L80744.0023 | L80744.TM08X4001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 40 | 25        |
| L80744.0024 | L80744.TM08X5001 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 80 | M8    | 50 | 28        |
| L80752.0001 | L80752.TM06X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 16 | 16        |
| L80752.0002 | L80752.TM06X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 20 | 17        |
| L80752.0003 | L80752.TM06X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80 | M6    | 25 | 18        |

| Code        | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | LM  | d1 6g | Q  | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-----|-------|----|-----------|
| L80752.0004 | L80752.TM06X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 30 | 19        |
| L80752.0005 | L80752.TM06X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 40 | 20        |
| L80752.0006 | L80752.TM06X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M6    | 50 | 21        |
| L80752.0007 | L80752.TM08X1601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 16 | 23        |
| L80752.0009 | L80752.TM08X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 20 | 24,5      |
| L80752.0011 | L80752.TM08X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 25 | 26        |
| L80752.0013 | L80752.TM08X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 30 | 27,5      |
| L80752.0016 | L80752.TM08X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 40 | 30        |
| L80752.0018 | L80752.TM08X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M8    | 50 | 33        |
| L80752.0020 | L80752.TM10X2001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 20 | 31        |
| L80752.0022 | L80752.TM10X2501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 25 | 34        |
| L80752.0023 | L80752.TM10X3001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 30 | 37        |
| L80752.0024 | L80752.TM10X4001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 40 | 41        |
| L80752.0025 | L80752.TM10X5001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 80  | M10   | 50 | 46        |
| L80767.0007 | L80767.TM08X1601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 16 | 31        |
| L80767.0008 | L80767.TM08X2001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 20 | 32,5      |
| L80767.0009 | L80767.TM08X2501 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 25 | 34        |
| L80767.0010 | L80767.TM08X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 30 | 35,5      |
| L80767.0011 | L80767.TM08X4001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 40 | 38,5      |
| L80767.0012 | L80767.TM08X5001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M8    | 50 | 41,5      |
| L80767.0018 | L80767.TM10X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10   | 30 | 43,5      |
| L80767.0022 | L80767.TM10X5001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M10   | 50 | 53,5      |
| L80767.0026 | L80767.TM12X3001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12   | 30 | 51        |
| L80767.0027 | L80767.TM12X4001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 100 | M12   | 40 | 58        |

Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.

LM = Longueur maximale moulable.

#### Version L807CIN : goujon en acier inox (Aisi 303).

| Code | art. | A | B | H | m | c | d | d3 | LM | d1 6g | Q | Poids (g) |
|------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|-------|---|-----------|
|------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|-------|---|-----------|

Longueur de goujon sur demande avec un minimum de 250 pièces.

LM = Longueur maximale moulable.

## ÉCROU PAPILLON « EUROMODEL » AVEC DOUILLE ET TROU LISSE PASSANT SANS BOUCHON

Galletti Euromodel

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

L808:

Douille avec trou lisse passant en laiton (tolérance trou : H9).

L808PIN:


Douille avec trou lisse passant en acier inox (Aisi 303) (tolérance trou H9).

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



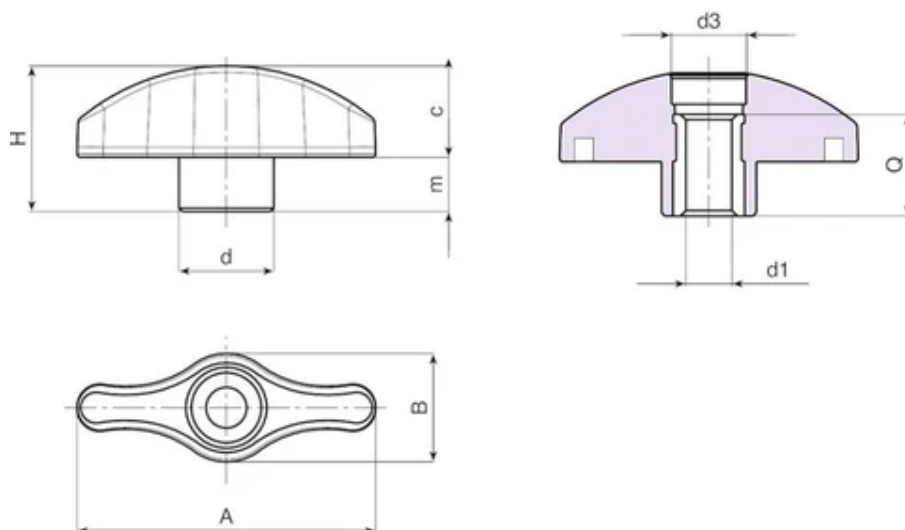

**Version L808 : insert standard en laiton.**

| Code        | art.          | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 H9 | Q  | Poids (g) |
|-------------|---------------|----|----|------|-----|------|----|----|-------|----|-----------|
| L80844.0001 | L80844.TD0501 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 5     | 15 | 8         |
| L80844.0002 | L80844.TD0601 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 6     | 15 | 8         |
| L80844.0004 | L80844.TD0801 | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 8     | 15 | 9         |
| L80852.0005 | L80852.TD0501 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 5     | 18 | 13        |
| L80852.0001 | L80852.TD0601 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 6     | 18 | 13        |
| L80852.0002 | L80852.TD0801 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8     | 18 | 14        |
| L80852.0004 | L80852.TD1001 | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 10    | 18 | 15        |
| L80867.0001 | L80867.TD0601 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 6     | 18 | 24        |
| L80867.0002 | L80867.TD0801 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 8     | 18 | 24        |
| L80867.0003 | L80867.TD1001 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10    | 18 | 25        |
| L80867.0005 | L80867.TD1201 | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 12    | 18 | 25        |

**Version L808PIN : insert en acier inox (Aisi 303).**

| Code        | art.             | A  | B  | H    | m   | c    | d  | d3 | d1 H9 | Q  | Poids (g) |
|-------------|------------------|----|----|------|-----|------|----|----|-------|----|-----------|
| L80844.0003 | L80844.TD0601PIN | 44 | 16 | 21.5 | 8   | 14   | 14 | 10 | 6     | 15 | 8         |
| L80852.0003 | L80852.TD0801PIN | 52 | 19 | 25.5 | 9.5 | 16.5 | 17 | 13 | 8     | 18 | 14        |
| L80867.0004 | L80867.TD1001PIN | 67 | 24 | 32   | 11  | 21.5 | 21 | 16 | 10    | 18 | 25        |