

O300



15

METALHÆNGSEL MED GENNEMGÅENDE HULLER

Cerniere in zama

Materialer:

Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Glat.

Farve:

O300:

Sort elektroforetisk lakering.

O300 Z:

Blå standardforzinkning.

Indsatser:

Drejetap af rustfrit stål (AISI 303).


Huller:

Gennemgående huller udført vha. stansning. 90° forsænket hul til UNI 5933 - UNI 6109 skruer.

Andre muligheder:

Ingen.



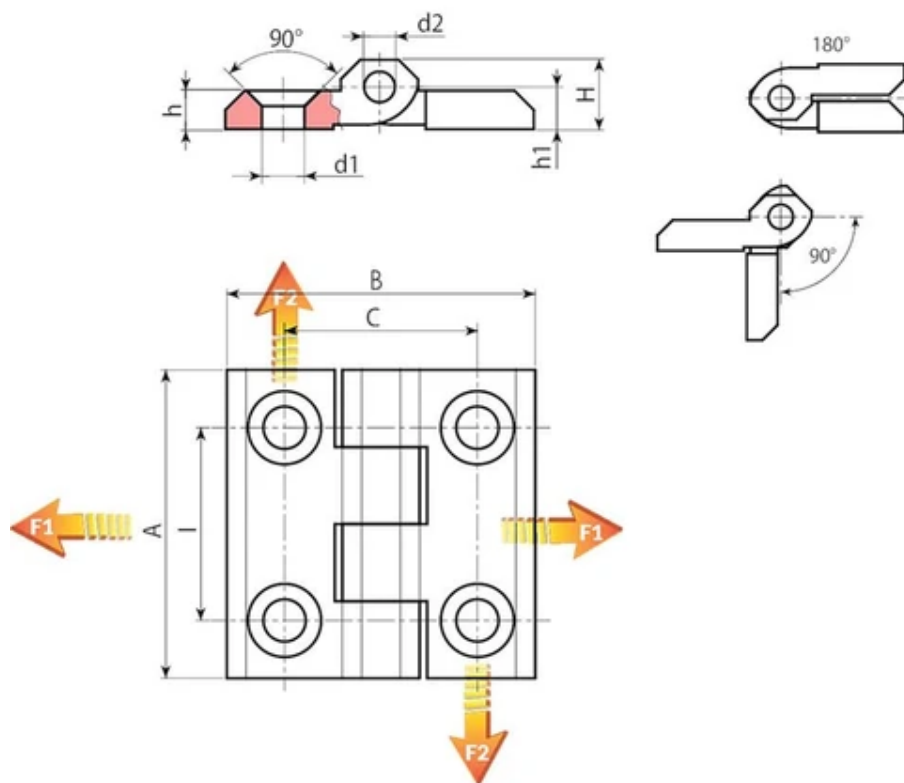

Version O300: Hængsel af zamak med sort elektroforetisk lakering

Kode	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0002	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0002	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0002	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
O30036.0004	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
O30040.0001	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

Version O300Z: Hængsel af forzinket zamak

Kode	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0004	O30025.ZG5.5Z	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0004	O30030.ZG6.5Z	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0003	O30036.ZG6.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	120	-	-
O30036.0006	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	112	-	-
O30040.0002	O30040.ZG6.5Z	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

15

RUSTFRIT STÅLHÆNGSEL MED GENNEMGÅENDE HULLER

Cerniere in acciaio

Materialer:

Rustfrit stål (AISI 316).

Overflade:

Børstet, naturel.

Farve:

Naturlig.

Indsatser:


Drejetap af rustfrit stål (AISI 303).

Huller:

Gennemgående huller udført vha. stansning. 90° forsænket hul til UNI 5933 - UNI 6109 skruer.

Andre muligheder:

Ingen.

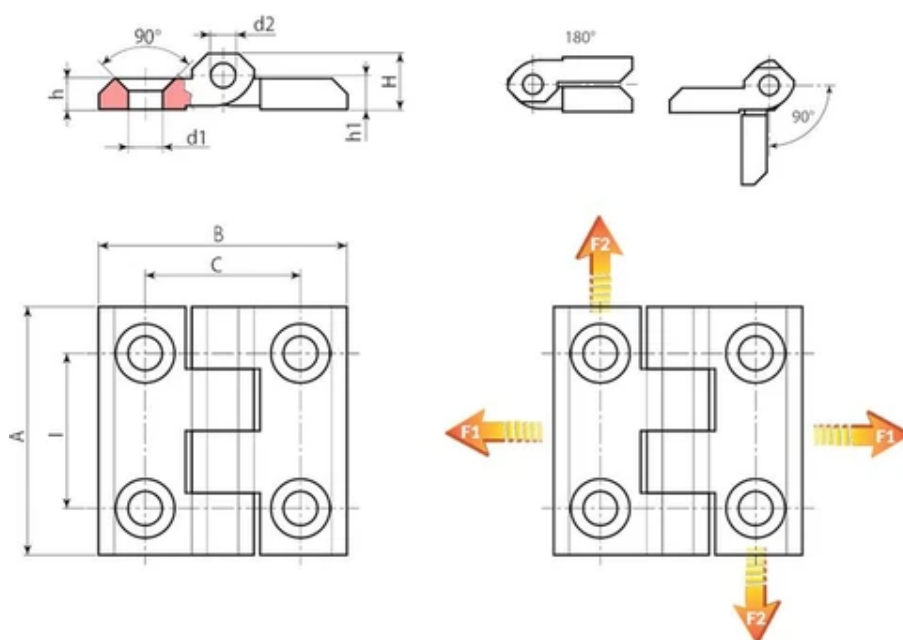

Kode	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0001	O30025.HG5.5CIN	25	25	40	40	9	5	5,5	4	5,5	60	-	-

Kode	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30030.0001	O30030.HG6.5CIN	30	30	50	50	11,5	5,5	6,5	6	6,5	100	19600	9800
O30036.0001	O30036.HG8.5CIN	36	36	60	60	15	8	8,5	8	8,5	190	-	-

15

FLADT HÆNGSEL AF ZAMAK MED GENNEMGÅENDE HULLER

Cerniere in zama

Materialer:

Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

Indsatser:


Drejetap af forzinket C45 stål.

Huller:

Gennemgående huller udført vha. stansning. 90° forsænket hul til UNI 5933 - UNI 6109 skruer.

Andre muligheder:

Ingen.

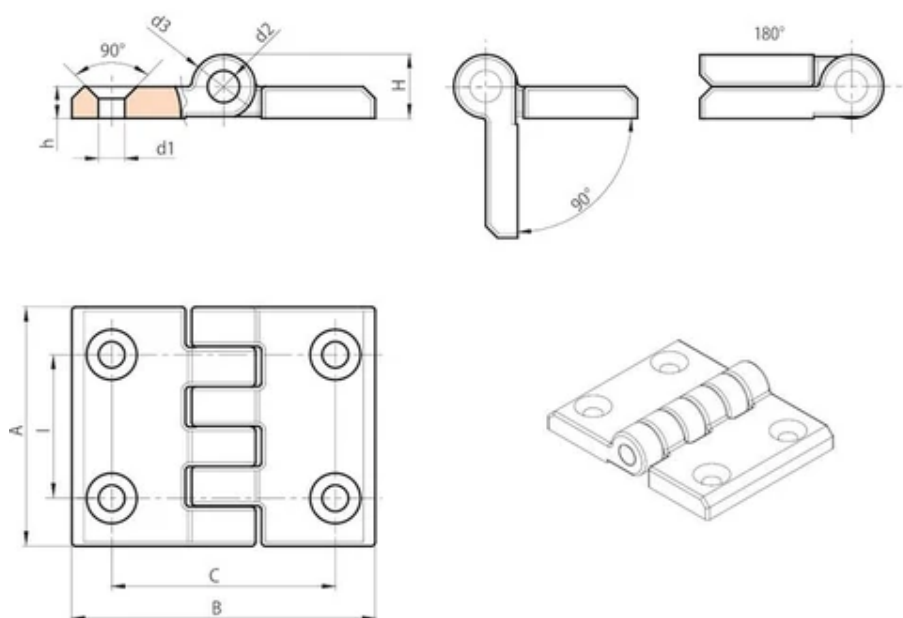

Kode	Art.	I	C	A	B	H	h	d2	d3	d1	Weight (g)
O30536.0001	O30536.ZG06.5PAL	36	56	60	76	16	8	8	16	6,5	250

15

HÆNGSEL MED GENNEMGÅENDE HULLER

Cerniere in plastica con fori passanti

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.

Hul:

Version TS:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til skrue med undersænket hoved DIN 7991 / UNI 5933.


Version TC:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



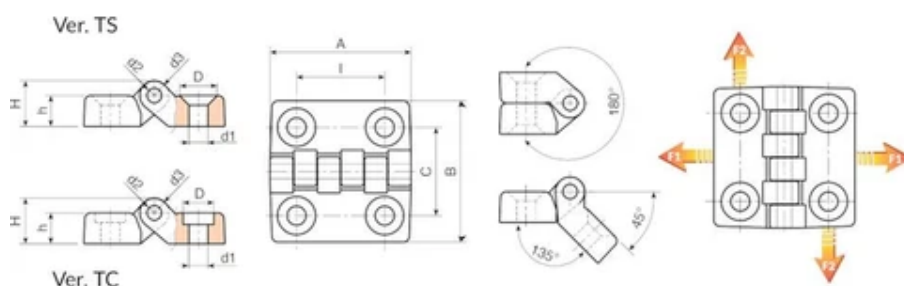

Version O400-TS: med huller til skruer med undersænket hoved

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0003	O40020.TG04.501TS	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0003	O40030.TG05.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0007	O40030.TG06.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0004	O40040.TG06.501TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0003	O40060.TG08.501TS	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0007	O40060.TG10.501TS	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Version O400-TC: med huller til cylinderhovedskrue

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0001	O40020.TG04.501TC	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0001	O40030.TG05.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0005	O40030.TG06.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0002	O40040.TG06.501TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0001	O40060.TG08.501TC	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0005	O40060.TG10.501TC	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

15

HÆNGSEL MED GENNEMGÅENDE HULLER OG TAP AF RUSTFRIT STÅL

Cerniere in plastica con fori passanti

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af rustfrit stål (AISI 303).

Hul:

Version TS:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til skrue med undersænket hoved DIN 7991 / UNI 5933.


Version TC:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



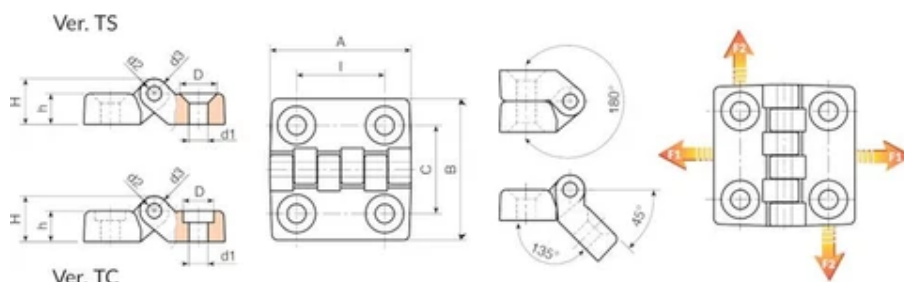

Version O400-TS CIN: med huller til skruer med undersænket hoved

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0004	O40020.TG04.501TSCIN	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0004	O40030.TG05.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0008	O40030.TG06.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0005	O40040.TG06.501TSCIN	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0004	O40060.TG08.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0008	O40060.TG10.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Version O400-TC CIN: med huller til cylinderhovedskrue

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0002	O40020.TG04.501TCCIN	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0002	O40030.TG05.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0006	O40030.TG06.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0003	O40040.TG06.501TCCIN	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0002	O40060.TG08.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0006	O40060.TG10.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

15

HÆNGSEL MED PASSERENDE HULLER I BLÅT MATERIALE AF FØDEVAREKVALITET

Cerniere in plastica con fori passanti

OBS: Artikler fremstillet med et materiale, som egner sig til at komme i kontakt med fødevarer; anvendes i maskiner og redskaber i fødevarerindustrien. Den blå RAL 5005 farve gør det nemt at genkende en artikel, eller en del heraf, som ved et uheld ender i fødevarerbearbejdningen, så den straks kan fjernes. Alle indsatsene er af AISI 303 stål eller på forespørgsel AISI 304 stål.

Materialer:

Forstærket polyamid til fødevarer.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Blå: (RAL 5005 cod. 95).

Indsatser:

Tap af rustfrit stål (AISI 303).

Hul:

Version TS:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til skrue med undersænket hoved DIN 7991 / UNI 5933.


Version TC:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Andre muligheder:

Ingen.



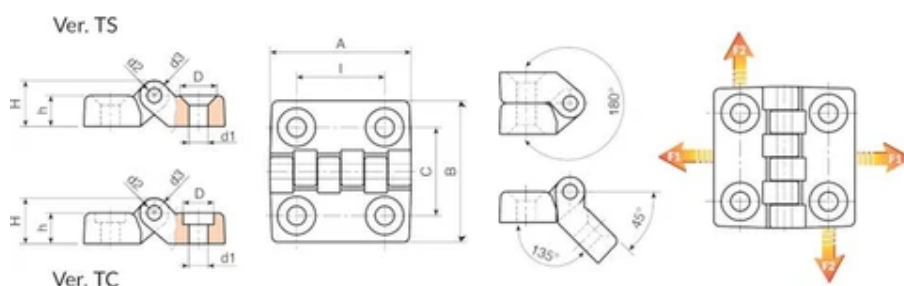

Version O400ID-TS: med huller til skruer med undersænket hoved

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

Version O400ID-TC: med huller til cylinderhovedskrue

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

15

FLADT HÆNGSEL MED FORSÆNKET DREJETAP OG GENNEMGÅENDE HULLER

Cerniere in plastica con fori passanti

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere modulari.

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.


Hul:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til sekskantskrue UNI 5727.

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



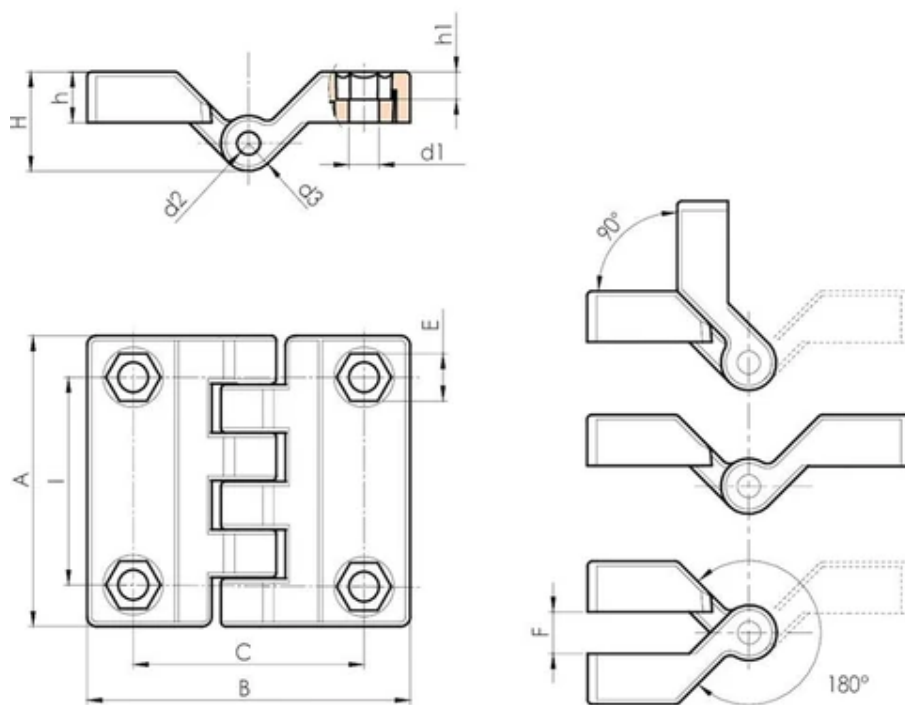

Kode	art.	I	C	A	B	E	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Weight (g)
O402045.0001	O402045.TG06.501	45	50	63	70	10	9	11	6	21.5	5	12	6.5	45

15

AFSTANDSSTYKKE TIL HÆNGSEL O400

Cerniere in plastica con fori passanti

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).



Hul:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

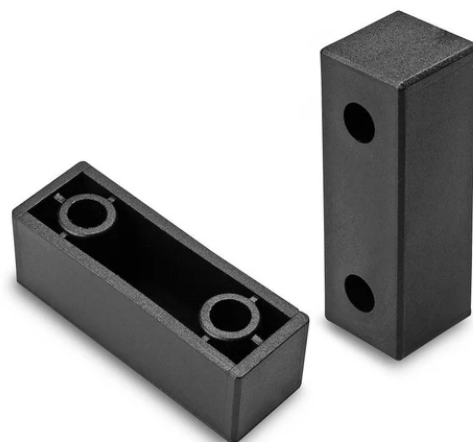

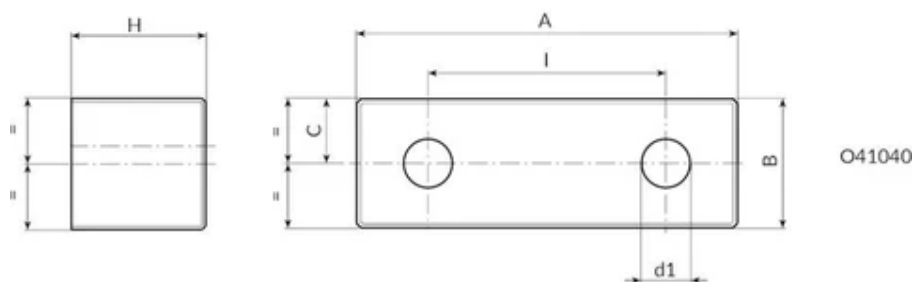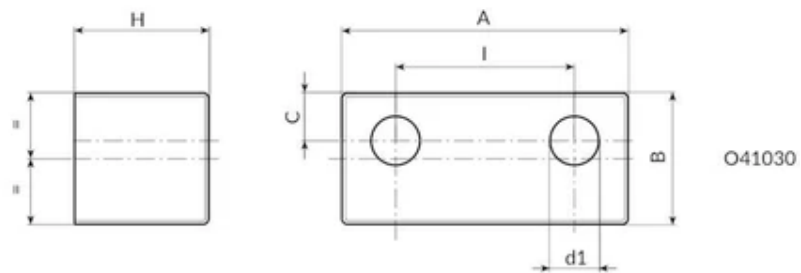

Kode	art.	I	C	A	B	H	d1	Weight (g)
O41030.0001	O41030.TG08.501	30	8	48	22	22.5	8.5	19
O41040.0001	O41040.TG08.501	40	11	65	22	22.5	8.5	24

15

FLADT HÆNGSEL MED INDSATS MED GEVINDSKÅRET HUL

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.
Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.
Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

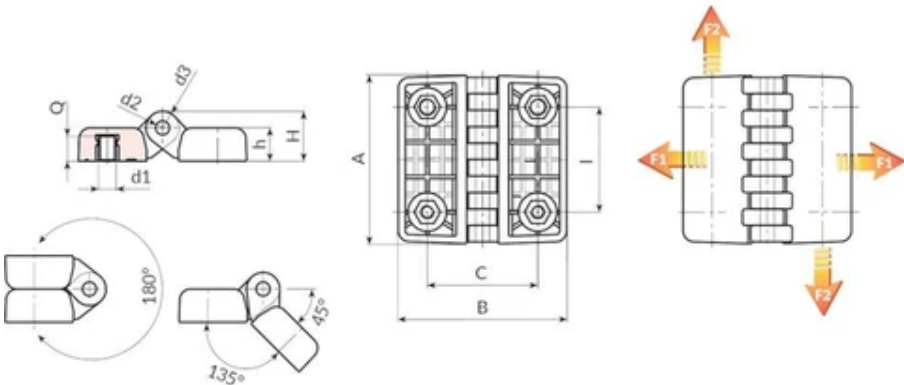

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43030.0001	O43030.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	7	35	2000	1370

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6H	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43030.0002	O43030.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	7	35	2000	1370
O43040.0001	O43040.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	8,5	67	4100	1800
O43040.0004	O43040.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	8,5	65	4100	1800
O43060.0001	O43060.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M8	14	220	2450	2650
O43060.0002	O43060.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	228	2450	2650

15

FLADT HÆNGSEL MED INDSATS MED GEVINDSKÅRET TAP

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.
Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.
Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

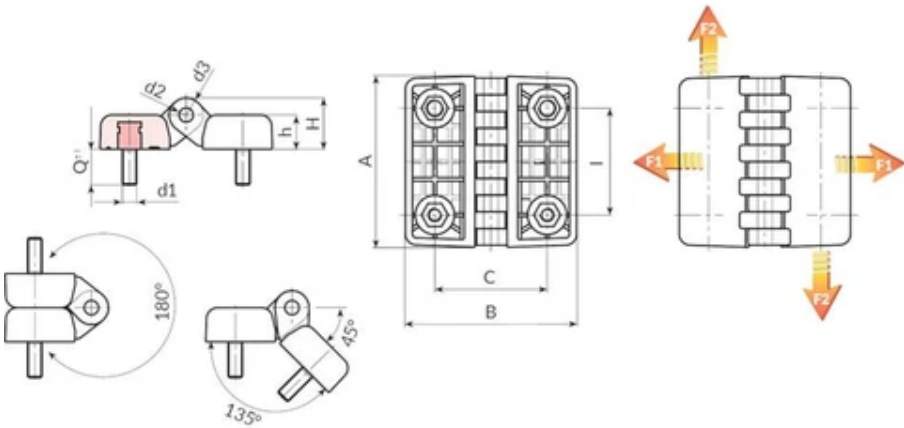

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43130.0001	O43130.TM05X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	15	49	1780	1370

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6g	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43130.0002	O43130.TM06X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	15	52	1780	1370
O43140.0001	O43140.TM06X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	20	90	4120	1760
O43140.0003	O43140.TM08X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	20	100	4120	1760
O43160.0001	O43160.TM08X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M8	20	260	4900	1275
O43160.0002	O43160.TM10X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	20	278	4900	1275

15

FLADT HÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET TAP OG INDSATS MED GEVINDSKÅRET HUL

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.



Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

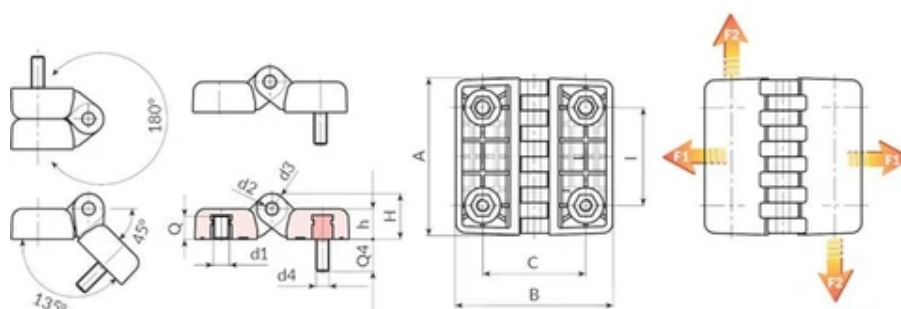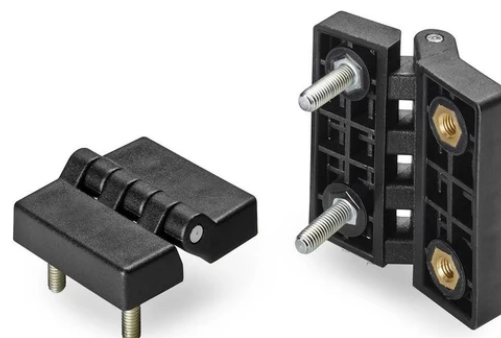

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1-d4	Q	Q4	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43230.0001	O43230.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M05	7	15	40	1850	1350
O43230.0002	O43230.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M06	7	15	41	1850	1350
O43240.0001	O43240.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	8,5	20	73	4000	1600
O43240.0002	O43240.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	8,5	20	85	4000	1600
O43260.0001	O43260.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M08	14	20	240	3100	1400
O43260.0003	O43260.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	20	250	3100	1400

15 FLADT HÆNGSEL MED GENNEMGÅENDE HUL OG INDSATS MED GEVINDSKÅRET HUL

Cerniere in plastica con fori passanti

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Hul:

Version TS:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til skrue med undersænket hoved DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.



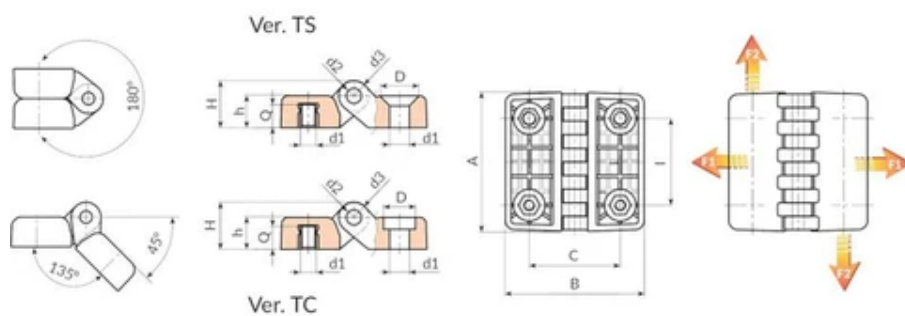

Version O433-TS: med huller til skruer med undersænket hoved

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

Version O433-TC: med huller til cylinderhovedskrue

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

15

FLADT HÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET TAP OG GENNEMGÅENDE HUL

Cerniere in plastica con fori passanti

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.

Gevindskåret tap af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Hul:

Version TS:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til skrue med undersænket hoved DIN 7991 / UNI 5933.


Version TC:


Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket. Sæde til cylinderhovedskrue DIN 912 / UNI 5931.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres i andre materialer.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

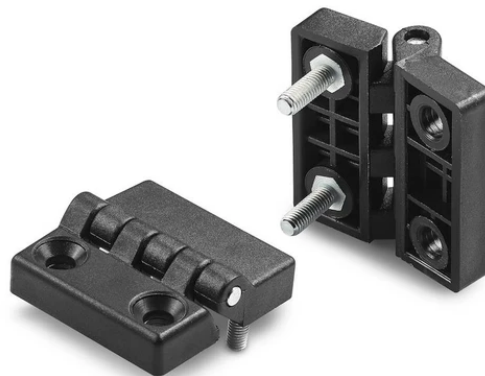

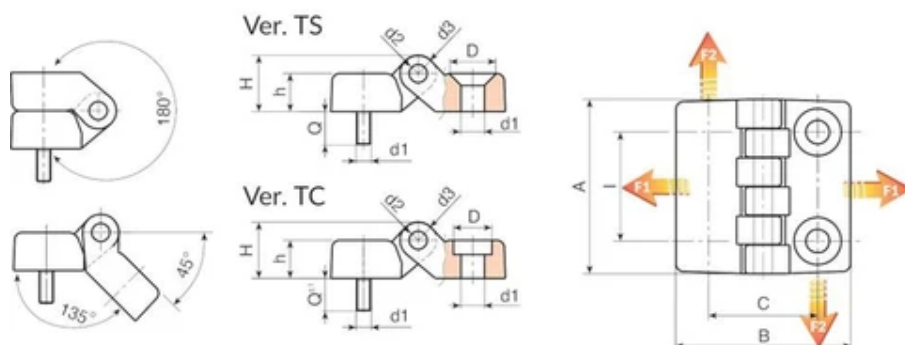

Version O434-TS: med huller til skruer med undersænket hoved

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

Version O434-TC: med huller til cylinderhovedskrue

Kode	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

15

UNIVERSAL-HÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET BØSNING TIL MONTERING AF LIGE DØR

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:


Tap af forzinket stål.

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

(*) Bøsning med blindt gevindskåret hul af forzinket stål (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Ingen.

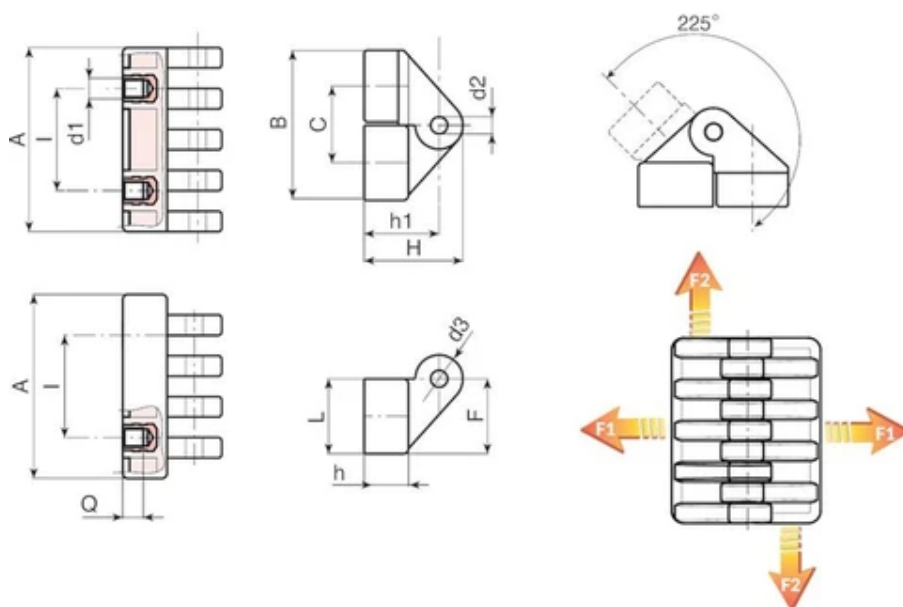

Kode	art.	I	C	A	L	B	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45030.0001	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45054.0001	O45054.TM0601	30	22,5	54	21,5	44	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45078.0001	O45078.TM0801	42	31	78	30	61	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875

15

UNIVERSAL-HÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET TAP TIL MONTERING AF LIGE DØR

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.
Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Ingen.

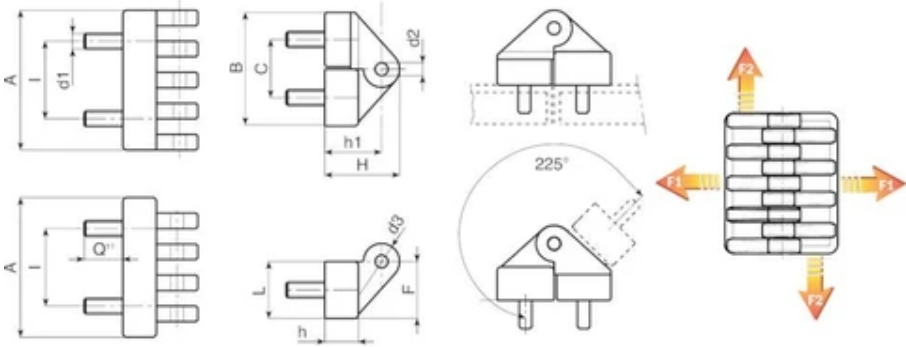

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45130.0001	O45130.TM05X1001	15	18	30	35	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080
O45154.0001	O45154.TM06X1501	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45178.0001	O45178.TM08X2001	42	31	78	61	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20	190	1025	2830

15

UNIVERSAL-VINKELHÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET BØSNING TIL DØRMONTERING

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:


Tap af forzinket stål.

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

(*) Bøsning med blindt gevindskåret hul af forzinket stål (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Ingen.

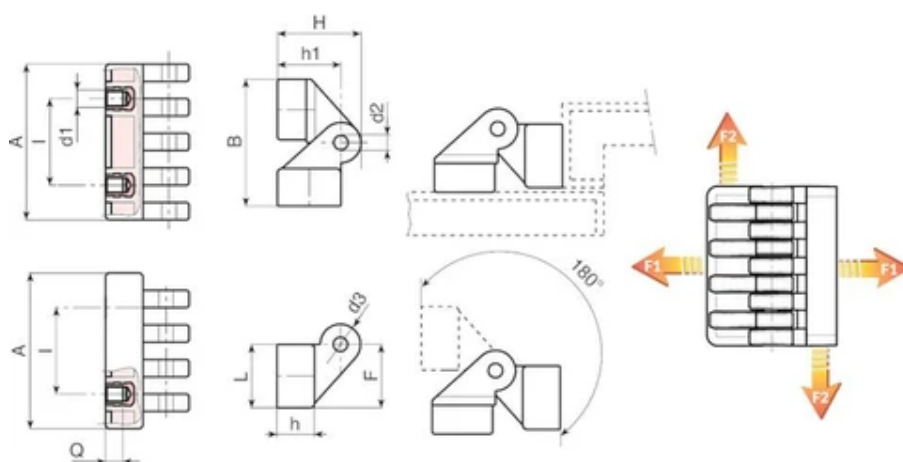

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45230.0001	O45230.TM0501	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45254.0001	O45254.TM0601	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45278.0001	O45278.TM0801	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875

15

UNIVERSAL-VINKELHÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET BØSNING TIL DØRMONTERING

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål.
Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Andre muligheder:

Ingen.

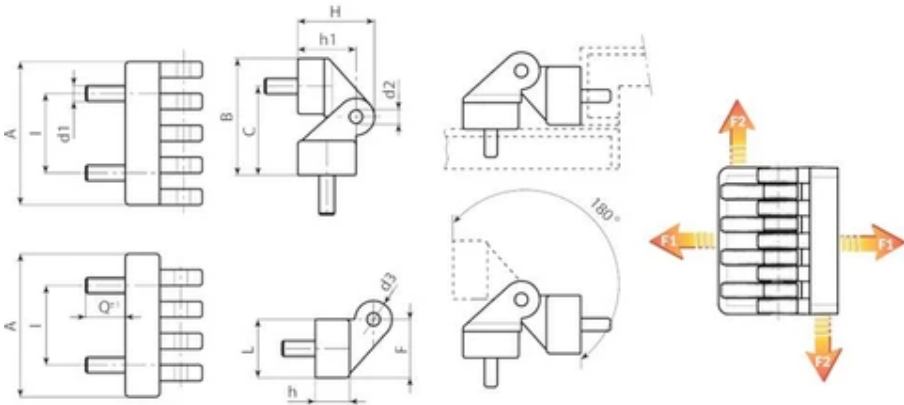

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45330.0001	O45330.TM05X1001	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080
O45354.0001	O45354.TM06X1501	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45378.0001	O45378.TM08X2001	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20	190	1025	2830

15

UNIVERSAL-HÆNGSEL MED TAP OG GEVINDSKÅRET INDSATS TIL MONTERING AF LIGE DØR

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:


Tap af forzinket stål.

Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Ingen.

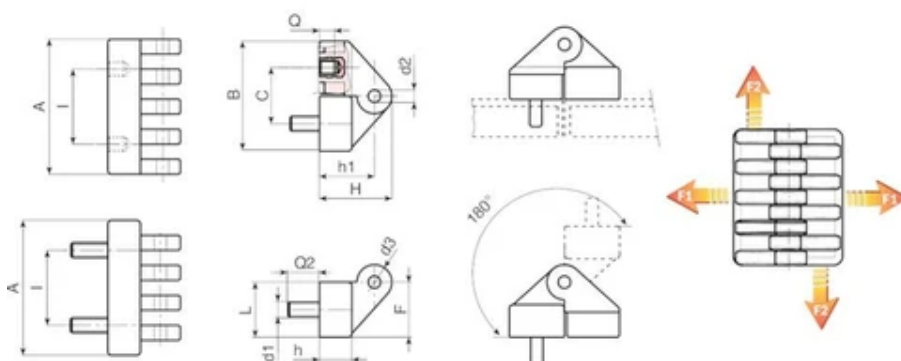

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Weight (g)	F1 (N)
O45454.0001	O45454.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Kode	art.	F2 (N)
O45454.0001	O45454.TM0601	1670

15

UNIVERSAL-VINKELHÆNGSEL MED TAP OG GEVINDSKÅRET INDSATS TIL DØRMONTERING

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:


Tap af forzinket stål.

Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Ingen.

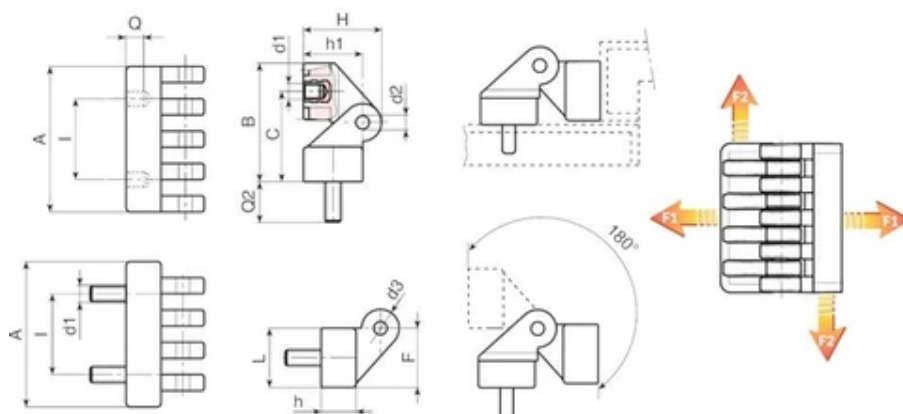

Kode	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Weight (g)	F1 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Kode	art.	F2 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	1670

HÆNGSEL MED REGULERBAR FRIKTION OG GENNEMGÅENDE HUL

Cerniere con frizione/blocco

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

(4) Tap af forzinket stål.

(1) Friktionsstilleskrue af rustfrit stål (AISI 304).

(2) Møtrik til stilleskrue af rustfrit stål (AISI 304).

(3) Prop til dækning af drejetap af PA6.

Hul:

Gennemgående hul udført via stansning af plastikket, til fæsteskrue (O460032=M04 O460047=M06).

Regulering af friktion:

Brug en skruetrækker og indvirk på stilleskruen (1), for at varierer friktionskraften til højst:


O460032: 0.8 Nm.

O460047: 4 Nm.

Andre muligheder:

Ingen.



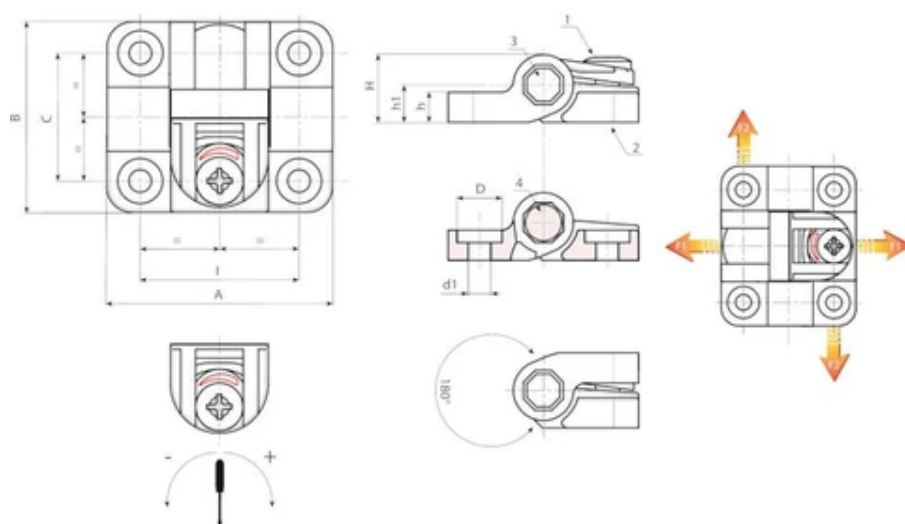

Kode	art.	I	C	A	B	H	h	h1	D	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O460032.0001	O460032.TG04.501	32	25,5	45	38	13,5	6	7,5	9	4,5 (M4)	17	700	1400
O460047.0001	O460047.TG06.501	47,5	38	63,5	58	20,5	8,5	11,5	12,5	6,5 (M6)	47	1500	2250

15

FJEDERHÆNGSEL MED FORHÅNDSDEFINEREDE POSITIONER OG DÆKSEL TIL LUKNING AF HULLER

Cerniere con frizione/blocco

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Tap af forzinket stål;

Tryk- og låsefjedre af rustfrit stål (AISI 302);

(1) Prop af PA6 til dækning af stift.

(2) Dæksel til lukning af hullernes dækning af forstærket PA6.

Hul:

Gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket til M05-skrue.

Forhåndsdefinerede positioner:


Fjedrene, der indvirker på drejetappen, har tre kraftkalibreringer: 0,7 Nm, 1,1 Nm og 1,7. De forhåndsdefinerede blokeringspositioner er: 80° - 115° - 150°.

Bemærk: Det er muligt at bestille hængslet i versionen uden fjeder med fri bevægelse på op til 180° (kode O470034.TG5.501).

Andre muligheder:

Ingen.



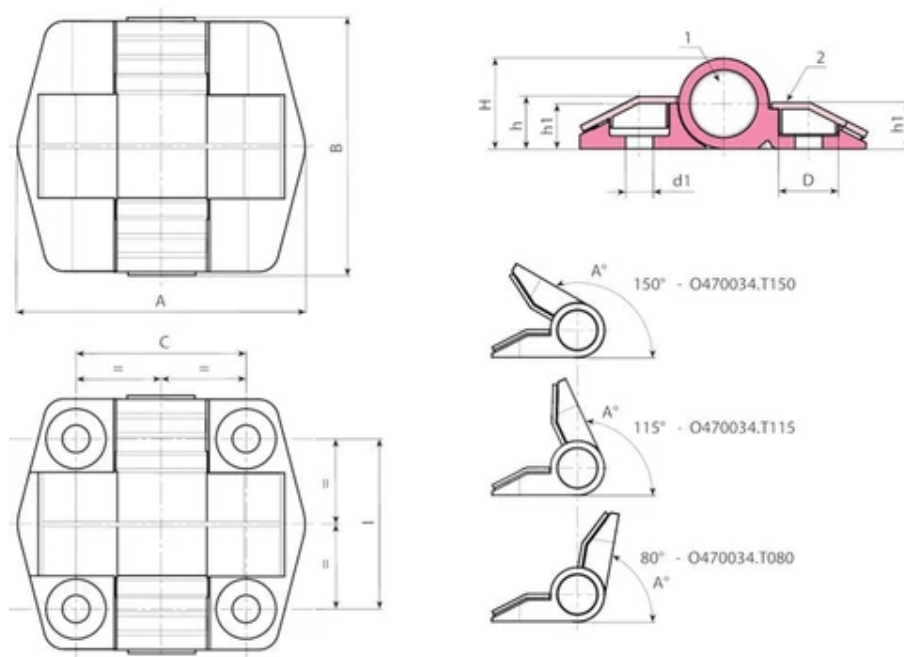

Kode	art.	I / C	A°	Nm	A	B	H	h	h1	D	d1	Weight (g)
O470034.0001	O470034.TG5.501	34	180°	-	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0001	O47034.T080G5.501N0.7	34	80°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0002	O47034.T080G5.501N1.1	34	80°	1.1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0003	O47034.T080G5.501N1.7	34	80°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0004	O47034.T115G5.501N0.7	34	115°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0005	O47034.T115G5.501N1.1	34	115°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0006	O47034.T115G5.501N1.7	34	115°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0007	O47034.T150G5.501N0.7	34	150°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0008	O47034.T150G5.501N1.1	34	150°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0009	O47034.T150G5.501N1.7	34	150°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43

15

AFTAGELIGT FLADT HÆNGSEL AF ZAMAK MED GEVINDSKÅRET BOLT

Cerniere in zama

Materialer:

(1) Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Glat.

Farve:

(01) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).

(Z) Blå standardforzinkning.



Indsatser:

(2) Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

(3) Hængslets drejetap er af rustfrit stål (AISI 304).


(4) Skilleskive, indsat imellem de to hængseldele, af rustfrit stål (AISI 304).

Montering:

Hængslet kan leveres med montering på døre med åbning i højre side (DX/RH - føj bogstavet D til slutningen af koden); eller med åbning i venstre side (SX/LH - føj bogstavet S til slutningen af koden).

Andre muligheder:

Ingen.

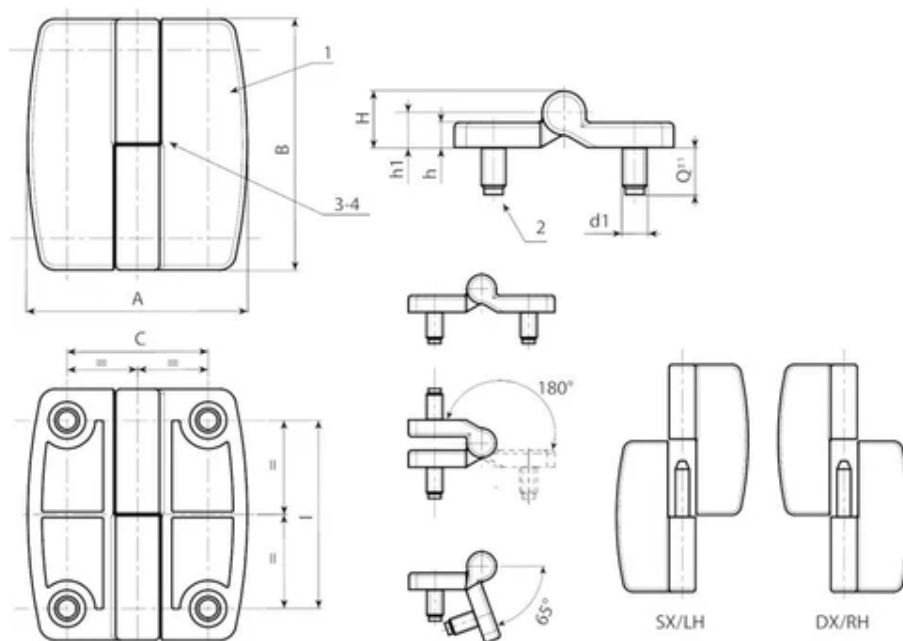

Sortmalet version, kode 01, sluttende på S for venstre-version - sluttende på D for åbning i højre side.

Kode	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Weight (g)
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Forzinket version, kode Z, sluttende på S for venstre-version - sluttende på D for åbning i højre side.

Kode	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Weight (g)
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

15

ASYMETRISK FLADT HÆNGSEL AF ZAMAK MED GEVINDSKÅRET
BOLT

Cerniere in zama

Materialer:

(1) Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Glat.

Farve:

(01) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).

(Z) Blå standardforzinkning.


Indsatser:

(2) Gevindskåret bolt af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

(3) Hængslets drejetap er af rustfrit stål (AISI 304).

Andre muligheder:

Ingen.

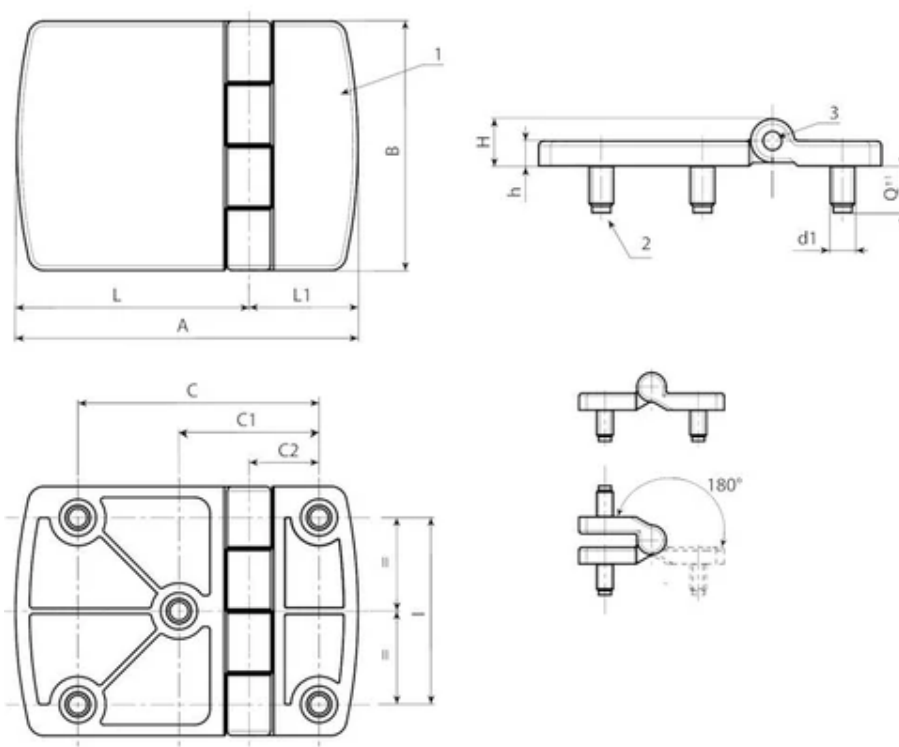

Sortmalet version, kode ender på 01.

Kode	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d1 6g	Q	Weight (g)
O505077.0001	O505077.ZM08X1401	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387

Forzinket version, kode ender på Z.

Kode	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d16g	Q	Weight (g)
O505077.0002	O505077.ZM08X14Z	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387

LODRET HÆNGSEL AF ZAMAK MED FORLÆNGER

Cerniere in zama

Materialer:

(1-2) Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Let sandblæst.

Farve:

(01) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).

(Z) Blå standardforzinkning.

Indsatser:

(3) Hængslets drejetap er af rustfrit stål (AISI 304).

(4) Afstandsbøsning af naturel PA6.

FORLÆNGER:

Hængslet kan leveres med medfølgende forlænger (5). Føj det afsluttende bogstav P til koden i bestillingsfasen.


Huller:

Gennemgående huller udført vha. stansning. 90° forsænket hul til UNI 5933 - UNI 6109 skruer.

Andre muligheder:

Det er muligt at bestille det supplerende afstandsstykke på 6 mm separat. Med sort farve, kode O51160.ZG05.0501; eller forzinket med koden O51160.ZG05.05Z.



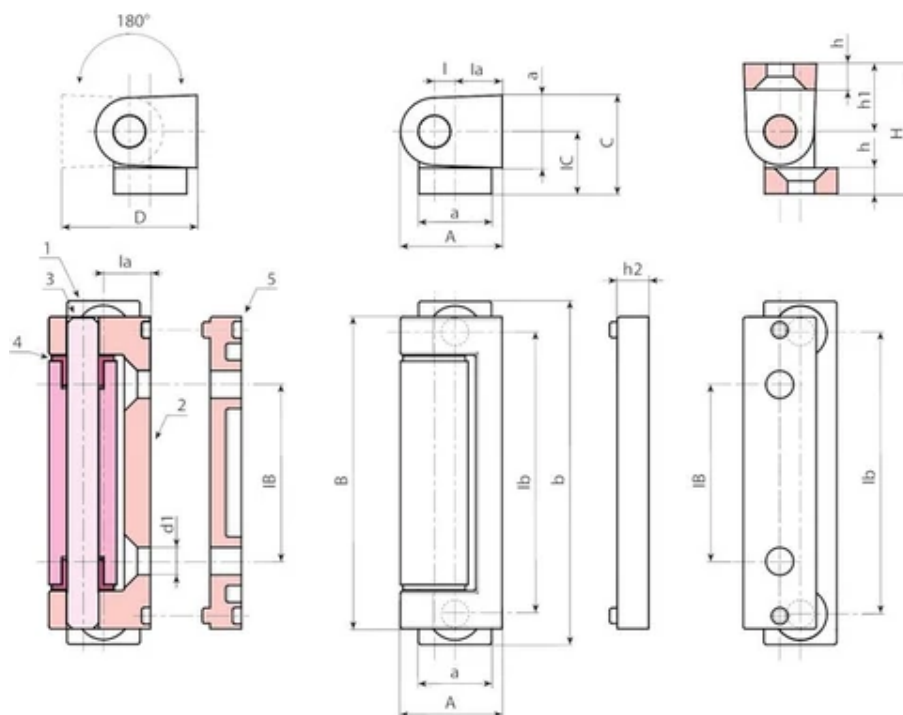

Sortmalet version, kode ender på 01

Kode	Art.	Ib	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	Ia	d1	Weight (g)
O510054.0001	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Sortmalet version, kode ender på 01 + forlænger (1/2)

Kode	Art.	Ib	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	Ia	h2	d1
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Kode	Art.	Weight (g)
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	111

Forzinket version, kode ender på Z

Kode	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Weight (g)
O510054.0003	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Forzinket version, kode ender på Z + forlænger (1/2)

Kode	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Kode	Art.	Weight (g)
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	111

15

ENKELT HÆNGSEL AF SKÅRET STÅL MED GENNEMGÅENDE
HULLER

Cerniere in acciaio

Materialer:

(1) Skåret og bukket stål.

Overflade:

Glat.

Farve:

(01) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).

(Z) Blå standardforzinkning.

Indsatser:

(3) Hængslets drejetap er af rustfrit stål (AISI 304).

(4) Skilleskive, indsat imellem de to hængseldele, af naturel PA6.


Huller:

Gennemgående huller udført vha. skæring.

Andre muligheder:

Ingen.



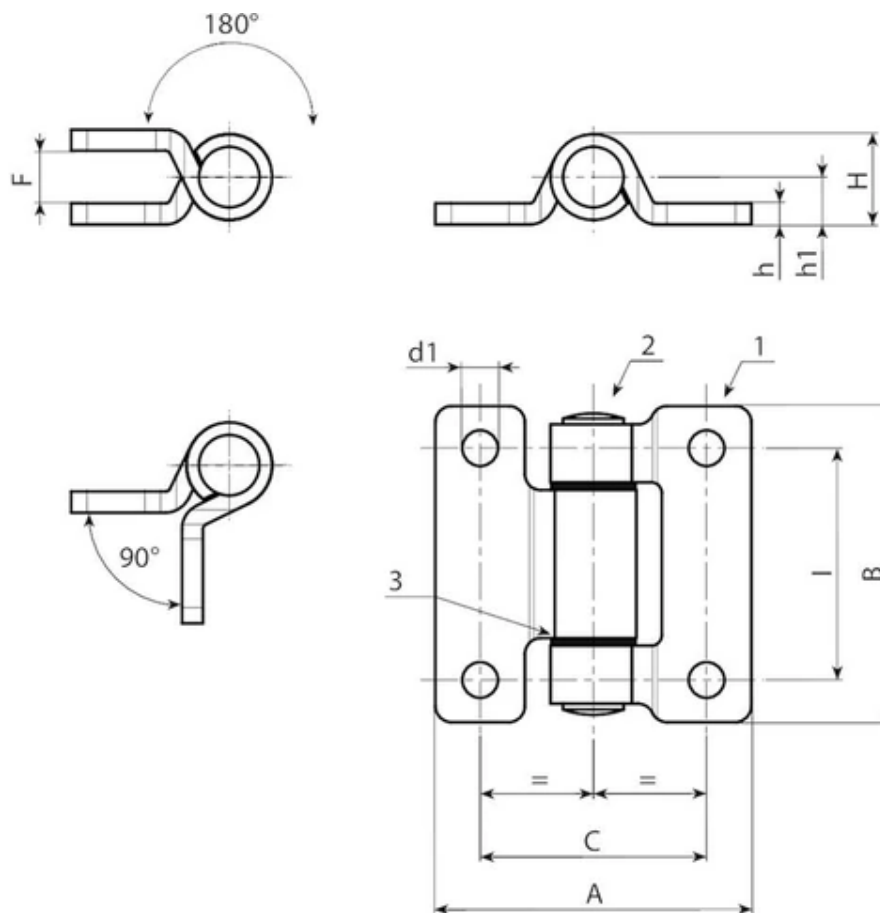

Sortmalet version, kode ender på 01.

Kode	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	Weight (g)
O515040.0001	O515040.VG06.501	40	40	60	60	10	4	17	9	6,8	143

Forzinket version, kode ender på Z.

Kode	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	Weight (g)
O515040.0002	O515040.VG06.5Z	40	40	60	60	10	4	17	9	6,8	143

15

LODRET HÆNGSEL AF ZAMAK MED ENKELT GEVINDSKÅRET TILKOBLING

Cerniere in zama

Materialer:

(1-2) Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Let sandblæst.

Farve:

(01) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).

(Z) Blå standardforzinkning.

Indsatser:

(3) Hængslets drejetap er af rustfrit stål (AISI 304).


(4) Afstandsbøsning af naturel PA6.

Huller:

Blinde gevindskårne huller udført vha. stansning på M06.

Andre muligheder:

Ingen.

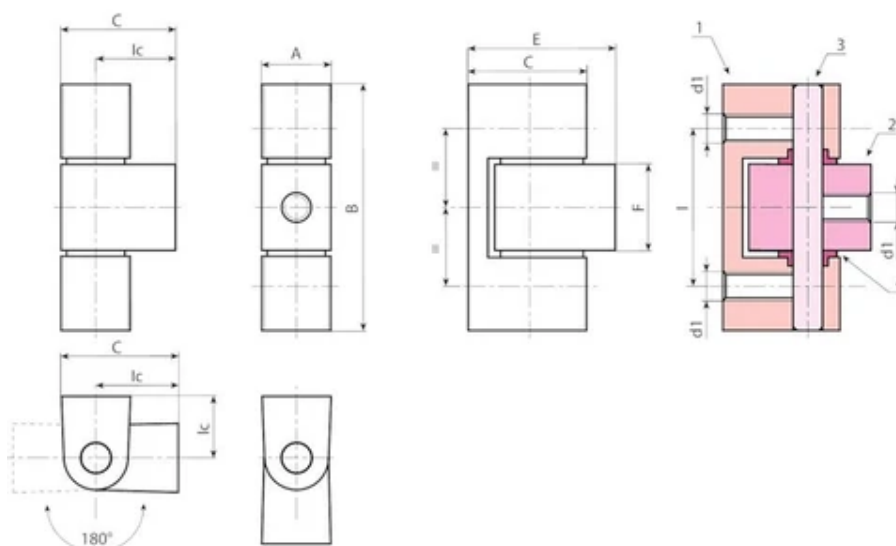

Sortmalet version, kode ender på 01

Kode	Art.	I	Ic	A	B	C	E	F	d1	Weight (g)
O520032.0001	O520032.ZM0601	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78

Forzinket version, kode ender på Z

Kode	Art.	I	Ic	A	B	C	E	F	d1	Weight (g)
O520032.0002	O520032.ZM06Z	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78

15

ENKELT LODRET HÆNGSEL, AFTAGELIGT

Cerniere in zama

Materialer:

(1-2) Trykstøbt zamaklegering (zink-, aluminiums- kobberlegering).

Overflade:

Let sandblæst.

Farve:

(01) Sortmalet med epoxypulver (RAL 9011).

(Z) Blå standardforzinkning.

Indsatser:


(3) 4 forzinkede M05x06 stålskruer med fortanget låseskive.

(4) Afstandsskive af poleret stål.

(5) Drejetap af trykstøbt zamak.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal (mindst 100 stk.), er det muligt at bestille hængslet med drejetap i rustfrit stål (AISI 304), (kod. O530019.ZM0501CIN).

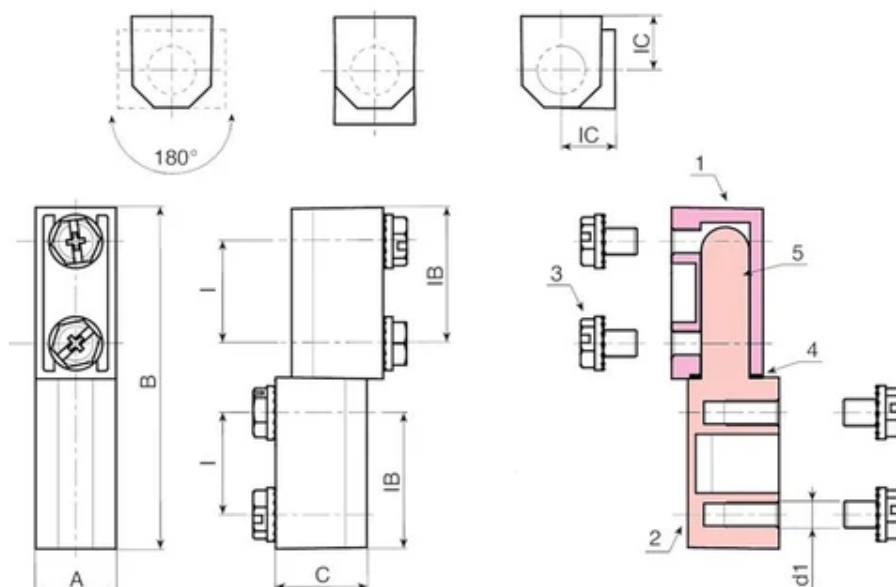

Sortmalet version, kode ender på 01

Kode	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	Weight (g)
O530019.0001	O530019.ZM0501	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86

Forzinket version, kode ender på Z

Kode	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	Weight (g)
O530019.0005	O530019.ZM05Z	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86