

## HUNKOBLING TIL SVEJSEPANEL

Attacchi rapidi DINS

### Materialer:

Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

### Overflade:

Blank.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

(1) Indsats af messing med hunkobling EN 60794:12.

(4) F25-00:

Fortandet låseskive af poleret stål DIN 6798.

(4) F35-00:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(4) F70-95:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederskive af poleret stål UNI 1751.


(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

### Andre muligheder:

Ingen.



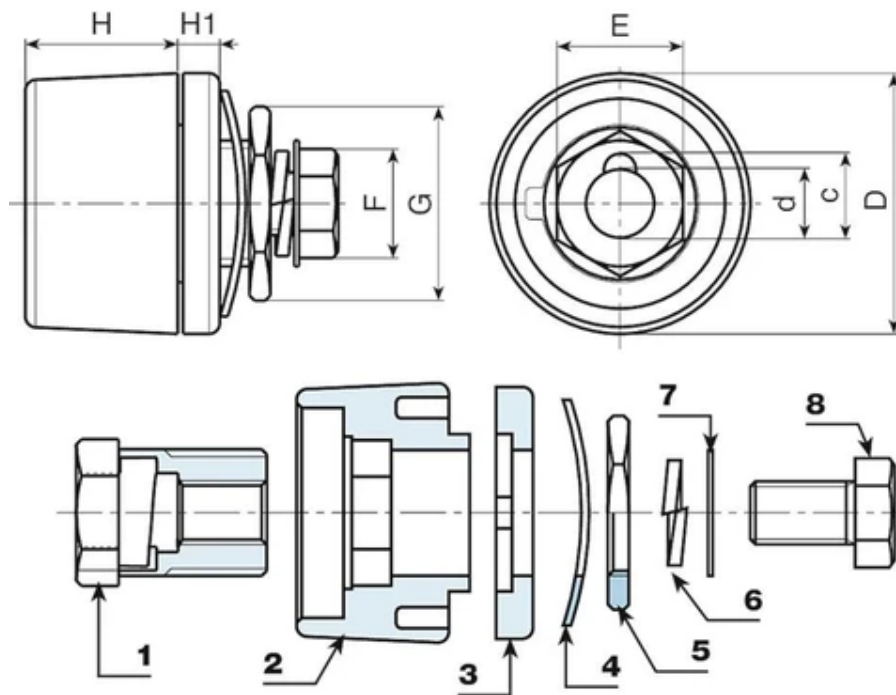

| Kode      | art.       | D    | H  | H1 | d  | c  | E  | F  | G  | Weight (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|----|----|----|----|----|------------|----------|
| S111.0001 | S111.F2500 | 33   | 14 | 4  | 9  | 11 | 14 | 13 | 22 | 50         | 200      |
| S111.0008 | S111.F3550 | 50.5 | 29 | 7  | 13 | 16 | 21 | 17 | 27 | 153        | 400      |
| S111.0010 | S111.F7095 | 50.5 | 29 | 7  | 13 | 16 | 24 | 19 | 32 | 202        | 500      |

## HANSTIK TIL KABLER

Attacchi rapidi DINS

### Materialer:

(4) Legering baseret på polypropylen og SBS gummi med 75 Shore.  
Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Glat.

### Farve:

Sort (RAL 9011).


### Indsatser:

- (1) Indsats af messing med hankobling EN 60794:12.
- (2) Kabelhylster af udglødt kobber.
- (3) Stift med indlejret sekskant DIN 913-45H, (til version M95-00 nr. 2 fæstestifter).

### Andre muligheder:

Ingen.



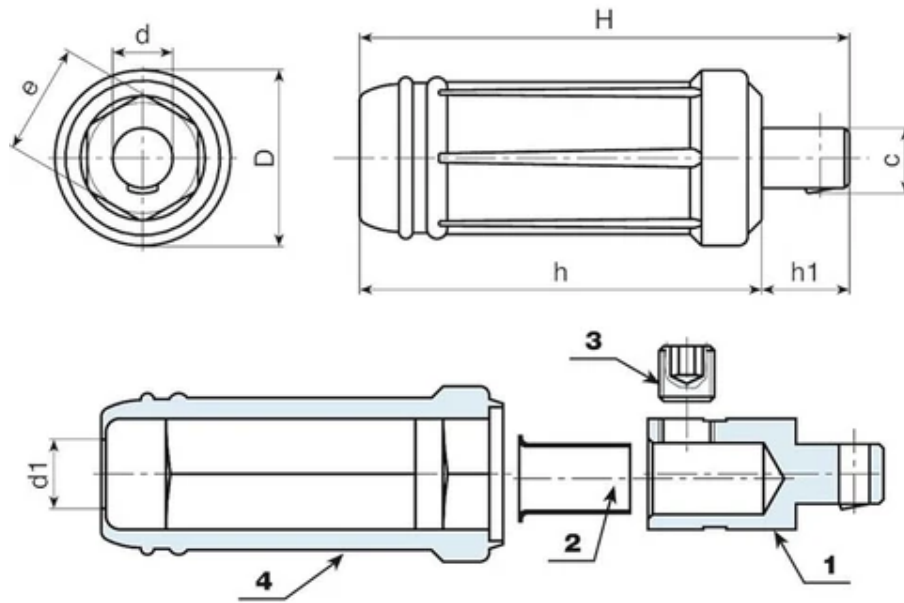

| Kode      | art.       | D    | H   | h  | h1 | d  | c    | e  | d1   | Weight (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|-----|----|----|----|------|----|------|------------|----------|
| S112.0001 | S112.M2500 | 24.5 | 70  | 59 | 11 | 9  | 10   | 14 | 8.5  | 37         | 200      |
| S112.0003 | S112.M3550 | 35   | 106 | 87 | 19 | 13 | 14.5 | 21 | 11   | 130        | 250      |
| S112.0004 | S112.M7000 | 38   | 106 | 87 | 19 | 13 | 14.5 | 24 | 15.5 | 148        | 400      |
| S112.0006 | S112.M9500 | 38   | 106 | 87 | 19 | 13 | 14.5 | 24 | 15.5 | 200        | 500      |

## HUNSTIK TIL KABLER

Attacchi rapidi DINS

### Materialer:

(4) Legering baseret på polypropylen og SBS gummi, 75 Shore.  
Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Glat.

### Farve:

Sort (RAL 9011).


### Indsatser:

- (1) Indsats af messing med hunkobling EN 60794:12.
- (2) Kabelhylster af udglødt kobber.
- (3) Stift med indlejret sekskant DIN 913-45H, (til version F95-00 nr. 2 fæstestifter).

### Andre muligheder:

Ingen.



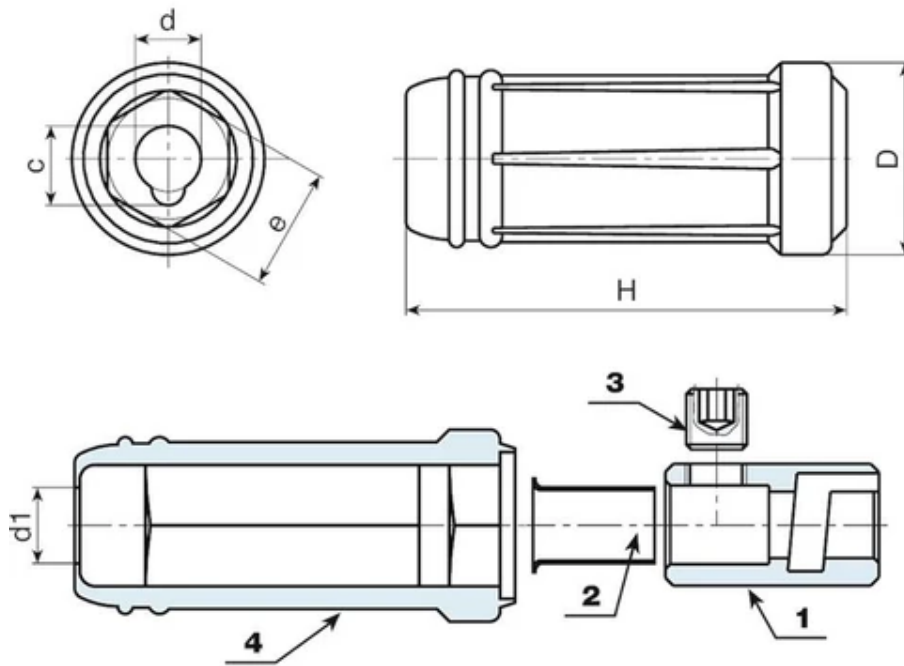

| Kode      | art.       | D    | H  | d  | c    | e  | d1   | Weight (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|------|----|------|------------|----------|
| S113.0001 | S113.F2500 | 24.5 | 59 | 9  | 10.5 | 14 | 8.5  | 38         | 200      |
| S113.0002 | S113.F3550 | 35   | 87 | 13 | 16   | 21 | 11   | 104        | 250      |
| S113.0003 | S113.F7000 | 38   | 87 | 13 | 16.5 | 24 | 15.5 | 151        | 400      |
| S113.0004 | S113.F9500 | 38   | 87 | 13 | 16   | 24 | 15.5 | 188        | 500      |

## HANKOBLING TIL PANEL

Attacchi rapidi DINS

### Materialer:

Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

### Overflade:

Blank.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

(1) Indsats af messing med hankobling UNI.

(4) F25-00:

Fortandet låseskive af poleret stål DIN 6798.

(4) F35-00:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(4) F70-95:

Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindsåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjderskive af poleret stål UNI 1751.


(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

### Andre muligheder:

Ingen.



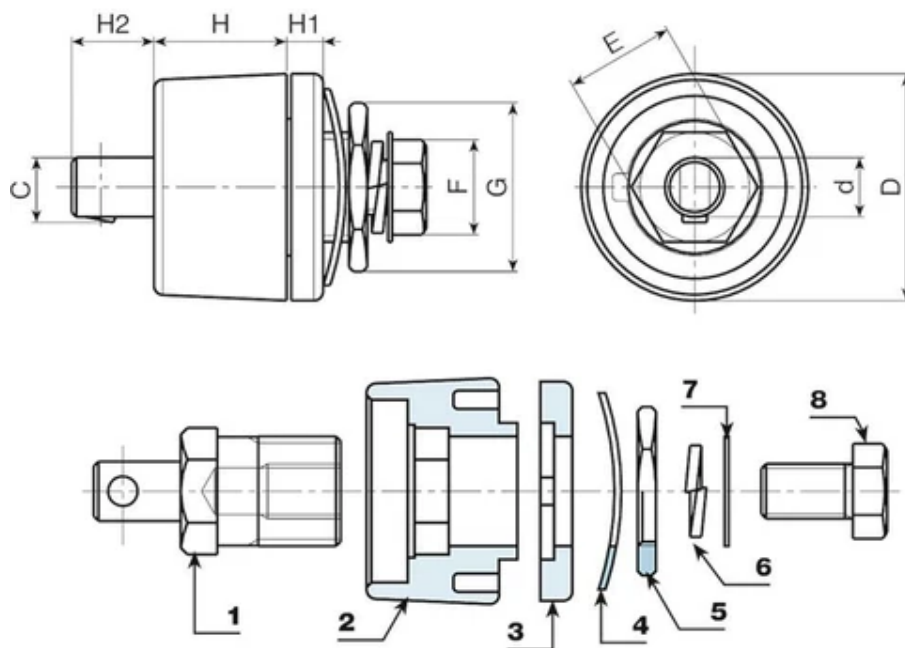

| Kode      | art.       | D    | H  | H1 | H2 | d  | c   | E  | F  | G  | Weight (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|------------|----------|
| S114.0001 | S114.M2500 | 33   | 14 | 4  | 7  | 9  | 9.5 | 14 | 13 | 22 | 60         | 200      |
| S114.0002 | S114.M3550 | 50.5 | 29 | 7  | 9  | 13 | 14  | 21 | 17 | 27 | 194        | 400      |
| S114.0003 | S114.M7000 | 50.5 | 29 | 7  | 9  | 13 | 14  | 24 | 19 | 32 | 242        | 500      |

19

## HUNKOBLING TIL TP PANEL (KUN EGNET TIL INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

### Materialer:

(2-3) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

(1) Indsats af messing med hunkobling UNI.

(4) Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederkive af poleret stål UNI 1751.


(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

### Andre muligheder:

Ingen.



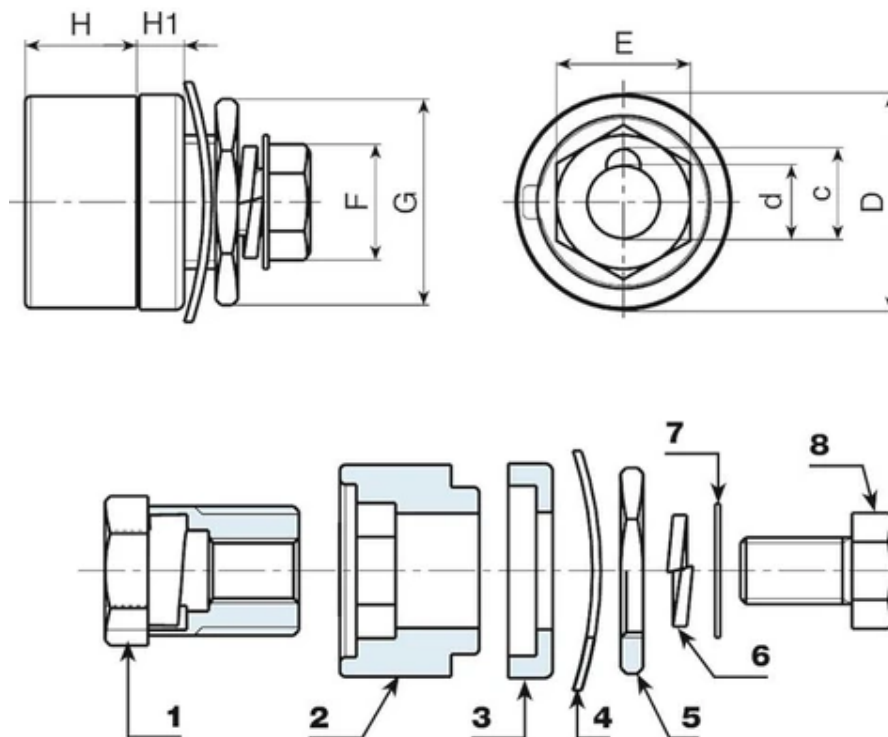

| Kode      | art.       | D  | H  | H1 | d  | c  | E  | F  | G  | Weight (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----------|
| S117.0001 | S117.F3550 | 38 | 20 | 8  | 13 | 16 | 21 | 17 | 27 | 121        | 200      |

## HANKOBLING TIL TP PANEL (KUN EGNET TIL INVERTER)

Attacchi rapidi DINS

### Materialer:

(2-3) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

(1) Indsats af messing med hankobling UNI.

(4) Bølgeskive af poleret stål DIN 137.

(5) Gevindskåret sekskantmøtrik af gult passiveret stål.

(6) Fjederskive af poleret stål UNI 1751.


(7) Underlagsskive af gult passiveret stål.

(8) Skrue med sekskanthoved passiveret gult DIN933/UNI 5739.

### Andre muligheder:

Ingen.



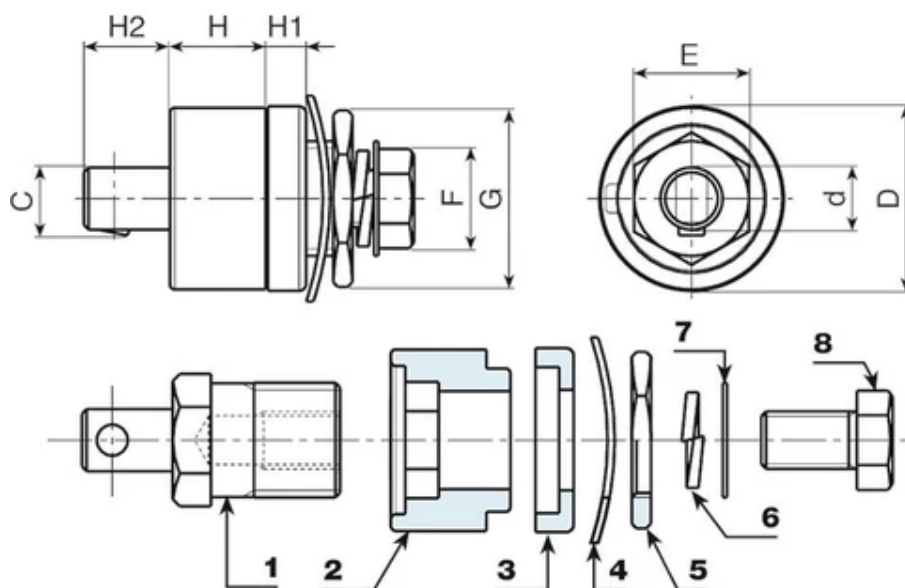

| Kode      | art.       | D  | H  | H1 | H2 | d  | c  | E  | F  | G  | Weight (g) | Amp. Max |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----------|
| S118.0001 | S118.M3550 | 38 | 20 | 8  | 17 | 13 | 14 | 21 | 17 | 27 | 160        | 200      |

19

SKIVEPAR MED KORT HALS

Rondelle isolanti

Materialer:

Forstærket polyamid.  
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Glat.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.

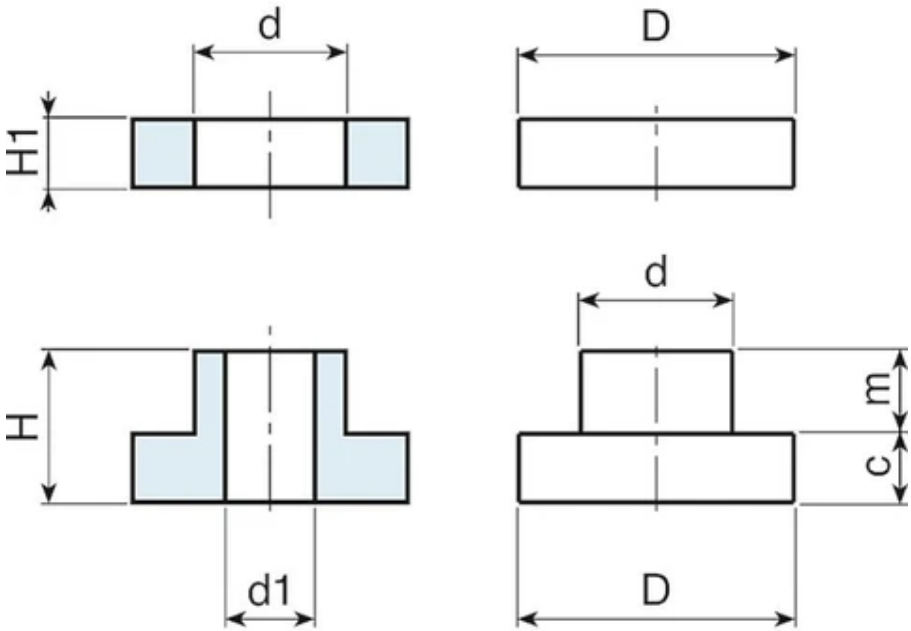

| Kode         | art.         | D  | H  | d  | H1 | m   | c   | d1  | Weight (g) |
|--------------|--------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|------------|
| S22820C.0001 | S22820C.TG06 | 20 | 11 | 11 | 5  | 6.5 | 4.5 | 6.5 | 9          |

## ISOLERENDE SKIVEPAR

Rondelle isolanti

**Materialer:**

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

**Overflade:**

Glat.

**Farve:**


Sort (RAL 9011).

**Hul:**

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

**Andre muligheder:**

Ingen.

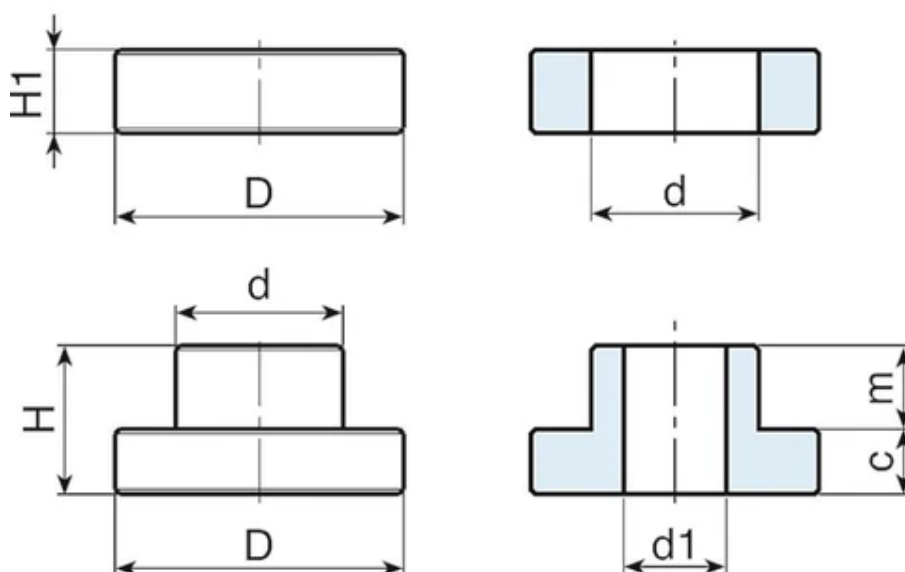

| Kode         | art.         | D  | H  | d    | H1  | m | c | d1   | Weight (g) |
|--------------|--------------|----|----|------|-----|---|---|------|------------|
| S22931C.0001 | S22931C.TG10 | 31 | 16 | 17.5 | 8.5 | 9 | 7 | 10.5 | 13         |

## ISOLERENDE SKIVEPAR

Rondelle isolanti

### Materialer:

Fenolplast.

Olie- og fedtbestandig.

Højtemperaturresistent.

### Overflade:

Blank.

### Farve:


Sort (RAL 9011).

### Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

### Andre muligheder:

Ingen.

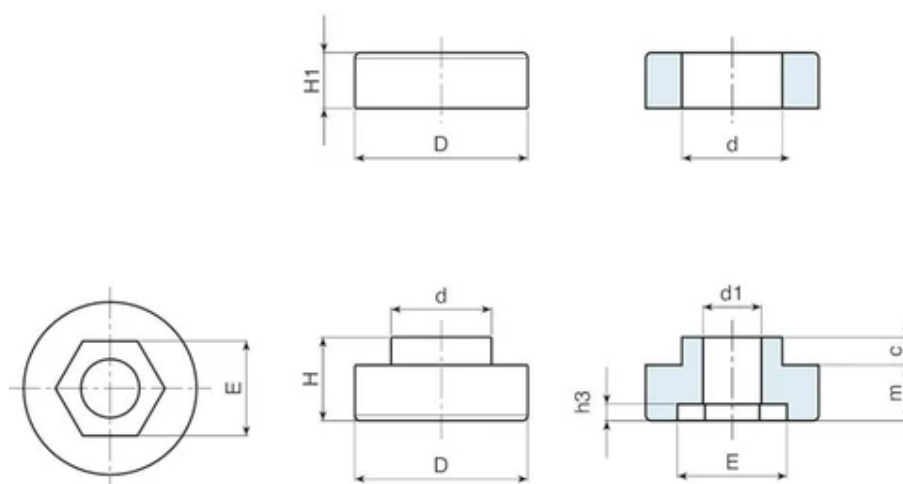

| Kode         | art.         | D  | d  | H  | H1   | c   | m    | E  | h3 | d1   | Weight (g) |
|--------------|--------------|----|----|----|------|-----|------|----|----|------|------------|
| S23020C.0001 | S23020C.BG06 | 20 | 11 | 12 | 5    | 4   | 8    | 10 | 3  | 6,5  | 8          |
| S23031C.0001 | S23031C.BG08 | 31 | 18 | 15 | 10,5 | 4,5 | 10,5 | 13 | 3  | 9    | 22         |
| S23031C.BG10 | S23031C.BG10 | 31 | 18 | 15 | 10   | 5   | 10   | 17 | 3  | 10,5 | 18         |

| Kode         | art.         | D  | d  | H  | H1   | c   | m    | E  | h3 | d1   | Weight (g) |
|--------------|--------------|----|----|----|------|-----|------|----|----|------|------------|
| S23031C.0003 | S23031C.BG12 | 31 | 18 | 15 | 10,5 | 4,5 | 10,5 | 19 | 3  | 13,5 | 15         |
| S23038C.0001 | S23038C.BG14 | 35 | 22 | 18 | 10   | 5   | 12   | 22 | 5  | 14,5 | 24         |

19 KABELBLOKERING FRA PANEL

Accessori vari per saldatrici

Materialer:

Forstærket polyamid.  
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.

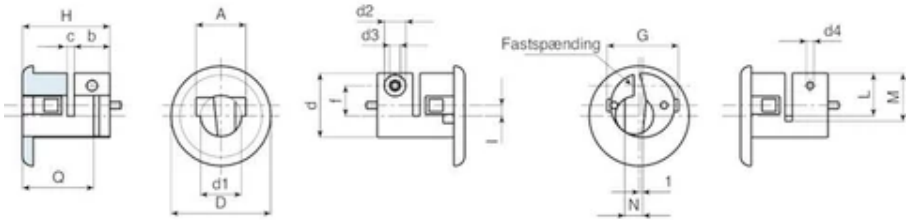

| Kode        | art.       | D  | H  | d  | d1   | d2 | d3 | d4 | A  | b  | c | f   | G  | I | L  | M  | N |
|-------------|------------|----|----|----|------|----|----|----|----|----|---|-----|----|---|----|----|---|
| S59928.0001 | S59928.T01 | 28 | 25 | 18 | 11.5 | 6  | 3  | 2  | 14 | 10 | 2 | 8.5 | 20 | 3 | 12 | 15 | 5 |

| Kode        | art.       | Q  | Weight (g) |
|-------------|------------|----|------------|
| S59928.0001 | S59928.T01 | 13 | 65         |

19 KABELBLOKERING MED SEKSKANTMØTRIK

Accessori vari per saldatrici

Materialer:

Forstærket polyamid.  
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.

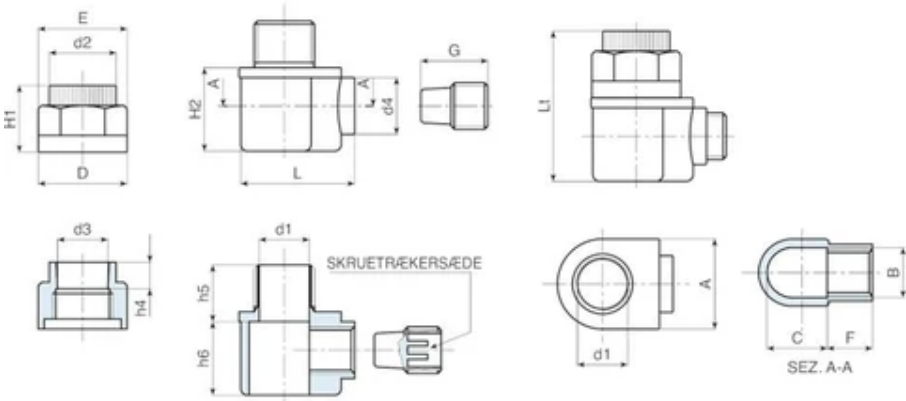

| Kode        | art.          | B   | C    | D  | E  | F    | G  | L    | H1 | H2 | h4 | h5   | h6 | d1   | d2 | d3 | d4 |
|-------------|---------------|-----|------|----|----|------|----|------|----|----|----|------|----|------|----|----|----|
| S60038.0001 | S60038.TG1001 | M14 | 17.5 | 26 | 23 | 14.5 | 19 | 34.5 | 20 | 22 | 7  | 16.5 | 19 | 10.5 | 19 | 14 | 17 |
| S60038.0002 | S60038.TG1101 | M14 | 17.5 | 26 | 23 | 14.5 | 19 | 34.5 | 20 | 22 | 7  | 16.5 | 19 | 11.5 | 19 | 14 | 17 |
| S60038.0003 | S60038.TG1401 | M14 | 17.5 | 26 | 23 | 14.5 | 19 | 34.5 | 20 | 22 | 7  | 16.5 | 19 | 14.5 | 19 | 14 | 17 |

| Kode        | art.          | Lt | Weight (g) |
|-------------|---------------|----|------------|
| S60038.0001 | S60038.TG1001 | 43 | 13         |
| S60038.0002 | S60038.TG1101 | 43 | 13         |
| S60038.0003 | S60038.TG1401 | 43 | 13         |

## VIBRATIONSDÆMPER (FAST FOD TIL BUND)

Accessori vari per saldatrici

### Materialer:

Legering baseret på polypropylen og TPV gummi med 75 Shore.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Glat.

### Farve:




Sort (RAL 9011).

### Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.


### Andre muligheder:

Ingen.

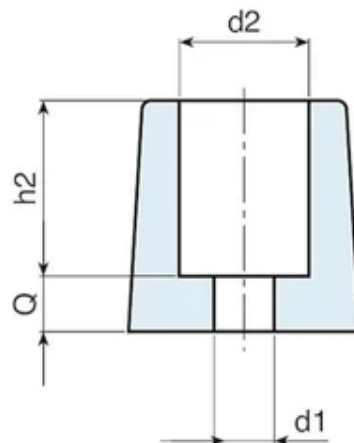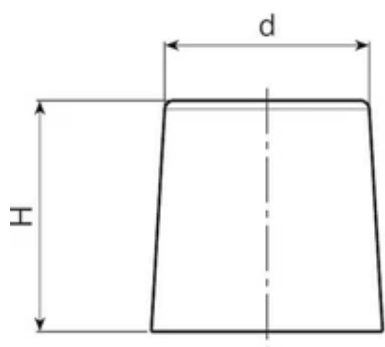

| Kode        | art.       | D  | H    | d  | d2 | h2 | Q   | d1  | Weight (g) |
|-------------|------------|----|------|----|----|----|-----|-----|------------|
| S60122.0001 | S60122.E01 | 23 | 17.5 | 21 | 11 | 8  | 9.5 | 4   | 13         |
| S60125.0001 | S60125.D01 | 25 | 25   | 22 | 14 | 19 | 6.5 | 6.5 | 17         |

# S602TG10



PA6  
+G.F.



19

## DORN TIL TRÅDSPOLEHOLDER TIL MIG/MAG UDEN TAP

Accessori bobine MIG

### Materialer:

(1-3-4-6) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

(2) Fjeder af forzinket stål.

(5) Tromle med gevindskårne huller af forzinket stål.

(7) Spændskive af TPV gummi 75 Shore.

(8) Underlagsskive af forzinket stål.


(9) Skruer med sekskanthoved af forzinket stål, med højre-/venstregevind. Valget skal træffes med henvisning til rotationsretningen på trådtrækkets motor.


### Andre muligheder:

Hvis man bruger dornen S602116 og der skal monteres en trådspole med bredde  $Q=55$ , kan vi på forespørgsel levere en adapterbøsning af plastik S604. Den skal bestilles separat.

Adapteren S816 til metalspoler uden indvendig ramme kan leveres på forespørgsel. Den skal bestilles separat.



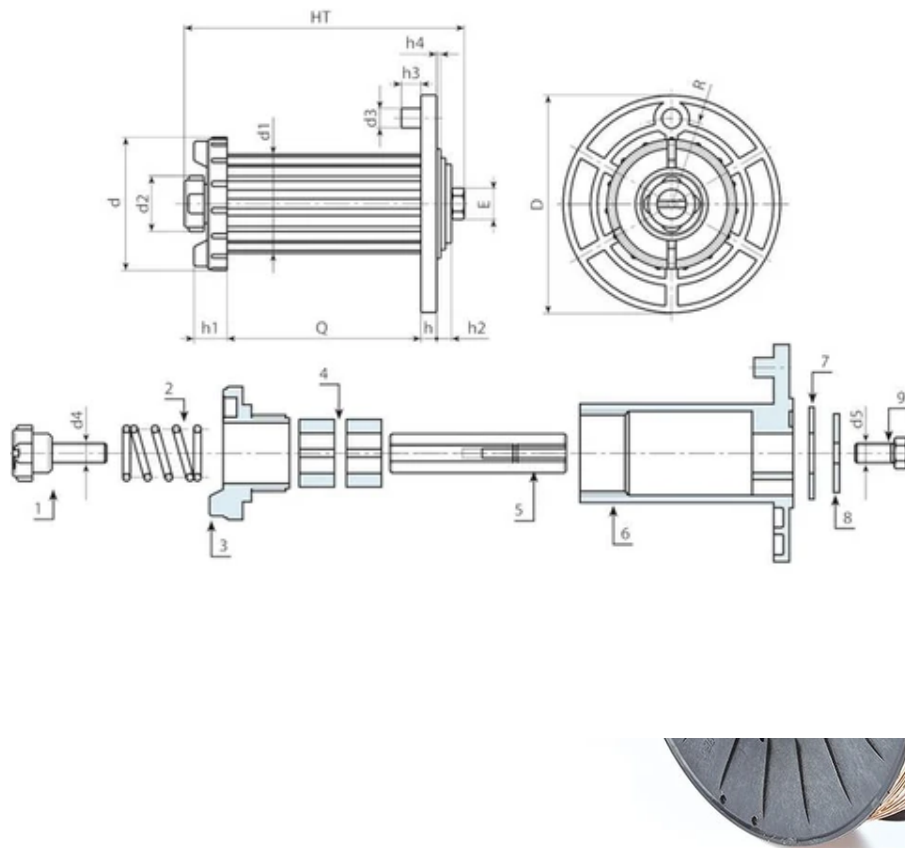

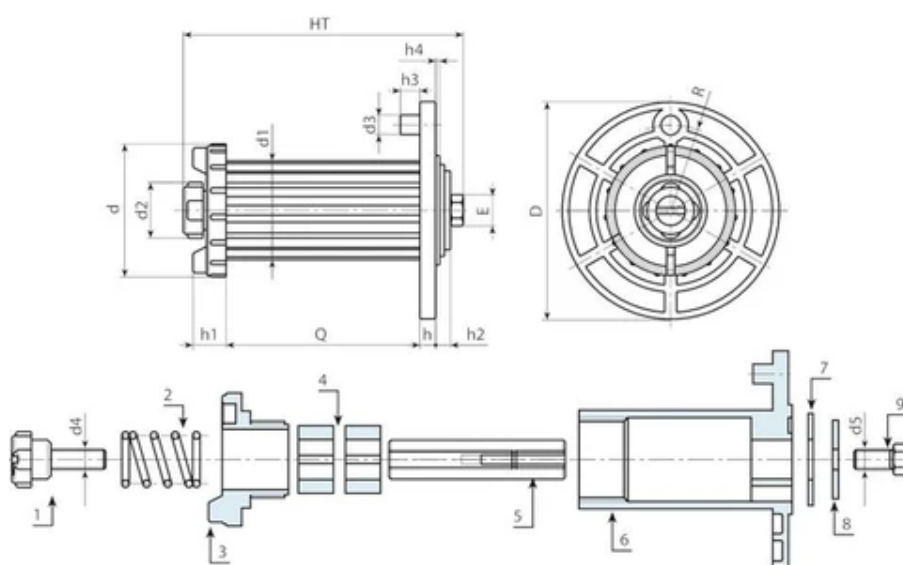

**Version til plastikspole med hul: Ø 53 mm. - bredde 55 mm. (1/2)**

| Kode         | art.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4     | d5     | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------|--------|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| S602074.0001 | S602074.TG10X1001DX | 112 | 102 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 DX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 13 | 55 | 44 |
| S602074.0002 | S602074.TG10X1001SX | 112 | 102 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 SX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 13 | 55 | 44 |

| Kode         | art.                | Weight (g) |
|--------------|---------------------|------------|
| S602074.0001 | S602074.TG10X1001DX | 350        |
| S602074.0002 | S602074.TG10X1001SX | 350        |

**Version til plastikspole med hul: Ø 53 mm. - bredde 100 mm. (1/2)**

| Kode         | art.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4     | d5     | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------|--------|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| S602116.0001 | S602116.TG10X1001DX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 DX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 17 | 99 | 44 |
| S602116.0002 | S602116.TG10X1001SX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 SX | 9 | 17 | 8  | 7  | 1.7 | 17 | 99 | 44 |

| Kode         | art.                | Weight (g) |
|--------------|---------------------|------------|
| S602116.0001 | S602116.TG10X1001DX | 545        |
| S602116.0002 | S602116.TG10X1001SX | 545        |

## DORN TIL TRÅDSPOLEHOLDER TIL MIG/MAG MED TAP

Accessori bobine MIG

### Materialer:

(1-3-4-6) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

(2) Fjeder af forzinket stål.

(5) Tromle med gevindskårne huller af forzinket stål.

(7) Spændskive af TPV gummi 75 Shore.

(8) Underlagsskive af forzinket stål.


(9) Skruer med sekskanthoved af forzinket stål, med højre-/venstregevind. Valget skal træffes med henvisning til rotationsretningen på trådtrækkets motor.


(10) Glat tap af forzinket stål.

### Andre muligheder:

Adapteren S816 til metalspoler uden indvendig ramme kan leveres på forespørgsel. Den skal bestilles separat.



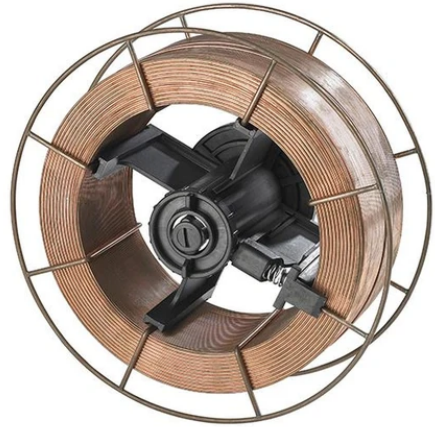

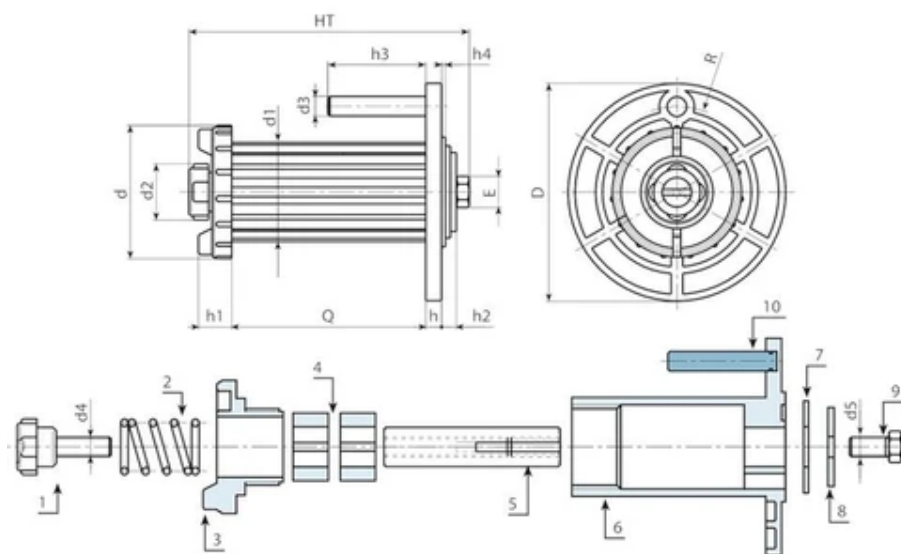

| Kode         | art.                | D   | HT  | d  | d1   | d2 | d3 | d4     | d5     | h | h1 | h2 | h3 | h4  | E  | Q  | R  |
|--------------|---------------------|-----|-----|----|------|----|----|--------|--------|---|----|----|----|-----|----|----|----|
| S602116.0015 | S602116.TG10X5001DX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 DX | 8 | 17 | 8  | 50 | 1.7 | 17 | 99 | 44 |
| S602116.0016 | S602116.TG10X5001SX | 112 | 140 | 68 | 50.5 | 28 | 10 | M10 DX | M10 SX | 8 | 17 | 8  | 50 | 1.7 | 17 | 99 | 44 |

| Kode         | art.                | Weight (g) |
|--------------|---------------------|------------|
| S602116.0015 | S602116.TG10X5001DX | 550        |
| S602116.0016 | S602116.TG10X5001SX | 550        |

## DORN TIL SPOLEHOLDER TIL SVEJSETRÅD AF INDSTIKSTYPEN

Accessori bobine MIG

### Materialer:

(1-2) Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

(3-8) Møtrik med venstregevind i forzinket stål.

(4) Underlagsskive af forzinket stål.

(5-7) Elastisk spændskive af poleret stål.

(6) Tromle med gevindskårne tapper af forzinket stål.


### Andre muligheder:

Ingen.

### OBS:

Dornen S603 kan kun anvendes med spoler af plastik eller jern med en intern ramme med hulstørrelse d. 53 mm og en bredde på 100 mm.



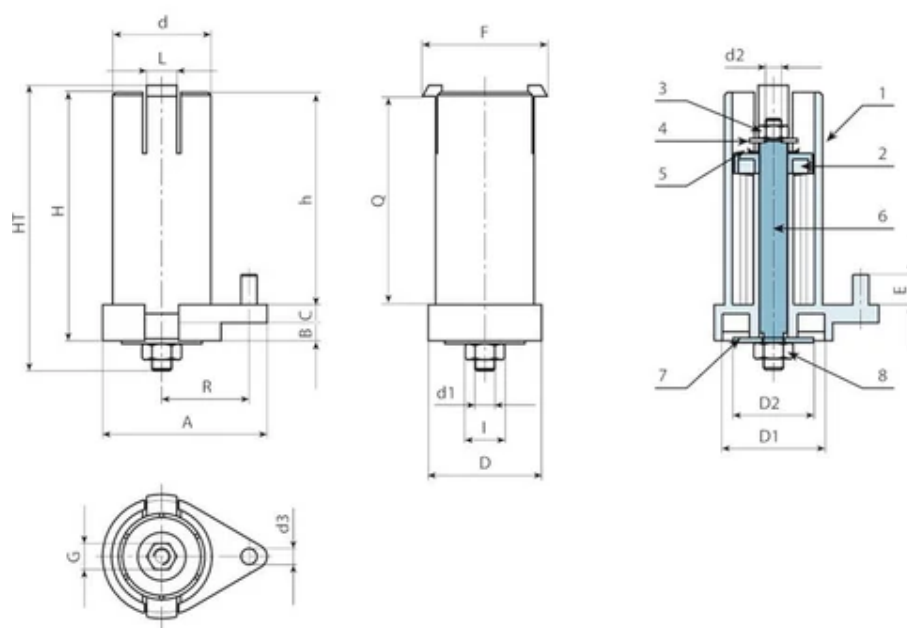

| Kode         | art.        | D  | D1 | D2 | HT  | H   | d  | d1     | d2    | d3 | h   | A  | B | C | E  | F  | G  |
|--------------|-------------|----|----|----|-----|-----|----|--------|-------|----|-----|----|---|---|----|----|----|
| S603118.0001 | S603118.T01 | 60 | 51 | 40 | 137 | 118 | 50 | M10 SX | M8 SX | 8  | 107 | 82 | 3 | 9 | 15 | 63 | 13 |
| S603124.0001 | S603124.T01 | 60 | 51 | 40 | 145 | 124 | 50 | M10 SX | M8 SX | 8  | 107 | 82 | 9 | 9 | 15 | 63 | 13 |

| Kode         | art.        | I  | L  | Q   | R    | Weight (g) |
|--------------|-------------|----|----|-----|------|------------|
| S603118.0001 | S603118.T01 | 17 | 15 | 104 | 43.5 | 295        |
| S603124.0001 | S603124.T01 | 17 | 15 | 104 | 43.5 | 315        |

## ROTERENDE UNDERSTØTNING TIL TRÅDTRÆKKETS HOVED (MIG/MAG TREFASE-SVEJSEAPPARATER)

Accessori bobine MIG

### Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Hul:


Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.



### Andre muligheder:

De to komponenter kan bestilles separat og deres koder er:

- > Øvre flange: S804.T01
- > Lav cylinder H=65: S800060.T01
- > Cylinder af mellemstørrelse H=95: S800086.T01
- > Høj cylinder H=125: S800125.T01

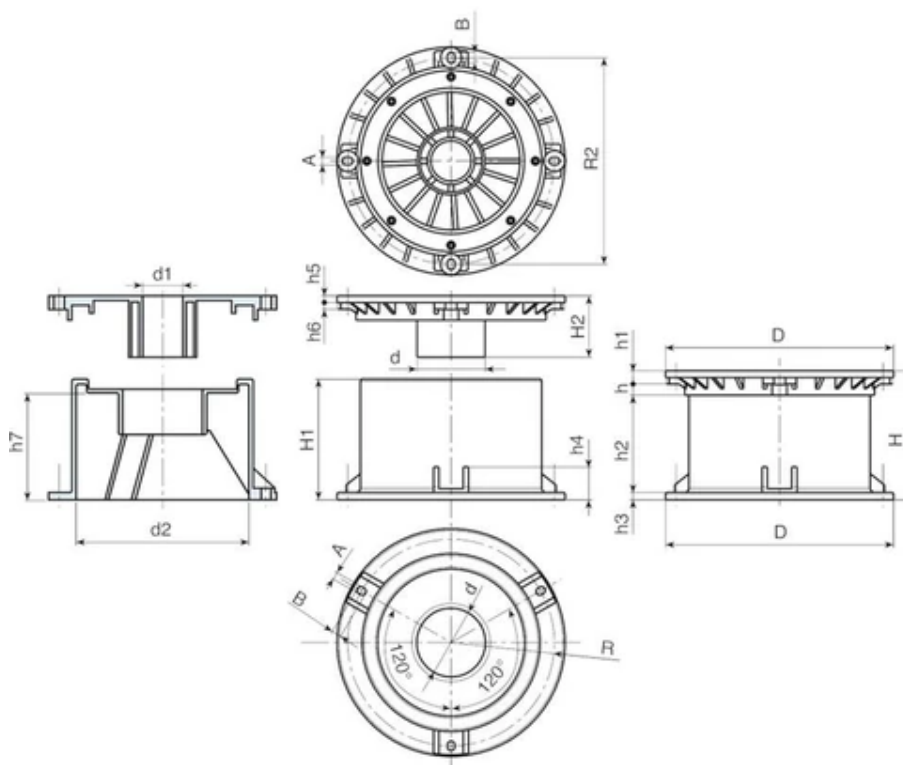

| Kode         | art.        | D   | H   | H1  | H2 | d  | d1 | d2 | h  | h1 | h2 | h3  | h4 | h5 | h6 | h7 | R   |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|
| S802065.0001 | S802065.T01 | 215 | 65  | 56  | 58 | 64 | 35 | -  | 13 | 10 | 36 | 6.5 | 31 | 7  | 6  | -  | 195 |
| S802095.0001 | S802095.T01 | 215 | 86  | 86  | 58 | 64 | 38 | -  | 13 | 10 | 56 | 6.5 | 31 | 7  | 6  | -  | 195 |
| S802125.0001 | S802125.T01 | 215 | 123 | 114 | 58 | 64 | 38 | -  | 13 | 10 | 93 | 6.5 | 31 | 7  | 6  | -  | 195 |

| Kode         | art.        | R1  | A | B | Weight (g) |
|--------------|-------------|-----|---|---|------------|
| S802065.0001 | S802065.T01 | 195 | 7 | 9 | 1000       |
| S802095.0001 | S802095.T01 | 195 | 7 | 9 | 1115       |
| S802125.0001 | S802125.T01 | 195 | 7 | 9 | 1215       |

## ADAPTER TIL METALSPOLER UDEN INTERN RAMME TIL MIG/MAG SVEJSEAPPARATER

Accessori bobine MIG

### Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

### Fjeder:


Forzinket stålfjeder til sikkerhedsmekanisme imod frakobling af spolen.

### Andre muligheder:

Ingen.





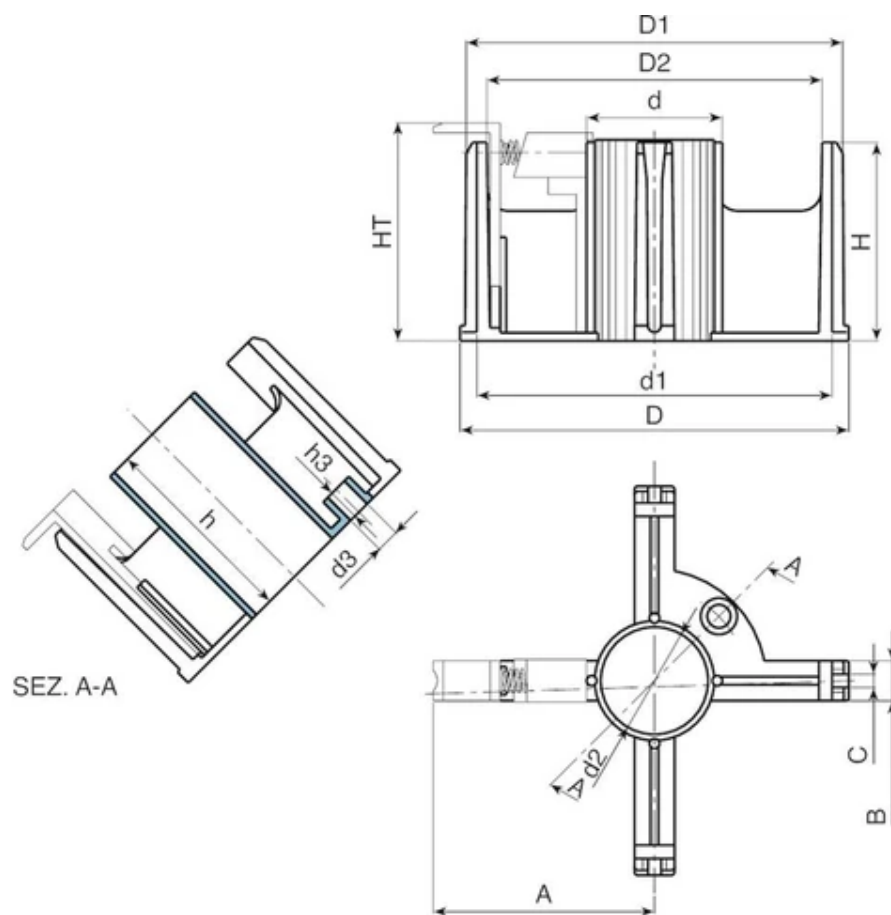

| Kode      | art.     | D   | HT  | D1  | D2  | d  | d1    | d2 | d3   | H  | h  | h3 | A   | B    | C   | Weight (g) |
|-----------|----------|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|------|----|----|----|-----|------|-----|------------|
| S816.0001 | S816.T01 | 192 | 108 | 187 | 166 | 67 | 175.5 | 53 | 11.5 | 98 | 99 | 16 | 110 | 17.5 | 6.5 | 290        |

19

FRONTAL BESKYTTELSE AF BRÆNDERKOBLING

Accessori vari per saldatrici


**Materialer:**  
Forstærket polyamid.  
Olie- og fedtbestandig.

**Overflade:**  
Satineret.

**Farve:**  
Sort (RAL 9011).

**Hul:**  
Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

**Andre muligheder:**  
Ingen.

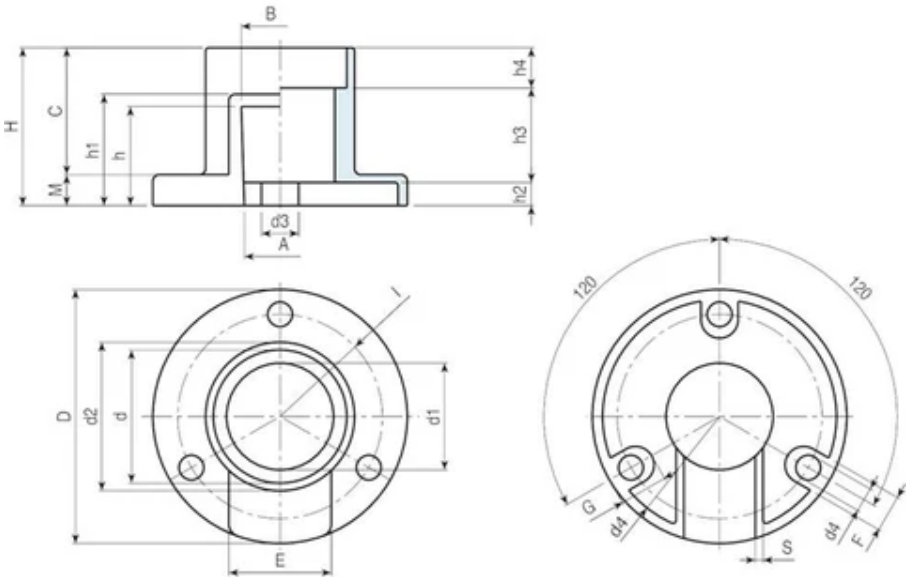

| Kode      | art.     | D  | H  | A  | B  | C  | E    | F  | G    | I  | M  | S   | h  | h1 | h2  | h3   | h4 |
|-----------|----------|----|----|----|----|----|------|----|------|----|----|-----|----|----|-----|------|----|
| S860.0001 | S860.T01 | 82 | 51 | 23 | 25 | 41 | 34.5 | 12 | 15.5 | 33 | 10 | 2.5 | 32 | 36 | 7.5 | 30.5 | 13 |

| Kode      | art.     | d  | d1   | d2 | d3 | d4 | Weight (g) |
|-----------|----------|----|------|----|----|----|------------|
| S860.0001 | S860.T01 | 43 | 34.5 | 50 | 12 | 8  | 65         |