

## PUXADOR EM T COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Puxador em T em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W270:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W270CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-3-5) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W270:

(1-2-5) Preto do óxido.

W270CIN:

(1-2-5) Natural.


### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o puxador em T pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.



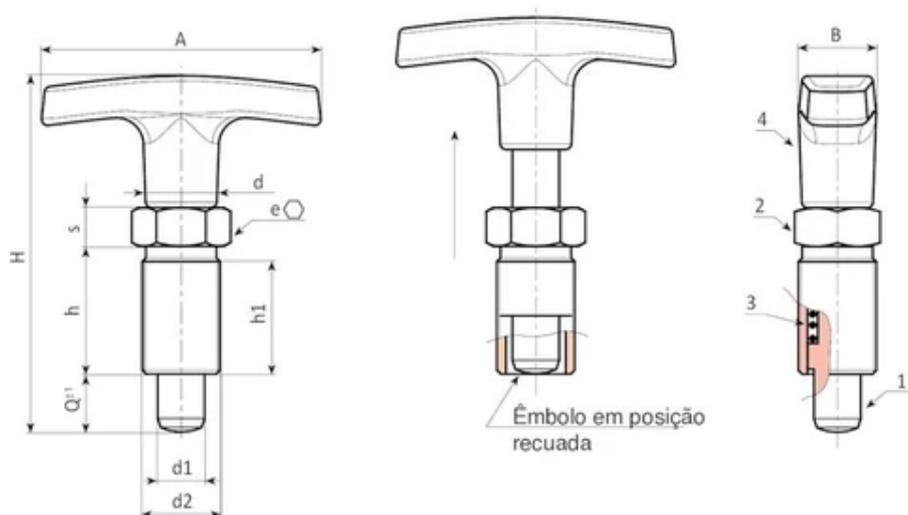

#### Versão W270 - em aço preto do óxido

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W270.0007	W270.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0008	W270.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0009	W270.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0010	W270.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

#### Versão W270CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W270.0001	W270.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	5	5	29
W270.0002	W270.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	36
W270.0003	W270.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	8	8	73
W270.0004	W270.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	10	10	136

## 22 PUXADORES EM T COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Puxador em T em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W271:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W271CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-3-5) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W271: (1-2-5) Preto do óxido.

W271CIN: (1-2-5) Natural.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


> Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o puxador em T pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



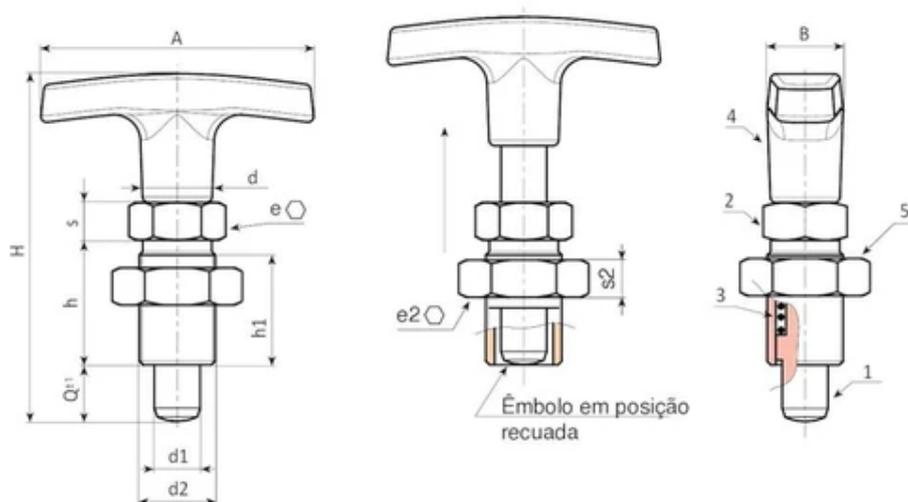

#### Versão W271 - em aço preto do óxido

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W271.0005	W271.Q0501	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0006	W271.Q0601	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0007	W271.Q0801	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0008	W271.Q1001	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

#### Versão W271 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	A	B	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W271.0001	W271.I0501CIN	50	15	51	17	15	M10x1	14	12	5	17	5	5	5	34
W271.0002	W271.I0601CIN	50	15	56	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	6	6	6	45
W271.0003	W271.I0801CIN	60	18	75	26	24	M16x1,5	16,5	19	8	24	8	8	8	90
W271.0004	W271.I1001CIN	72	20	87	33	31	M20x1,5	18,5	22	10	30	9	10	10	161

## PERNO DE FIXAÇÃO RÁPIDA COM ANEL EM AÇO

Posizionatori con sfera e molla

### Materiais:

- (1) Anel de mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (2) Perno torneado em aço automático.
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Esferas em aço inoxidável temperado (Aisi 440C).

### Superfície:

- (1-4) Natural.
- (2) Zincagem blue standard.

### Notas:


O perno de fixação rápida serve para ligar de modo simples e rápido componentes ou peças a trabalhar.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H11.

### Pedidos especiais:

Nenhum.

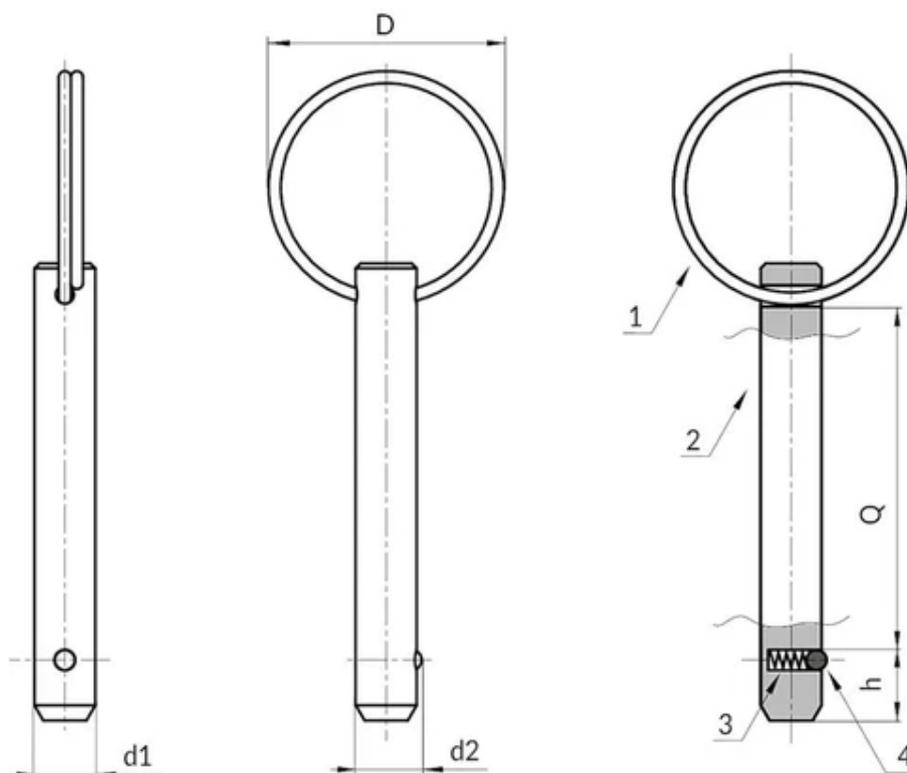

Código	Art.	D	d2	h	d1 H9	Q (+0.6)	Peso (g)	Esforço de corte por duplo corte máx. kN.
W630023.0001	W630023.VZD06X15	23	6.5	7	6	15	7	22
W630023.0002	W630023.VZD06X20	23	6.5	7	6	20	8	22
W630023.0003	W630023.VZD06X30	23	6.5	7	6	30	10	22
W630023.0004	W630023.VZD06X40	23	6.5	7	6	40	12	22
W630028.0001	W630028.VZD08X30	28	8.8	8	8	30	19	38
W630028.0002	W630028.VZD08X40	28	8.8	8	8	40	23	38
W630028.0003	W630028.VZD08X50	28	8.8	8	8	50	27	38

# W634CIN



Aisi  
303

RoHS  
COMPLIANT

22

## PERNO DE FIXAÇÃO RÁPIDA EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL

Posizionatori con sfera e molla

### Materiais:

- (1) Corpo torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Perno torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Esferas em aço inoxidável temperado (Aisi 440C).

### Superfície:

Naturale.

### Cor:

Naturale.

### ATENÇÃO:


> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H11.

### Notas:

O perno de fixação rápida serve para ligar de modo simples e rápido componentes ou peças a trabalhar.

### Pedidos especiais:

Nenhum.

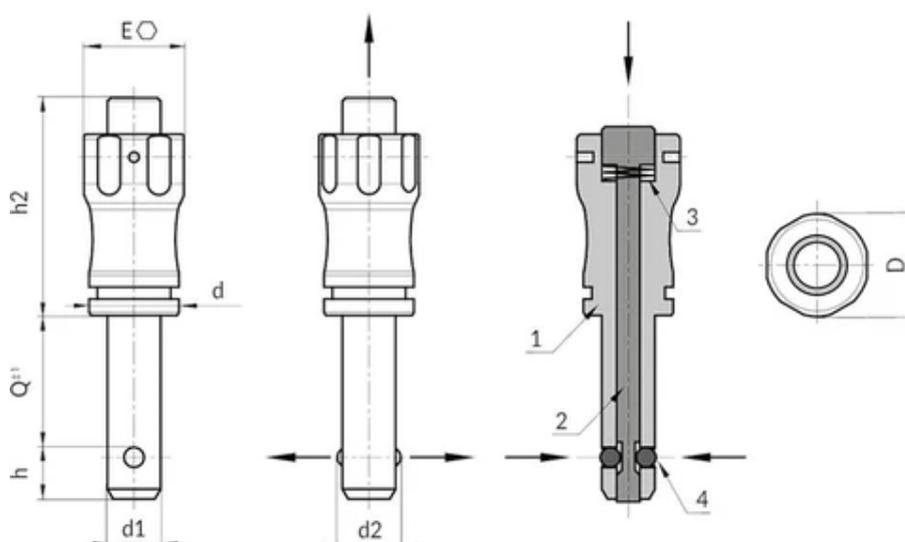

## Versão W634CIN: sem anel

Código	Art.	D	d	d2	E	h	h2	d1 H9	Q (+0.6)	Peso (g)	Esforço de corte por duplo corte máx. kN.
W634011.0001	W634011.HD05X10CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	10	12	15
W634011.0002	W634011.HD05X15CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	15	12	15
W634011.0003	W634011.HD05X20CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	20	13	15
W634011.0004	W634011.HD05X25CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	25	16	15
W634011.0005	W634011.HD05X30CIN	11.5	10	5.5	11	5.9	25	5	30	19	15
W634011.0006	W634011.HD06X10CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	10	13	22
W634011.0007	W634011.HD06X15CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	15	13	22
W634011.0008	W634011.HD06X20CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	20	13.5	22
W634011.0009	W634011.HD06X25CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	25	14	22
W634011.0010	W634011.HD06X30CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	30	14.5	22
W634011.0011	W634011.HD06X35CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	35	17.5	22
W634011.0012	W634011.HD06X40CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	40	21	22
W634011.0013	W634011.HD06X45CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	45	23	22
W634011.0014	W634011.HD06X50CIN	11.5	10	6.85	11	6.8	25	6	50	26	22
W634015.0001	W634015.HD08X20CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	20	26	38
W634015.0002	W634015.HD08X25CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	25	27	38
W634015.0003	W634015.HD08X30CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	30	27.5	38
W634015.0004	W634015.HD08X35CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	35	28	38
W634015.0005	W634015.HD08X40CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	40	28.5	38
W634015.0006	W634015.HD08X45CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	45	28.5	38
W634015.0007	W634015.HD08X50CIN	15.5	13.5	9.5	15	7.8	33	8	50	30	38
W634015.0008	W634015.HD10X20CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	20	27.5	60
W634015.0009	W634015.HD10X25CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	25	28	60
W634015.0010	W634015.HD10X30CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	30	28.5	60
W634015.0011	W634015.HD10X35CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	35	29	60
W634015.0012	W634015.HD10X40CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	40	29.5	60
W634015.0013	W634015.HD10X45CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	45	30	60
W634015.0014	W634015.HD10X50CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	50	30.5	60
W634015.0015	W634015.HD10X60CIN	15.5	13.5	12	15	8.9	33	10	60	31.5	60
W634022.0001	W634022.HD12X25CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	25	62.5	86
W634022.0002	W634022.HD12X30CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	30	63.5	86
W634022.0003	W634022.HD12X35CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	35	64.5	86
W634022.0004	W634022.HD12X40CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	40	65.5	86
W634022.0005	W634022.HD12X45CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	45	66	86
W634022.0006	W634022.HD12X50CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	50	75.5	86
W634022.0007	W634022.HD12X60CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	60	77.5	86
W634022.0008	W634022.HD12X70CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	70	79	86
W634022.0009	W634022.HD12X80CIN	22	20	14.5	21	9.9	39.5	12	80	81	86
W634022.0010	W634022.HD16X30CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	30	74	153

Código	Art.	D	d	d2	E	h	h2	d1 H9	Q (+0.6)	Peso (g)	Esforço de corte por duplo corte máx. kN.
W634022.0011	W634022.HD16X35CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	35	75	153
W634022.0012	W634022.HD16X40CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	40	76	153
W634022.0013	W634022.HD16X45CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	45	77	153
W634022.0014	W634022.HD16X50CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	50	78	153
W634022.0015	W634022.HD16X60CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	60	80.5	153
W634022.0016	W634022.HD16X70CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	70	83	153
W634022.0017	W634022.HD16X80CIN	22	20	19	21	13.1	39.5	16	80	85	153

# W635CIN



Aisi  
303

RoHS  
COMPLIANT

22

## PERNO DE FIXAÇÃO RÁPIDA EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL - COM ANEL

Posizionatori con sfera e molla

### Materiais:

- (1) Corpo torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Perno torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Esferas em aço inoxidável temperado (Aisi 440C).
- (5) Anel de mola em aço inoxidável (Aisi 302).

### Superfície:

Naturale.

### Cor:

Naturale.

### Notas:

O perno de fixação rápida serve para ligar de modo simples e rápido componentes ou peças a trabalhar.


### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H11.

### Pedidos especiais:

Nenhum.



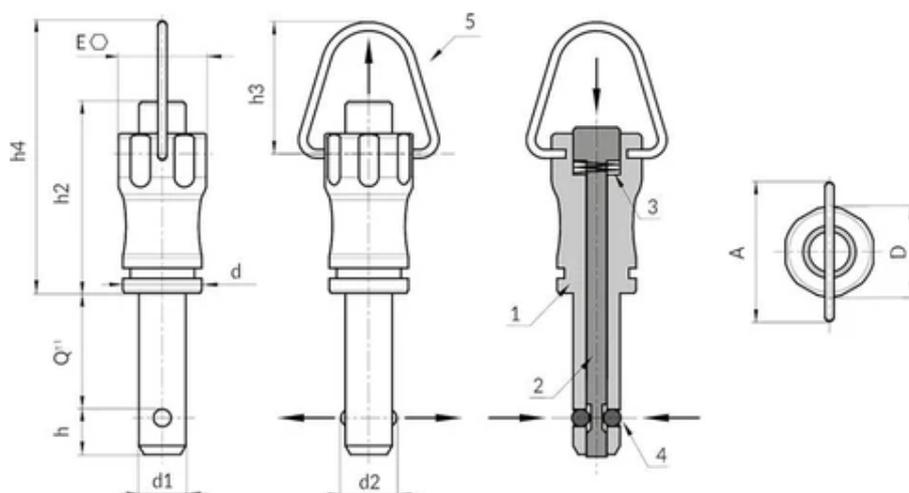

**Versão W635 CIN: com anel em aço inoxidável (Aisi 303)**

Código	Art.	D	d	d2	A	E	h	h2	h3	h4	d1 H9	Q (+0.6)	Peso (g)	Esforço de corte por duplo corte máx. kN.
W635011.0001	W635011.HD05X10CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	10	12	15
W635011.0002	W635011.HD05X15CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	15	12	15
W635011.0003	W635011.HD05X20CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	20	13	15
W635011.0004	W635011.HD05X25CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	25	16	15
W635011.0005	W635011.HD05X30CIN	11,5	10	5,5	18	11	5,9	25	16,5	35	5	30	19	15
W635011.0006	W635011.HD06X10CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	10	13	22
W635011.0007	W635011.HD06X15CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	15	13	22
W635011.0008	W635011.HD06X20CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	20	13,5	22
W635011.0009	W635011.HD06X25CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	25	14	22
W635011.0010	W635011.HD06X30CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	30	14,5	22
W635011.0011	W635011.HD06X35CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	35	17,5	22
W635011.0012	W635011.HD06X40CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	40	21	22
W635011.0013	W635011.HD06X45CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	45	23	22
W635011.0014	W635011.HD06X50CIN	11,5	10	6,85	18	11	6,8	25	16,5	35	6	50	26	22
W635015.0001	W635015.HD08X20CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	20	26	38
W635015.0002	W635015.HD08X25CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	25	27	38
W635015.0003	W635015.HD08X30CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	30	27,5	38
W635015.0004	W635015.HD08X35CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	35	28	38
W635015.0005	W635015.HD08X40CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	40	28,5	38
W635015.0006	W635015.HD08X45CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	45	28,5	38

Código	Art.	D	d	d2	A	E	h	h2	h3	h4	d1 H9	Q (+0.6)	Peso (g)	Esforço de corte por duplo corte máx. kN.
W635015.0007	W635015.HD08X50CIN	15,5	13,5	9,5	24	15	7,8	33	23	47	8	50	30	38
W635015.0008	W635015.HD10X20CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	20	27,5	60
W635015.0009	W635015.HD10X25CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	25	28	60
W635015.0010	W635015.HD10X30CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	30	28,5	60
W635015.0011	W635015.HD10X35CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	35	29	60
W635015.0012	W635015.HD10X40CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	40	29,5	60
W635015.0013	W635015.HD10X45CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	45	30	60
W635015.0014	W635015.HD10X50CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	50	30,5	60
W635015.0015	W635015.HD10X60CIN	15,5	13,5	12	24	15	8,9	33	23	47	10	60	31,5	60
W635022.0001	W635022.HD12X25CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	25	62,5	86
W635022.0002	W635022.HD12X30CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	30	63,5	86
W635022.0003	W635022.HD12X35CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	35	64,5	86
W635022.0004	W635022.HD12X40CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	40	65,5	86
W635022.0005	W635022.HD12X45CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	45	66	86
W635022.0006	W635022.HD12X50CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	50	75,5	86
W635022.0007	W635022.HD12X60CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	60	77,5	86
W635022.0008	W635022.HD12X70CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	70	79	86
W635022.0009	W635022.HD12X80CIN	22	20	14,5	33	21	9,9	39,5	30	59,5	12	80	81	86
W635022.0010	W635022.HD16X30CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	30	74	153
W635022.0011	W635022.HD16X35CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	35	75	153
W635022.0012	W635022.HD16X40CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	40	76	153
W635022.0013	W635022.HD16X45CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	45	77	153
W635022.0014	W635022.HD16X50CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	50	78	153
W635022.0015	W635022.HD16X60CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	60	80,5	153
W635022.0016	W635022.HD16X70CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	70	83	153
W635022.0017	W635022.HD16X80CIN	22	20	19	33	21	13,1	39,5	30	59,5	16	80	85	153

## MANÍPULO COM HASTE DE FIXAÇÃO RÁPIDA EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL

Posizionatori con sfera e molla

### Materialis:

- (1) Esferas em aço inoxidável temperado (Aisi 440C).
- (2) Perno em aço inoxidável (Aisi 630), de alta resistência mecânica e química, temperado (HRC 40).
- (4) Manípulo torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (6) Botão torneado em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Natural, com passivação de proteção.

### Cor:


Naturale.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H11.

### Pedidos especiais:

Nenhum.

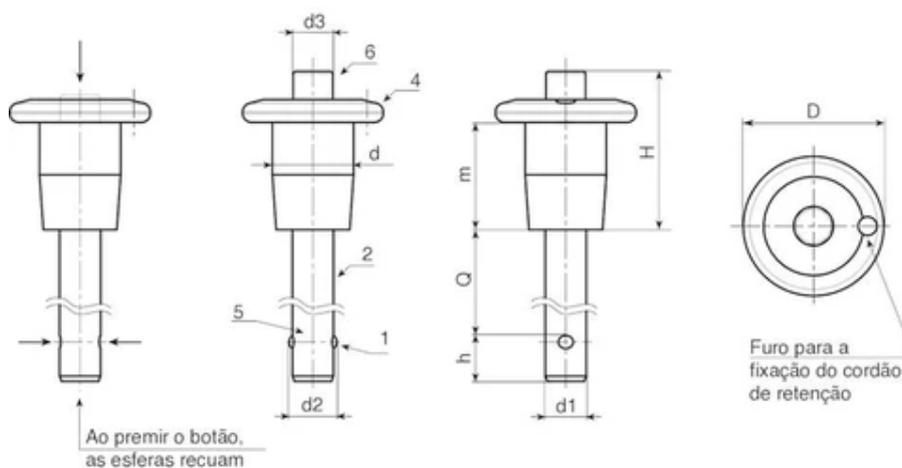

Código	Art.	D	H	m	d	d2(±0.25)	d3	d1 (-0,04 -0,08)	Q (+0.5)	h (±1)	Peso (g)
W69521.0001	W69521.I05X10CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	10	6	22
W69521.0002	W69521.I05X15CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	15	6	23
W69521.0003	W69521.I05X20CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	20	6	23
W69521.0004	W69521.I05X25CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	25	6	24
W69521.0005	W69521.I05X30CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	30	6	25
W69521.0006	W69521.I05X35CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	35	6	25
W69521.0007	W69521.I05X40CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	40	6	26
W69521.0008	W69521.I05X50CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	50	6	28
W69521.0009	W69521.I05X60CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	60	6	29
W69521.0010	W69521.I05X70CIN	21	23,5	16	12	5,54	6	5	70	6	30
W69521.0011	W69521.I06X10CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	10	7	23
W69521.0012	W69521.I06X15CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	15	7	24
W69521.0013	W69521.I06X20CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	20	7	25
W69521.0014	W69521.I06X25CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	25	7	26
W69521.0015	W69521.I06X30CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	30	7	27
W69521.0016	W69521.I06X35CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	35	7	28
W69521.0017	W69521.I06X40CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	40	7	29,5
W69521.0018	W69521.I06X50CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	50	7	32
W69521.0019	W69521.I06X60CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	60	7	34
W69521.0020	W69521.I06X70CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	70	7	36
W69521.0021	W69521.I06X80CIN	21	23,5	16	12	6,99	6	6	80	7	38,5
W69521.0022	W69521.I08X10CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	10	8	27
W69521.0023	W69521.I08X15CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	15	8	29
W69521.0024	W69521.I08X20CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	20	8	31
W69521.0025	W69521.I08X25CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	25	8	32
W69521.0026	W69521.I08X30CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	30	8	35
W69521.0027	W69521.I08X35CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	35	8	36
W69521.0028	W69521.I08X40CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	40	8	38
W69521.0029	W69521.I08X50CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	50	8	42
W69521.0030	W69521.I08X60CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	60	8	46
W69521.0031	W69521.I08X70CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	70	8	50
W69521.0032	W69521.I08X80CIN	21	23,5	16	12	9,42	6	8	80	8	54
W69525.0001	W69525.I10X100CIN	25,5	26	18	14	11,86	7,5	10	100	9	96
W69535.0002	W69535.I12X20CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	20	10	98
W69535.0003	W69535.I12X25CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	25	10	102
W69535.0004	W69535.I12X30CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	30	10	107
W69535.0005	W69535.I12X35CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	35	10	110
W69535.0006	W69535.I12X40CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	40	10	115
W69535.0007	W69535.I12X50CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	50	10	123
W69535.0008	W69535.I12X60CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	60	10	132

Código	Art.	D	H	m	d	d2 (±0.25)	d3	d1 (-0,04-0,08)	Q (+0.5)	h (±1)	Peso (g)
W69535.0009	W69535.I12X70CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	70	10	140
W69535.0010	W69535.I12X80CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	80	10	150
W69535.0011	W69535.I12X90CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	90	10	157
W69535.0001	W69535.I12X100CIN	35	32,5	22	18	14,45	10,5	12	100	10	168

## MANÍPULO DE PLÁSTICO COM HASTE DE FIXAÇÃO RÁPIDA

Posizionatori con sfera e molla

### Materiais:

- (1) Poliamida reforçada. Resistente a óleos e massas lubrificantes.
- (2) Aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

- (1) Acetinada.
- (2) Torneada.

### Cor:

- (1) Preto (RAL 9011).
- (2) Natural.

### Inserções:

- (4) Mola em aço zincado.
- (3) Esferas em aço inoxidável (Aisi 440C).
- (2) Haste torneada com alojamento para mola e esfera.


### Atenção:

- > Com o diâmetro da haste igual ou maior que 10mm, existem duas esferas de retenção.
- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste com tolerância H11.

### Pedidos especiais:

Nenhum.



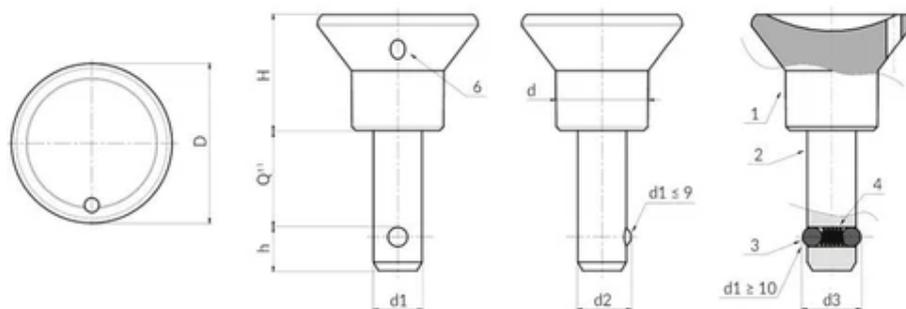

Código	Art.	D	d	H	h	d2	d3	d1 (-0.04 -0.08)	Q (+0.6)	Peso (g)	Esforço de corte por duplo corte máx. kN.
W698025.0001	W698025.TD06X1001	25	14	18	7	6.5	-	6	10	12	22
W698025.0002	W698025.TD06X1501	25	14	18	7	6.5	-	6	15	12	22
W698025.0003	W698025.TD06X2001	25	14	18	7	6.5	-	6	20	13	22
W698025.0004	W698025.TD06X2501	25	14	18	7	6.5	-	6	25	14	22
W698025.0005	W698025.TD06X3001	25	14	18	7	6.5	-	6	30	15	22
W698025.0006	W698025.TD06X4001	25	14	18	7	6.5	-	6	40	18	22
W698025.0007	W698025.TD06X5001	25	14	18	7	6.5	-	6	50	21	22
W698025.0008	W698025.TD08X1501	25	14	18	8	8.75	-	8	15	18	38
W698025.0009	W698025.TD08X2001	25	14	18	8	8.75	-	8	20	19	38
W698025.0010	W698025.TD08X2501	25	14	18	8	8.75	-	8	25	20	38
W698025.0011	W698025.TD08X3001	25	14	18	8	8.75	-	8	30	21	38
W698025.0012	W698025.TD08X4001	25	14	18	8	8.75	-	8	40	25	38
W698025.0013	W698025.TD08X5001	25	14	18	8	8.75	-	8	50	31	38
W698033.0001	W698033.TD10X1501	33	19	24	9	-	12	10	15	29	60
W698033.0002	W698033.TD10X2001	33	19	24	9	-	12	10	20	32	60
W698033.0003	W698033.TD10X2501	33	19	24	9	-	12	10	25	37	60
W698033.0004	W698033.TD10X3001	33	19	24	9	-	12	10	30	38	60
W698033.0005	W698033.TD10X4001	33	19	24	9	-	12	10	40	46	60
W698033.0006	W698033.TD10X5001	33	19	24	9	-	12	10	50	53	60
W698033.0007	W698033.TD12X2001	33	19	24	10	-	14.5	12	20	40	86
W698033.0008	W698033.TD12X3001	33	19	24	10	-	14.5	12	30	51	86

Código	Art.	D	d	H	h	d2	d3	d1 (-0.04 -0.08)	Q (+0.6)	Peso (g)	Esforço de corte por duplo corte máx. kN.
W698033.0009	W698033.TD12X4001	33	19	24	10	-	14.5	12	40	60	86
W698033.0010	W698033.TD12X5001	33	19	24	10	-	14.5	12	50	69	86

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

**Materiais:**

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).

**Superfície:**

Acetinada.

**Cor:**


Naturale.

**ATENÇÃO:**

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

**Pedidos especiais:**

A pedido e por quantidade, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.

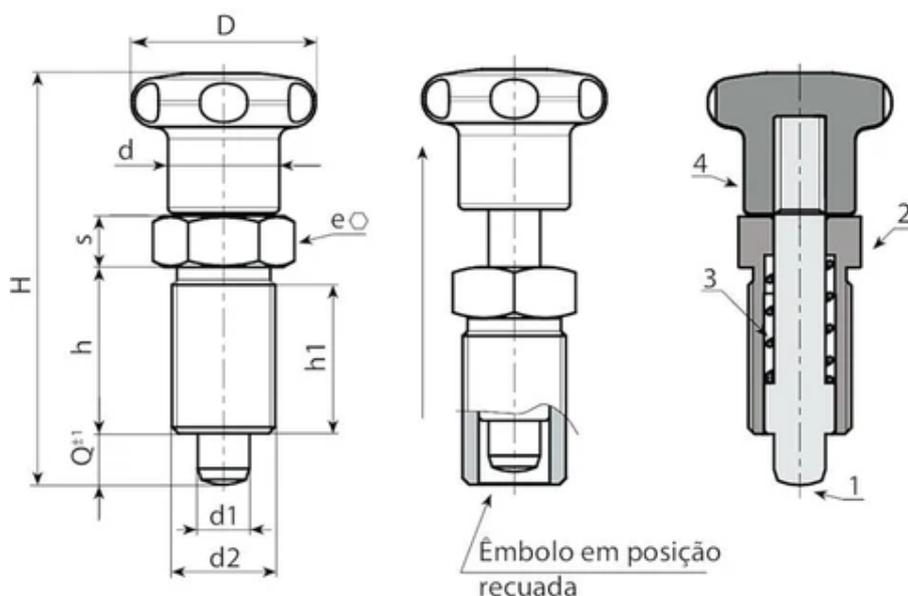

**Versão W720CIN - sem porca**

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W720.0001	W720.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	-
W720.0002	W720.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	-
W720.0003	W720.I0801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	-
W720.0004	W720.I1001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	10	10	190

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL - COM PORCA

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

**Materiais:**

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

**Superfície:**

Acetinada.

**Cor:**

Naturale.


**ATENÇÃO:**

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

**Pedidos especiais:**

- A pedido e por quantidade, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



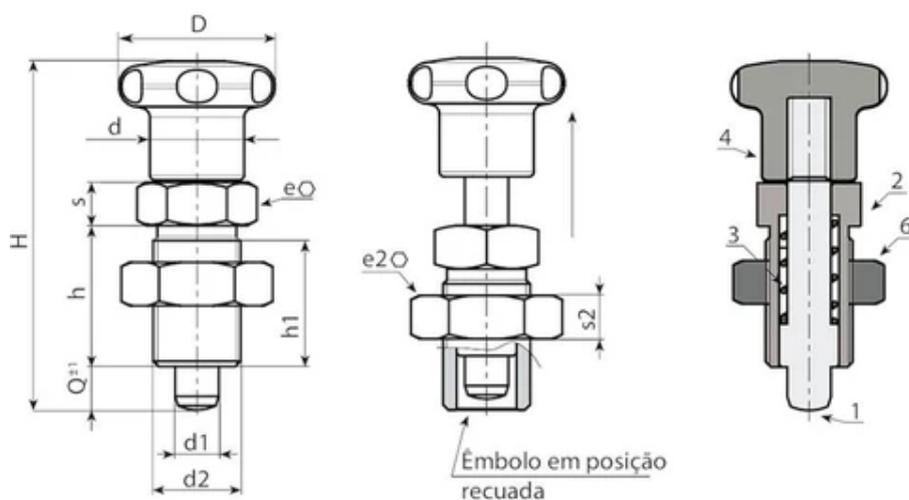

**Versão W721CIN - com porca**

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W721.0001	W721.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W721.0002	W721.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W721.0003	W721.I0801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W721.0004	W721.I1001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	220

## 22 MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:


Naturale.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.

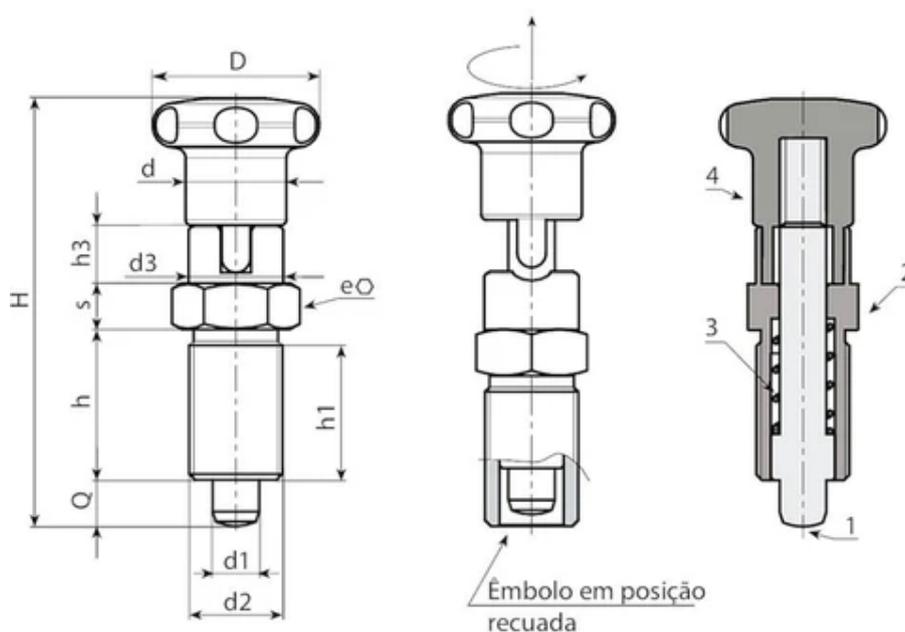

**Versão W722 CIN - sem porca**

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d2	d	d3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W722.0001	W722.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	M10x1	12	12	12	5	5	5	-
W722.0002	W722.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	M12x1,5	14	14	14	6	6	6	-
W722.0004	W722.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	M16x1,5	19	19	19	8	8	8	-
W722.0005	W722.I1001CIN	33	90	33	30	11.5	M20x1,5	19	19	22	10	10	10	210

**22**

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO - COM PORCA

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

**Materiais:**

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Parafuso de fixação em aço inoxidável (Aisi 304).

**Superfície:**

Acetinada.

**Cor:**

Naturale.


**ATENÇÃO:**

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

**Pedidos especiais:**

- A pedido e por quantidade, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



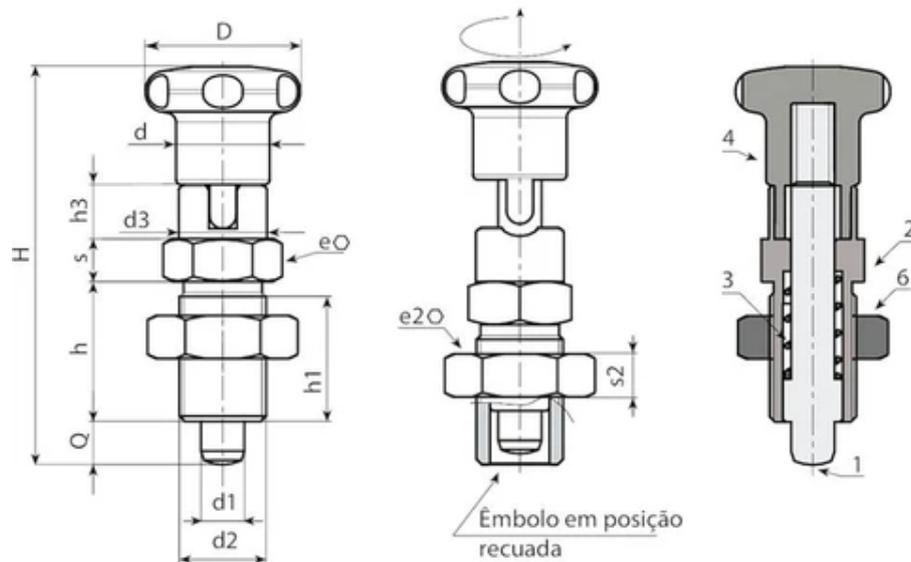

**Versão W723 CIN - com porca**

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W723.0001	W723.I0501CIN	22	52	17	15	6.5	12	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W723.0002	W723.I0601CIN	27	61	20	18	7.5	14	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W723.0004	W723.I0801CIN	32	77	26	23	9.5	19	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W723.0005	W723.I1001CIN	33	90	33	30	11.5	19	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	240

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:


Naturale.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.

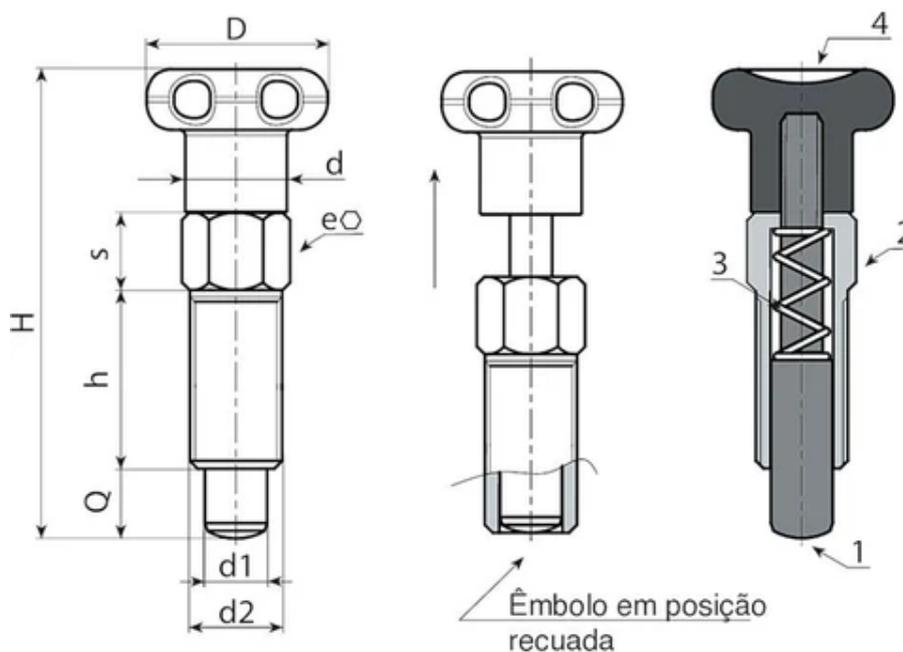

**Versão W735CIN - sem porca**

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W735.0001	W735.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	21
W735.0002	W735.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W735.0003	W735.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	69

## 22 MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL - COM PORCA

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

### **Materiais:**

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### **Superfície:**

Acetinada.

### **Cor:**

Naturale.


### **ATENÇÃO:**

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### **Pedidos especiais:**

- A pedido, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



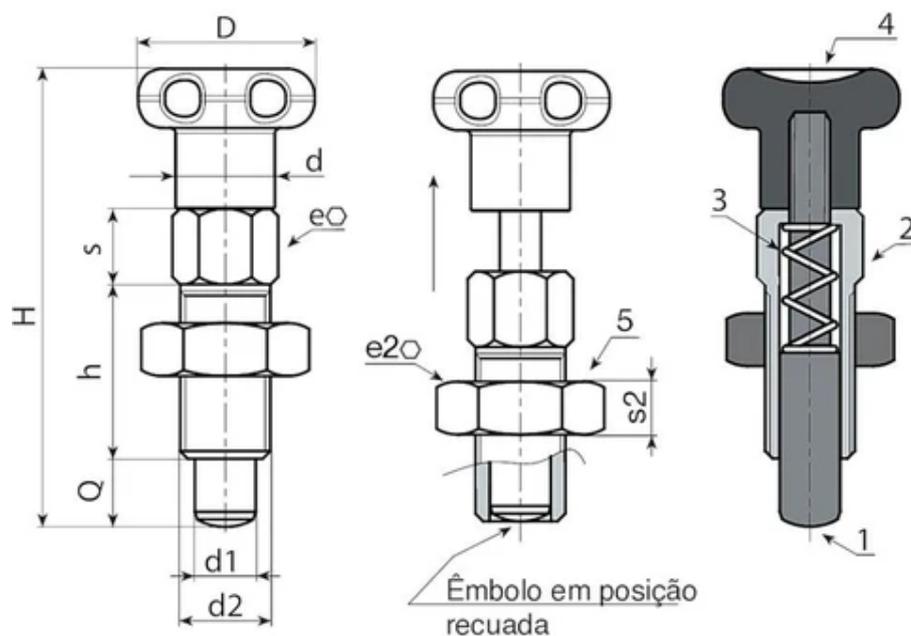

**Versão W736CIN - com porca**

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W736.0001	W736.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	30
W736.0002	W736.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	55
W736.0003	W736.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	71

## 22 MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:


Naturale.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.

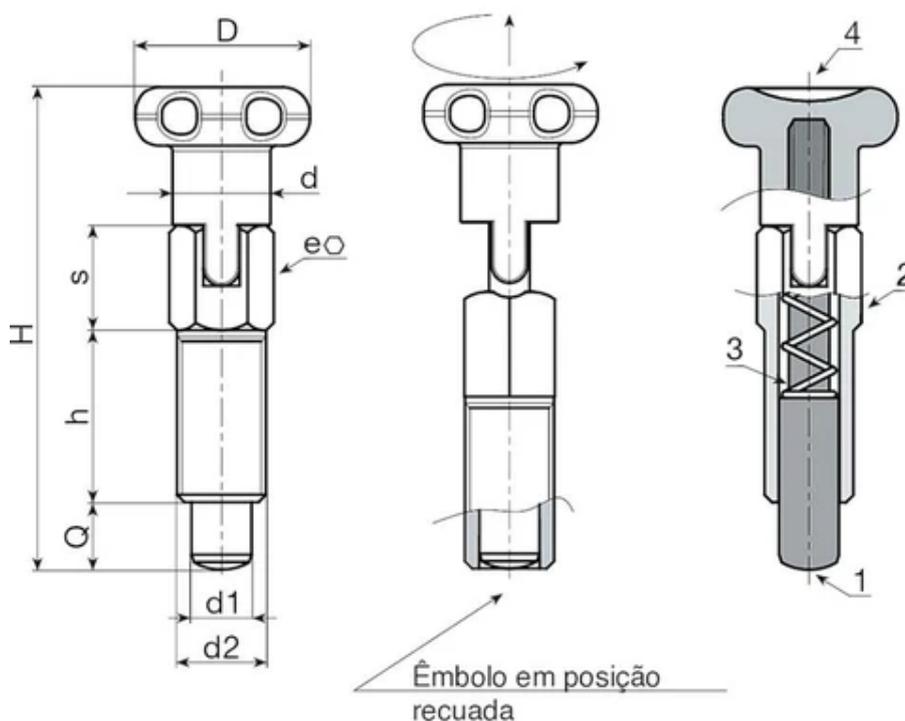

**Versão W737 - sem porca**

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W737.0001	W737.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	5	5	26
W737.0002	W737.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	53
W737.0003	W737.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	8	8	74

## 22 MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL COM BLOQUEIO - COM PORCA

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

Acetinada.

### Cor:

Naturale.


### ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

- A pedido, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



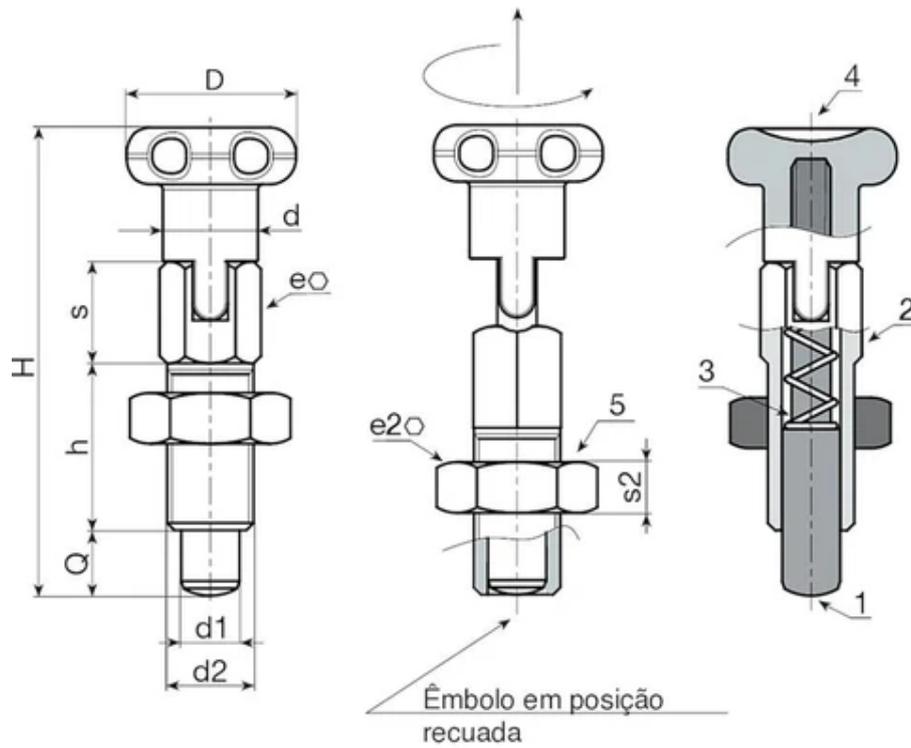

**Versão W738 CIN - com porca**

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W738.0001	W738.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	13	5	5	5	26
W738.0002	W738.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	71
W738.0003	W738.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	19	7	8	8	110

22

## ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO HEXAGONAL COM PERNO LISO EM AÇO ZINCADO

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

### Materiais:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação em aço automático.
- (4) Tampão de fecho torneado em aço com alojamento para chave hexagonal, para fixação.
- (1) Ponteira torneada em aço automático.

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

Zincagem blue standard.

### Mola:

- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).


### Pedidos especiais:

Nenhum.

### ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.



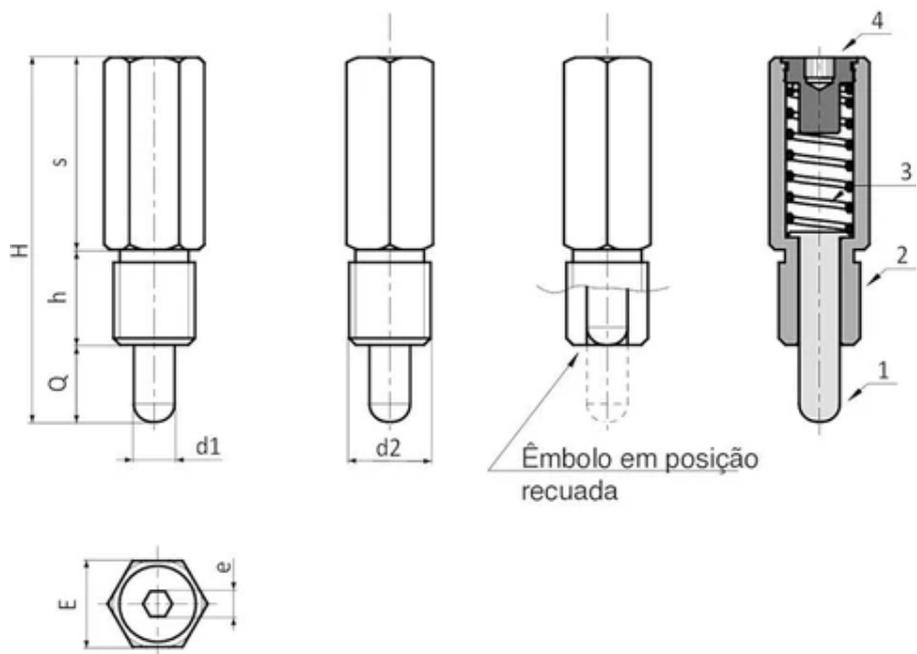

Código	Art.	E	H	h	s	e	d2	d1 -0,04 -0,08	Q	Peso (g)
W77017.0001	W77017.Q08X15	17	72	19	38	5	M16	08	15	72

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO CURTO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materialis:

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

(5) Tampão central em poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W780:

(3) Mola em aço zincado.

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(6) Parafuso de fixação do manípulo em aço zincado (ISO 7046).

W780CIN:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(6) Parafuso de fixação do manípulo em aço zincado (ISO 7046).

### Superfície:

(4-5) Acetinada.

(1-2-3) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

(5) Cinzento (RAL 7035).

W780:

(1-2) Preto do óxido.

W780CIN:

(1-2) Natural.


### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.



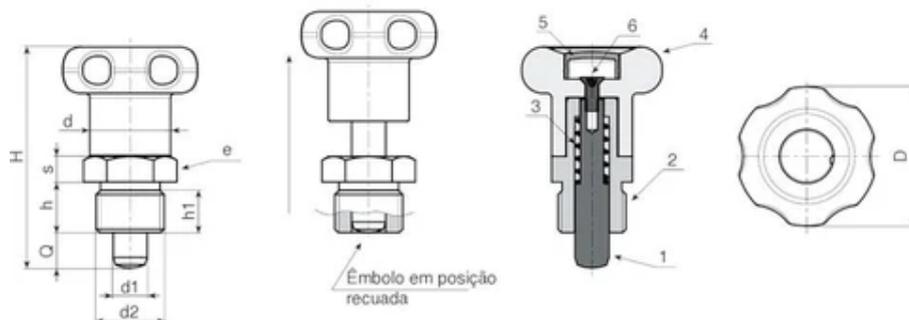

#### Versão W780 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W780.0003	W780.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	6	6	31
W780.0004	W780.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	8	8	57

#### Versão W780 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W780.0001	W780.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	6	6	31
W780.0002	W780.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	8	8	57

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO CURTO - COM PORCA

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

(5) Tampão central em poliamida. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W781:

(3) Mola em aço zincado.

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(6) Parafuso de fixação do manípulo em aço zincado (ISO 7046).

(8) Porca de bloqueio em aço (UNI 5589).

W781CIN:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(6) Parafuso de fixação do manípulo em aço zincado (ISO 7046).

(8) Porca de bloqueio em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

(4-5) Acetinada.

(1-2-3-8) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

(5) Cinzento (RAL 7035).

W781:

(1-2-8) Preto do óxido.

W781CIN:

(1-2-8) Natural.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


> Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



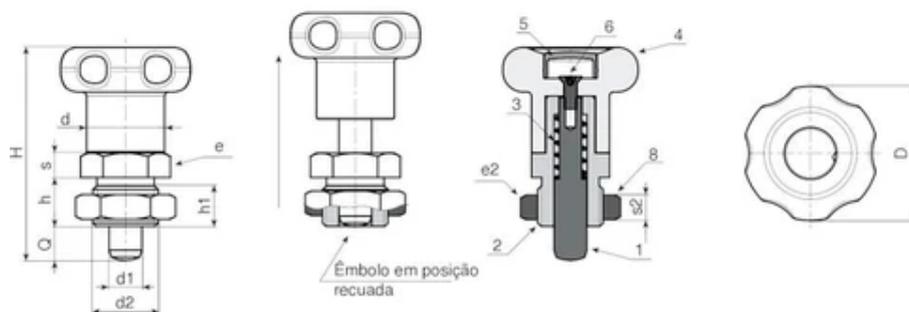

#### Versão W781 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W781.0003	W781.Q0601	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0004	W781.Q0801	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

#### Versão W781 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W781.0001	W781.I0601CIN	27	43	10	8	M12x1,5	14	17	5	19	7	6	6	41
W781.0002	W781.I0801CIN	33	52	12	10	M16x1,5	19	19	6	24	8	8	8	75

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO COM FLANGE EM AÇO PRETO DO ÓXIDO

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

### Materialis:

(3) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### Superfície:

(3) Acetinada.  
(1-2) Lisa.

### Cor:

(3) Preto (RAL 9011).  
(1-2) Preto do óxido.

### Inserções:

(4) Mola em aço inoxidável.  
(1) Corpo liso com flange integral torneada e furada em aço.  
(2) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.


### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.



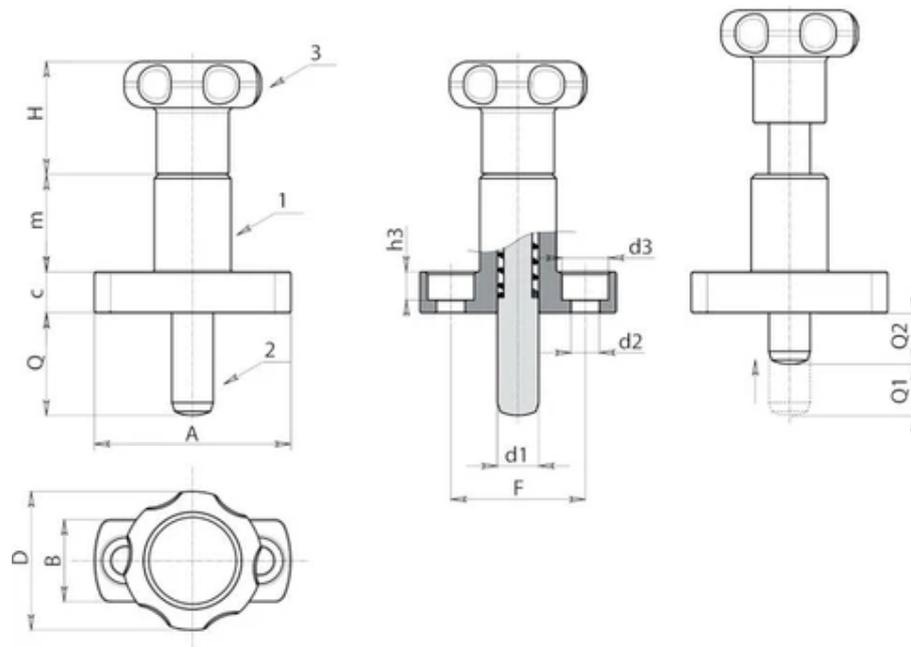

Código	Art.	D	H	m	c	A	B	F	h3	d2	d3	d1 -0,02 -0,04	Q	Q1	Q2	Peso (g)
W790027.0001	W790027.Q08X2001	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	20	10	10	74
W790027.0002	W790027.Q08X2601	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	26	10	16	75
W790027.0004	W790027.Q10X2401	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	24	12	12	75
W790027.0006	W790027.Q10X3201	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	32	12	20	76

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM AÇO COM BLOQUEIO

Spintori filettati passo grosso - con pomello

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W793:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio, em aço automático.

### W793 CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-3) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W793:

- (2) Zincagem.

### W793 CIN:

- (1-2) Natural.


### ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

Nenhum.



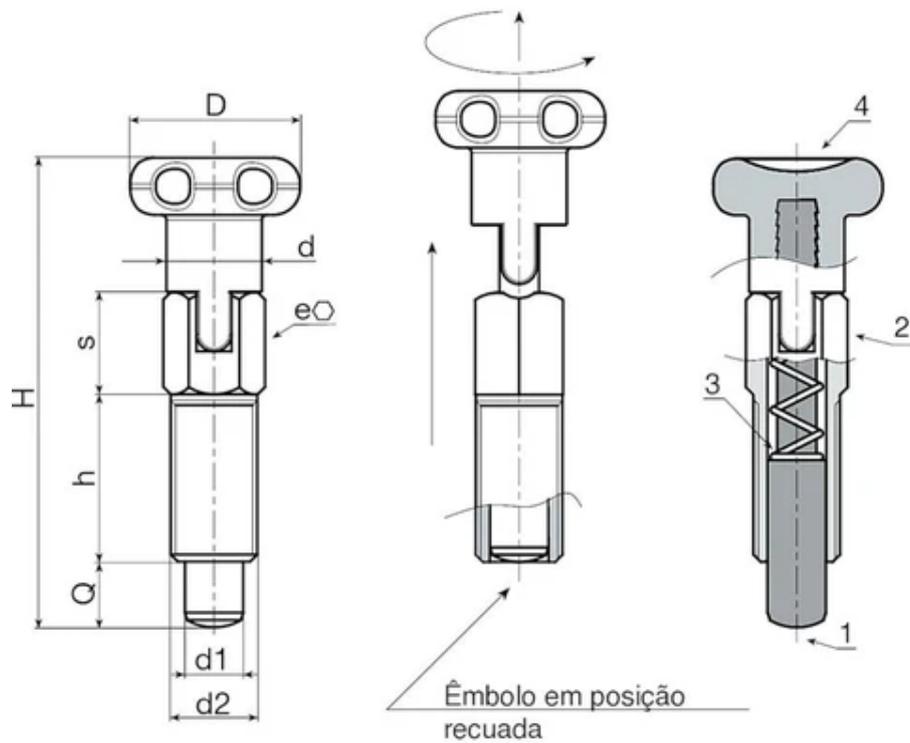

#### Versão W793 - em aço zincado

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W793.0001	W793.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0003	W793.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0005	W793.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0007	W793.J0801	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

#### Versão W793 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W793.0002	W793.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	4	4	5
W793.0004	W793.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	5	5	11
W793.0006	W793.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	24
W793.0008	W793.J0801CIN	21	12,5	64	20,5	12	14	M12	8	8	39

## 22 MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM BLOQUEIO - COM PORCA

Spintori filettati passo grosso - con pomello

### Materialis:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W794:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio, em aço automático.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

### W794 CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado com bloqueio em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-5) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W794:

- (2-5) Zincagem.

### W794 CIN:

- (1-2-5) Natural.


### ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



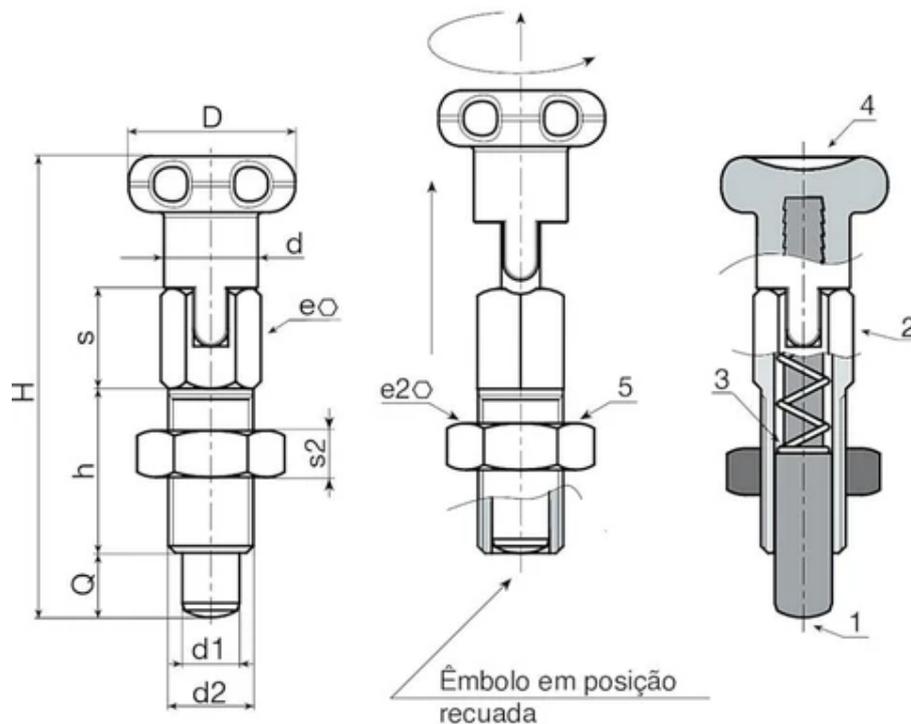

#### Versão W794 - em aço zincado

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W794.0001	W794.J0401	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0003	W794.J0501	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0005	W794.J0601	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0007	W794.J0801	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

#### Versão W794 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W794.0002	W794.J0401CIN	14	7	36	12	6	8	M6	10	4	4	4	7
W794.0004	W794.J0501CIN	18	9	46	16	8	10	M8	13	5	5	5	16
W794.0006	W794.J0601CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	32
W794.0008	W794.J0801CIN	24	13	58	24	12	14	M12	19	7	8	8	51

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO

Spintori filettati passo grosso - con pomello

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W795:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço automático.

### W795 CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-3) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W795:

- (2) Zincagem.

### W795 CIN:

- (1-2) Natural.


### ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

Nenhum.



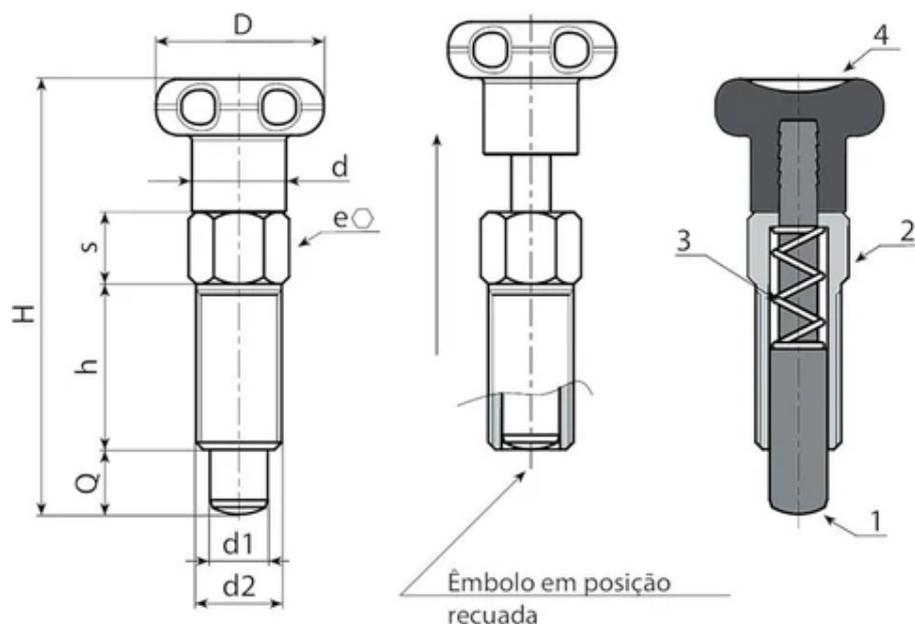

#### Versão W795 - em aço zincado

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W795.0001	W795.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0003	W795.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0005	W795.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0007	W795.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

#### Versão W795 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W795.0002	W795.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	4	4	5
W795.0004	W795.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	5	5	11
W795.0006	W795.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	6	6	23
W795.0008	W795.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	8	8	38

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO - COM PORCA

Spintori filettati passo grosso - con pomello

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W796:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço automático.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

### W796 CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-5) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W796:

- (2-5) Zincagem.

### W796 CIN:

- (1-2-5) Natural.


### ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



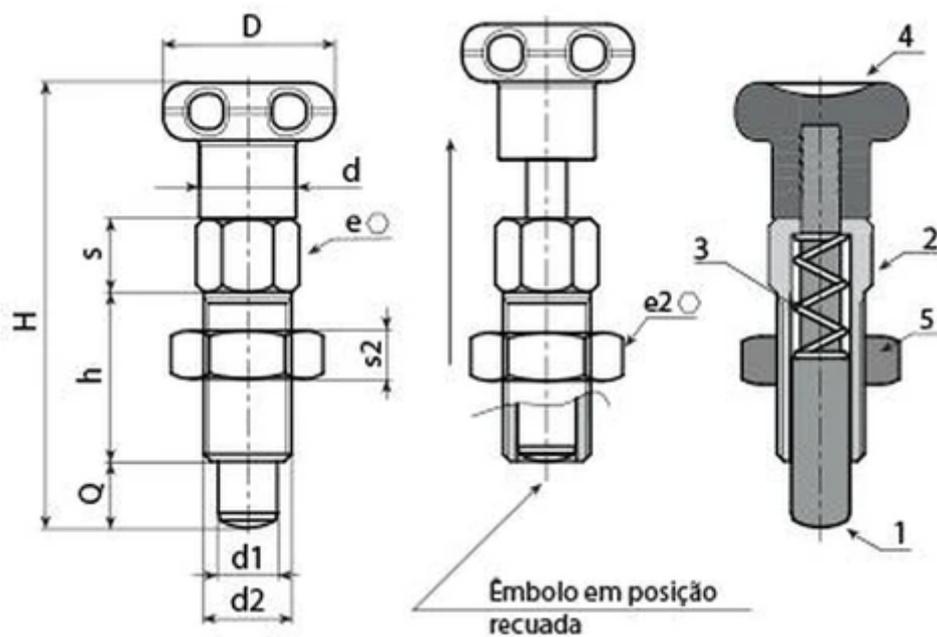

**Versão W796 - em aço zincado**

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W796.0001	W796.J0401	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0003	W796.J0501	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0005	W796.J0601	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0007	W796.J0801	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

**Versão W796 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)**

Código	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W796.0002	W796.J0401CIN	14	7	33	12	6	5	M6	10	4	4	4	5
W796.0004	W796.J0501CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	11
W796.0006	W796.J0601CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	23
W796.0008	W796.J0801CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	38

## ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM ANEL

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

### Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).
- (4) Anel elástico em aço harmónico inoxidável.

W797:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço automático.

W797CIN:

- (2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

W797:

- (2) Zincagem.
- (4) Natural.

W797CIN:

- (1-2-4) Natural.


### ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

Nenhum.



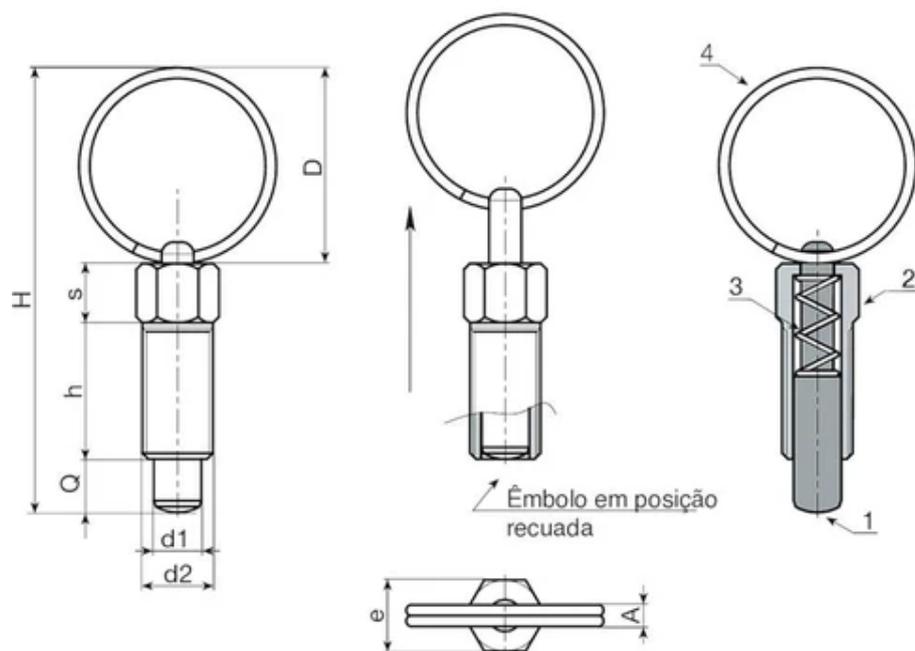

#### Versão W797 - em aço zincado

Código	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W797.0001	W797.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0003	W797.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0005	W797.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0007	W797.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

#### Versão W797 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W797.0002	W797.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	4	4	5
W797.0004	W797.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	5	5	11
W797.0006	W797.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	6	6	23
W797.0008	W797.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	8	8	38

## 22 ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM ANEL - COM PORCA

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

### Materialis:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

(4) Anel elástico em aço harmónico inoxidável.

W798:

(2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço automático.

(5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W798 CIN:

(2) Corpo do êmbolo de indexação roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

W798:

(2-5) Zincagem.

(1-4) Natural.

W798 CIN:

(1-2-4-5) Natural.

### ATENÇÃO:


> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

> Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



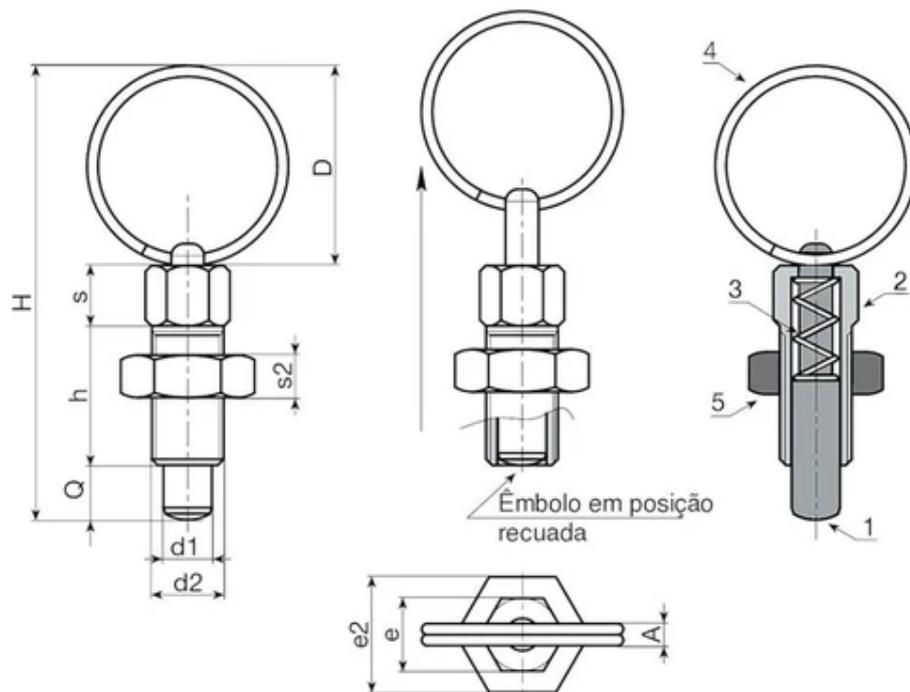

#### Versão W798 - em aço zincado

Código	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W798.0001	W798.J04	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0003	W798.J05	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0005	W798.J06	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0007	W798.J08	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

#### Versão W798 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	A	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W798.0002	W798.J04CIN	15	35.5	12	2	6	4.5	M6	10	4	4	4	7
W798.0004	W798.J05CIN	19	46	16	2.5	8	6	M8	13	5	5	5	16
W798.0006	W798.J06CIN	27	60.5	20	3	10	7.5	M10	17	6	6	6	31
W798.0008	W798.J08CIN	33	75	24	3.5	12	9	M12	19	7	8	8	50

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W800:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W800CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-3) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W800:

(1-2) Preto do óxido.

W800CIN:

(1-2) Natural.


### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.



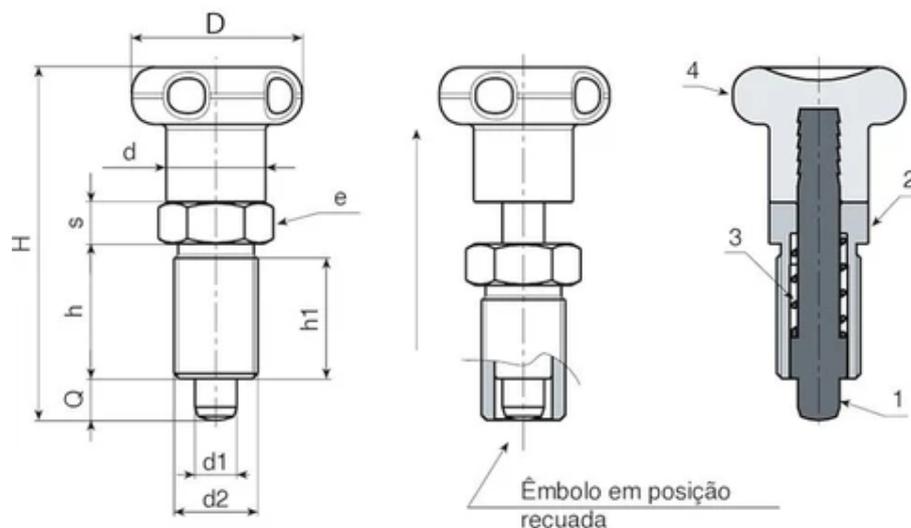

**Versão W800 - em aço preto do óxido**

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W800.0006	W800.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0007	W800.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0008	W800.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0010	W800.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

**Versão W800 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)**

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W800.0001	W800.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	18
W800.0002	W800.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	31
W800.0003	W800.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	71
W800.0005	W800.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	10	10	123

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W801:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

### W801CIN:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-3-5) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W801:

- (1-2-5) Preto do óxido.

### W801CIN:

- (1-2-5) Natural.

### ATENÇÃO:


- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



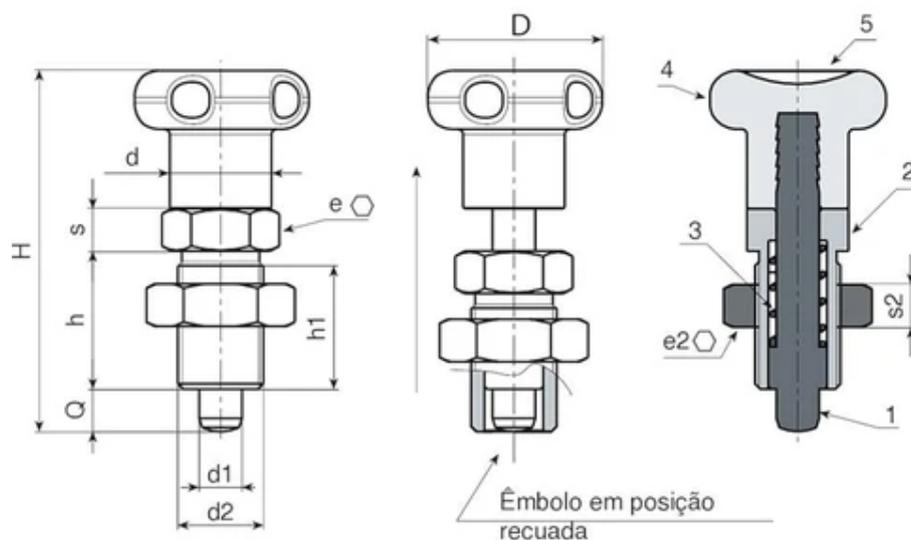

#### Versão W801 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W801.0007	W801.Q0501	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0008	W801.Q0601	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0009	W801.Q0801	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0010	W801.Q1001	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

#### Versão W801 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W801.0001	W801.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	25
W801.0003	W801.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	41
W801.0004	W801.I0801CIN	33	68	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	89
W801.0006	W801.I1001CIN	33	79	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	153

## ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO

Spintori filettati passo fine - senza pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

W802:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W802CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

W802: Preto do óxido.

W802CIN: Natural.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


### Pedidos especiais:

Nenhum.

### Nota:

Esta versão de êmbolo de indexação pode ser acoplada à qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente (ver as fotos adicionais).



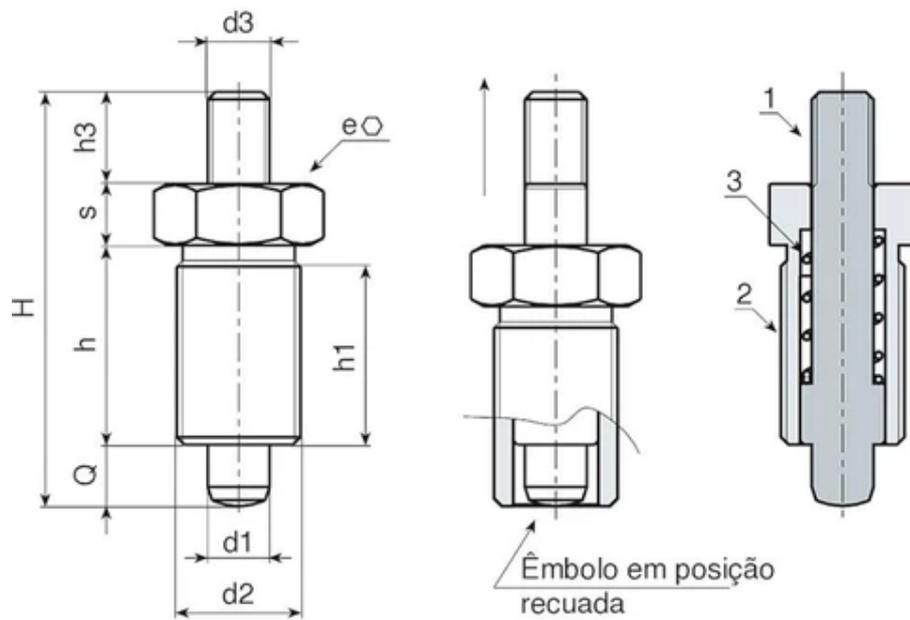

**Versão W802 - em aço preto do óxido**

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02-0,04	Q	Peso (g)
W802.0005	W802.R05	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	5	13
W802010.0002	W802010.R05M05	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	5	5	13
W802.0006	W802.R06	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	6	22
W802012.0002	W802012.R06M06	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	6	6	22
W802.0007	W802.R08	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	8	54
W802.0008	W802.R10	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	10	10	104
W802020.0002	W802020.R10M08	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	10	10	104

**Versão W802 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)**

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W802.0001	W802.I05CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	5	13
W802010.0001	W802010.I05M05CIN	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	5	5	13
W802.0002	W802.I06CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	6	22
W802012.0001	W802012.I06M06CIN	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	6	6	22
W802.0003	W802.I08CIN	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	8	54
W802.0004	W802.I10CIN	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	10	10	104
W802020.0001	W802020.I10M08CIN	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	10	10	104

## ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - senza pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

W803:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(4) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W803CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(4) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

W803: Preto do óxido.

W803CIN: Natural.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

> Porca fornecida montada.


### Pedidos especiais:

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

### Nota:

Esta versão de êmbolo de indexação pode ser acoplada à qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente (ver as fotos adicionais).



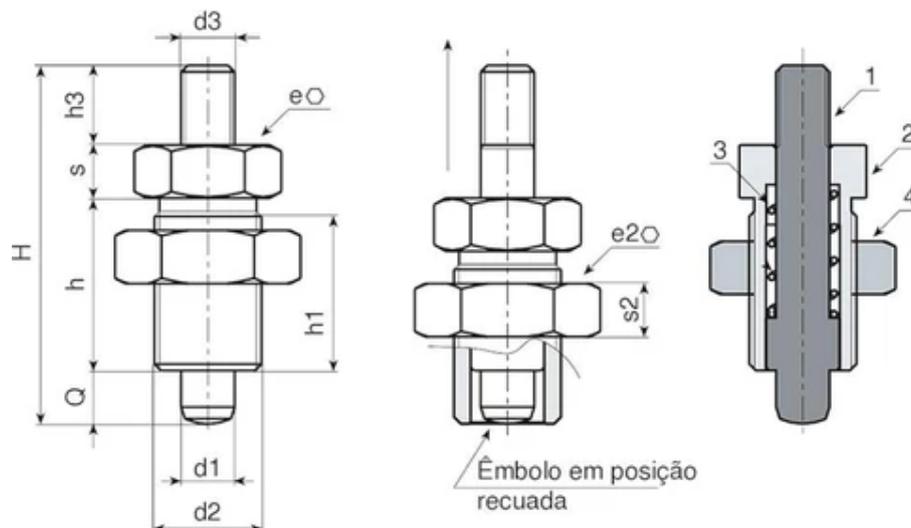

#### Versão W803 - em aço preto do óxido

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W803.0006	W803.R05	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20
W803010.0002	W803010.R05M05	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20
W803.0007	W803.R06	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32
W803012.0002	W803012.R06M06	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32
W803.0008	W803.R08	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62
W803.0009	W803.R10	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134
W803020.0001	W803020.R10M08	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134

#### Versão W803 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W803.0001	W803.I05CIN	33	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	5	20
W803010.0001	W803010.I05M05CIN	33	17	15	M10x1	M05	6	12	5	17	6	5	5	20
W803.0002	W803.I06CIN	42	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	6	32
W803012.0001	W803012.I06M06CIN	42	20	18	M12x1,5	M06	10	14	6	19	7	6	6	32
W803.0003	W803.I08CIN	54	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	8	62
W803.0004	W803.I10CIN	65	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	10	10	134
W803020.0002	W803020.I10M08CIN	65	33	30	M20x1,5	M08	12	22	10	30	9	10	10	134

## 22 MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO SEM ARO EM AÇO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W804:

(2) Corpo roscado em aço de alta resistência, com alojamento para chave.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W804CIN:

(2) Corpo roscado em aço inoxidável (Aisi 303), com alojamento para chave.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W804:

(1-2) Preto do óxido.

W804CIN:

(1-2) Natural.

### Chave de fixação:

A pedido, está disponível a chave de aperto com código W807.

### ATENÇÃO:


> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, é possível fornecer as chaves de aperto.



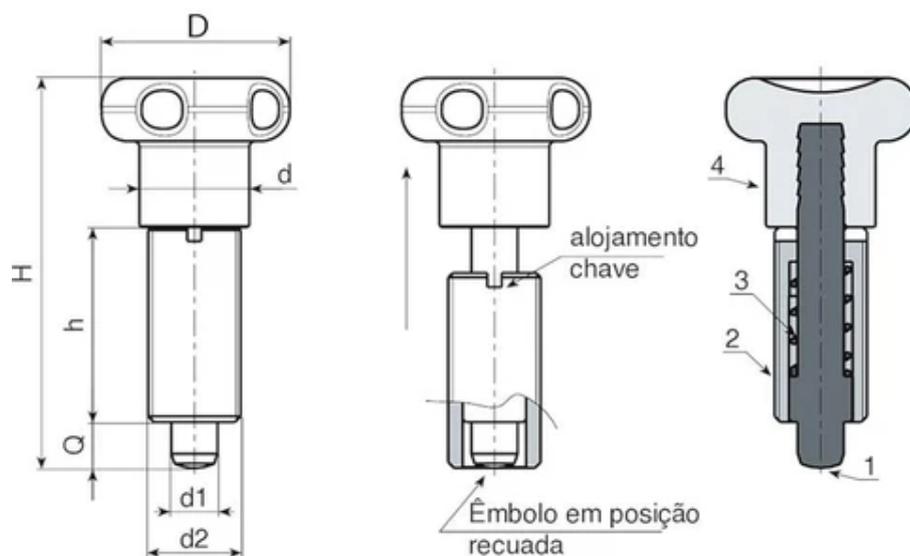

#### Versão W804 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)	Chave
W804.0005	W804.Q0501	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0006	W804.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0007	W804.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0008	W804.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

#### Versão W804 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)	Chave
W804.0001	W804.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	5	5	16	W807.05
W804.0002	W804.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	6	6	28	W807.06
W804.0003	W804.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	8	8	64	W807.08
W804.0004	W804.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	10	10	113	W807.10

## 22 MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO SEM ARO EM AÇO COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W805:

(2) Corpo roscado em aço de alta resistência, com alojamento para chave.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W805CIN:

(2) Corpo roscado em aço inoxidável (Aisi 303), com alojamento para chave.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-5) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W805:

(1-2) Preto do óxido.

W805CIN:

(1-2) Natural.

### Chave de fixação:

A pedido, está disponível a chave de aperto com código W807.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

> Porca fornecida montada.


### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, é possível fornecer as chaves de aperto.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



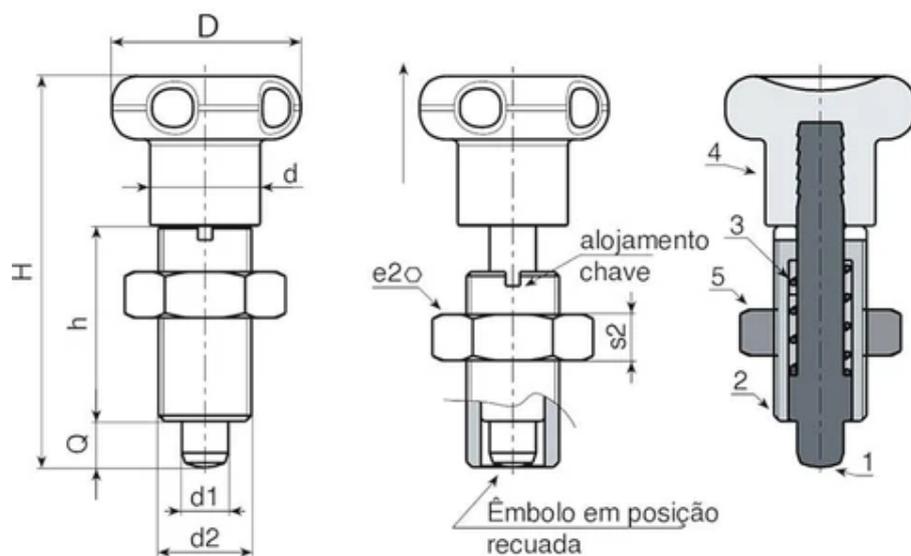

#### Versão W805 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)	Chave
W805.0006	W805.Q0501	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0008	W805.Q0601	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0009	W805.Q0801	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0011	W805.Q1001	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

#### Versão W805 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	d2	d	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)	Chave
W805.0001	W805.I0501CIN	22	45	22	M10x1	12	17	6	5	5	23	W807.05
W805.0002	W805.I0601CIN	27	54	26	M12x1,5	14	19	7	6	6	38	W807.06
W805.0003	W805.I0801CIN	33	68	34	M16x1,5	19	24	8	8	8	82	W807.08
W805.0005	W805.I1001CIN	33	79	43	M20x1,5	19	30	9	10	10	133	W807.10

## 22 MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO LISO SOLDÁVEL EM AÇO PRETO DO ÓXIDO

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

### **Materiais:**

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### **Superfície:**

(4) Acetinada.

(1-2) Lisa.

### **Cor:**

(4) Preto (RAL 9011).

(1-2) Preto do óxido.

### **Inserções:**

(3) Mola em aço zincado.

(2) Corpo liso furado em aço soldável.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

### **ATENÇÃO:**

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


### **Pedidos especiais:**

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

### **ATENÇÃO:**

Para evitar problemas durante a soldadura do corpo em aço na máquina, o manípulo de plástico é fornecido desmontado. O manípulo poderá ser atarraxado após a peça arrefecer.



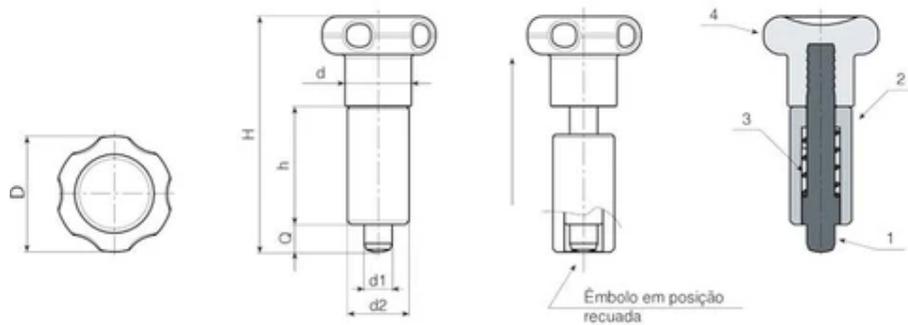

Código	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W806.0001	W806.Q0501	22	45	22	12	12	5	5	23
W806.0002	W806.Q0601	27	54	26	14	14	6	6	40
W806.0003	W806.Q0801	33	68	34	18	19	8	8	84

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO EM AÇO COM BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W810:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W810CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W810:

(1-2) Preto do óxido.

W810 CIN:

(1-2) Natural.


### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.



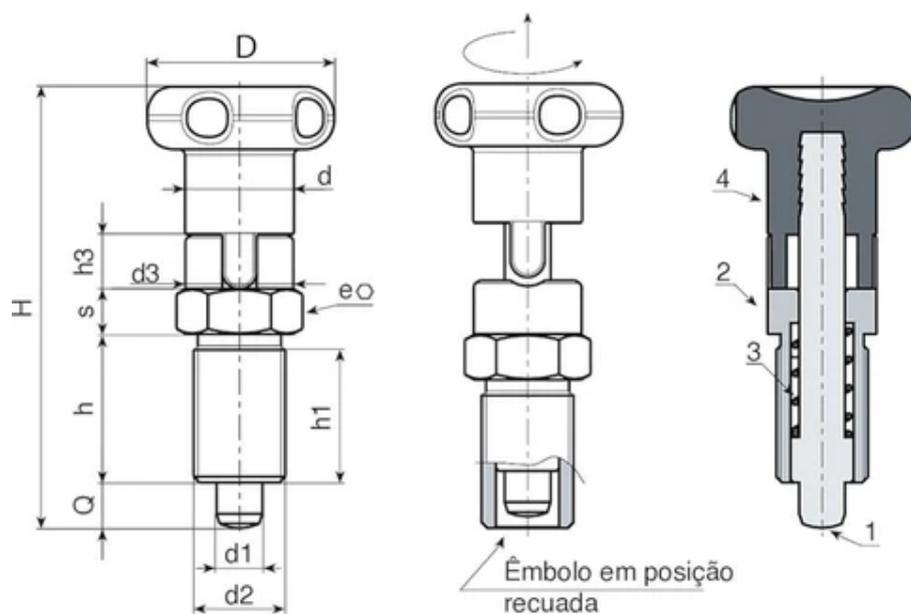

#### Versão W810 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W810.0005	W810.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0006	W810.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0007	W810.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0008	W810.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

#### Versão W810 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W810.0001	W810.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	5	5	22
W810.0002	W810.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	6	6	37
W810.0003	W810.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	8	8	87
W810.0004	W810.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	10	10	142

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM BLOQUEIO - COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W811:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

### W811 CIN:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-5) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W811:

- (1-2-5) Preto do óxido.

### W811 CIN:

- (1-2-5) Natural.

### ATENÇÃO:


- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



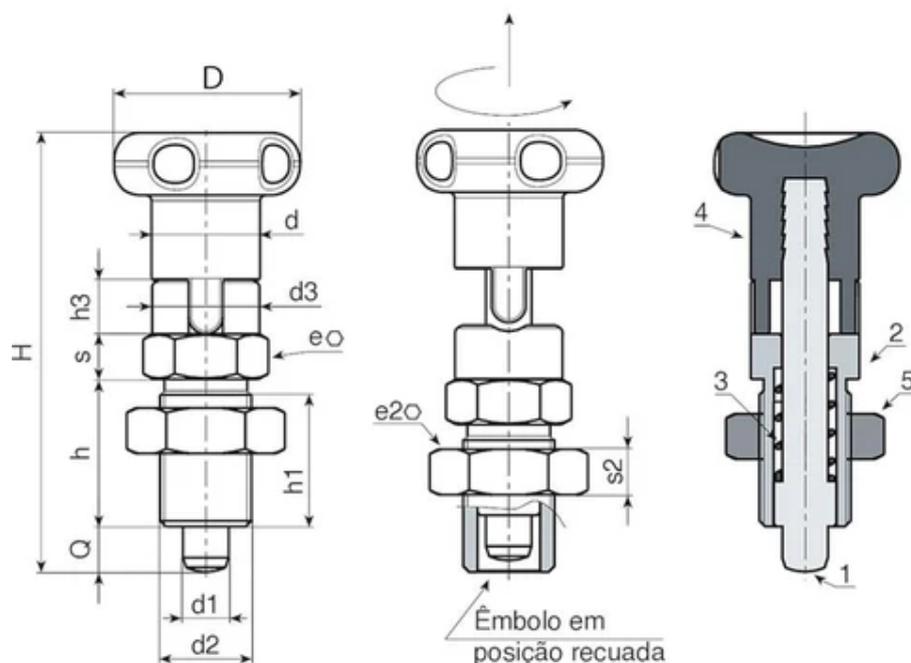

#### Versão W811 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W811.0006	W811.Q0501	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0007	W811.Q0601	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0008	W811.Q0801	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0009	W811.Q1001	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

#### Versão W811 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	h3	d3	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W811.0001	W811.I0501CIN	22	51.5	17	15	6.5	11.8	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	29
W811.0002	W811.I0601CIN	27	61.5	20	18	7.5	13.8	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	47
W811.0003	W811.I0801CIN	33	77.5	26	23	9.5	18.8	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	105
W811.0004	W811.I1001CIN	33	90.5	33	30	11.5	18.8	M20x1,5	19	22	10	30	9	10	10	172

# W815



22

## ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO DE ALAVANCA ROSCADO COM BLOQUEIO EM AÇO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Alavanca em zamak fundido sob pressão.

W815:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(2) Corpo torneado roscado em aço de alta resistência, com alojamento de bloqueio.

(5) Mola em aço zincado.

W815CIN:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(2) Corpo torneado roscado em aço inoxidável (Aisi 303) de alta resistência, com alojamento de bloqueio.

(5) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

### Superfície:

(3) Acetinada.

(1-2) Lisa.

### Cor:

(3) Pintada a pó epóxi, preto (RAL 9011).

W815: (1-2) Preto do óxido.

W815CIN: (1-2) Natural.


### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a rosca pode ser fornecida com passo grosso padrão.



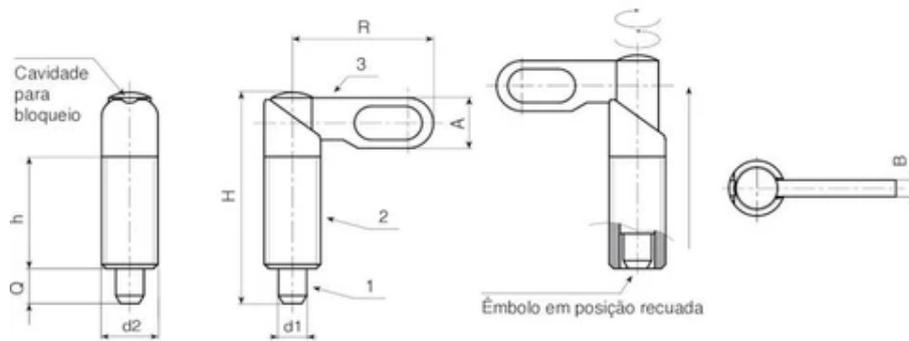

#### Versão W815 - em aço preto do óxido

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81510.0004	W81510.V04	25	38	20	9	3	M10x1	4	6	18
W81510.0005	W81510.V05	25	38	20	9	3	M10x1	5	6	19
W81510.0006	W81510.V06	25	38	20	9	3	M10x1	6	6	21
W81512.0004	W81512.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	5	8	30
W81512.0005	W81512.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	6	8	30
W81512.0006	W81512.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0004	W81516.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0005	W81516.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0006	W81516.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0004	W81520.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0005	W81520.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	173
W81520.0006	W81520.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143

#### Versão W815 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81510.0001	W81510.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	4	6	18
W81510.0002	W81510.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	5	6	19
W81510.0003	W81510.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	6	6	21
W81512.0001	W81512.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	5	8	30
W81512.0002	W81512.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	6	8	30

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81512.0003	W81512.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	8	8	33
W81516.0001	W81516.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	6	10	73
W81516.0002	W81516.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	8	10	75
W81516.0003	W81516.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	10	10	77
W81520.0001	W81520.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	8	12	137
W81520.0002	W81520.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	10	12	142
W81520.0003	W81520.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	12	12	143

## ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO DE ALAVANCA ROSCADO COM BLOQUEIO EM AÇO - COM PORCA

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Alavanca em zamak fundido sob pressão.

W816:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(2) Corpo torneado roscado em aço de alta resistência, com alojamento de bloqueio.

(4) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

(5) Mola em aço zincado.

W816CIN:

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(2) Corpo torneado roscado em aço inoxidável (Aisi 303) de alta resistência, com alojamento de bloqueio.

(4) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

(5) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

### Superfície:

(3) Acetinada.

(1-2-4) Lisa.

### Cor:

(3) Pintada a pó epóxi, preto (RAL 9011).

W816: (1-2-4) Preto do óxido.

W816CIN: (1-2-4) Natural.

### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


> Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, a rosca pode ser fornecida com passo grosso padrão.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



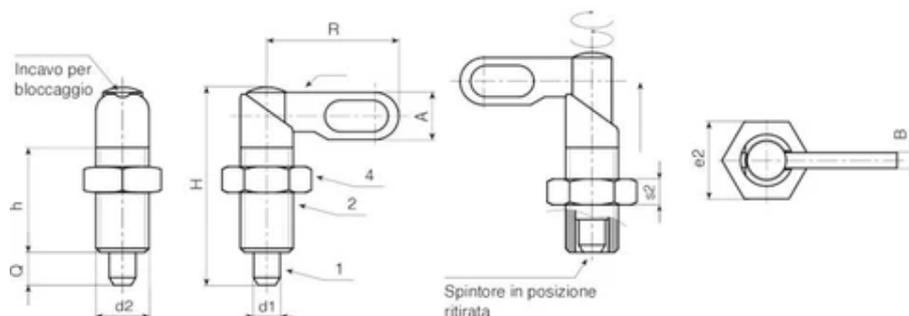

#### Versão W816 - em aço preto do óxido

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81610.0004	W81610.V04	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0005	W81610.V05	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0006	W81610.V06	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0005	W81612.V05	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0006	W81612.V06	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40
W81612.0008	W81612.V08	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0004	W81616.V06	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0005	W81616.V08	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0006	W81616.V10	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0004	W81620.V08	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0005	W81620.V10	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0006	W81620.V12	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

#### Versão W816 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81610.0001	W81610.I04CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	4	6	25
W81610.0002	W81610.I05CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	5	6	26
W81610.0003	W81610.I06CIN	25	38	20	9	3	M10x1	17	6	6	6	28
W81612.0001	W81612.I05CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	5	8	40
W81612.0002	W81612.I06CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	6	8	40

Código	Art.	R	H	h	A	B	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W81612.0003	W81612.I08CIN	30	47	25	11	3.5	M12X1,5	19	7	8	8	43
W81616.0001	W81616.I06CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	6	10	91
W81616.0002	W81616.I08CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	8	10	93
W81616.0003	W81616.I10CIN	40	60,5	32	14,5	5	M16x1,5	24	8	10	10	95
W81620.0001	W81620.I08CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	8	12	168
W81620.0002	W81620.I10CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	10	12	173
W81620.0003	W81620.I12CIN	50	70	35	18	6	M20x1,5	30	9	12	12	174

# W910



C40

Aisi  
303

RoHS  
COMPLIANT

22

## ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA

Spintori filettati passo fine - senza pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

W910:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W910CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).



### Superfície:

Lisa.

### Cor:

W910: Preto do óxido.

W910CIN: Natural.



### ATENÇÃO:


> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

Nenhum.

### Nota:

Esta versão de êmbolo de indexação pode ser acoplada à qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente (ver as fotos adicionais).

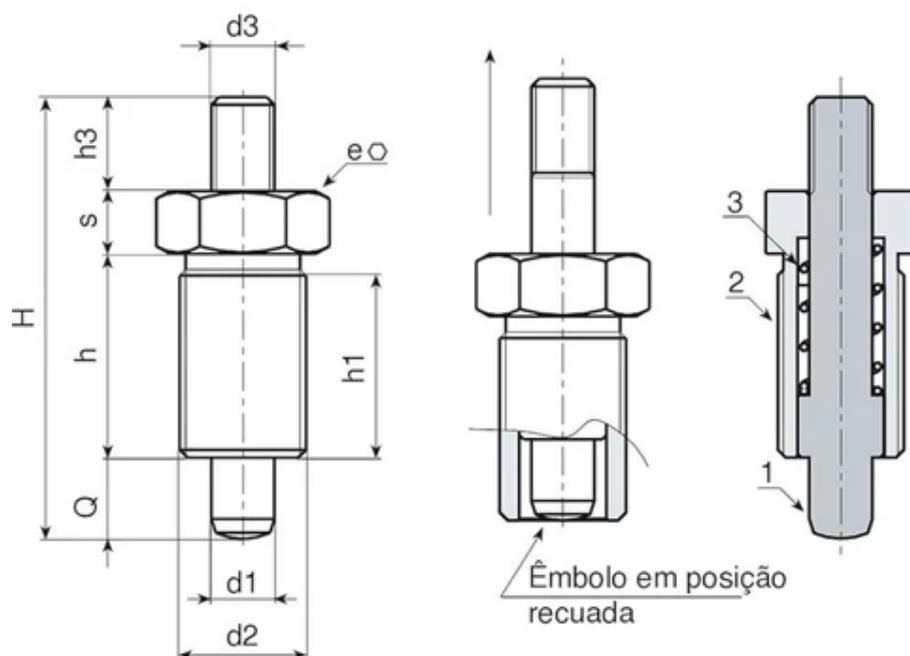

#### Versão W910 - em aço preto do óxido

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W910010.0001	W910010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0002	W910012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0003	W910016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0004	W910016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0002	W910020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

#### Versão W910 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W910010.0002	W910010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	5	8	13
W910012.0001	W910012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	6	9	22
W910016.0001	W910016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	8	12	54
W910016.0002	W910016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	10	12	55
W910020.0001	W910020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	12	15	104

## ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA E COM PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - senza pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

W911:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

(4) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

W911CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

(4) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).



### Superfície:

Lisa.

### Cor:

W911: Preto do óxido.

W911CIN: Natural.



### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.


> Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

### Nota:

Esta versão de êmbolo de indexação pode ser acoplada à qualquer volante com casquilho roscado, a pedir separadamente (ver as fotos adicionais).

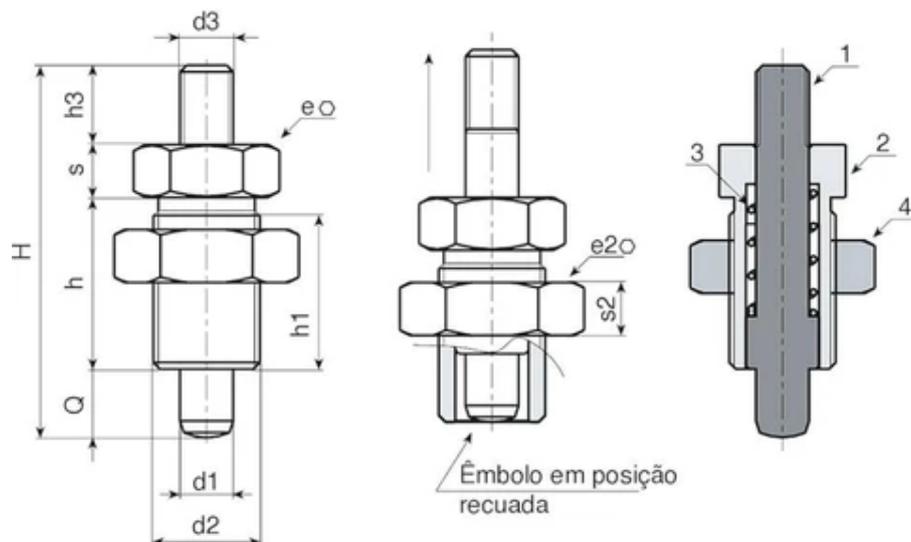

#### Versão W911 - em aço preto do óxido

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W911010.0001	W911010.Q05X08	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0001	W911012.Q06X09	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0001	W911016.Q08X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0002	W911016.Q10X12	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0001	W911020.Q12X15	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

#### Versão W911 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	H	h	h1	d2	d3	h3	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W911010.0002	W911010.I05X08CIN	36	17	15	M10x1	M04	6	12	5	17	6	5	8	20
W911012.0002	W911012.I06X09CIN	45	20	18	M12x1,5	M05	10	14	6	19	7	6	9	32
W911016.0003	W911016.I08X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	8	12	62
W911016.0004	W911016.I10X12CIN	58	26	23	M16x1,5	M08	12	19	8	24	8	10	12	63
W911020.0002	W911020.I12X15CIN	70	33	30	M20x1,5	M10	12	22	10	30	9	12	15	134

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

(3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

(4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável.  
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

W912:

(2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.

W912CIN:

(2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).

(1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

(4) Acetinada.

(1-2-3) Lisa.

### Cor:

(4) Preto (RAL 9011).

W912:

(1-2) Preto do óxido.

W912CIN:

(1-2) Natural.


### ATENÇÃO:

> Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.



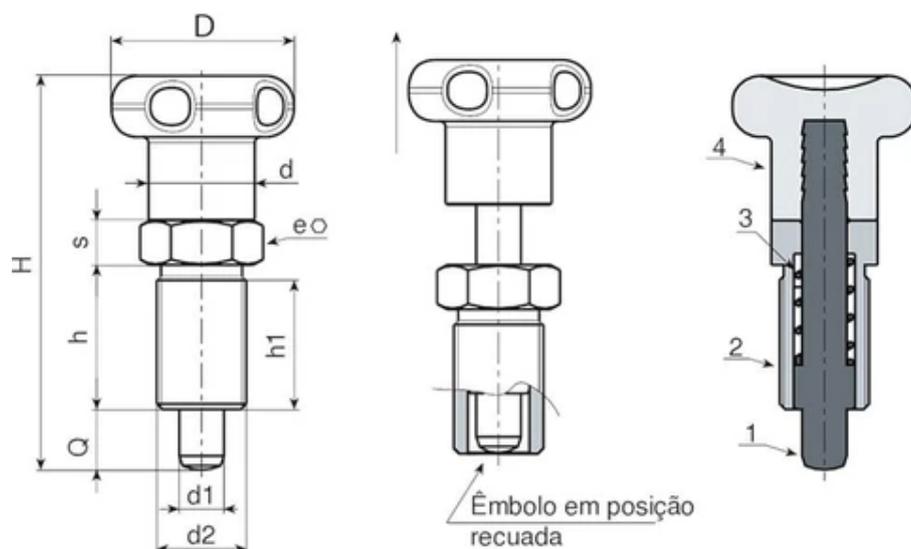

#### Versão W912 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W912010.0001	W912010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0002	W912012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0004	W912016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0006	W912016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0001	W912020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128

#### Versão W912 CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	Peso (g)
W912010.0002	W912010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	5	8	19
W912012.0001	W912012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	9	31
W912016.0005	W912016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	12	73
W912016.0001	W912016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	10	12	74
W912020.0002	W912020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	12	15	128

## MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO COM PONTEIRA PROLONGADA E PORCA DE BLOQUEIO

Spintori filettati passo fine - con pomello

### Materiais:

- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos em poliamida reforçada. Não desmontável. Resistente a óleos e massas lubrificantes.

### W913:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço de alta resistência.
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço de alta resistência e temperado.
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço (UNI 5589).

### W913CIN:

- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (5) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

### Superfície:

- (4) Acetinada.
- (1-2-5) Lisa.

### Cor:

- (4) Preto (RAL 9011).

### W913:

- (1-2-5) Preto do óxido.

### W913CIN:

- (1-2-5) Natural.

### ATENÇÃO:


- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada.

### Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, o manípulo pode ser fornecido com cores conforme a tabela de cores.

A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.



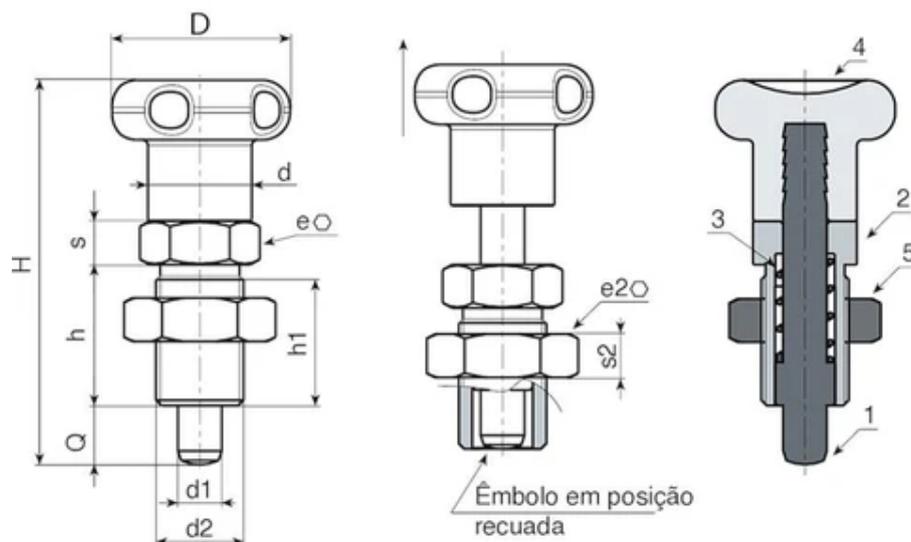

#### Versão W913 - em aço preto do óxido

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W913010.0001	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0001	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0006	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0007	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0002	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1-0,02-0,04	Q	Peso (g)
W913010.0002	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0002	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0005	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0001	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0001	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153