

The logo for WiPCool, featuring the brand name in a bold, white, sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word 'COOL'. A vertical green bar is positioned to the left of the 'i' in 'WiPCool'.

WiPCOOL®

The background image shows a 3D rendering of a heating system. It includes a manifold with multiple valves, a radiator, and a black WiPCool TV-15 pressure gauge valve in the foreground. The valve has a handle, a pressure gauge, and connection ports. It is connected to a system of blue and white pipes. A grey storage bin is visible on the right side of the image.

TV-15 Nyomásmérő szelep

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,
és tartsa meg a jövőbeni felhasználás céljából.

WIPCOOL TV-15

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Kiváló megoldás különféle ipari és kereskedelmi rendszerek gazdaságos és pontos nyomáspróbájához. Korszerű alternatívát kínál a hagyományos kézi és elektromos nyomáspróba-szivattyúkkal szemben, csökkentve a tömörségvizsgálatok elvégzéséhez szükséges időt és munkaráfordítást.

Ez a használati utasítás fontos biztonsági információkat és figyelmeztetéseket tartalmaz.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és szigorúan tartsa be az összes előírást.

SZIMBÓLUMOK ÉS JELÖLÉSEK



Mindig tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.



A munka megkezdése előtt alaposan ismerje meg az összes biztonsági és szerelési előírást.



Ne dobja a készüléket háztartási hulladék közé.



Azt jelzi, hogy a termék megfelel az Európai Unióban érvényes egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.



A termék megfelel a veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó követelményeknek.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a tisztítóberendezés üzemi nyomása 15 bar értékre van beállítva, mivel a TV-15 szelep maximális próbanyomása 15 bar. Ellenkező esetben a TV-15 szelep károsodhat.

ÁLTALÁNOS ADATOK


A TV-15 csővezeték-nyomáspróba szelep hidraulikus tömörségvizsgálat elvégzésére szolgál olyan rendszerekben, ahol teljes tömörség szükséges, és legfeljebb 15 bar nyomásig teszi lehetővé a rendszerek vizsgálatát. Ideálisan alkalmazható fűtési rendszerekben, sűrített levegős rendszerekben, hűtő- és klímatechnikai rendszerekben, sprinkler rendszerekben, valamint egyéb kis átmérőjű csővezeték-rendszerekben.

A hagyományos kézi és elektromos nyomáspróba-szivattyúkkal szemben a TV-15 modell a leggazdaságosabb megoldást kínálja. Használható WIPCOOL nagynyomású mosókkal (C28T, 28B, C40T), valamint minden más, kereskedelmi forgalomban kapható, 1/4"-os csatlakozóval rendelkező nagynyomású mosóval. Ha már rendelkezik nagynyomású mosóval, elegendő a TV-15 szelepet beszerezni a készülék funkcióinak bővítéséhez.

A gyorscsatlakozó emellett lehetővé teszi a nyomáspróba-szelep gyors leválasztását, így az a vizsgált körben hagyható. A tisztítóberendezés ezután egy második nyomáspróba-szelep használatával egy következő kör nyomás alá helyezésére is használható.


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Szerelje fel a gyorscsatlakozót és a nyomásleeresztő tömlőt az ábra szerint.

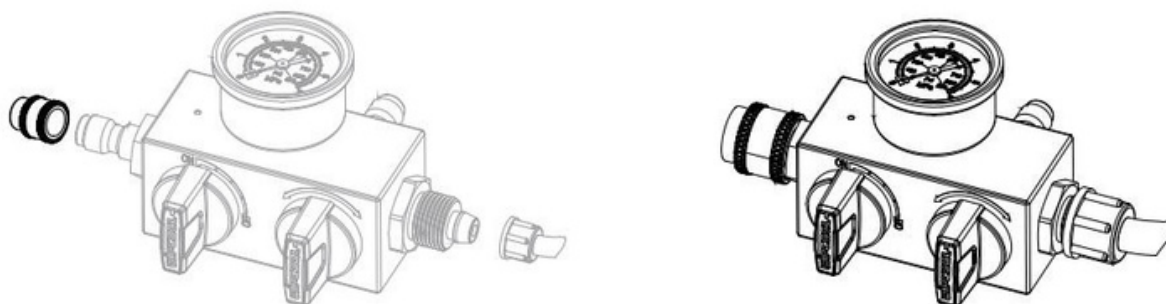


2. Csatlakoztassa a nyomáspróba-szelepet a tisztítóberendezéshez.

Csatlakoztassa a nyomáspróba-szelepet a tisztítógéphez az ábra szerint. A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a csatlakozás tömített és stabil.

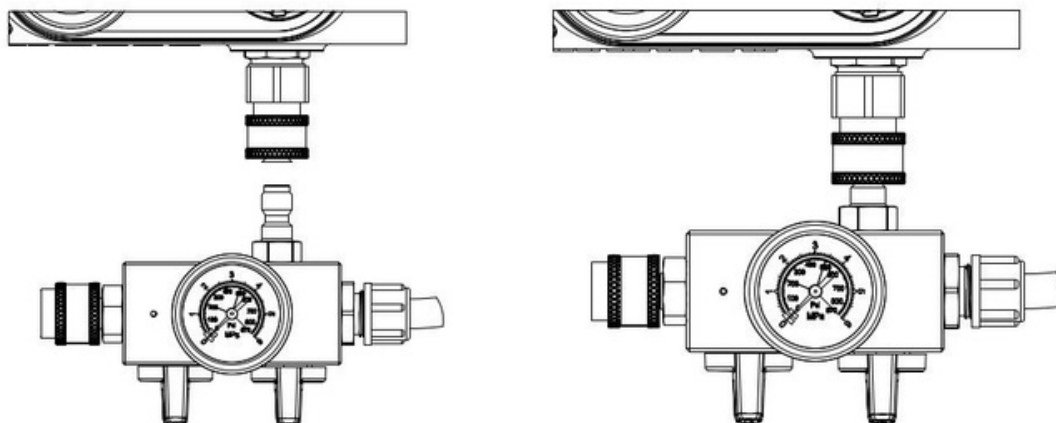


3. Töltse fel a tartályt vízzel, majd helyezze a nyomásmentesítő tömlőt és a szívótömlőt a víztartályba, ügyelve arra, hogy megfelelően a vízbe merüljenek.

- Töltse fel a tartályt vízzel az ajánlott szintig.
- Helyezze a nyomásmentesítő tömlőt és a szívótömlőt a víztartályba, ügyelve arra, hogy megfelelően a vízbe merüljenek.
- Ellenőrizze a csatlakozásokat a szivárgások elkerülése és a berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében.

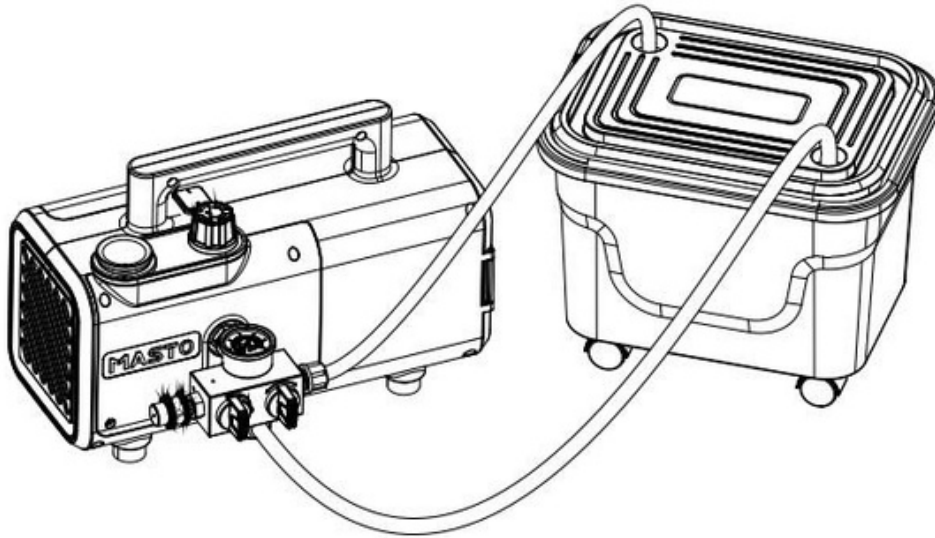


4. A tisztítóberendezés indítása és a nyomás beállítása.

- Kapcsolja be a tisztítóberendezést, és győződjön meg arról, hogy minden elem megfelelően csatlakozik.
- Forgassa el a nyomásszabályzó szelepet, és állítsa be a nyomást a szükséges próbanyomás értékére.
- A berendezés működése közben tartsa az ON/OFF szelepet NYITOTT (ON) állásban.
- Ne indítsa el a berendezést zárt ON/OFF szeleppel, mert ez a rendszer károsodásához vezethet.

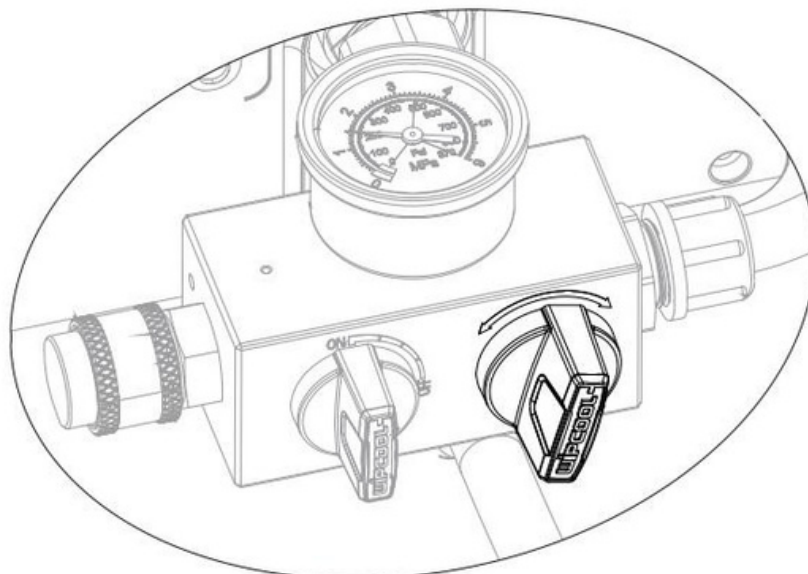


5. A kimeneti tömlő csatlakoztatása.

- Távolítsa el a gyorscsatlakozót – csavarja le és vegye le a szelepen található gyorscsatlakozót.
- Csatlakoztassa a kimeneti tömlőt – tolja be, majd húzza meg a kimeneti tömlőt a berendezés megfelelő csatlakozóján.
- Ellenőrizze a csatlakozást – győződjön meg arról, hogy a tömlő tömítetten csatlakozik, hogy a berendezés működése közben ne lépjen fel szivárgás.

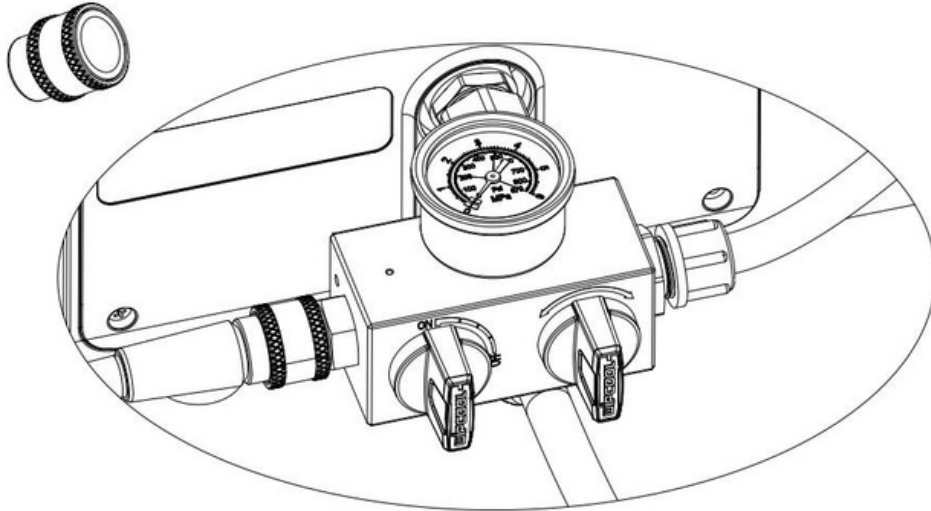

6. Csővezetékrendszer kapcsolási vázlata


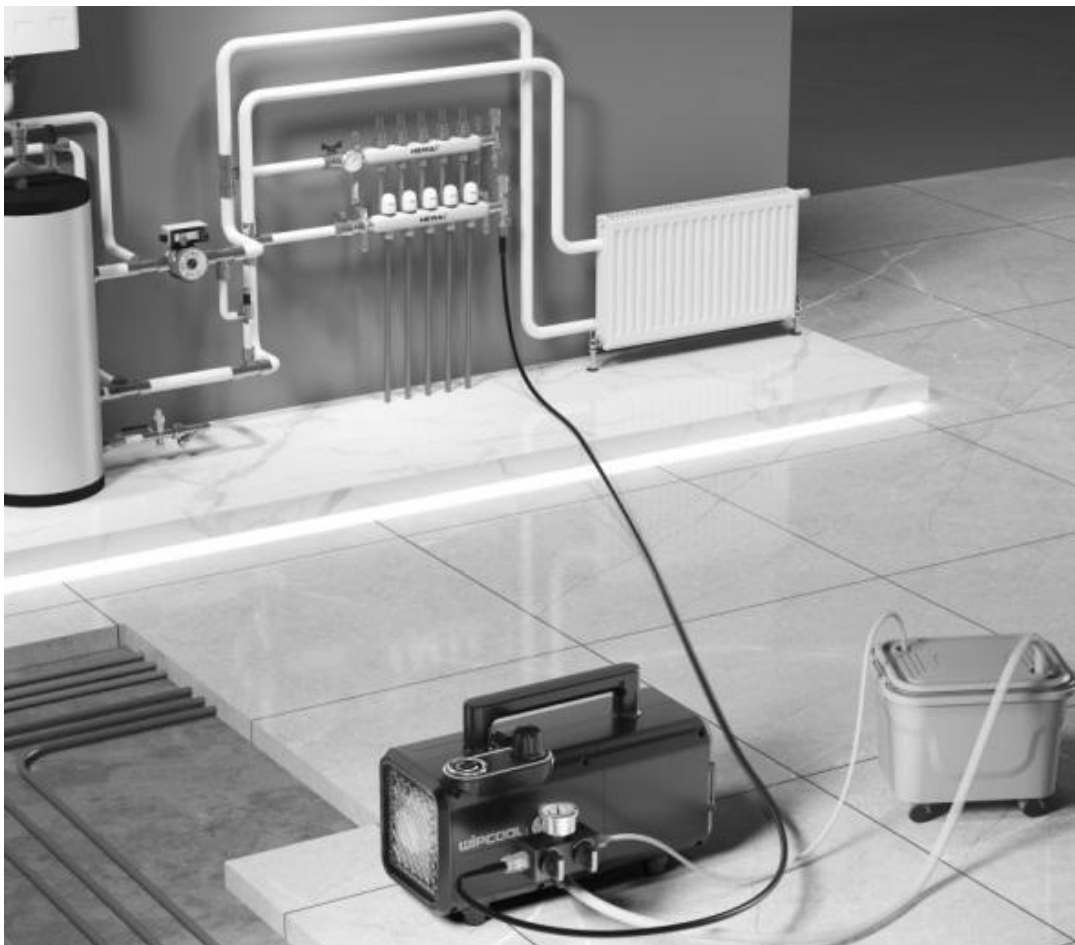


7. A vizsgált csővezetékrendszer csatlakoztatása és a nyomáspróba megkezdése.


- Csatlakoztassa a vizsgált csővezetékrendszert, kapcsolja be a tisztítóberendezést, és figyelje a manométert.

- Zárja el az ON/OFF szelepet OFF állásba fordítva, amikor a manométer mutatója eléri a beállított nyomásértéket. Ez azt jelenti, hogy a teljes csővezetékrendszer a megadott próbanyomás alatt van. Ekkor kapcsolja ki a tisztítóberendezést, és kezdje meg a csővezeték tömörségvizsgálatát.

(Ebben a szakaszban a TV-15 szelep leválasztható a tisztítóberendezésről.)

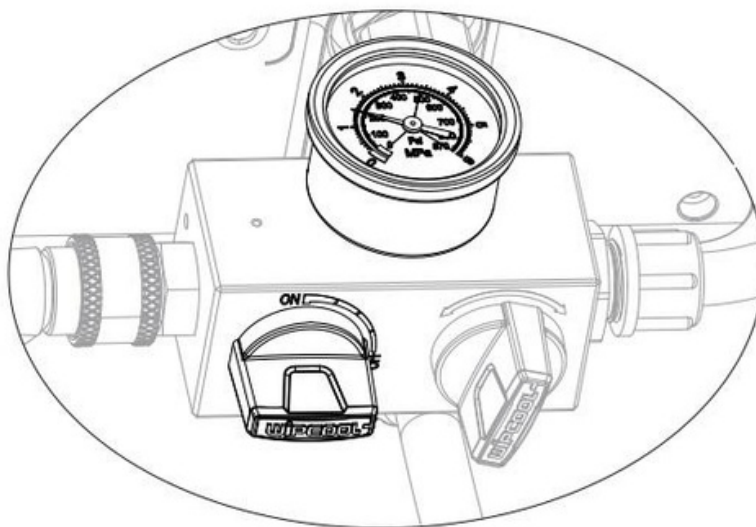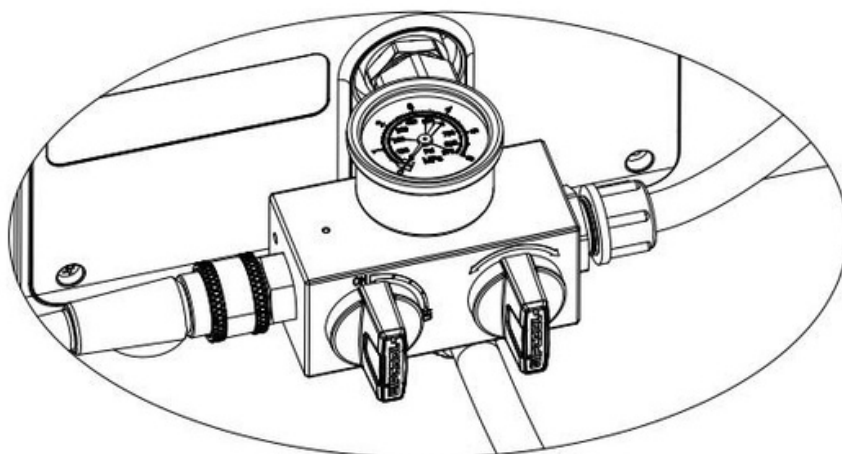

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

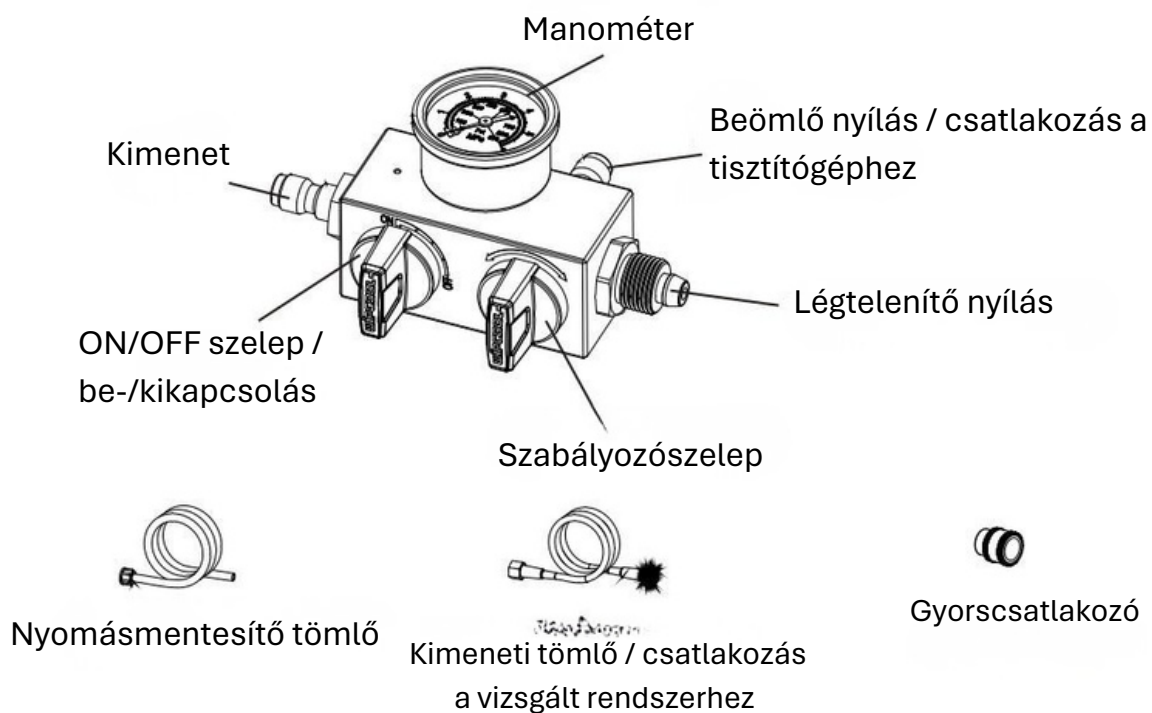

TARTOZÉKOK

Nyissa ki a csomagolást, és gondosan ellenőrizze, hogy az alábbi elemek közül hiányzik-e valamelyik, vagy sérült-e.

- Készülék
- Tartozékok: tömítőburkolat
- Használati utasítás

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A készüléket az eredeti csomagolásában szállítsa a sérülések elkerülése érdekében.
- Száraz helyen, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol tárolja.
- Kerülje a készülék tárolását olyan helyen, ahol a hőmérséklet -20 °C alá csökkenhet vagy 60 °C fölé emelkedhet.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó hatályos előírások szerint a szelektív gyűjtés jelölésével ellátott termékeket nem szabad egyéb kommunális hulladékkal együtt elhelyezni. A káros anyagok tartalma miatt a szelektív válogatáson át nem eső elektronikai termékek veszélyesek lehetnek a természeti környezetre és az emberi egészségre. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak megfelelő szelektív gyűjtése megelőzi a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.

Újrahasznosítás – a környezetvédelem egyik módszere. Olyan eljárás, amelynek során a hulladékból visszanyerik azokat az anyagokat, amelyek nyersanyagként ismét felhasználhatók.

Hasznosítás – a használati értéküket elvesztett hulladékok, például műanyagok, papír és karton másodnyersanyagként történő felhasználása, illetve köznyelvi értelemben megsemmisítése.

INFORMÁCIÓ AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAINAK GYŰJTÉSI RENDSZERÉRŐL

Díjmentesen átvesszük és visszavesszük a háztartásokból származó elektromos és elektronikus berendezések hulladékait, amennyiben a berendezés azonos típusú és ugyanazt a funkciót tölti be, mint a megvásárolt termék.

A forgalmazó – ideértve a gyártót is, ha forgalmazói szerepet tölt be –, aki háztartási használatra szánt berendezést szállít a vásárlónak, köteles a háztartásból származó használt berendezést a szállítás helyén díjmentesen átvenni, amennyiben a használt berendezés azonos típusú és ugyanazt a funkciót tölti be, mint a szállított berendezés.

Tájékoztatjuk, hogy tilos hiányos elektromos és elektronikus berendezéseket, valamint használt berendezésekből származó alkatrészeket gyűjteni.

Jogunkban áll megtagadni a használt berendezés átvételét, ha az a szennyezettsége miatt veszélyt jelent az átvevő személyek egészségére vagy életére.

Tájékoztatjuk, hogy tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait más hulladékokkal együtt elhelyezni.

A háztartási használatra szánt berendezés felhasználója a használt berendezést átadhatja hulladékgyűjtőnek, feldolgozóüzemnek vagy a települési hulladékot a község területén átvevő szolgáltatónak.

The logo graphic consists of a solid green square followed by three vertical green bars of decreasing width.

wipcool®
TWÓJ KLUCZ DO KOMFORTU