

## DREJEKNAP MED GEVINDSKÅRET POSITIONERINGSBOLT AF STÅL MED BLOKERING - MED MØTRIK

Spintori filettati passo grosso - con pomello

### Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).
- (4) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt. Olie- og fedtbestandig.

### W794:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus med blokering, af automatstål.
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af stål (UNI 5589).

### W794 CIN:

- (2) Gevindskåret positioneringsboltkorpus med blokering, af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

### Overflade:

- (4) Satineret.
- (1-2-5) Glat.

### Farve:

- (4) Sort (RAL 9011).

### W794:

- (2-5) Forzinket.

### W794 CIN:

- (1-2-5) Naturlig.


### OBS:

- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

### Andre muligheder:

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



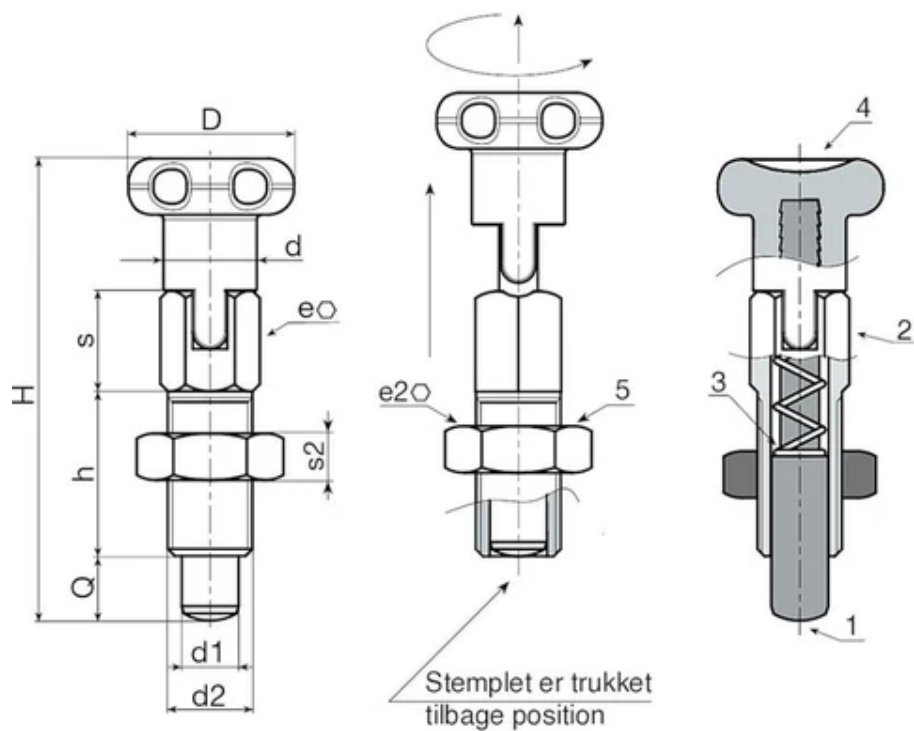

#### Version W794 - af forzinket stål

| Kode      | Art.       | D  | d  | H  | h  | e  | s  | d2  | e2 | s2 | d1 -0,02 -0,04 | Q | Weight (g) |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----------------|---|------------|
| W794.0001 | W794.J0401 | 14 | 7  | 36 | 12 | 6  | 8  | M6  | 10 | 4  | 4              | 4 | 7          |
| W794.0003 | W794.J0501 | 18 | 9  | 46 | 16 | 8  | 10 | M8  | 13 | 5  | 5              | 5 | 16         |
| W794.0005 | W794.J0601 | 22 | 11 | 55 | 20 | 10 | 11 | M10 | 17 | 6  | 6              | 6 | 32         |
| W794.0007 | W794.J0801 | 24 | 13 | 58 | 24 | 12 | 14 | M12 | 19 | 7  | 8              | 8 | 51         |

#### Version W794 CIN - af rustfrit stål (AISI 303)

| Kode      | Art.          | D  | d  | H  | h  | e  | s  | d2  | e2 | s2 | d1 -0,02 -0,04 | Q | Weight (g) |
|-----------|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----------------|---|------------|
| W794.0002 | W794.J0401CIN | 14 | 7  | 36 | 12 | 6  | 8  | M6  | 10 | 4  | 4              | 4 | 7          |
| W794.0004 | W794.J0501CIN | 18 | 9  | 46 | 16 | 8  | 10 | M8  | 13 | 5  | 5              | 5 | 16         |
| W794.0006 | W794.J0601CIN | 22 | 11 | 55 | 20 | 10 | 11 | M10 | 17 | 6  | 6              | 6 | 32         |
| W794.0008 | W794.J0801CIN | 24 | 13 | 58 | 24 | 12 | 14 | M12 | 19 | 7  | 8              | 8 | 51         |