

## POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER - AVEC ÉCROU

Spintori filettati passo grosso - con pomello

### Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 302).
- (4) Bouton à lobes en polyamide renforcé. Non démontable. Résistant aux huiles et aux graisses.

### W796 :

- (2) Corps doigt d'indexage fileté en acier de décolletage.
- (5) Écrou de blocage fileté en acier (UNI 5589).

### W796 CIN :

- (2) Corps doigt d'indexage fileté en acier inox (Aisi 303).
- (5) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

### Surface :

- (4) Satinée.
- (1-2-5) Lisse.

### Couleur :

- (4) Noir (RAL 9011).

### W796 :

- (2-5) Zinguée.

### W796 CIN :

- (1-2-5) Naturelle.


### ATTENTION :

- > Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.
- > Écrou fourni assemblé.

### Demandes spéciales :

Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.



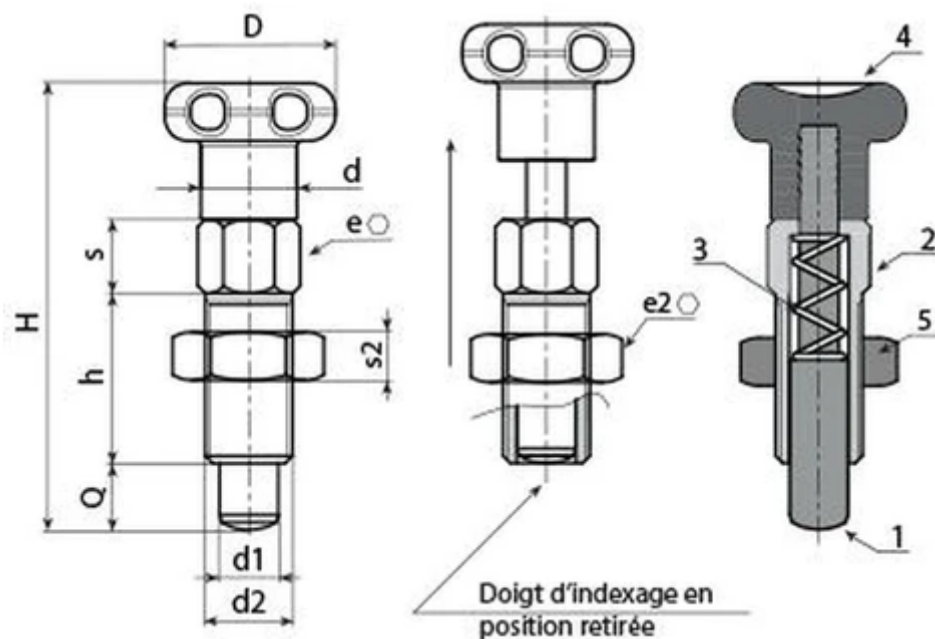

#### Version W796 - en acier zingué

| Code      | Art.       | D  | d  | H  | h  | e  | s   | d2  | e2 | s2 | d1 -0,02 -0,04 | Q | Poids (g) |
|-----------|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----------------|---|-----------|
| W796.0001 | W796.J0401 | 14 | 7  | 33 | 12 | 6  | 5   | M6  | 10 | 4  | 4              | 4 | 5         |
| W796.0003 | W796.J0501 | 18 | 9  | 42 | 16 | 8  | 6   | M8  | 13 | 5  | 5              | 5 | 11        |
| W796.0005 | W796.J0601 | 22 | 11 | 52 | 20 | 10 | 7,5 | M10 | 17 | 6  | 6              | 6 | 23        |
| W796.0007 | W796.J0801 | 24 | 13 | 61 | 24 | 12 | 9   | M12 | 19 | 7  | 8              | 8 | 38        |

#### Version W796 CIN - en acier inox (Aisi 303)

| Code      | Art.          | D  | d  | H  | h  | e  | s   | d2  | e2 | s2 | d1 -0,02 -0,04 | Q | Poids (g) |
|-----------|---------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----------------|---|-----------|
| W796.0002 | W796.J0401CIN | 14 | 7  | 33 | 12 | 6  | 5   | M6  | 10 | 4  | 4              | 4 | 5         |
| W796.0004 | W796.J0501CIN | 18 | 9  | 42 | 16 | 8  | 6   | M8  | 13 | 5  | 5              | 5 | 11        |
| W796.0006 | W796.J0601CIN | 22 | 11 | 52 | 20 | 10 | 7,5 | M10 | 17 | 6  | 6              | 6 | 23        |
| W796.0008 | W796.J0801CIN | 24 | 13 | 61 | 24 | 12 | 9   | M12 | 19 | 7  | 8              | 8 | 38        |