

SISÄÄN TAITTUVALLA KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON KÄSIPYÖRÄ JA KIINNITYSNUPPI

Volantini con manico girevole

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Kiinnitysnupin ja kahvan väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Pääistukka:

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

Sivukahva:

Kierrettävä ja käsipyörän sisään taittuva kahva, kiinnitys kuusion muotoinen.

Kahva vahvistettua polyamidia. Sisämekanismi mustattua terästä. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu kuusiokolo ISO 7838.

Kiinnitysnuppi:

Lieriömäinen musta kiinnitysnuppi Ral 9011 art. G793-36, kierteitetty vaarnaruuvi.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.


Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.



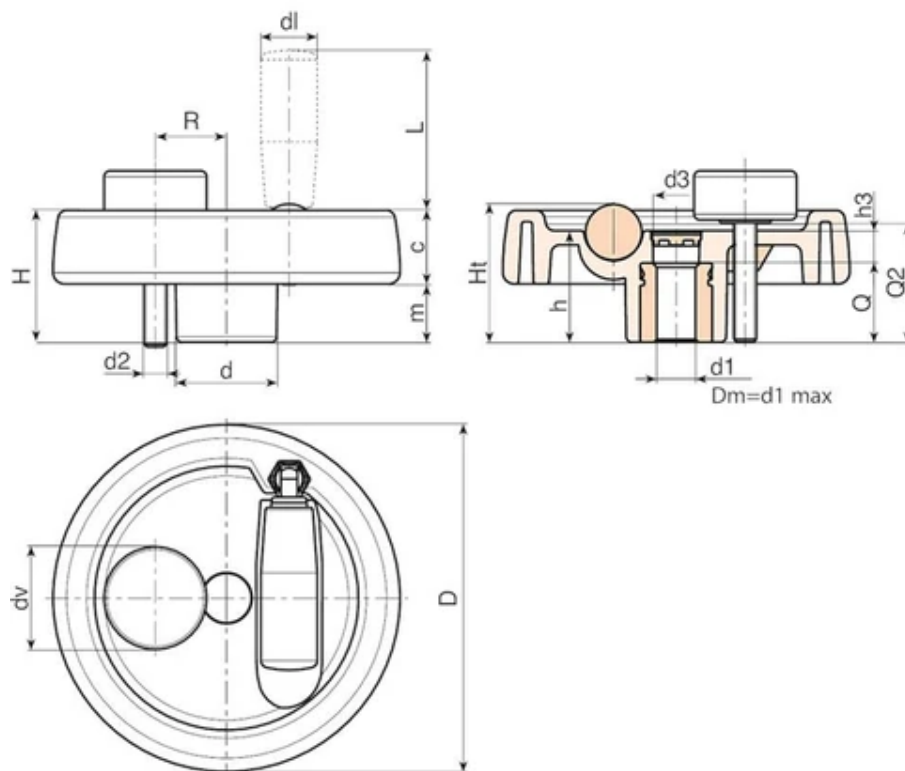

Huomio: taulukossa ilmoitetut tuotekoodit ovat osittaisia. Ilmoita mitat R ja Q2 lopullisen koodin saamiseksi. (1/2)

Koodi	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10
C990125...	C990125.TP0501P...	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	16	15	22÷25	M8	A.R.	20	38	18	5
C990150...	C990150.TD0801P...	149	53	-	44	38	24.5	28.5	12	26	25÷28	M8	A.R.	20	58	22	8
C990175...	C990175.TD0801P...	174	58	-	48	40	24.5	33.5	16	26	26÷36	M8	A.R.	26	80	28	8
C990200...	C990200.TD0801P...	198	63	-	53	44	24.5	38.5	17	26	28÷42	M8	A.R.	27	90	28	8
C990250...	C990250.TD0801P...	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	27	90	28	8

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

dv = 36 mm. A.R. = Tilauksesta.

Koodi	Art.	Q	Paino (g)
C990125...	C990125.TP0501P...	24	410
C990150...	C990150.TD0801P...	32	560
C990175...	C990175.TD0801P...	32	775
C990200...	C990200.TD0801P...	36	1075
C990250...	C990250.TD0801P...	36	1560

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).

Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.

dv = 36 mm. A.R. = Tilauksesta.