

04 PUOLALLISISSA EUROMODEL-KÄSIPYÖRISSÄ ON KIERRETTÄVÄT KAHVAT SEKÄ KESKELLE SIJOITETTU LUKITUSNUPPI JA LUKITUS

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Tämä tuote edustaa D601-D604-sarjan evoluutiota. Se on suunniteltu käytettäväksi erityisesti siirtohyllivarastoissa. Käsipyörän puola on muotoilultaan modernimpi edustaen tyypillisesti Euromodel-sarjaamme. Olemme lisänneet keskelle nupin, jonka erikoismekanismi lukitsee käsipyörän pyörimisen (ja samalla varaston oven, johon se on asennettu). Tämä lukitus estää kaiken liikkeen lisäksi myös käsipyörän irrottamisen oven pakottamiseksi auki. Tällä tavoin varaston liukuovet on mahdollista sulkea turvallisesti estäen asiattomien henkilöiden pääsyn sekä tahattoman liikkeen. Tuote on suojattu kahdella patentilla (lukitusmekanismi ja irrottamisen estojärjestelmä).

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

- (2) Painike vihreää polyamidia (RAL 6024).
- (3) Uritettu liukuohjain nupin sijoittamista varten, sinkittyä terästä.
- (4) Kytkentälevy nupille, jousille, turvatapille sekä lukitustapeille. Vahvistettua ja stabiloitua polyamidia.
- (5) Pidätysjousi ruostumatonta jousiterästä (AISI 302).
- (6) Lukitustappi sinkittyä terästä, kuusiokolo, taaksevetomekanismi helpottaa tapin laittamista rakenteen reikään.
- (7) Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä, toleranssi H10, avain.
- (8) M8x12-työntövaarnan kiinnitykseen, mustattua terästä, kuusiokolo ja kartiomainen kiinnityskärki (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Tappi sinkittyä terästä, yhdistetty nuppiin keskilaipalla, laskeuduttuaan nuppi sijoittuu käsipyörän kiinnitysvaarnan eteen. Näin se estää kuusioltaltan työntämisen sisään vaarnan irrottamiseksi sekä käsipyörän irrottamiseksi kaapista. Kyseessä on siis turvatoiminto.
- (10) Lukko nikkelöityä terästä. Toimitukseen kuuluu kaksi numeroitua avainta. Avain voidaan poistaa kummassakin asennossa. Käsipyörä lukitaan painamalla nuppia alaspäin ja kiertämällä avainta 90°. Lukon liikerata 10 mm. Avaimet toimitetaan nuppiin kiinnitettyinä.

Keskinuppi:

- (1) Keskinuppi vahvistettua polyamidia. Kestää öljyjä ja rasvoja.

Sivukahva:


Kierrettävä ja käsipyörän sisään taittuva kahva, M202 "Euromodel", kiinnitys kuusion muotoinen. Kahva PA6+GF-materiaalista, musta RAL 9011. Sisämekanismi mustattua terästä. Kiinnitys mustatulla kupukantaruuvilla, jossa upotettu kuusiokolo ISO 7838. Kädensijan tulppa vihreää polyamidia (RAL 6023 koodi 17).



Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

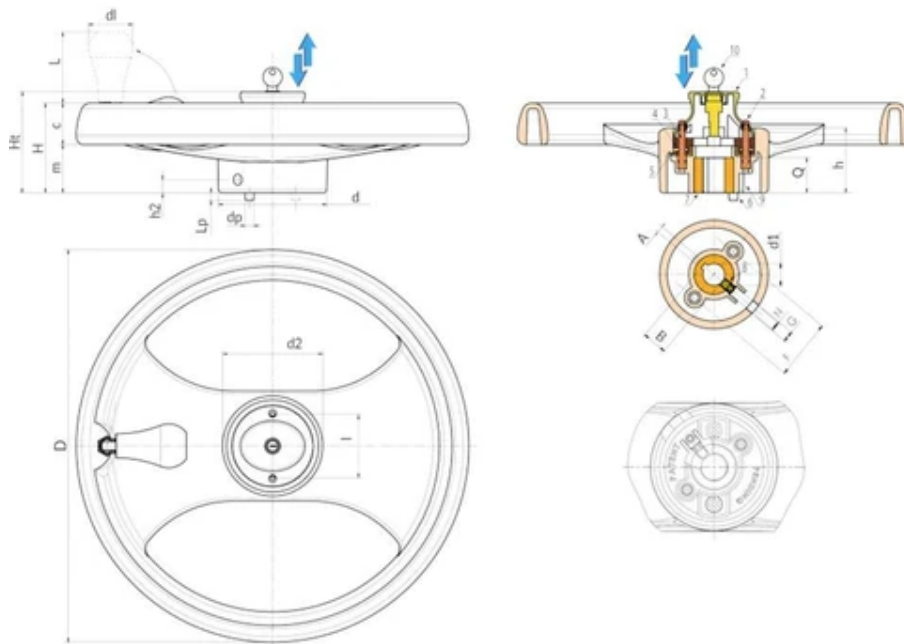

Koodi	Art.	D	H	Ht	h	m	c	d	dp	Lp	h2	A	B	I	N	G	F
D611350.0001	D611350.TD2001H	350	80	92	59	43	37	98	8	7	12	6	22,8	58	M8	10	55

Koodi	Art.	d2	d1	L	d1 H10	Q	Paino (g)
D611350.0001	D611350.TD2001H	78	40	64	20	32	1800