

## TRZPIEŃ USTALAJĄCY GWINTOWANY ZE STALI Z PIERŚCIENIEM

Spintori filettati passo grosso - senza pomello

### Materiały:

(1) Trzon trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

(3) Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

(4) Pierścień sprężysty ze stali sprężynowej inox.

W797:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali automatowej.

W797CIN:

(2) Korpus gwintowanego trzpienia ustalającego ze stali inox (AISI 303).

### Powierzchnia:

W797:

(2) Ocynk.

(4) Naturalny.

W797CIN:

(1-2-4) Naturalny.


### UWAGA:

> Zalecamy wykonanie otworu obsadowego trzonu trzpienia ustalającego w tolerancji H7.

### Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



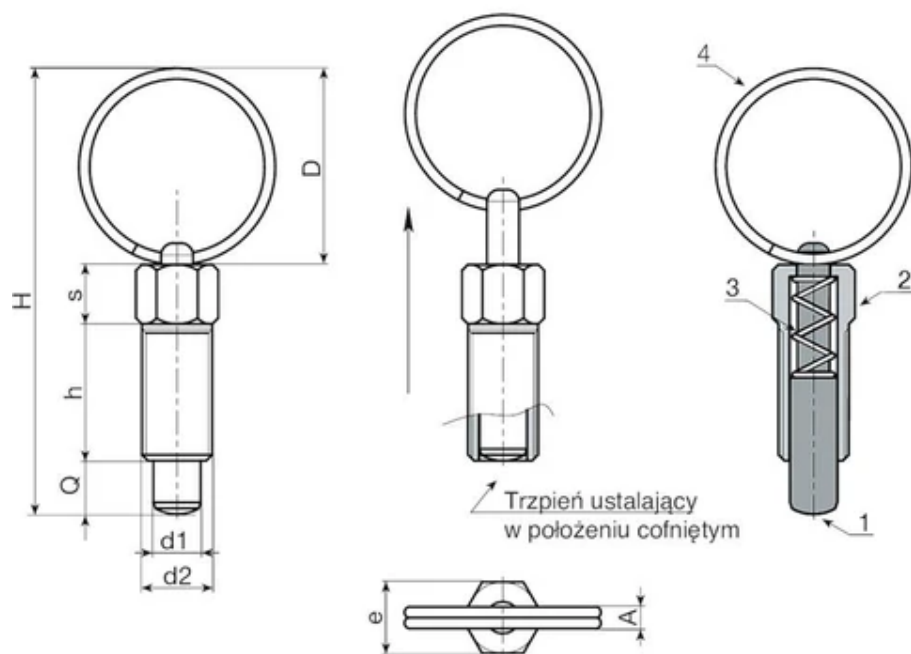

#### Wersja W797 - ze stali ocynkowanej

| Kod       | Art.     | D  | H    | h  | A   | e  | s   | d2  | d1 -0,02 -0,04 | Q | Waga (g) |
|-----------|----------|----|------|----|-----|----|-----|-----|----------------|---|----------|
| W797.0001 | W797.J04 | 15 | 35.5 | 12 | 2   | 6  | 4.5 | M6  | 4              | 4 | 5        |
| W797.0003 | W797.J05 | 19 | 46   | 16 | 2.5 | 8  | 6   | M8  | 5              | 5 | 11       |
| W797.0005 | W797.J06 | 27 | 60.5 | 20 | 3   | 10 | 7.5 | M10 | 6              | 6 | 23       |
| W797.0007 | W797.J08 | 33 | 75   | 24 | 3.5 | 12 | 9   | M12 | 8              | 8 | 38       |

#### Wersja W797 CIN - ze stali inox (AISI 303)

| Kod       | Art.        | D  | H    | h  | A   | e  | s   | d2  | d1 -0,02 -0,04 | Q | Waga (g) |
|-----------|-------------|----|------|----|-----|----|-----|-----|----------------|---|----------|
| W797.0002 | W797.J04CIN | 15 | 35.5 | 12 | 2   | 6  | 4.5 | M6  | 4              | 4 | 5        |
| W797.0004 | W797.J05CIN | 19 | 46   | 16 | 2.5 | 8  | 6   | M8  | 5              | 5 | 11       |
| W797.0006 | W797.J06CIN | 27 | 60.5 | 20 | 3   | 10 | 7.5 | M10 | 6              | 6 | 23       |
| W797.0008 | W797.J08CIN | 33 | 75   | 24 | 3.5 | 12 | 9   | M12 | 8              | 8 | 38       |