

GWINTOWANY TRZPIEŃ DOCISKOWY ZE STALI Z GNIAZDEM SZEŚCIOKĄTNYM

Pressore a molla filettato con sfera

Materiały:

W834:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali o klasie wytrzymałości 5.8.

W834CIN:

Korpus trzpienia dociskowego ze stali inox (AISI 303).

Powierzchnia:

Gładka.

Kolor:

W834:

Oksydowany.

W834CIN:

Naturalny.

Kulka:

Kulka z hartowanej stali inox (łożyskowej) (AISI 420).

Sprężyna:

W834:

Sprężyna ze stali sprężynowej.

W834CIN:

Sprężyna ze stali inox (AISI 301).


Rodzaj docisku sprężyny:

Zwykły.

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.



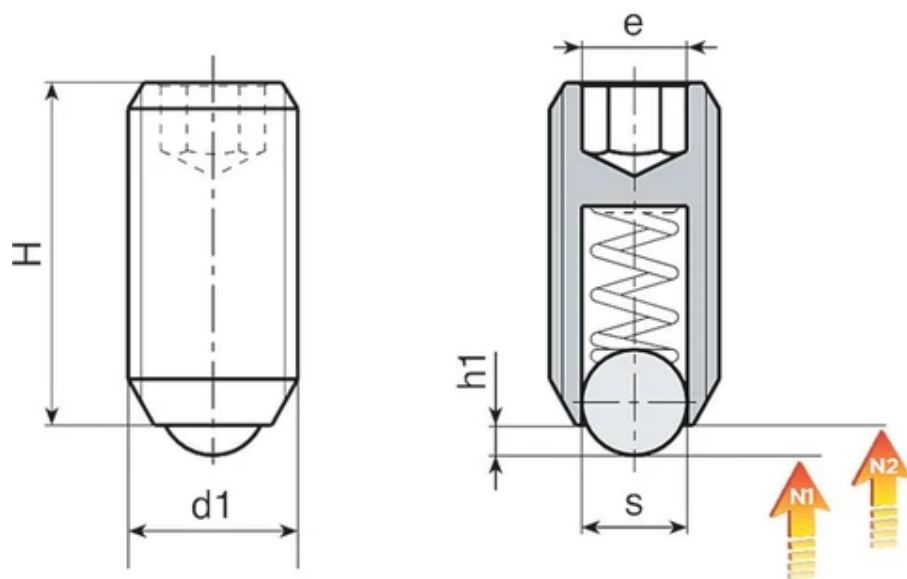

Wersja W834: ze stali oksydowanej

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W834.0011	W834.VBM03	1.5	9	0.5	1.5	2	3	M3	0.2
W834.0012	W834.VBM04	2.5	10	0.8	2	4	10	M4	0.4
W834.0013	W834.VBM05	3	14	0.9	3	6	11	M5	1.2
W834.0014	W834.VBM06	3.5	15	1	3	9	13	M6	2
W834.0015	W834.VBM08	5	16	1.5	4	15	30	M8	4
W834.0016	W834.VBM10	6	23	2	5	20	35	M10	8
W834.0017	W834.VBM12	8	26	2.5	6	30	55	M12	12
W834.0018	W834.VBM16	10	33	3.5	8	65	125	M16	31
W834.0019	W834.VBM20	12	43	4.5	10	80	160	M20	64
W834.0020	W834.VBM24	15	48	5.5	12	90	180	M24	100

Wersja W834CIN - ze stali inox (AISI 303)

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W834.0001	W834.INM03CIN	1.5	9	0.5	1.5	2	3	M3	0.2
W834.0002	W834.INM04CIN	2.5	10	0.8	2	4	10	M4	0.4
W834.0003	W834.INM05CIN	3	14	0.9	3	6	11	M5	1.2
W834.0004	W834.INM06CIN	3.5	15	1	3	9	13	M6	2
W834.0005	W834.INM08CIN	5	16	1.5	4	15	30	M8	4
W834.0006	W834.INM10CIN	6	23	2	5	20	35	M10	8
W834.0007	W834.INM12CIN	8	26	2.5	6	30	55	M12	12

Kod	art.	s	H	h1	e	N1 (N)	N2 (N)	d1 6H	Waga (g)
W834.0008	W834.INM16CIN	10	33	3.5	8	65	125	M16	31
W834.0009	W834.INM20CIN	12	43	4.5	10	80	160	M20	64
W834.0010	W834.INM24CIN	15	48	5.5	12	90	180	M24	100