

10

PIROS MŰANYAG KULCS NEGYED FORDULATOS BÜTYKÖS ZÁRAKHOZ

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.


Szín:

Piros: (RAL 3000, 16-es kód).

Speciális kérések:

A kulcsot 200 mm-es rögzítőláncsal tudjuk szállítani.



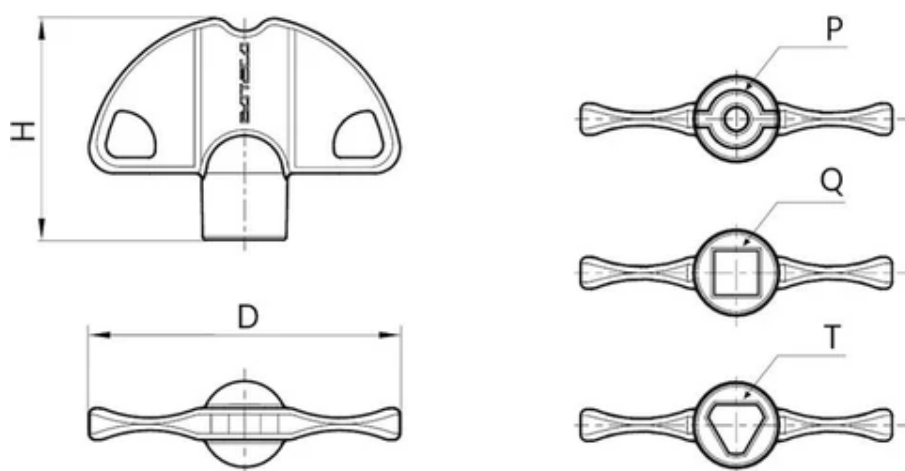

Kód	Art.	D	H	Kialakítás	Tömeg (g)
J09050.0001	J09050.TP0316	49	35	P - 3	10
J09050.0002	J09050.TP0516	49	35	P - 5	10
J09050.0006	J09050.TQ0716	49	35	Q - 7	10
J09050.0003	J09050.TQ0816	49	35	Q - 8	10
J09050.0005	J09050.TT0616	49	35	T - 6.5	10
J09050.0004	J09050.TT0816	49	35	T - 8	10

10

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, SZÁRNYAS CSAPOS CSILLAGKULCCSAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak test, M22x1,5 (állórész).
- (2) Szárnyas csapos kulcshoz formázott présöntésű zamak horony.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.



Felületkikészítés:

L114-01

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

L114-L

Sima.



Szín:

L114-01

- (1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L114-L

- (1) Fényes krómozás.
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni.

Forgatás: 90°

Speciális kérések:



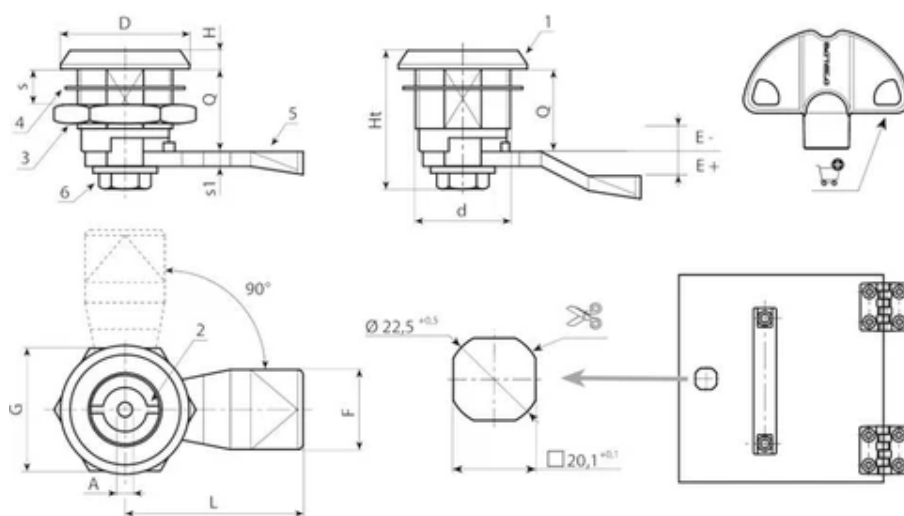

J114-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J11422.Z03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J11422.Z05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

J114-L változat: krómozott.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J11422.Z03E-4X45L	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E-2X45L	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E00X45L	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E02X45L	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E04X45L	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E06X45L	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E08X45L	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E10X45L	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z03E12X45L	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J11422.Z05E-4X45L	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E-2X45L	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E00X45L	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E02X45L	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E04X45L	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E06X45L	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E08X45L	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E10X45L	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J11422.Z05E12X45L	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, HÁROMSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak test, M22x1,5 (állórész).
- (2) Háromszög alakú formázott présöntésű zamak horony.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.



Felületkikészítés:

L115-01

(1) Szatén.

(2-3-4-5-6) Sima.

L115-L

Sima.



Szín:

L115-01

(1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L115-L

(1) Fényes krómozás.

(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni.

Forgatás: 90°

Speciális kérések:



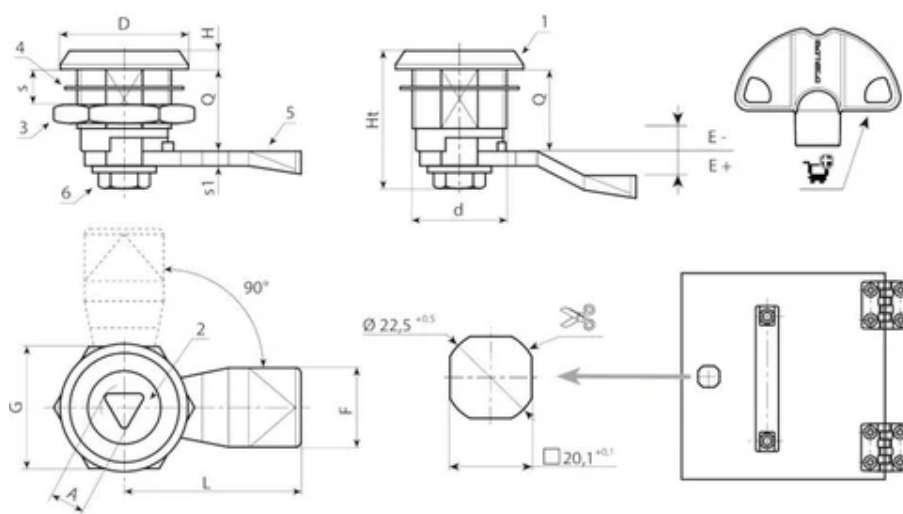

J115-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J11522.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

J115-L változat: krómozott.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J11522.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E02X45L	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J11522.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, NÉGYSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak test, M22x1,5 (állórész).
- (2) Négyszög alakú formázott présöntésű zamak horony.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1.5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.



Felületkikészítés:

L116-01

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

L116-L

Sima.



Szín:

L116-01

- (1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L116-L

- (1) Fényes krómozás.
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni.

Forgatás: 90°

Speciális kérések:



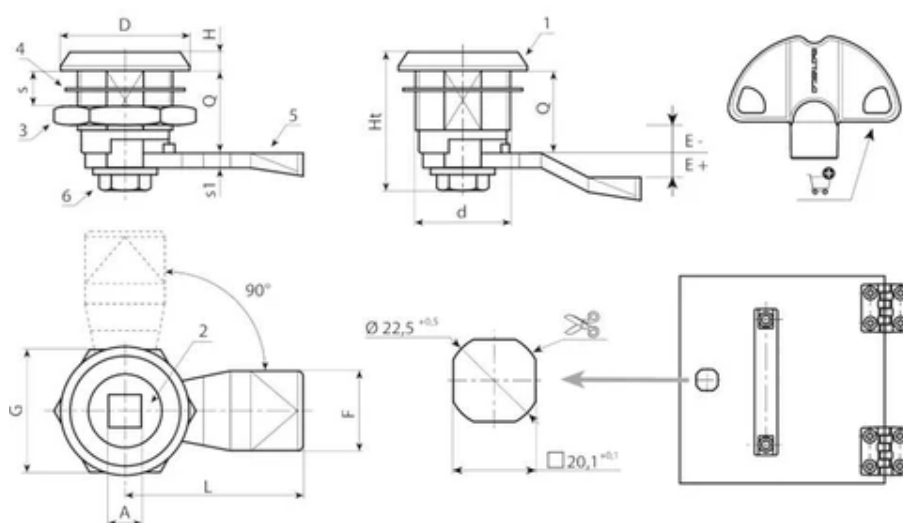

J116-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J11622.Z08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

J116-L változat: krómozott.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J11622.Z08E-4X45L	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E-2X45L	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E00X45L	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E04X45L	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E06X45L	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E08X45L	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E10X45L	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J11622.Z08E12X45L	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

10

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, HORNÝOLT FEJJEL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak test, M22x1,5 (állórész).
- (2) Hornýolt présöntésű zamak horony.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.



Felületkikészítés:

L117-01

(1) Szatén.

(2-3-4-5-6) Sima.

L117-L

Sima.

Szín:

L117-01

(1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L117-L

(1) Fényes krómozás.


(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Nincs.

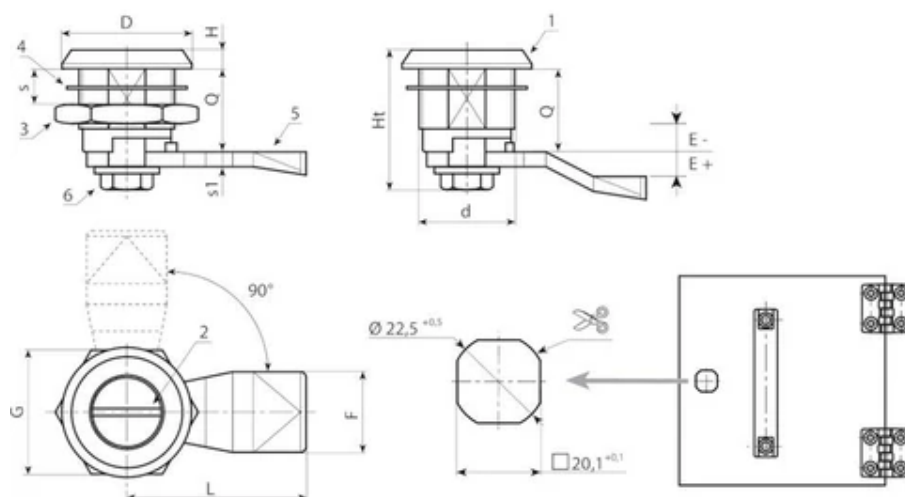

J117-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)
-	J11722.Z00E-4X4501	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X4501	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X4501	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X4501	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X4501	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X4501	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X4501	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X4501	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E12X4501	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

J117-L változat: krómozott.

Kód	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)
-	J11722.Z00E-4X45L	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E-2X45L	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E00X45L	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E02X45L	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E04X45L	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E06X45L	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E08X45L	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-
-	J11722.Z00E10X45L	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-

Kód	Art.	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)
-	J11722.Z00E12X45L	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR GYORS SZERELÉSEL ÉS HÁROMSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) 20 mm-es test alakítható rögzítő bordákkal, lemezfémm nyomófülekbe való pattintó illesztéshez. Üvegszálás PA6.6 poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Háromszög alakú horony üvegszálás PA6.6 poliamidból.
- (3) Önmetsző csillagfejű acél rögzítőcsavar, 4,2x10.
- (4) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).



Felületkikészítés:

- (1-2) Szatén.
- (3-4) Sima.

Szín:

- (1-2) Fekete (RAL 9011).
- (3-4) Horganyzási standard.

Kulcs (opcionális):

Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.
FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni.




Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

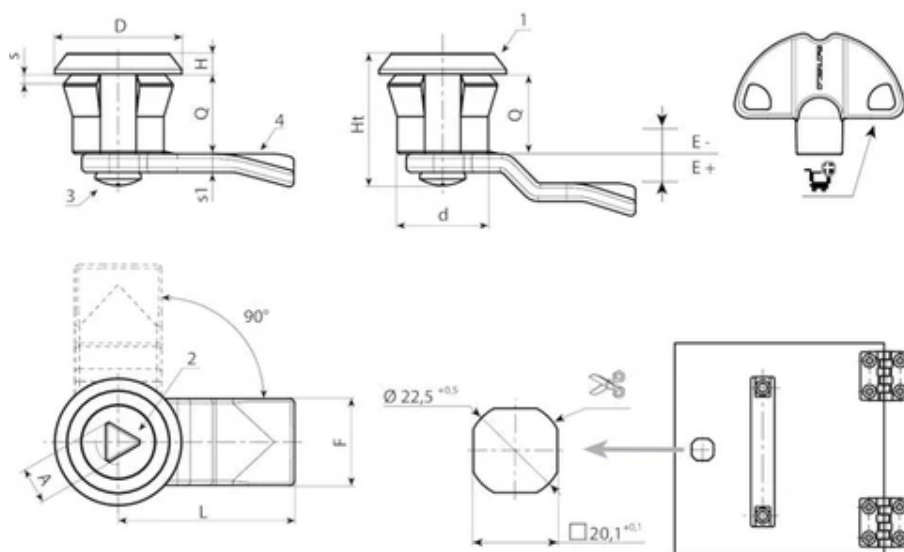

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J12020.T08E-4X4501	8	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E-2X4501	8	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E00X4501	8	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E04X4501	8	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E06X4501	8	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E08X4501	8	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E10X4501	8	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816
-	J12020.T08E12X4501	8	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TT0816

10

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR GYORS SZERELÉSEL ÉS HORNÝOLT FEJJEL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) 20 mm-es test alakítható rögzítő bordákkal, lemezfémm nyomófülekbe való pattintó illesztéshez. Üvegszál PA6.6 poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Hornýolt fejű horony üvegszál PA6.6 poliamidból.
- (3) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (4) Önmetsző csillagfejű acél rögzítőcsavar, 4,2x10.



Felületkikészítés:

- (1-2) Szatén.
- (3-4) Sima.

Szín:


- (1-2) Fekete (RAL 9011).
- (3-4) Horganyzási standard.

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Nincs.

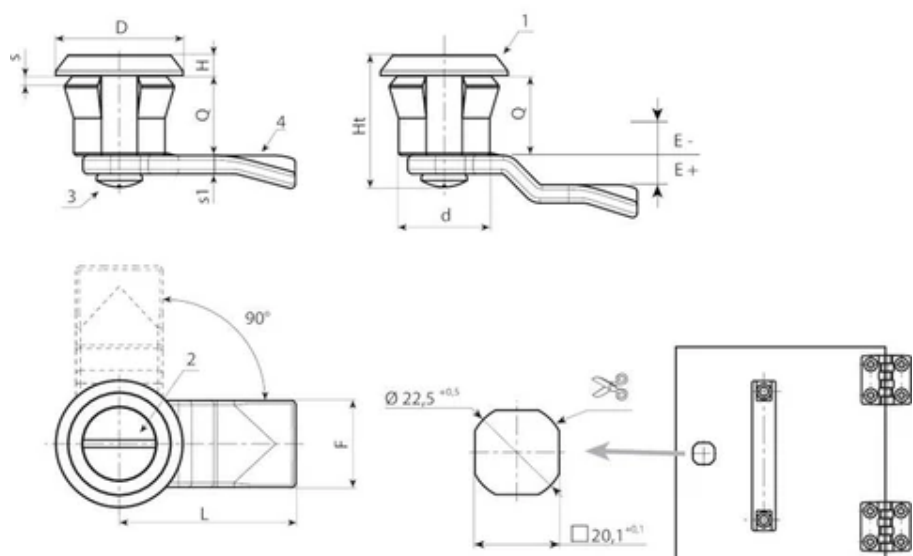

Kód	Art.	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)
-	J12120.T00E-4X4501	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E-2X4501	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E00X4501	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E02X4501	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E04X4501	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E06X4501	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E08X4501	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E10X4501	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-
-	J12120.T00E12X4501	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR GYORS SZERELÉSELÉSEL ÉS SZÁRNYAS CSAPOS CSILLAGKULCCSAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) 20 mm-es test alakítható rögzítő bordákkal, lemezfémm nyomófülekbe való pattintó illesztéshez. Üvegszál PA6.6 poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Szárnyas csapos kulcshoz formázott horony üvegszál PA6.6 poliamidból.
- (3) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (4) Önmetsző csillagfejű acél rögzítőcsavar, 4,2x10.



Felületkikészítés:

- (1-2) Szatén.
- (3-4) Sima.

Szín:

- (1-2) Fekete (RAL 9011).
- (3-4) Horganyzási standard.

Kulcs (opcionális):

Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.
FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni.




Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

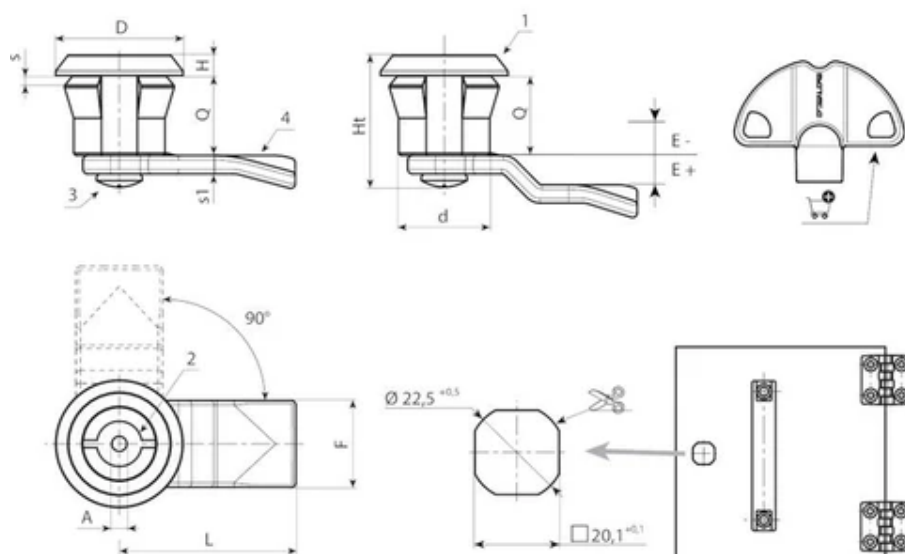

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J12220.T03E0-4X4501	3	20	28	45	18	-4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E-2X4501	3	20	28	45	18	-2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E00X4501	3	20	28	45	18	0	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E02X4501	3	20	28	45	18	2	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E04X4501	3	20	28	45	18	4	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E06X4501	3	20	28	45	18	6	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E08X4501	3	20	28	45	18	8	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E10X4501	3	20	28	45	18	10	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316
-	J12220.T03E12X4501	3	20	28	45	18	12	19	30	4	1-2	4	-	J09050.TP0316

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, SZÁRNYAS CSAPOS CSILLAGKULCCSAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Zárótest M22x1,5 (állórész) üvegszálas PA6.6 poliamidból. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Szárnyas csapos kulcshoz formázott horony üvegszálas PA6.6 poliamidból.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1.5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.



Felületkikészítés:

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

Szín:

- (1) Fekete (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):


Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. JO90.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni.



Forgatás: 90°

Speciális kérések:

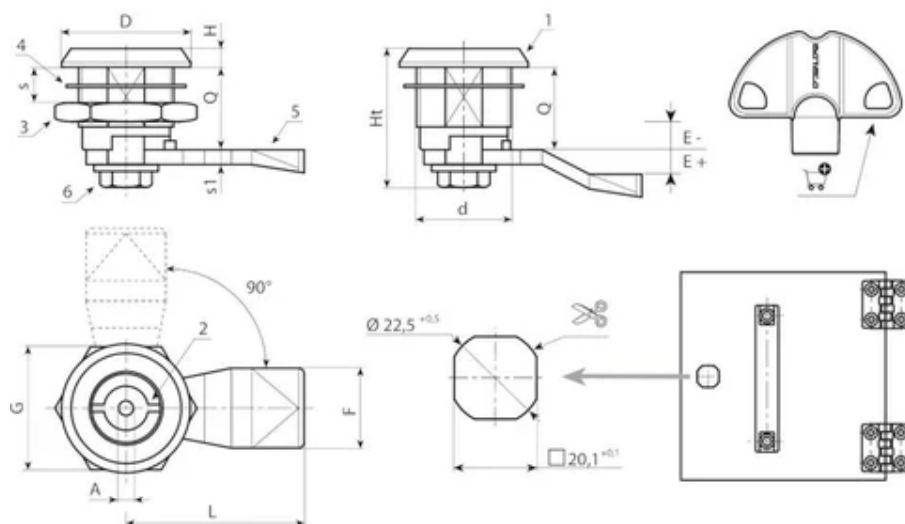

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J12422.T03E-4X4501	3	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E-2X4501	3	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E00X4501	3	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E02X4501	3	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E04X4501	3	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E06X4501	3	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E08X4501	3	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E10X4501	3	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T03E12X4501	3	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0316
-	J12422.T05E-4X4501	5	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E-2X4501	5	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E00X4501	5	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E02X4501	5	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E04X4501	5	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E06X4501	5	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E08X4501	5	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E10X4501	5	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516
-	J12422.T05E12X4501	5	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TP0516

10

UNIVERZÁLIS, NEGyed FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, NÉGYSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Zárótest M22x1,5 (állórész) üvegszálas PA6.6 poliamidból. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Négyszög alakú horony üvegszálas PA6.6 poliamidból.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1.5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.



Felületkikészítés:

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

Szín:

- (1) Fekete (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):

Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni.




Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

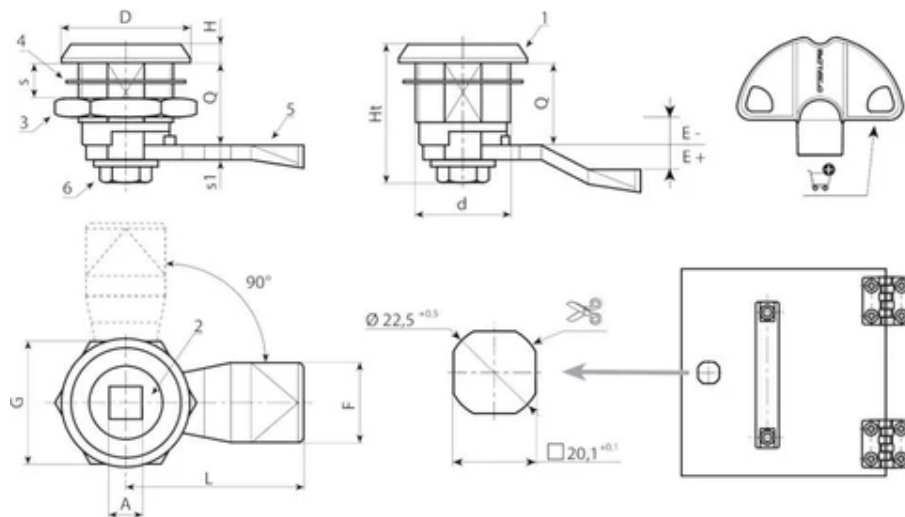

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J12622.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816
-	J12622.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TQ0816

10

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS MŰANYAG BÜTYKÖS ZÁR M22-ES MENETTEL, HÁROMSZÖGŰ CSILLAGKULCCSAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Zárótest M22x1,5 (állórész) üvegszálas PA6.6 poliamidból. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Háromszög alakú horony üvegszálas PA6.6 poliamidból.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1.5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.



Felületkikészítés:

- (1) Szatén.
- (2-3-4-5-6) Sima.

Szín:

- (1) Fekete (RAL 9011).
- (2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Kulcs (opcionális):

Piros poliamid kulcs (PA6), cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni.




Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Kérésre a zárral együtt tudjuk szállítani a kulcsot. A fő kód végére tegyen C betűt.

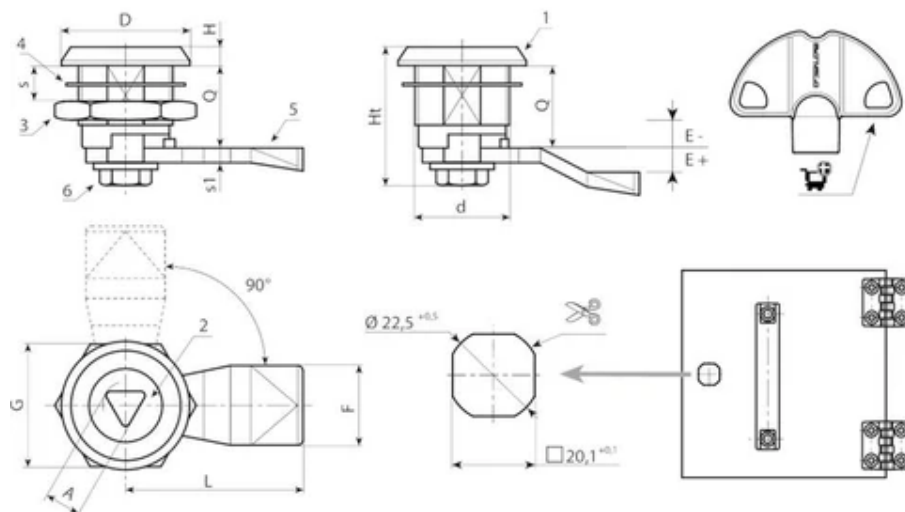

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
-	J12722.T08E-4X4501	8	M22	28	45	18	-4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E-2X4501	8	M22	28	45	18	-2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E00X4501	8	M22	28	45	18	0	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E02X4501	8	M22	28	45	18	2	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E04X4501	8	M22	28	45	18	4	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E06X4501	8	M22	28	45	18	6	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E08X4501	8	M22	28	45	18	8	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E10X4501	8	M22	28	45	18	10	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816
-	J12722.T08E12X4501	8	M22	28	45	18	12	19	27	31,5	4	8	4	-	J09050.TT0816

10

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS BÜTYKÖS ZÁR, M22-ES MENET T-FOGANTYÚVAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Zamak ötvözetből (cink, alumínium, réz) készült T-fogantyú.
- (2) Fröccsöntött zamak zártest, M22x1.5 (állórész) és forgórész.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.

Felületkikészítés:

L128-01

(1) Szatén.

(2-3-4-5-6) Sima.

L128-L

Sima.

Szín:

L128-01

(1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L128-L


(1) Fényes krómozás.

(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

Forgatás: 90°

Speciális kérések:



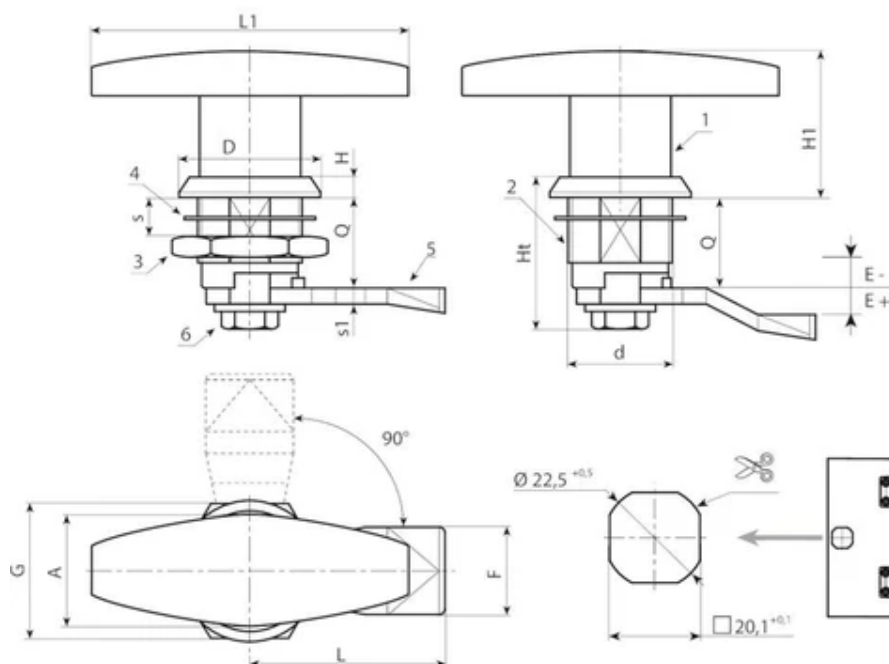

J128-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s(max.)	s1	Tömeg(g)
-	J12822.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0002	J12822.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

J128-L változat: krómozott.

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s(max.)	s1	Tömeg(g)
-	J12822.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12822.0001	J12822.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
-	J12822.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Tömeg (g)
-	J12822.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

10

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS BÜTYKÖS ZÁR, M22-ES MENET T-FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRRAL

Serrature 1/4 giro M22

Anyagok:

- (1) Zamak ötvözetből (cink, alumínium, réz) készült T-fogantyú.
- (2) Fröccsöntött zamak zártest, M22x1.5 (állórész) és forgórész.
- (3) Fröccsöntött zamak hatlapfejű záróanya, M22x1,5.
- (4) Gumi tömítés.
- (5) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2,4,6,8,10 kifelé hajlított).
- (6) Csillagfejű acél rögzítőcsavar, M6x10.
- (7) Rozsdamentes acél zárcilinder, ékeltek.

Felületkikészítés:

L129-01

(1) Szatén.

(2-3-4-5-6) Sima.

L129-L

Sima.

Szín:

L128-01

(1) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.

L128-L

(1) Fényes krómozás.

(2-3-4-5-6) Standard horganyzás.


Jelmagyarázat:

Egy pár ékelte kulcs műanyag testtel.

Forgatás: 90°

Speciális kérések:



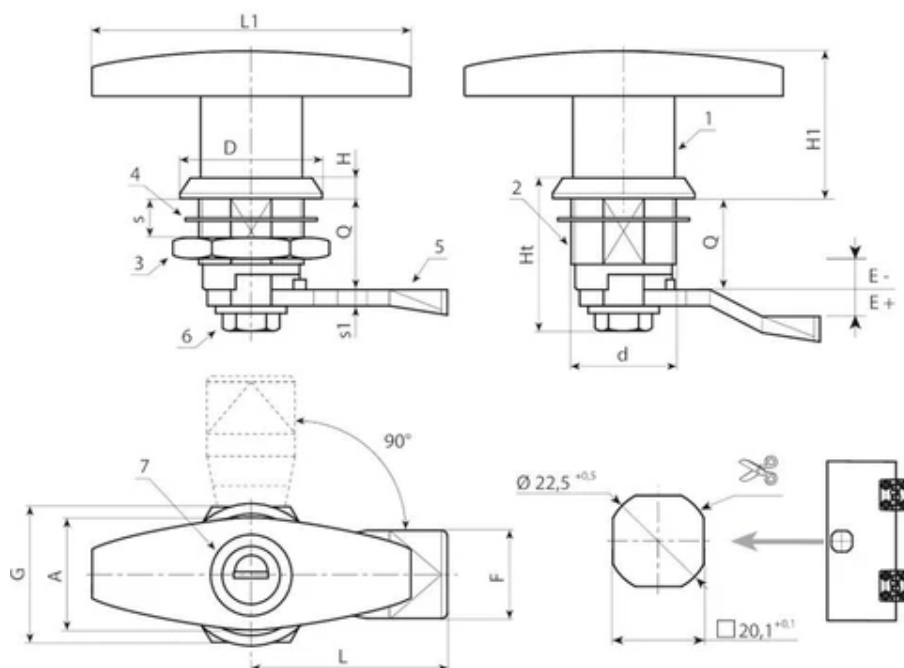

J129-01 változat: fekete bevonat.

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s(max.)	s1	Tömeg(g)
J12922.0004	J12922.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0005	J12922.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0001	J12922.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0006	J12922.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0007	J12922.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0008	J12922.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0003	J12922.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0009	J12922.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0010	J12922.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

J129-L változat: krómozott.

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s(max.)	s1	Tömeg(g)
J12922.0011	J12922.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0012	J12922.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0002	J12922.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0013	J12922.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0014	J12922.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0015	J12922.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0016	J12922.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0017	J12922.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Kód	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Tömeg (g)
J12922.0018	J12922.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

10

UNIVERZÁLIS ZÁR GOMBBAL

Serrature 1/4 giro M19

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész), forgórész és gomb.
- (2) Elasztikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
- (3) Horganyzott hatlapfejű záróanya, M19x1.
- (4) Horganyzott acél zárókar. (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
- (5) Kúpos acél elasztikus alátét d. 12x1.5.
- (6) Horganyzott acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.



Felületkikészítés:


- (1) Nikkelezett.
(2-5) Fekete oxiddal kezelt.
(3-4-6) Standard kék horganyzás.

Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Nincs.

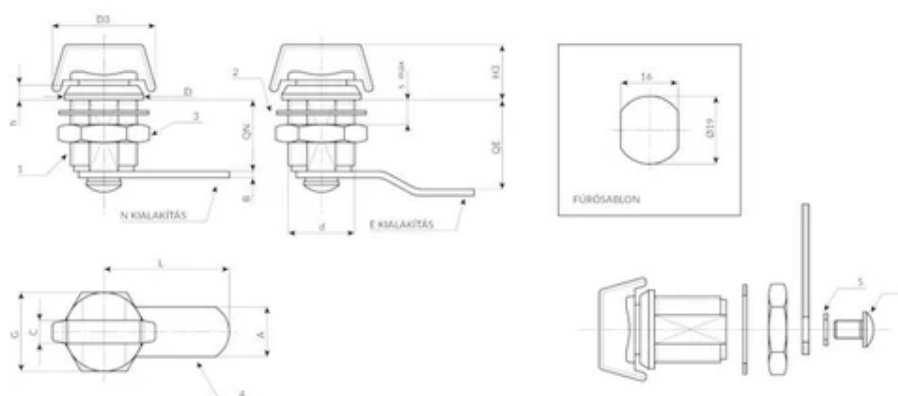

Kód	Art.	A	d	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)
J130019.0004	J130019.ZN30X20	6.5	M19	22	29,5	30	20	0	14	22	15	31	4	6	2.5	57
J130019.0001	J130019.ZE30X25	6.5	M19	22	29,5	30	20	5	14	22	15	31	4	6	2.5	60

UNIVERZÁLIS, NEGYED FORDULATOS ZAMAK BÜTYKÖS ZÁR, M19 MENET GOMBBAL ÉS FURATTAL A LAKATHOZ

Serrature 1/4 giro M19

Anyagok:

(1-4) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész), forgórész és gomb.

(2) Zamak zárópecek. Megnyomásakor a zár üresen jár. Lakat bilincsét lehet behelyezni (maximális átmérő: 7,5 mm).

(3) Acél bütyök (E=0 egyenes, E=2, 7 kifelé hajlított, E=-2 befelé hajlított).

(5) Sárgaréz hatlapfejű záróanya, M19x1.

(6) Acél záróvilla. A speciális horonyba helyezendő be, hogy biztosítsa a zárat a panelen.

(7) Forgás ellen védett osztott alátét fekete oxiddal kezelt acélból.



Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(1) Krómozott.

(3-4-6) Horganyzott.

Forgatás:

J131-O:

90° óramutató járásának irányában történő záró mozgással.

J131-A:

90° óramutató járásával ellentétes irányban történő záró mozgással.

Speciális kérések:

E=0 zárhoz elérhető bütykök:

L=30 (J131019.ZN30X20O - J131019.ZN30X20A),


L=41 (J131019.ZN41X20O - J131019.ZN41X20A),

E=2 zárhoz elérhető bütykök:

L=45 (J131019.ZE45X22O - J131019.ZE45X22A),

E=7 zárhoz elérhető bütykök:

L=41 (J131019.ZE41X27O - J131019.ZE41X27A),

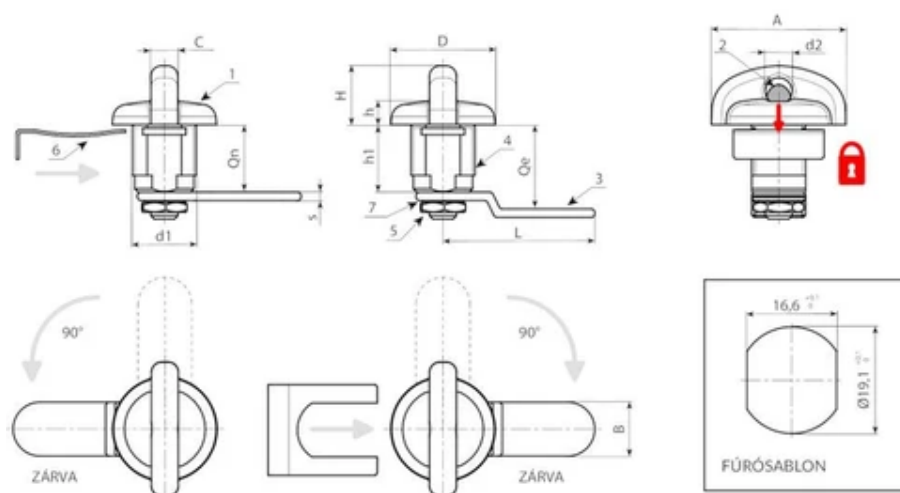

J131-O változat: forgás az óramutató járásának irányában.

Kód	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Tömeg (g)
J131019.0004	J131019.ZN45X20O	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0002	J131019.ZE41X25O	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

J131-A változat: forgás az óramutató járásával ellentétes irányban.

Kód	Art.	A	d	d2	D	L1	L	Q	E	F	G	H1	Ht	H	s	s1	Tömeg (g)
J131019.0003	J131019.ZN45X20A	8	M19	8	31,5	40	45	20	0	16	20,5	18	29	7	2	2,5	90
J131019.0001	J131019.ZE41X25A	8	M19	8	31,5	40	45	20	5	16	20,5	18	29	7	2	2,5	95

UNIVERZÁLIS ZÁR HÁROMSZÖGŰ BEHELYEZHETŐ KULCSHOZ

Serrature 1/4 giro M19

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész) és forgórész. 6 mm-es háromszögű behelyező kulcs.
- (2) Elasztikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
- (3) Acél hatlapfejű záróanya, M19x1.
- (4) Acél zárókar (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
- (5) Kúpos acél elasztikus alátét d. 12x1.5.
- (6) Acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.

Felületkikészítés:

- (1) Nikkelezett.
- (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
- (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Kulcs (opcionális):

- (7) Piros műanyag kulcs, cikksz. J090.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni


Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Nincs.



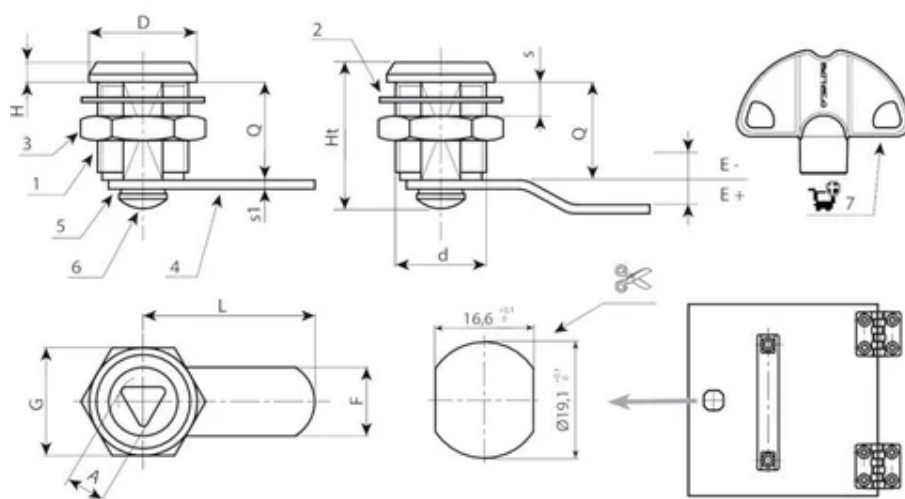

Új termékváltozat: 6,5 mm háromszöggel

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
J14019.0001	J14019.Z06E00X38L	6,5	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0002	J14019.Z06E02X38L	6,5	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0003	J14019.Z06E05X35L	6,5	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005
J14019.0004	J14019.Z06E09X35L	6,5	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0005

Új termékváltozat: 8 mm háromszöggel.

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
J14019.0005	J14019.Z08E00X38L	8	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0006	J14019.Z08E02X38L	8	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0007	J14019.Z08E05X35L	8	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004
J14019.0008	J14019.Z08E09X35L	8	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2.5	50	J09050.0004

10

UNIVERZÁLIS ZÁR 3 MM-ES SZÁRNYAS CSŐKULCSHOZ

Serrature 1/4 giro M19

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész) és forgórész. 3 mm-es szárnyas csőkulcs.
- (2) Elasztikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
- (3) Acél hatlapfejű záróanya, M19x1.
- (4) Acél zárókar. (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
- (5) Kúpos acél elasztikus alátét d. 12x1.5.
- (6) Acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.



Felületkikészítés:

- (1) Nikkelezett.
- (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
- (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Kulcs (opcionális):

- (7) Piros műanyag kulcs, cikksz. J09050.TP0316

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni


Forgatás:

90°.



Speciális kérések:

Nincs.

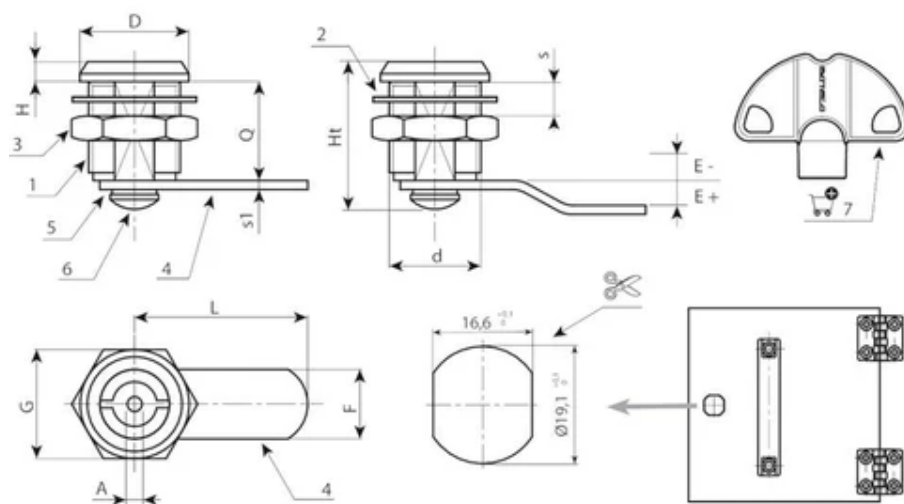

Új termékváltozat

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s (max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
J14219.0001	J14219.Z03E00X38L	3	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0002	J14219.Z03E02X38L	3	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0003	J14219.Z03E05X35L	3	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316
J14219.0004	J14219.Z03E09X35L	3	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TP0316

10

UNIVERZÁLIS ZÁR 7 MM-ES NÉGYSZÖGŰ BEHELYEZHETŐ KULCSHOZ

Serrature 1/4 giro M19

Anyagok:

- (1) Fröccsöntött zamak zártest, M19 (állórész) és forgórész. 7 mm-es négyszögű behelyező kulcs.
- (2) Elastikus alátét d. 24x1 furattal d. 19.4.
- (3) Acél hatlapfejű záróanya, M19x1.
- (4) Acél zárókar. (Qn kialakítás N lapos - Qe kialakítás E kifelé hajlított).
- (5) Kúpos acél elastikus alátét d. 12x1.5.
- (6) Acél kúpos csillagfejű csavar, M5x8.



Felületkikészítés:

- (1) Nikkelezett.
- (2-5) Fekete oxiddal kezelt.
- (3-4-6) Standard kék horganyzás.

Kulcs (opcionális):

- (7) Piros műanyag kulcs. Cikksz. J09050.TQ0816.

FIGYELEM: A kulcs nem tartozék. Külön kell megrendelni


Forgatás:

90°.

Speciális kérések:

Nincs.



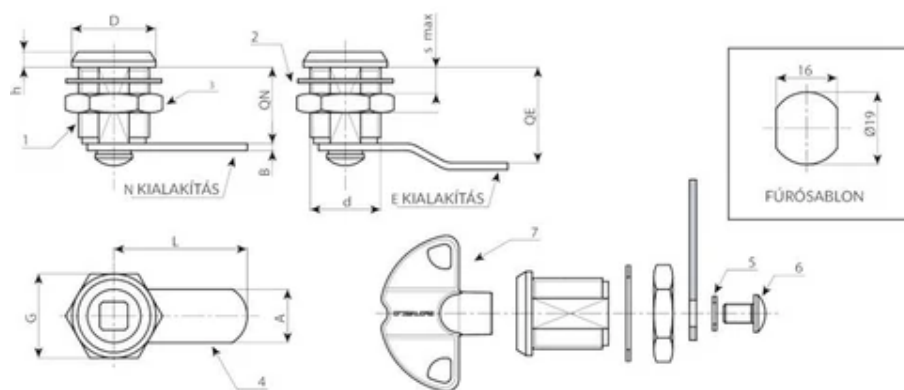

Új termékváltozat

Kód	Art.	A	d	D	L	Q	E	F	G	Ht	H	s(max.)	s1	Tömeg (g)	Kulcs
J14419.0001	J14419.Z07E00X38L	7	M19	22	38	20	0	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0002	J14419.Z07E02X38L	7	M19	22	38	20	2	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0003	J14419.Z07E05X35L	7	M19	22	35	20	5	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816
J14419.0004	J14419.Z07E09X35L	7	M19	22	35	20	9	16	22	31	4	6	2,5	-	J09050.TQ0816

SZABÁLYOZHATÓ ACÉL BILLENŐZÁR

Chiusure a gancio ed incontri

Anyagok:

J180:

Nyírt horganyzott acélból készült szabályozható billenőzár.

J180CIN:

Nyírt rozsdamentes acélból (AISI 304) készült szabályozható billenőzár.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

J180:

Standard kék horganyzás.

J180CIN:

Természetes.

FIGYELEM:

A rögzítőlemezt a billenőzártól külön kell megrendelni.

Speciális kérések:

Nincs.


KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J180048 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183048-J184048

J180065 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183065-J184065-J185065

J180112 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183065-J184065-J185065



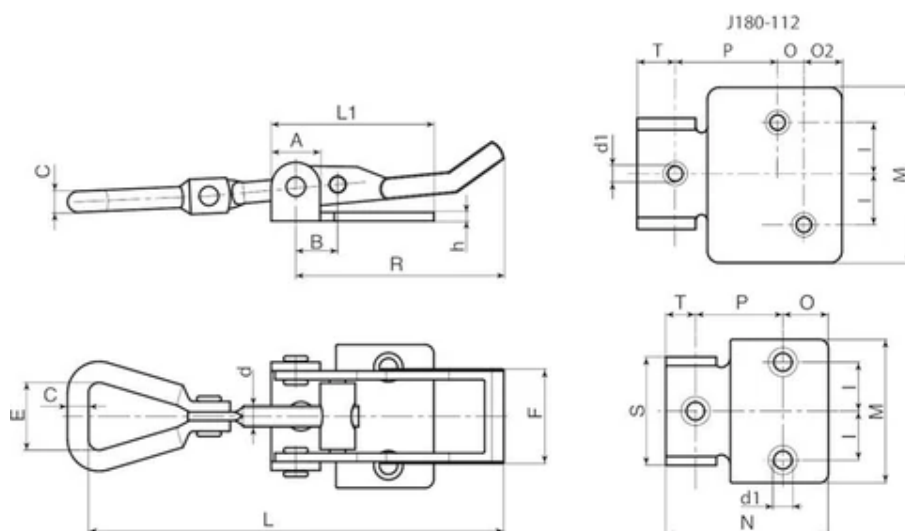

J180 változat: Horganyzott acél változat. (1/2)

Kód	art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P
J180048.0001	J180048.FZ	48	66-75	35	10	11	4.3	M5	5.5	18	17	2	7.5	28	9	-	12
J180065.0001	J180065.FZ	65	104-124	46	14	12	6	M6	5.1	24	25	3	13	41	13.5	-	24.5
J180112.0001	J180112.FZ	112	160-175	70	20	14	7	M8	7.5	34	30	2.5	17.5	60	9	13	35

Kód	art.	T	S	Tömeg (g)
J180048.0001	J180048.FZ	14	20	35
J180065.0001	J180065.FZ	8	31	110
J180112.0001	J180112.FZ	13	37	210

J180CIN változat: Rozsdamentes acél változat (AISI 304). (1/2)

Kód	art.	R	L	L1/N	A	B	C	d	d1	E	F	h	I	M	O	O2	P
J180048.0002	J180048.FZCIN	48	66-75	35	10	11	4.3	M5	5.5	18	17	2	7.5	28	9	-	12
J180065.0002	J180065.FZCIN	65	104-124	46	14	12	6	M6	5.1	24	25	3	13	41	13.5	-	24.5

Kód	art.	T	S	Tömeg (g)
J180048.0002	J180048.FZCIN	14	20	35
J180065.0002	J180065.FZCIN	8	31	110

SZABÁLYOZHATÓ ACÉL BILLENŐZÁR LAKATTAL

Chiusure a gancio ed incontri

Anyagok:

J182:

Szabályozható billenőzár késacélból lakatpánttal.

J182CIN:

Rozsdamentes késacélból készült szabályozható billenőzár lakatpánttal (AISI 304).

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

J182:

Standard kék horganyzás.

J182CIN:

Természetes.

FIGYELEM:

A rögzítőlemezt a billenőzártól külön kell megrendelni.

Speciális kérések:

Nincs.


KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J182048 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183048-J184048

J182065 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183065-J184065-J185065

J182112 cikkszámú kombinálható rögzítőlemezek: J183065-J184065-J185065



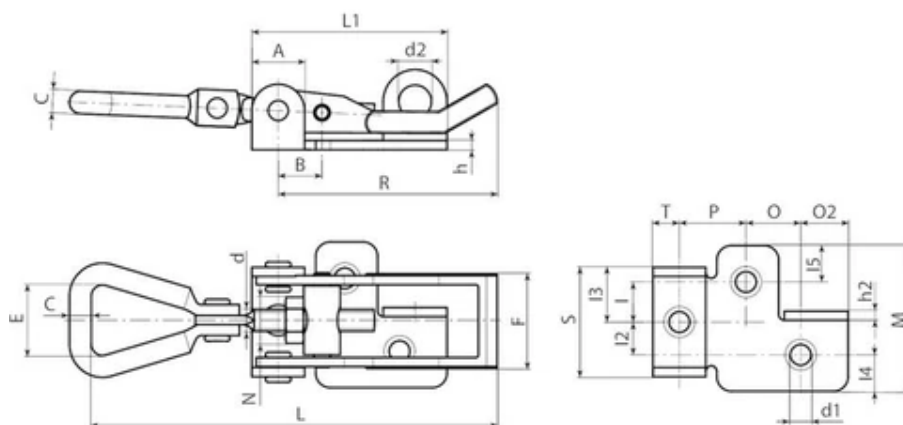

J182 változat: Horganyzott acél változat. (1/2)

Kód	art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h	h2	I	I2	I3
J182048.0001	J182048.FZ	48	66-75	42.5	11	11	4.3	M5	5.3	7	17	17	2	2	7	7	10
J182065.0001	J182065.FZ	65	104-124	53	14	12	5	M5	5.3	9.5	25	26	2.5	2.5	10	10	15
J182112.0001	J182112.FZ	112	160-175	70	17	14	7	M6	7	9	31	30	3	3	17.5	16.5	19

Kód	art.	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	Tömeg (g)
J182048.0001	J182048.FZ	6.5	6.5	27	11	9	11	11.5	20	43
J182065.0001	J182065.FZ	10	10	40	15	12	18	8	30	100
J182112.0001	J182112.FZ	13.5	12.5	60	22	13	22	13	38	216

J182CIN változat: Rozsdamentes acél változat (AISI 304). (1/2)

Kód	art.	R	L	L1	A	B	C	d	d1	d2	E	F	h	h2	I	I2	I3
J182048.0002	J182048.FZCIN	48	66-75	42.5	11	11	4.3	M5	5.3	7	17	18	2	2	7	7	10
J182065.0002	J182065.FZCIN	65	104-124	53	14	12	5	M5	5.3	9.5	25	26	2.5	2.5	10	10	15
J182112.0002	J182112.FZCIN	112	160-175	70	17	14	6.5	M6	7	9	31	30	3	3	18	18	18

Kód	art.	I4	I5	M	O	O2	P	T	S	Tömeg (g)
J182048.0002	J182048.FZCIN	6.5	6.5	27	11	9	11	11.5	20	43
J182065.0002	J182065.FZCIN	10	10	40	15	12	18	8	30	100
J182112.0002	J182112.FZCIN	60	22	13	22	13	38	216	-	-

ACÉL RÖGZÍTŐLEMEZ SZABÁLYOZHATÓ BILLENŐZÁRHOZ

Chiusure a gancio ed incontri

Anyagok:

J183:

Fúrt és nyírt rögzítőlemez acélból.

J183CIN:

Fúrt és nyírt rögzítőlemez rozsdamentes acélból (AISI 304).

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

J183:

Standard kék horganyzás.

J183CIN:

Természetes.

FIGYELEM:

A billenőzárat a rögzítőlemeztől külön kell megrendelni.

Speciális kérések:



Nincs.

KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J183048 rögzítőlemez, billenőzárakkal kombinálható: J180048-J182048.

J183065 rögzítőlemez, billenőzárakkal kombinálható: J180065-J182065-J180112-J182112.



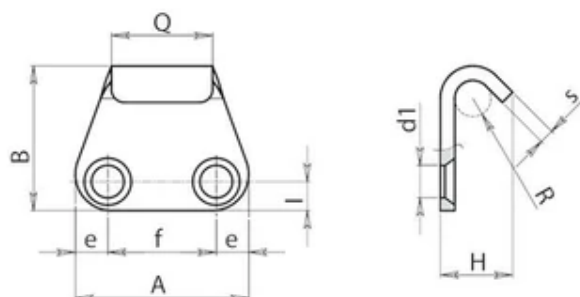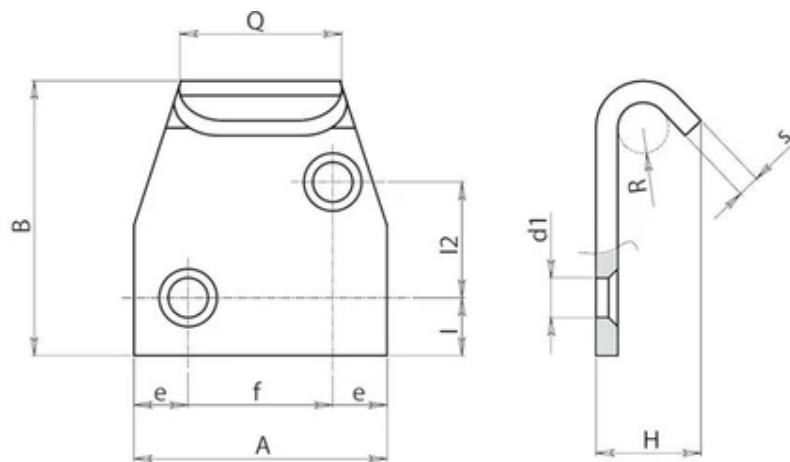

J183 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	Tömeg (g)
J183048.0001	J183048.FZ10	10	5	-	26	21	14	5.5	15	2.5	5.1	2	7
J183065.0001	J183065.FZ14	14,5	8.5	16	35	38,5	22	7.5	20	3.5	5,5	3	32

J183CIN változat - rozsdamentes acél

Kód	Art.	H	I	I2	A	B	Q	e	f	R	d1	s	Tömeg (g)
J183048.0002	J183048.FZ10CIN	10	5	-	26	21	14	5.5	15	2.5	5,1	2	7
J183065.0002	J183065.FZ14CIN	14,5	8.5	16	35	38,5	22	7.5	20	3.5	5,5	3	32

10

ACÉL RÖGZÍTŐLEMEZ SZABÁLYOZHATÓ BILLENŐZÁRHOZ

Chiusure a gancio ed incontri

Anyagok:

Fúrt és nyírt rögzítőlemez acélból.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

Standard kék horganyzás.

FIGYELEM:

A billenőzárát a rögzítőlemeztől külön kell megrendelni.


Speciális kérések:

Nincs.

KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J184048 rögzítőlemez, billenőzárral kombinálható: J180048-J182048.

J184065 rögzítőlemez, billenőzárral kombinálható: J180065-J182065-J180112-J182112.

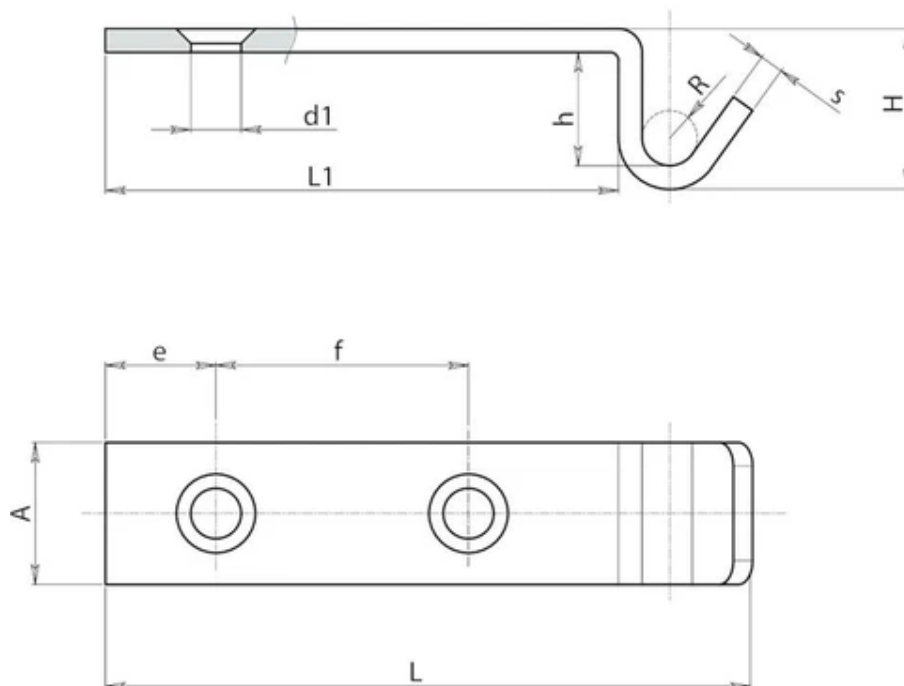

Kód	Art.	H	L	L1	h	A	e	f	R	d1	s	Tömeg (g)
J184048.0001	J184048.FZ09	9	40	29	5	16	7	14	2.5	5.1	2	7
J184065.0001	J184065.FZ21	21	82	65	16	18	14	32	3.5	6.5	3	31

10

ACÉL RÖGZÍTŐLEMEZ SZABÁLYOZHATÓ BILLENŐZÁRHOZ

Chiusure a gancio ed incontri

Anyagok:

J185:

Nyírt acélból készült toldott, fúrt rögzítőlemez.

J185CIN:

Nyírt rozsdamentes acélból (AISI 304) készült toldott, fúrt rögzítőlemez.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

J185:

Standard kék horganyzás.

J185CIN:

Természetes.

FIGYELEM:

A billenőzárát a rögzítőlemeztől külön kell megrendelni.

Speciális kérések:


Nincs.

KOMBINÁLHATÓ RÖGZÍTŐLEMEZEK:

J185065 rögzítőlemez, billenőzárakkal kombinálható: J180065-

J182065-J180112-J182112.



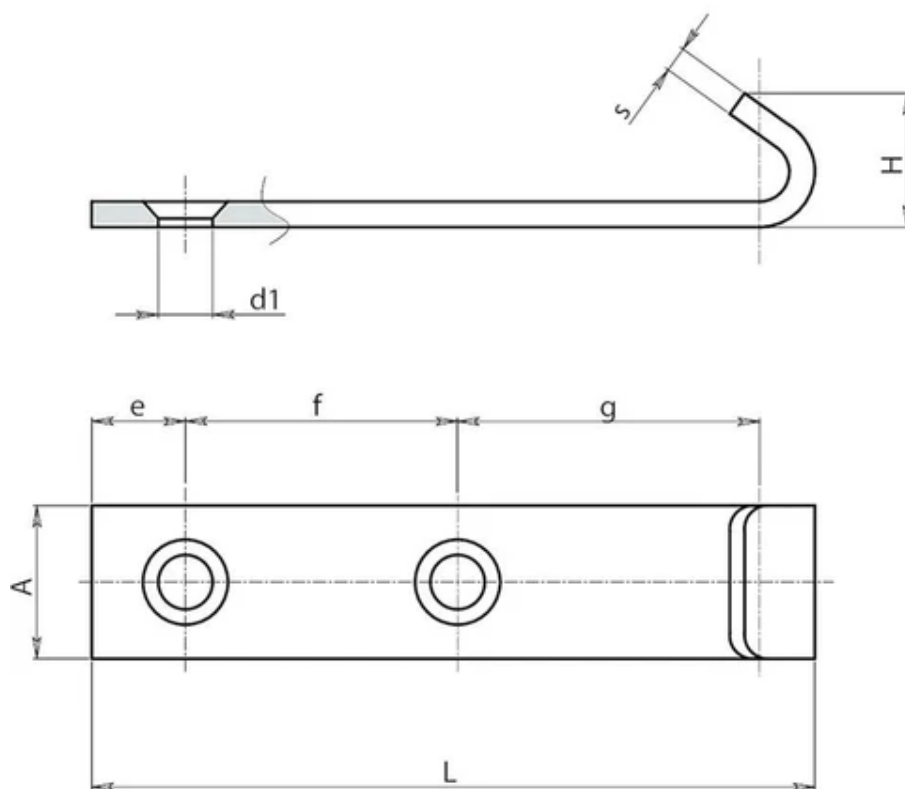

J185 változat - horganyzott acél

Kód	Art.	H	L	A	e	f	d1	s	Tömeg (g)
J185065.0001	J185065.FZ16	16.5	85	18	13.5	29	7	3	40

J185CIN változat - rozsdamentes acél

Kód	Art.	H	L	A	e	f	d1	s	Tömeg (g)
J185065.0002	J185065.FZ16CIN	16.5	85	18	13.5	29	7	3	40

KÖNNYŰ TÍPUSÚ BILLENŐZÁR

Chiusure a gancio ed incontri

Anyagok:

- (1) Nyírt és hajlított acéltest.
- (2) Nyírt és hajlított acél rögzítőlemez.
- (3) Fröccsöntött és menetes acélkampó.
- (4) Rozsdamentes acél rögzítőszegecs (AISI 304).

Felületkikészítés:

Síma.

Szín:


Természetes.

Csomagolás:

A terméket a megfelelő standard rögzítőlemezzel együtt szállítjuk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a termék rozsdamentes acél változatban szállítható.

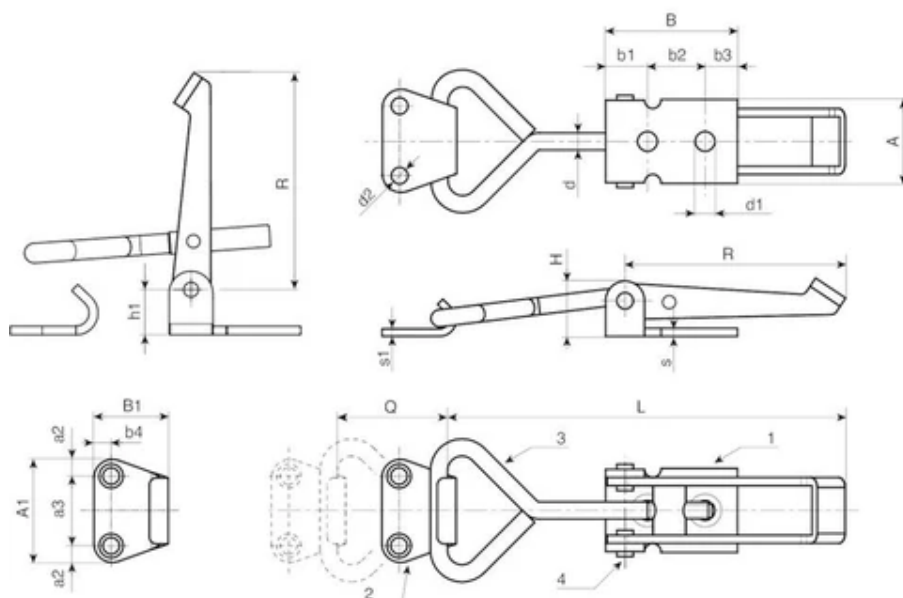

Kód	art.	R	L	Q	H	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	a3	h1	s
J188040.0001	J188040.FZ	50	73,5	0÷13	15	20.5	30	25	20	5.5	18	6,5	4.5	5.5	14	10	2

Kód	art.	R	L	Q	H	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	b4	a2	a3	h1	s
J188060.0001	J188060.FZ	69	98	0÷23	17	25.5	40	30	24	13	17.5	9.5	6	6.5	17	11	2.5

Kód	art.	s1	d	d1	d2	Tömeg (g)
J188040.0001	J188040.FZ	2	4,5	4.7	4.5	56
J188060.0001	J188060.FZ	3	5	6	4.5	83

FORDÍTOTT BILLENŐZÁR

Chiusure a gancio ed incontri

Anyagok:

- (1) Nyírt és hajlított acéltest.
- (2) Nyírt és hajlított acél rögzítőlemez.
- (3) Fröccsöntött és menetes acélkampó.
- (4) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 304).

Felületkikészítés:

Síma.

Szín:


Természetes.

Csomagolás:

A terméket a megfelelő standard rögzítőlemezzel együtt szállítjuk.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a termék rozsdamentes acél változatban szállítható.

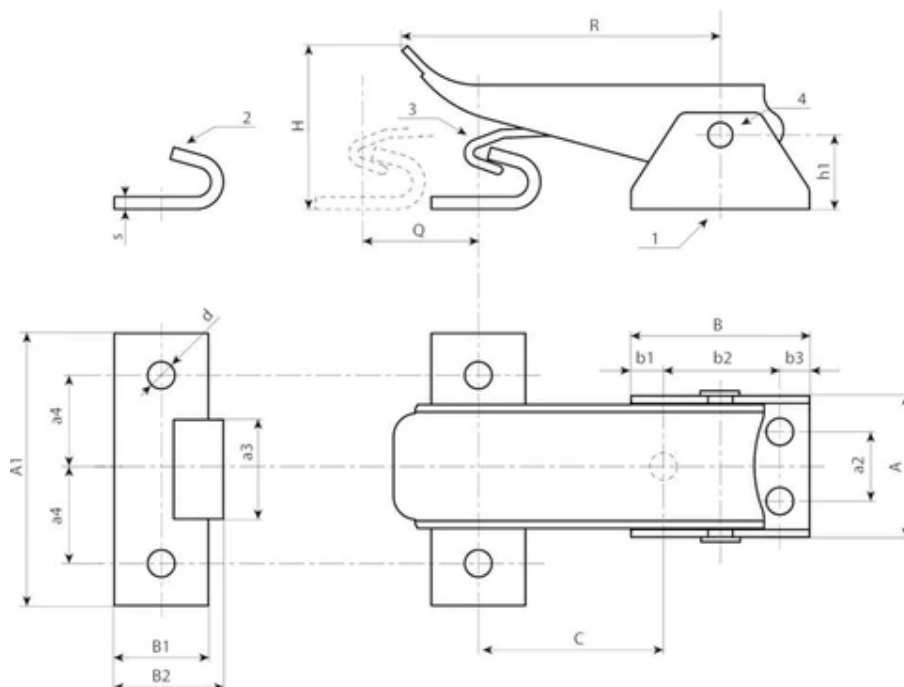

Kód	art.	R	Q	H	C	h1	A	B	A1	B1	b1	b2	b3	a2	a3	a4	s
J190036.0001	J190036.FZ	65,5	18	29	39÷57	16	28,5	35	55	17,5	5,5	24	5,5	14	20	20	2,5


Kód	art.	d	Tömeg (g)
J190036.0001	J190036.FZ	5,5	115

J-KAMPÓS BILLENŐZÁR RÖGZÍTŐLEMEZZEL

Chiusure a gancio con leva e manico

Anyagok:

- (1) Technopolimer fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Nyírt és hajlított acél kar rendszer.
- (3) Acél záróanya.
- (4) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 303).
- (5) Edzett acélkampó.
- (6) Edzett és kenéssel ellátott rögzítőpersely.
- (7) Nyírt és hajlított acél rögzítőlemez.

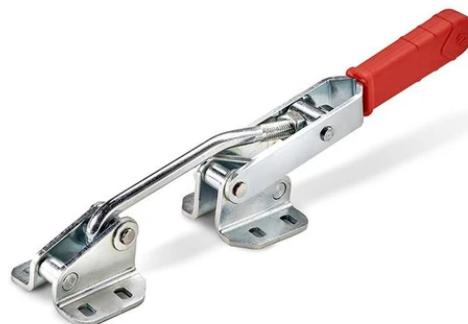

Felületkikészítés:

- (1) Könnyű szatén.
- (2-3-5-6-7) Sima.

Szín:


- (1) Két színárnyalatú (piros és fekete).
- (2-3-5-6-7) Standard kék horganyzás.

Csomagolás:

A terméket a megfelelő standard rögzítőlemezrel együtt szállítjuk.

Speciális kérések:

Nincs.

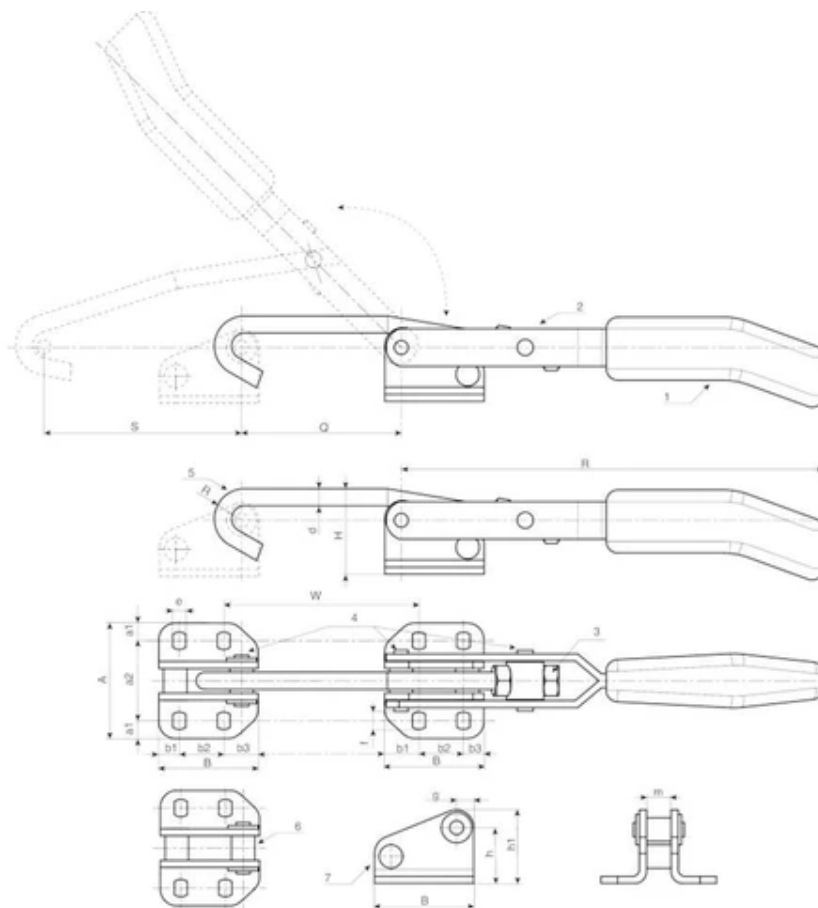

Kód	art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	R	d	W	A	a2	B	b1	b2	b3	e	f
J250020.0001	J250020.FZ	2	97	40	40	30÷38	97	6	32÷41	43	29	33	7	19	7	4.5	6.5
J250030.0001	J250030.FZ	3	160	40	98	53÷63	160	6.5	71,5÷81	43	34	42	14.5	19	8.5	5.5	7.5
J250050.0001	J250050.FZ	5	236	70	144	59÷70	236	11	61÷70	86	60	55	12.5	30	12.5	11	14.5

Kód	art.	g	h	h1	m	Tömeg (g)
J250020.0001	J250020.FZ	185	27.5	35	6.8	185
J250030.0001	J250030.FZ	410	23	31	10.8	410
J250050.0001	J250050.FZ	1260	49	60	13.8	1260

KESKENY J-KAMPÓS BILLENŐZÁR RÖGZÍTŐLEMEZZEL

Chiusure a gancio con leva e manico

Anyagok:

- (1) Technopolimer fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Nyírt és hajlított acél kar rendszer.
- (3) Acél záróanya.
- (4) Rozsdamentes acél rögzítőszegecsek (AISI 303).
- (5) Edzett acélkampó.
- (6) Edzett és kenéssel ellátott rögzítőpersely.
- (7) Nyírt és hajlított acél rögzítőlemez.

**Felületkikészítés:**

- (1) Könnyű szatén.
- (2-3-5-6-7) Sima.

Szín:


- Két színárnyalatú (piros és fekete).
- (2-3-5-6-7) Standard kék horganyzás.

Csomagolás:

A terméket a megfelelő standard rögzítőlemezrel együtt szállítjuk.

Speciális kérések:

Nincs.

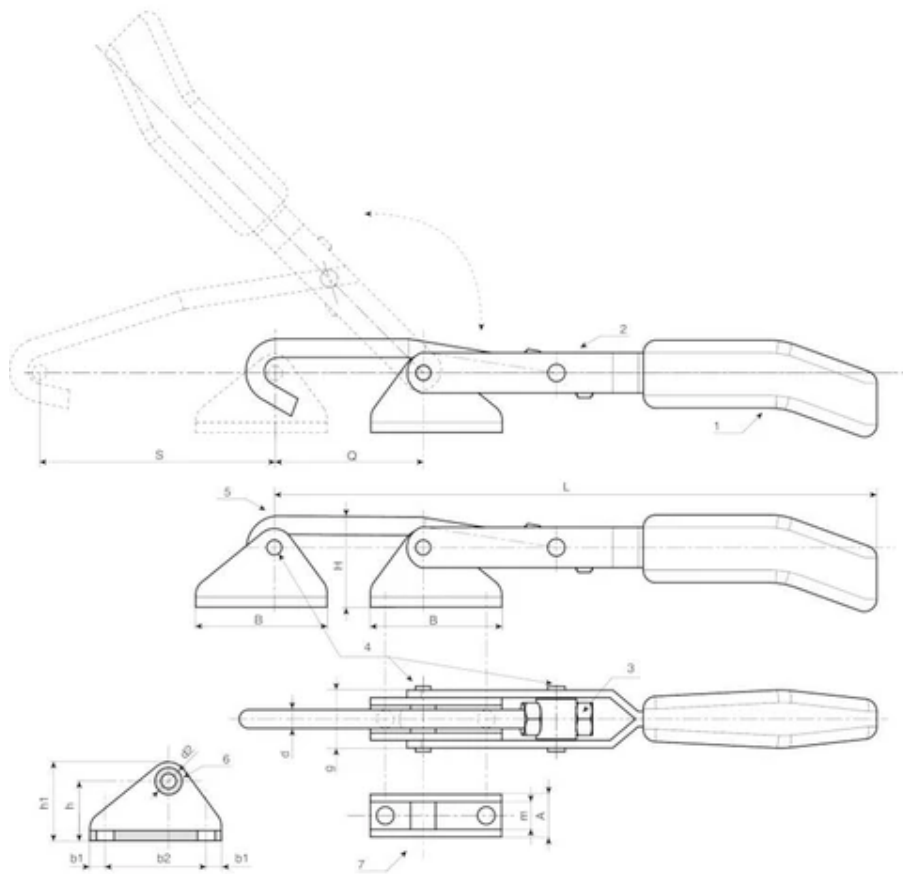

Kód	art.	F1 (kN)	L	H	S	Q	d	d2	A	B	b1	b2	g	h	h1	m	Tömeg (g)
J255030.0001	J255030.FZ	3	235÷247	36	93÷105	12	7	7	17	52	7	38	23	23	31	11	23

KAROS BILLENŐZÁR

Chiusure a gancio con leva e manico

Anyagok:

- (1) Technopolimer fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (3) Nyírt és hajlított acél kar rendszer.
- (4) Edzett acél U-alakú kampó menetes végekkel.
- (5) Acél záróanya.
- (6) Acél önzáró anya.
- (7) Nyírt és hajlított rögzítőlemez edzett acélból.
- (8) Edzett acél forgó rögzítőpersely, kenéssel.
- (9) Rozsdamentes acél rögzítőszegecskék (AISI 303).



Felületkikészítés:

- (1) Könnyű szatén.
- (3-4-5-6-7-8-9) Sima.

Szín:

- (1) Két színárnyalatú (piros és fekete).
- (3-4-5-6-7-8) Standard kék horganyzás.
- (9) Természetes.

Csomagolás:

A kód tartalmazza a billenőzárát és annak rögzítőlemezét. A rögzítőlemez a következő kódokkal külön is meg lehet rendelni:

J261010.FZ a J260010.FZ billenőzárnál


J261014.FZ a J260014.FZ billenőzárnál

J261025.FZ a J260025.FZ billenőzárnál

J261045.FZ a J260045.FZ billenőzárnál

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a termék rozsdamentes acél változatban szállítható.

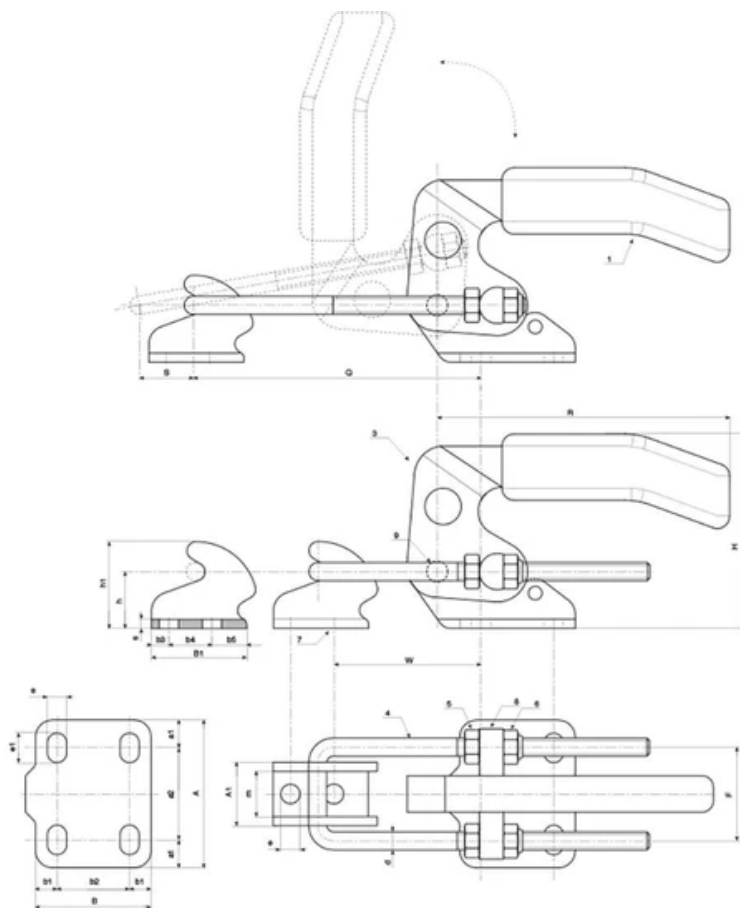

Kód	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	W	d	F	A	A1	a1	a2	B	B1	b1	b2
J260010.0001	J260010.FZ	1	89	28	16	21÷65	14÷24	3.5	18.5	27	13.5	4.5	18	26	20	5	16
J260014.0001	J260014.FZ	14	83	49	11	48÷86	32÷70	3.5	24	38	16	8	22	26	26	6.25	13.5
J260025.0001	J260025.FZ	25	104	70	21	48,5÷95,5	43÷90	5	31	48	21	10	28	35	32	8	19
J260045.0001	J260045.FZ	45	124	84	28	66÷104	60÷116	7	41	64	28	12	40	51	40	9.5	32

Kód	Art.	b3	b4	b5	e	e1	h	h1	m	s	Tömeg (g)
J260010.0001	J260010.FZ	5	10	5	4.5	4.5	12	18	9	2	80
J260014.0001	J260014.FZ	7.75	10.5	7.75	5.2	7.5	12	20	11	2.5	150
J260025.0001	J260025.FZ	6	14	12	6.5	10	19	29	15	3	330
J260045.0001	J260045.FZ	8	19	13	8.5	13	25	39	20	4	750

NAGYTELJESÍMÉNYŰ KAROS BILLENŐZÁR

Chiusure a gancio con leva e manico

Anyagok:

- (1) Vékony műanyag fogantyú. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.
- (2) Öntöttacél kar rendszer és talp.
- (3) Öntöttacél rögzítőlemez.
- (4) Edzett acél U-alakú kampó menetes végekkel.
- (5- 6) Horganyzott acél záróanyák.
- (7) Horganyzott, edzett acél forgócsap. Kenéssel ellátott vezetőcsapággal. Rögzítőgyűrűvel rögzítve.
- (8) Horganyzott, edzett acél forgó rögzítőpersely. Kenéssel ellátott vezetőcsapággal. Rögzítőgyűrűvel rögzítve.
- (9) Rozsdamentes acél rögzítőszegecskék (AISI 303).



Felületkikészítés:

- (1-4-5-6-7-8-9) Sima.
- (2-3) Homokfúvott szatén kikészítés.

Szín:

- (1) Piros.
- (2-3-4-5-6-7-8) Standard kék horganyzás.
- (9) Természetes.


Csomagolás:

A kód tartalmazza a billenőzárát és annak rögzítőlemezét. A rögzítőlemez a következő kódokkal külön is meg lehet rendelni:

J266150.FZ a J265150.FZ billenőzárnál

Speciális kérések:

Nincs.

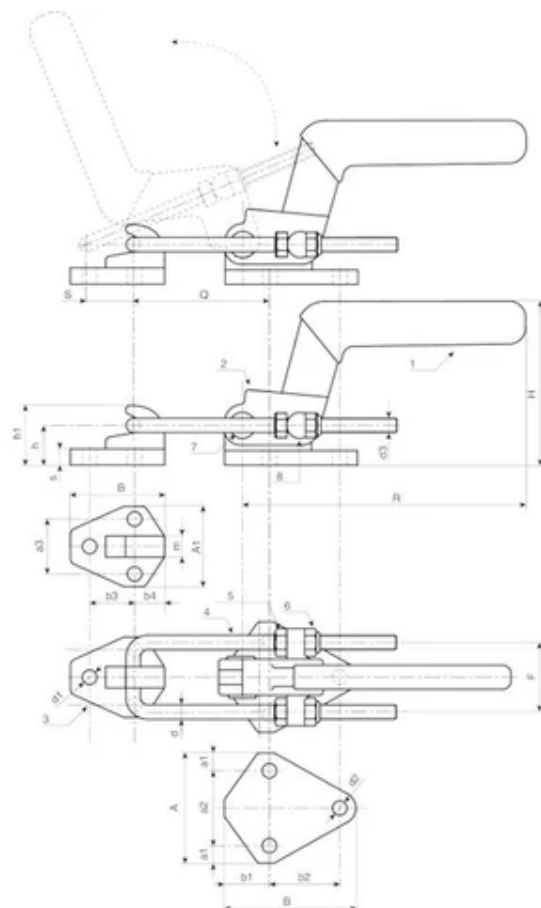

Kód	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	F	A	A1	a1	a2	a3	B	B1	d	d1	d2
J265150.0001	J265150.FZ	15	168	94	50	81÷132	54	82	60	13	56	42	98.5	70	9	10.5	10.5

Kód	Art.	d3	b1	b2	b3	b4	h	h1	m	s	Tömeg (g)
J265150.0001	J265150.FZ	M10	33.5	52.5	35	23	33	50	15.5	11	1800

KISMÉRETŰ, VÍZSZINTES ACÉL BILLENŐZÁR TALPPAL

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

- (1) Hőre lágyuló gumival bevont fogantyú.
- (2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (3) TPV gumi nyomóhegy.
- (4) Acél záróanya (DIN 934).
- (5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezből (DD13).
- (6) Forgó csapok és szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 304).
- (7) Nyírt és hajlított alátétek fémlemezből (DD13).

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

- (1) Sárga.
- (3) Piros.
- (2-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

Nincs.

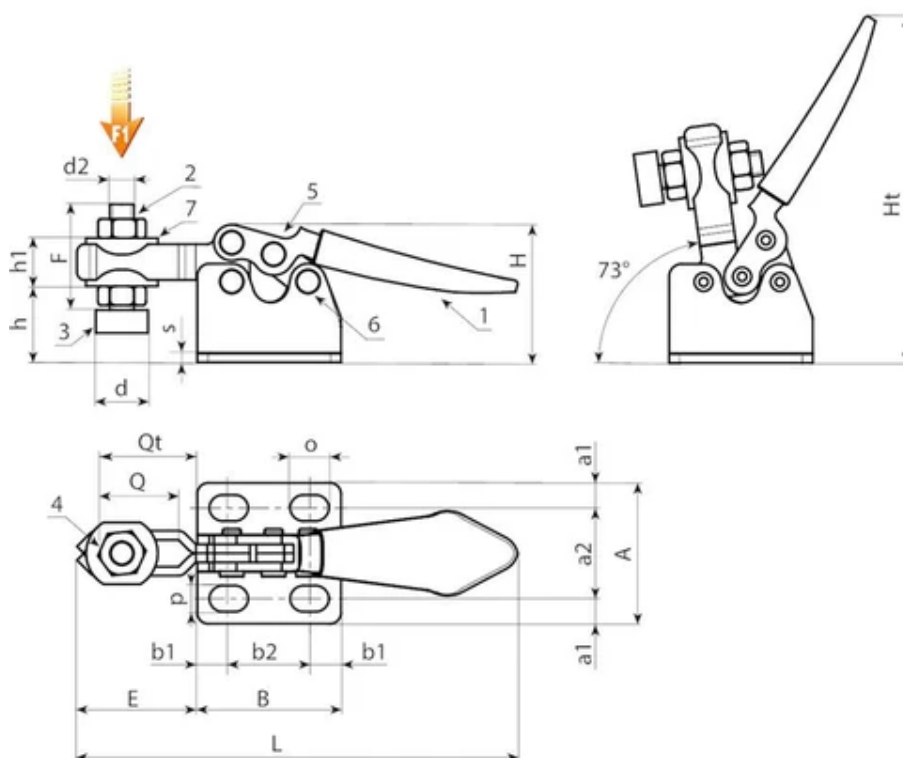

Kód	art.	h	L	A	B	E	F	H	Ht	Q	Qt	d	d2	o	p	a1	a2
J270008.0001	J270008.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	18	54	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5
J270014.0001	J270014.FZ10	9	75	24	24,5	20	18	24	60	12	16	9	M4	6,5	4,5	4,3	15,5

Kód	art.	b1	b2	h1	s	F1 (Kg)	Tömeg (g)
J270008.0001	J270008.FZ10	5,5	13,5	6	1,5	40	26
J270014.0001	J270014.FZ10	5,5	13,5	6	1,5	40	29

VÍZSZINTES ACÉL BILLENŐZÁR TALPPAL ÉS GUMI FOGANTYÚVAL

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (3) Kloroprén gumi nyomóhegy. 75 Shore keménység.
- (4) Acél záróanya (DIN 934).
- (5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezéből (DD13).
- (6) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 303).
- (7) Hajlított alátétek fémlemezéből (DD13).

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (3) Fekete (RAL 9011).
- (2-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

Nincs.

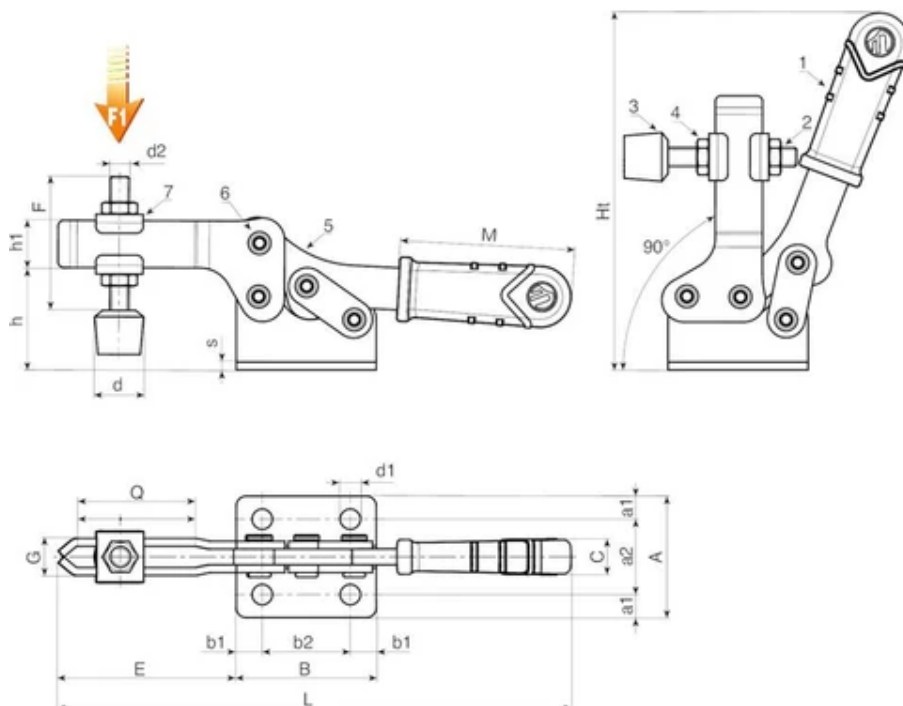

Kód	art.	F1 (Kg)	L	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d1	d2	a1	a2
J272010.0001	J272010.FZ16	100	120	25	29	12	42	32	12,5	86	20	40	15	4,5	M6	4	17
J272012.0001	J272012.FZ16	120	162	38	44	12	57	44	12	115	32	55	15	6,5	M6	7	24
J272020.0001	J272020.FZ16	200	190	43	58	12	68	54	14	135	30	65	20	6,5	M8	8	27
J272030.0001	J272030.FZ16	300	260	62	79	14,5	100	75	18	204	60	75	25	8,5	M10	11,5	39
J272035.0001	J272035.FZ16	350	288	62	79	14,5	118	75	18	204	77	75	25	8,5	M10	11,5	39

Kód	art.	b1	b2	h	h1	s	Tömeg (g)
J272010.0001	J272010.FZ16	7,75	13,5	20,5	11	3	151
J272012.0001	J272012.FZ16	8	28	32	15	2,5	220
J272020.0001	J272020.FZ16	9	40	37	16	3	380
J272030.0001	J272030.FZ16	11,5	56	51	23	4	840
J272035.0001	J272035.FZ16	11,5	56	51	23	4	860

FÜGGŐLEGES ACÉL BILLENŐZÁR TALPPAL ÉS GUMI FOGANTYÚVAL

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (3) Kloroprén gumi nyomóhegy. 75 Shore keménység.
- (4) Acél záróanya (DIN 934).
- (5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezről (DD13).
- (6) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 303).
- (7) Hajlított alátétek fémlemezről (DD13).

Felületkikészítés:


Síma.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (3) Fekete (RAL 9011).
- (2-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

Nincs.

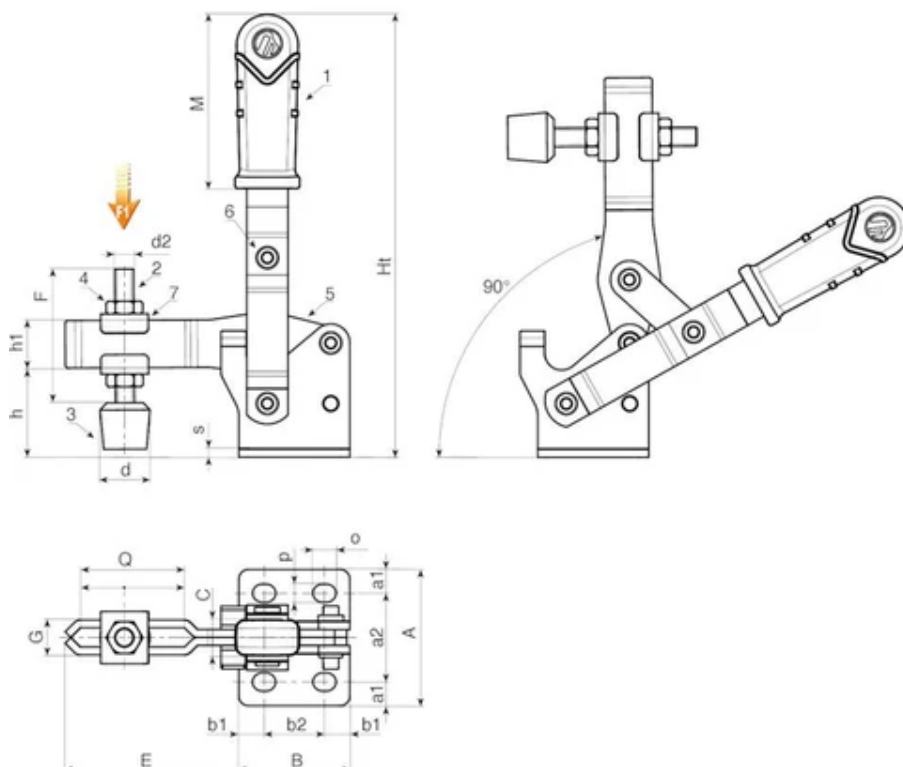

Kód	art.	F1 (Kg)	A	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	a1	a2
J276009.0001	J276009.FZ16	90	40	25	12	42	32	12,5	101	20	40	15	M6	5,5	5,5	6,6	26,8
J276012.0001	J276012.FZ16	120	43	35	12	50	44	11	140	32	55	15	M6	5,5	5,5	7	29
J276020.0001	J276020.FZ16	200	45,5	43	12	64	54	14,5	165	35	65	20	M8	9	6,5	6,5	32
J276030.0001	J276030.FZ16	300	64,5	56,5	14,5	84	75	18	205	55	75	25	M10	10,5	8,5	9,3	46

Kód	art.	b1	b2	h	h1	s	Tömeg (g)
J276009.0001	J276009.FZ16	6,15	12,7	23	10	3	168
J276012.0001	J276012.FZ16	8	19	28	15	2,5	247
J276020.0001	J276020.FZ16	10,5	22	34	17,5	3	400
J276030.0001	J276030.FZ16	13,8	29	43	20,5	3,5	790

FÜGGŐLEGES ACÉL BILLENŐZÁR GUMI FOGANTYÚVAL ÉS TALP NÉLKÜL

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
- (3) Kloroprén gumi nyomóhegy. 75 Shore keménység.
- (4) Acél záróanya (DIN 934).
- (5) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezről (DD13).
- (6) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 303).
- (7) Hajlított alátétek fémlemezről (DD13).

Felületkikészítés:


Síma.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (3) Fekete (RAL 9011).
- (2-3-4-5-7) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

Nincs.

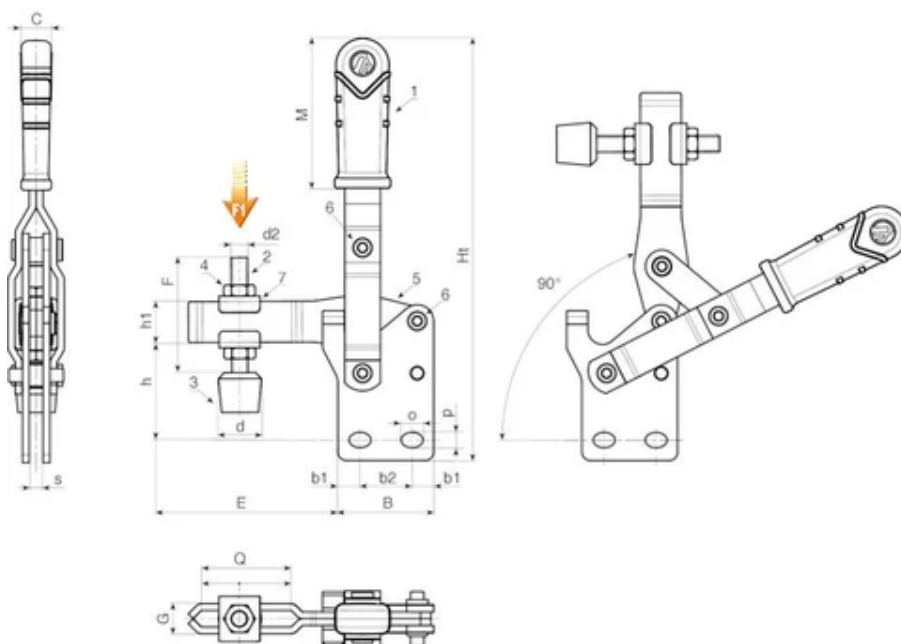

Kód	art.	F1 (Kg)	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	b1	b2	h
J278009.0001	J278009.FZ16	90	25,5	12	42	32	12,5	112	20	40	15	M6	5,3	5,3	6,4	12,7	29
J276012.0001	J276012.FZ16	125	35	12	50	44	11	155	32	55	15	M6	5,3	5,3	8	19	36
J278020.0001	J278020.FZ16	200	42.5	12	64	54	14,5	180	40	65	20	M8	9	6,5	10,25	22	42
J278030.0001	J278030.FZ16	300	56	14,5	83	75	18	225	60	75	25	M10	10,5	8,5	13,5	29	55

Kód	art.	h1	s	Tömeg (g)
J278009.0001	J278009.FZ16	10	6	167
J276012.0001	J276012.FZ16	15	5	245
J278020.0001	J278020.FZ16	17,8	6	401
J278030.0001	J278030.FZ16	20,5	8	783

KÖNNYŰ BILLENŐZÁR NYOMÓRÚDDAL ÉS GUMI FOGANTYÚVAL

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezről (DD13).
- (3) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 304).
- (4) Nyomórúd menetes furattal jól forgácsolható acélból.

Felületkikészítés:


Síma.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (2) Fekete oxiddal kezelt.
- (2) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

Nincs.

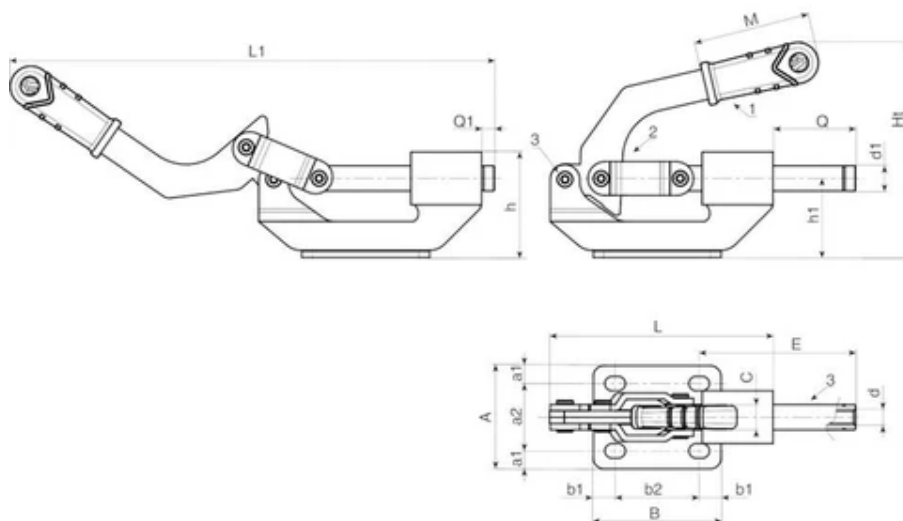

Kód	art.	F1 (Kg)	L	L1	Ht	h	h1	A	B	C	E	M	Q	Q1	s	a1	a2
J290022.0001	J290022.FZ16	220	107	234	98	47	34	49	60	12,5	79	65	41	3	3	8,5	32

Kód	art.	b1	b2	d	d1	o	p	Tömeg (g)
J290022.0001	J290022.FZ16	10	40	M8	12	10	7	458

KÖNNYŰ BILLENŐZÁR NYOMÓRÚDDAL ÉS MENETES TARTOZÉKKAL

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

- (1) TPV hőre lágyuló gumi fogantyú. 75 Shore keménység.
- (2) Nyírt és hajlított talp és kar rendszer fémlemezről (DD13).
- (3) Forgó csapok és rögzítő szegecsek rozsdamentes acélból (AISI 304).
- (4) Nyomórúd menetes furattal jól forgácsolható acélból.
- (5) Acél záróanya, vékony sorozat finom menetemelkedéssel.
- (6) Nyírt és hajlított négyszögű alátétek fémlemezről (DD13) panel rögzítéséhez.

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

- (1) Piros (RAL 3000).
- (2) Fekete oxiddal kezelt.
- (2-5-6) Standard kék horganyzás.

Speciális kérések:

Nincs.

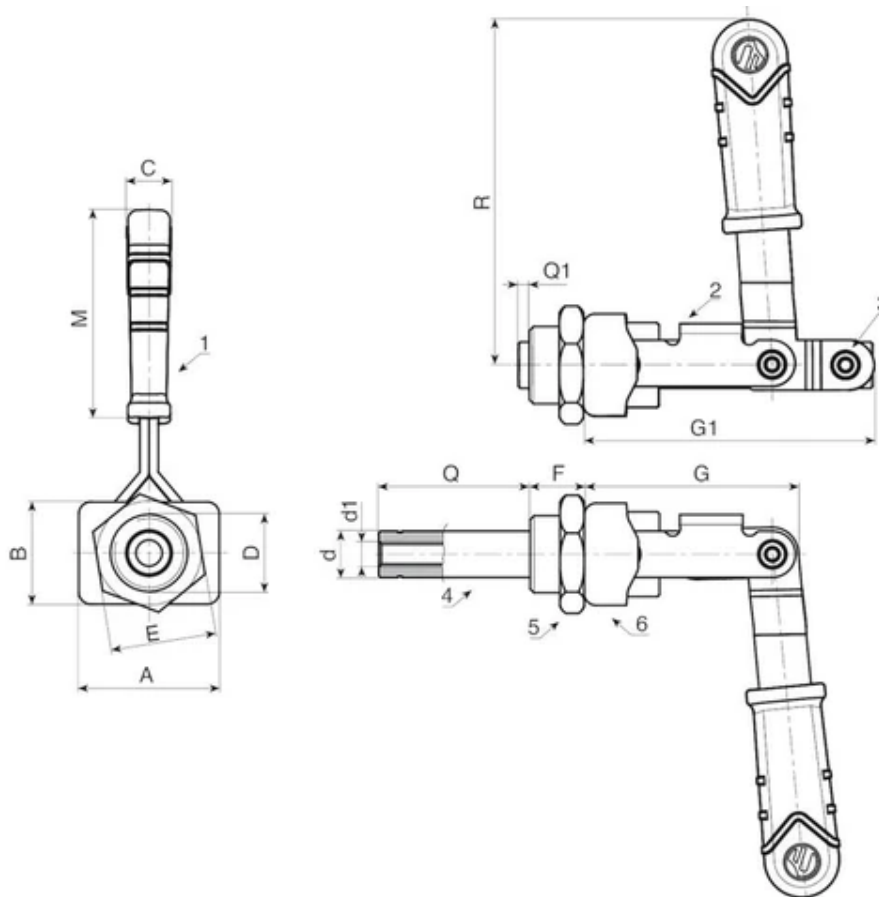

Kód	art.	F1 (Kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	Tömeg (g)
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280

10

RÖGZÍTŐ KONZOL ÁTMENŐ FURATTAL

Chiusure in plastica

A J300 konzol használatát menetes csappal ellátott gombbal kell kombinálni. Hatékony kombináció lehet a T-fogantyús változat, cikksz. L271. Együtt használva gyors záró és kioldó rendszerként működnek általában gépek paneljeinél. Különösen nagyméretű, külső légkondicionáló-hűtő egységek szigetelő paneljeihez alkalmasak.

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).


Furat

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Nincs.



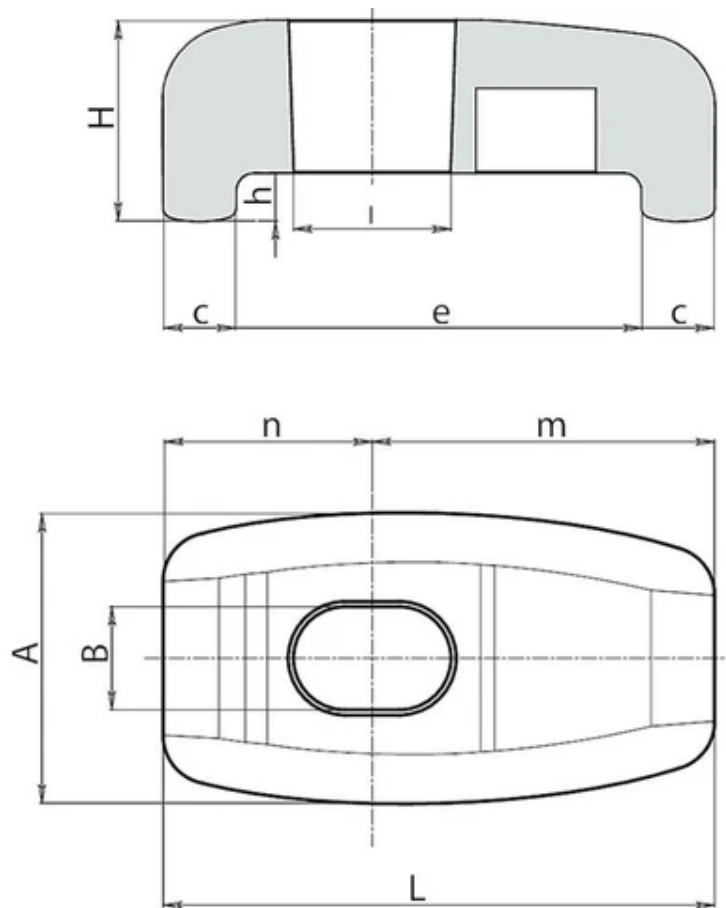

Kód	Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	Tömeg (g)
J30046.0001	J30046.TG08.501	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	17	28.5	15
J30068.0001	J30068.TG08.501	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	17.5	50	19

10

MŰANYAG BÜTYÖK EGYSZERŰ RETESZELÉSHEZ

Chiusure in plastica

Ez a bütyök bármilyen csapos marokcsavarral együtt használható. Ennek megfelelően, az oldalt látható vázlaton látható módon a szerelvény egyszerű lakattá retesszé válik ajtók biztosításához. A marokcsavar elforgatásával elfordul a bütyök is, ami spirál alakja révén változtatja a markolat vastagságát, hogy az ajtóra tudjon záródni.

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal (6H menettolerancia).

Speciális kérések:

Nincs.

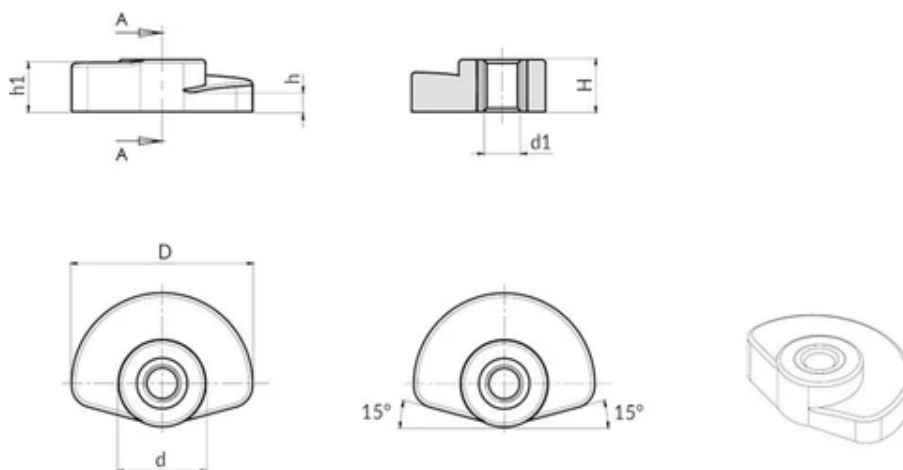

Kód	art.	D	d	H	h	h1	d1 6H	Tömeg (g)
J30525.0001	J30525.TM0501	25	12	7,2	3	6,8	M5	3

10

NYOMÓHEGY (CSEREALKATRÉSZ)

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

- (1) Jól forgácsolható acélból készült menetes csap.
 (2) Acél menetes záróanya pár (DIN 913).
 (3) Kloroprén gumi nyomóhegy (neoprén). 75 Shore keménység.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


- (2) Fekete (RAL 9011).
 (1- 2) Standard kék horganyzás.

Csomagolás:

Hegyz felszerelt két anyával szállítva.

Speciális kérések:

Nincs.

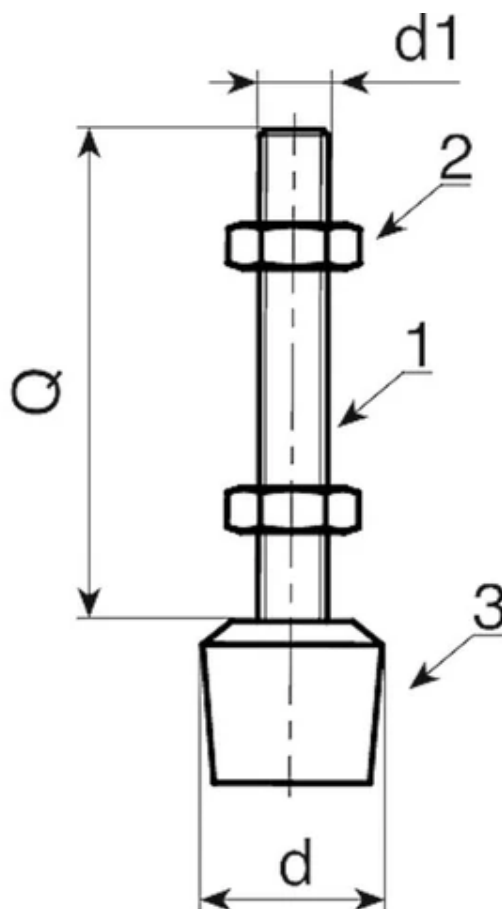

Kód	art.	d	d1	Q	Tömeg (g)
J80015.0001	J80015.TM06X3201	15	M6	32	14
J80015.0002	J80015.TM06X4401	15	M6	44	14

Kód	art.	d	d1	Q	Tömeg (g)
J80020.0001	J80020.TM08X5401	20	M8	54	35
J80025.0001	J80025.TM10X7501	25	M10	75	74

10

HAJLÍTOTT ALÁTÉTEK LEMEFÉMBŐL (CSEREALKATRÉSZ)

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

Nyírt és hajlított alátét fémlemezről (DD13).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Standard kék horganyzás.

Csomagolás:

Nincs csomagolás, külön-külön értékesítve.

Speciális kérések:

Nincs.

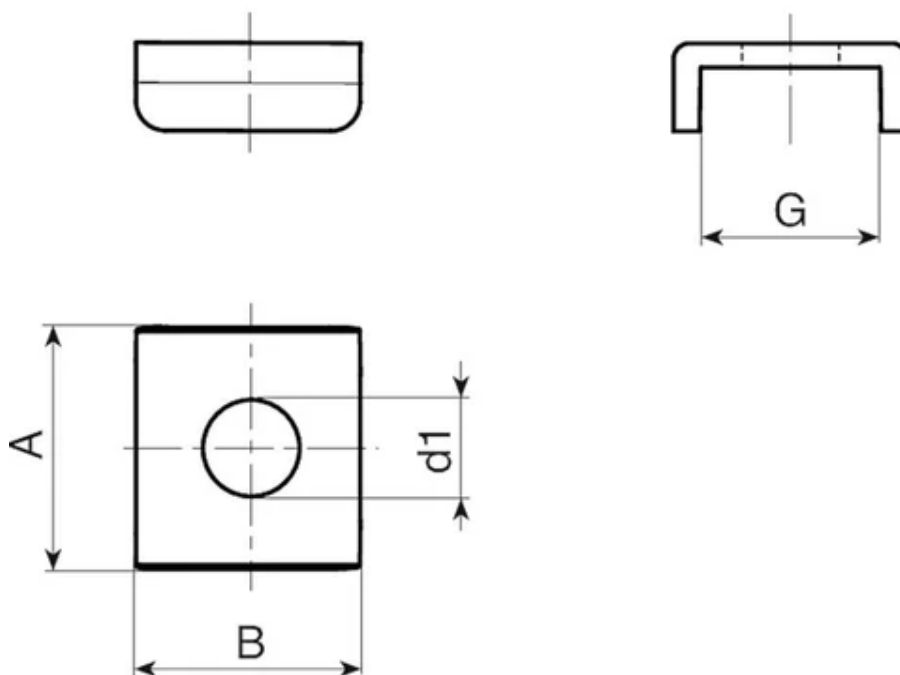

Kód	art.	A	B	G	d1	Tömeg (g)
J801010.0001	J801010.F06.5Z	17	15	12	6,5	5
J801012.0001	J801012.F06.5Z	18	15	13	6,5	5
J801014.0001	J801014.F08.5Z	19	18	14	8,5	7
J801018.0001	J801018.F10.5Z	24	25	18	10,5	14

10

FOGANTYÚ NÉGYSZÖGŰ NYÍLÁSSAL BILLENŐZÁRAKHOZ (CSERALKATRÉSZ)

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Anyagok:

TPV hőre lágyuló gumi. 75 Shore keménység.

Felületkikészítés:


Sima.

Szín:

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Speciális kérések:

Nincs.

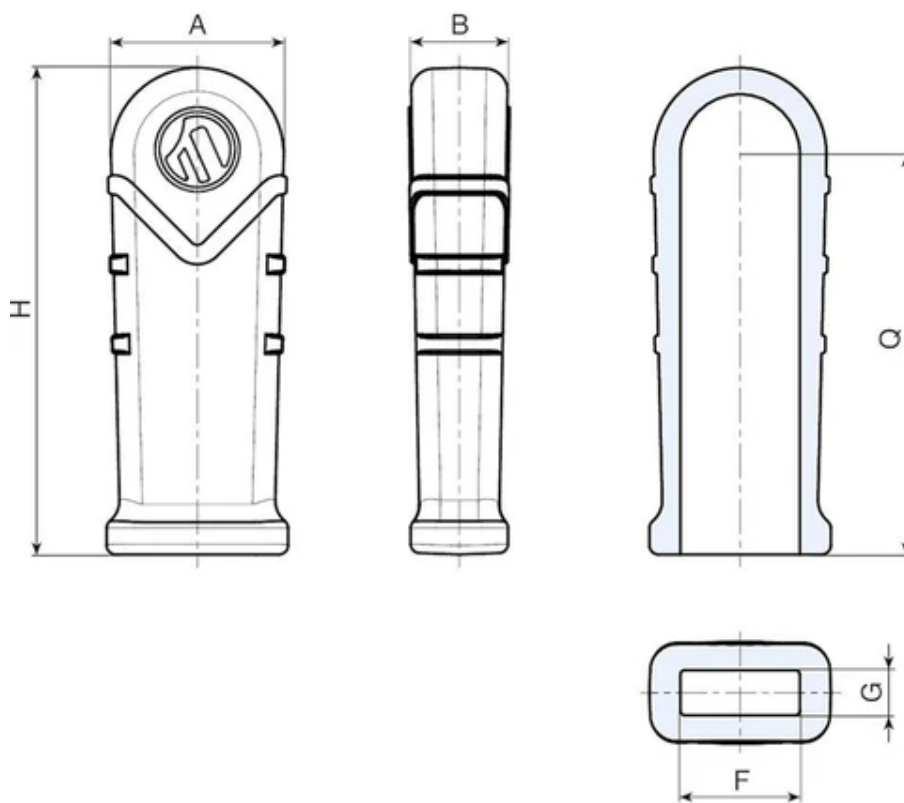

Kód	art.	H	A	B	F	G	Q	Tömeg (g)
MANICO.LEVA4216	MANICO.LEVA4216	42	17	12,5	10	6	34	4
MANICO.LEVA5516	MANICO.LEVA5516	55	20,5	11,5	13	5	44	6
MANICO.LEVA6516	MANICO.LEVA6516	65	22	12,5	15	6	54	8
MANICO.LEVA7516	MANICO.LEVA7516	75	23	14,5	16	8	64	10