

O300



15

FÉM ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL

Cerniere in zama

Anyagok:

Présöntésű zamak ötvözet (cink, alumínium és réz ötvözet).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

O300:

Fekete kataforézis bevonat.

O300 Z:

Standard kék horganyzás.

Betétek:

Rozsdamentes acél forgócsap (AISI 303).


Furatok:

Formázással kapott átmenő furatok. 90° süllyesztett furat UNI 5933–UNI 6109 csavarokhoz.

Speciális kérések:

Nincs.



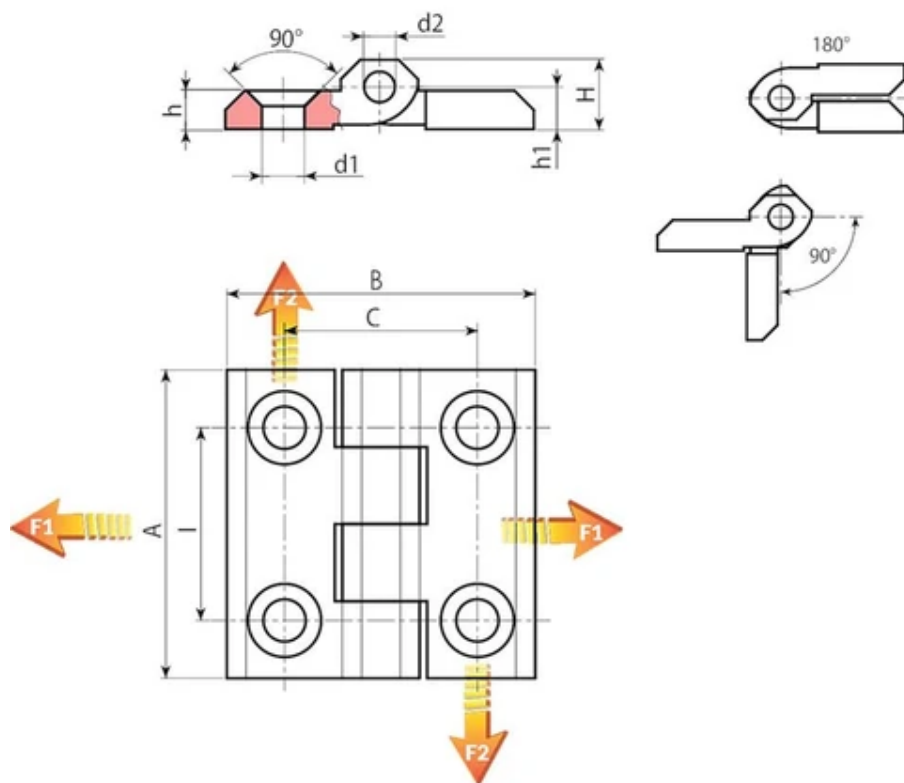

O300 változat: zamak zsanér, fekete kataforézis bevonat

Kód	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0002	O30025.ZG5.501	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0002	O30030.ZG6.501	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0002	O30036.ZG6.501	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	115	-	-
O30036.0004	O30036.ZG8.501	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	110	-	-
O30040.0001	O30040.ZG6.501	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

O300Z változat: horganyzott zamak zsanér

Kód	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0004	O30025.ZG5.5Z	25	25	40	40	10	5	5,5	4	5,5	45	-	-
O30030.0004	O30030.ZG6.5Z	30	30	50	50	11,5	6	6	6	6,5	90	6230	1420
O30036.0003	O30036.ZG6.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	6,5	120	-	-
O30036.0006	O30036.ZG8.5Z	36	36	60	60	15	8	9	6	8,5	112	-	-
O30040.0002	O30040.ZG6.5Z	40	40	64	64	11,5	6	6,5	6	6,5	115	4340	4200

15

ROZSDAMENTES ACÉL ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL

Cerniere in acciaio

Anyagok:

Rozsdamentes acél (AISI 316).

Felületkikészítés:

Természetes ecsetelés.

Szín:

Természetes.

Betétek:


Rozsdamentes acél forgócsap (AISI 303).

Furatok:

Formázással kapott átmenő furatok. 90° süllyesztett furat UNI 5933–UNI 6109 csavarokhoz.

Speciális kérések:

Nincs.

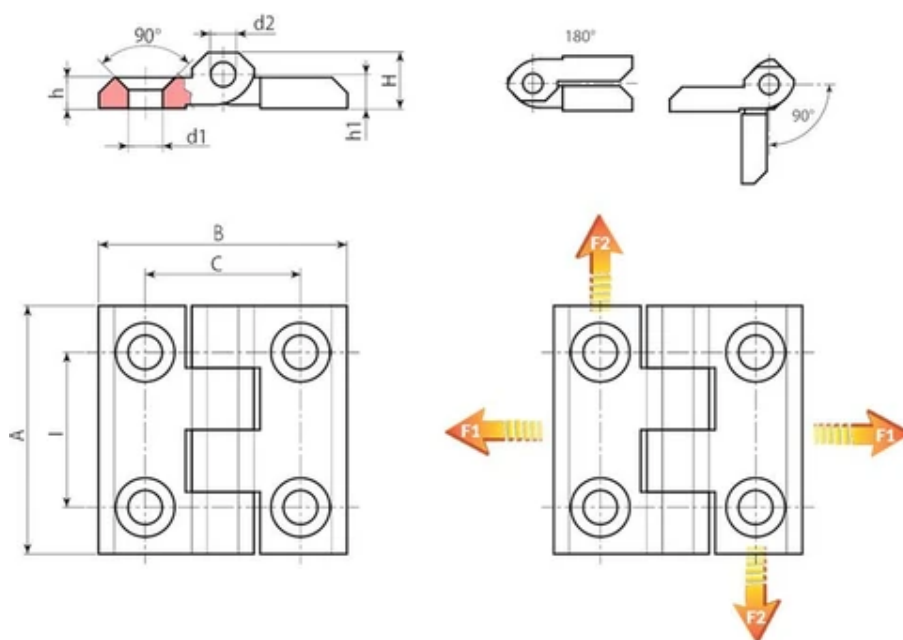

Kód	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30025.0001	O30025.HG5.5CIN	25	25	40	40	9	5	5,5	4	5,5	60	-	-

Kód	Art.	I	C	A	B	H	h	h1	d2	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O30030.0001	O30030.HG6.5CIN	30	30	50	50	11,5	5,5	6,5	6	6,5	100	19600	9800
O30036.0001	O30036.HG8.5CIN	36	36	60	60	15	8	8,5	8	8,5	190	-	-

15

LAPOS ZAMAK ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL

Cerniere in zama

Anyagok:

Présöntésű zamak ötvözet (cink, alumínium és réz ötvözet).

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Természetes.

Betétek:


Horganyzott acél forgócsap (C45).

Furatok:

Formázással kapott átmenő furatok. 90° süllyesztett furat UNI 5933–UNI 6109 csavarokhoz.

Speciális kérések:

Nincs.

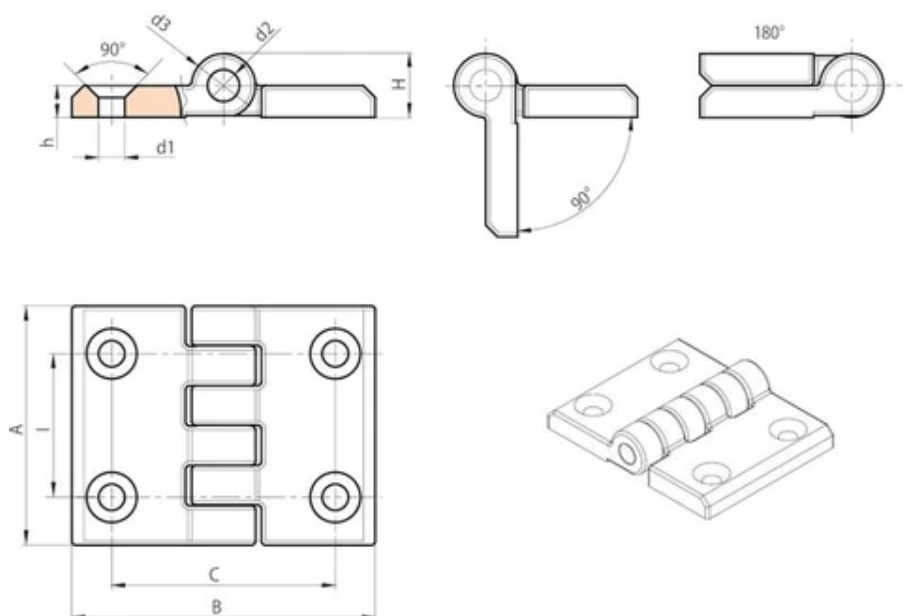

Kód	Art.	I	C	A	B	H	h	d2	d3	d1	Tömeg (g)
O30536.0001	O30536.ZG06.5PAL	36	56	60	76	16	8	8	16	6,5	250

ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL

Cerniere in plastica con fori passanti

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél csap.

Furat:

TS változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/UNI 5933 süllyesztett csavarhoz.


TC változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/UNI 5931 hengeres fejű csavarhoz.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



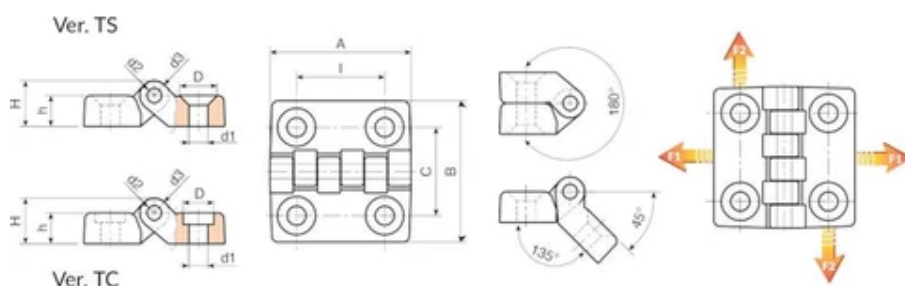

O400-TS változat: furatokkal sülylesztett csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0003	O40020.TG04.501TS	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0003	O40030.TG05.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0007	O40030.TG06.501TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0004	O40040.TG06.501TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0003	O40060.TG08.501TS	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0007	O40060.TG10.501TS	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

O400-TC változat: furatokkal hengeres fejű csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0001	O40020.TG04.501TC	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0001	O40030.TG05.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0005	O40030.TG06.501TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0002	O40040.TG06.501TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0001	O40060.TG08.501TC	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0005	O40060.TG10.501TC	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

15

ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL ROZSDAMENTES ACÉL CSAPPAL

Cerniere in plastica con fori passanti

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Rozsdamentes acél csap (AISI 303).

Furat:

TS változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/
UNI 5933 süllyesztett csavarhoz.


TC változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/UNI
5931 hengeres fejű csavarhoz.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett
színekben áll rendelkezésre.



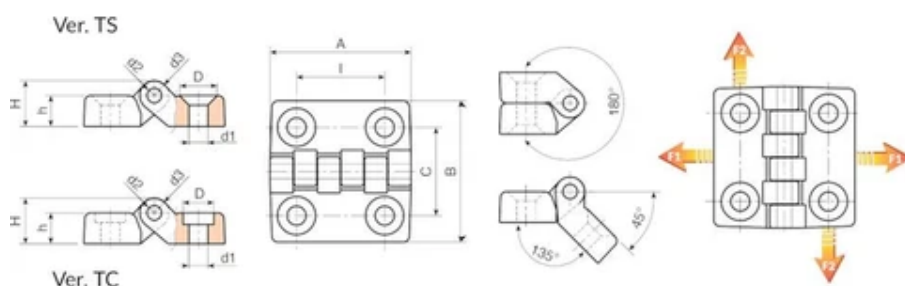

O400-TS CIN változat: furattal süllyesztett csavarokhoz

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0004	O40020.TG04.501TSCIN	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0004	O40030.TG05.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0008	O40030.TG06.501TSCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0005	O40040.TG06.501TSCIN	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0004	O40060.TG08.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0008	O40060.TG10.501TSCIN	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

O400-TC CIN változat: furattal hengeres fejű csavarokhoz

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0002	O40020.TG04.501TCCIN	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0002	O40030.TG05.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0006	O40030.TG06.501TCCIN	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0003	O40040.TG06.501TCCIN	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0002	O40060.TG08.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0006	O40060.TG10.501TCCIN	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

15

ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL, KÉK SZÍNŰ, ÉLELMISZER-MINŐSÉGŰ ANYAGBÓL

Cerniere in plastica con fori passanti

Megjegyzések: Élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas anyagokból gyártott termékek; gépekben és berendezésekben használják őket az élelmiszeriparban. A RAL 5005 kék szín révén könnyen azonosítható a termék vagy a termék egy része, ami véletlenül élelmiszerfeldolgozó eljárásba került, és így azonnal eltávolítható. Kérésre valamennyi betét AISI 303 vagy AISI 304 anyagból készül.

Anyagok:

Élelmiszer-minőségű, megerősített poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Kék: (RAL 5005 cod. 95).

Betétek:

Rozsdamentes acél csap (AISI 303).

Furat:

TS változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/UNI 5933 süllyesztett csavarhoz.


TC változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/UNI 5931 hengeres fejű csavarhoz.

Speciális kérések:

Nincs.



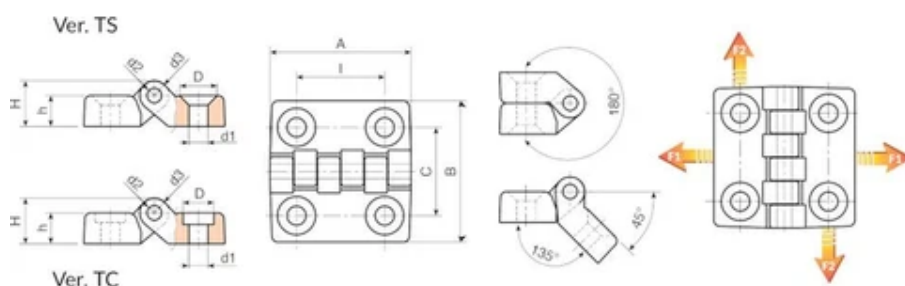

O400ID-TS változat: furatokkal sülyesztett csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0006	O40020.TG04.595TSID	20	20	32	32	7	10,5	8,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0012	O40030.TG05.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0013	O40030.TG06.595TSID	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0007	O40040.TG06.595TSID	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0010	O40060.TG08.595TSID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0009	O40060.TG10.595TSID	60	63	96	96	16	24	20,5	8	16	10,5	152	4300	1810

O400ID-TC változat: furatokkal hengeres fejű csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O40020.0007	O40020.TG04.595TCID	20	20	32	32	7	10,5	7,5	3	7	4,5	9	1440	490
O40030.0014	O40030.TG05.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	5,5	27	1960	1470
O40030.0015	O40030.TG06.595TCID	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	6,5	27	1960	1470
O40040.0008	O40040.TG06.595TCID	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	6,5	53	2850	1520
O40060.0011	O40060.TG08.595TCID	60	63	96	96	16	24	13,5	8	16	8,5	152	4300	1810
O40060.0012	O40060.TG10.595TCID	60	63	96	96	16	24	16,5	8	16	10,5	152	4300	1810

15

LAPOS ZSANÉR SÜLLYESZTETT FORGÓCSAPPAL ÉS ÁTMENŐ FURATOKKAL

Cerniere in plastica con fori passanti

La cerniera O402 è stata espressamente progettata per essere utilizzata sui profili di alluminio utilizzati per la costruzione di barriere modulari.

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél csap.


Furat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Furat UNI 5727 hatlapfejű csavarhoz.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



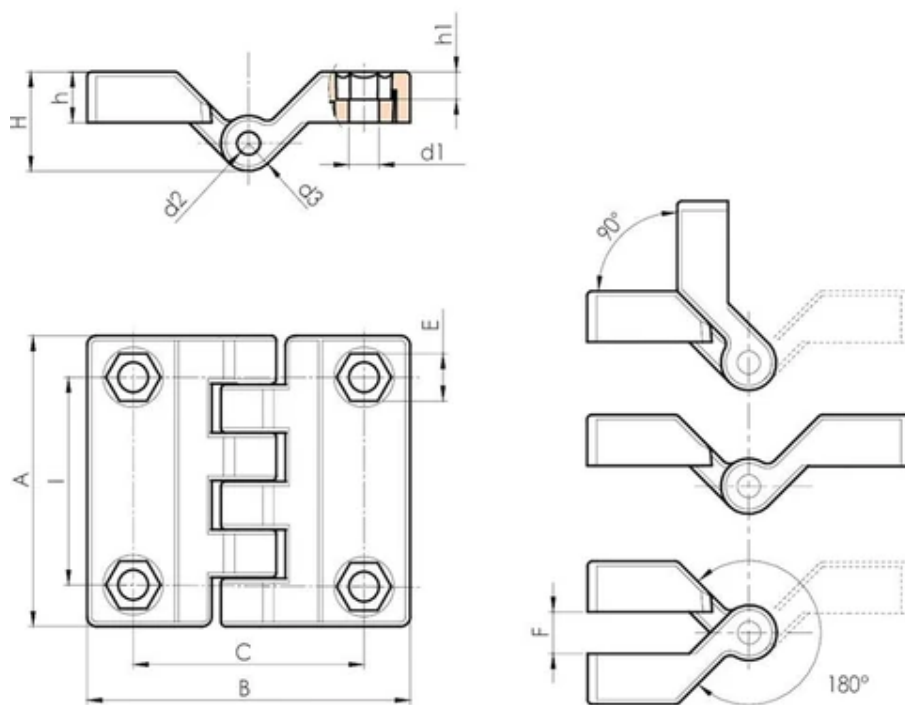

Kód	art.	I	C	A	B	E	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Tömeg (g)
O402045.0001	O402045.TG06.501	45	50	63	70	10	9	11	6	21.5	5	12	6.5	45

15

ALÁTÉT O400-AS ZSANÉRHOZ

Cerniere in plastica con fori passanti

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).



Furat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.

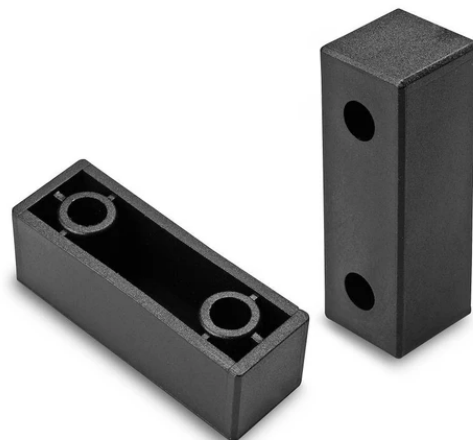

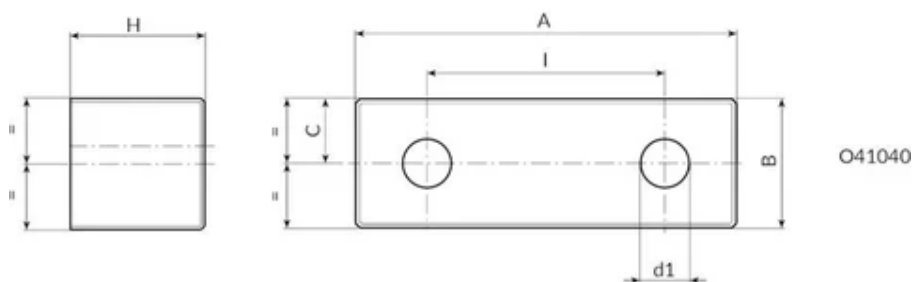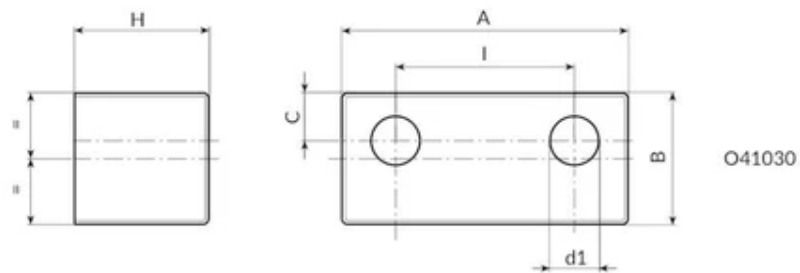

Kód	art.	I	C	A	B	H	d1	Tömeg (g)
O41030.0001	O41030.TG08.501	30	8	48	22	22.5	8.5	19
O41040.0001	O41040.TG08.501	40	11	65	22	22.5	8.5	24

15

LAPOS ZSANÉR MENETES FURATÚ BETÉTTTEL

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:


Horganyzott acél csap.

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.

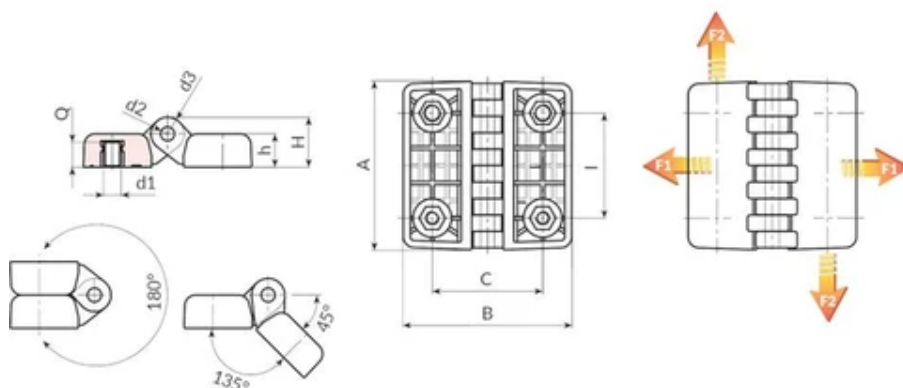

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d16H	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43030.0001	O43030.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	7	35	2000	1370

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6H	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43030.0002	O43030.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	7	35	2000	1370
O43040.0001	O43040.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	8,5	67	4100	1800
O43040.0004	O43040.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	8,5	65	4100	1800
O43060.0001	O43060.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M8	14	220	2450	2650
O43060.0002	O43060.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	228	2450	2650

15

LAPOS ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:


Horganyzott acél csap.

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.

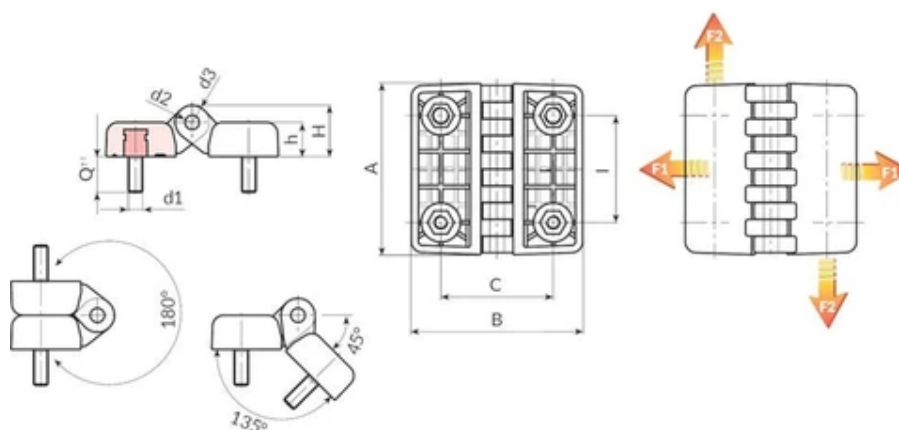

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43130.0001	O43130.TM05X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M5	15	49	1780	1370

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43130.0002	O43130.TM06X1501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M6	15	52	1780	1370
O43140.0001	O43140.TM06X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M6	20	90	4120	1760
O43140.0003	O43140.TM08X2001	40	40	64	64	13	19	5	12	M8	20	100	4120	1760
O43160.0001	O43160.TM08X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M8	20	260	4900	1275
O43160.0002	O43160.TM10X2001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	20	278	4900	1275

15

LAPOS ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL ÉS MENETES FURATÚ BETÉTTTEL

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél csap.



Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.

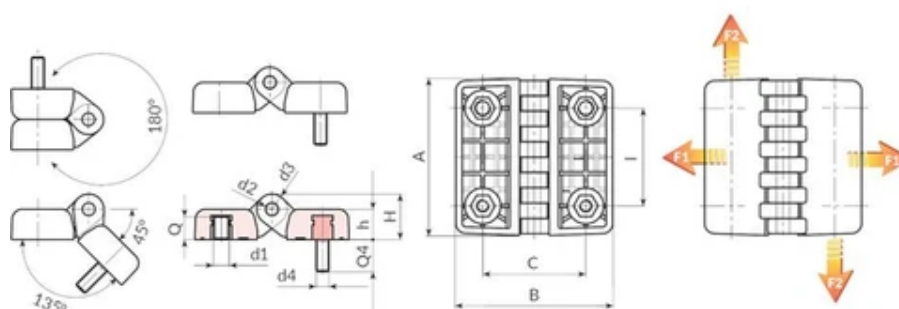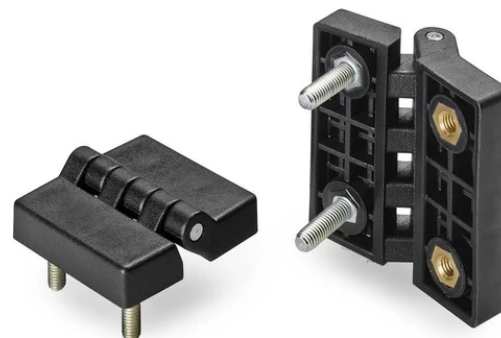

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	d2	d3	d1-d4	Q	Q4	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43230.0001	O43230.TM0501	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M05	7	15	40	1850	1350
O43230.0002	O43230.TM0601	30	30	48	48	10.5	15.5	5	10	M06	7	15	41	1850	1350
O43240.0001	O43240.TM0601	40	40	64	64	13	19	5	12	M06	8,5	20	73	4000	1600
O43240.0002	O43240.TM0801	40	40	64	64	13	19	5	12	M08	8,5	20	85	4000	1600
O43260.0001	O43260.TM0801	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M08	14	20	240	3100	1400
O43260.0003	O43260.TM1001	60	63	96	96	19	28.5	8	19	M10	14	20	250	3100	1400

15

LAPOS ZSANÉR ÁTMENŐ FURATTAL ÉS MENETES FURATÚ BETÉTTTEL

Cerniere in plastica con fori passanti

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél csap.

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

Furat:

TS változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/UNI 5933 süllyesztett csavarhoz.

TC változat:


A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/UNI 5931 hengeres fejű csavarhoz.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekben jelzett színekben áll rendelkezésre.



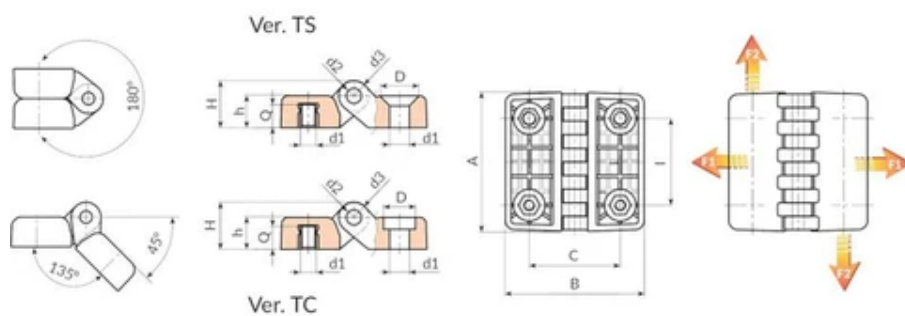

O433-TS változat: furatokkal sülyesztett csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0002	O43330.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0002	O43340.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

O433-TC változat: furatokkal hengeres fejű csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43330.0001	O43330.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	7	31	2000	1450
O43340.0001	O43340.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	8,5	60	3500	1650

15

LAPOS ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL ÉS ÁTMENŐ FURATTAL

Cerniere in plastica con fori passanti

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél csap.

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Furat:


TS változat:


A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 7991/
UNI 5933 süllyesztett csavarhoz.

TC változat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat. Fészek DIN 912/UNI
5931 hengeres fejű csavarhoz.**Speciális kérések:**Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző
anyagokban szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekben áll rendelkezésre.

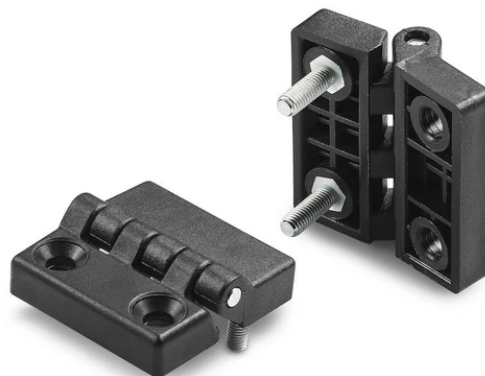

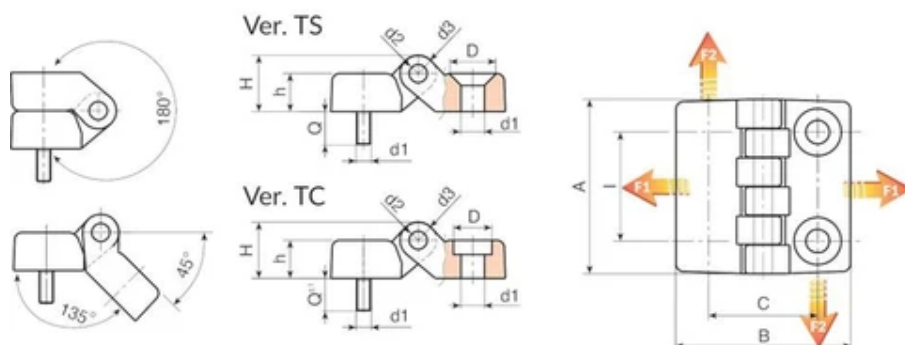

O434-TS változat: furatokkal süllyesztett csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0002	O43430.TM0601TS	30	30	48	48	10,5	15,5	12,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0002	O43440.TM0601TS	40	40	64	64	13	19	12,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

O434-TC változat: furatokkal hengeres fejű csavarokhoz.

Kód	art.	I	C	A	B	h	H	D	d2	d3	d1	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O43430.0001	O43430.TM0601TC	30	30	48	48	10,5	15,5	10,5	5	10	M6 / 6,5	15	31	2000	1450
O43440.0001	O43440.TM0601TC	40	40	64	64	13	19	10,5	5	12	M6 / 6,5	20	60	3500	1650

15

UNIVERZÁLIS ZSANÉR MENETES BETÉTTEL EGYENES AJTÓ SZERELÉSÉHEZ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:


Horganyzott acél csap.

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

(*) Horganyzott acélbetét belső menetes furattal (6H menettolerancia).

Speciális kérések:

Nincs.

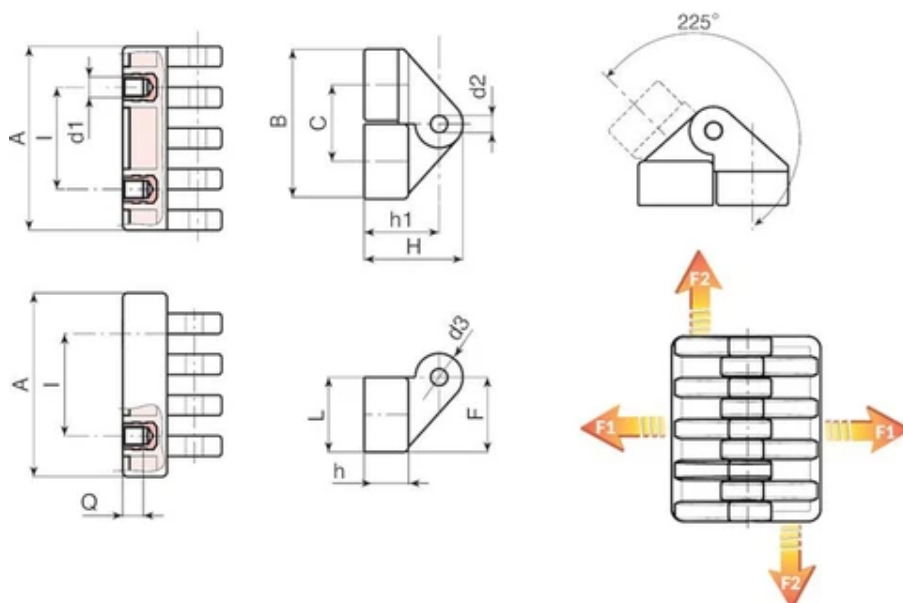

Kód	art.	I	C	A	L	B	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45030.0001	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45054.0001	O45054.TM0601	30	22,5	54	21,5	44	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45078.0001	O45078.TM0801	42	31	78	30	61	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875

15

UNIVERZÁLIS ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL EGYENES AJTÓ SZERELÉSÉHEZ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).


Betétek:

Horganyzott acél csap.

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Speciális kérések:

Nincs.

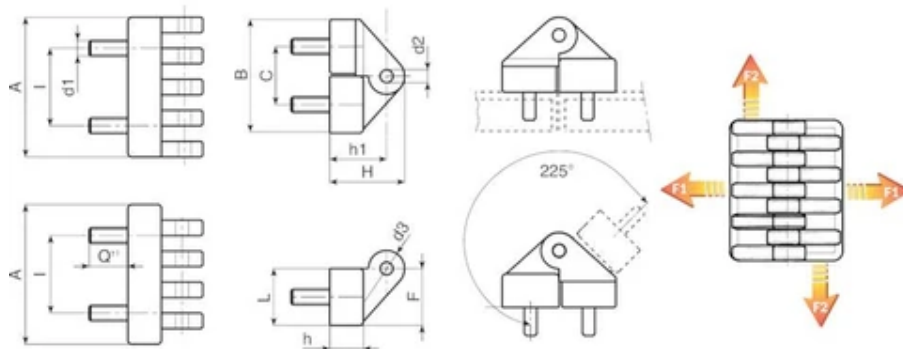

Kód	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1 6g	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45130.0001	O45130.TM05X1001	15	18	30	35	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080
O45154.0001	O45154.TM06X1501	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670

Kód	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45178.0001	O45178.TM08X2001	42	31	78	61	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20	190	1025	2830

15

UNIVERZÁLIS ZSANÉR MENETES BETÉTTEL SAROKAJTÓ SZERELÉSÉHEZ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:


Horganyzott acél csap.

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

(*) Horganyzott acélbetét belső menetes furattal (6H menettolerancia).

Speciális kérések:

Nincs.

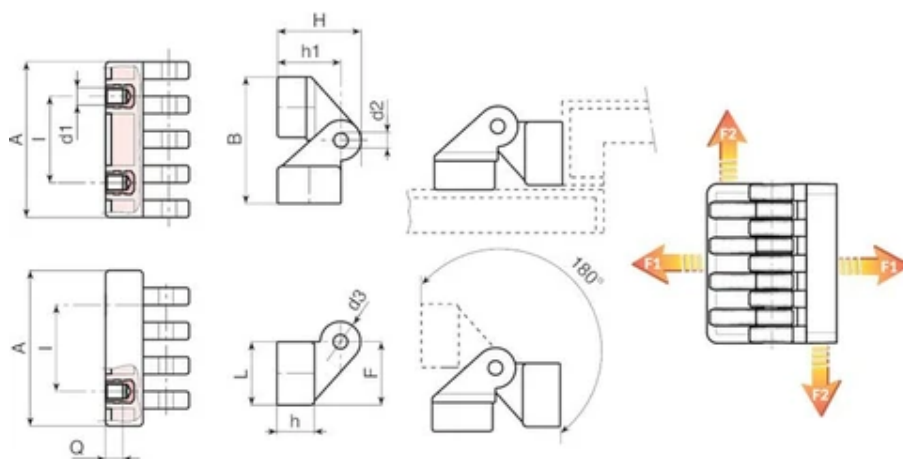

Kód	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45230.0001	O45230.TM0501	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45254.0001	O45254.TM0601	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45278.0001	O45278.TM0801	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875

15

UNIVERZÁLIS ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL SAROKAJTÓ SZERELÉSÉHEZ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).


Betétek:

Horganyzott acél csap.

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Speciális kérések:

Nincs.

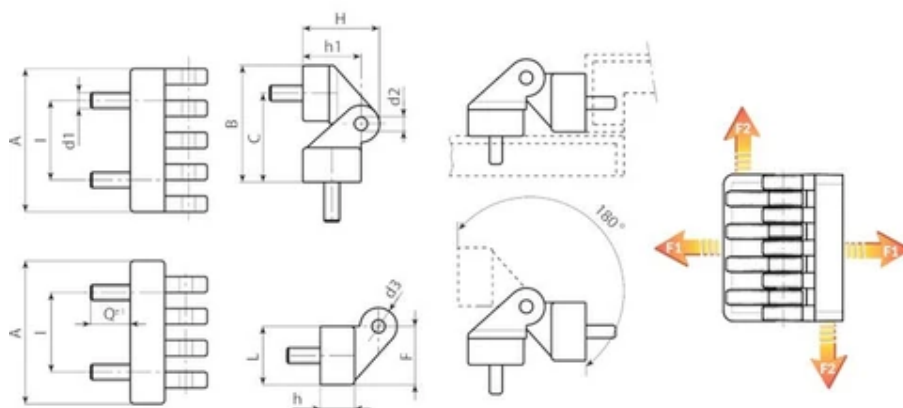

Kód	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d16g	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45330.0001	O45330.TM05X1001	15	28	30	36,5	17	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	10	38	690	1080
O45354.0001	O45354.TM06X1501	30	33,8	54	44,5	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	15	72	295	1670

Kód	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	6g	Q	Tömeg (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45378.0001	O45378.TM08X2001	42	47	78	62	30	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	M8	20		190	1025	2830

15

UNIVERZÁLIS ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL ÉS BETÉTTTEL
EGYENES AJTÓ SZERELÉSÉHEZ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél csap.

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

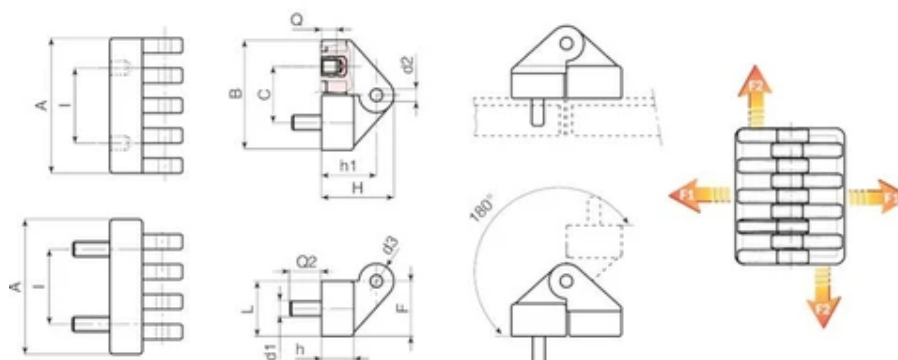

Kód	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Tömeg (g)	F1 (N)
O45454.0001	O45454.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Kód	art.	F2 (N)
O45454.0001	O45454.TM0601	1670

15

UNIVERZÁLIS ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL ÉS BETÉTTTEL SAROKAJTÓ SZERELÉSÉHEZ

Cerniere in plastica con inserti filettati

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:


Horganyzott acél csap.

Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

Speciális kérések:

Nincs.

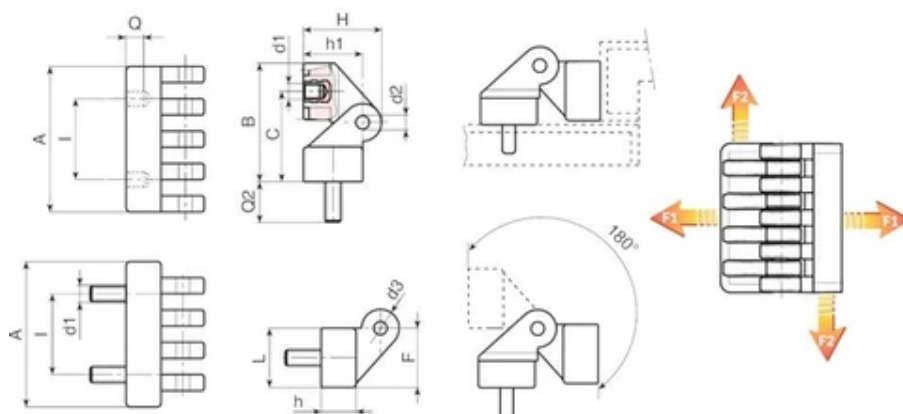

Kód	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Tömeg (g)	F1 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Kód	art.	F2 (N)
O45554.0001	O45554.TM0601	1670

ÁLLÍTHATÓ SÚRLÓDÓ ZSANÉR ÁTMENŐ FURATTAL

Cerniere con frizione/blocco

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(4) Horganyzott acél csap.

(1) Rozsdamentes acél súrlódó állítócsavar (AISI 304).

(2) Rozsdamentes acél csavaranya állítócsavarhoz (AISI 304).

(3) PA6 forgócsap sapka.

Furat:A műanyag formázásával kapott átmenő furat rögzítőcsavarhoz
(O460032=M04 O460047=M06).**A súrlódó eszköz beállítása:**Csavarhúzó használatával forgassa el az állítócsavart (1), a súrlódás
maximális beállítása:

O460032: 0,8 Nm.

O460047: 4 Nm.

Speciális kérések:

Nincs.



15

RÖGZÍTETT HELYZETŰ ZSANÉR ELŐRE BEÁLLÍTOTT POZÍCIÓKKAL ÉS FURATOT FEDŐ SAPKÁVAL

Cerniere con frizione/blocco

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Horganyzott acél csap;

Rozsdamentes acél nyomó- és zárórugók (AISI 302);

(1) PA6 csap sapka.

(2) Merevített PA6 furatot fedő sapka.

Furat:

A műanyag formázásával kapott átmenő furat M05-ös csavarhoz.

Előre beállított pozíciók:


A forgócsapra ható rugók három nyomaték kalibrációval rendelkeznek: 0,7 Nm, 1,1 Nm és 1,7 Nm. Az előre beállított rögzítési pozíciók: 80° - 115° - 150°.

Figyelem: a zsanér rugók nélküli változata is rendelkezésre áll 180°-ig szabad mozgással (O470034.TG5.501-es kód).

Speciális kérések:

Nincs.



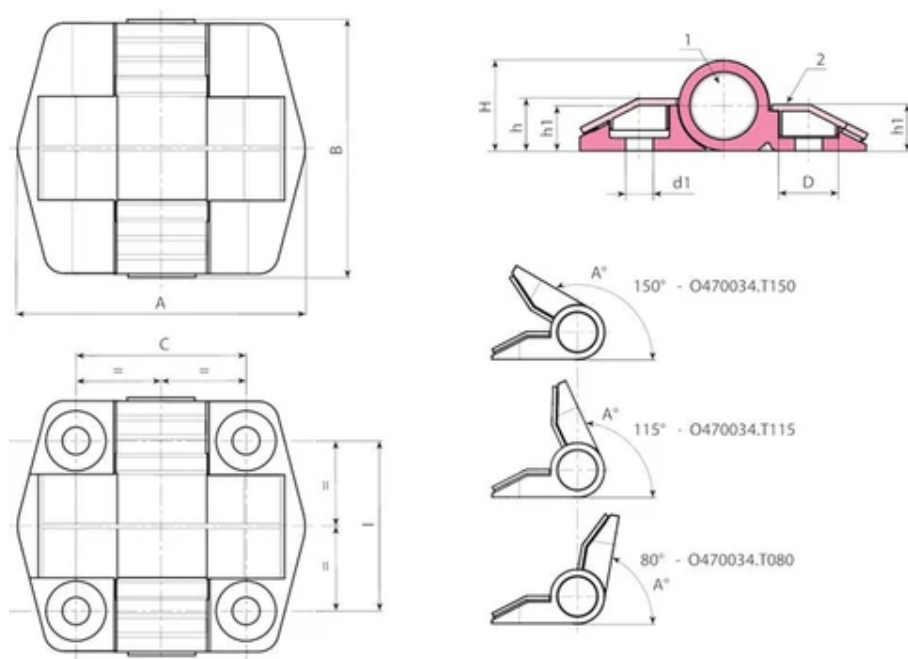

Kód	art.	I/C	A°	Nm	A	B	H	h	h1	D	d1	Tömeg (g)
O470034.0001	O470034.TG5.501	34	180°	-	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0001	O47034.T080G5.501N0.7	34	80°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0002	O47034.T080G5.501N1.1	34	80°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0003	O47034.T080G5.501N1.7	34	80°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0004	O47034.T115G5.501N0.7	34	115°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0005	O47034.T115G5.501N1.1	34	115°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0006	O47034.T115G5.501N1.7	34	115°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0007	O47034.T150G5.501N0.7	34	150°	0,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0008	O47034.T150G5.501N1.1	34	150°	1,1	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43
O47034.0009	O47034.T150G5.501N1.7	34	150°	1,7	57	51	18	10,5	9	10,5	5,5	43

15

LEVEHETŐ LAPOS ZAMAK ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL

Cerniere in zama

Anyagok:

(1) Présöntésű zamak ötvözet (cink, alumínium és réz ötvözet).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(01) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(Z) Standard kék horganyzás.

**Betétek:**

(2) Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

(3) Rozsdamentes acél zsanér forgócsap (AISI 304).


(4) A két csukló közé behelyezett rozsdamentes acél elválasztó alátét (AISI 304).

Összeszerelés:

A zsanért jobbra nyíló ajtók (DX/RH – adjon D betűt a kód végéhez)
vagy balra nyíló ajtók (SX/LH – adjon S betűt a kód végéhez)
felszereléséhez tudjuk szállítani.

Speciális kérések:

Nincs.

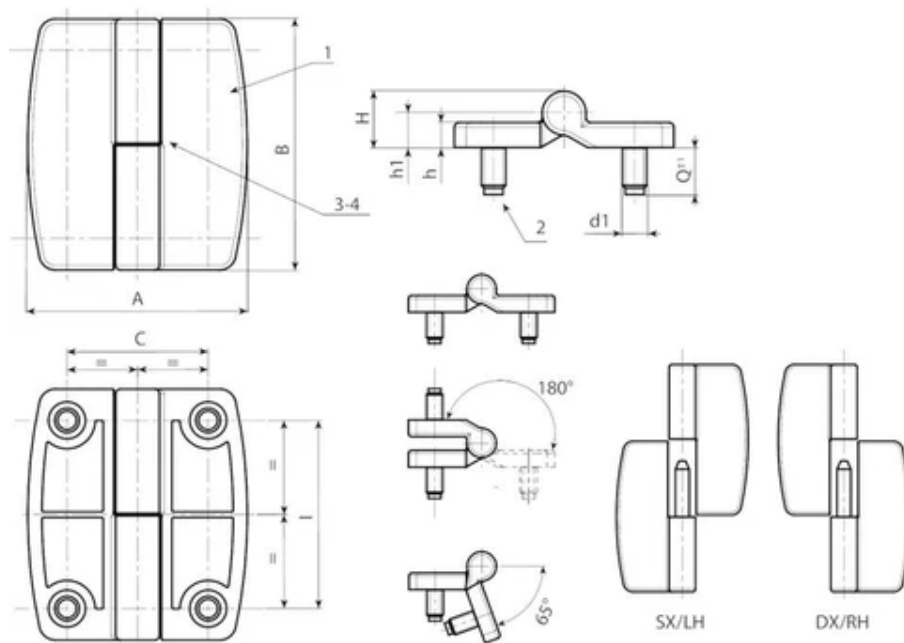

Fekete bevonatú változat 01 kóddal, S betűvel a végén a bal változatnál – D betűvel a végén a jobbra nyíló ajtónál.

Kód	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Tömeg (g)
O500045.0001	O500045.ZM08X1401D	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0002	O500045.ZM08X1401S	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

Horganyzott bevonatú változat Z kóddal, S betűvel a végén a bal változatnál – D betűvel a végén a jobbra nyíló ajtónál.

Kód	Art.	C	I	A	B	h	H	h1	d1 6g	Q	Tömeg (g)
O500045.0003	O500045.ZM08X14ZD	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281
O500045.0004	O500045.ZM08X14ZS	45	60	70	80	8	18	11	M8	15	281

15

ASZIMMETRIKUS LAPOS ZAMAK ZSANÉR MENETES SZEGECCSEL

Cerniere in zama

Anyagok:

(1) Présöntésű zamak ötvözet (cink, alumínium és réz ötvözet).

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(01) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(Z) Standard kék horganyzás.


Betétek:

(2) Horganyzott acél menetes szegecs (6g menettolerancia).

(3) Rozsdamentes acél zsanér forgócsap (AISI 304).

Speciális kérések:

Nincs.

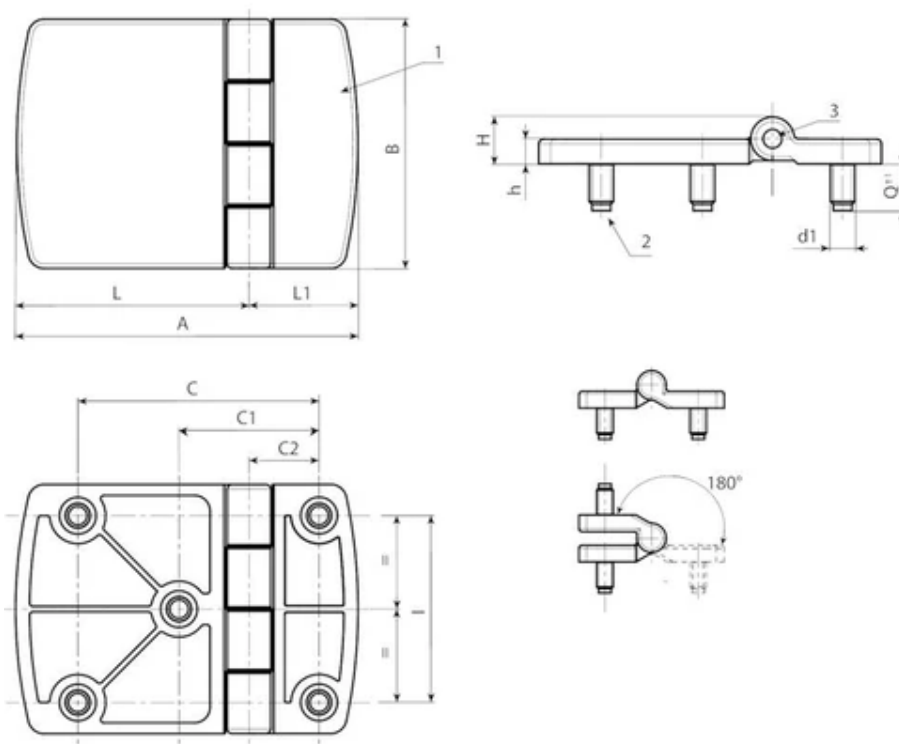

Fekete bevonat változat, 01-gyel végződő kód.

Kód	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d16g	Q	Tömeg (g)
O505077.0001	O505077.ZM08X1401	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387

Horganyzott változat, Z-vel végződő kód.

Kód	Art.	C2	C1	C	I	A	B	L1	L	h	H	d16g	Q	Tömeg (g)
O505077.0002	O505077.ZM08X14Z	22,5	45	77,5	60	110	80	35	75	8	15	M8	15	387

FÜGGŐLEGES ZAMAK ZSANÉR TOLDÁSSAL

Cerniere in zama

Anyagok:

(1-2) Présöntésű zamak ötvözet (cink, alumínium és réz ötvözet).

Felületkikészítés:

Enyhe homokfúvás.

Szín:

(01) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(Z) Standard kék horganyzás.

Betétek:

(3) Rozsdamentes acél zsanér forgócsap (AISI 304).

(4) Természetes PA6 távtartó persely.

TOLDAT:

A zsanért a toldattal (5) együtt is szállítani tudjuk. Megrendelésében tegyen P betűt a kód végére.


Furatok:

Formázással kapott átmenő furatok. 90° süllyesztett furat UNI 5933–UNI 6109 csavarokhoz.

Speciális kérések:

Fekete változatban 6 mm kiegészítő vastagságot lehet külön megrendelni a O51160.ZG05.0501 sz. kód használatával, vagy horganyzott változatot a O51160.ZG05.05Z sz. kód használatával.



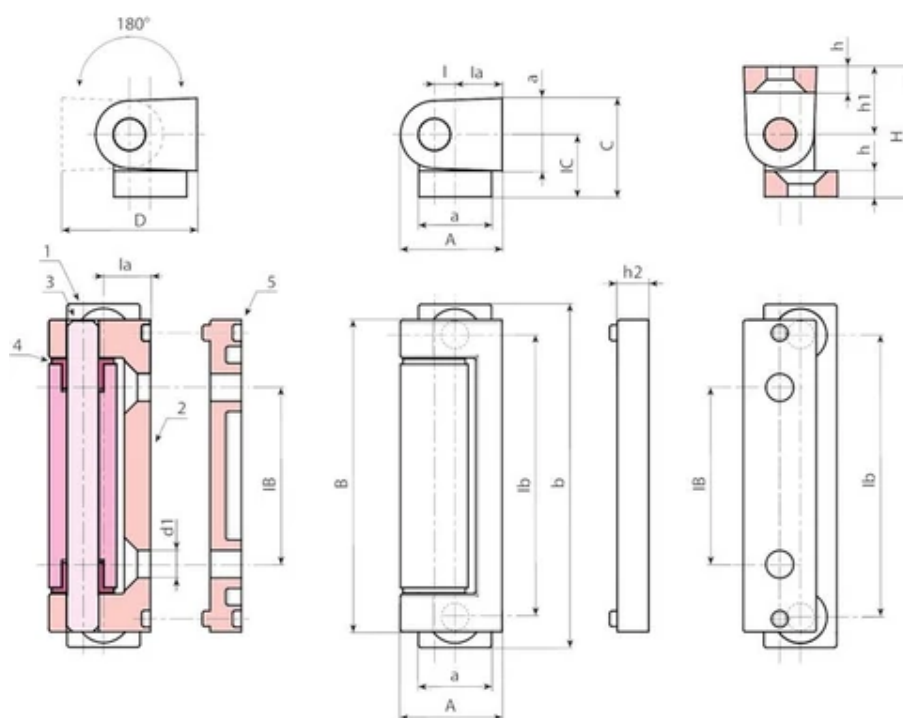

Fekete bevonat változat, 01-gyel végződő kód

Kód	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Tömeg (g)
O510054.0001	O510054.ZG05.501	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Fekete bevonat változat, 01-gyel végződő kód toldással (1/2)

Kód	Art.	lb	IB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Kód	Art.	Tömeg (g)
O510054.0002	O510054.ZG05.501P	111

Horganyzott változat, Z-vel végződő kód

Kód	Art.	lb	lB	A	a	B	b	C	D	I	h	h1	IC	la	d1	Tömeg (g)
O510054.0003	O510054.ZG05.5Z	54	34	19,5	14	60	66	19	24	4	5	13	12,5	9	5,3	100

Horganyzott változat, Z-vel végződő kód toldással (1/2)

Kód	Art.	lb	lB	A	a	B	b	C	D	H	I	h	h1	IC	la	h2	d1
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	54	34	19,5	14	60	66	19	24	25	4	5	13	12,5	9	6	5,3

Kód	Art.	Tömeg (g)
O510054.0004	O510054.ZG05.5ZP	111

ALAP LYUKASZTOTT ACÉL ZSANÉR ÁTMENŐ FURATOKKAL

Cerniere in acciaio

Anyagok:

(1) Lyukasztott és hajlított acél.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

(01) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(Z) Standard kék horganyzás.

Betétek:

(3) Rozsdamentes acél zsanér forgócsap (AISI 304).


(4) A két csukló közé behelyezett természetes PA6 elválasztó alátét.


Furatok:

Lyukasztással kapott átmenő furatok.

Speciális kérések:

Nincs.

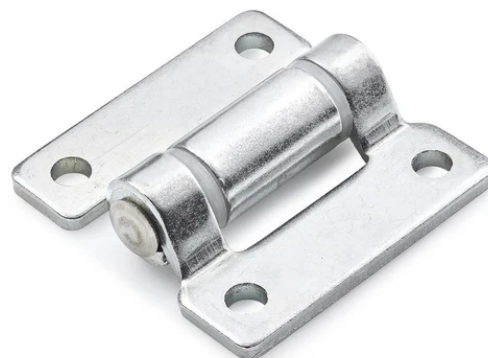

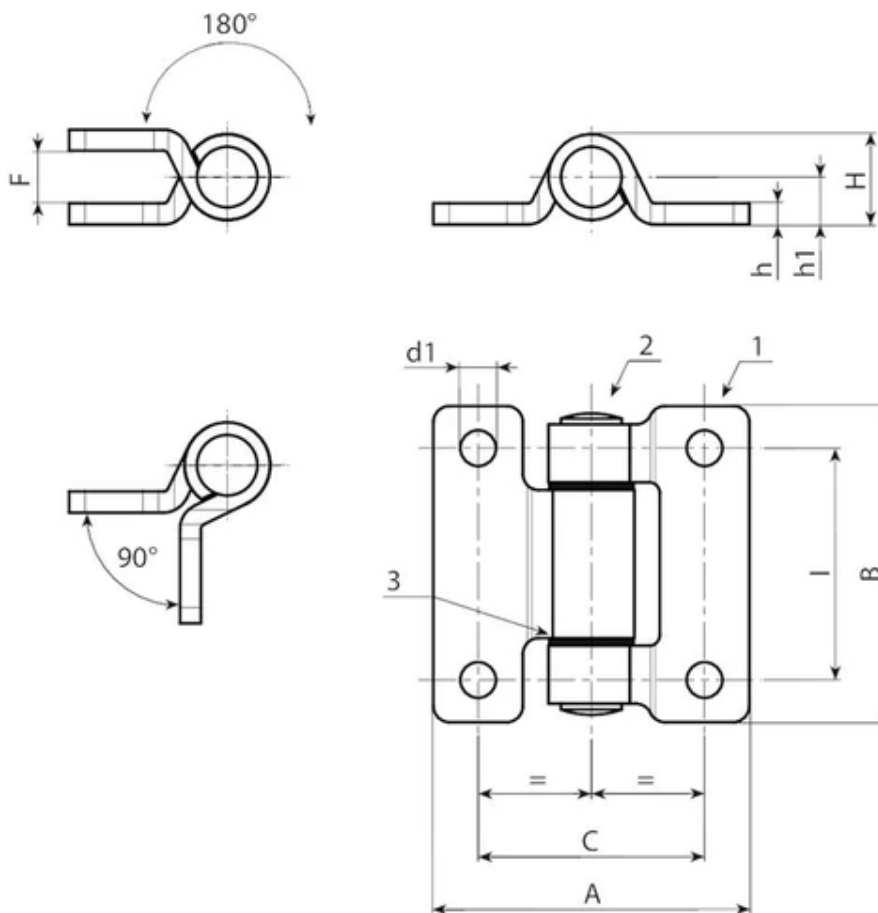

Fekete bevonat változat, 01-gyel végződő kód.

Kód	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	Tömeg (g)
O515040.0001	O515040.VG06.501	40	40	60	60	10	4	17	9	6,8	143

Horganyzott változat, Z-vel végződő kód.

Kód	Art.	C	I	A	B	F	h	H	h1	d1	Tömeg (g)
O515040.0002	O515040.VG06.5Z	40	40	60	60	10	4	17	9	6,8	143

15

FÜGGŐLEGES ZAMAK ZSANÉR EGYSZERŰ MENETEZÉSŰ TARTÓVAL

Cerniere in zama

Anyagok:

(1-2) Présöntésű zamak ötvözet (cink, alumínium és réz ötvözet).

Felületkikészítés:

Enyhe homokfúvás.

Szín:

(01) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(Z) Standard kék horganyzás.

Betétek:

(3) Rozsdamentes acél zsanér forgócsap (AISI 304).


(4) Természetes PA6 távtartó persely.

Furatok:

Formázással kapott belső mentes M06-os furatok.

Speciális kérések:

Nincs.

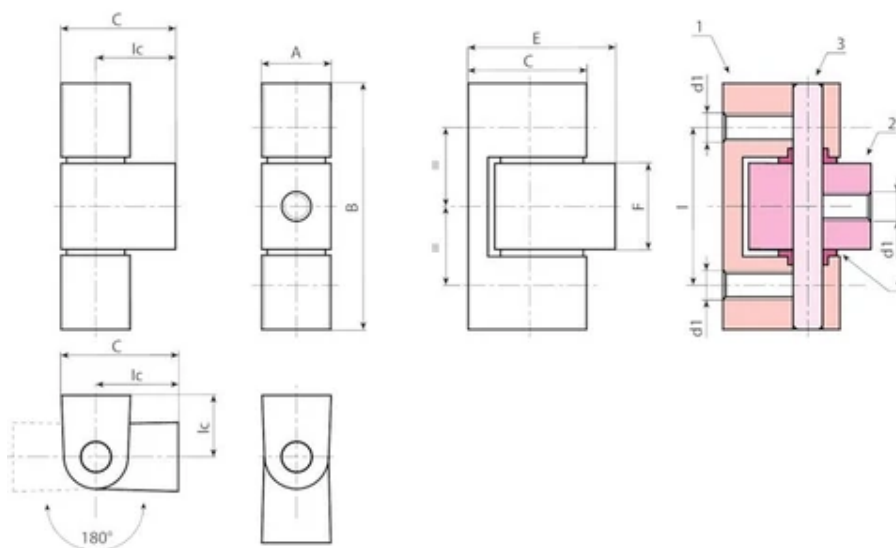

Fekete bevonat változat, 01-gyel végződő kód

Kód	Art.	I	Ic	A	B	C	E	F	d1	Tömeg (g)
O520032.0001	O520032.ZM0601	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78

Horganyzott változat, Z-vel végződő kód

Kód	Art.	I	Ic	A	B	C	E	F	d1	Tömeg (g)
O520032.0002	O520032.ZM06Z	32	12	14	50	19	24	17.5	M6	78

15

ALAP FÜGGŐLEGES, LEEMELHETŐ ZSANÉR

Cerniere in zama

Anyagok:

(1-2) Présöntésű zamak ötvözet (cink, alumínium és réz ötvözet).

Felületkikészítés:

Enyhe homokfúvás.

Szín:

(01) Fekete, epoxipor bevonatú (RAL 9011).

(Z) Standard kék horganyzás.

Betétek:


(3) 4 horganyzott acél M05x06 csavar fogazott záró alátéttel.

(4) Fekete oxiddal kezelt távtartó alátét.

(5) Présöntésű zamak forgócsap.

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek (legalább 100 darab) esetében a zsanért rozsdamentes acél forgócsappal (AISI 304) tudjuk szállítani (O530019.ZM0501CIN kód).

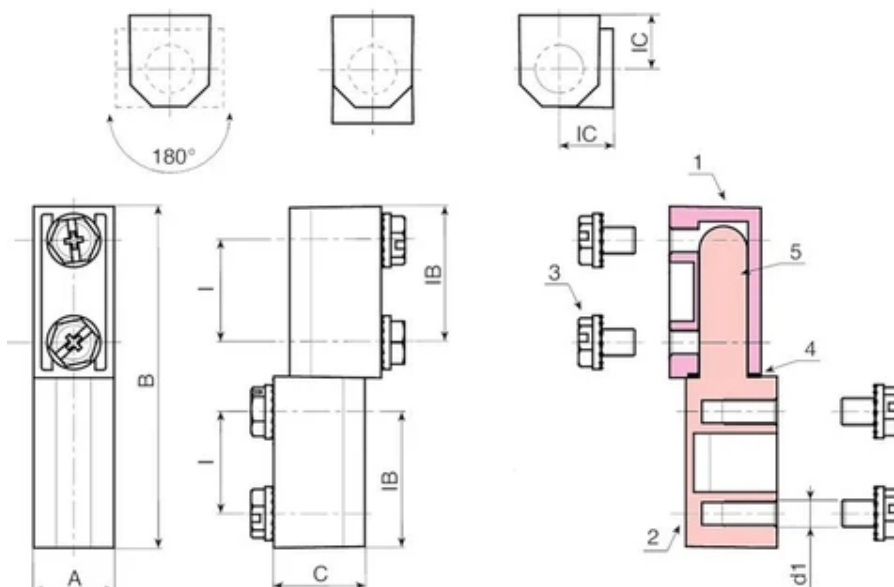

Fekete bevonat változat, 01-gyel végződő kód

Kód	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	Tömeg (g)
O530019.0001	O530019.ZM0501	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86

Horganyzott változat, Z-vel végződő kód

Kód	Art.	I	IB	IC	A	B	C	d1	Tömeg (g)
O530019.0005	O530019.ZM05Z	19	25,5	10	15	64,5	17	M5	86