

ANYA CSATLAKOZÓ HEGYESZTŐGÉP PANELHEZ

Attacchi rapidi DINS

Anyagok:

Fenolgyanta.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Magas hőmérsékletekkel szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(1) Sárgaréz betét csatlakozóval, EN 60794:12.

(4) F25-00:

Fekete oxiddal kezelt, acél fogazott alátét, DIN 6798.

(4) F35-00:

Fekete oxiddal kezelt, acél hullámosított alátét, DIN 137.

(4) F70-95:

Fekete oxiddal kezelt, acél hullámosított alátét, DIN 137.

(5) Sárga, passzívált, acél hatlapfejű gyűrűs csavaranya.

(6) Fekete-oxiddal kezelt acél osztott alátét, UNI 1751.


(7) Sárga, passzívált acélalátét.

(8) Sárga, passzívált hatlapfejű csavar, DIN933/UNI 5739.

Speciális kérések:

Nincs.



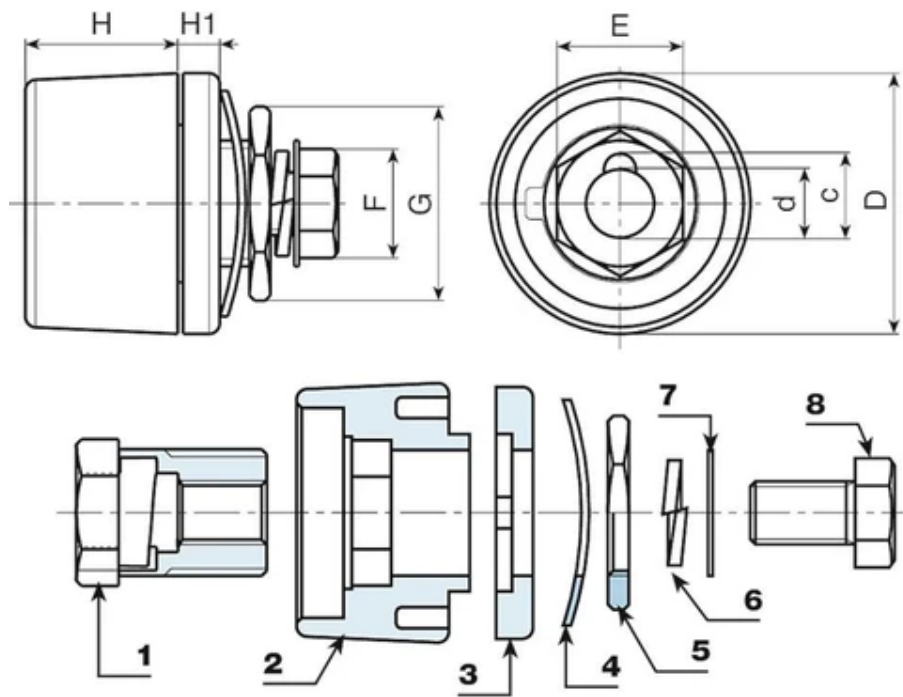

Kód	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Tömeg (g)	Amp. Max
S111.0001	S111.F2500	33	14	4	9	11	14	13	22	50	200
S111.0008	S111.F3550	50.5	29	7	13	16	21	17	27	153	400
S111.0010	S111.F7095	50.5	29	7	13	16	24	19	32	202	500

APA KÁBELCSATLAKOZÓ

Attacchi rapidi DINS

Anyagok:

(4) Polipropilén és SPS gumiötvözet, 75 Shore.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(1) Sárgaréz betét apa csatlakozóval, EN 60794:12.


(2) Lágy rézkábel gyűjtőcső.

(3) Hatlapfejű hernyócsavar, DIN 913-45H (M95-00 változathoz 2 hernyócsavar).

Speciális kérések:

Nincs.



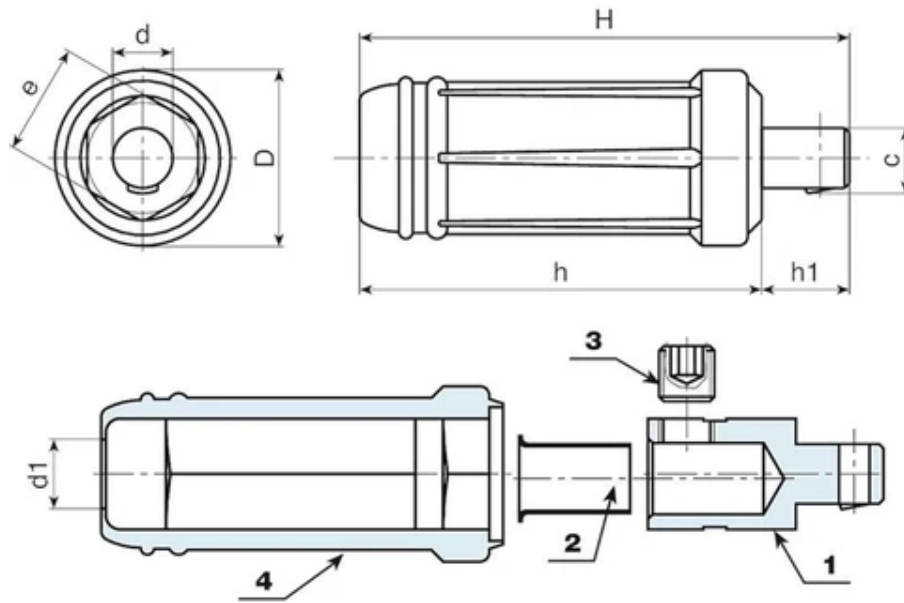

Kód	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Tömeg (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500

ANYA KÁBELCSATLAKOZÓ

Attacchi rapidi DINS

Anyagok:

(4) Polipropilén és SPS gumiötvözet, 75 Shore.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(1) Sárgaréz betét csatlakozóval, EN 60794:12.


(2) Lágy rézkábel gyűjtőcső.

(3) Hatlapfejű hernyócsavar, DIN 913-45H (F95-00 változathoz 2 hernyócsavar).

Speciális kérések:

Nincs.



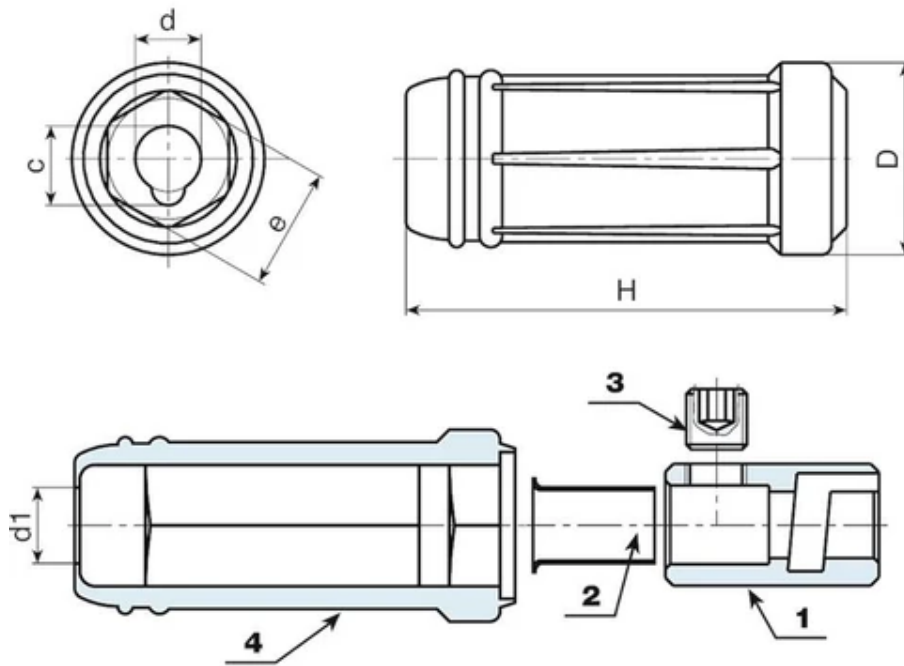

Kód	art.	D	H	d	c	e	d1	Tömeg (g)	Amp. Max
S113.0001	S113.F2500	24.5	59	9	10.5	14	8.5	38	200
S113.0002	S113.F3550	35	87	13	16	21	11	104	250
S113.0003	S113.F7000	38	87	13	16.5	24	15.5	151	400
S113.0004	S113.F9500	38	87	13	16	24	15.5	188	500

APA CSATLAKOZÓ PANELHEZ

Attacchi rapidi DINS

Anyagok:

Fenolgyanta.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Magas hőmérsékletekkel szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(1) Sárgaréz betét apa csatlakozóval, UNI.

(4) F25-00:

Fekete oxiddal kezelt, acél fogazott alátét, DIN 6798.

(4) F35-00:

Fekete oxiddal kezelt, acél hullámosított alátét, DIN 137.

(4) F70-95:

Fekete oxiddal kezelt, acél hullámosított alátét, DIN 137.

(5) Sárga, passzívált, acél hatlapfejű gyűrűs csavaranya.

(6) Fekete-oxiddal kezelt acél osztott alátét, UNI 1751.


(7) Sárga, passzívált acélalátét.

(8) Sárga, passzívált hatlapfejű csavar, DIN933/UNI 5739.

Speciális kérések:

Nincs.



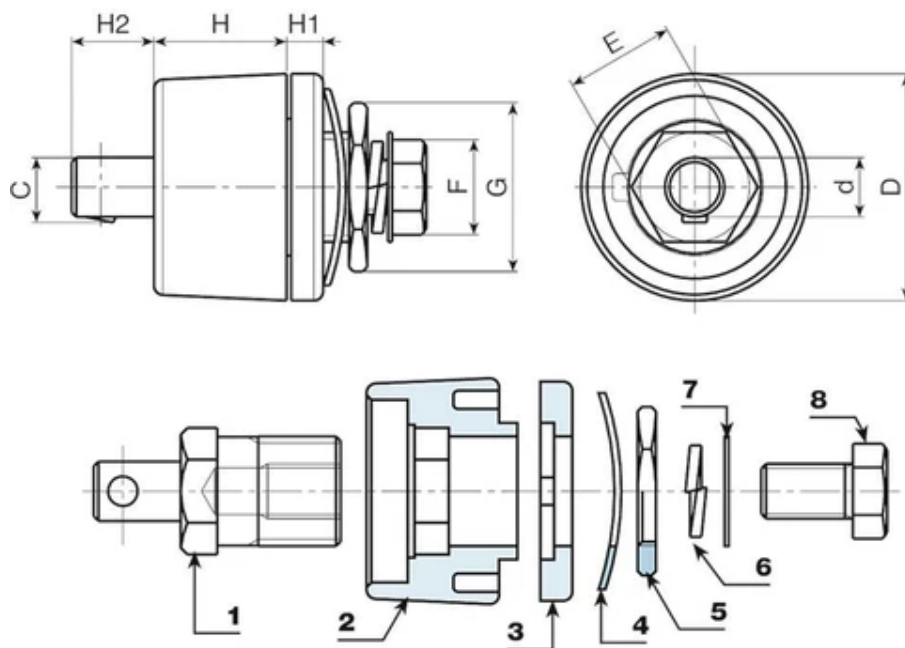

Kód	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Tömeg (g)	Amp. Max
S114.0001	S114.M2500	33	14	4	7	9	9.5	14	13	22	60	200
S114.0002	S114.M3550	50.5	29	7	9	13	14	21	17	27	194	400
S114.0003	S114.M7000	50.5	29	7	9	13	14	24	19	32	242	500

19

ANYA CSATLAKOZÓ TP PANELHEZ (CSAK INVERTERHEZ ALKALMAS)

Attacchi rapidi DINS

Anyagok:

(2-3) Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(1) Sárgaréz betét UNI anya csatlakozóval.

(4) Fekete oxiddal kezelt, acél hullámosított alátét, DIN 137.

(5) Sárga, passzívált, acél hatlapfejű gyűrűs csavaranya.

(6) Fekete-oxiddal kezelt acél osztott alátét, UNI 1751.


(7) Sárga, passzívált acélalátét.

(8) Sárga, passzívált hatlapfejű csavar, DIN933/UNI 5739.

Speciális kérések:

Nincs.



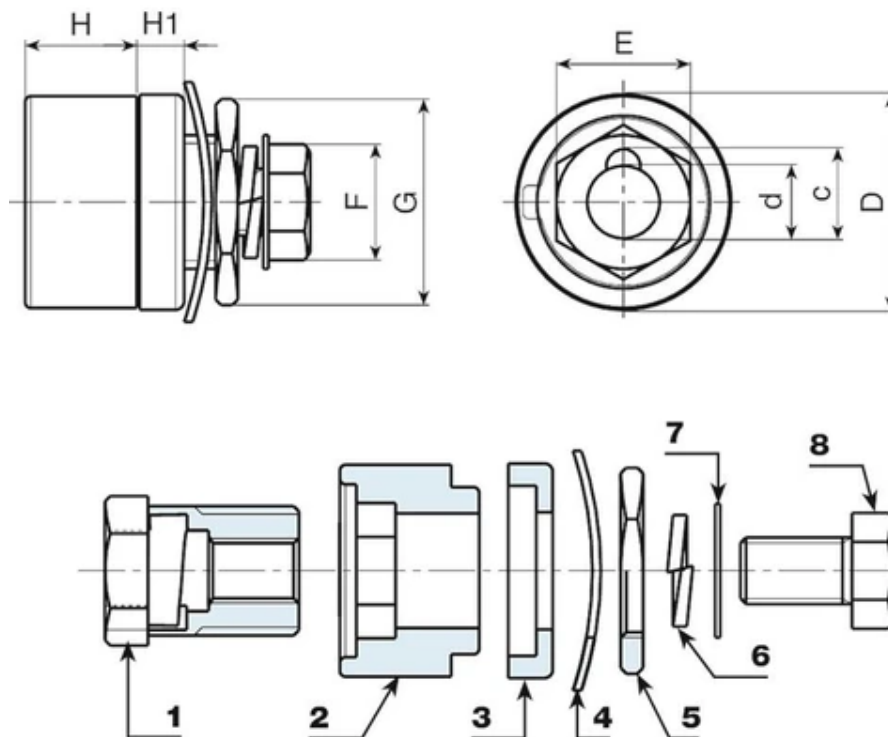

Kód	art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Tömeg (g)	Amp. Max
S117.0001	S117.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200

19

APA CSATLAKOZÓ TP PANELHEZ (CSAK INVERTERHEZ ALKALMAS)

Attacchi rapidi DINS

Anyagok:

(2-3) Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(1) Sárgaréz betét apa csatlakozóval, UNI.

(4) Fekete oxiddal kezelt, acél hullámosított alátét, DIN 137.

(5) Sárga, passzívált, acél hatlapfejű gyűrűs csavaranya.

(6) Fekete-oxiddal kezelt acél osztott alátét, UNI 1751.


(7) Sárga, passzívált acélalátét.

(8) Sárga, passzívált hatlapfejű csavar, DIN933/UNI 5739.

Speciális kérések:

Nincs.



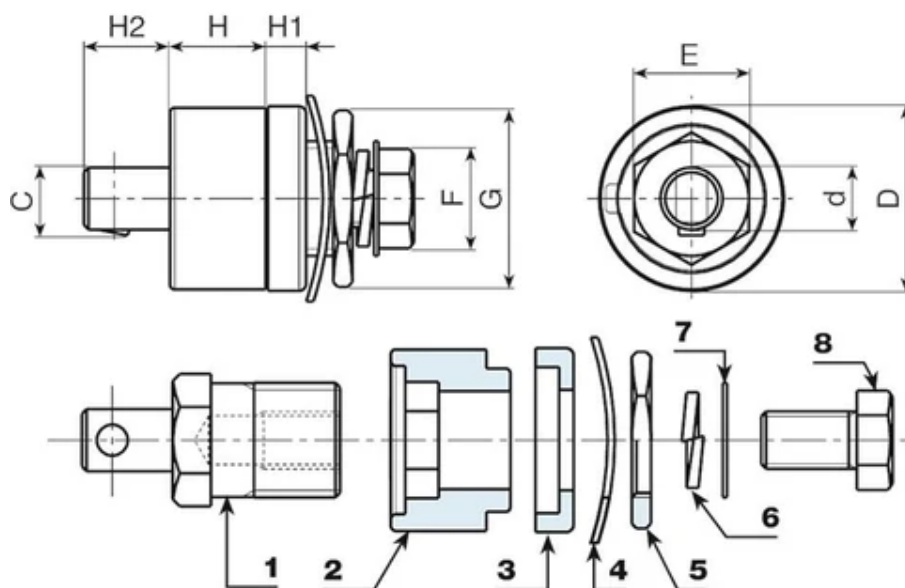

Kód	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	Tömeg (g)	Amp. Max
S118.0001	S118.M3550	38	20	8	17	13	14	21	17	27	160	200

RÖVID NYAK ALÁTÉT PÁR

Rondelle isolanti

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Nincs.

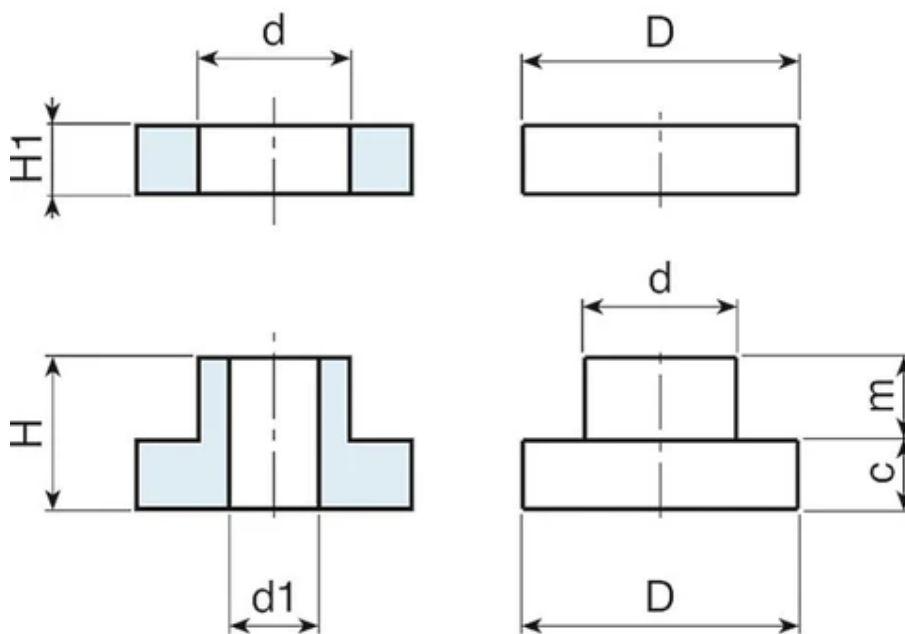

Kód	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Tömeg (g)
S22820C.0001	S22820C.TG06	20	11	11	5	6.5	4.5	6.5	9

SZIGETELŐ ALÁTÉT PÁR

Rondelle isolanti

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Nincs.

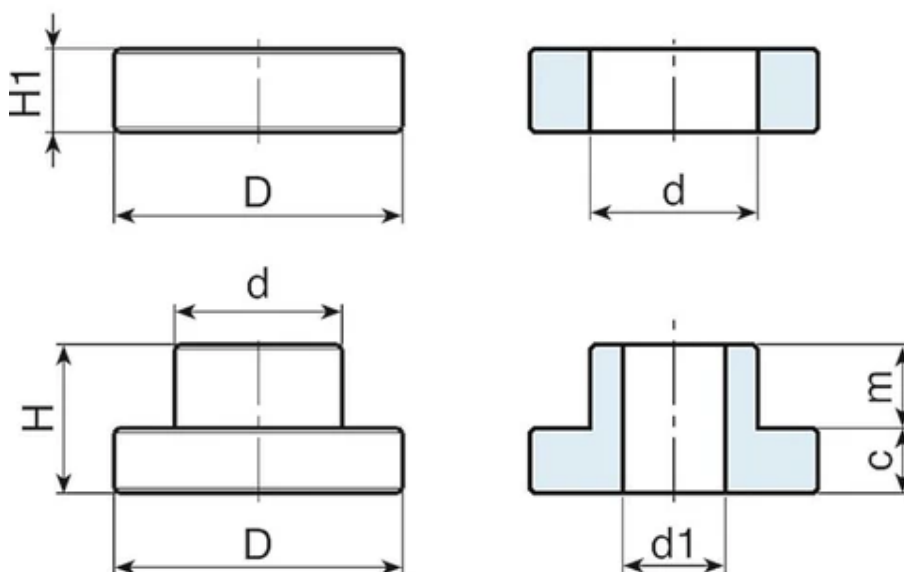

Kód	art.	D	H	d	H1	m	c	d1	Tömeg (g)
S22931C.0001	S22931C.TG10	31	16	17.5	8.5	9	7	10.5	13

SZIGETELŐ ALÁTÉT PÁR

Rondelle isolanti

Anyagok:

Fenolgyanta.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Magas hőmérsékletekkel szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Magasfényű.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:


Nincs.

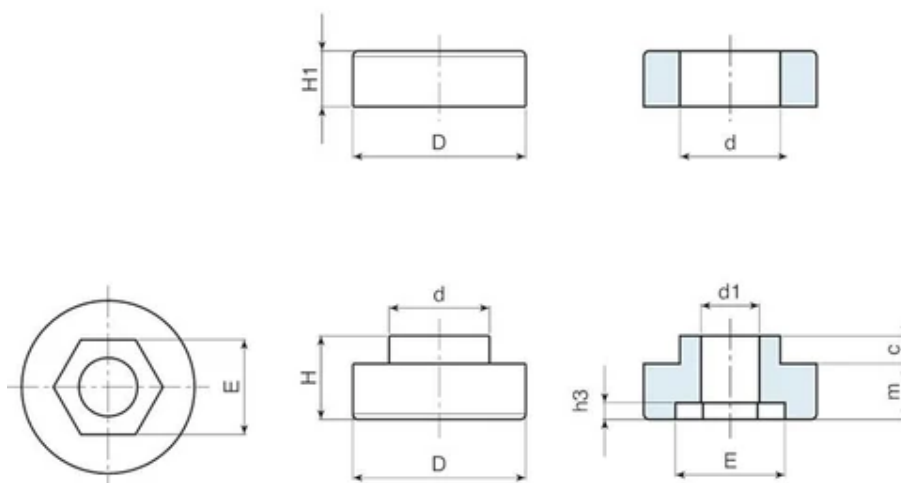

Kód	art.	D	d	H	H1	c	m	E	h3	d1	Tömeg (g)
S23020C.0001	S23020C.BG06	20	11	12	5	4	8	10	3	6,5	8
S23031C.0001	S23031C.BG08	31	18	15	10,5	4,5	10,5	13	3	9	22
S23031C.BG10	S23031C.BG10	31	18	15	10	5	10	17	3	10,5	18

Kód	art.	D	d	H	H1	c	m	E	h3	d1	Tömeg (g)
S23031C.0003	S23031C.BG12	31	18	15	10,5	4,5	10,5	19	3	13,5	15
S23038C.0001	S23038C.BG14	35	22	18	10	5	12	22	5	14,5	24

S599



19

PANEL KÁBEL BILINCS

Accessori vari per saldatrici

Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Nincs.

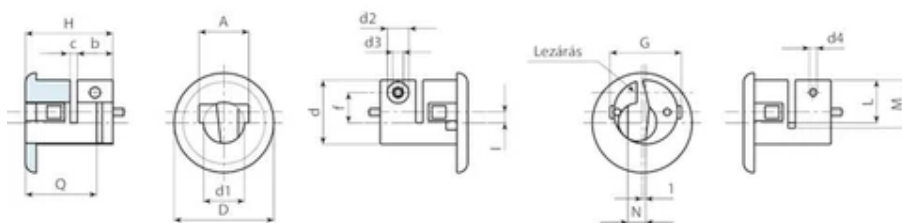

Kód	art.	D	H	d	d1	d2	d3	d4	A	b	c	f	G	I	L	M	N
S59928.0001	S59928.T01	28	25	18	11.5	6	3	2	14	10	2	8.5	20	3	12	15	5

Kód	art.	Q	Tömeg (g)
S59928.0001	S59928.T01	13	65

KÁBELBILINCS HATLAPFEJŰ GYŰRŰS CSAVARANYÁVAL

Accessori vari per saldatrici

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Nincs.

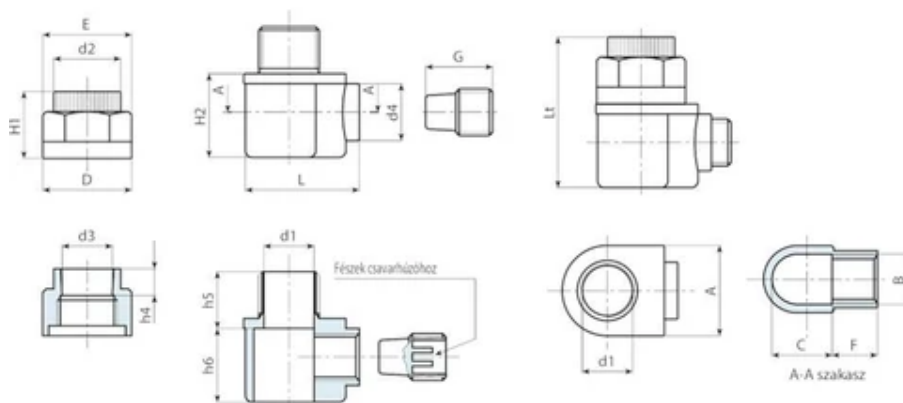

Kód	art.	B	C	D	E	F	G	L	H1	H2	h4	h5	h6	d1	d2	d3	d4
S60038.0001	S60038.TG1001	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	10.5	19	14	17
S60038.0002	S60038.TG1101	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	11.5	19	14	17
S60038.0003	S60038.TG1401	M14	17.5	26	23	14.5	19	34.5	20	22	7	16.5	19	14.5	19	14	17

Kód	art.	Lt	Tömeg (g)
S60038.0001	S60038.TG1001	43	13
S60038.0002	S60038.TG1101	43	13
S60038.0003	S60038.TG1401	43	13

ÜTKÖZŐ FEJ (RÖGZÍTETT TALP LÁB)

Accessori vari per saldatrici

Anyagok:

Polipropilén és TPV gumiötvözet, 75 Shore.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Sima.

Szín:



Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Nincs.

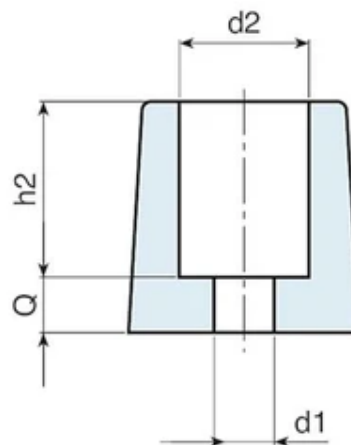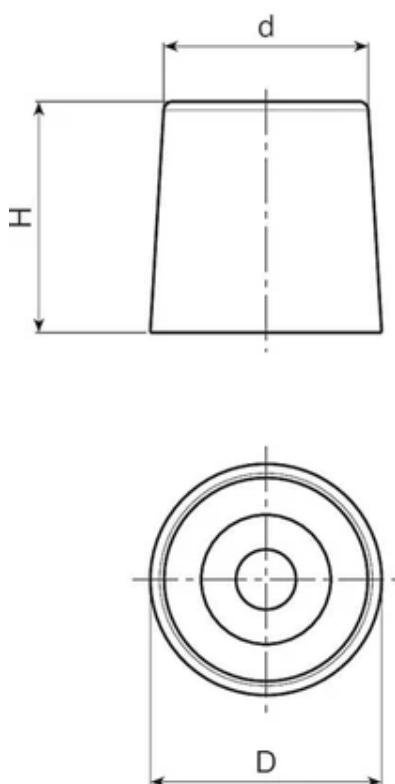

Kód	art.	D	H	d	d2	h2	Q	d1	Tömeg (g)
S60122.0001	S60122.E01	23	17.5	21	11	8	9.5	4	13
S60125.0001	S60125.D01	25	25	22	14	19	6.5	6.5	17

ORSÓTARTÓ CSAP NÉLKÜL MIG/MAG HEGESZTŐHUZAL- TEKERCSHEZ

Accessori bobine MIG

Anyagok:

(1-3-4-6) Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(2) Horganyzott acél rugó.

(5) Horganyzott acélbetét menetes furatokkal.

(7) Termoplasztikus TPV gumialátét, 75 Shore.

(8) Horganyzott acélalátét.



(9) Horganyzott acél hatlapfejű csavar, bal-/jobbmenetes. A huzaladagoló motorforgásiránya szerint kell választani.


Speciális kérések:

Az S602116 orsótartót használó ügyfelek számára, akik Q=55 szélességű huzaltekercset szeretnének felszerelni, kérésre S604 műanyag adaptert tudunk biztosítani. Külön kell megrendelni

Kérésre S816 adaptert tudunk szállítani belső váz nélküli fémteteksekhez. Külön kell megrendelni



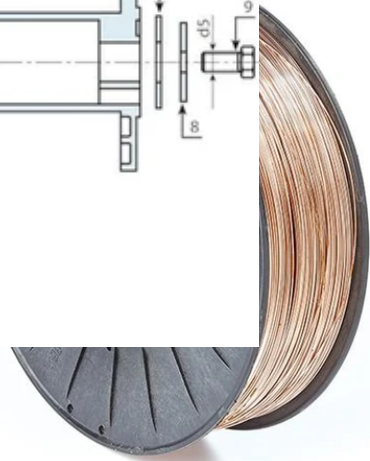

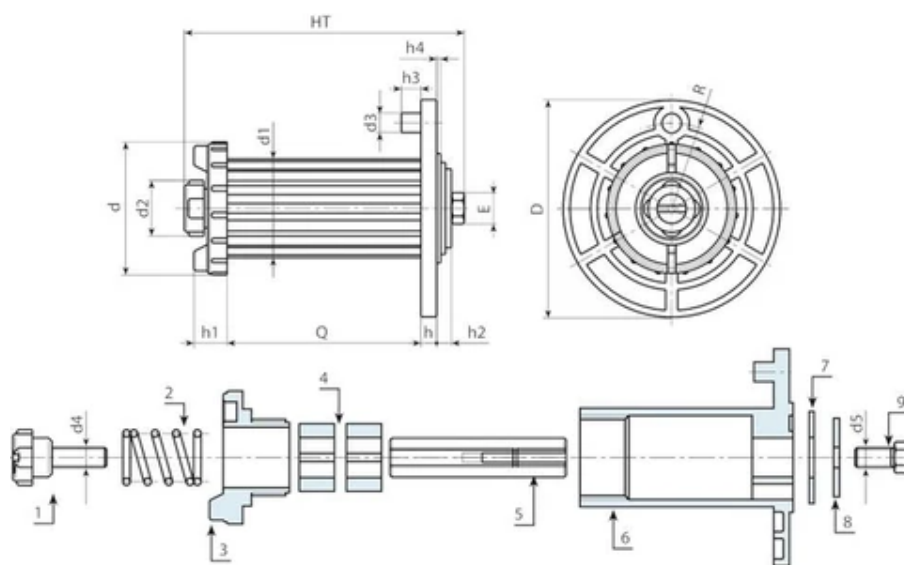

Változat furattal ellátott műanyag tekercshez: Ø 53 mm - szélesség 55 mm (1/2)

Kód	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	13	55	44
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	112	102	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	13	55	44

Kód	art.	Tömeg (g)
S602074.0001	S602074.TG10X1001DX	350
S602074.0002	S602074.TG10X1001SX	350

Változat furattal ellátott műanyag tekercshez: Ø 53 mm - szélesség 100 mm (1/2)

Kód	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	9	17	8	7	1.7	17	99	44
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	9	17	8	7	1.7	17	99	44

Kód	art.	Tömeg (g)
S602116.0001	S602116.TG10X1001DX	545
S602116.0002	S602116.TG10X1001SX	545

ORSÓTARTÓ CSAPPAL MIG/MAG HEGESZTŐHUZAL-TEKERCSHEZ

Accessori bobine MIG

Anyagok:

(1-3-4-6) Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(2) Horganyzott acél rugó.

(5) Horganyzott acélbetét menetes furatokkal.

(7) Termoplasztikus TPV gumialátét, 75 Shore.

(8) Horganyzott acélalátét.

(9) Horganyzott acél hatlapfejű csavar, bal-/jobbmenetes. A huzaladagoló motorforgásiránya szerint kell választani.


(10) Horganyzott acél sima csap.

Speciális kérések:

Kérésre S816 adaptert tudunk szállítani belső váz nélküli fémtekercekhez. Külön kell megrendelni





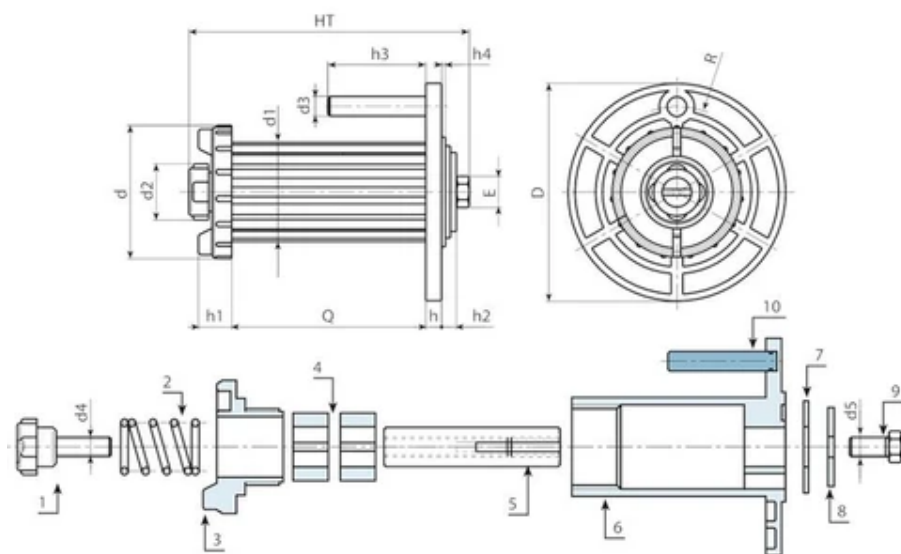

Kód	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Kód	art.	Tömeg (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550

PATTINTHATÓ ORSÓTARTÓ HEGESZTŐHUZALHOZ

Accessori bobine MIG

Anyagok:

(1-2) Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

(3-8) Horganyzott acél balmenetes csavaranya.

(4) Horganyzott acélalátét.

(5-7) Fekete oxiddal kezelt acélrugó alátét.

(6) Betét horganyzott acél menetes csapokkal.


Speciális kérések:

Nincs.

FIGYELEM:

Az S603-as orsótartó csak 53 mm átmérőjű és 100 mm szélességű belső vázzal rendelkező műanyag vagy vas orsóknál használható.



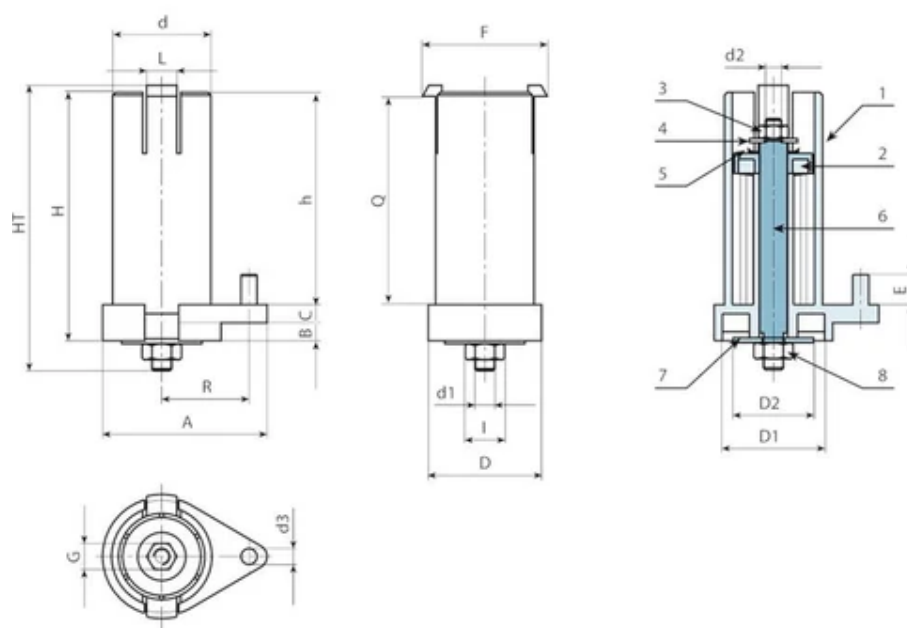

Kód	art.	D	D1	D2	HT	H	d	d1	d2	d3	h	A	B	C	E	F	G
S603118.0001	S603118.T01	60	51	40	137	118	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	3	9	15	63	13
S603124.0001	S603124.T01	60	51	40	145	124	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	9	9	15	63	13

Kód	art.	I	L	Q	R	Tömeg (g)
S603118.0001	S603118.T01	17	15	104	43.5	295
S603124.0001	S603124.T01	17	15	104	43.5	315

19 FORGÓ TARTÓ HUZALADAGOLÓ FEJHEZ (HÁROMFÁZISÚ MIG/

Accessori bobine MIG

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.



Speciális kérések:


Külön rendelheti meg a két komponenst, kódjuk:

>Felső karima: S804.T01

>Alsó henger H=65: S800060.T01

>Középső henger H=95:S800086.T01

>Felső henger H=125:S800125.T01

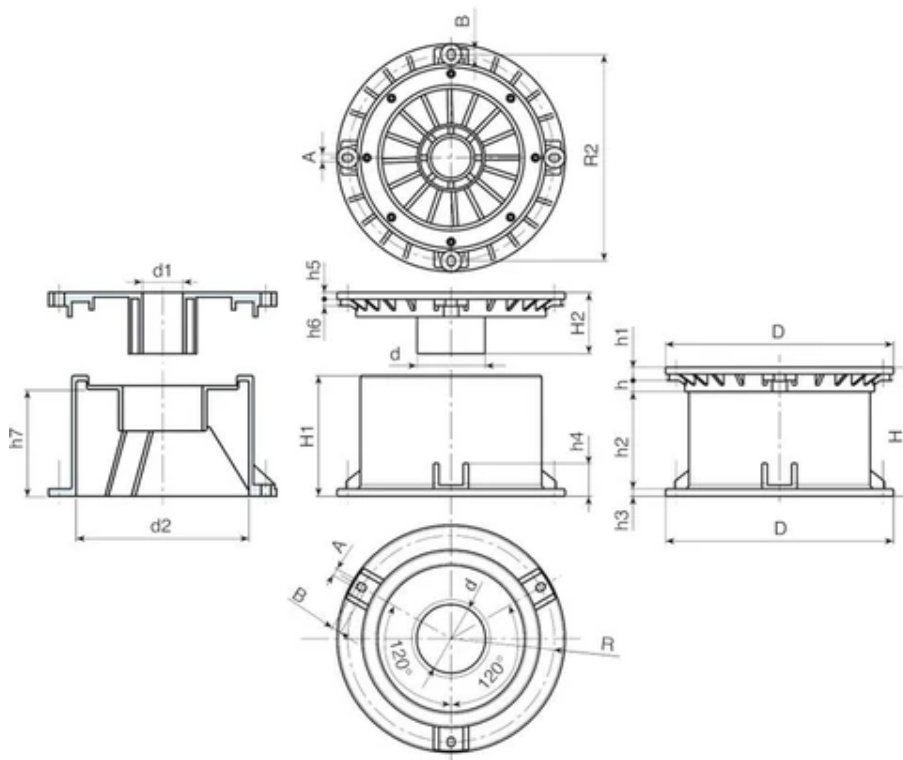

Kód	art.	D	H	H1	H2	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	R
S802065.0001	S802065.T01	215	65	56	58	64	35	-	13	10	36	6.5	31	7	6	-	195
S802095.0001	S802095.T01	215	86	86	58	64	38	-	13	10	56	6.5	31	7	6	-	195
S802125.0001	S802125.T01	215	123	114	58	64	38	-	13	10	93	6.5	31	7	6	-	195

Kód	art.	R1	A	B	Tömeg (g)
S802065.0001	S802065.T01	195	7	9	1000
S802095.0001	S802095.T01	195	7	9	1115
S802125.0001	S802125.T01	195	7	9	1215

ADAPTEREK BELSŐ VÁZ NÉLKÜLI FÉMTEKERECSEKHEZ MIG/MAG HEGESZTŐKHOZ

Accessori bobine MIG

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Furat:


A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Rugó:


Horganyzott acélrugó tekercskioldó biztonsági szerkezetéhez.

Speciális kérések:

Nincs.

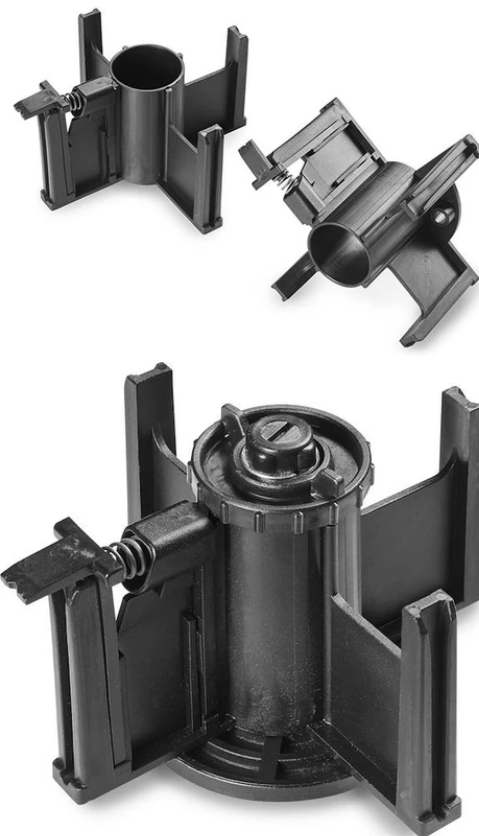



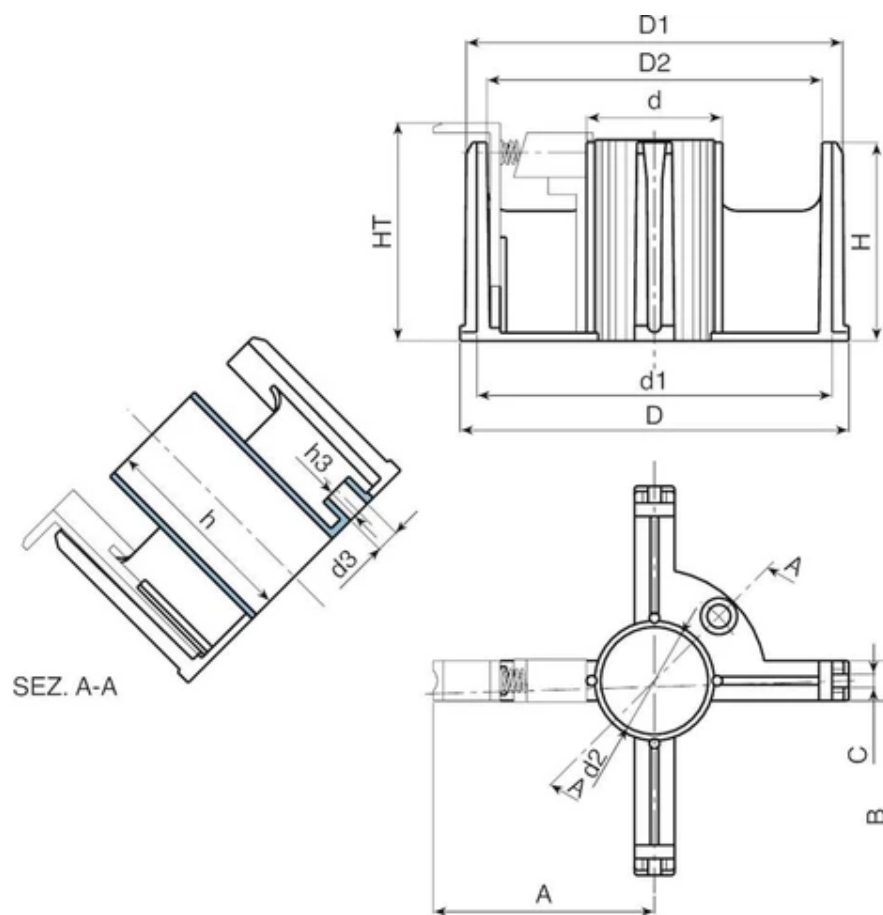

Kód	art.	D	HT	D1	D2	d	d1	d2	d3	H	h	h3	A	B	C	Tömeg (g)
S816.0001	S816.T01	192	108	187	166	67	175.5	53	11.5	98	99	16	110	17.5	6.5	290

HEGESZTŐPISZTOLY CSATLAKOZÓ ELÜLSŐ VÉDELEM

Accessori vari per saldatrici

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

Speciális kérések:

Nincs.

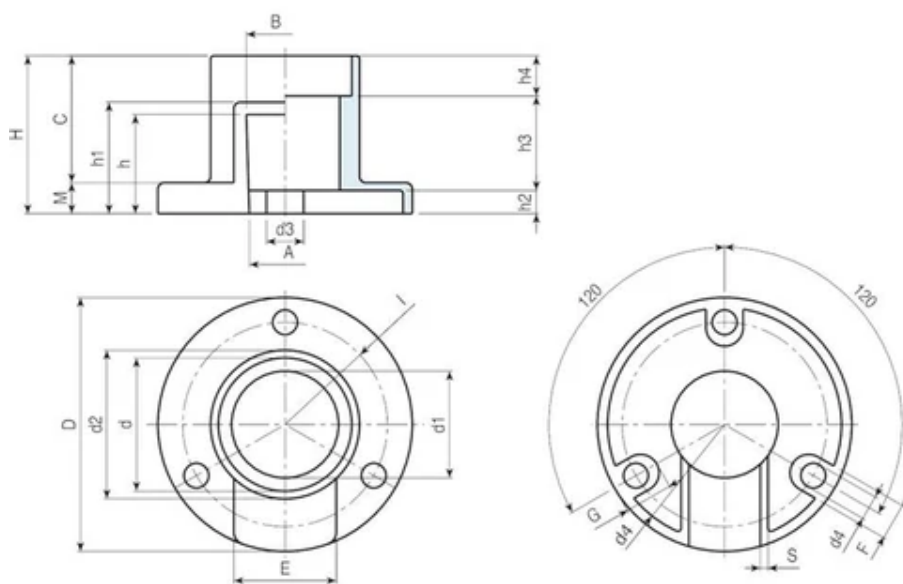

Kód	art.	D	H	A	B	C	E	F	G	I	M	S	h	h1	h2	h3	h4
S860.0001	S860.T01	82	51	23	25	41	34.5	12	15.5	33	10	2.5	32	36	7.5	30.5	13

Kód	art.	d	d1	d2	d3	d4	Tömeg (g)
S860.0001	S860.T01	43	34.5	50	12	8	65