Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Produto | Product


Torneira encastrável temporizada de urinol, com caixa Inox | *Concealed self-closing urinal tap, with inox box*

143 001 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

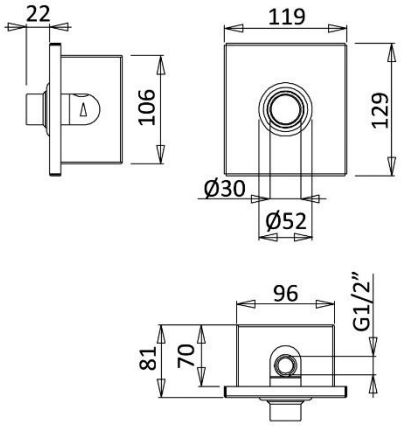

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Torneira encastrável temporizada de urinol, com caixa Inox;
- Tempo de funcionamento: 5 +/-2 sec (3 bar);
- Temperatura: Max 80°C;
- Cartucho Temporizado.

- Concealed self-closing urinal tap, with inox box;
- Flow time: 5 +/- 2 sec (3 bar);
- Temperature: Max 80°C;
- Cartridge Self Closing.



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

- Caudal a 3 bar: 9,0 l/min.

- Flow rate at 3 bar: 9,0 l/min.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | *Non-contractual image*