Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Misturadora termostática embutida, com 2 saídas | *Concealed thermostatic mixer with 2 outlets*

179 170 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

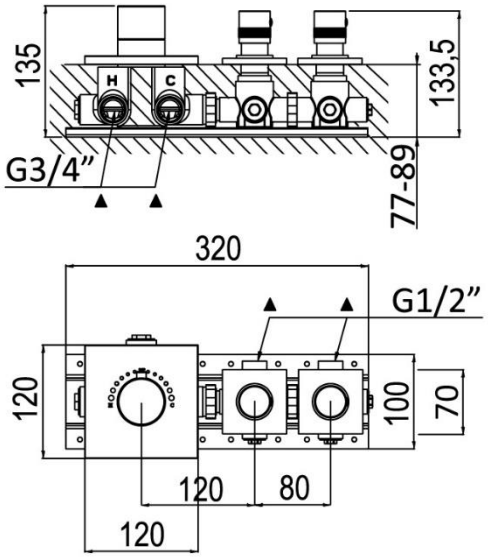

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Misturadora termostática embutida, com 2 saídas;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Limitador de temperatura a 38°C;

- Concealed thermostatic mixer with 2 outlets;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar: 40,0 l/min.

Flow rate at 3 bar: 40,0 l/min.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*