

“EUROMODEL” SKRALDEGREB AF ANTIBAKTERIELT MATERIALE OG GEVINDSKÅRET STÅLBØSNING

Leve a scatto con vite

OBS: En speciel antibakteriel tilsætning, baseret på uorganiske sølvioner, gør disse artikler naturligt resistente over for mikrober, bakterier, svamp. Herved forebygges deres dannelse og spredning. Ionerne frigives lidt efter lidt og sikrer en langvarig resistens, også i tilfælde af ofte vask og desinficering. Disse ioner forbliver intakte langt over 200°C og er derfor i stand til at modstå almindelig sterilisering ved cirka 130°C. Materialet er certificeret af godkendte laboratorier og hvert leveret produkt ledsages af en overensstemmelseserklæring. Ordlyden er tilpasset standard ISO 22196:2011 og angår især følgende stammer: • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. For alle tests er den sammenlignende procentvise reduktion på mellem 99,5% og 99,9%.

Materialer:

Speciel teknopolymer forstærket med højstyrkeglasfiber, tilsat sølvioner på uorganisk basis som gør materialet antibakterielt (ISO 22196:2011).

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve på greb og indsats:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:

Bøsning med blindt gevindskåret hul af rustfrit stål (AISI 303) (gevindtolerance 6H).

Fæsteskrue:

Skrue af rustfrit stål (AISI 303), med skruetrækkerhoved.


Fjeder:

Fjeder af rustfrit stål (AISI 302).

Andre muligheder:

Ingen.



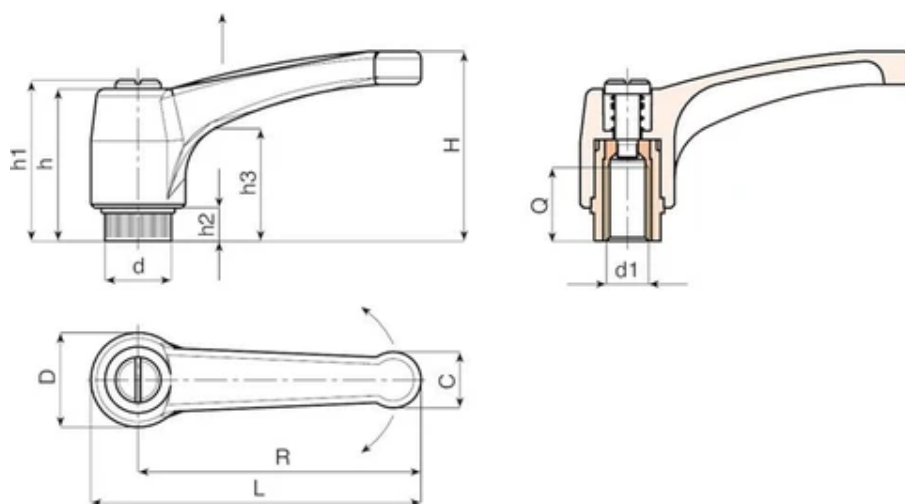

Kode	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Weight (g)
A580065.0002	A580065.TM0601BF	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580080.0002	A580080.TM0801BF	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580094.0004	A580094.TM1001BF	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81