

# A582CIN



01

## 버튼과 스테인리스 스틸 나사산 인서트가 있는 "유로모델" 인덱스 클램핑 레버

버튼이 있는 인덱싱 클램핑 레버

### 재질:

고강도 유리 섬유로 강화된 특수 테크노폴리머.  
오일과 그리스에 강함.

### 표면 처리:

새틴처리 (광택이 없고 부드러운).

### 레버 몸체와 인서트 색상:

검정 (RAL 9011).

### 인서트:

암나사 구멍이 있는 스테인리스강 인서트(AISI 303)(나사산 공차 6H).

### 버튼:

검정색 폴리아미드 단추 (RAL 9011).

### 스프링:

스테인레스 스틸 스프링 (AISI 302)

### 레버 본체 및 버튼의 대체 색상:


오렌지색:	(RAL 2004 cod. 02).
파랑	(RAL 5015 cod. 07).
노랑	(RAL 1021 cod. 10).
빨강	(RAL 3000 cod. 16).
녹색	(RAL 6024 cod. 17).
회색	(RAL 7035 cod. 13).

### 특별 요청 사항:

요청 시 및 특별 수량 주문 시 차트에 표시된 색상으로 제공 가능합니다 (주의: 색상 종류가 제한적입니다).



© Copyright Boteco s.p.a. 2019

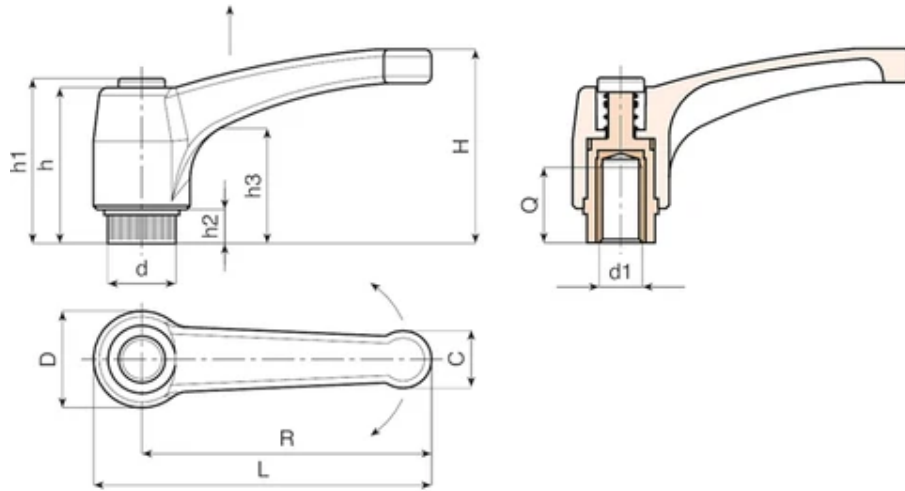

코드	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	무게(g)
A582043.0003	A582043.TM0401CIN	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8	15
A582043.0010	A582043.TM0501CIN	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10	15
A582043.0019	A582043.TM0601CIN	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10	14
A582052.0004	A582052.TM0601CIN	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31
A582052.0012	A582052.TM0801CIN	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30
A582065.0004	A582065.TM0601CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A582065.0014	A582065.TM0801CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A582080.0007	A582080.TM0801CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A582080.0023	A582080.TM1001CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A582080.0035	A582080.TM1201CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A582094.0003	A582094.TM0801CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A582094.0007	A582094.TM1001CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A582094.0013	A582094.TM1201CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83
A582108.0005	A582108.TM1201CIN	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144
A582108.0007	A582108.TM1401CIN	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146
A582108.0010	A582108.TM1601CIN	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149