

STAŁY UCHWYT PAŁĄKOWY Z GWINTOWANYM OTWOREM

Uchwyty pełne

Materiały:

Żywica fenolowa.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Odporna na wysokie temperatury.

Powierzchnia:

Błyszcząca.

Kolor:



Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Nie uwzględnia się.

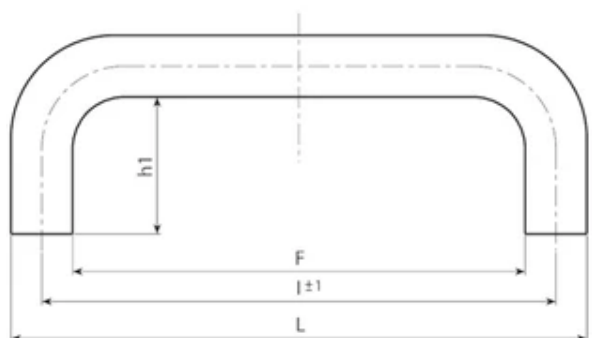

© Copyright
Boteco srl Unipersonale

Kod	art.	L	I±1	F	B	C	Q	d1_6H_	Waga (g)	F1 (N)	F2 (N)
B122100.0001	B122100.BM0601	117	100	83	26	17	9,5	M06	86	-	-