

02

PUXADOR “EUROMODEL” DE SEGURANÇA COM FUROS PASSANTES E TAMPÃO CENTRAL

Maniglie piene

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Tampão padrão:

Tampão retangular em poliamida cor de laranja (RAL 2004 cod. 02).



Cores alternativas para a tapa furos:

Cinzeno (RAL 7035 cod. 13).

Azul (RAL 5015 cod. 07).

Amarelo (RAL 1021 cod. 10).

Vermelho (RAL 3000 cod. 16).

Verde (RAL 6024 cod. 17).

Preto (RAL 9011 cod. 01).

Furo:

Furo liso passante obtido por moldagem no plástico.

Versão TS:

Alojamento para parafuso de cabeça escareada DIN 7991 / UNI 5933.

Versão TC:


Alojamento para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 / UNI 5931.

Versão TE:

Alojamento para parafuso de cabeça hexagonal DIN 933 / UNI 4017, ou para porca DIN 934 / UNI 5588.

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores conforme a tabela de cores.

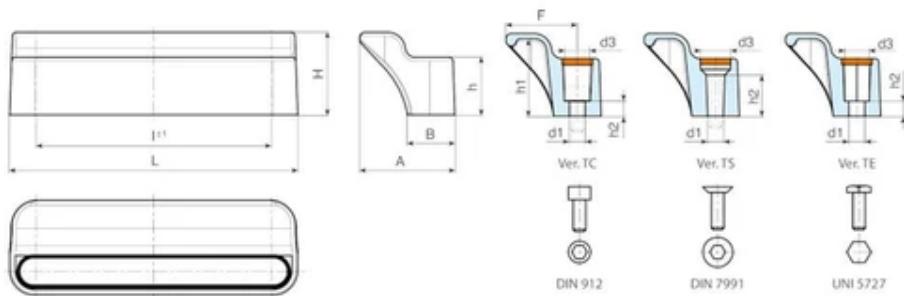

Versão TC: com furo para parafusos de cabeça cilíndrica

Código	art.	L	I ± 1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Peso (g)
B230094.0003	B230094.TG06.50102TC	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10,3	6,5	54

Versão TS: com furo para parafusos de cabeça escareada

Código	art.	L	I ± 1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Peso (g)
B230094.0005	B230094.TG06.50102TS	115	94	33	28,5	23	31	16,3	38	19	11,9	6,5	54

Versão TE: com furo para parafusos de cabeça hexagonal

Código	art.	L	I ± 1	H	F	h	h1	h2	A	B	d3	d1	Peso (g)
B230094.0004	B230094.TG06.50102TE	115	94	33	28,5	23	31	6	38	19	10	6,5	54