

“EUROMODEL” HÅNDTAG AF ANTIBAKTERIELT MATERIALE MED GENNEMGÅENDE HUL OG PROP

Maniglie piene

OBS: En speciel antibakteriel tilsætning, baseret på uorganiske sølvioner, gør disse artikler naturligt resistente over for mikrober, bakterier, svamp. Herved forebygges deres dannelse og spredning. Ionerne frigives lidt efter lidt og sikrer en langvarig resistens, også i tilfælde af ofte vask og desinficering. Disse ioner forbliver intakte langt over 200°C og er derfor i stand til at modstå almindelig sterilisering ved cirka 130°C. Materialet er certificeret af godkendte laboratorier og hvert leveret produkt ledsages af en overensstemmelseserklæring. Ordlyden er tilpasset standard ISO 22196:2011 og angår især følgende stammer: • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. For alle tests er den sammenlignende procentvise reduktion på mellem 99,5% og 99,9%.

Materialer:

Speciel teknopolymer forstærket med højstyrkeglasfiber, tilsat sølvioner på uorganisk basis som gør materialet antibakterielt (ISO 22196:2011).

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Standard prop:

Prop af sort polyamid (RAL 9001 kod. 01).


Hul:

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.



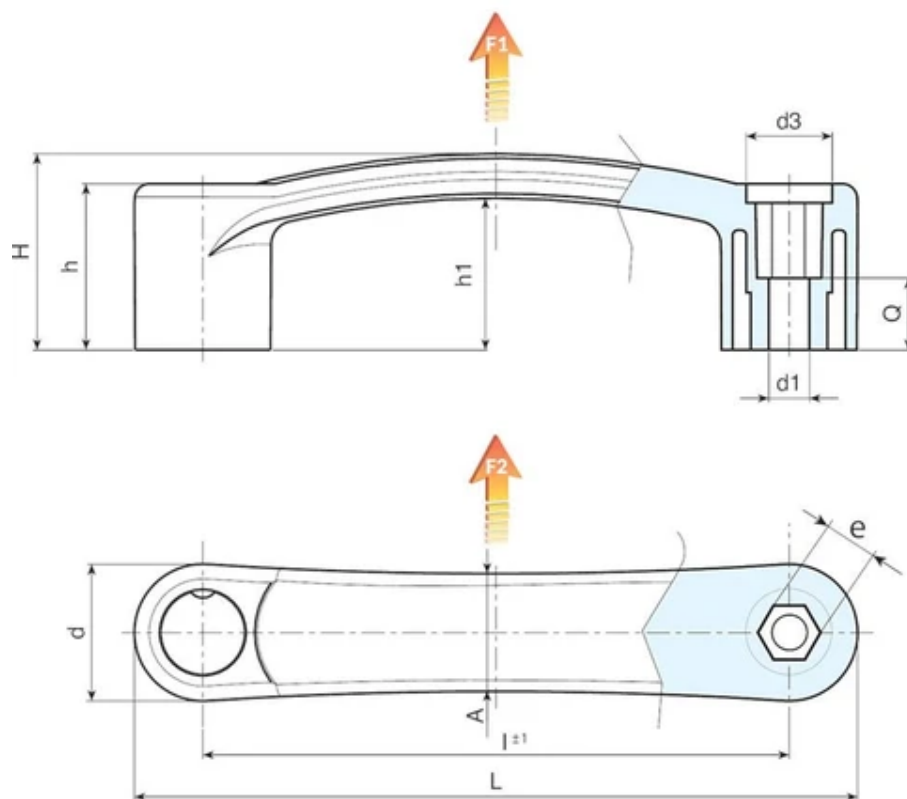

Kode	art.	L	$I \pm 1$	H	h	h1	A	d	d3	e	Q	d1	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
B324094.0007	B324094.TG06.501BF	118	94	37	33	30	21	24	16	10	14	6.5	37	2500	2000
B324117.0009	B324117.TG06.501BF	145	117	40	34	31.5	24	28	18	10	14,5	6.5	58	3700	3500
B324117.0020	B324117.TG08.501BF	145	117	40	34	31.5	24	28	18	13	14,5	8.5	57	3700	3500
B324132.0006	B324132.TG08.501BF	160	132	43	36.5	34	24	28	18	13	15	8.5	91	3200	3200