

C195



03

KIERRETTÄVÄLLÄ KAHVALLA VARUSTETTU AUKOTON KÄSIPYÖRÄ M202

Volantini con manico girevole

Materiaalit:

Vahvistettu ja stabiloitu polyamidi.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan värivaihtoehdot:

Oranssi (RAL 2004 koodi 02).

Sininen (RAL 5015 koodi 07).

Keltainen (RAL 1021 koodi 10).

Punainen (RAL 3000 koodi 16).

Vihreä (RAL 6024 koodi 17).

Musta (RAL 9011 koodi 01).

**Pääistukka:**

Holkki, sileä läpireikä, sinkittyä terästä (reiän toleranssi H10).

Sivuistukka:

Holkki, kierteitetty läpireikä, messinkiä.

Sivukahva:

Manico girevole art. M202.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.


Erikoistilaukset:

Tilauksesta ja vähintään 50 kappaletta varten istukat voidaan toimittaa reiällä, jonka mitta on d1, toleranssi H7, mustattu viimeistely.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa istukoita myös muista materiaaleista valmistettuina/päällystettyinä.

Määrästä riippuen käsipyörän, kahvan ja tulpan värit tilauksesta (huomio: suppeampi valikoima) väritaulukon mukaisesti.

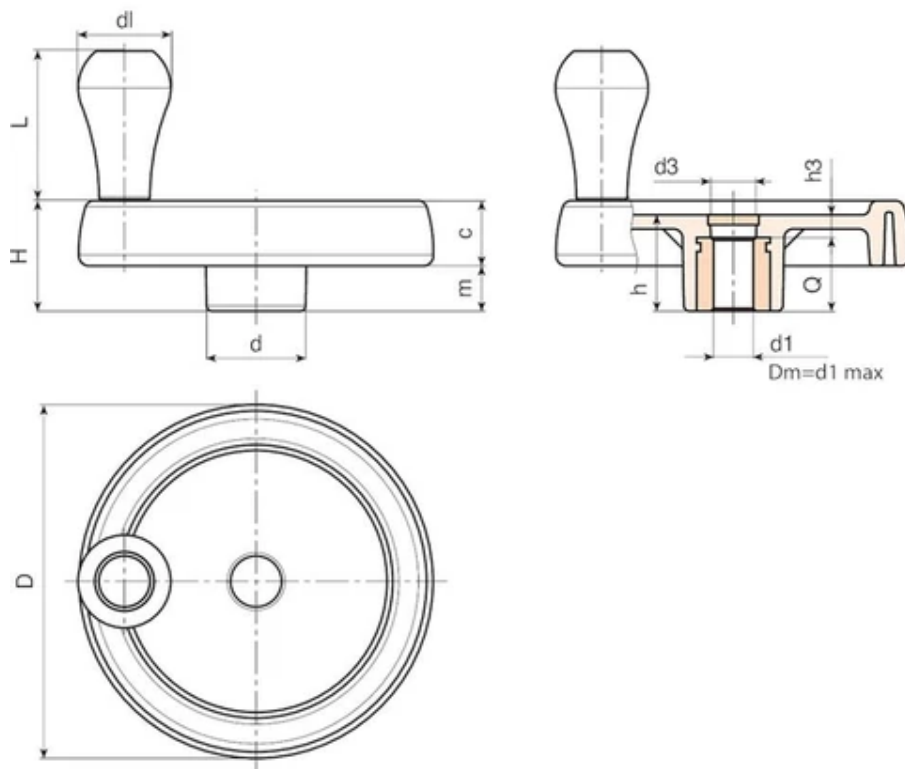

Koodi	Art.	D	H	h	d	m	c	d3	h3	dl	L	Dm	d1 H10	Q	Paino (g)
C195150.0001	C195150.TD0801P	150	54	44	38	25	29	26	12	40	64	22	8	32	610
C195175.0001	C195175.TD0801P	173	57	47	40	25.5	31.5	26	15	40	64	22	8	32	750
C195200.0001	C195200.TD0801P	204	61	49.5	45	26	35	27	13	40	64	28	8	36	960
C195250.0001	C195250.TD0801P	251	66,5	56,5	60	27,5	39	36	20,5	40	64	28	8	36	1490

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H10 sinkittynä ja H7 mustattuna).
Dm = Suurin seuraavalla työstöllä (laajennus) saatava läpimitta.