

## VOLANTINO A RAZZE EUROMODEL CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE CON POMELLO CENTRALE DI BLOCCO E SERRATURA

Volantini per Armadi compattabili su rotaia

Questo prodotto è una evoluzione della nostra serie D601-D604. Ideato per essere principalmente utilizzato nei magazzini compattabili. Il volantino ha una forma di razza dal design più moderno tipico della nostra linea Euromodel, a cui abbiamo aggiunto un pomello centrale che comanda un meccanismo speciale che blocca la rotazione del volantino (e quindi dell'anta del magazzino su cui è montato). Tale blocco impedisce ogni movimento e fa sì che non si possa smontare il volantino per forzare l'apertura dell'anta. In questo modo si ha la possibilità di chiudere in modo sicuro le ante scorrevoli del magazzino, impedendone un accesso non desiderato o un movimento accidentale. Il prodotto è coperto da due brevetti (meccanismo di bloccaggio e sistema anti-smontaggio).

### Materiali:

Poliammide rinforzata e stabilizzata. Resistente ad olii e grassi.

### Superficie:

Satinata.

### Colore:

Nero (RAL 9011).

### Inserti:

- (2) Pulsante in poliammide verde, (RAL 6024).
- (3) Guida di scorrimento con gole per posizionamento pomello, in acciaio zincato.
- (4) Piastra di interconnessione per pomello, molle, perno di sicurezza, e perni di bloccaggio. In poliammide rinforzata e stabilizzata.
- (5) Molla di ritegno in acciaio inox armonico, (Aisi 302).
- (6) Perno di bloccaggio in acciaio zincato, con sede esagonale, con meccanismo retrattile per facilitare l'inserimento del perno nel foro della struttura.
- (7) Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, con tolleranza H10, e chiavetta.
- (8) Grano di spinta per fissaggio M8x12, in acciaio brunito, con sede esagonale e punta conica di fissaggio, (DIN 914 - UNI 5927).
- (9) Perno in acciaio zincato, collegato al pomello tramite la flangia centrale, che una volta abbassato il pomello si colloca davanti al grano di fissaggio del volantino. Impedendo così la possibilità di infilare una chiave esagonale per togliere il grano e smontare il volantino dall'armadio. E' una funzione di sicurezza.
- (10) Serratura in acciaio nichelato. Due chiavi numerate a disposizione. Chiave d'insinseribile in tutte e due le posizioni. Per bloccare il volantino premere il pomello verso il basso e girare la chiave di 90°. Corsa della serratura di 10mm. Chiavi fornite fissate al pomello.

### Pomello centrale:

- (1) Pomello centrale in poliammide rinforzata. Resistente ad olii e grassi.



### Manico laterale:


Manico girevole e pieghevole a scomparsa all'interno del volantino M202 "Euromodel", con attacco esagonale. Manico in PA6+GF nero RAL 9011. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838. Tappo manico in poliammide verde (RAL 6023 cod. 17).



### Richieste speciali:

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.

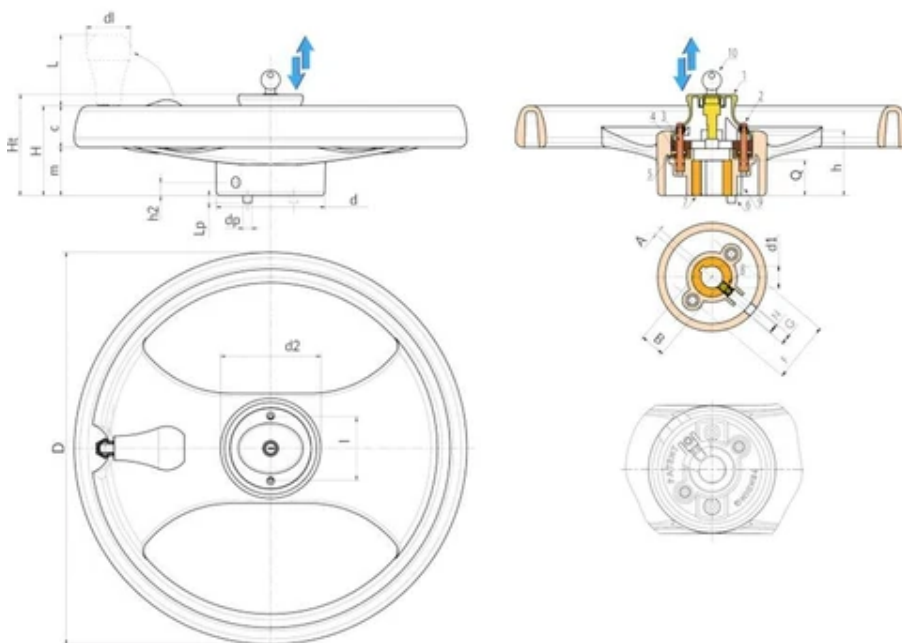

| Codice       | Art.            | D   | H  | Ht | h  | m  | c  | d  | dp | Lp | h2 | A | B    | I  | N  | G  | F  |
|--------------|-----------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|------|----|----|----|----|
| D611350.0001 | D611350.TD2001H | 350 | 80 | 92 | 59 | 43 | 37 | 98 | 8  | 7  | 12 | 6 | 22,8 | 58 | M8 | 10 | 55 |

| Codice       | Art.            | d2 | dl | L  | d1 H10 | Q  | Peso (g) |
|--------------|-----------------|----|----|----|--------|----|----------|
| D611350.0001 | D611350.TD2001H | 78 | 40 | 64 | 20     | 32 | 1800     |