

F175CAT



06

POKRĘTŁO 6-RAMIENNE PEŁNE Z ŁAŃCUSZKIEM PRZYTWIERDZAJĄCYM I GWINTOWANĄ TULEJĄ NIEPRZELOTOWĄ

Volantini a 6 lobi

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym
(tolerancja gwintu 6H).

Łańcuszek:

Łańcuszek z czarnego acetalu (POM). Sprzęg, pierścień
uszczelniający i zaczep do piasty ze stali sprężynowej nierdzewnej
(AISI 302).


Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z
innego materiału.

Długość łańcuszka dostosowywana do potrzeb.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory
(uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



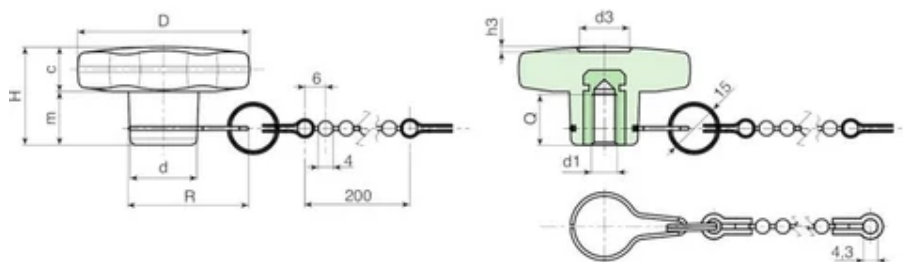

Kod	Art.	D	H	d	R	c	m	d3	h3	d16H	Q	Waga (g)
F17530.0002	F17530.TM0401CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M4	6	11.5
F17530.0006	F17530.TM0501CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M5	14	11.5
F17530.0012	F17530.TM0601CAT	30	22	15	32	11	11	9	1.5	M6	10	12
F17540.0002	F17540.TM0501CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M5	14	22
F17540.0006	F17540.TM0601CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M6	18	22
F17540.0012	F17540.TM0801CAT	40	24.5	17	33	12	12.5	12	1	M8	14	21.5
F17550.0004	F17550.TM0601CAT	50	29	20	35	15,5	13,5	14.5	1.5	M6	16	36
F17550.0008	F17550.TM0801CAT	50	29	20	35	15,5	14	14.5	1.5	M8	14	36
F17550.0016	F17550.TM1001CAT	50	29	20	35	15,5	13,5	14.5	1.5	M10	20	37
F17560.0003	F17560.TM0801CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M8	19	59
F17560.0008	F17560.TM1001CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M10	21	59
F17560.0016	F17560.TM1201CAT	60	34	24	38	16	18	18	1.5	M12	18	62