

06

MANÍPULO EM CRUZ COM CUBO EM AÇO E FURO ROSCADO DE DESENGATE RÁPIDO

Volantini a croce

Materiais:

Poliamida reforçada.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

F271:

Casquilho com furo roscado passante em aço zincado, com fresagem para desengate rápido.

F271CIN:

Casquilho com furo roscado passante em aço inoxidável (Aisi 303), com fresagem para desengate rápido.


Pedidos especiais:

Nenhum.

ATENÇÃO:

PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO DO MANÍPULO DE DESENGATE RÁPIDO, O PERNO ROSCADO DEVE TER UM COMPRIMENTO MÍNIMO IGUAL À QUOTA Q2.



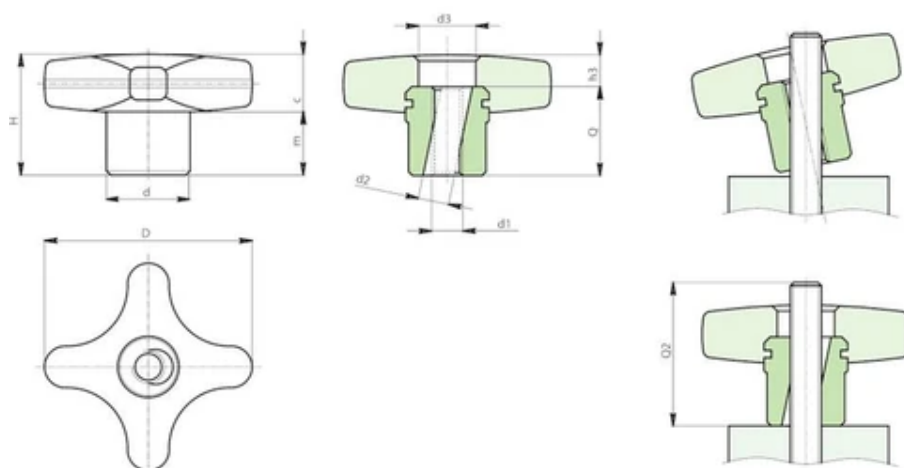

Versão F271: Cubo em aço zincado.

Código	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	Peso (g)
F27140.0001	F27140.TM0801P	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0001	F27150.TM1001P	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63

Versão F271 PIN: Cubo em aço inoxidável Aisi 303.

Código	Art.	D	d	d2	d3	H	h3	m	c	d1	Q	Q2	Peso (g)
F27140.0002	F27140.TM0801PIN	40	16	8.5	14	26	4	14	12	M8	22	35	31
F27150.0002	F27150.TM1001PIN	50	20	10.5	18	34	4	20	14	M10	30	43	63