



## SEKSSTJERNEHÅNDHJUL MED STÅLNAV OG GEVINDSKÅRET TAP

Volantini a 6 lobi

### Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

### Overflade:

Satineret.

### Farve:

Sort (RAL 9011).

### Indsatser:

F278:

Bøsning med gevindskåret tap af forzinket stål (gevindtolerance 6g).

F278CIN:


Bøsning med gevindskåret tap af rustfrit stål (AISI 303)  
(gevindtolerance 6g).

### Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan indsatsene leveres med andre længder.

Farver på forespørgsel og i funktion af antal (bemærk, begrænset udvalg) iht. farvetabel.



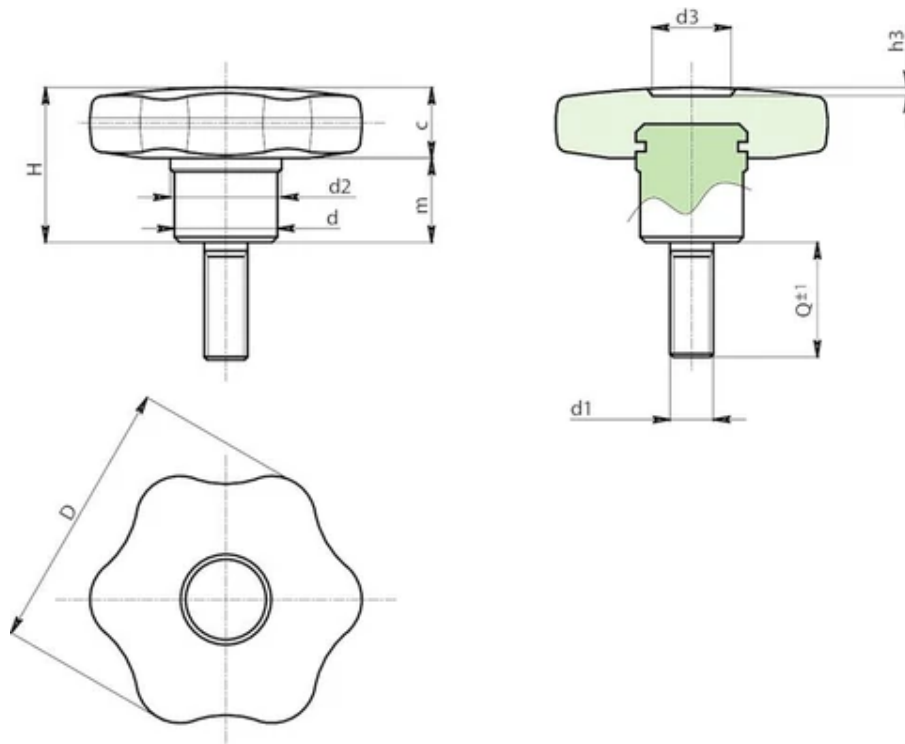

#### Version F278: Nav af forzinket stål.

| Kode        | Art.             | D  | d  | d2 | d3 | H  | h3 | m  | c  | d1 6g | Q  | LM | Weight (g) |
|-------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|------------|
| F27840.0002 | F27840.TM08X3001 | 40 | 15 | 17 | 11 | 24 | 6  | 12 | 12 | M8    | 30 | 55 | 54         |
| F27850.0002 | F27850.TM10X4001 | 50 | 18 | 20 | 13 | 29 | 7  | 15 | 14 | M10   | 40 | 60 | 96         |
| F27860.0001 | F27860.TM12X4001 | 60 | 20 | 24 | 16 | 34 | 6  | 18 | 16 | M12   | 40 | 60 | -          |

LM = Maksimal trykbar længde.

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 150 stk.

#### Version F278 CIN: Nav af rustfrit stål AISI 303.

| Kode        | Art.                | D  | d  | d2 | d3 | H  | h3 | m  | c  | d1 6g | Q  | LM | Weight (g) |
|-------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|------------|
| F27840.0003 | F27840.TM08X3001CIN | 40 | 15 | 17 | 11 | 24 | 6  | 12 | 12 | M8    | 30 | 45 | 54         |
| F27850.0003 | F27850.TM10X4001CIN | 50 | 18 | 20 | 13 | 29 | 7  | 15 | 14 | M10   | 40 | 50 | -          |
| F27860.0002 | F27860.TM12X4001CIN | 60 | 20 | 24 | 16 | 34 | 6  | 18 | 16 | M12   | 40 | 50 | -          |

Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 150 stk.

LM = Maksimal trykbar længde.