

## POMO MOLETEADO CON PERNO ROSCADO

Vol. Zigrinati con prigioniero

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:


Perno roscado de acero galvanizado (tolerancia rosca 6g).

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.

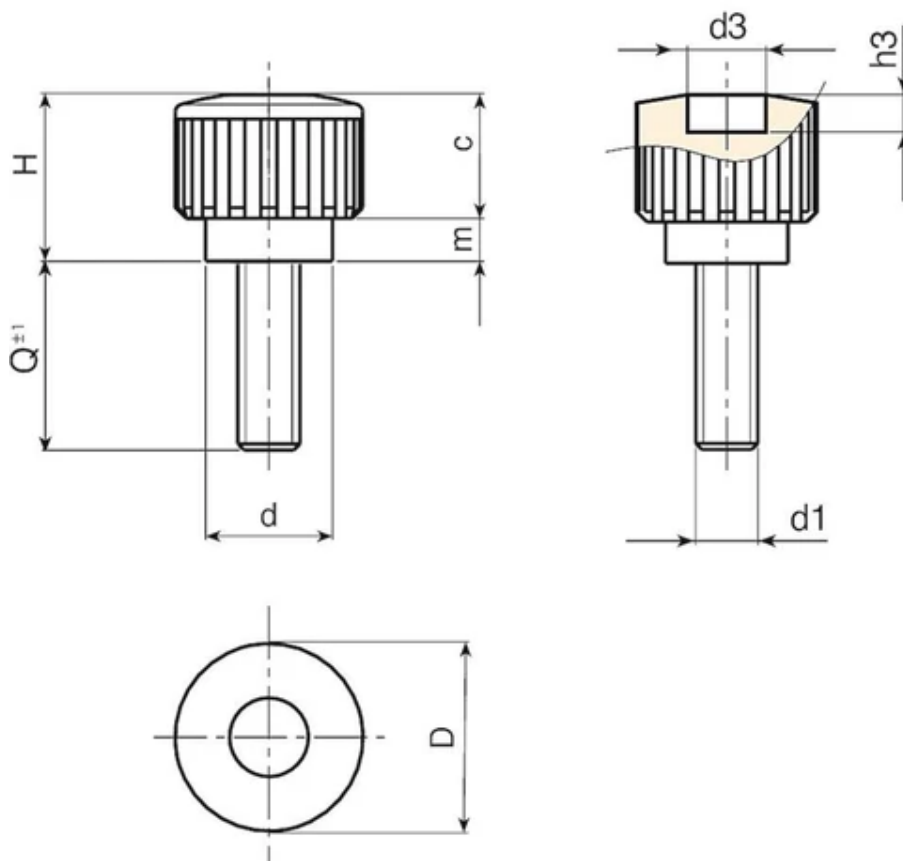

| Código      | art.             | D    | H    | d  | m | c    | d3 | h3 | LM | d1 6g | Q  | Peso (g) |
|-------------|------------------|------|------|----|---|------|----|----|----|-------|----|----------|
| H77118.0001 | H77118.TM04X1001 | 17.5 | 17.5 | 12 | 4 | 13.5 | 9  | 5  | 50 | M4    | 10 | 6        |
| H77118.0005 | H77118.TM04X1601 | 17.5 | 17.5 | 12 | 4 | 13.5 | 9  | 5  | 50 | M4    | 16 | 6,5      |
| H77118.0008 | H77118.TM04X3001 | 17.5 | 17.5 | 12 | 4 | 13.5 | 9  | 5  | 50 | M4    | 30 | 8        |
| H77118.0010 | H77118.TM05X1001 | 17.5 | 17.5 | 12 | 4 | 13.5 | 9  | 5  | 60 | M5    | 10 | 6,5      |
| H77118.0012 | H77118.TM05X1601 | 17.5 | 17.5 | 12 | 4 | 13.5 | 9  | 5  | 60 | M5    | 16 | 7        |
| H77118.0013 | H77118.TM05X2001 | 17.5 | 17.5 | 12 | 4 | 13.5 | 9  | 5  | 60 | M5    | 20 | 8        |
| H77118.0024 | H77118.TM06X1601 | 17.5 | 17.5 | 12 | 4 | 13.5 | 9  | 5  | 60 | M6    | 16 | 8,5      |
| H77118.0026 | H77118.TM06X2001 | 17.5 | 17.5 | 12 | 4 | 13.5 | 9  | 5  | 60 | M6    | 20 | 9        |

LM = Longitud máxima moldeable.

Longitudes perno bajo pedido, con un mínimo de 250 unidades.