

## CERRADURA UNIVERSAL 1/4 VUELTA DE PLÁSTICO CON FIJACIÓN RÁPIDA Y PERNO CON ALETAS

Serrature 1/4 giro M22

### Materiales:

- (1) Cuerpo cerradura de 20 mm con aletas deformables, para colocación a presión en chapa. De poliamida PA6.6 reforzada. Resistente a aceites y grasas.
- (2) Pestillo con ranura para perno con aletas, de poliamida PA6.6 reforzada.
- (3) Palanca de cierre de acero (E=0 forma recta, E=2,4,6,8,10 forma plegada externa, E=-2 forma plegada interna).
- (4) Tornillo de fijación autorroscante 4,2x10 con cabeza de cruz, de acero.



### Superficie:

- (1-2) Satinada.
- (3-4) Lisa.

### Color:

- (1-2) Negro (RAL 9011).
- (3-4) Galvanizado standard.

### Llave (opcional):

Llave de poliamida (PA6) roja art. J090.

ATENCIÓN: La llave no está incluida. Se debe solicitar por separado.




### Rotación:

90°.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, está disponible la cerradura completa con su llave. Agregue la letra C al final del código principal.

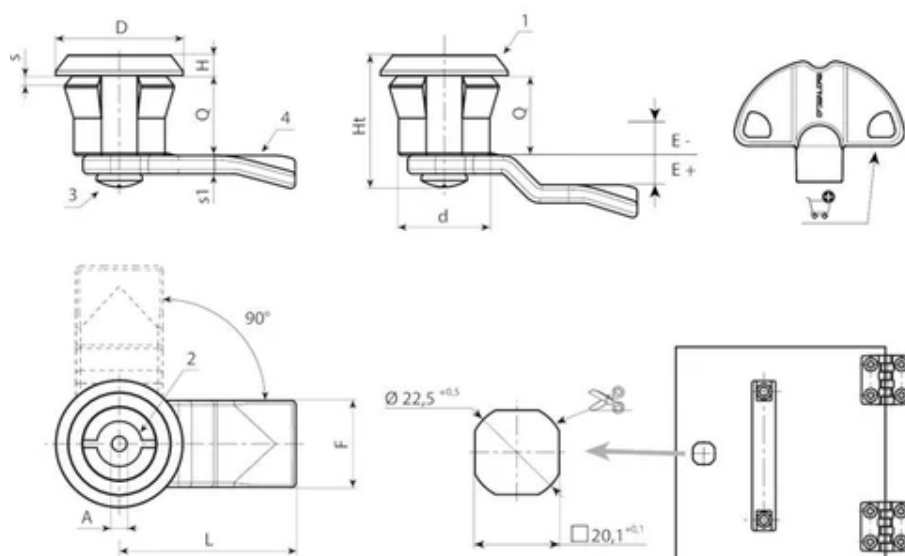

| Código | Art.                | A | d  | D  | L  | Q  | E  | F  | Ht | H | s (máx.) | s1 | Peso (g) | Llave         |
|--------|---------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|---|----------|----|----------|---------------|
| -      | J12220.T03E0-4X4501 | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | -4 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |
| -      | J12220.T03E-2X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | -2 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |
| -      | J12220.T03E00X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 0  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |
| -      | J12220.T03E02X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 2  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |
| -      | J12220.T03E04X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 4  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |
| -      | J12220.T03E06X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 6  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |
| -      | J12220.T03E08X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 8  | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |
| -      | J12220.T03E10X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 10 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |
| -      | J12220.T03E12X4501  | 3 | 20 | 28 | 45 | 18 | 12 | 19 | 30 | 4 | 1-2      | 4  | -        | J09050.TP0316 |