

GINOCCHIERA VERTICALE IN ACCIAIO SENZA BASE IN ACCIAIO E MANICO IN GOMMA

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiali:

- (1) Manico in gomma termoplastica TPV. Durezza shore 75.
- (2) Prigioniero filettato in acciaio automatico.
- (3) Puntale di pressione in gomma cloroprenica. Durezza shore 75.
- (4) Dado di fissaggio in acciaio, (DIN 934).
- (5) Base e leveraggi tranciati e piegati in lamiera, (DD13).
- (6) Perni di rotazione e rivetti di fissaggio in acciaio inox, (Aisi 303).
- (7) Rondelle piegate in lamiera, (DD13).

Superficie:


Liscia.

Colore:

- (1) Rosso Ral 3000.
- (3) Nero Ral 9011.
- (2-3-4-5-7) Zincatura blue standard.

Richieste Speciali:

Nessuna.

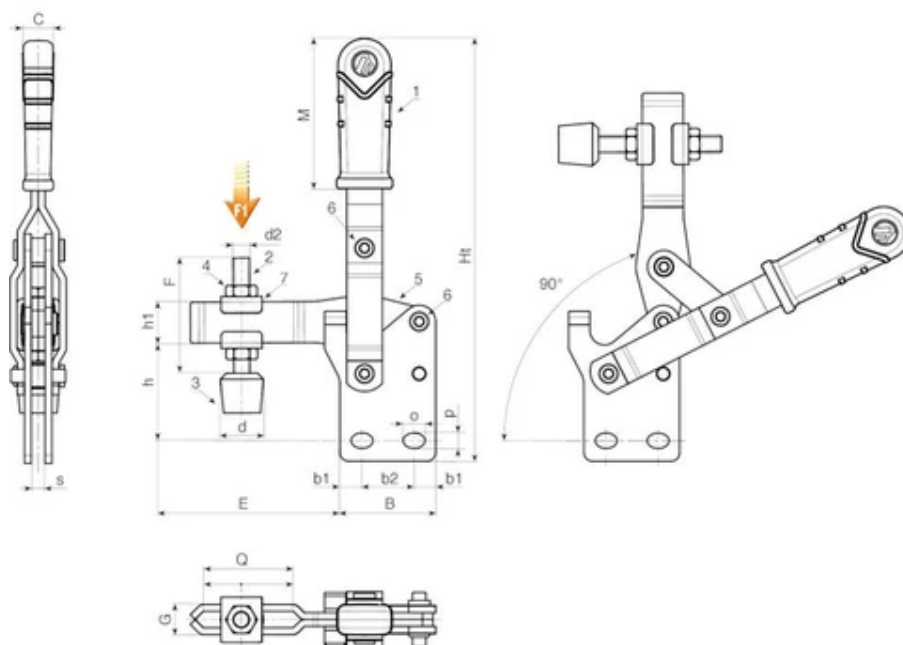

Codice	art.	F1 (Kg)	B	C	E	F	G	Ht	Q	M	d	d2	o	p	b1	b2	h
J278009.0001	J278009.FZ16	90	25,5	12	42	32	12,5	112	20	40	15	M6	5,3	5,3	6,4	12,7	29
J276012.0001	J276012.FZ16	125	35	12	50	44	11	155	32	55	15	M6	5,3	5,3	8	19	36
J278020.0001	J278020.FZ16	200	42.5	12	64	54	14,5	180	40	65	20	M8	9	6,5	10,25	22	42
J278030.0001	J278030.FZ16	300	56	14,5	83	75	18	225	60	75	25	M10	10,5	8,5	13,5	29	55

Codice	art.	h1	s	Peso (g)
J278009.0001	J278009.FZ16	10	6	167
J276012.0001	J276012.FZ16	15	5	245
J278020.0001	J278020.FZ16	17,8	6	401
J278030.0001	J278030.FZ16	20,5	8	783