









GRAMPO ARTICULADO VERTICAL EM AÇO SEM BASE EM AÇO E PUNHO EM BORRACHA

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materiais:

- (1) Punho fino em borracha termoplástica TPV. Dureza 75 Shore.
- (2) Parafuso prisioneiro roscado em aço automático.
- (3) Ponteira de pressão em borracha de cloropreno. Dureza 75 Shore.
- (4) Porca de fixação em aço (DIN 934).
- (5) Base e alavanca recortadas e dobradas em chapa (DD13).
- (6) Pernos de rotação e rebites de fixação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (7) Anilhas dobradas em chapa (DD13).



Lisa.


Cor:

- (1) Vermelho RAL 3000.
- (3) Preto RAL 9011.
- (2-3-4-5-7) Zincagem blue standard.

Pedidos especiais:

Nenhum.



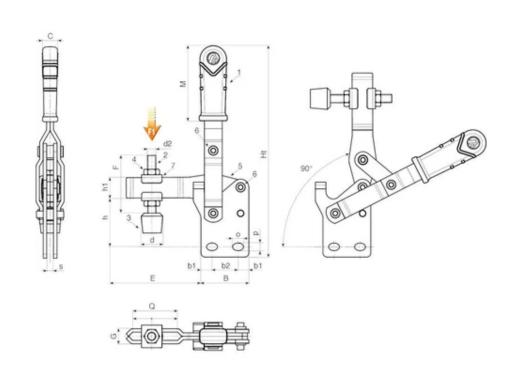



Código	art.	F1 (Kg)	В	С	Ε	F	G	Ht	Q	М	d	d2	0	р	b1	b2	h
J278009.0001	J278009.FZ16	90	25,5	12	42	32	12,5	112	20	40	15	M6	5,3	5,3	6,4	12,7	29
J276012.0001	J276012.FZ16	125	35	12	50	44	11	155	32	55	15	M6	5,3	5,3	8	19	36
J278020.0001	J278020.FZ16	200	42.5	12	64	54	14,5	180	40	65	20	M8	9	6,5	10,25	22	42
J278030.0001	J278030.FZ16	300	56	14,5	83	75	18	225	60	75	25	M10	10,5	8,5	13,5	29	55

Código	art.	h1	s	Peso (g)
J278009.0001	J278009.FZ16	10	6	167
J276012.0001	J276012.FZ16	15	5	245
J278020.0001	J278020.FZ16	17,8	6	401
J278030.0001	J278030.FZ16	20,5	8	783

