

LUKKEBESLAG MED GENNEMGÅENDE HUL

Chiusure in plastica

Beslaget J300 skal anvendes i kombination med en drejeknap med gevindskåret tap. En effektiv kombination kunne være den med en T-greb art. L271. Til sammen fungerer de som et lyn-blokeringsystem til paneler på generelt maskineri. Særligt velegnet til sandwichpaneler til store eksterne køleenheder til klimatisering.

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).


Hul

Glat gennemgående hul udført vha. stansning af plastikket.

Andre muligheder:

Ingen.



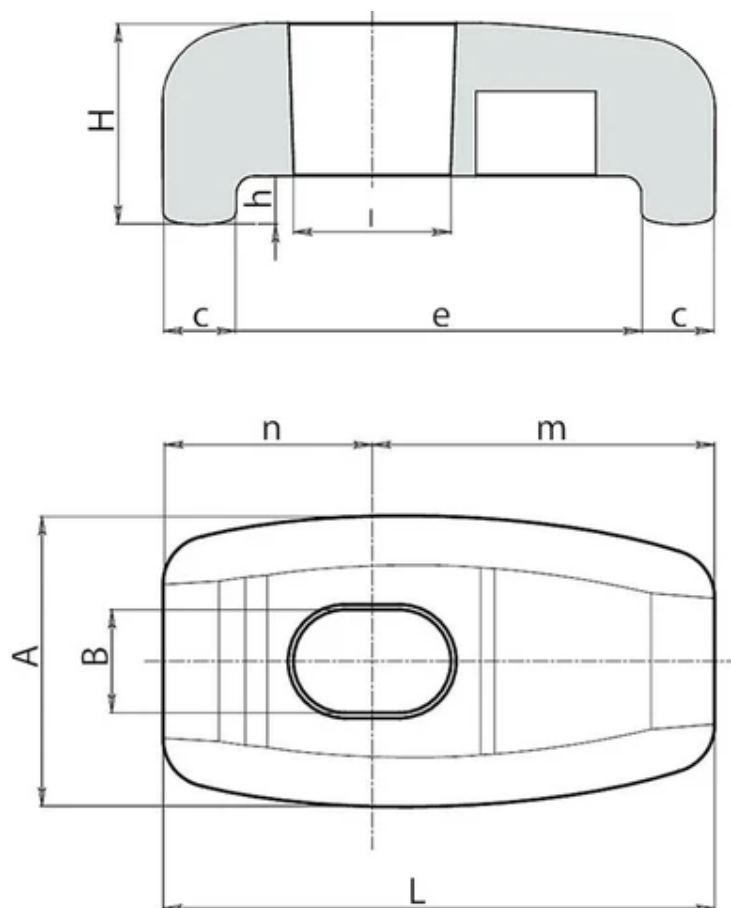

Kode	Art.	A	L	H	B	l	c	e	h	n	m	Weight (g)
J30046.0001	J30046.TG08.501	24	45.5	16.5	8.5	13	6	33.5	4	17	28.5	15
J30068.0001	J30068.TG08.501	24	67.5	16.5	8.5	13	6	55.5	4	17.5	50	19