

INDICATORADAPTER VOOR SPAAKHANDWIEL

Indicatori gravitazionali ed accessori

Materiaal:

Versterkte polyamide. Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

Gesatineerd.

Kleur:

Zwart (RAL 9011).

Bevestigingsgaten:

Eenzelfde adapter kan worden gebruikt voor verschillende spaakhandwielen. Kies voor bevestiging van de adapter eerst het correcte stel gaten overeenkomstig de diameter van het gebruikte handwiel (gemakshalve staan de diameters gegraveerd naast één van beide gaten); boor dan de gaten door met een d.4.5 boor. Opgelet: het gat moet vervolgens worden verzonken om de zitting te creëren voor de verzonken schroef. De twee zelftappende schroeven (TPS 4x16) worden met de adapter bijgeleverd. De figuur hiernaast toont een voorbeeld van verzonken gaten verkregen op artikel K870.T8001 voor een Boteco spaakhandwiel met diameter 200 mm.

Bevestiging positie-indicator:

Bevestig de indicator met de draadstift M05 in de boring d4 (draadstift bijgeleverd bij adapter).

Compatibiliteit van de adapters:

Adapter K870.T5001 met indicator K65050 voor handwielen D. 130-160

Adapter K870.T5001 met indicator K65080 voor handwielen D. 160-200-250-350


De artikelseries waarop de adapter kan worden gemonteerd: D205-D206-D208.

Speciale verzoeken:

Geen.

Overeenkomst diameter/indicatoren:



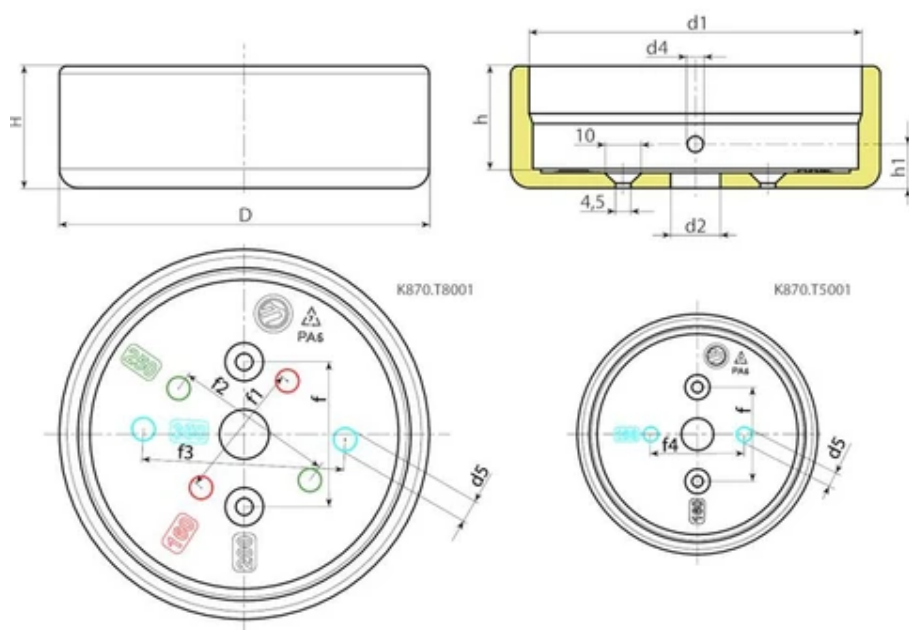

Code	art.	D	H	h	h1	d1±0,5	d2	d3	d4	d5	f	f1	f2	f3	f4	Gewicht (g)
K870.TS5001BASE1	K870.TS5001BASE1	62	29.5	24	12	52,7	13	4.5	M5	6	36	-	-	-	25	74
K870.TS8001BASE1	K870.TS8001BASE1	97	32	27	11.5	87,6	13	4.5	M5	6	36	38	42	53	-	95