

12

NAKRĘTKA MOTYŁKOWA Z TULEJĄ Z NIEPRZELOTOWYM OTWOREM GWINTOWANYM

Galletti standard

Materiały:

Poliamid wzmocniony.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

L750:


Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

L750CIN:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Wykonanie na specjalne zamówienie:



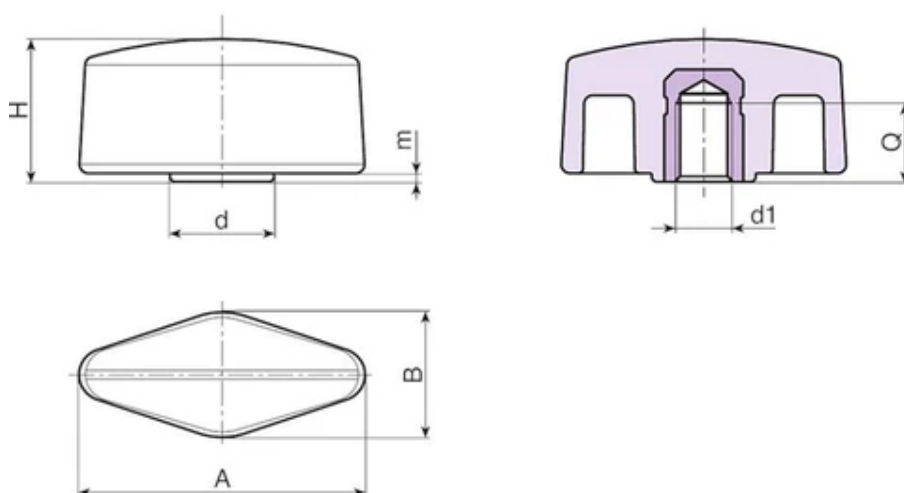

Wersja L750: z mosiężną wkładką.

Kod	Art.	A	B	H	m	d	d1 6H	Q	Waga (g)
L75032.0001	L75032.TM0501	33	15	16.5	1	12	M5	7	7
L75032.0003	L75032.TM0601	33	15	16.5	1	12	M6	7	6
L75032.0007	L75032.TM0801	33	15	16.5	1	12	M8	7	6
L75048.0001	L75048.TM0601	48	15	16	1	12.5	M6	8	10
L75048.0002	L75048.TM0801	48	15	16	1	12.5	M8	8	10

Wersja L750CIN: z wkładką ze stali inox AISI 303.

Kod	Art.	A	B	H	m	d	d1 6H	Q	Waga (g)
L75032.0002	L75032.TM0501CIN	33	15	16.5	1	12	M5	7	9
L75032.0004	L75032.TM0601CIN	33	15	16.5	1	12	M6	7	8
L75032.0008	L75032.TM0801CIN	33	15	16.5	1	12	M8	7	8
L75048.0003	L75048.TM0801CIN	48	15	16	1	12.5	M8	7	8